



Knauf Pocket Kit Montageanleitung Zubehörset - Vorsatzschale

Zubehör Vor-Wandmontage



WA

WA: Wandmontagewinkel mit Feststellschraube, 4x


► Bemaßung

Die Bemaßung entnehmen Sie bitte aus den jeweiligen Anleitungen des Pocket Kits und der Zubehörartikel.

► Hinterfüterung

Bei Vorsatzschalen mit Profilen größer CW75 bzw. mit Profilabstand zur Bestandswand muss der Montagewinkel bauseits mit geeigneten Unterlegplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) unterlegt/aufgedoppelt werden.


1 Wandmontage Winkel auf die Pocket Kit Laufschiene schieben.

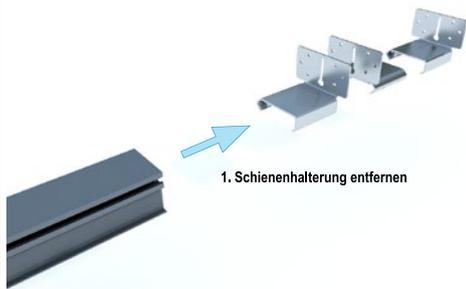

1. Schienenhalterung entfernen




2. Befestigungsleisten entfernen

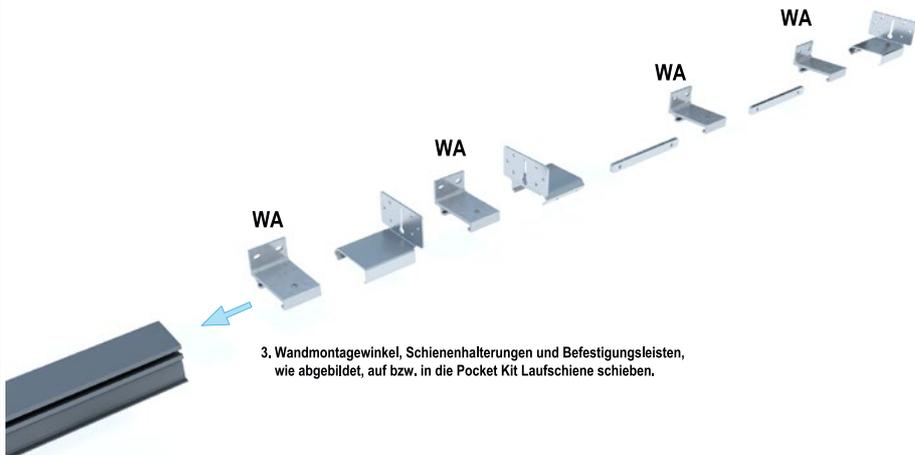


3. Wandmontagewinkel, Schienenhalterungen und Befestigungsleisten, wie abgebildet, auf bzw. in die Pocket Kit Laufschiene schieben.


2 Schienehalterungen für die CW-Profile platzieren und festschrauben.

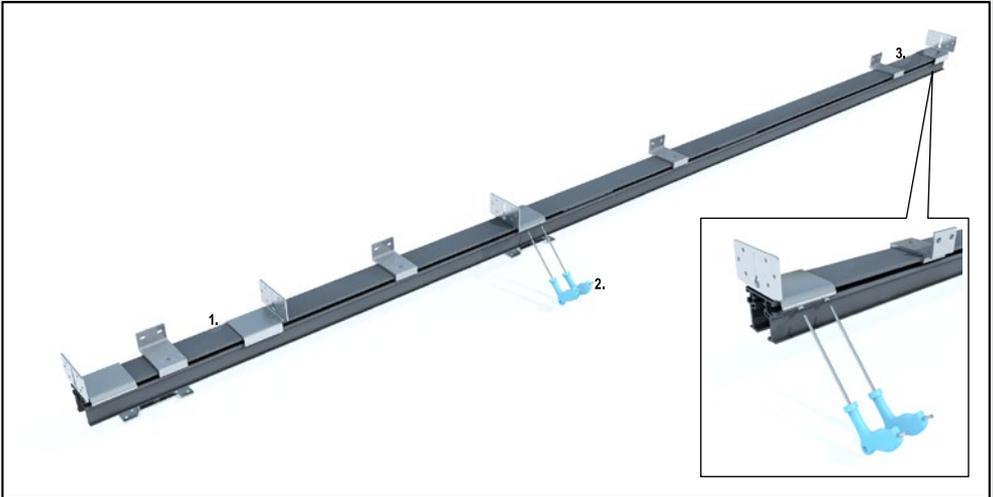

2 Standfüße einsetzen

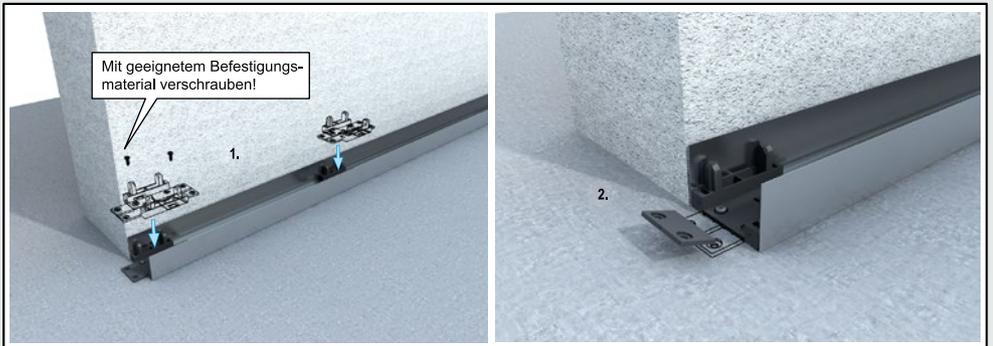


3 Taschenprofil an der Wandseite auf die Standfüße pressen und mit der Wand verschrauben.

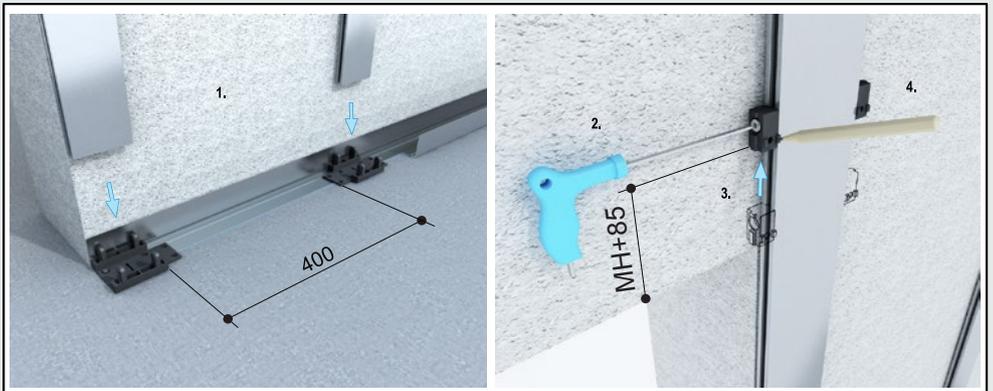


3 Taschenprofil an der Wandseite auf die Standfüße pressen und mit der Wand verschrauben.



4 Revisionsprofil ablängen und beidseitig an die Laufschiene kleben.

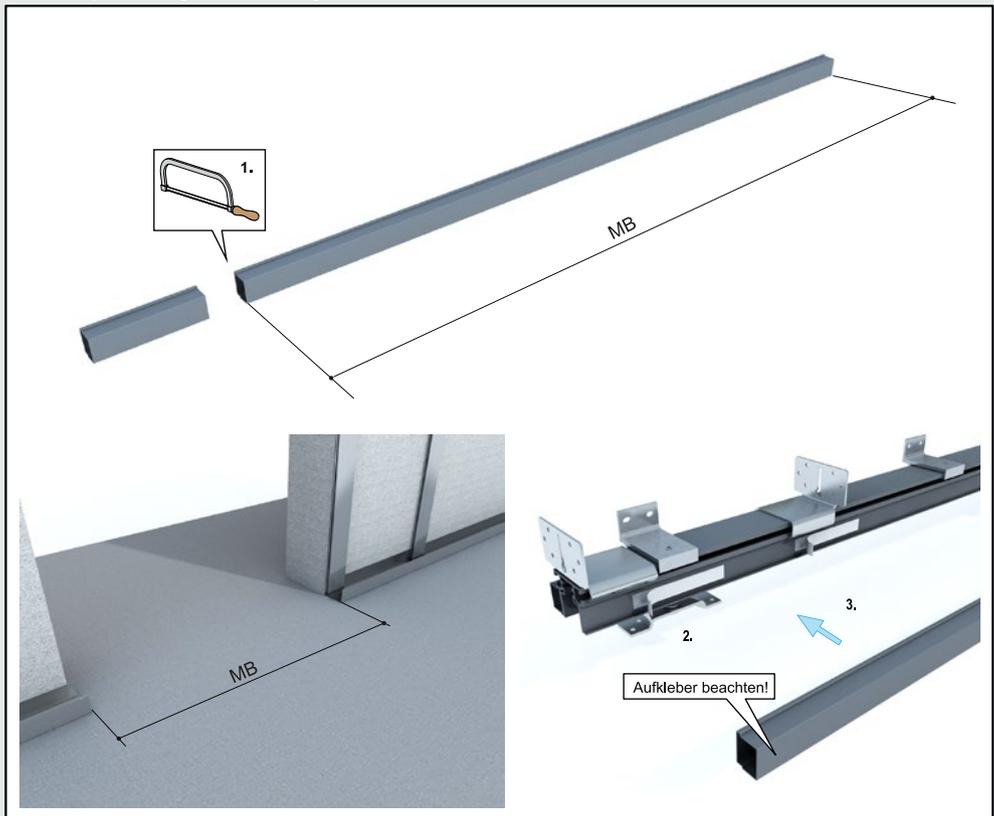


5 Laufschiene an der Wand anschrauben/ andübeln.

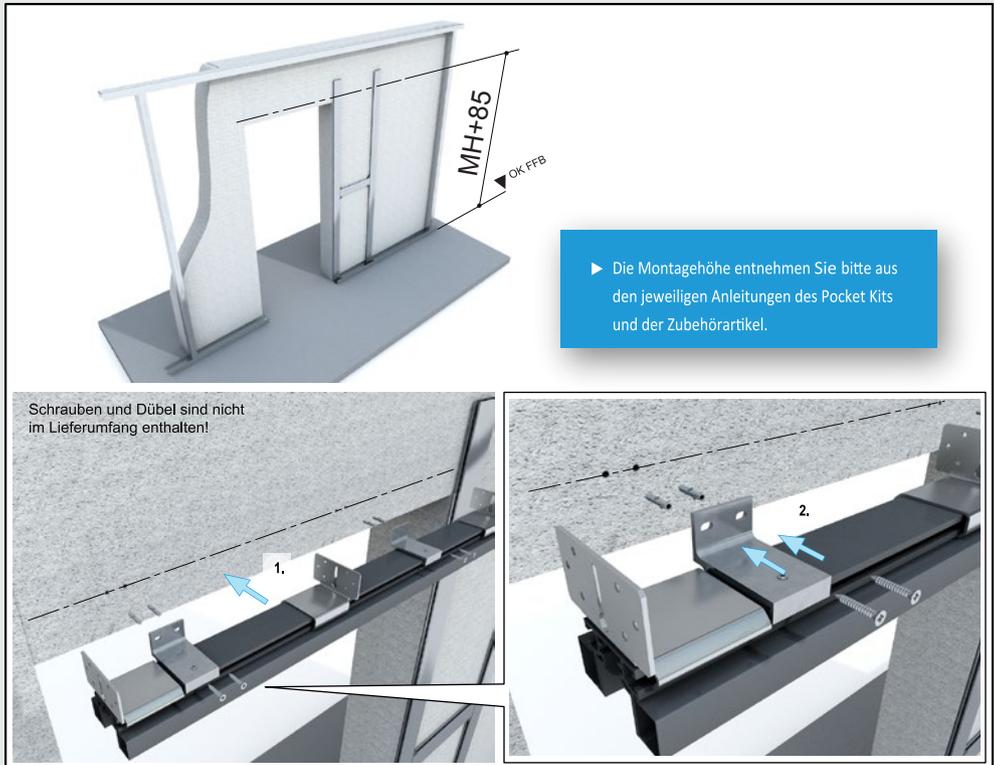

6 Schiene seitlich ausrichten und fixieren.



7 CW-Profil einsetzen und an Laufschiene schrauben

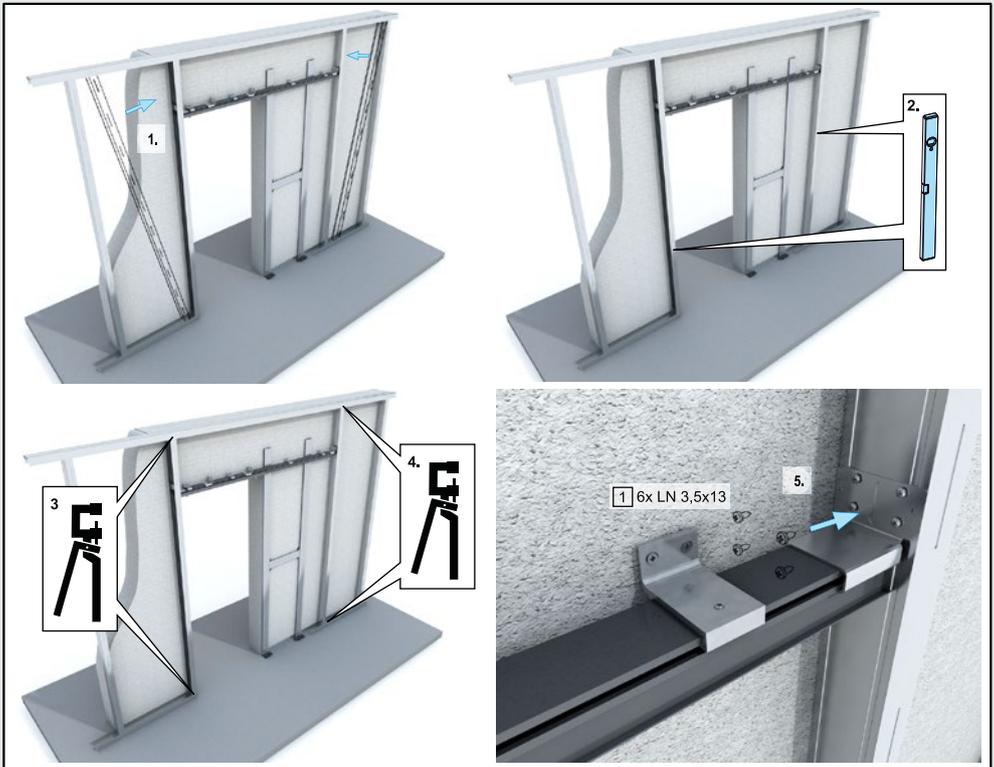

8 Vorderes Taschenprofil montieren



► Die Vor-Wandmontage ist nun abgeschlossen, bitte fahren Sie mit Schritt 9 aus der Pocket Kit Montageanleitung fort.



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Direkt
Techn. Auskunft-Service:
▶ Tel.: 09001 31-1000 *
▶ E-mail: knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

Tro135.de/dtsch./08.16/PO

Trockenbau-Systeme

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen