


QUADRO

BAUEN • KLETTERN • FAHREN • RUTSCHEN • PLANSCHEN

SICHERHEIT

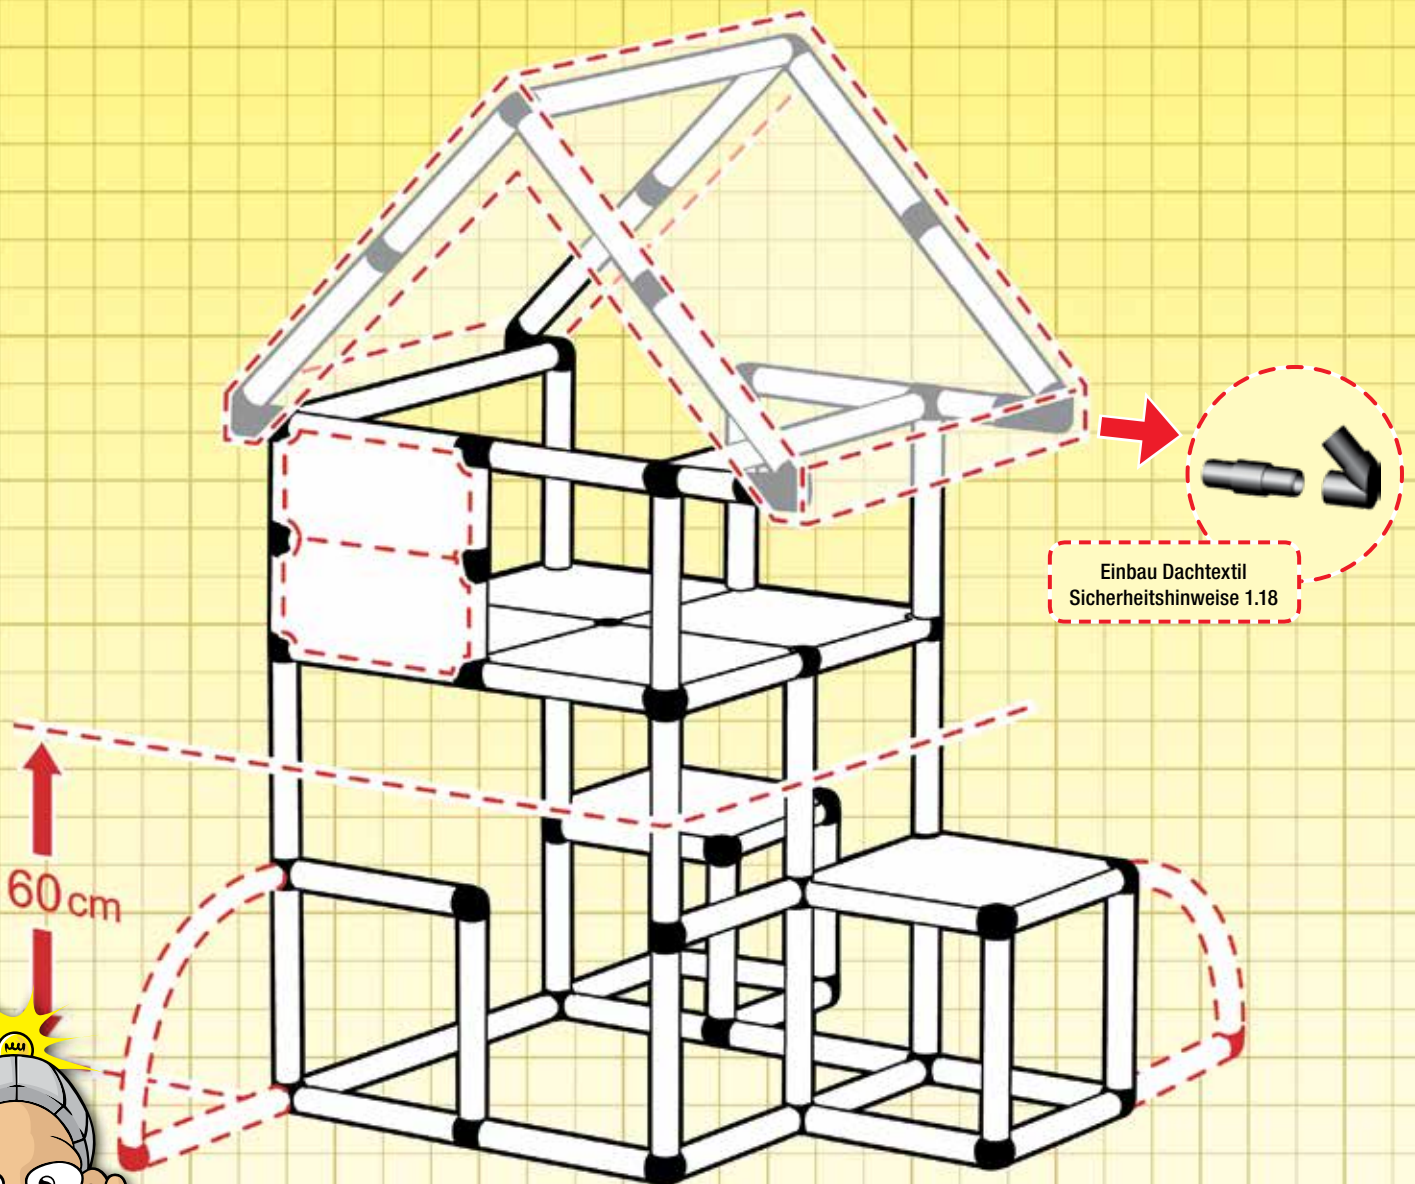

Bitte bewahren Sie diese Informationen für spätere Rückfragen auf.

getestet - bewährt - empfohlen - weltweit - seit 1979



1.	Konstruktionshinweise	03-11
1.1	Rohre + Kupplungen	03
1.2	Schraubenübersicht	03
1.3	Platten	03
1.4	Halbplatten	04
1.5	Plexiglasscheibe	04
1.6	Holzgitter	04
1.7	VIP-Schraube	04
1.8	Laufrollen	04
1.9	Sicherungsclip	04
1.10	Multirad	05
1.11	Offroad-Rad	05
1.12	Doppelrohrverbinder	05
1.13	Tornetz	06
1.14	Pool	06
1.15	Poolabdeckung	06
1.16	Aluminiumprofil + Aluminiumprofil-Verbinder	06
1.17	Spielsack	07
1.18	Dachtextil	07
1.19	Rundtextil	07
1.20	Montage der Modularrutsche	08
1.21	Montage der Bogenrutsche	09
1.22	Montage der Integralrutsche	10
1.23	Montage der Doppelrutsche (Bogen- u. Modularrutsche)	10
1.24	Montage der Doppelrutsche (2x Modularrutsche)	11
1.25	Integralrutsche + Plexiglasscheibe	11
2.	Kopffalle	12
3.	Fingerfalle	12
4.	Kleinteile/Altershinweis	12
5.	Sicherheitshinweise zum Pool S, L, XXL	12
6.	Standfestigkeit	12-13
6.1	Kippsicherheit/Gewicht	12
6.2	Vorschläge für drinnen und draußen	13
7.	Fallhöhe	13
8.	Hindernisfreie Zone	13
9.	Wartung/Nutzungshinweise	13-14
9.1	Modelle	13
9.2	Offene Schraubverbindungen und defekte Teile	14
9.3	Lagerung	14
9.4	Rohr- und Schraubenfarbe	14
9.5	Ausrichtung der Rohre	14
10.	Aufsichtspflicht	14
11.	Einzelteile QUADRO	15-18



„Lieber QUADRO-Kunde, liebe Aufsichtsperson,
wir bitten Sie, die nachfolgende Gebrauchsanweisung vor der Montage sorgfältig durchzulesen.
Falls Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!“




1. Konstruktionshinweise

1.1 Rohre + Kupplungen

Montage: Verschließen der Rohre und Kupplungszapfen stets an allen Öffnungen durch Zusammenstecken und Verschrauben.
Achtung: Auf jedes Rohr gehören immer 2 Kupplungszapfen.
Montage + Demontage von QUADRO Kupplung und Rohr: Rohr durch Drehen mit der Kupplung verbinden oder lösen.

Montage und Demontage von QUADRO Schrauben: QUADRO Schrauben werden durch eine 90°-Drehung fixiert oder gelöst.
Tipp: Sollte Schmutz (Sand/Erde) an den Kupplungszapfen oder Rohrenden haften, diese Bauteile vor dem Gebrauch gründlich säubern, um Schäden am Material zu vermeiden.

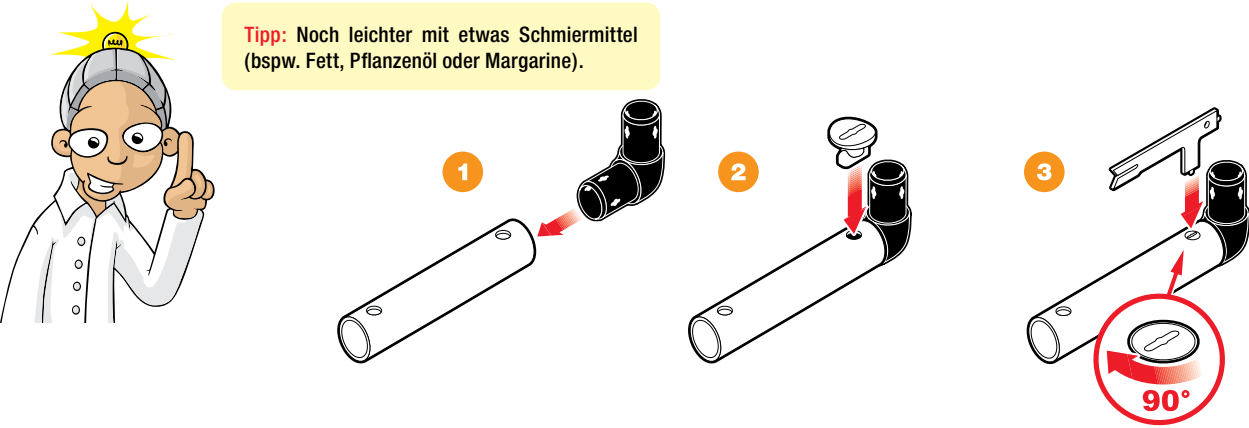


1.2 Schraubenübersicht

- 1 Sicherungsclip (Art. 00034)
2 Rohrschraube (Art. 00612 - 00615)
3 Plattenschraube (Art. 00620)
4 Rutschenschraube (Art. 00623)
5 konische Rutschenschraube (blau) (Art. 00630)
6 Rutschenverbinder-Gegenstück (Art. 00625)
- 7 Flügelschraube (Art. 00663)
8 Plexiglasschraube (Art. 40640)
9 VIP-Schraube (Art. 25605)
10 Displayschraube mit Schieber, 14 mm (Art. 00673)
11 Displayschraube mit Schieber, 24 mm (Art. 00683)
-

1.3 Platten


Platten nur dann belasten, wenn sie mit Rohren an allen vier Seiten verschraubt sind. Bei Demontage nicht von innen herausstoßen, sondern stets behutsam herausnehmen. Platten nicht werfen! Platten werden fest montiert mit der Plattenschraube (Art. 00620). Damit Platten immer an allen vier möglichen Stellen durch die Plattenschrauben fixiert werden können, diese wie in Abb. 4 dargestellt immer versetzt zueinander einsetzen.
Generell gilt für das richtige Zusammenbauen: Stets von unten nach oben in kompletten Etagen bauen. Das Modell erst verschrauben,

nachdem es vollständig zusammengesteckt ist. Für das richtige Verschrauben ebenfalls von unten nach oben in kompletten Etagen vorgehen. Während des Verschraubens der Rohre darauf achten, wo Platten eingesetzt werden sollen. An diesen Stellen geschieht die Fixierung der Rohre nur durch die Plattenschraube!
Achtung: Platten immer korrekt einbauen. Die rote Markierung zeigt die Schrauböffnungen.

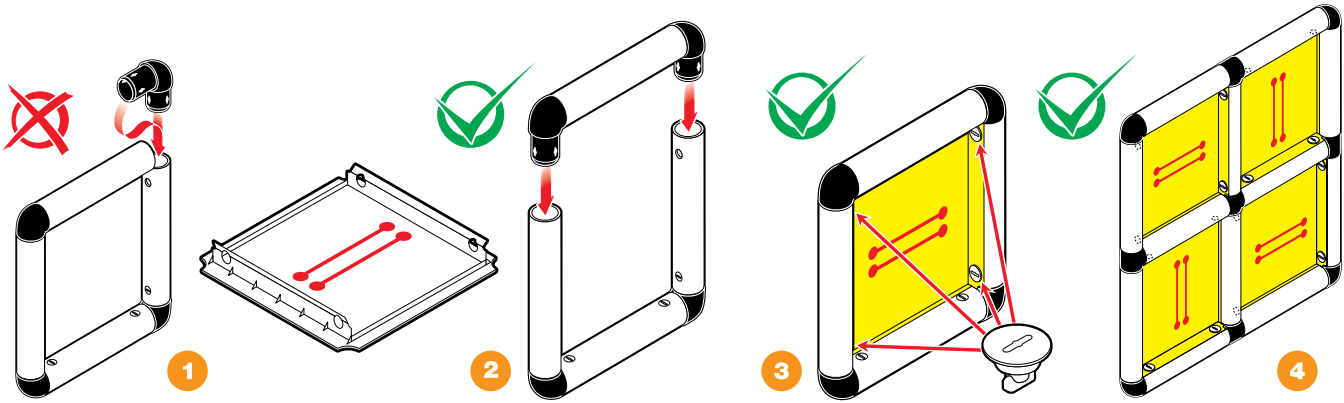


1.4 Halbplatten

Wenn eine waagrecht stehende Platte auf eine senkrecht stehende Halbplatte trifft, ist die senkrecht stehende Halbplatte an der perforierten Stelle um 90° abzuknicken (Abb. 1).

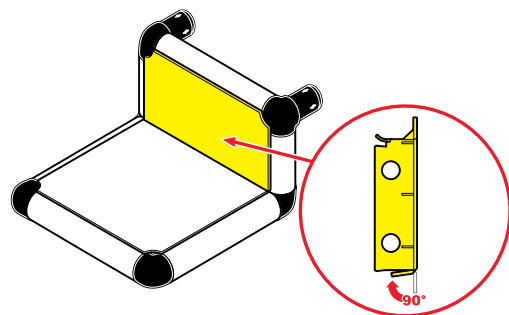


1.5 Plexiglasscheibe

Zum Einsetzen der Plexiglasscheibe ist die dazugehörige Plexiglas-schraube nötig. Diese wird mithilfe des QUADRO Schlüssels fixiert. Die Plexiglasscheibe wie auf den Abbildungen dargestellt einsetzen.

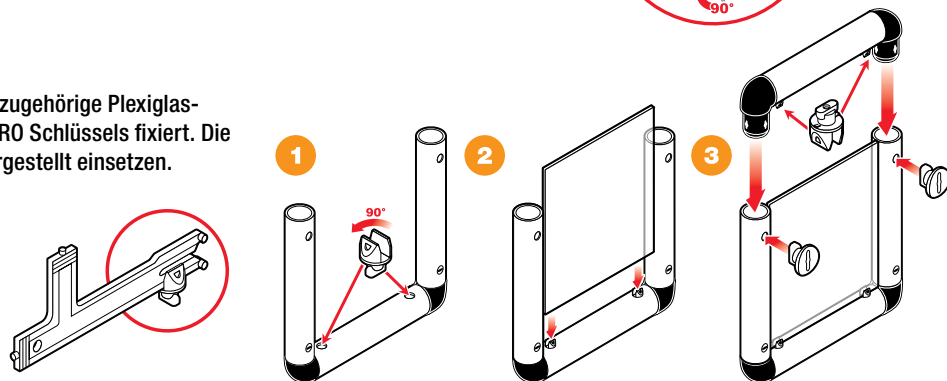


1.6 Holzgitter

Hinweis: Das Holzgitter wie dargestellt einsetzen. Hierfür wird die VIP-Schraube genutzt (Art. 25605).

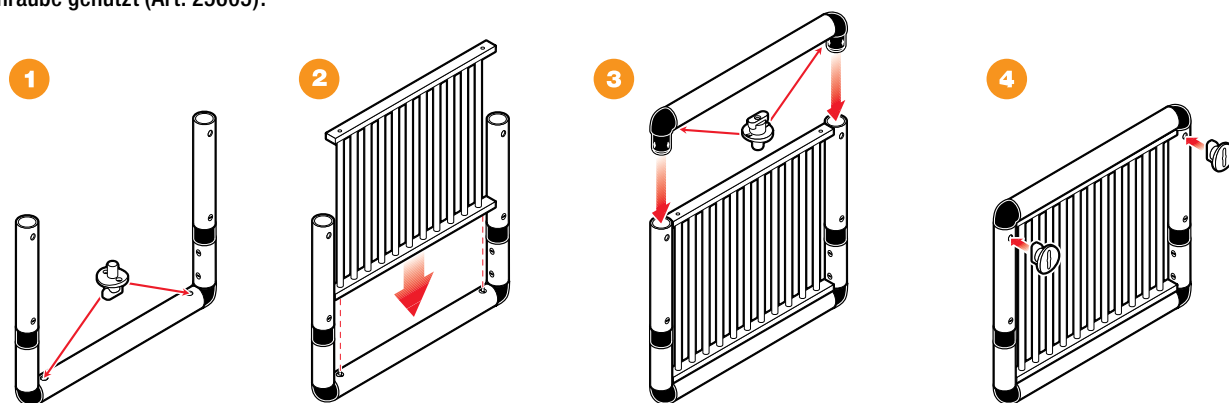


1.7 VIP-Schraube

Die VIP-Schraube wird für das Verbinden von QUADRO und miniQUADRO verwendet, sowie zur Fixierung des QUADRO Holzgitters (Art. 00552-00555).

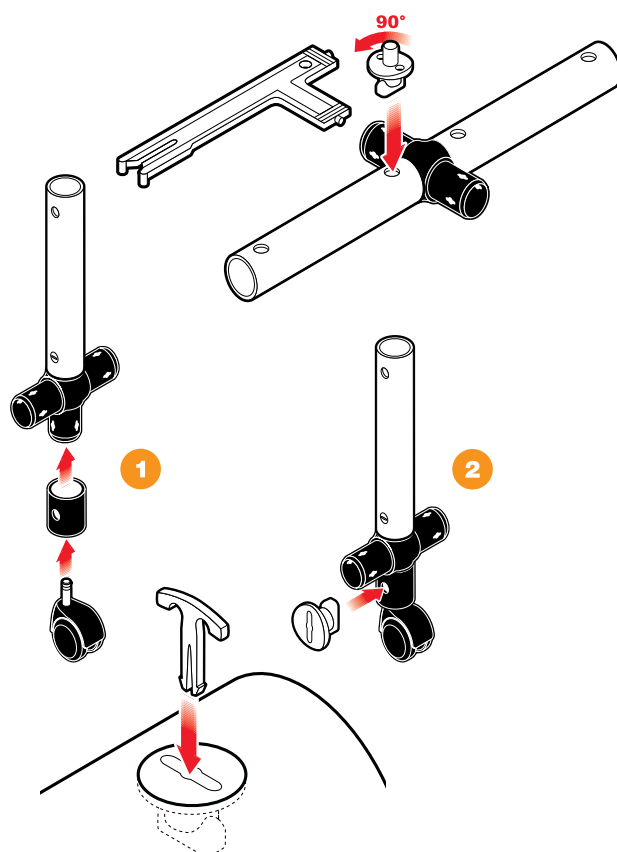


1.8 Laufrollen

Die Laufrollen werden mithilfe des Adapters und einer Rohrschraube an die dazugehörige Konstruktion montiert.

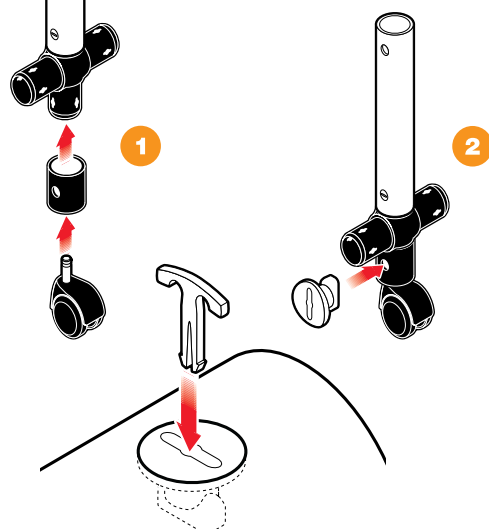

1.9 Sicherungsclip

Achtung: Nach Anbringen des Sicherungsclips (Art. 00034) kann das Modell nicht mehr demontiert werden!

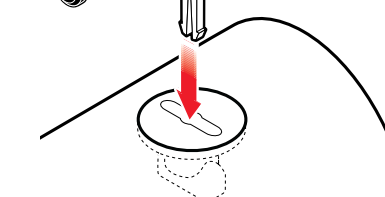


1.10 Multirad

Das QUADRO Multirad (Art. 00852-00855) vor dem Einbau in das QUADRO Modell mit dem QUADRO Laufreifen (Art. 00895) bespannen für ein besseres und leiseres Abrollverhalten.

Tipp: Um das Bespannen des Rades mit dem Laufreifen zu erleichtern, die Laufreifen vorher in warmem Wasser erwärmen. Das QUADRO Multirad sollte sich bei Montage in der korrekten Position befinden.


Tipp: Schmiermittel zwischen QUADRO Radlager (Art. 00501) und QUADRO Multirad sorgen für ein besseres und längeres Laufverhalten.

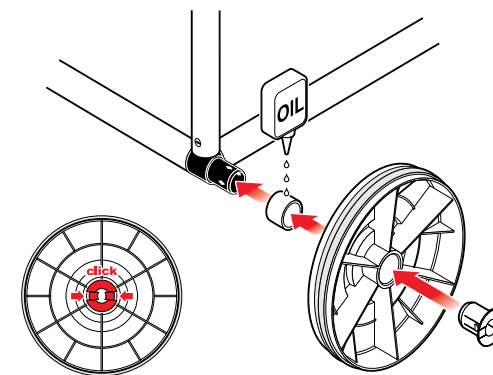

1.11 Offroad Rad


ACHTUNG: Das Rad mit der permanenten Freilaufnabe nach außen einbauen, damit sich das Offroad-Rad in beide Richtungen drehen

kann und sich die Sperrklinken der Radkappe nicht in den Nabenhülsen verhaken.

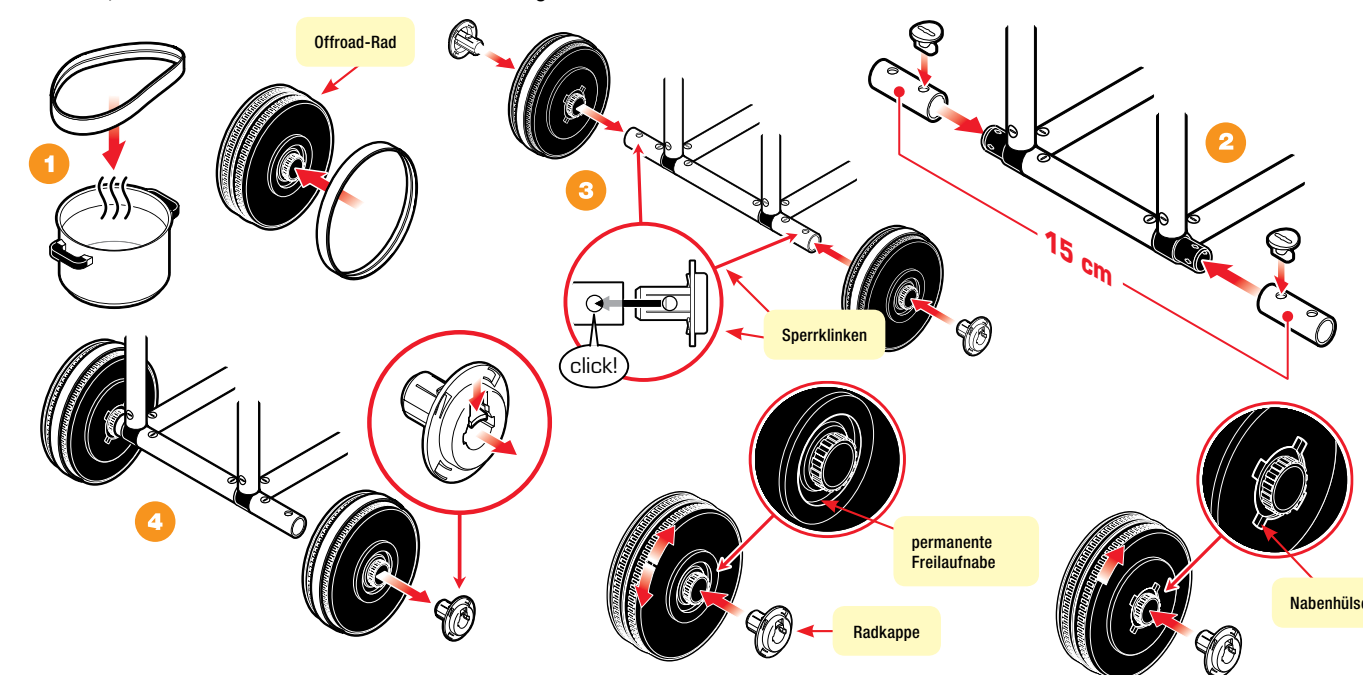

1.12 Doppelrohrverbinder

Doppelrohrverbinder starr eingebaut: Die Doppelrohrverbinder werden wie dargestellt verbaut und entsprechend Abb. 4 bzw. 6 mit der QUADRO Plattenschraube verschraubt. Für den Spielbetrieb müssen die Doppelrohrverbinder IMMER durch Verschrauben fixiert sein!

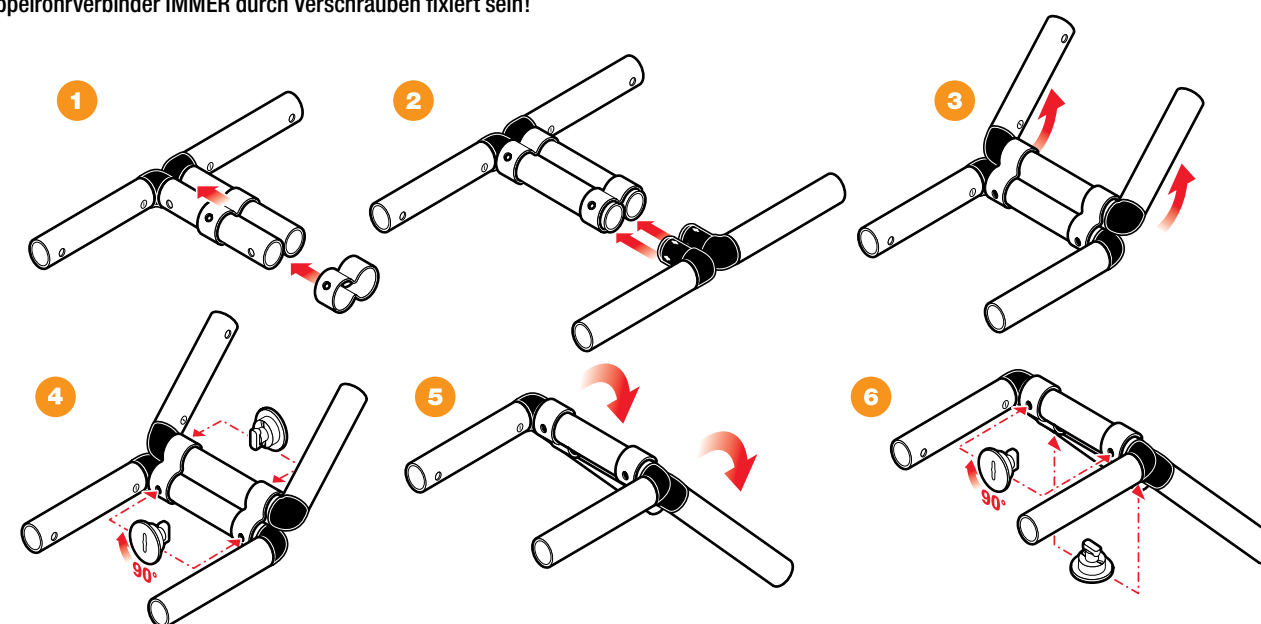

1.13 Tornetz

Das Tornetz über die QUADRO Flügelschraube (Art. 00663) stülpen und so mit dem Tor fixieren.

1.14 Pool

Hinweis: Das Aluminiumprofil ist in der Mitte der 3-armigen Flächenkupplung (Art. 00131) zu positionieren. Hierzu erst die 75-cm-Rohre (Art. 00572 - 00575) in die Poolfolie (Art. 10022 groß, Art. 10012 klein, Art. 10032 XXL) stecken und dann die 3-armige Flächenkupplung mit den 75-cm-Rohren verbinden. Nun das Aluminiumprofil so weit durch den Kupplungszapfen schieben, bis nur noch 5 cm des Aluminiumprofils zu sehen sind. Bevor der Zapfen komplett im Rohr verschwindet, das Aluminiumprofil in die mittlere Position schieben, dann die Bauteile verschrauben. Das Wasserablassventil ist in die Poolfolie integriert (gilt für Pool S, L, XXL).

Pool S:

- Maße: 125 x 85 x 25 cm (außen), 122,5 x 82,5 x 25 cm (innen, Poolfolie)
- Maximale Wasserhöhe: 15 cm

Pool L:

- Maße: 245 x 125 x 45 cm (außen), 162,5 x 122,5 x 45 cm (innen, Poolfolie)
- Maximale Wasserhöhe: 35 cm

Pool XXL:

- Maße: 325 x 205 x 45 cm (außen), 242,5 x 122,5 x 45 cm (innen, Poolfolie)
- Maximale Wasserhöhe: 35 cm

1.15 Poolabdeckung

Die Poolabdeckung wird an zehn Stellen durch das Stülpen der Gummis über die Plattenschrauben (Art. 00620) gespannt.



Achtung: Nach dem Bespannen niemals auf die Poolabdeckung setzen, da diese einreißen kann.

Hinweis: Mittig werden zwei Plattenschrauben (Art. 00620) benötigt.


1.16 Aluminiumprofil + Aluminiumprofil-Verbinder

Hinweis: Das Aluminiumprofil vor dem Verschrauben in die gewünschte Position bringen, da die Position anschließend nicht mehr geändert werden kann. Das Aluminiumprofil (Art. 40276) wird durch Verschrauben fixiert.

Hinweis: Mit den QUADRO Aluminiumprofil-Verbindern (Art. 40274) kann das Aluminiumprofil beliebig oft verlängert werden (Abb. 3). Den Kabelbinder in der Mitte des Alu-Profil-Verbinders richtig fixieren, um das Verrutschen des Alu-Profil-Verbinders zu verhindern.

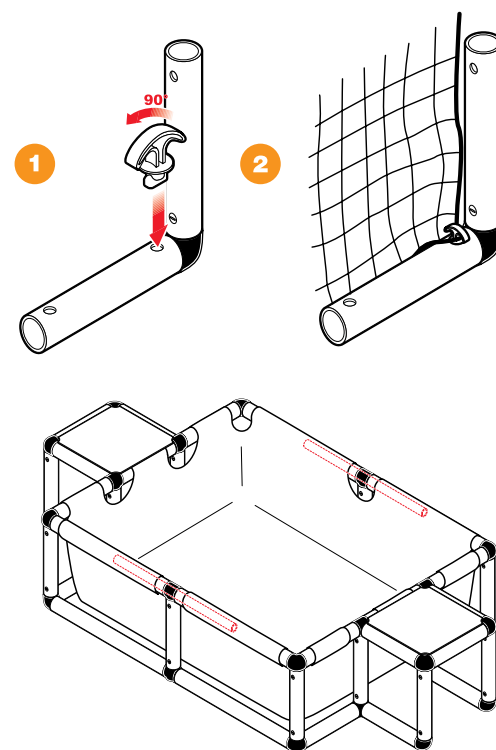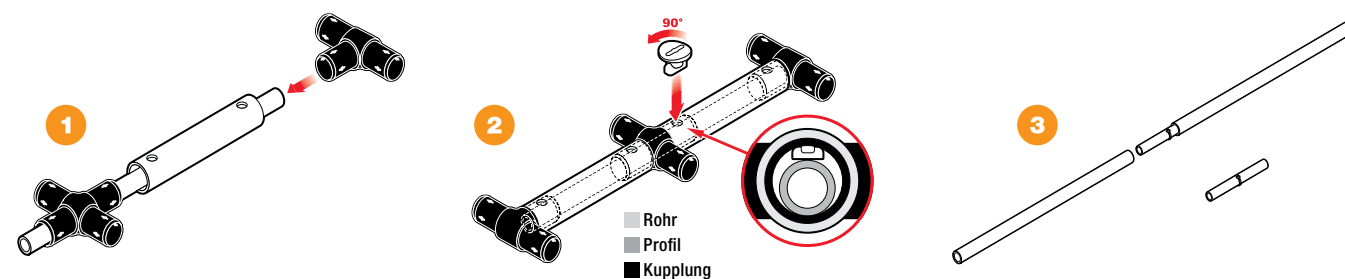


Sicherheitshinweise zum Pool S, L, XXL auf Seite 12.

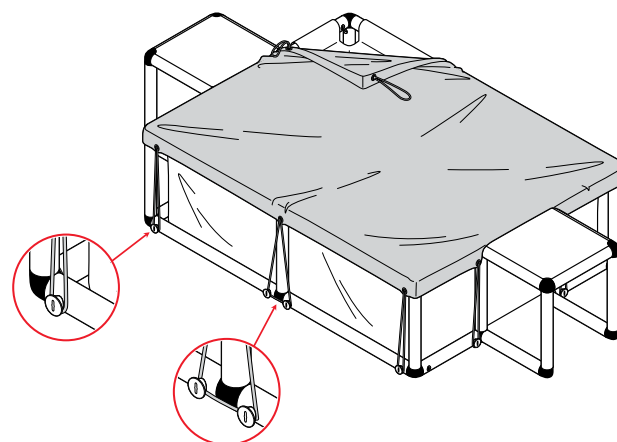

1.17 Spielsack


Hinweis: Die Aufbauschrte 1-12 wie abgebildet befolgen. Beim Einsetzen der Schrauben das Textil vorsichtig zurückziehen, um ein Reißen der Nähte zu verhindern.

Schritt 5: Das Textil vor dem Einsetzen der Rohre über die Zapfen der Kupplung ziehen. Die Rohre werden beim Einschieben von dem Textil über die Zapfen geführt.

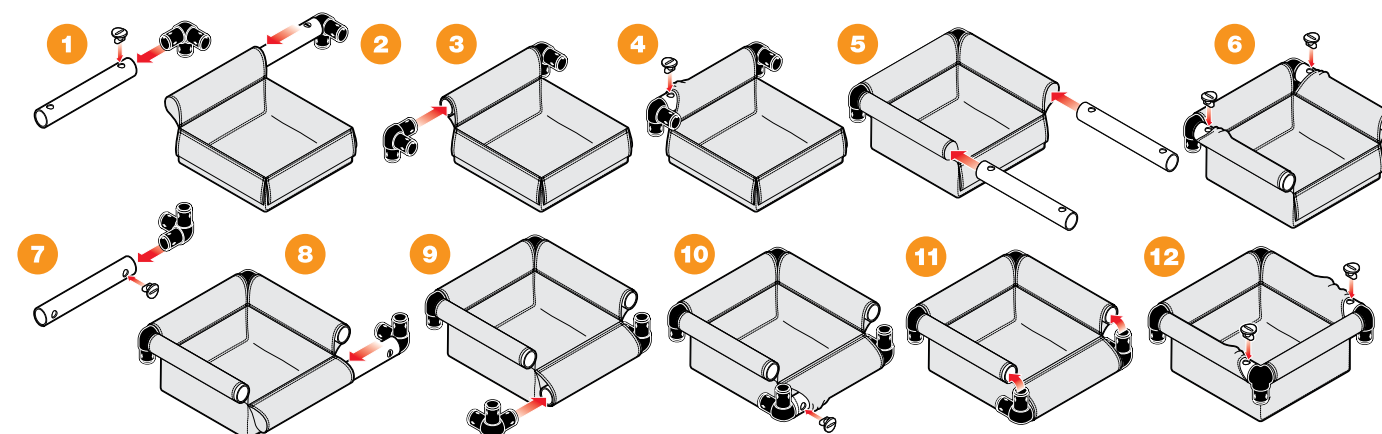

1.18 Dachtextil

Achtung: Niemals auf das Dachtextil setzen oder stellen. Nicht an die Dachstangen dranhängen! Verletzungsgefahr!

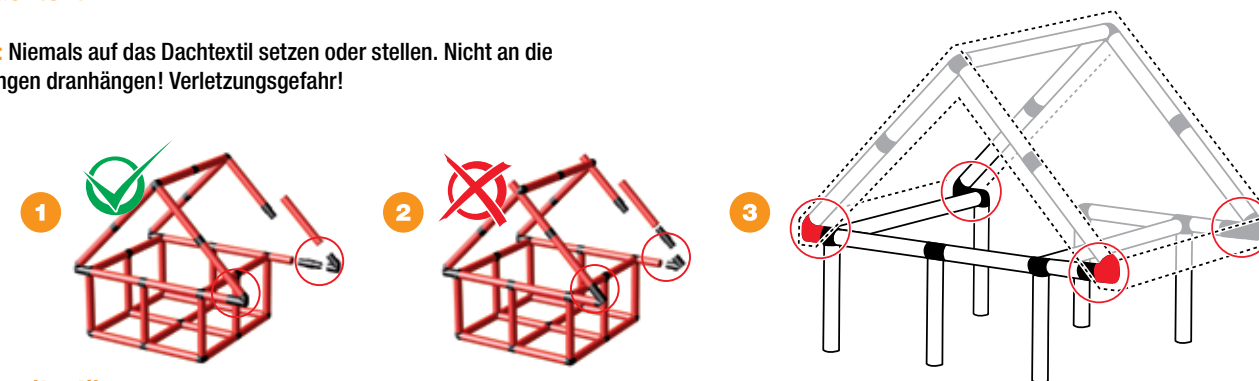


1.19 Rundtextil


Hinweis: Das Rundtextil während der Montage nicht zu sehr spannen.

Achtung: Niemals auf das Rundtextil setzen oder stellen! Verletzungsgefahr!

Rundtextil mit Bogenrohren

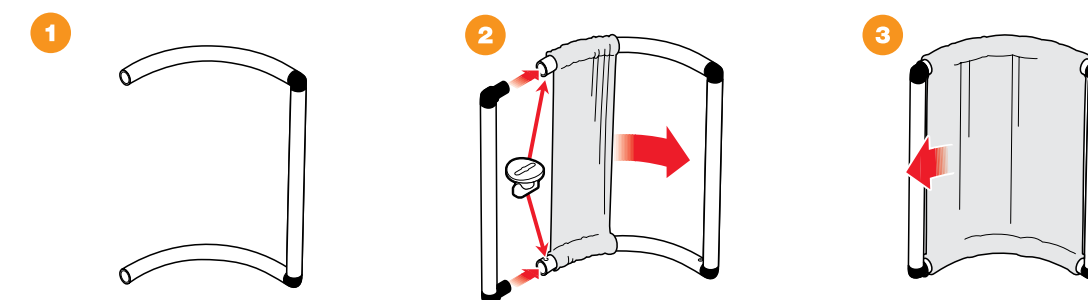

Rundtextil mit 35-cm-Rohren

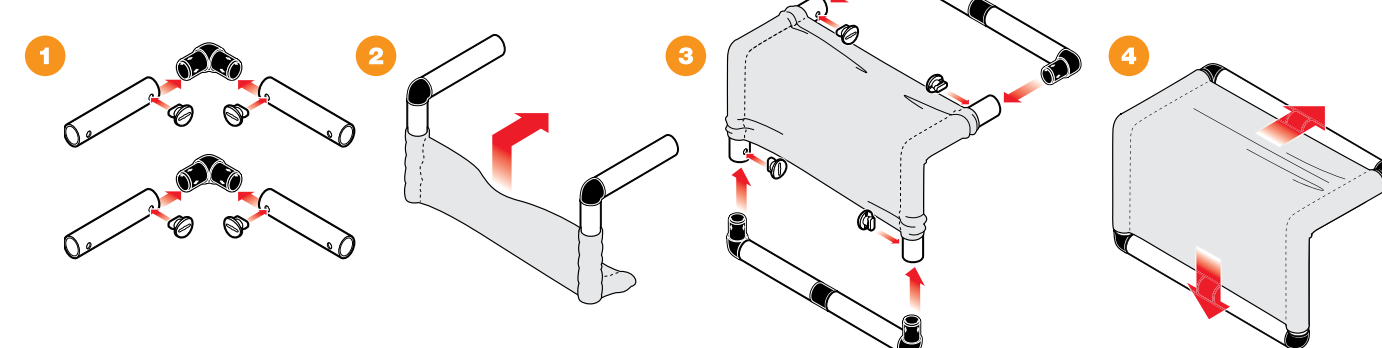

1.20 Montage der Modularrutsche

Schritt 1 (Abb. 1): Rahmen für die Modularrutsche bauen.

Schritt 2 (Abb. 2): Auslauf einsetzen und Rahmen mit Modell verbinden.


Schritt 3 (Abb. 3): QUADRO Modularrutsche einsetzen, mit dem Rahmen und dem Modell mithilfe der Plattenschraube und der Rutschenschraube fixieren.

Schritt 4 (Abb. 4+5): QUADRO Platte sowie Modularrutsche und Auslauf verschrauben. Auslauf mit Rutschenschrauben, Rutschenverbinder-Gegenstücken sowie den konischen Rutschenschrauben verschrauben.

Hinweis (Abb. 6): Die QUADRO Modularrutsche bietet die Möglichkeit, einen Gartenschlauch anzuschließen. Diesen über den Zapfen auf der Rückseite der Rutsche stülpen. Am besten geeignet in Verbindung mit dem QUADRO Pool (Art. 11670 oder 11680). Modellvorschläge siehe QUADRO Modelldatenbank

(www.quadroworld.com/models, www.quadromdb.com).

Tipp (Abb. 7): Falls der Schlauch nicht fest genug sitzt, diesen mit einer Schlauchschelle (erhältlich u. a. im Baumarkt) am Zapfen fixieren.

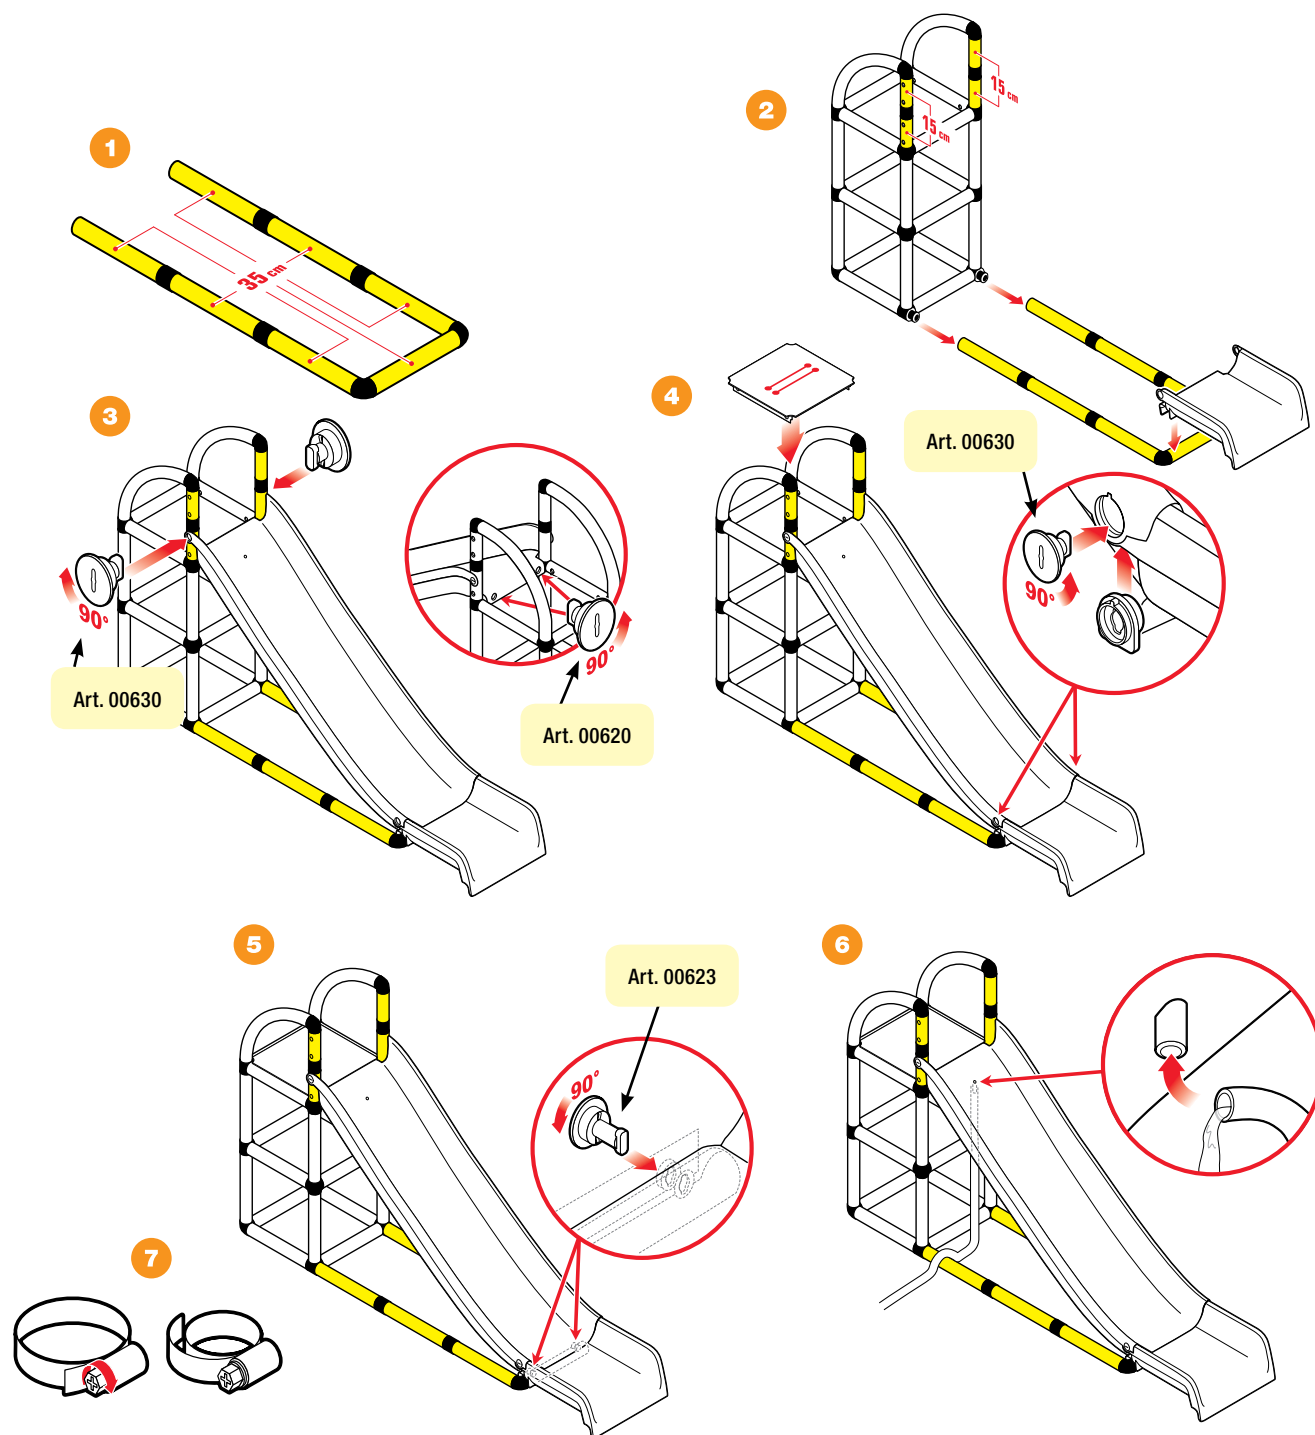

1.21 Montage der Bogenrutsche

Schritt 1 (Abb. 1): Rahmen für die Bogenrutsche bauen, hierbei die richtigen Rohrlängen beachten. 135°-Spezialrohr mit der dritten Schrauböffnung einsetzen.

Schritt 2 (Abb. 2): Auslauf einsetzen und Rahmen der Bogenrutsche mit Modell verbinden. Auslauf erst mit dem Einsetzen der Bogenrutsche verschrauben.


Schritt 3 (Abb. 3): QUADRO Bogenrutsche einsetzen und mit dem Rahmen und dem Modell verschrauben. Plattenschraube sowie konische Rutschenschraube verwenden.

Schritt 4 (Abb. 4+5): QUADRO Platte sowie Bogenrutsche mit Auslauf verschrauben. Für den Auslauf die Rutschenschrauben, die Rutschenverbinder-Gegenstücke sowie die konischen Rutschenschrauben verwenden.

Hinweis (Abb. 6): Die QUADRO Bogenrutsche bietet die Möglichkeit,

einen Gartenschlauch anzuschließen. Diesen über den Zapfen auf der Rückseite der Rutsche stülpen. Am besten geeignet in Verbindung mit dem QUADRO Pool (Art. 11670 oder 11680). Modellvorschläge siehe QUADRO Modelldatenbank (www.quadroworld.com/models, www.quadromdb.com).

Tipp (Abb. 7): Falls der Schlauch nicht fest genug sitzt, diesen mit einer Schlauchschelle (erhältlich u. a. im Baumarkt) am Zapfen fixieren.

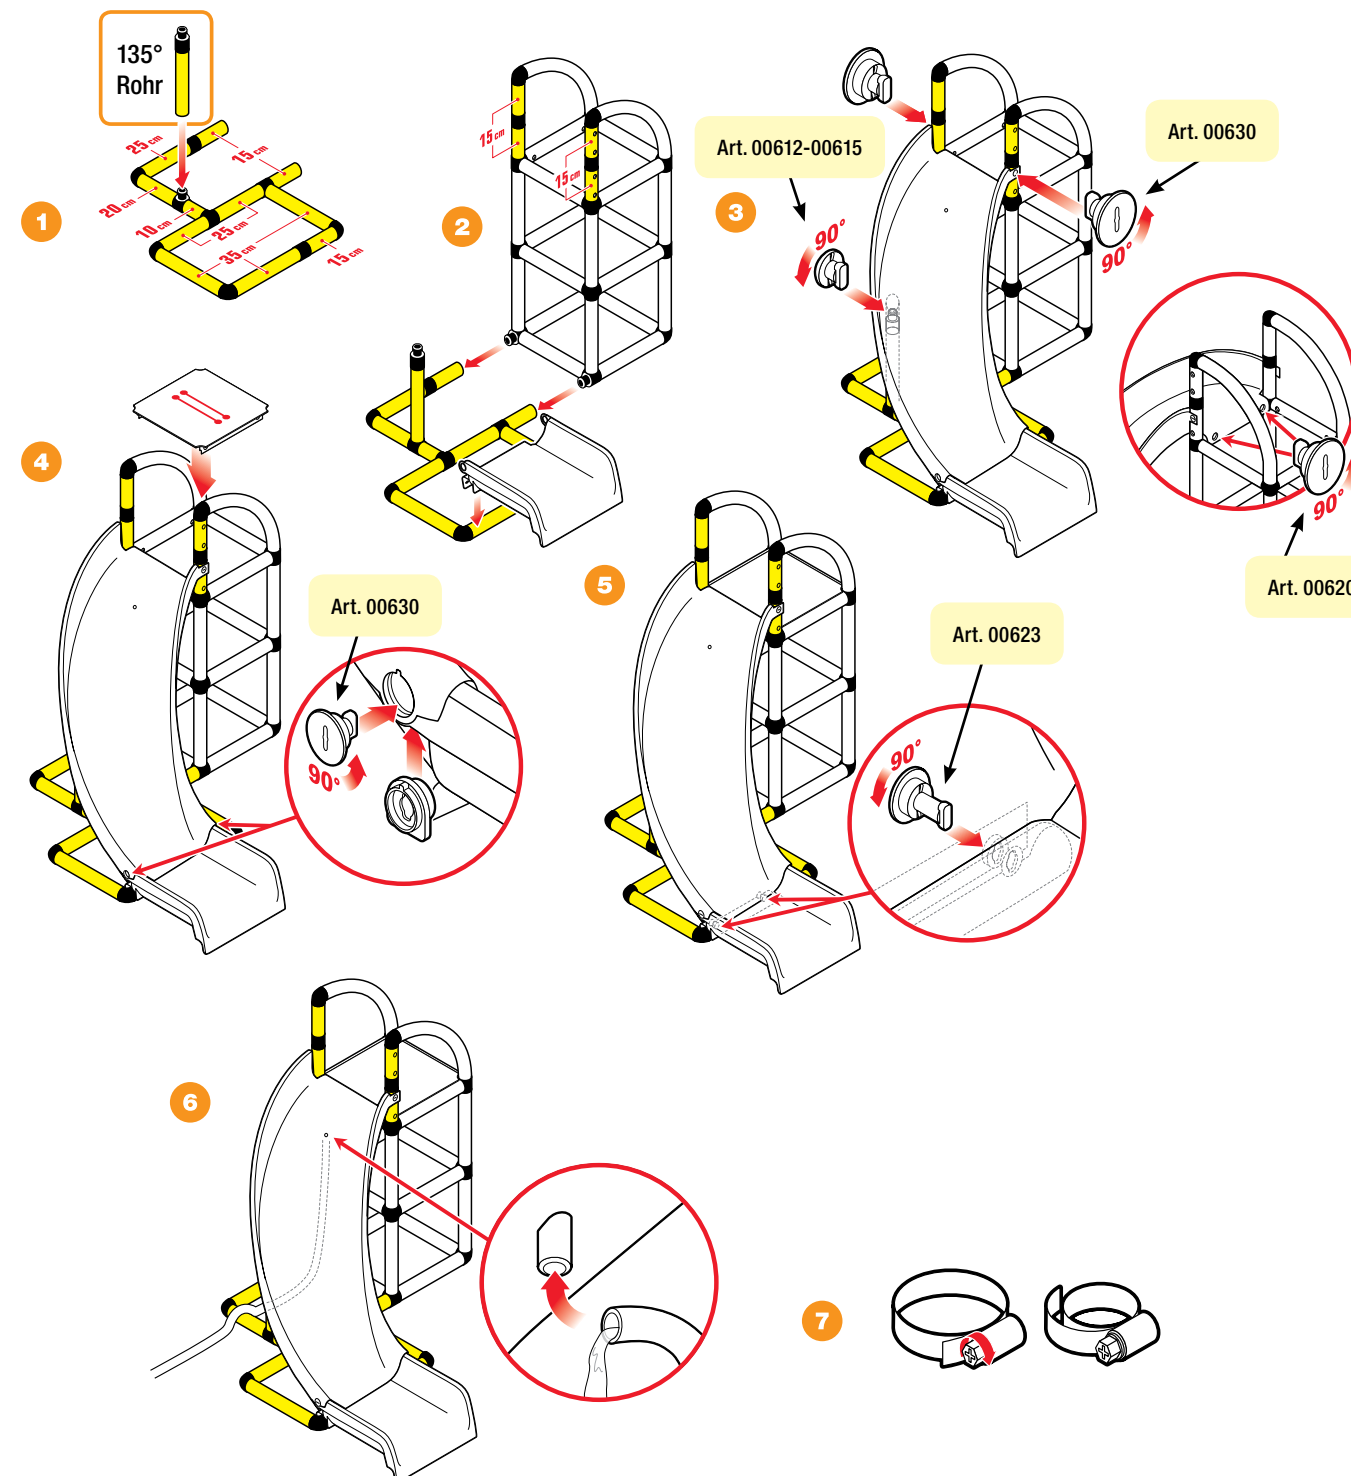

1.22 Montage der Integralrutsche

Montage der Integralrutsche

Schritt 1 (Abb. 1): QUADRO Platte mit den QUADRO Plattenschrauben verschrauben. QUADRO Integralrutsche über die beiden offenen 35-cm-Rohre schieben.


Schritt 2 (Abb. 2): Offene Rohrenden schließen.

Schritt 3 (Abb. 3): Um die QUADRO Integralrutsche im Bereich des Auslaufs mit einem QUADRO Rohr zu verbinden (bspw. notwendig bei Kombination mit Pool XXL, Art. 11680), die Rutsche entsprechend der Abbildung am unteren Ende durch Drücken in das Rohr einrasten

lassen.

Hinweis (Abb. 4): Die QUADRO Rutschen bieten die Möglichkeit, einen Gartenschlauch (ohne Adapter) anzuschließen. Diesen über den Zapfen auf der Rückseite der Rutsche stülpen.

Tipp (Abb. 5): Falls der Schlauch nicht fest genug sitzt, diesen mit einer Schlauchschelle (erhältlich u. a. im Baumarkt) am Zapfen fixieren.

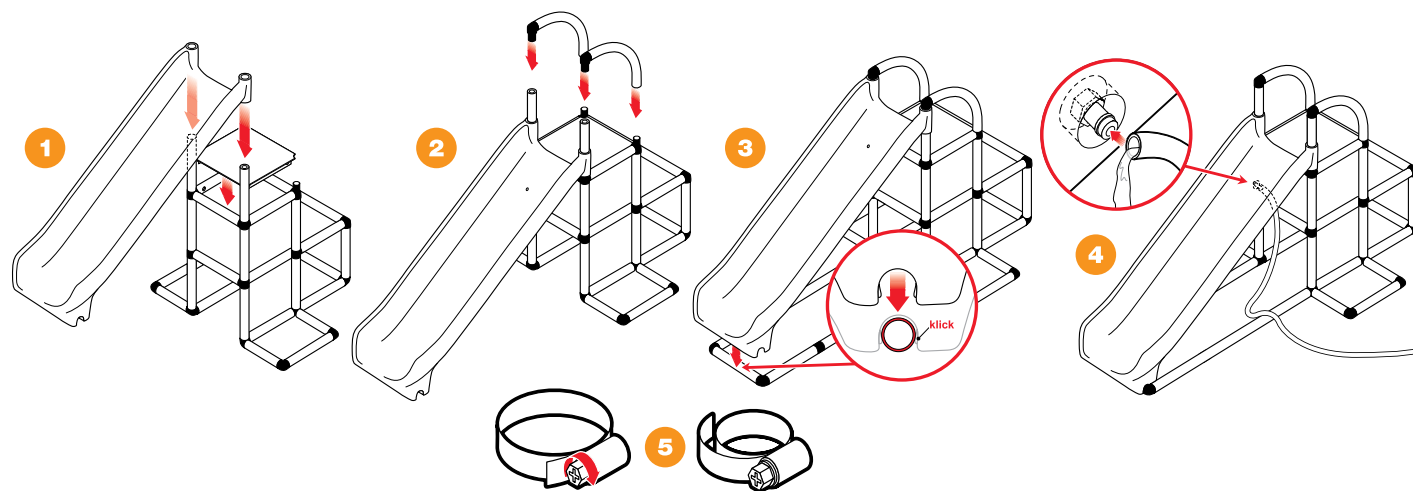

1.23 Montage der Doppelrutsche (Bogen- u. Modularrutsche)

Abb. 1+2: Aufbau beider Rahmen

Abb. 3: Rahmen miteinander verbinden, senkrechte Rohre einsetzen.

Abb. 4+5: Aufbau zweiter Rahmen, 135°-Spezialrohr mit der dritten Schrauböffnung einsetzen. Den Rahmen auf die senkrechten Rohre aufsetzen.

Abb. 5+6: Auslauf einsetzen, den Rahmen mit dem Modell verbinden. Den Auslauf nach Einsetzen der Modularrutsche seitlich verschrauben.


Abb. 7: Bogenrutsche einsetzen und mithilfe der Plattenschraube, der konischen Rutschenschraube sowie Rutschenverbinder-Gegenstücken verschrauben, zusätzlich mit dem senkrechten 135°-Spezialrohr verschrauben.

Abb. 8: QUADRO Platte im oberen Bereich verschrauben, lange Rutschenschrauben fixieren.

Hinweis (Abb. 8): Die QUADRO Doppelrutsche bietet die Möglichkeit, einen Gartenschlauch anzuschließen. Diesen über den Zapfen auf der Rückseite der Bogenrutsche stülpen. Dieses Feature lässt sich am besten nutzen, wenn die QUADRO Doppelrutsche mit der QUADRO Rutschenverlängerung (Art. 10035) kombiniert wird. Modellverschlänge siehe QUADRO Modelldatenbank (www.quadroworld.com/models, www.quadromdb.com).

Hinweis: Da sich die hier gezeigten Aufbauhinweise von Modell zu Modell leicht unterscheiden können, bitte den Hinweisen in der Aufbauanleitung des Modells folgen.

Tipp (Abb. 9): Falls der Schlauch nicht fest genug sitzt, diesen mit einer Schlauchschelle fixieren (erhältlich u. a. im Baumarkt).

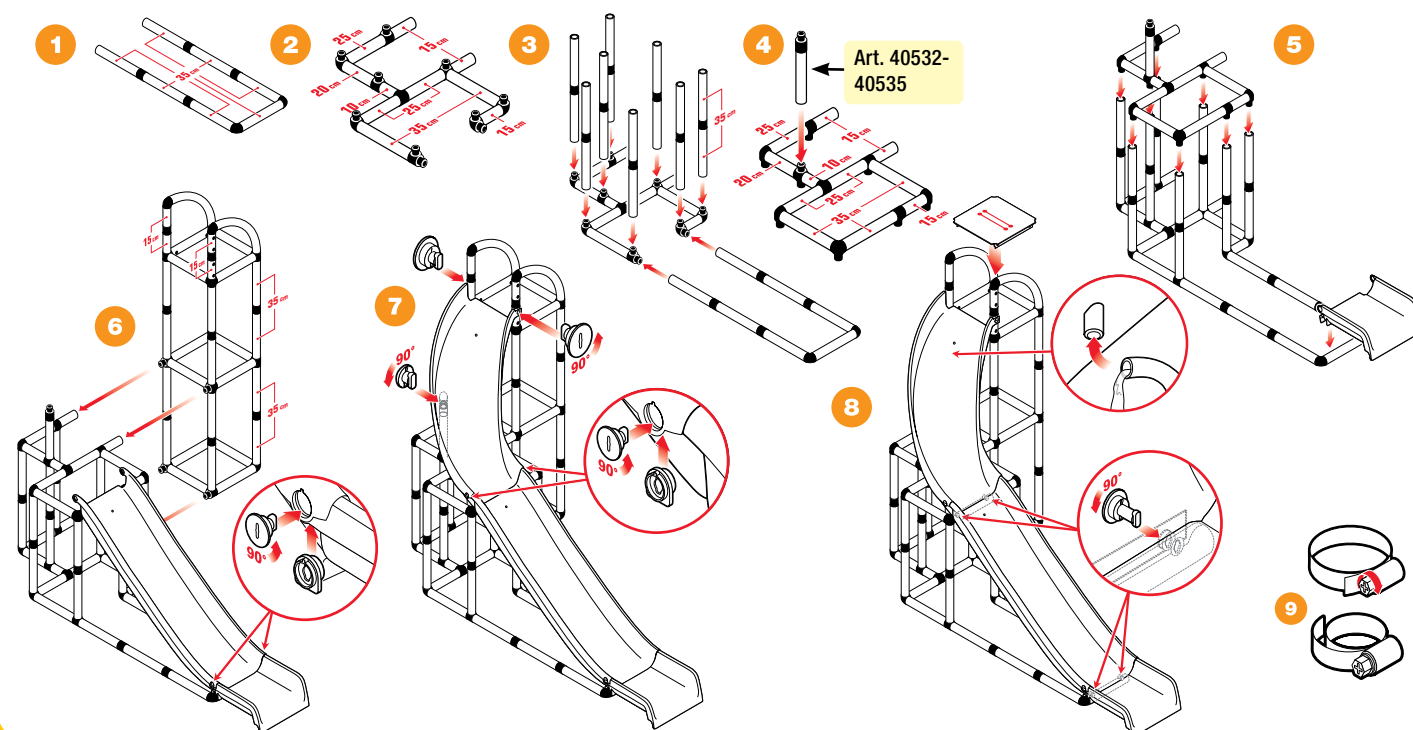

1.24 Montage der Doppelrutsche (2x Modularrutsche)

Abb. 1+2: Aufbau beider Rahmen, Rahmen miteinander verbinden, senkrechte Rohre einsetzen.

Abb. 3+4: Dritten Rahmen bauen, auf senkrechte Rohre aufsetzen, Auslauf einsetzen.

Abb. 5: Rahmen mit dem Modell verbinden. Den Auslauf nach Einsetzen der Modularrutsche seitlich verschrauben.


Abb. 6: Obere Modularrutsche einsetzen und mithilfe der Platten-

schraube (Art. 00620), der konischen Rutschenschraube (Art. 00630) sowie Rutschenverbinder-Gegenstücken (Art. 00625) verschrauben.

Abb. 7: QUADRO Platte im oberen Bereich verschrauben. Lange Rutschenschraube (Art. 00623) fixieren.

Hinweis (Abb. 7): siehe Hinweise zu Punkt 1.23

Tipp (Abb. 8): siehe Tipp zu Punkt 1.23

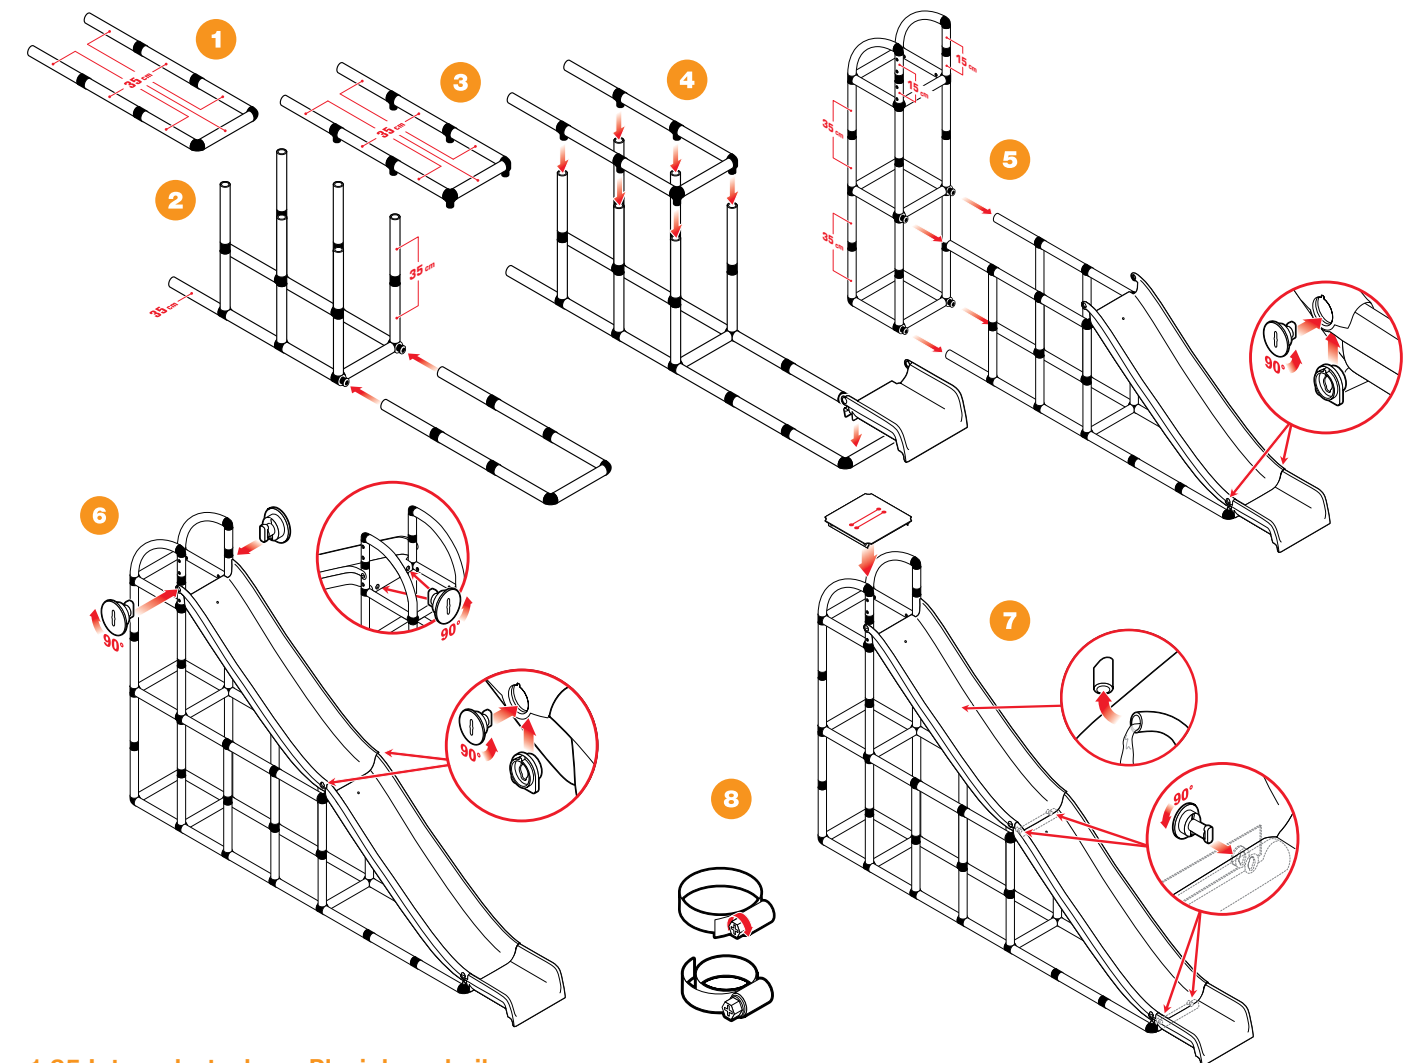


1.25 Integralrutsche + Plexiglasscheibe

Abb. 1: QUADRO 40 x 40 cm-Spezialplatte mit den Aussparungen (Art. 00342-00345) für die Plexischaube in das Modell einsetzen.

Abb. 2: Plexiglasscheibe (für Integralrutsche), (Art. 00369), mit der Aussparung einsetzen.

Abb. 3: Offene Rohrenden des Modells schließen.

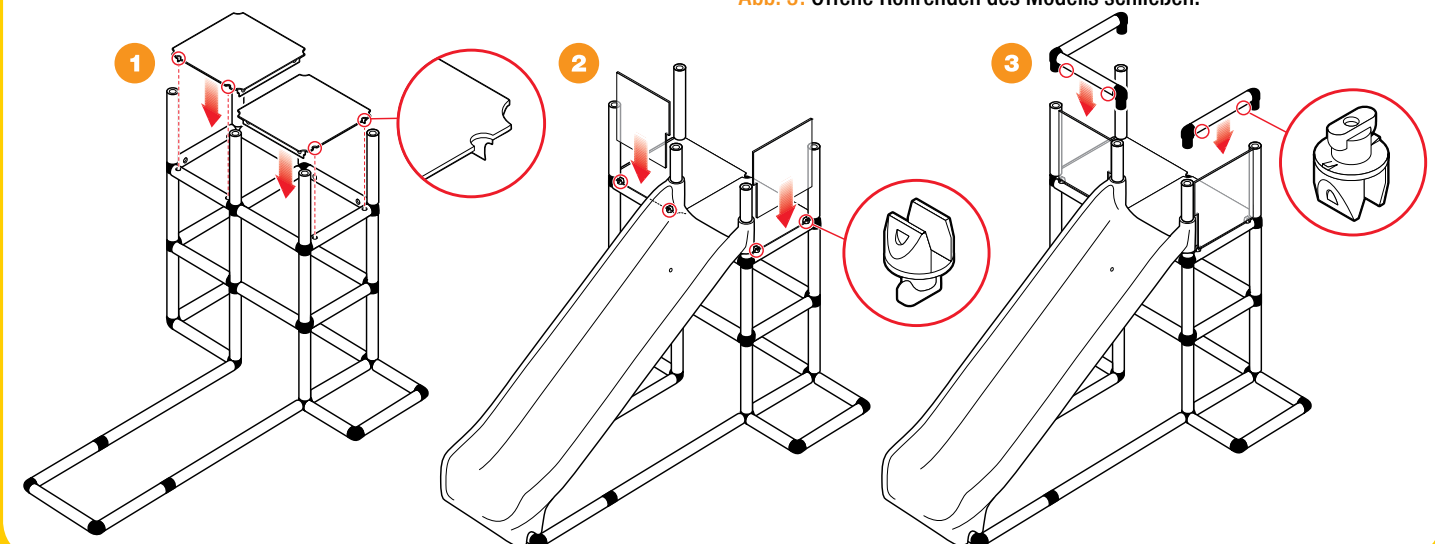


2. Kopffalle

Achtung! Bitte bei Eigenkonstruktionen beachten:


Für Konstruktionen vertikal oder horizontal ab 60 cm Höhe gilt: Öffnungen, die ein Innenmaß von 35 x 15 cm aufweisen, müssen

durch die QUADRO Halbplatte (Art. 00202 - 05) geschlossen werden, da die Gefahr einer Strangulation besteht.

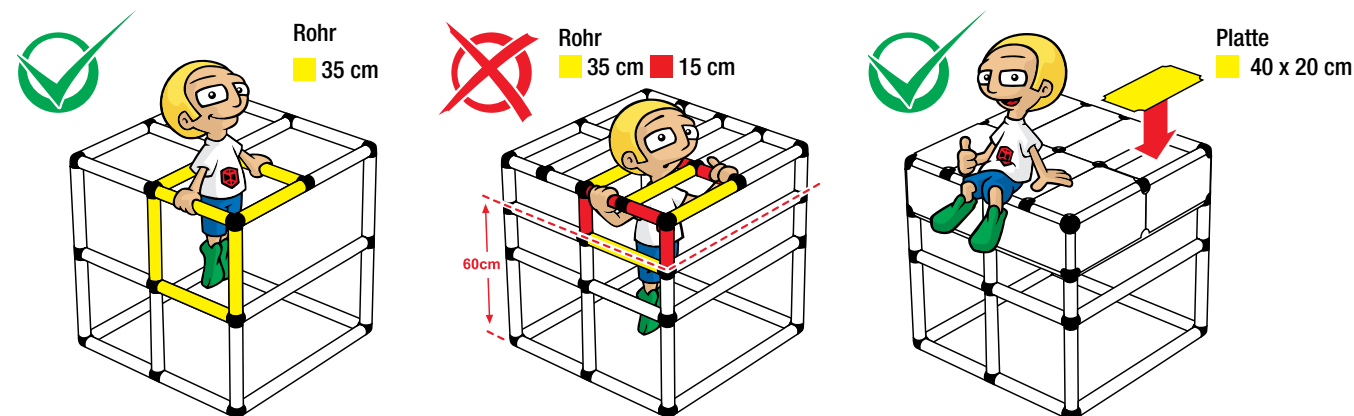

3. Fingerfalle

Achtung: Nie Finger in offene Schraublöcher stecken, da Quetschgefahr besteht!



4. Kleinteile/Altershinweis

Achtung: Im zerlegten Zustand nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt oder eingeatmet werden können. Erstickungsgefahr!

Achtung: Dieses Produkt enthält Kleinteile. Zusammenbau durch einen Erwachsenen!

Achtung: Kinder niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen.



5. Sicherheitshinweise zum Pool S, L, XXL

Mindestalter:


1 Jahr (Pool S), 3 Jahre (Pool L, Pool XXL)

Achtung: Ausschließlich unter durchgängiger Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Achtung: Kinder können bereits in kleinen Wassermengen ertrinken!

Achtung: Der Pool ist zu leeren, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Achtung: Der Pool darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufgebaut werden.

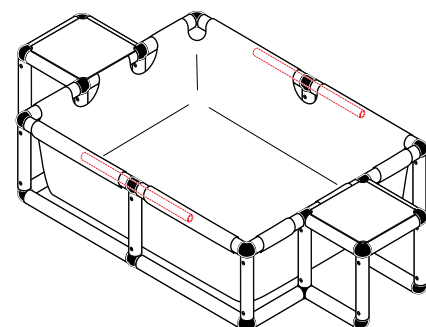


6. Standfestigkeit

6.1 Kippsicherheit/Gewicht

Achtung: Eigenkonstruktionen auf Kippsicherheit überprüfen. Das Modell muss genügend Stabilität aufweisen.

Hinweis: QUADRO Modelle nur auf ebenen Flächen aufstellen.

Achtung: QUADRO Modelle sind bis zu 100 kg belastbar.

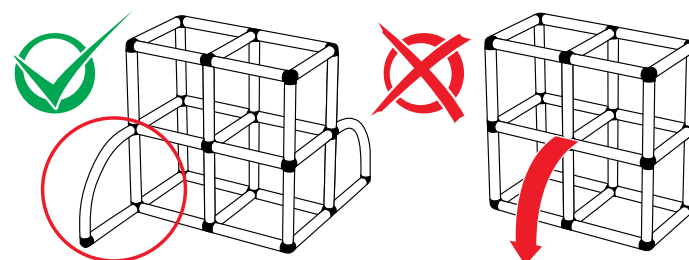

6.2 Vorschläge für drinnen und draußen


Innenbereich/fester Untergrund:

Gemäß der aktuellen Sicherheitsnormen, ist es Vorschrift, das QUADRO Modell bei einer Plattformhöhe > 60 cm mit der Wand oder dem Boden dauerhaft zu fixieren (Abb.1).

Weicher Untergrund und Montage im Freien:

Zusätzliche Installation der QUADRO Bodenverankerung notwendig, bestehend aus 35-cm-Rohren sowie 4-armigen Raum- und 3-ar-

migen Flächenkupplungen. Diese werden an den äußersten Ecken an der Unterseite des Modells befestigt (Abb. 2). Besteht keine Möglichkeit zur Befestigung des Modells mit der 4-armigen Raumkupplung wie in Abb. 2, die Bodenverankerung um 180° drehen und die 3-armige Flächenkupplung wie in Abb. 3 dargestellt nutzen. Die Bodenverankerung, welche mit dem Modell verbunden ist, 35 cm tief in der Erde vergraben.

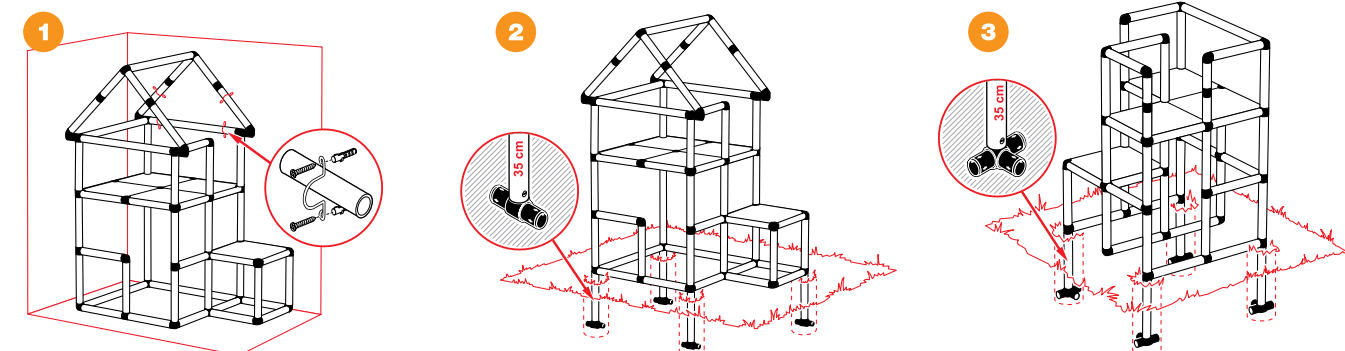


7. Fallhöhe

Achtung:

Die zulässige freie Fallhöhe ist abhängig von den Dämpfungseigenschaften des Bodens. Zulässig sind bis 60 cm: alle Böden außer Beton, Pflasterstein, Granit, u. Ä.; bis 100 cm: Oberböden, wassergebundene Decken; bis 150 cm: Rasen; bis 250 cm: nur Böden mit erheblich besseren Dämpfungseigenschaften wie Holzschnitzel (Korngröße 5–30 mm, Mindestschichtdicke 20 cm), Rindenmulch (Korngröße 20–80 mm, Mindestschichtdicke 30 cm), Sand ohne tonige Anteile (Korngröße 0,2–2 mm, Mindestschichtdicke 20 cm), Kies (Korngröße 2–8 mm, Mindestschichtdicke 20 cm), synthetische Fallschutzbeläge/Matten nach HIC-Prüfung). Fallhöhen über 2,50 m sind generell unzulässig.

Max. Vertikalabstand (von Etage zu Etage):

Bei besteigbaren Geräten darf der Etagenabstand im Fallbereich max. 40 cm betragen.

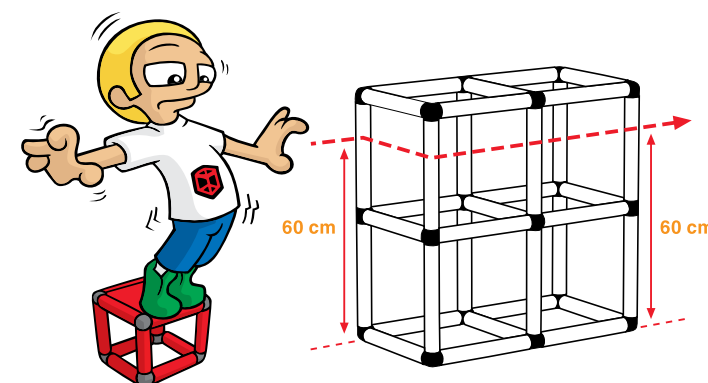


8. Hindernisfreie Zone

Achtung: A = 200 cm

Für einen sicheren Spielraum dürfen sich keine hinderlichen Ge-

genstände im Umkreis von 200 cm um das Modell herum befinden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

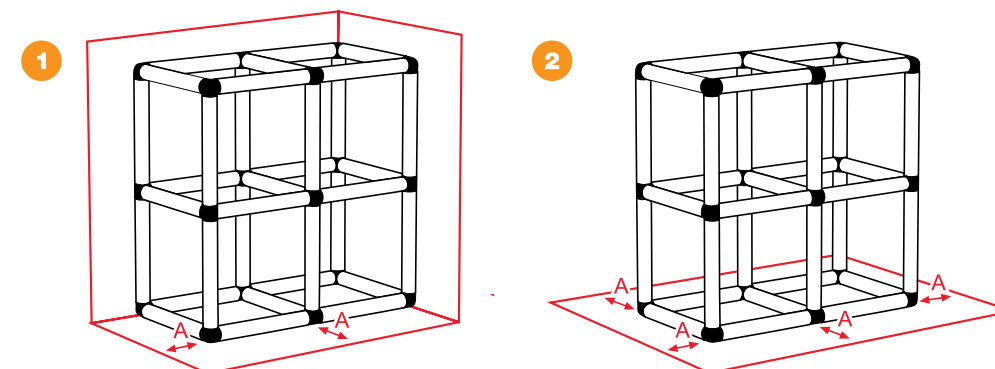

9. Wartung/Nutzungshinweise

9.1 Modelle

Nutzung im Sommer

Achtung: Modell nie Temperaturen über 40° C aussetzen und immer so aufstellen, dass es im Schatten steht oder, wenn nicht anders möglich, die Sonne keine großen Flächen anstrahlen kann. Bei hohen Außentemperaturen das Modell überprüfen auf Stellen, die unter ungünstigen Umständen zu heiß geworden sind und

instabil sein könnten. Kinder generell nur bei geeigneten Temperatur- und Wetterbedingungen mit QUADRO spielen lassen.

Nutzung im Winter


QUADRO Spielgeräte sind auch für den Einsatz im Winter konzipiert. Mit dem Special Kit (Art. 10743) ist der Bau von Schlitten



möglich. Vor dem Spielbetrieb das Modell auf vereiste Flächen an Rohren, Kupplungen und vor allem Platten prüfen. Nicht bei Temperaturen unter -10° C nutzen.

Nutzung im Wasser

Rohre, Kupplungen, Platten, Rutschen und Schrauben von QUADRO sind uneingeschränkt für den Einsatz in Chlor- oder Salzwasser geeignet. (Chlor-/Salzgehalt gemäß DIN-Norm 19643 für öffentliche oder private Schwimmbäder).

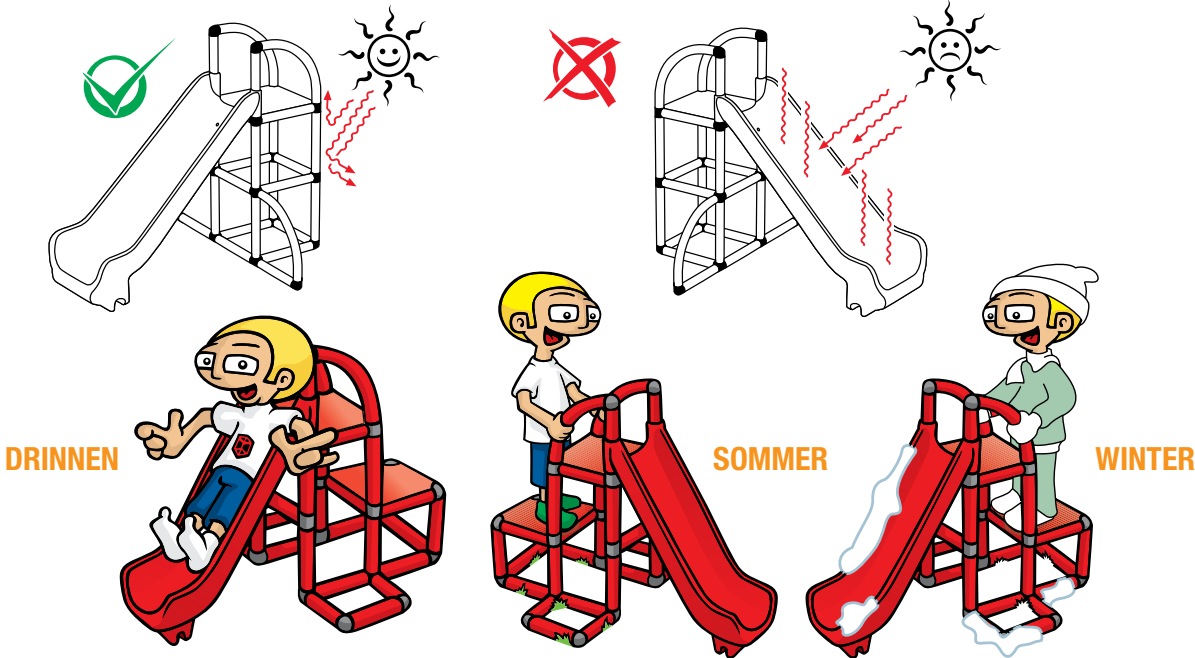

9.2 Offene Schraubverbindungen und defekte Teile

Achtung: QUADRO Modell regelmäßig warten. Prüfen auf defekte Teile und ob Schraubverbindungen neu geschlossen werden müssen. Das Modell nicht verwenden, wenn nicht alle Bauteile miteinander verschraubt sind. Defekte Teile müssen vor Spielbetrieb ausgetauscht werden.

9.3 Lagerung

Achtung: Lagerung des QUADRO Modells im wiederverschließbaren Baukastenkarton. Sicherstellen, dass Kleinteile, wie Schrauben, miniQUADRO usw. unzugänglich für Kinder unter 3 Jahren aufbewahrt werden. **Tipp:** QUADRO Tasche (Art. 10240) verwenden, um die Baukastenkar-

9.4 Rohr- und Schraubenfarbe

Rohr- und Schraubenfarbe aufgrund der Materialeigenschaften immer übereinstimmend zueinander verbauen (rotes Rohr mit roter Schraube, blaues Rohr mit blauer Schraube fixieren, usw.). Eine Verteilung von je 1/4 jeder Farbe hinsichtlich der Gesamtteilanzahl wird nicht garantiert.

10. Aufsichtspflicht

Achtung: Eltern konstruieren mit den Kindern aufgrund der Kleinteile erst ab 3 Jahren zusammen. Spielen nur unter Aufsicht. Eltern haften für ihre Kinder. Aufstellen oder verschieben der Modelle in Bereiche, die nicht im Einklang der Fallhöhe oder Hindernisfreien Zone stehen, ist zu vermeiden. Regelmäßige Kontrolle auf Schäden und fehlende Rohrverschlüsse. Um Unfälle zu vermeiden, ausschließlich Originalteile mit dem QUADRO Logo verwenden. Kinder sollen keine Kleidung tragen, die ein Hängenbleiben

Achtung!

Trotz der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten im Außenbereich sowie der hohen Qualität wird bei Nichtgebrauch der Spielgeräte empfohlen, diese vor Kälte und UV-Strahlung geschützt im Innenbereich aufzubewahren. Kälte und Nässe schädigen QUADRO nicht, jedoch wird UV-Strahlung im Zusammenspiel mit Wasser, Kälte, Wärme sowie Vogelkot, Laub und Schmutz einen negativen Effekt auf die Oberfläche der QUADRO Einzelteile haben.

werden. **Hinweis:** Nur Originalteile mit dem QUADRO Logo verwenden. Andernfalls besteht Kipp- oder Sturzgefahr und die Garantie geht verloren.

tonagen besser transportieren zu können und vor äußeren Einwirkungen zu schützen.

9.5 Ausrichtung der Rohre

QUADRO lässt sich generationsübergreifend nutzen. Um eine leichtgängige Montage und Demontage über viele Jahre zu gewährleisten, Verschmutzungen durch Pflanzenreste, Sand, usw. vermeiden, indem die Schrauben (00612-00615) bei waagerechten Rohren nach unten und bei senkrechten Rohren nach innen ausgerichtet werden.

am Modell begünstigt. Fahrradhelme sind unzulässig. Nur für den Hausgebrauch. Weitere Hinweise unter 4. Kleinteile/Altershinweis, 7. Fallhöhe und 8. Hindernisfreie Zone.



11. Einzelteile QUADRO

Raumkupplungen		Flächenkupplungen		Schrauben
Raumkupplung 6-armig		Flächenkupplung 2-armig (90°)		Rohrschraube Art. 00612-00615
Art. 00061		Art. 00121		Plattenschraube Art. 00620
Raumkupplung 5-armig		Flächenkupplung 2-armig (180°)		Schlüssel Art. 00675
Art. 00051		Art. 00111		QUADRO Pro-Schlüssel Art. 00680
Raumkupplung 4-armig		Winkelkupplung (45°)		
Art. 00041		Art. 00911		
Raumkupplung 3-armig		Lochzapfenkupplung		Rohre
Art. 00031		Art. 00841		Rohr (10 cm) Art. 00012-00015
Flexikupplung		Lochzapfenkupplung 3-armig		Rohr (15 cm) Art. 00512-00515
Art. 00071		Art. 00843		Rohr (20 cm) Art. 00022-00025
Flexikupplung Bolzen		Lagerkupplung		Rohr (25 cm) Art. 00522-00525
Art. 00081		Art. 00821		Rohr (35 cm) Art. 00532-00535
Flexikupplung Scharnier		Platten		Rohr (52 cm) Art. 40522-40525
Art. 00091		Platte (30 x 30 cm)		Rohr (75 cm) Art. 00572-00575
Flächenkupplungen		Platte (40 x 20 cm)		Bogenrohr Art. 10052-10055
Flächenkupplung 4-armig		Art. 00202-00205		
Art. 00141		Platte (40 x 40 cm)		
Flächenkupplung 3-armig		Art. 00402-00405		
Art. 00131				



11. Einzelteile QUADRO


















Spezialteile (Rohre)	Rutschen	Rutschen
Klammer Art. 00945	Integralrutsche Art. 10040	Bogenrutschen-Set Art. 10020 inkl. Art. 10023 Art. 10034 Art. 10024
Doppelrohrverbinder Art. 00955	Modularrutschen-Set Art. 10010 inkl. Art. 10015 Art. 10034 Art. 10011	Bogenrutsche Art. 10023
Rohrkappe Art. 00935	Modularrutsche Art. 10015	Rahmen (Bogenrutsche) Art. 10024 inkl. Art. 10025
Spezialrohr, 3 Löcher (15 cm, 135°) Art. 40512-40515		Rutschenschrauben
Spezialrohr, 4 Löcher (15 cm, 180°) Art. 41512-41515		Schraubenset (Modularrutsche) Art. 10013
Spezialrohr, 4 Löcher (15 cm, 90°) Art. 41612-41615		Schraubenset (Bogenrutsche) Art. 10025
Spezialrohr, 4 Löcher (35 cm, 180°) Art. 41632-41635		Rutschenschraube Art. 00623
Spezialrohr, 4 Löcher (35 cm, 90°) Art. 41532-41535		konische Rutschenschraube (blau) Art. 00630
Spezialrohr, 3 Löcher (35 cm, 135°) Art. 40532-40535		Rutschenverbinder Gegenstück Art. 00625
Spezialbogenrohr, 3 Löcher (135°) Art. 40052-40055		
	Rutschenverlängerung „Weißer Hai“ Art. 10036	

11. Einzelteile QUADRO

Räder	Pool	Spezialteile (Pool)
Multirad Art. 00852-00855	Poolfolie S Art. 10012 Maße Folie S: 125 x 85 x 25 cm	Poolverschluss (A Ø 35 mm) Art. 00019 Poolverschluss (A Ø 48 mm) Art. 00020
Radlager für Multirad Art. 00501	Poolfolie L Art. 10022 Maße Folie L: 165 x 125 x 45 cm	Alu-Profil (75 cm) Art. 40276 Alu-Profil-Verbinder Art. 40274
Arretierung für Multirad Art. 00835	Poolfolie XXL Art. 10032 Maße Folie XXL: 245 x 125 x 45 cm	Textilien und Netze
Laufreifen für Multirad und Offroad-Rad Art. 00895		Rundtextil Art. 00363
Laufrolle Art. 00451		Dachtextil Art. 00353
Laufrollenset Art. 00008	Poolabdeckung S Art. 10219	Dachtextil (Ballcage) Art. 00010
Adapter Art. 00471	Poolabdeckung L Art. 10220	Dachtextil (Baby-Ballcage) Art. 00011
Offroad-Rad Art. 00801	Poolabdeckung XXL Art. 10221	Dachtextil (Ruheraum) Art. 11031
Radkappe für Offroad-Rad Art. 00815		Spielsack Art. 00383



11. Einzelteile QUADRO

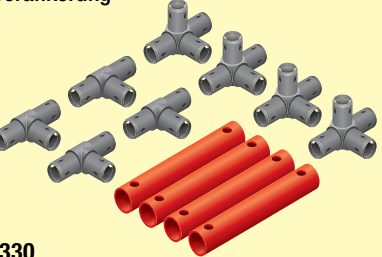Textilien und Netze	Spezialschrauben	Spezialteile
Netz (Ballcage) Art. 10233 	Flügelschraube Art. 00663 	Plexiglasscheibe (40 x 40 cm) Art. 00359 
Netz (Baby-Ballcage) Art. 10232 	VIP-Schraube Art. 25605 	Plexiglasscheibe (Integralrutsche) Art. 00369 
Netz (QUADRO CUBE) Art. 10218 	Plexiglasschraube Art. 40640 	Plexiglasscheibe (Modular- und Bogenrutsche) Art. 00368 
Netz (Play-Insel 1) Art. 10211 	Displayschraube (14 mm) Art. 00673 	Platte einseitig (Plexiglasscheibe) Art. 00342-00345 
Netz (Tor) Art. 10223 	Displayschraube (24 mm) Art. 00683 	Platte zweiseitig (Plexiglasscheibe) Art. 00392-00395 
Zeltcover Art. 10030 	Sicherungsclip Art. 00034 	Platte einseitig rechts (Holzgitter) Art. 00312-00315 
Kletternetz (115 x 35 cm) Art. 10224 	Bälle (500 St. bunt) Art. 12600 	Platte einseitig links (Holzgitter) Art. 00322-00325 
Bodenverankerung Art. 10330 	QUADRO Tasche Art. 10240 	Platte zweiseitig (Holzgitter) Art. 00332-00335 
Sicherheitsklammer (Bodenverankerung) Art. 10340 	Kabelbinder (24 St.) Art. 00666 	Holzgitter (55 x 75 cm) Art. 00552-00555 
	Multimedia CD-ROM Art. 90610 	
	Touchscreen Computer mit Software Art. 50111 	

mini QUADRO



UNIMOBIL, 230 Teile, Art. 230 00 - kompatibel mit BEGINNER, MY FIRST QUADRO, STARTER, BASIC, ADVANCED und YOUNGSTER

DUOMOBIL, 467 Teile, Art. 250 00 - kompatibel mit BEGINNER, MY FIRST QUADRO, STARTER, BASIC, JUNIOR, UNIVERSAL, ADVANCED, YOUNGSTER, EXPERT, GENIUS, KIT 1, KIT2 und ULTIMATE



getestet - bewährt - empfohlen - weltweit - seit 1979




SICHERHEIT

QUADRO

COMPUTER PROGRAMM





Lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf!

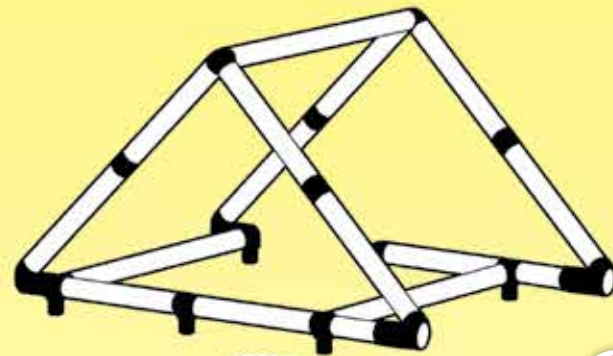


DOWNLOAD AUF
www.QUADROWORLD.com

Benutzen Sie die Explosions-Funktion
für eine bessere Übersicht Ihres
QUADRO-Modelles.

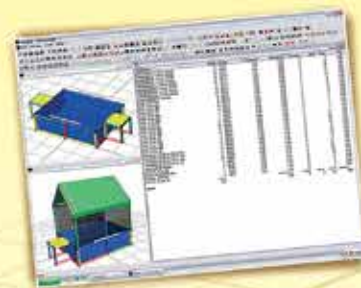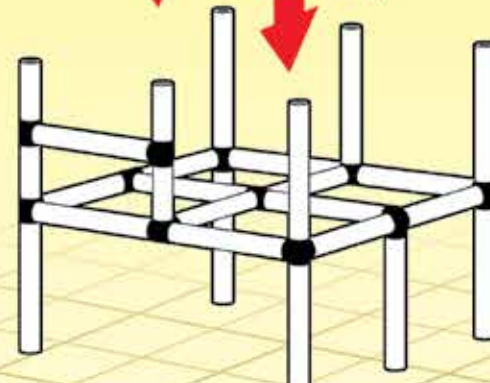

Lassen Sie sich einfach und bequem
die Teileliste Ihres eigenen QUADRO-
Modelles ausgeben.

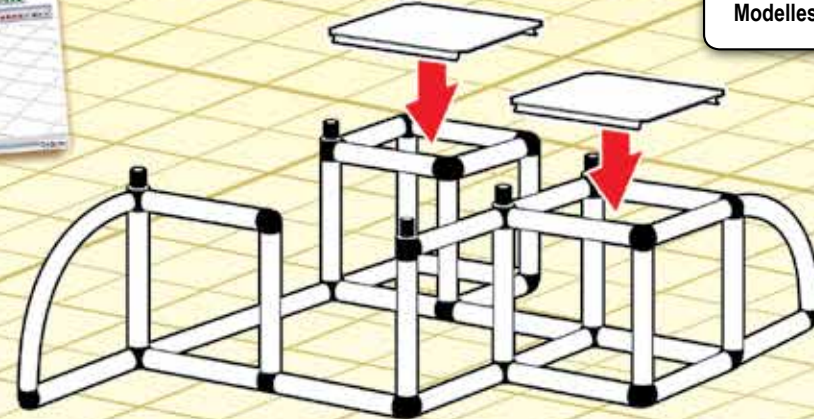

QUADRO DER GROSSBAUKASTEN

Buxtehuder Str. 112 | 21073 Hamburg | Germany

Tel. +49 40 79 00 50 80 | Fax +49 40 52 98 23 32

info@quadroworld.com | www.quadroworld.com




version: 3.9
© 1979 – 2019 by QUADRO DER GROSSBAUKASTEN GmbH
Register Court Hamburg HRB 120035, All rights reserved.



QUADRO DER GROSSBAUKASTEN | Buxtehuder Str. 112 | 21073 Hamburg | Germany
Tel. +49 40 79 00 50 80 | info@quadroworld.com | www.quadroworld.com
v. 1.3 DE/EN © 1979 – 2020 by QUADRO DER GROSSBAUKASTEN GmbH, Register Court Hamburg HRB 120035, All rights reserved.

2x 900 75

Schlüssel




132x 006 12 - 006 15

Rohrschraube




64x 005 32 - 005 35

Rohr (35 cm)

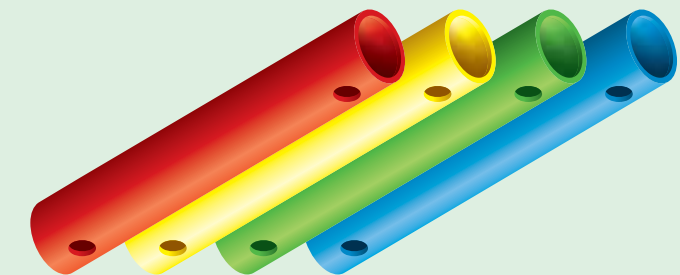


5x 001 21

Flächenkupplung
2-armig (90°)




6x 001 31

Flächenkupplung
2-armig (90°)




2x 001 41

Flächenkupplung
4-armig




15x 000 31

Raumkupplung
3-armig




8x 000 41

Raumkupplung
4-armig



3x 000 51

Raumkupplung
5-armig



Einzelteile BAUKASTEN






Sommertraum Schwimm-
badturm mit Modular-
rutsche und Babyecke

445 x 208 x 236 cm


3 J Ⓢ 6 std

C0050

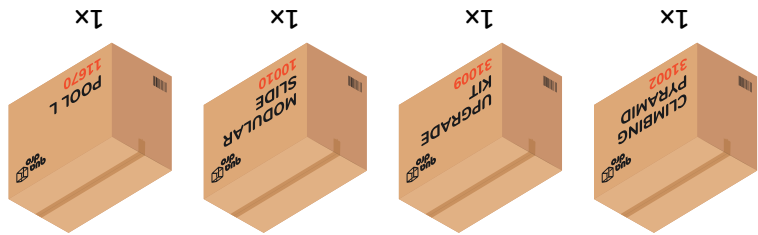


Erforderliche Baukästen

1

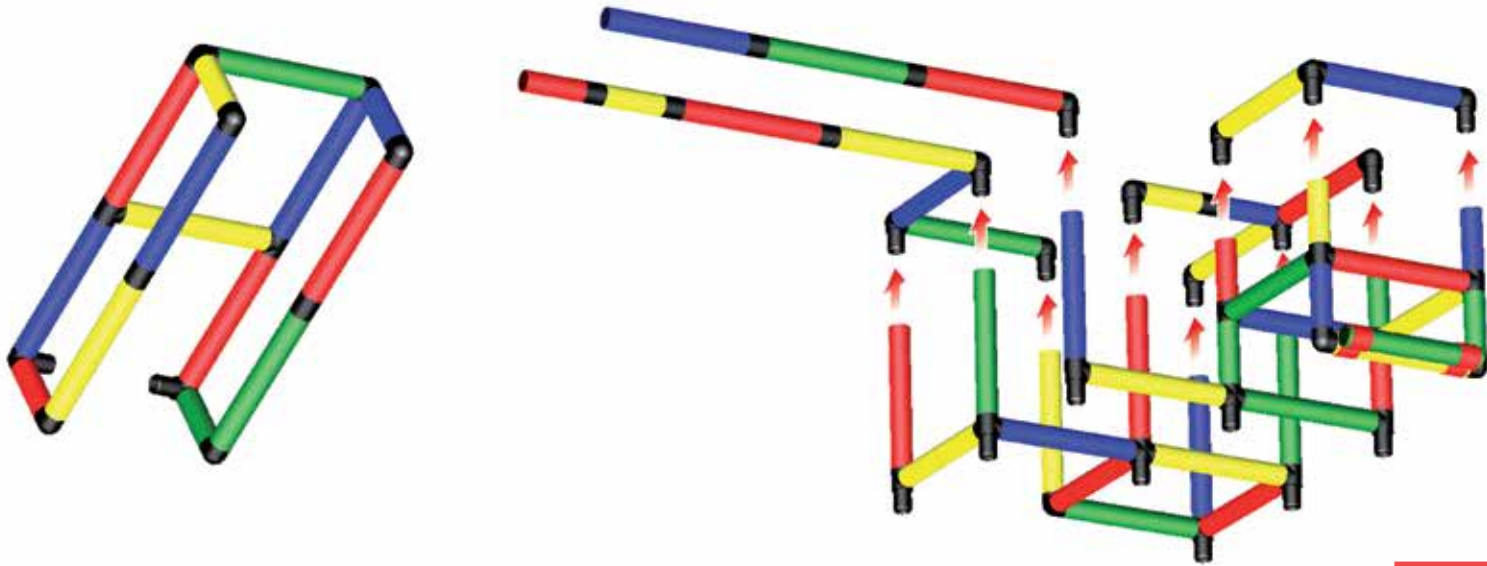


2

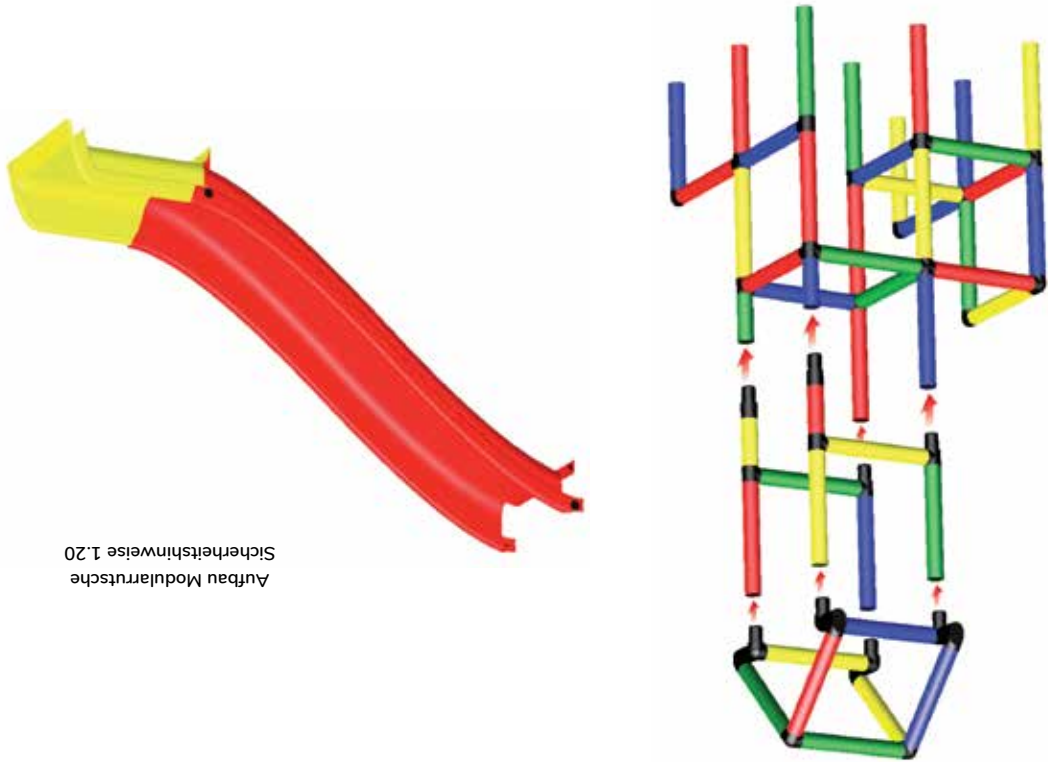

Aufbau Modularrutsche
Sicherheitshinweise 1.20


3

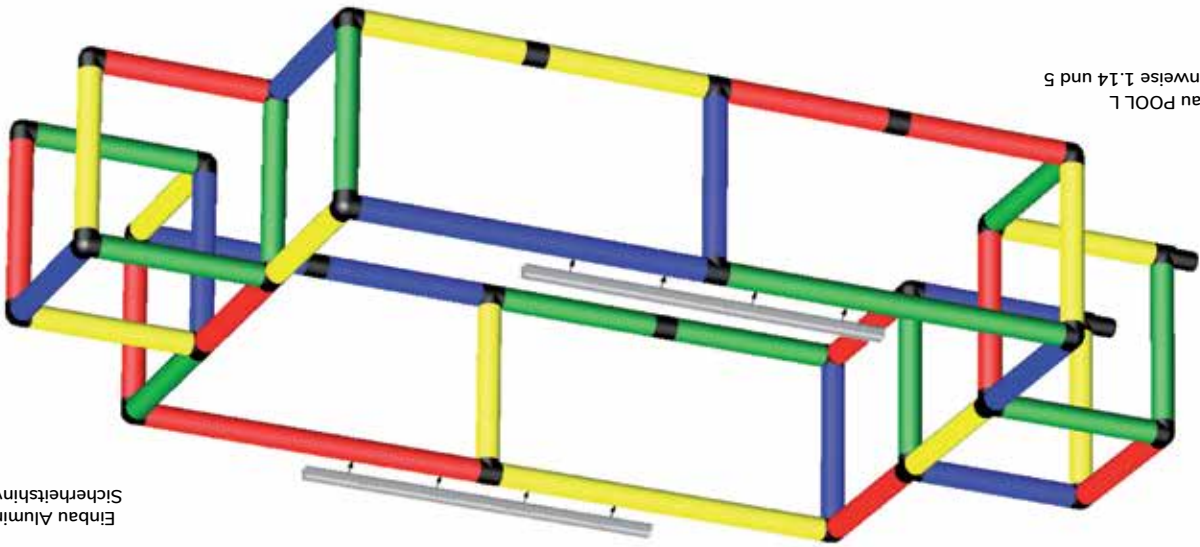


Aufbau POOL
Sicherheitshinweise 1.14 und 5

Einbau Aluminiumprofil
Sicherheitshinweise 1.16

4

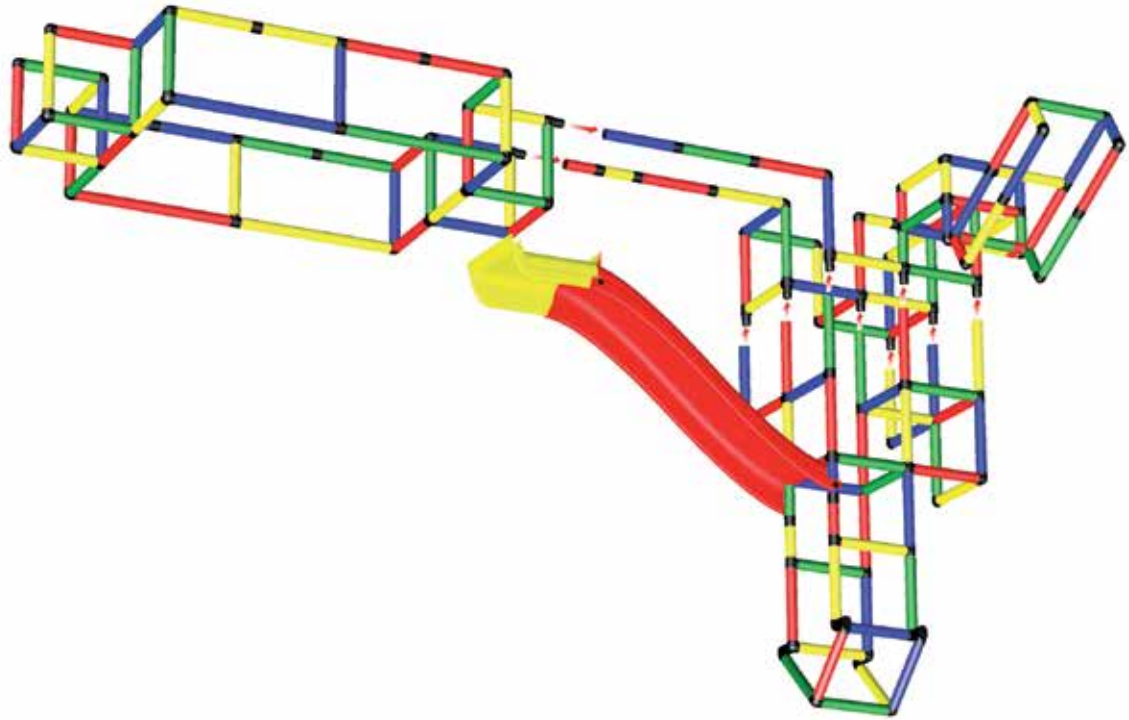

5

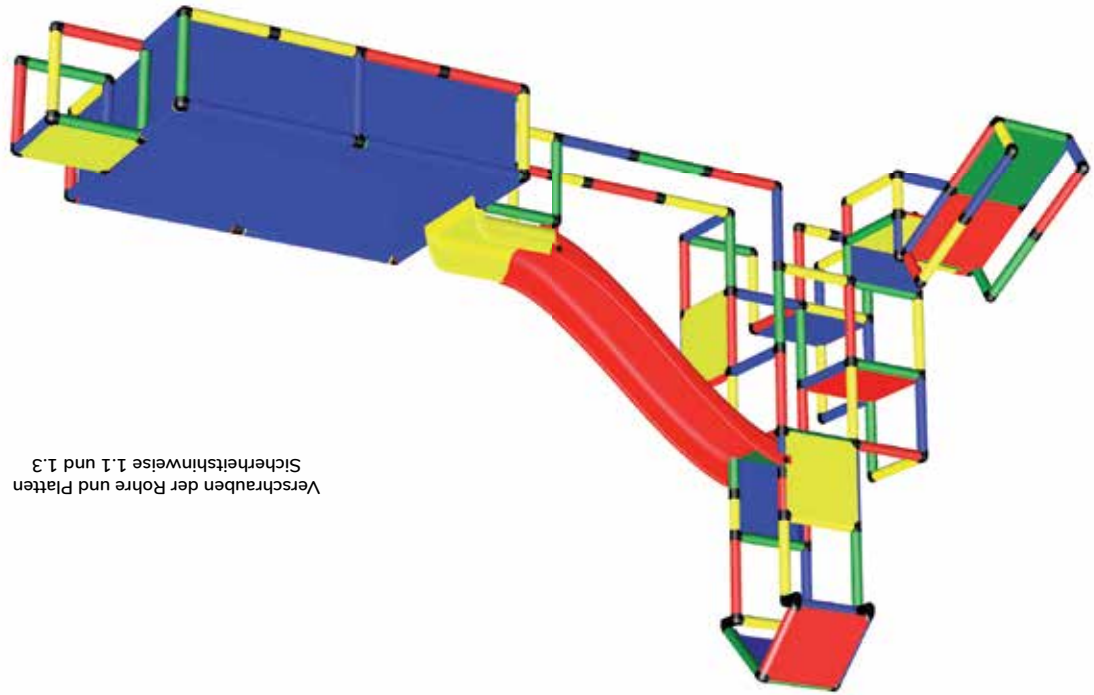


Verschrauben der Röhre und Platten
Sicherheitshinweise 1.1 und 1.3



Kleinkinder Spielturm
mit Bogenrutsche und
Babyrutsche


260 x 165 x 196 cm
18 m ① 5 std

C0049

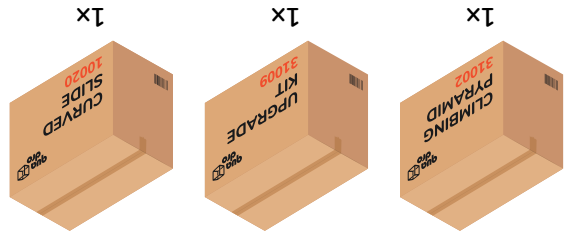


Erforderliche Baukästen

1

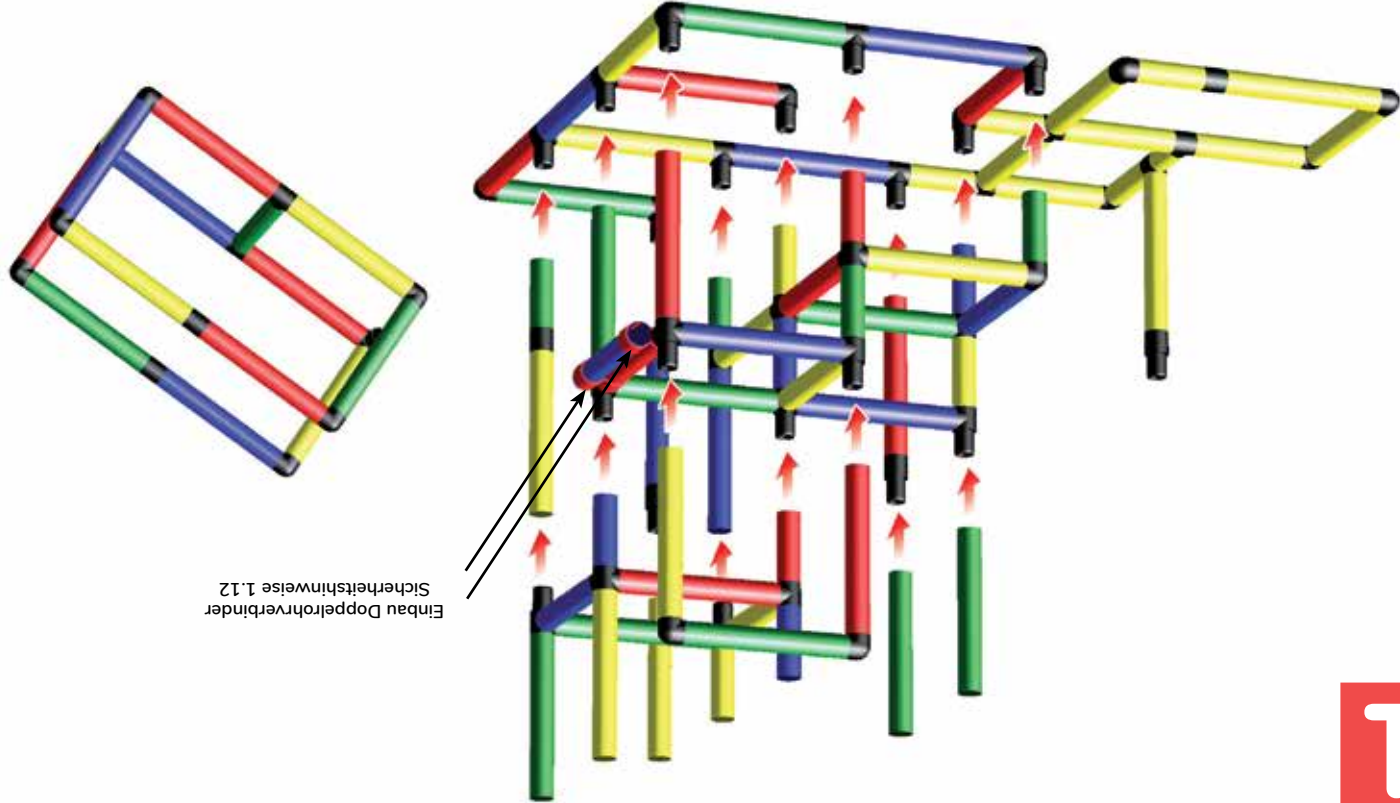


Einbau Doppelrohrverbinder
Sicherheitshinweise 1.12

2

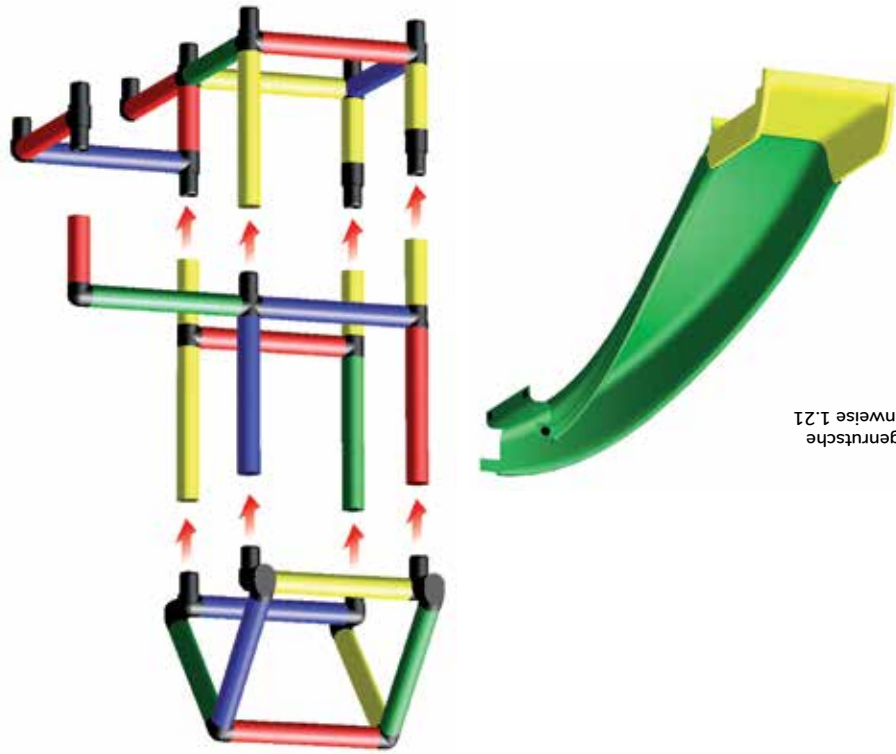


Aufbau Bogenrutsche
Sicherheitshinweise 1.21

4

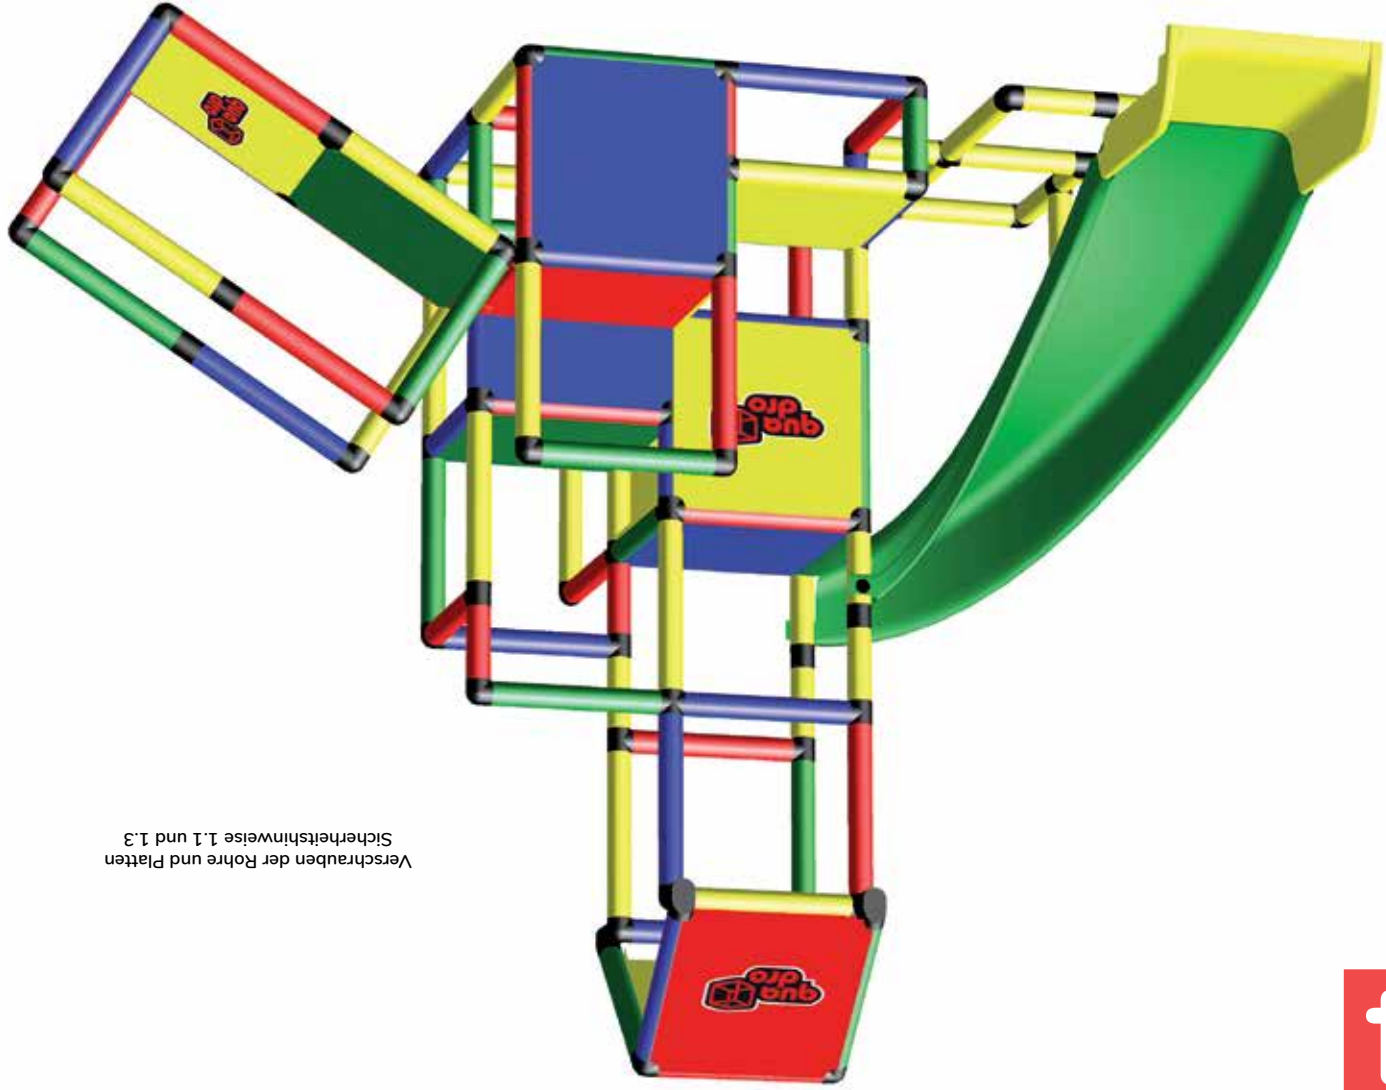

Verschrauben der Röhre und Platten
Sicherheitshinweise 1.1 und 1.3

3

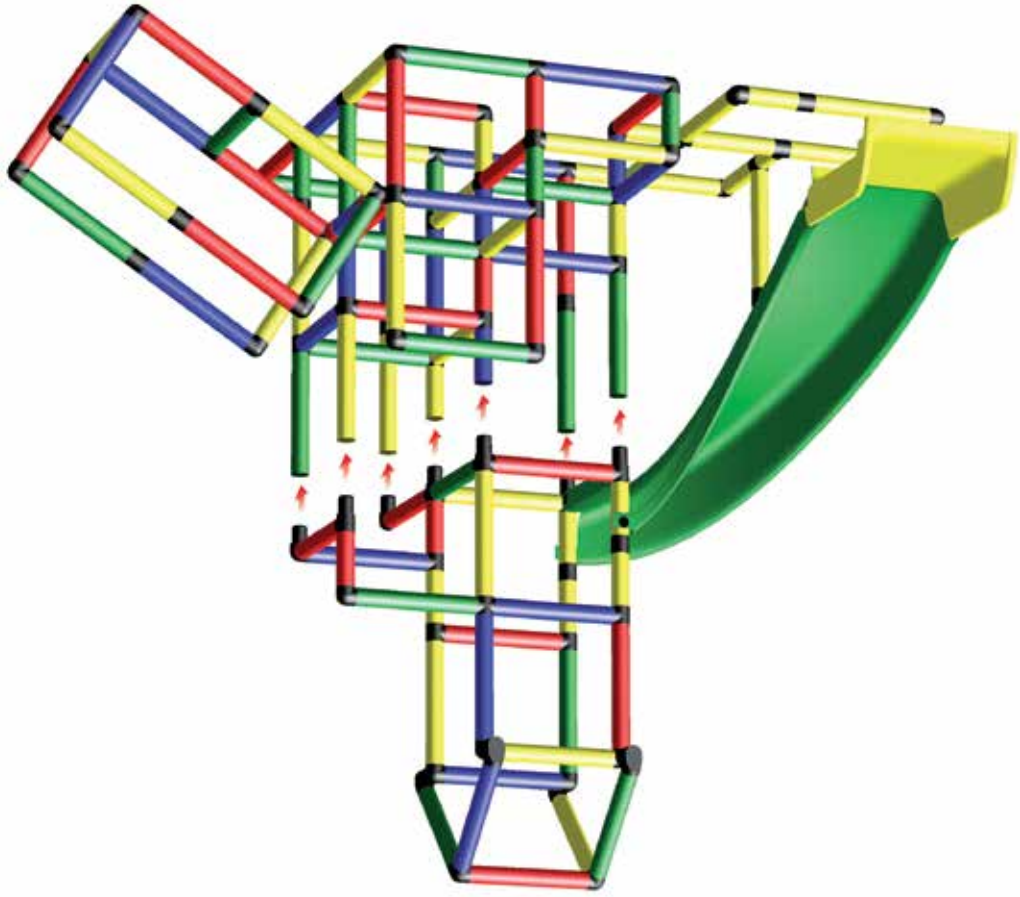




Kinderspielhaus mit
vielen Klettermöglich-
keiten und Modular-
rutsche


285 x 165 x 204 cm
24 m ① 4 std

C0053

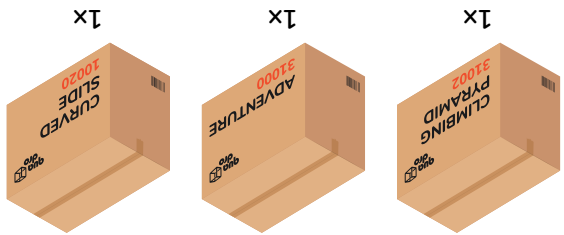


Erforderliche Baukästen


1

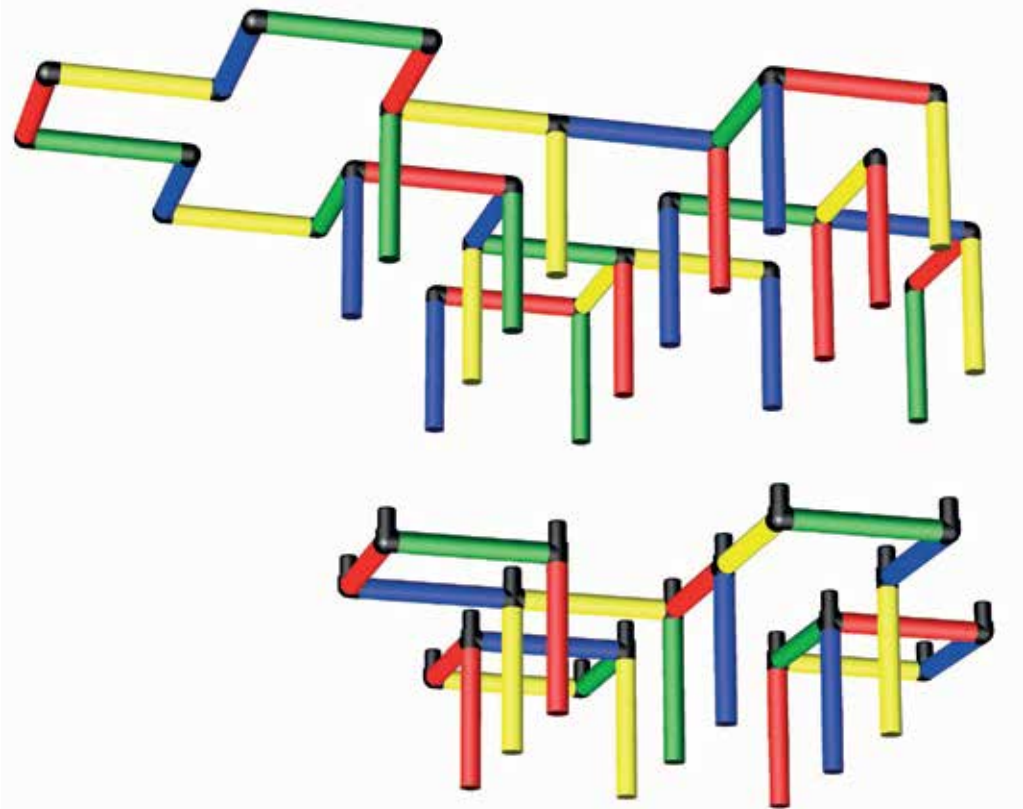


2

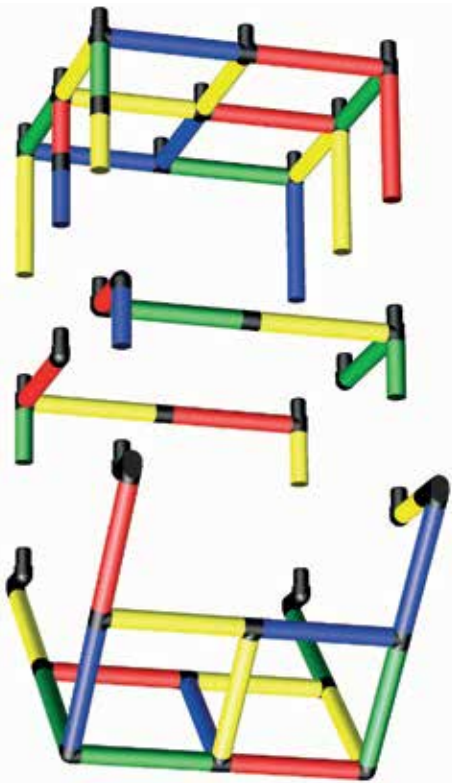

3

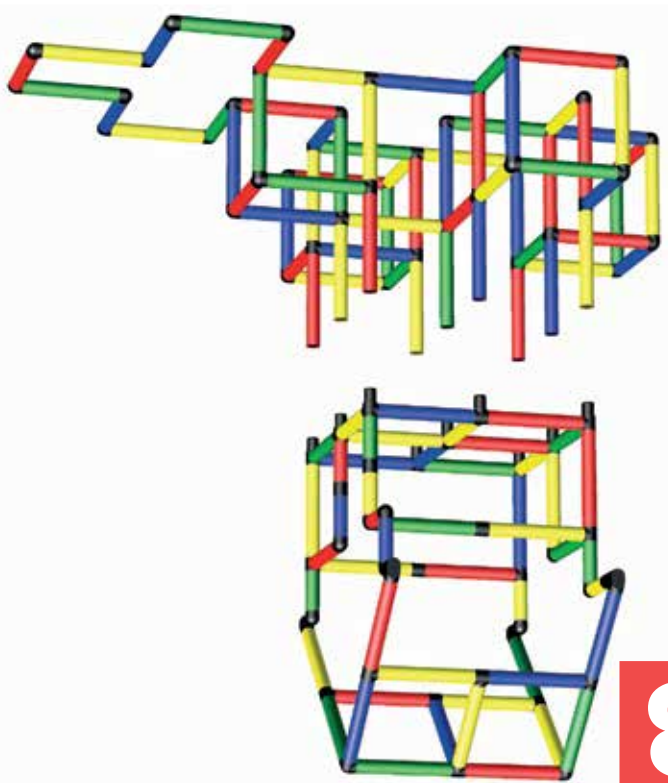


5

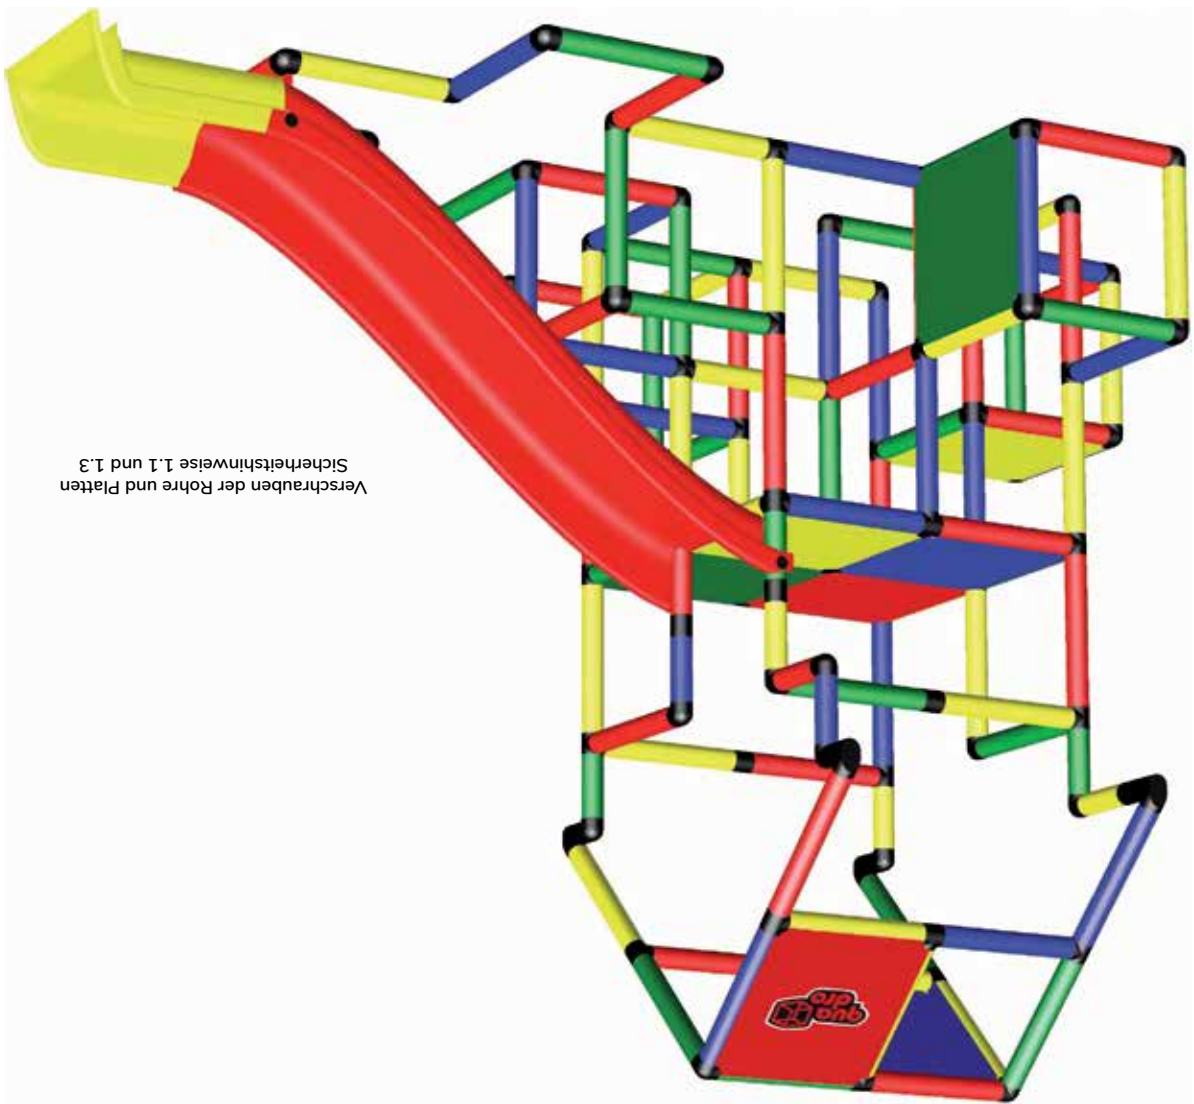

Verschrauben der Röhre und Platten
Sicherheitshinweise 1.1 und 1.3

4

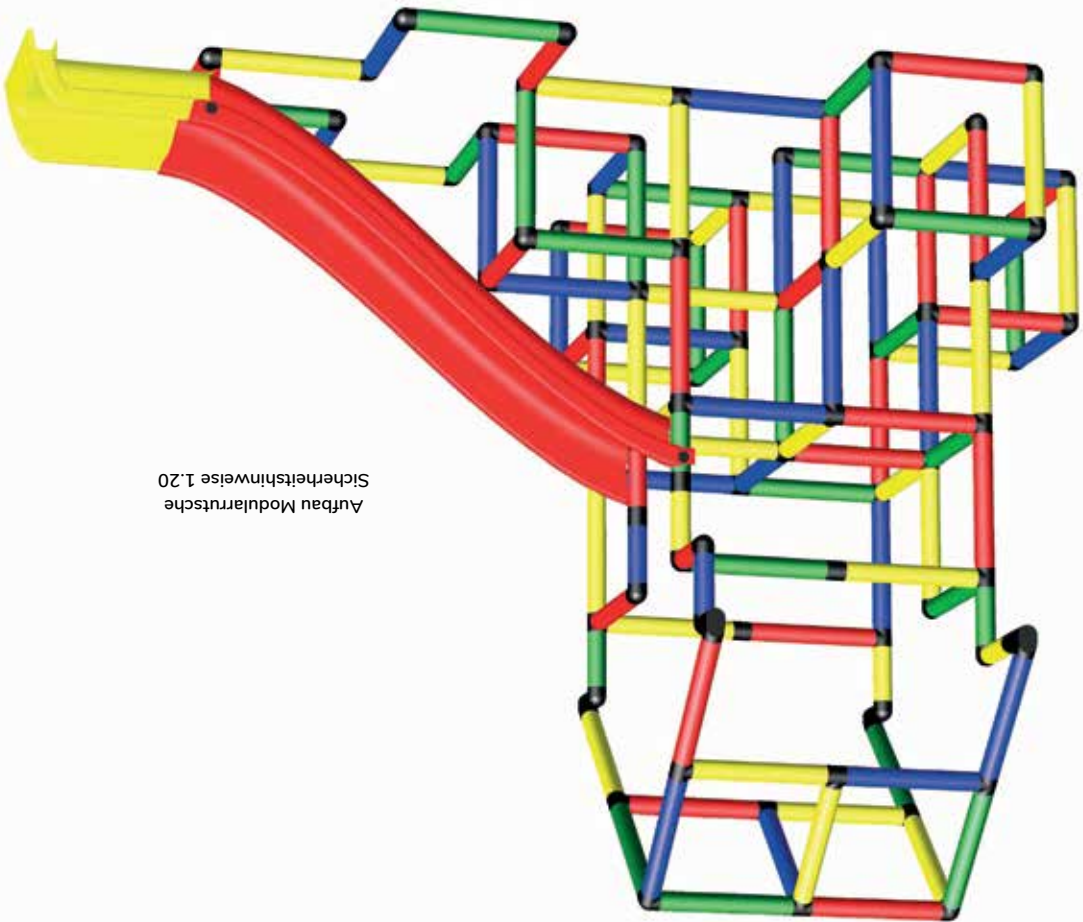


Aufbau Modularrutsche
Sicherheitshinweise 1.20



Baby Rutsche mit
Durchgang zum
Baby Haus


245 x 95 x 143 cm
12 m ① 4 std

B0061

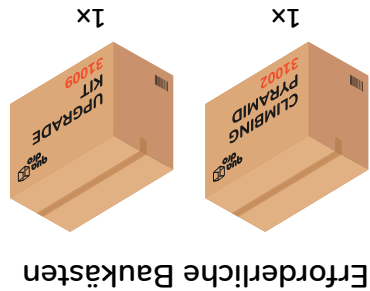


Erforderliche Baukästen


1

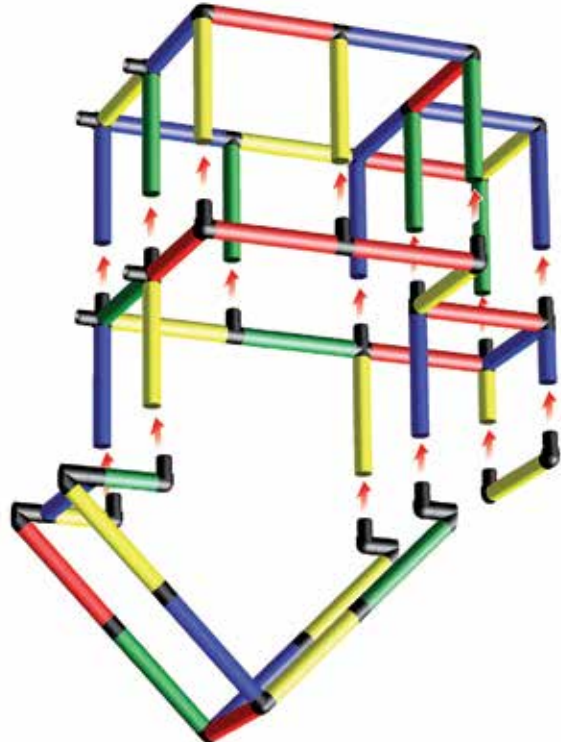


2

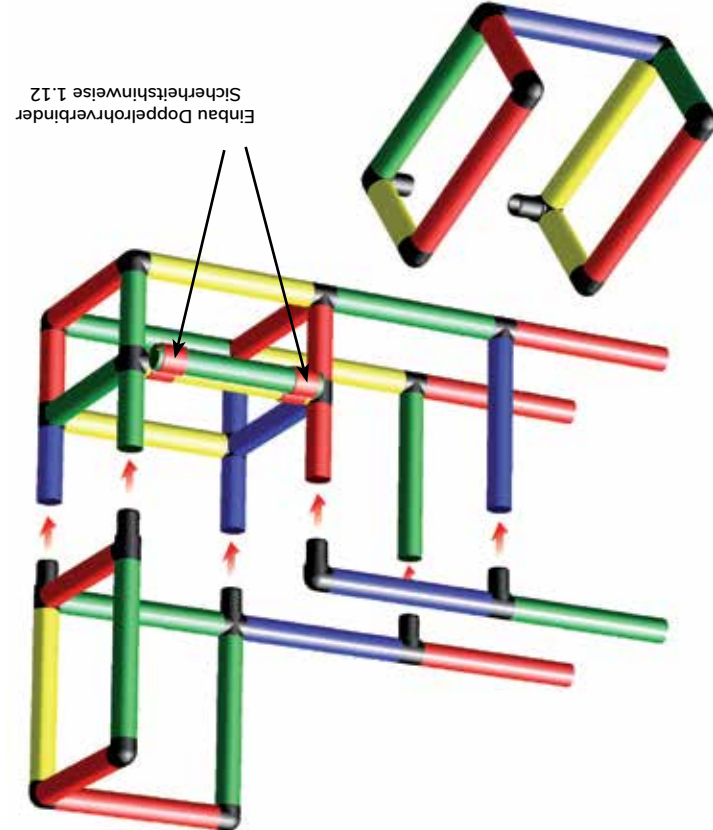

4

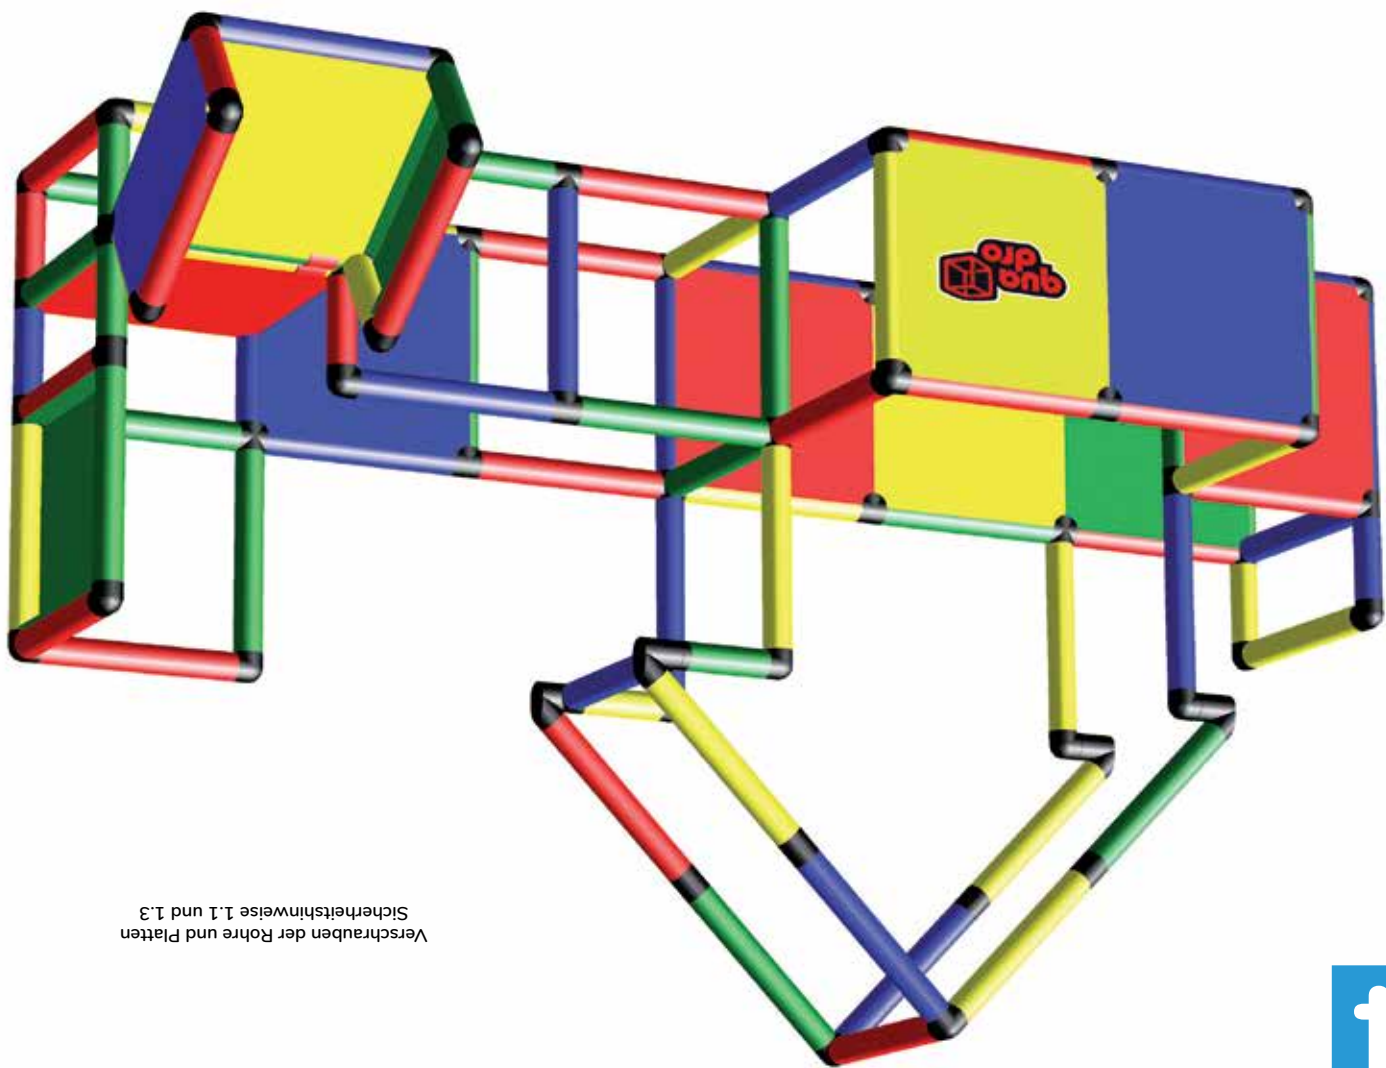

3

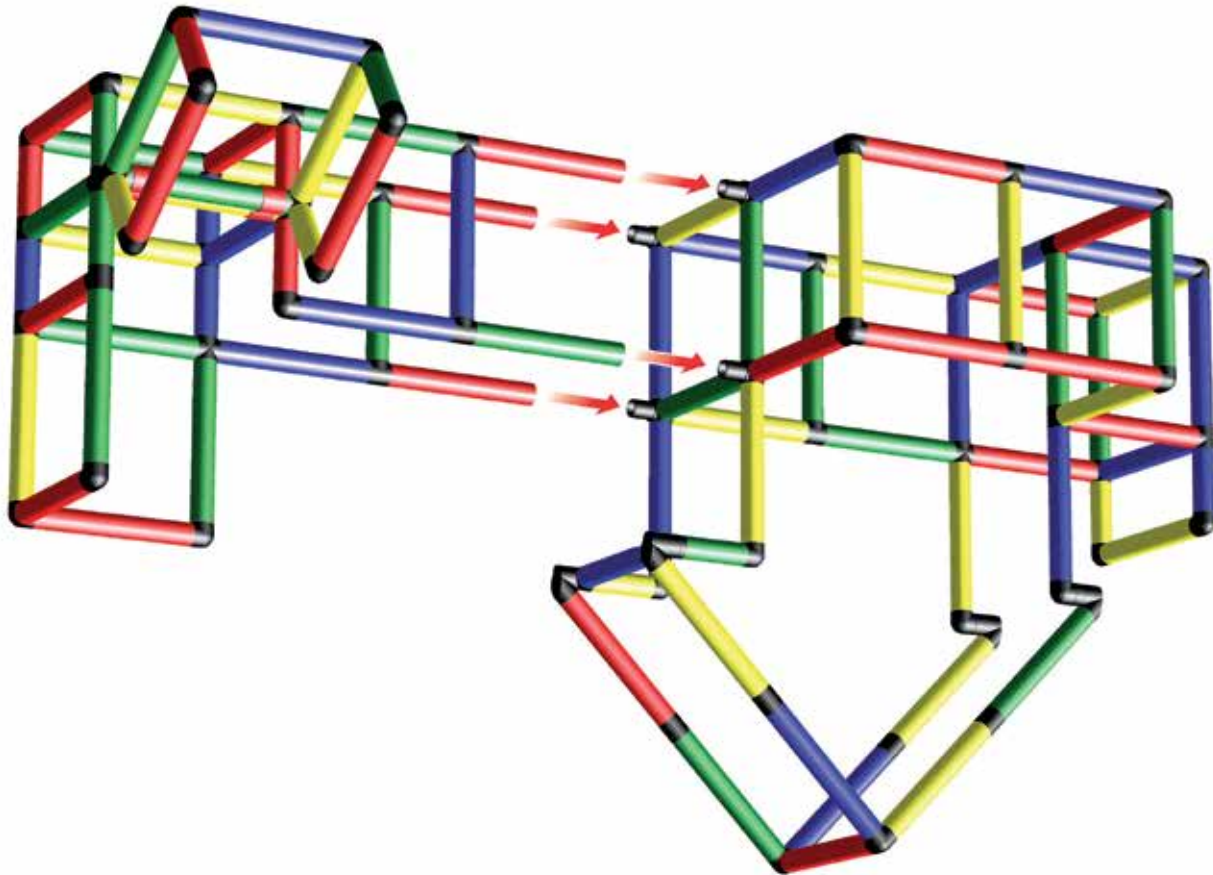




Baby Pavillon mit Rampe

145 x 125 x 105 cm
6 m ① 3 std

B0060

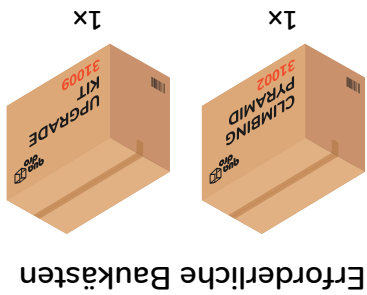


Erforderliche Baukästen

1




2

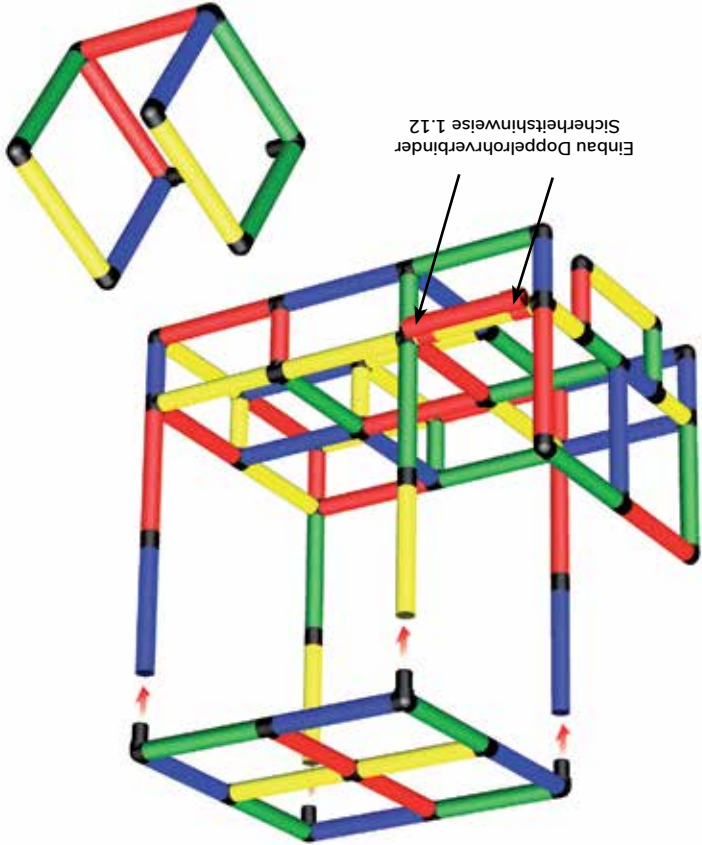


4


Verschrauben der Rohre und Platten
Sicherheitshinweise 1.1 und 1.3

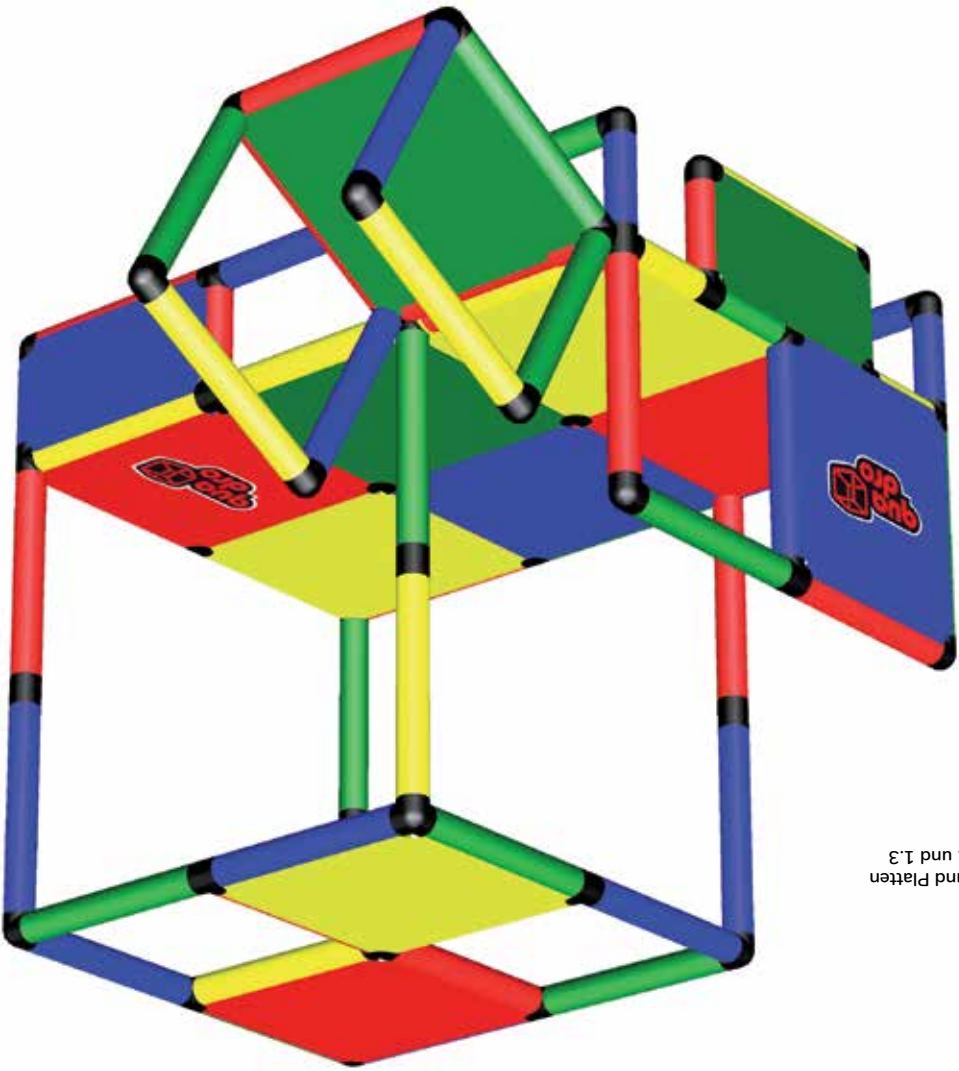

Optional mit gelbem Cube Cover kombinierbar


3

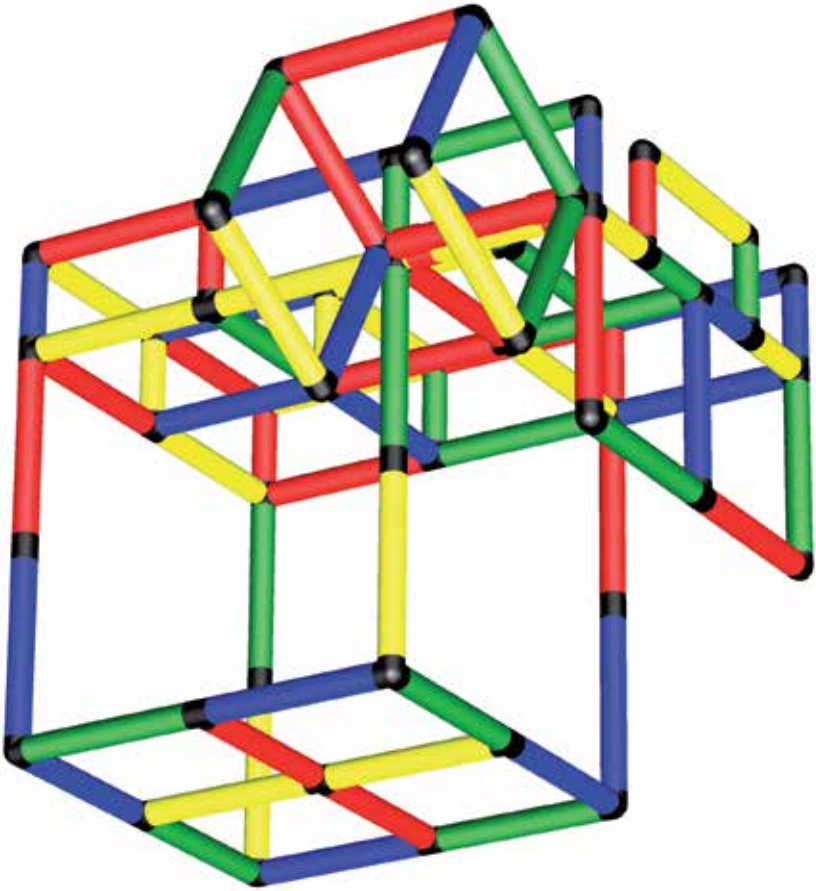

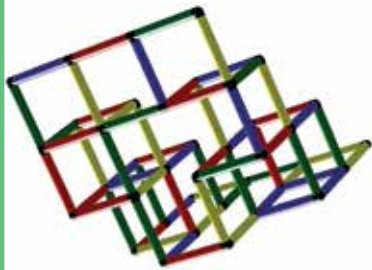


Spieltunnel
A0134
175 x 125 x 90 cm
18 m ① 3 std


1

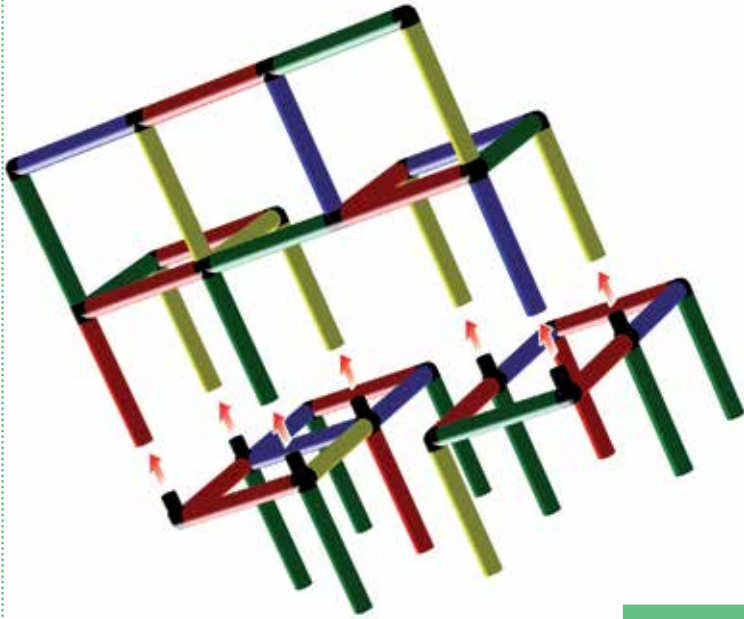

2

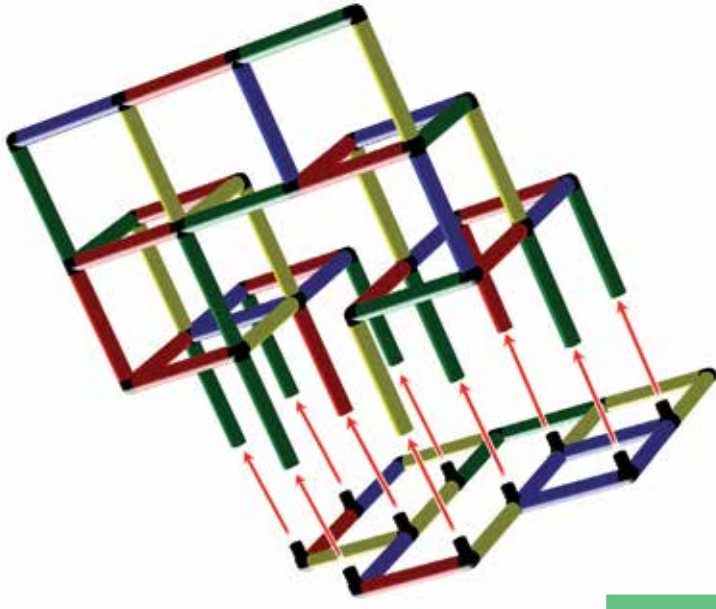

3

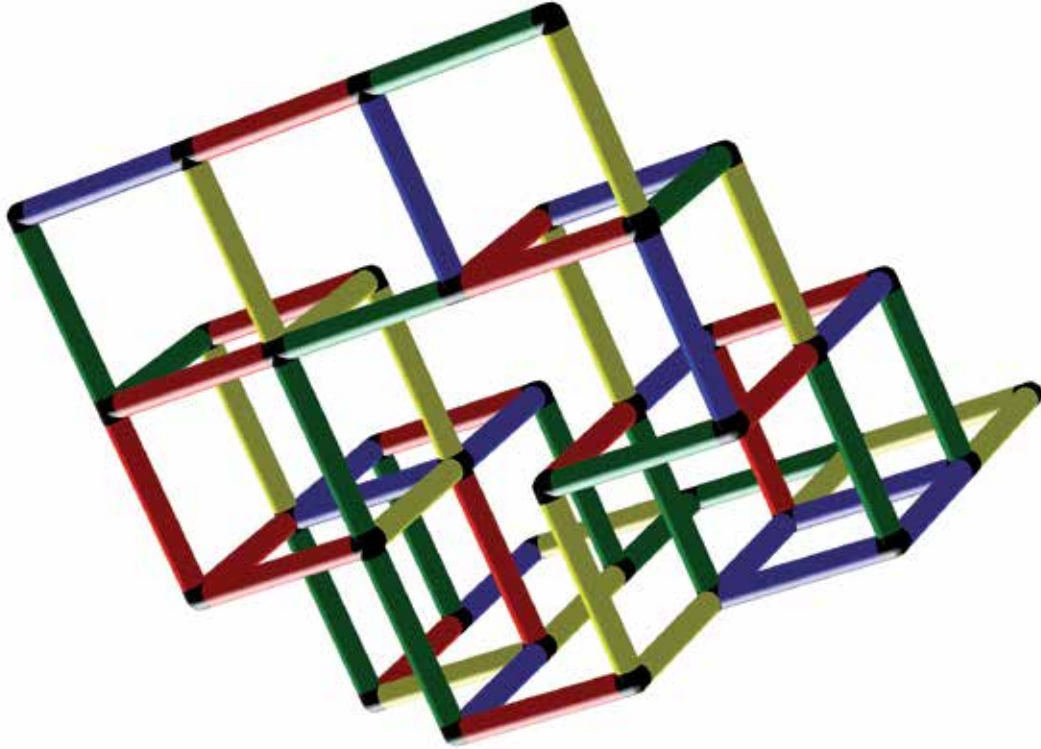


1


Spielturm Junior mit Super Rampe
B0057
160 x 125 x 176 cm
18 m ① 4 std



2

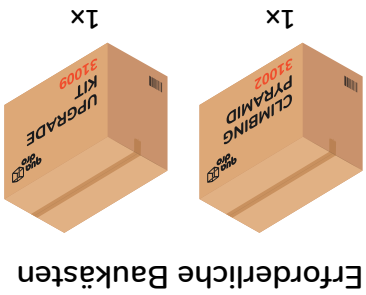


3

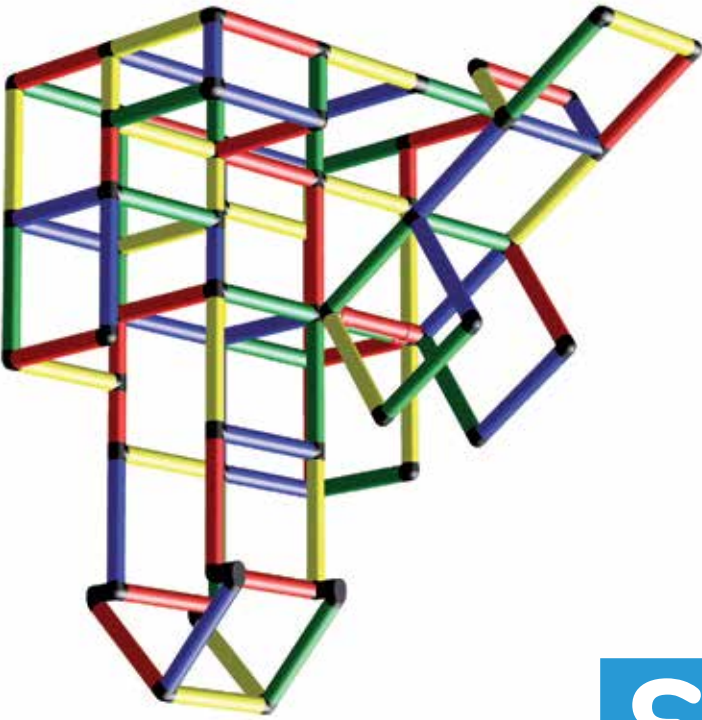


4




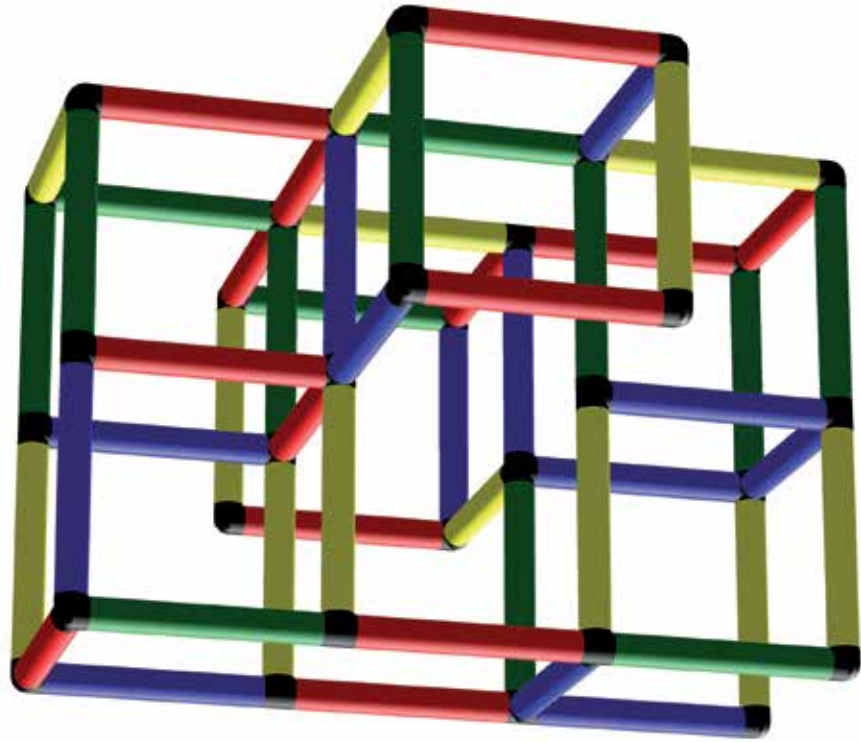


2

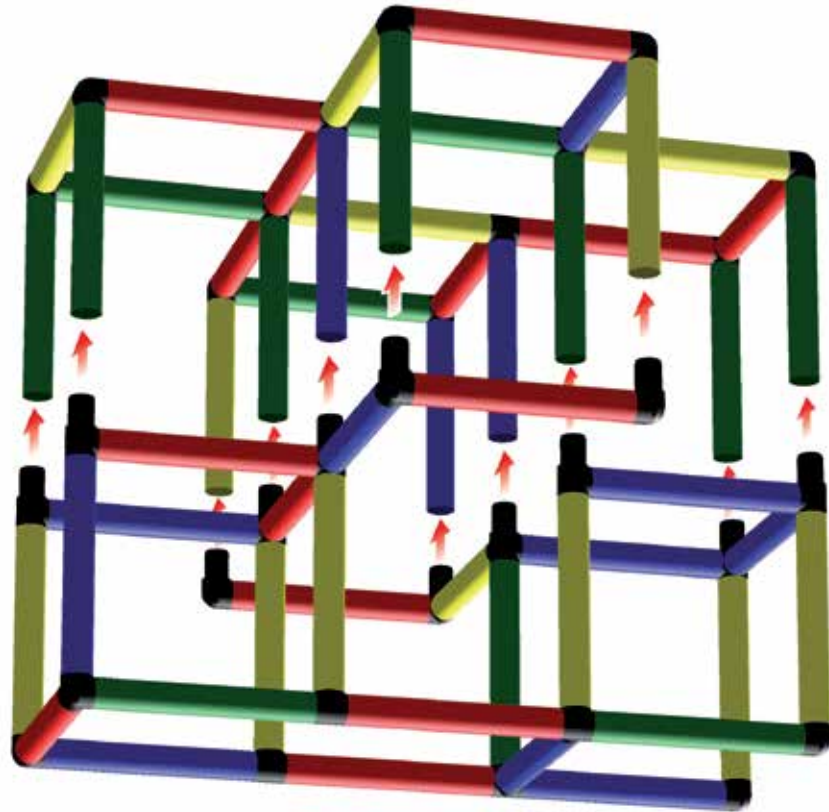


1

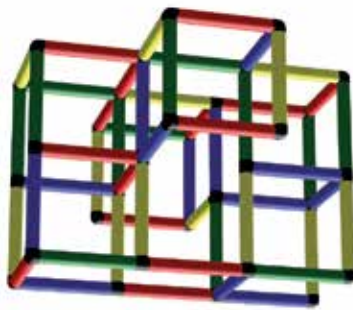


Kinderbarren
125 x 125 x 85 cm
18 m ① 2 std
A0132

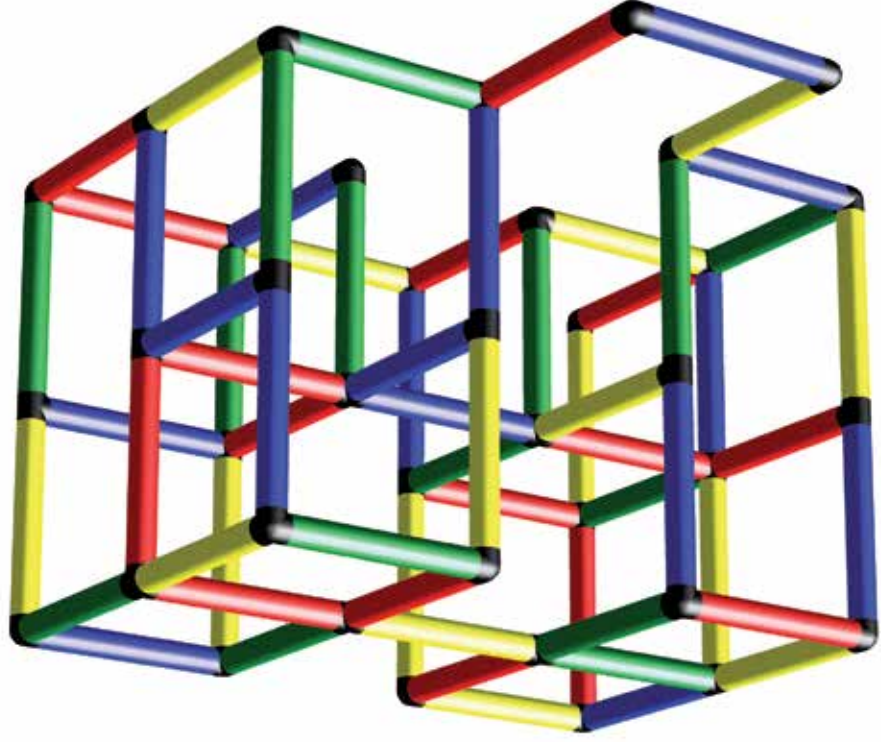


2

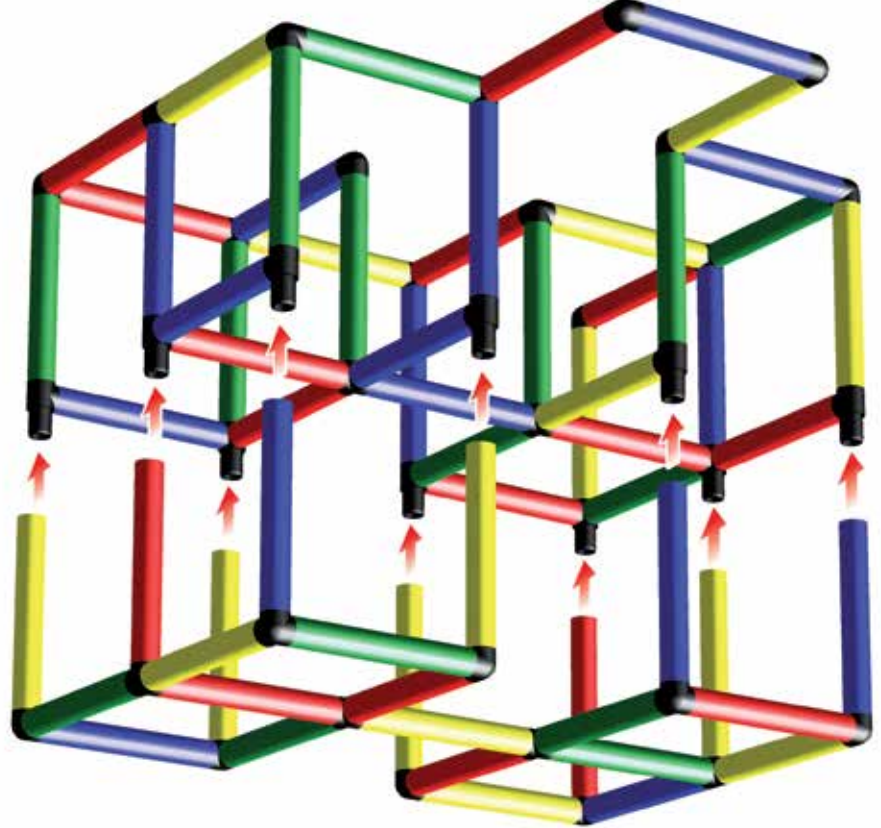


1

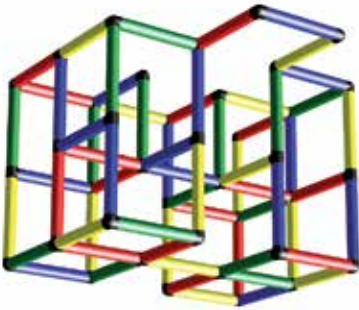


Spielhöhle
125 x 125 x 85 cm
18 m ① 3 std
A0133

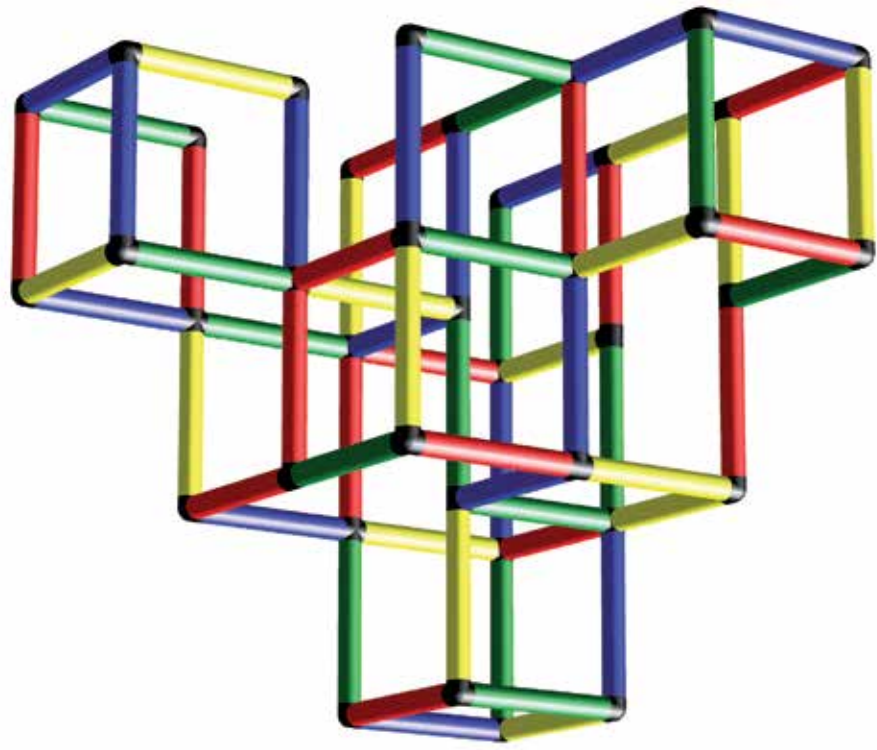


2

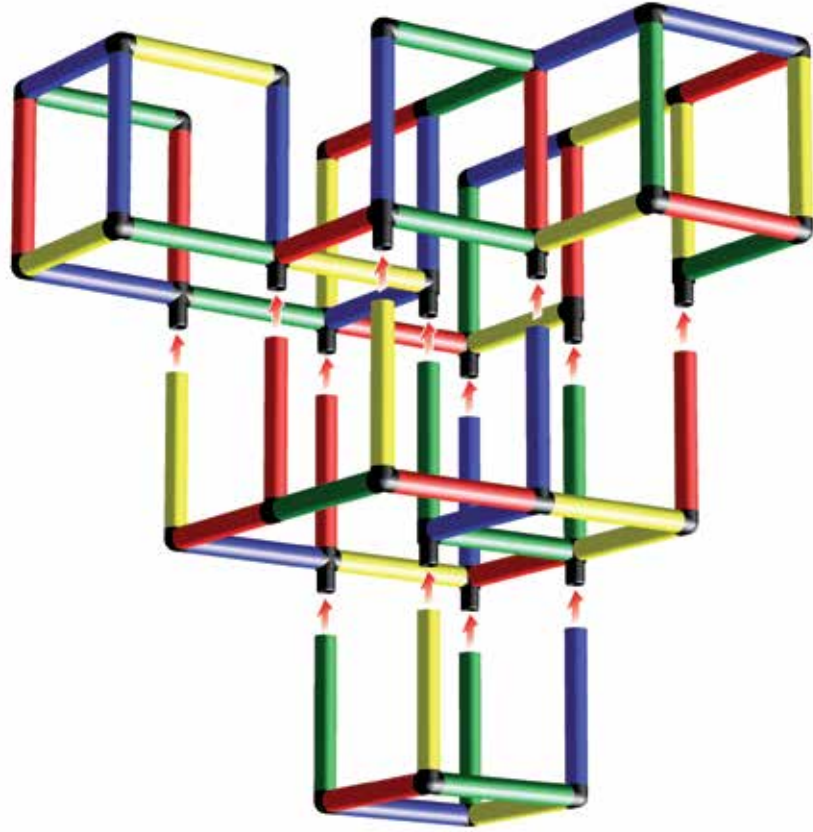


1

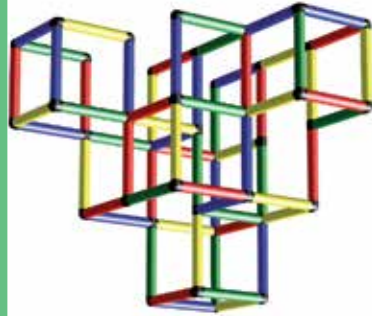


Kletterpyramide
125 x 125 x 125 cm
24 m ① 3 std
A0130

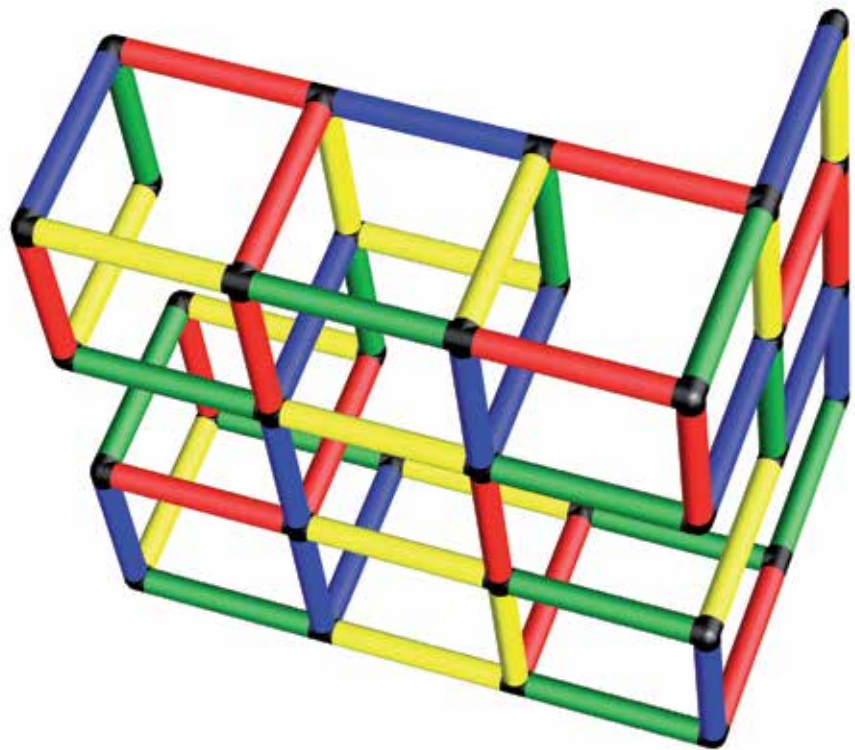


2

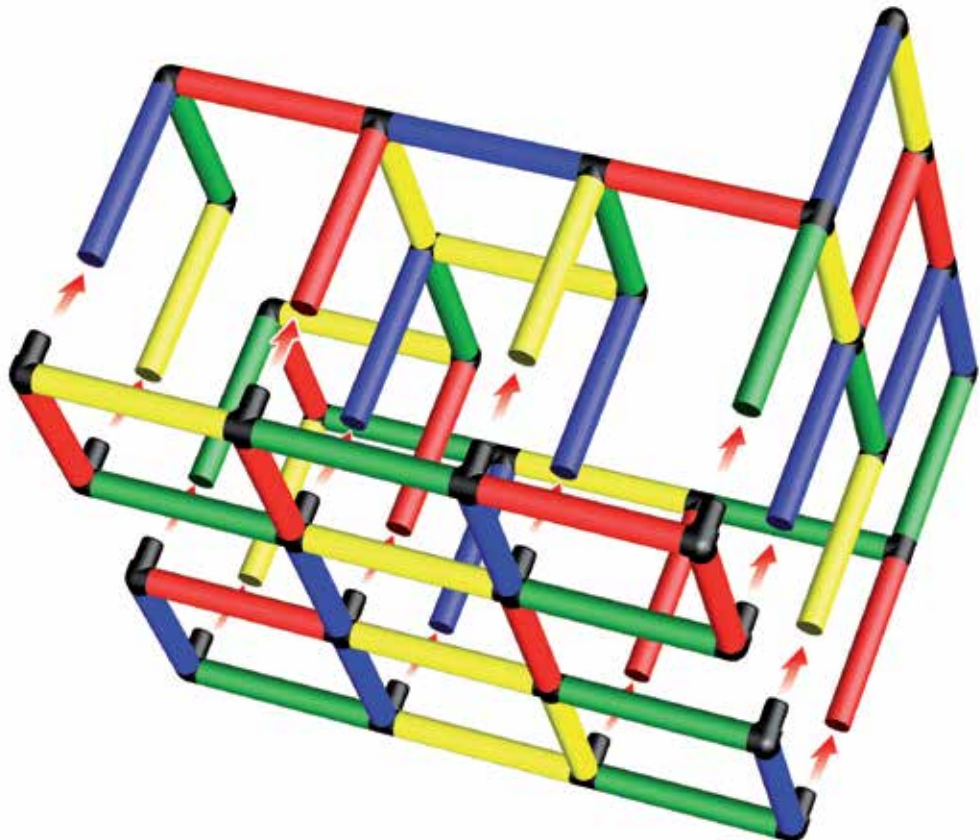


1

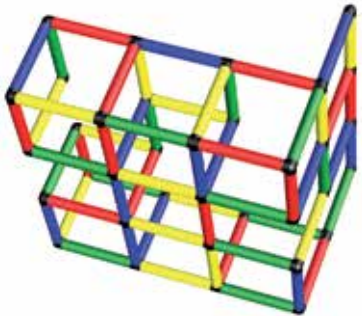


Kletterrampe
130 x 125 x 85 cm
18 m ① 2 std
A0131

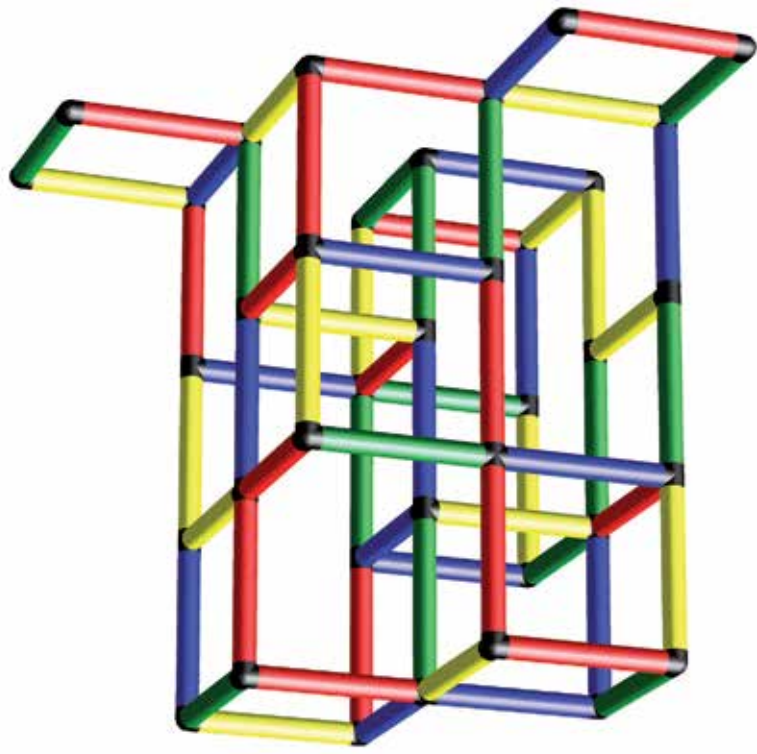


2

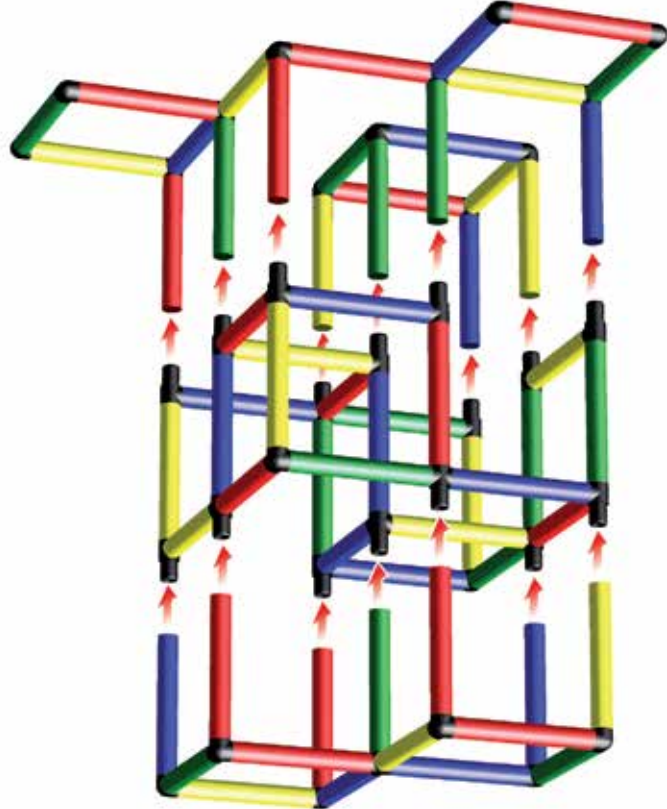


1

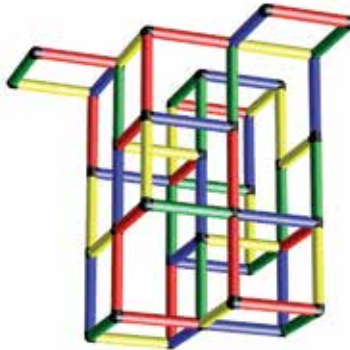


Klettergerüst
125 x 125 x 125 cm
24 m ① 3 std
A0128

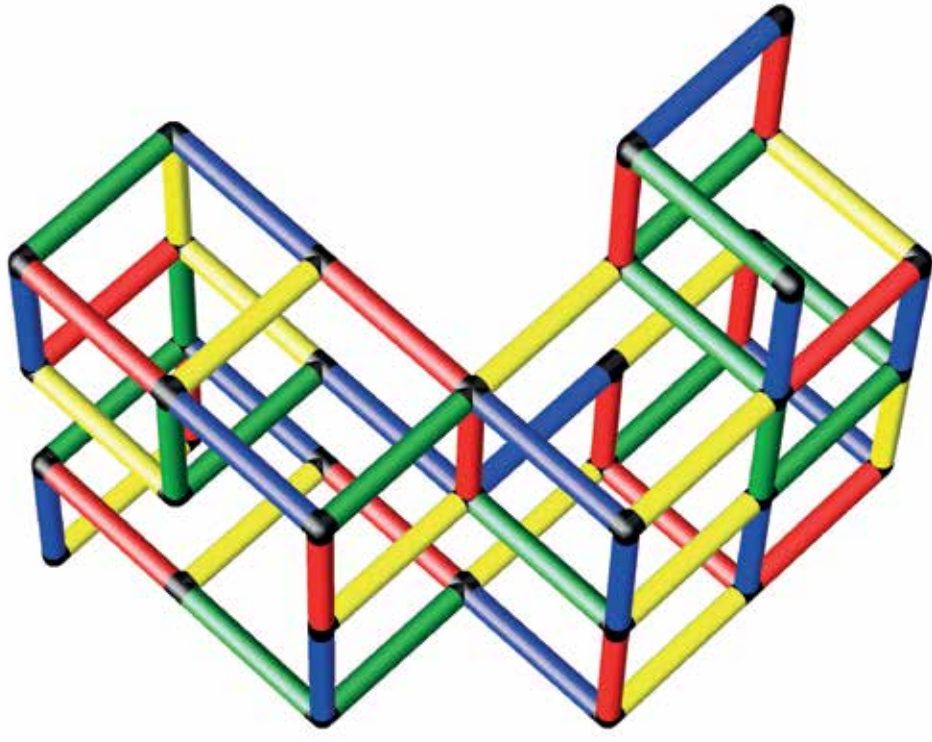


3

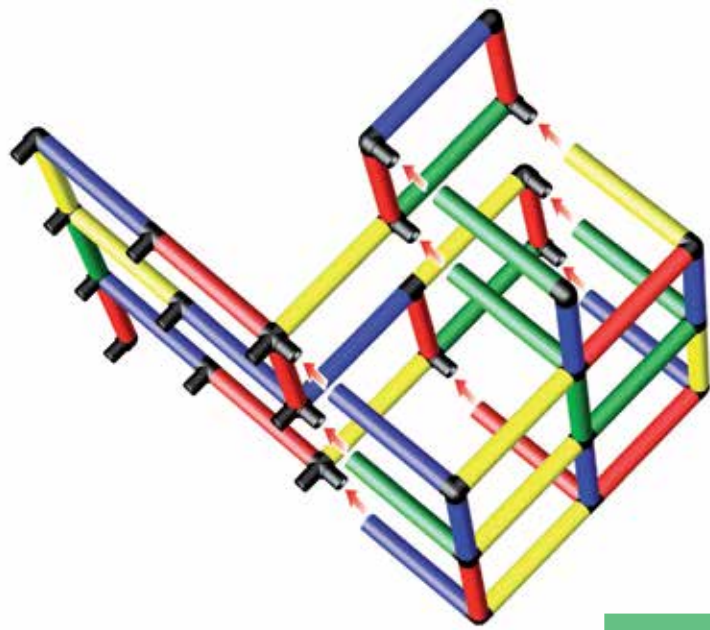


1

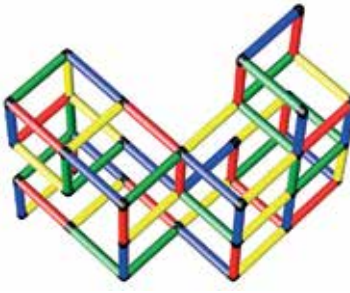


Kletterberg
180 x 165 x 90 cm
18 m ① 3 std
A0129

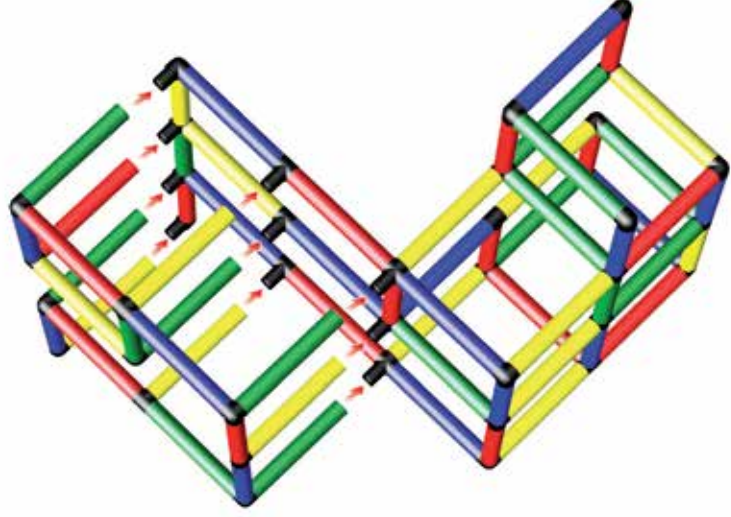


2

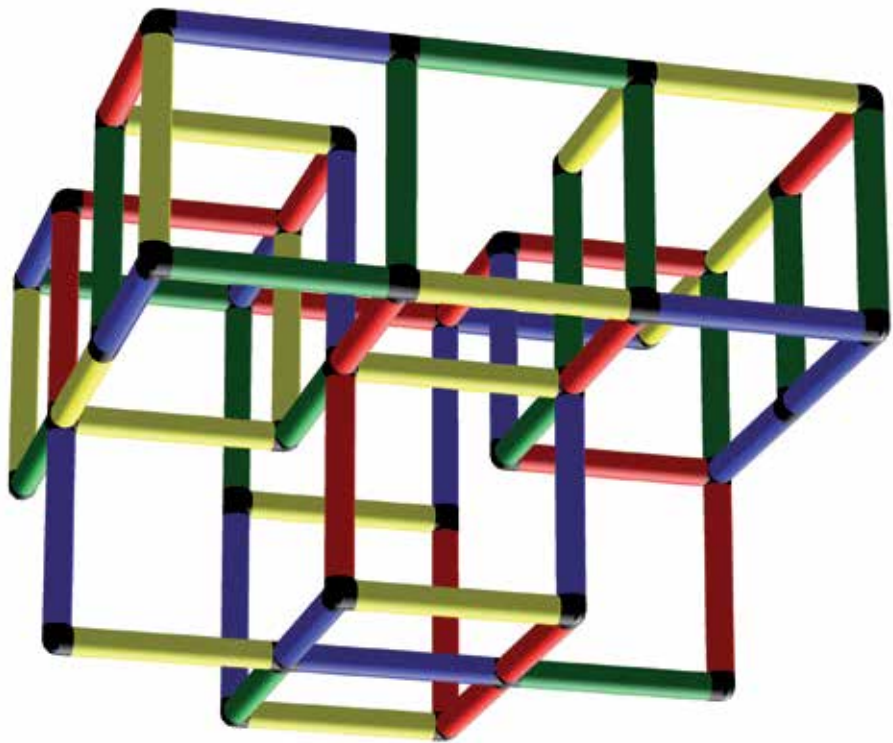


2

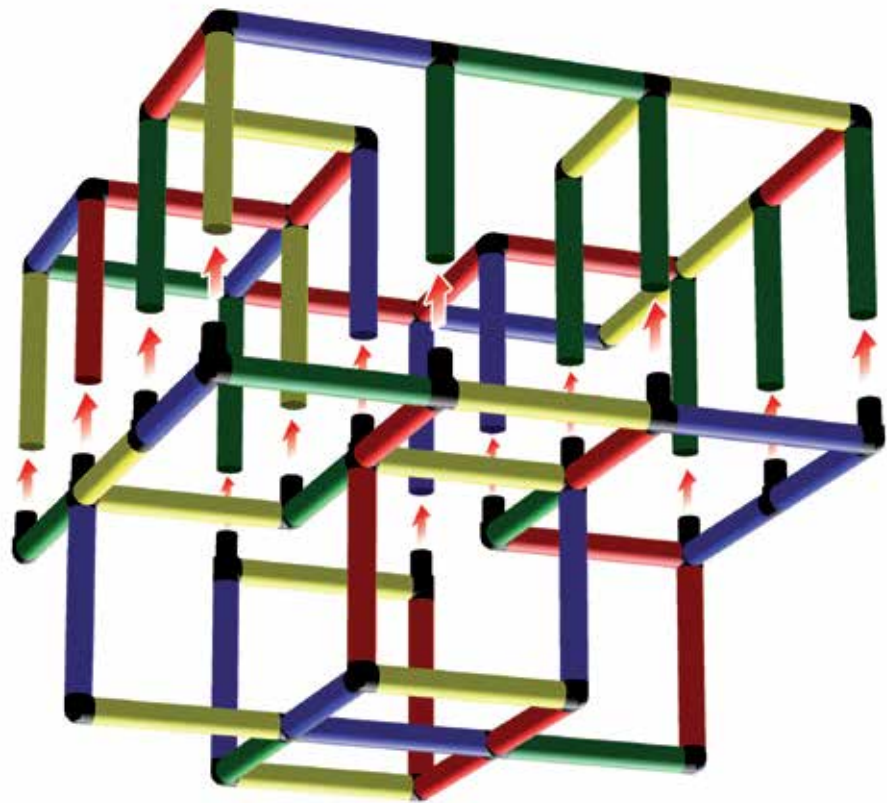


1

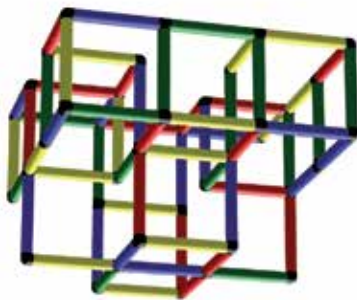


Baby Labyrinth
A0126
125 x 125 x 85 cm
12 m Ⓢ 3 std

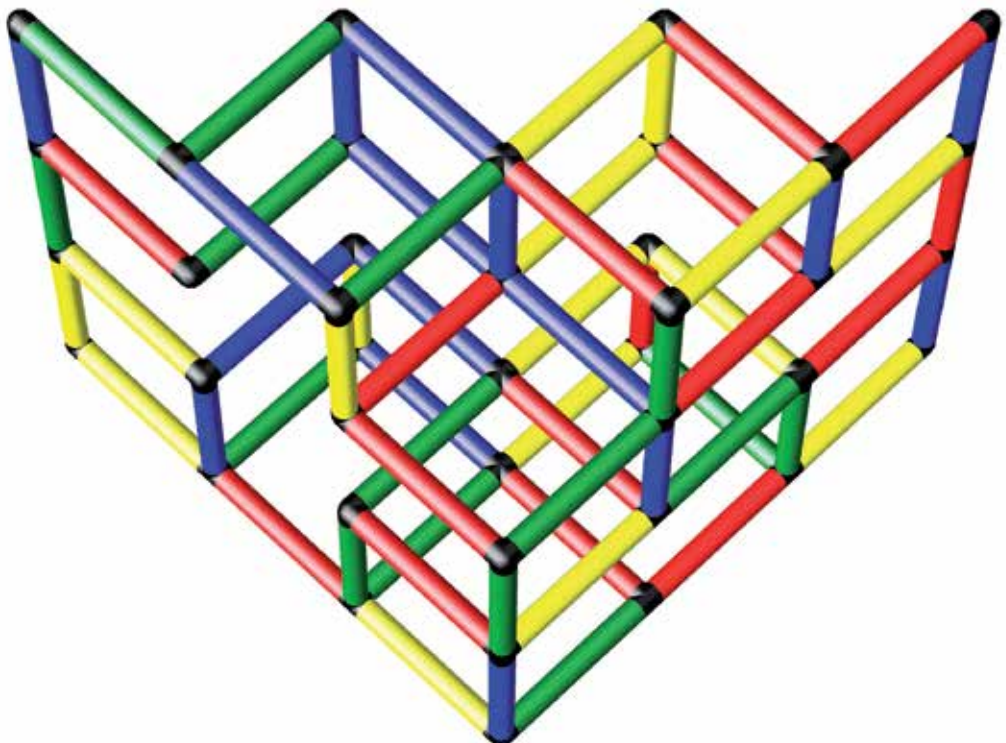

2

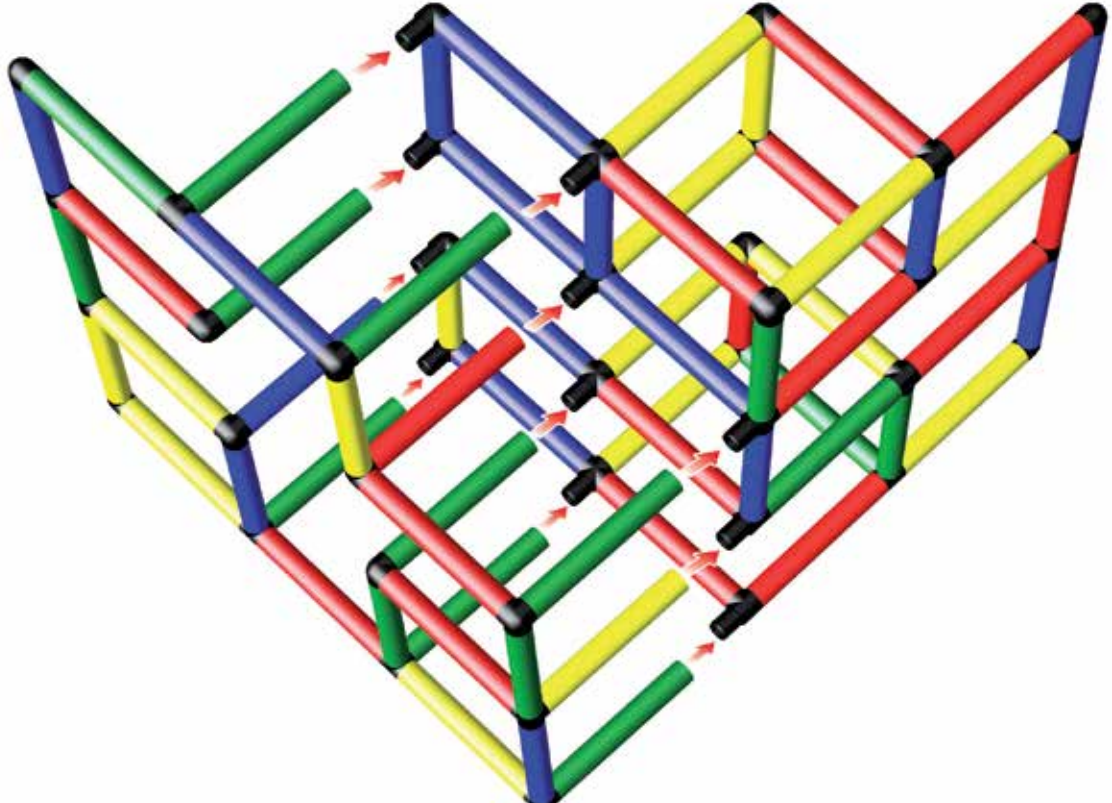

1

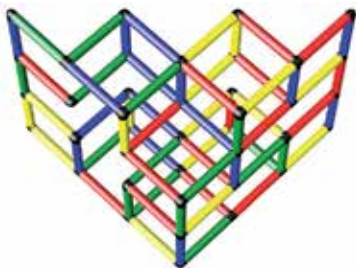

Kletterkoloss
A0127
175 x 125 x 90 cm
18 m Ⓢ 3 std

Modelldatenbank

qu

dro

mb

Über 400 Designs



Mobilgeräte optimiert

360° Ansicht



Altersempfehlung



Aufbauzeit



Erforderliche Baukästen



Hilfreiche Downloads



Designmaße




Features



www.quadromdb.com

360°

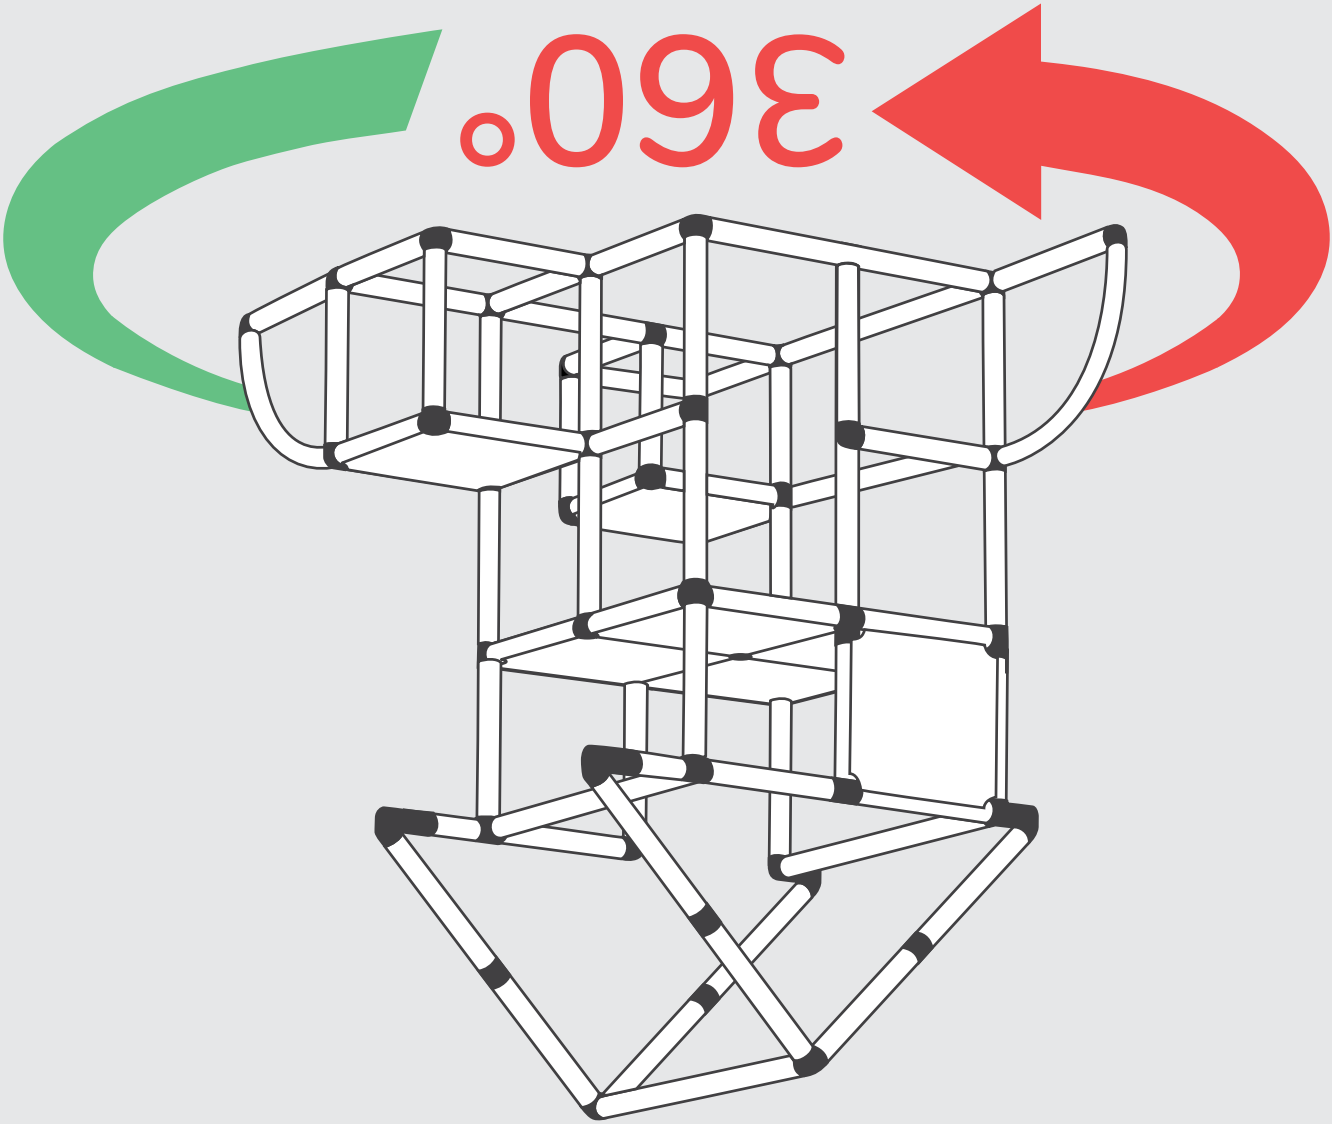


ACHTUNG: Vor dem Gebrauch bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen!

04

A0126

Babylabyrinth



05

A0127

Kletterkloss



06

A0128

Klettergerüst



07

A0129


Kletterberg



08

A0130


Kletterpyramide



09

A0131


Kletterrampe



10

A0132


Kinderrahmen



11

A0133

Spielhöhle



12

A0134

Spieltunnel



13

B0057

Spielturm Junior mit Super Rampe



14 - 15

B0060

Baby Pavillon mit Baby Rampe



16 - 17

B0061

Baby Rutsche mit Durchgang zum Baby Haus



18 - 19

C0053

Kinderspielhaus mit vielen Klettermöglichkeiten und Modularrutsche



20 - 21

C0049

Kleinkinder Spielturm mit Bogenrutsche und Babyrutsche



22 - 23

C0050

Sommertraum Schwimmrutsche und Babyecke



MEGA (benötigt weitere Baukästen)

COMBO (benötigt einen weiteren Baukasten)



310 02
9 Designs




237 Teile



Ab 12 Monate – 4 Jahre

Kletterpyramide

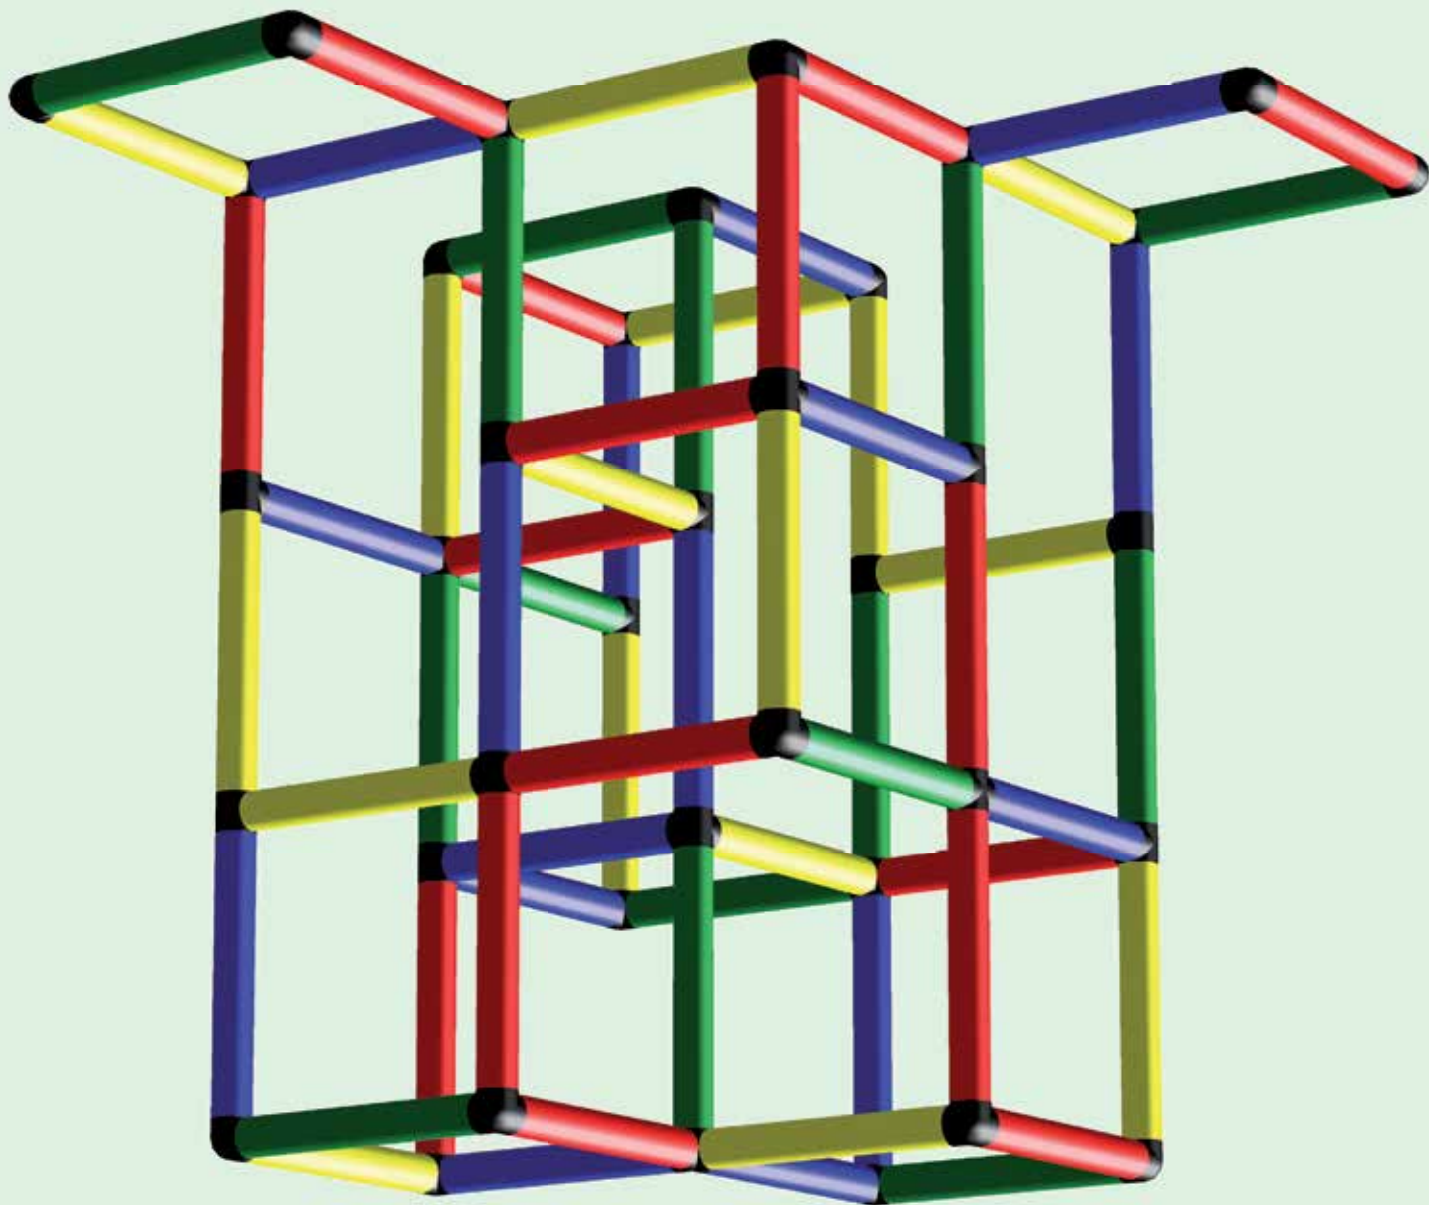

ⓘ **ACHTUNG:** Vor dem Gebrauch bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen!



Aufbauanleitung