




## KAKO UPORABLJATI SEDEŽNO GARNITURO CLOOADS

1. Preden začnete sestavljati vašo sedežno garnituro, vam priporočamo, da na spodnje dele elementov nalepite nalepke iz filca in tako poskrbite za zaščito tal, med uporabo sedežne garniture.


### ELEMENTI SEDEŽNE GARNITURE CLOOADS

#### SEDALNI ELEMENTI


Levi in desni kotni naslonjač sta v resnici enaka, razlika je le v postavitvi blazin.




"Levi" kotni naslonjač



"Desni" kotni naslonjač




Naslonjač




Tabure

### KAKO PREMIKATI BLAZINE, DA NASTANE LEŽIŠČE?

#### Levi kotni naslonjač




#### Tabure




\*S črkami so označeni elementi potrebeni za sestavo ležišča


1. Najprej odstranimo BSP blazine iz obeh naslonjačev, ter uporabimo enega od naslonov, da določimo pravi razmak med elementoma. Nato odstranimo še ostale blazine iz naslonjačev in vrnemo naslon nazaj.




2. Odstranimo element C, ter na enako mesto v ležeč položaj postavimo element A. Element B, ki je na spodnji strani ojačan z bukovim lesom, postavimo med oba naslonjača tako, da ju z ježki drži skupaj. C element postavimo v skrajni levi kot, kot kaže skica.




## MOŽNE POSTAVITVE SEDEŽNE GARNITURE CLOOADS

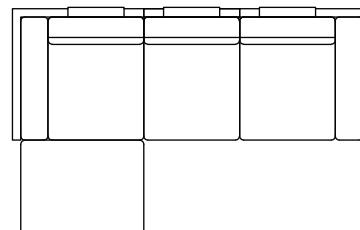


Kotna sedežna garnitura.




Dvosed z ločenim naslonjačem in taburejem.




Dvojni počivalnik.




Dvojni počivalnik, kjer lahko ležite eden nasproti drugega.



Dvojno skupno ležišče.




Dve posamezni ležišči.



## KAKO FIKSIRAMO ELEMENTE SEDEŽNE GARNITURE CLOOADS

Ko ste s postavitvijo elementov zadovoljni, elemente med seboj fiksiramo s trakovi iz ježkov. Te namestimo pod dva dotikajoča se elementa, kot kaže skica.



## NAVODILA ZA SNEMLJIVE PREVLEKE


Na vseh sedalnih elementih, se prevleke začnejo snemati na spodnji strani sedalne površine. Z vrčenim krogom so označeni začetni robovi prevleke, ki so z pomočjo ježka pritrijene na spodnjo stran elementa. Za menjanje ali pranje prevlek, sledite navodilom v nadaljevanju.

**PONOVNO NADEVANJE PREVLEK** - pomagajte si z navodili za snemanje prevlek. Pomembno je, da prevleke najprej nadanete, nato

zapnete z ježki in šele na koncu zaprete zadrgo ali železne gumbke, če so te prisotni na elementih.

**SEDALNI ELEMENT** - pred začetkom snemanja prevlek, vse elemente razstavimo. Pomagamo si lahko z navodili za sestavo. Ko začнемo z snemanjem prevleke najprej iz osnovne konstrukcije odstranimo sedalno površino, blazino ter naston, kot je prikazano na fotografiji. Snemanje vedno začnemo z ježkom na delih, ki so označeni z vrčenim krogom.

**ROKONASLON** - prevleko rokonasnlona snemamo s pomočjo zadrg.

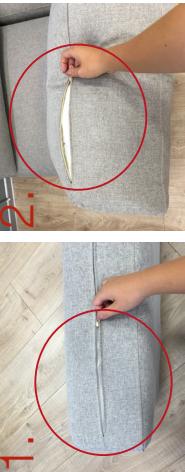

**BLAZINA** - prevleko rokonasnlona snemamo s pomočjo zadrg.



**SEDALNA BLAZINA** - sedalno blazino odstranimo in jo obrnemo. Na spodnji strani se nahaja zadrga s pomočjo katere snamemo prevleko.



**NASLON** - naslon snemamo iz ogrodja naslonjača ter ga s pomočjo ježka slečemo, kot je prikazano na fotografiji.

**KONSTRUKCIJA NASTAVKA** - prevele na konstrukciji začnemo snemati, ko so vsi ostali elementi odstranjeni.



**TABURE** - pred začetkom snemanja prevlek, vse elemente razstavimo. Pomagamo si lahko z navodili za sestavo. Ko začнемo z snemanjem prevleke najprej iz osnovne konstrukcije odstranimo sedalno površino kot je prikazano na fotografiji. Snemanje vedno začnemo z ježkom na delih, ki so označeni z vrčenim krogom.



## NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Uporabite lahko:

- menko krtačko ali vakuumski sesalnik z mehkim ščetinami,
- nežno milo ali sredstvo za čiščenje posode,
- čiste brisače, kipe ali gobice (izogibajte se barvnim brisačam/gobam),
- mlačno vodo,
- vlažne robčke - za otroško nego, odstanjanje čistil, brez dodanih krem in olj.

Če je potrebno, lahko moker madež sušite s sušilcem za lase pri razdalji na vsej 30 cm. V primeru SNEMLJIVIH PREVLEK, ježke pred pranjem obrnemo in zalepimo na notranjo stran, da se med pranjem ne sprijemajo in s tem posledično ne uničujejo prevleko.

**NIKOLI** ne uporabljajte:

- menčalca za ikanine
- tekočine za odstranjevanje laka oziroma proizvoda, ki vsebuje aceton, na vašem pohištву
- izdelkov, ki vsebujejo bellico oziroma belilno alternativo na vašem pohištvu, saj lahko povzroči razbarvanje
- strojev za čiščenje preprog na vašem pohištvu ker to lahko povzroči, da se material skrči ali zguba
- sušilica za lase na nastaviti za vročje pihanje za sušenje vasega pohištva

Pranje 30 °C 	Belijenje 	Likanje z nizko temperaturo (do 110 °C) / ne likalte prevože 	Blago čiščenje s kemičnimi sredstvi 
------------------	---------------	---	---

Sušenje v sušilniku 	Centrifuga 	Sušiti v senči 
-------------------------	----------------	--------------------