









Kombidachfenster Plissee 110x160 cm






Montageanleitung









Montagebilder	2
Benötigtes Werkzeug / Allgemeines	6
Sicherheit	7
Vorbereitung	8
Inhalt	9
Montage	10
Reinigung / Service / Entsorgung	13
Häufige Fragen	14
Garantiekarte	15

Montagebilder Variante A/B

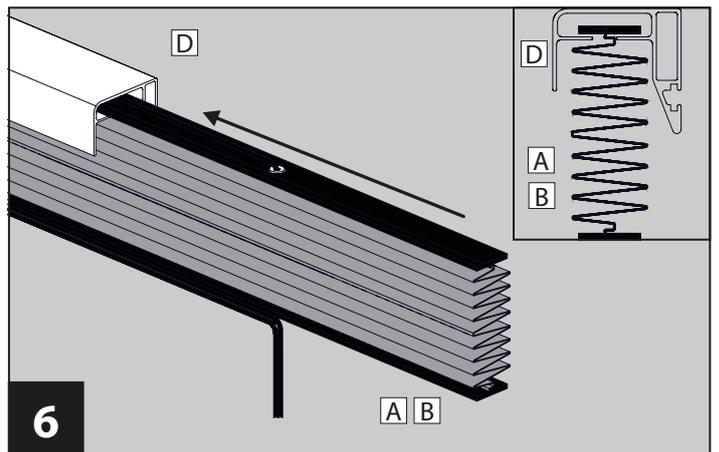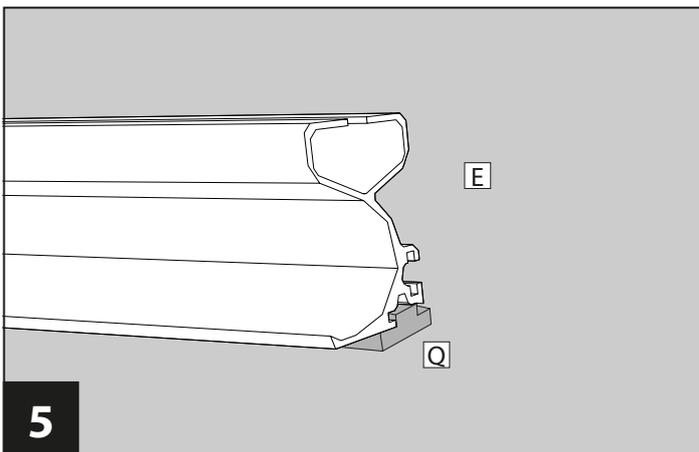
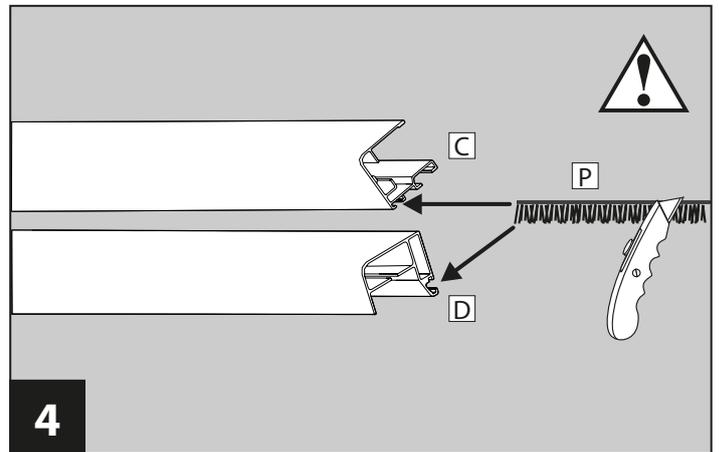
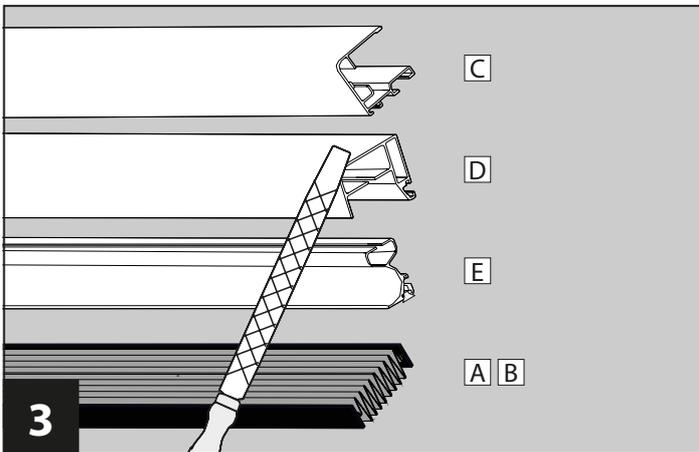
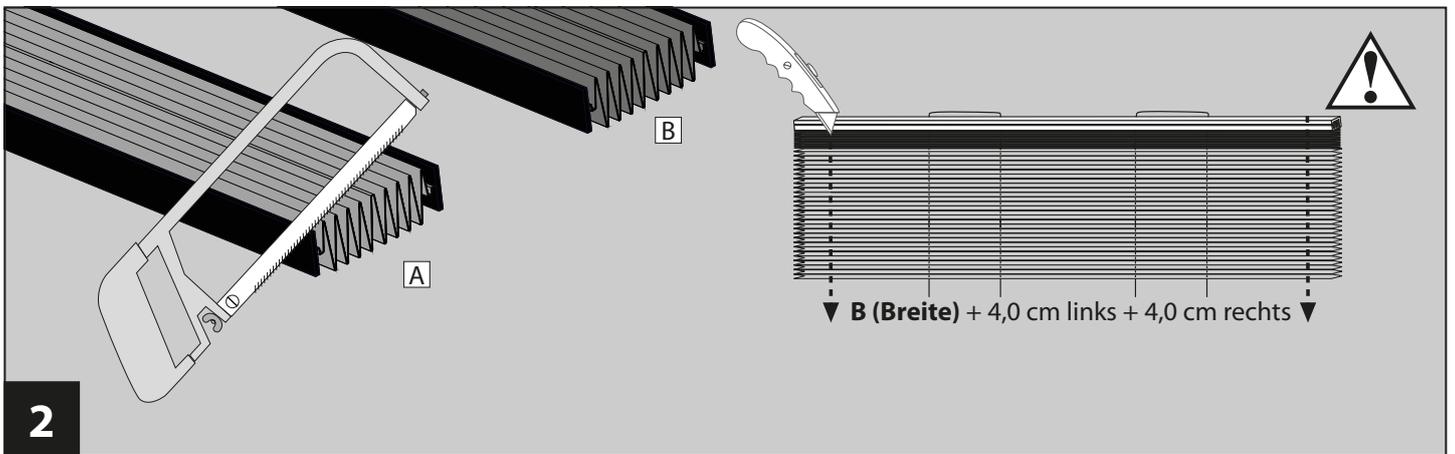
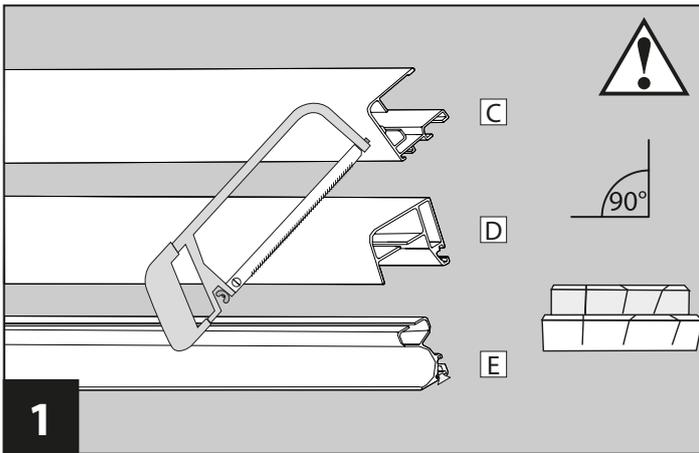


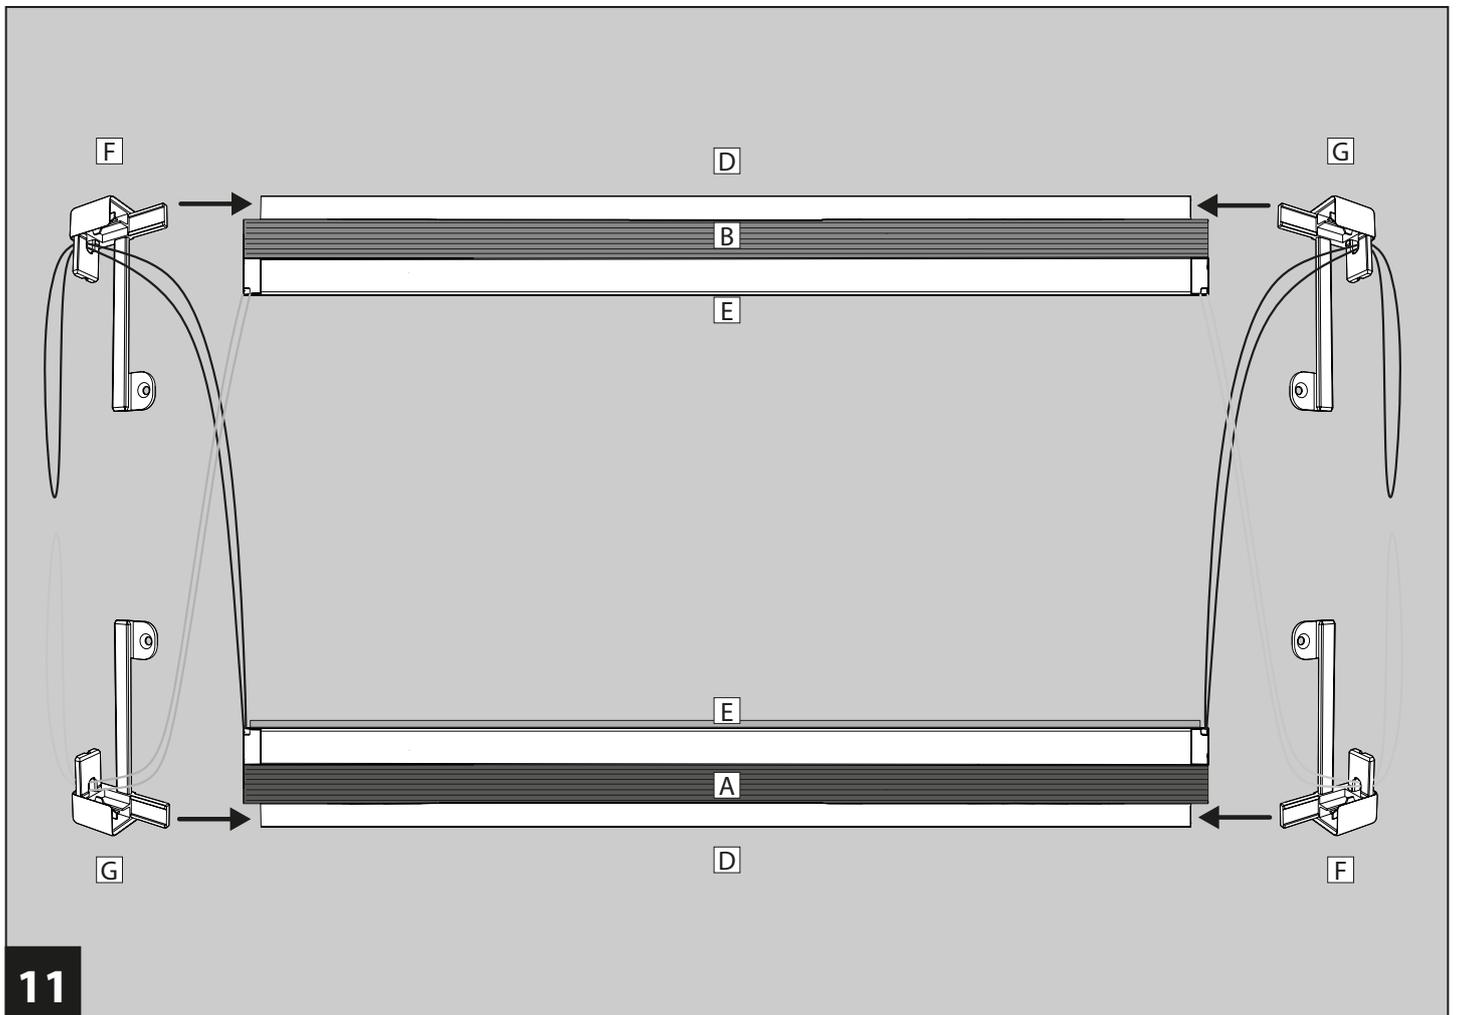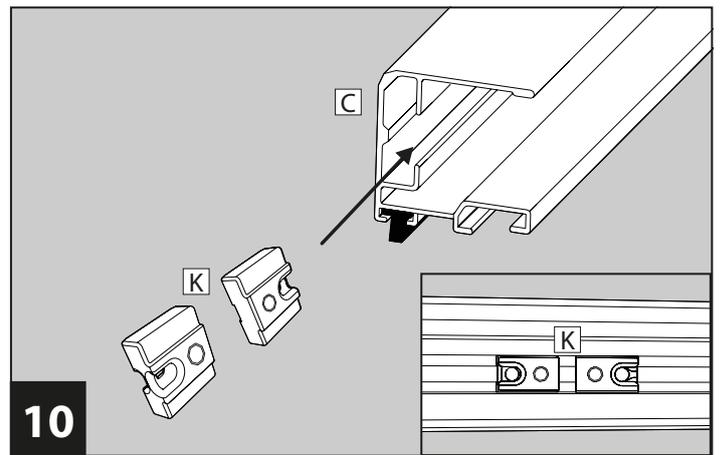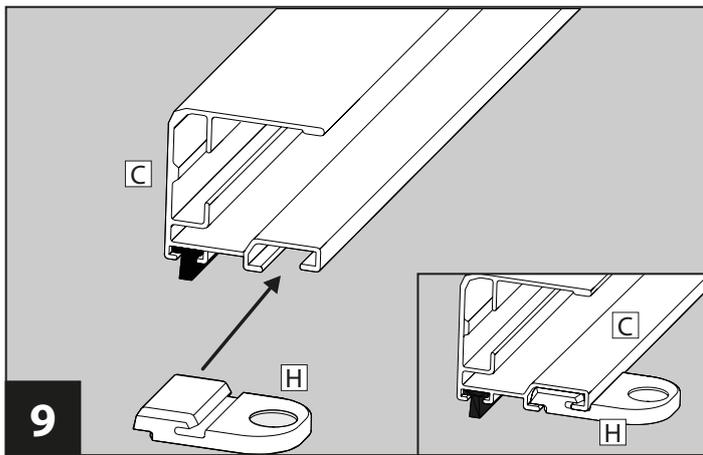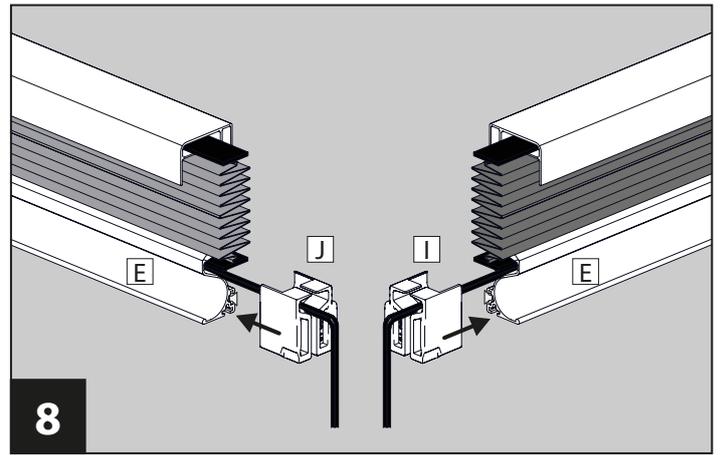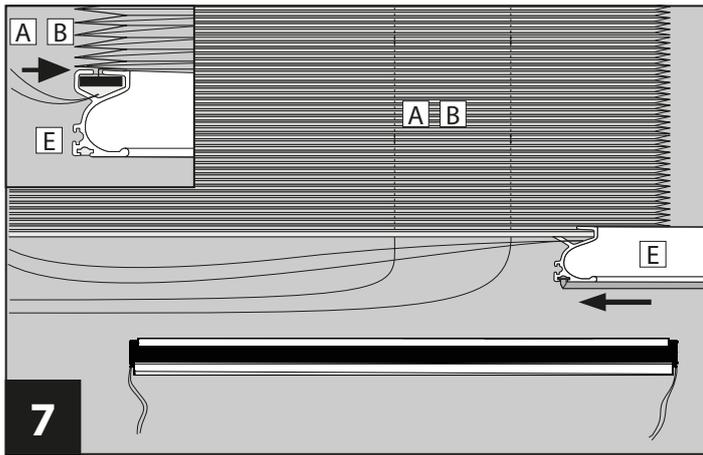

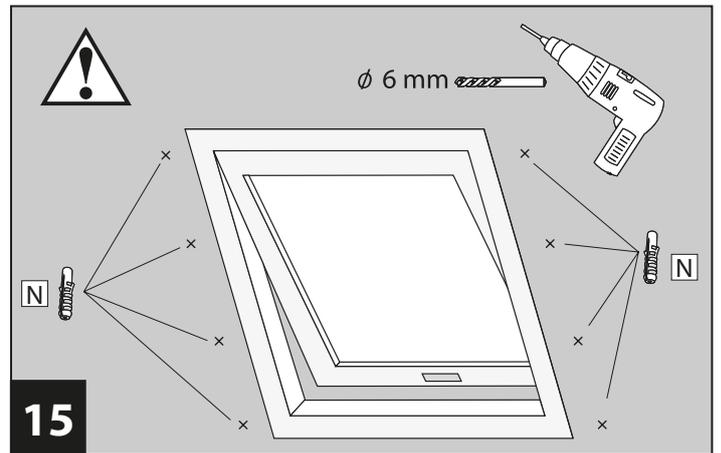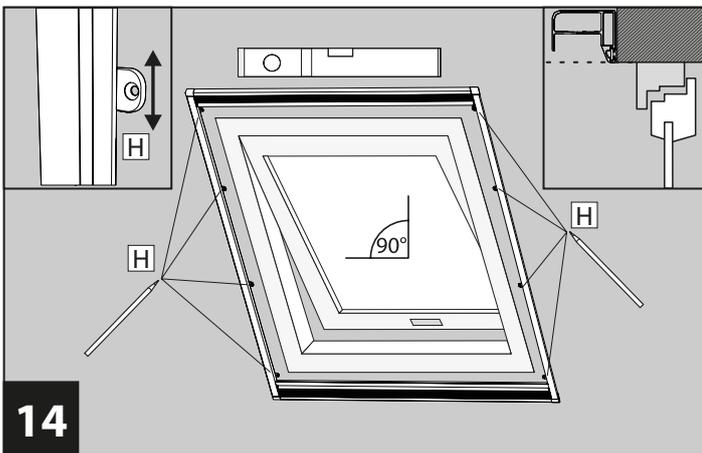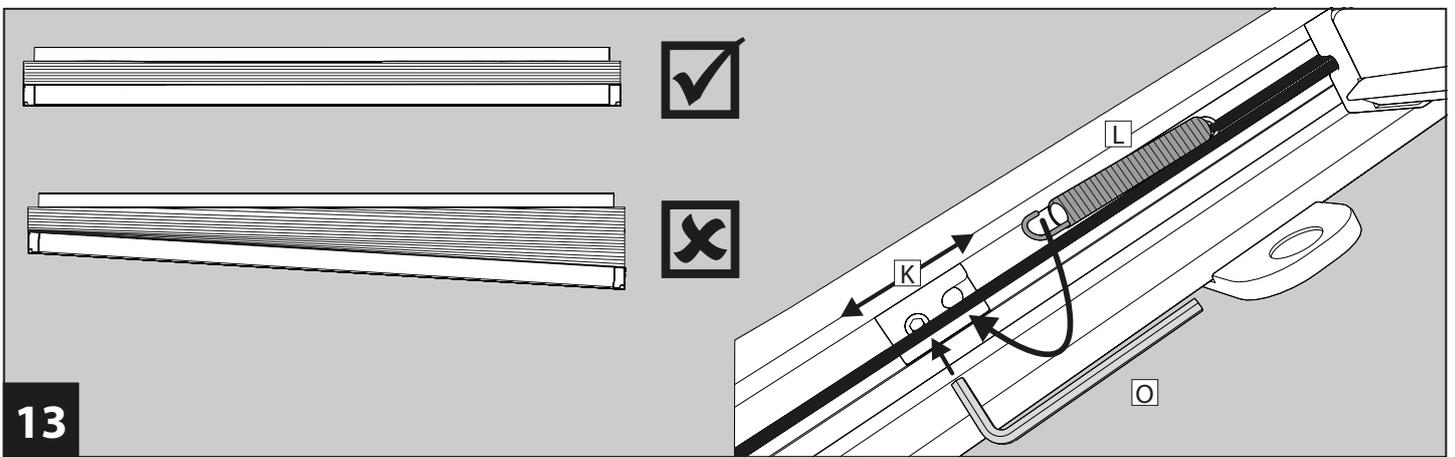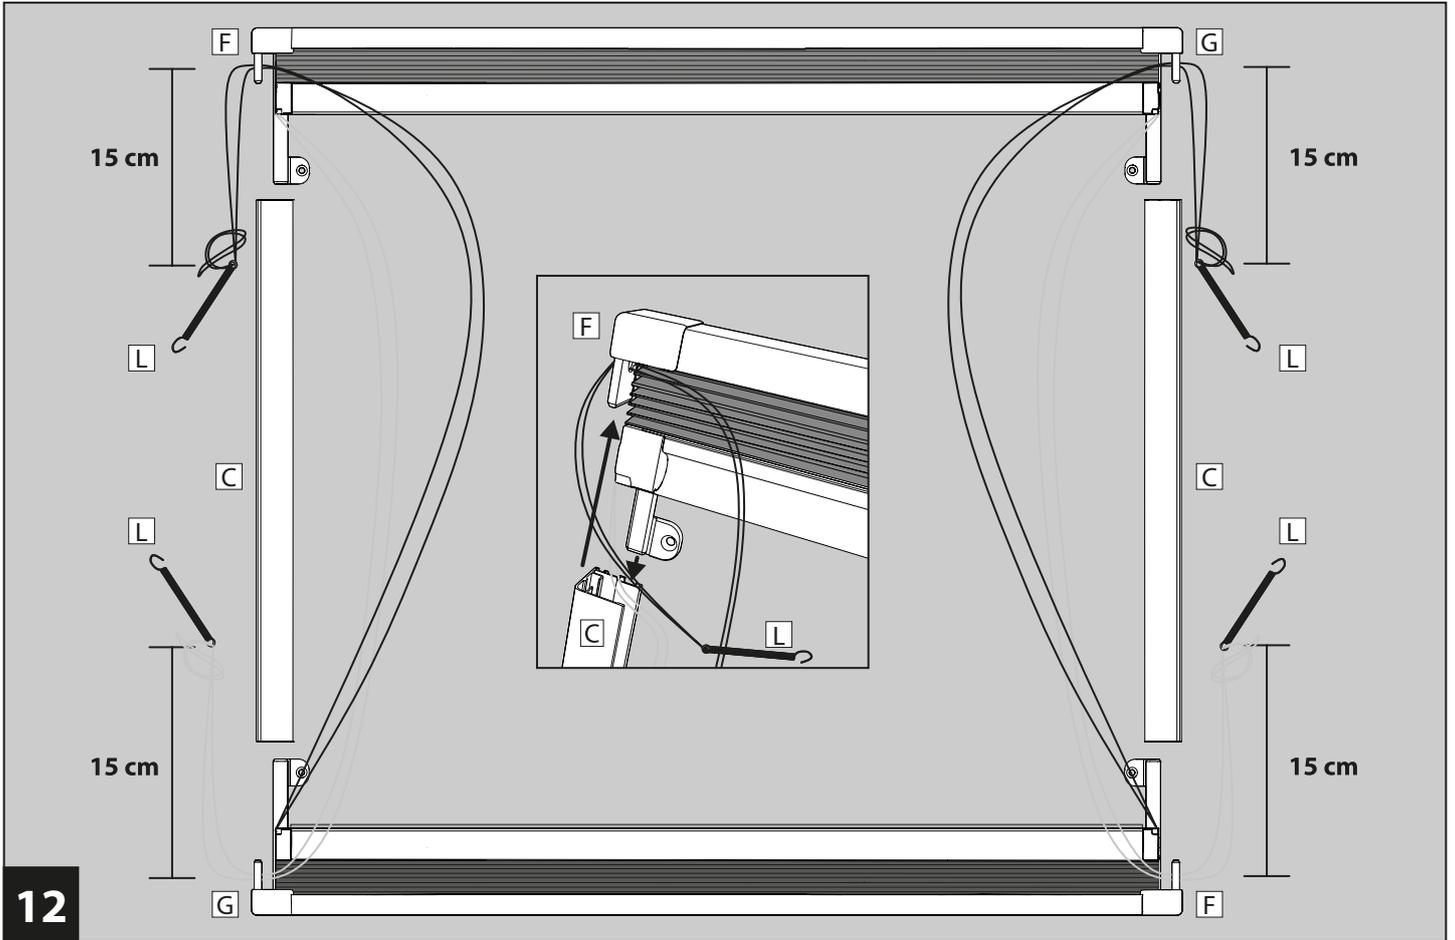


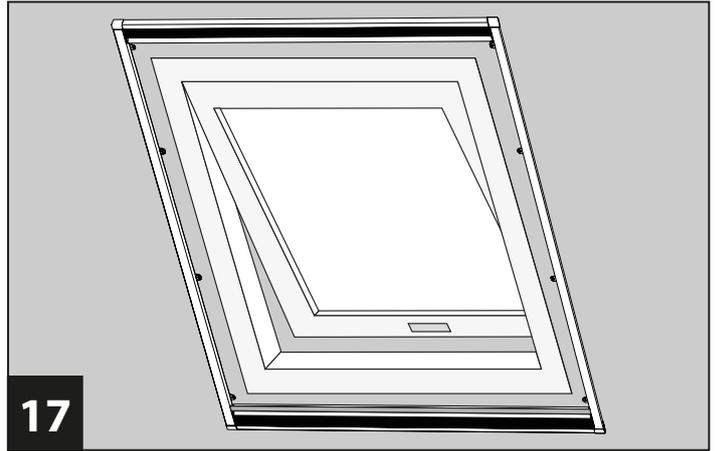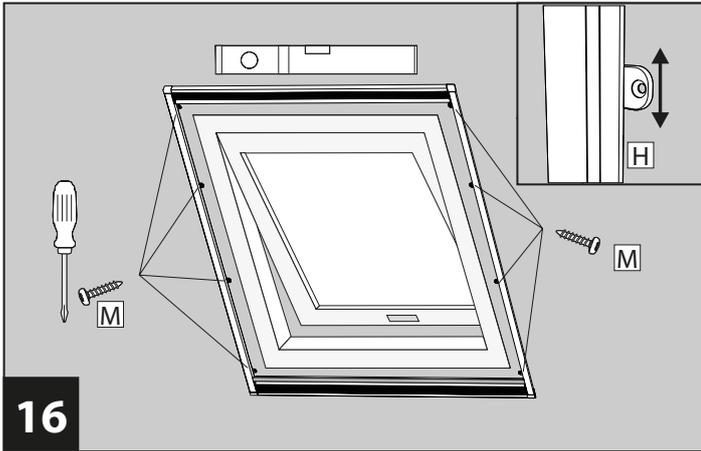

Montagebilder Variante C

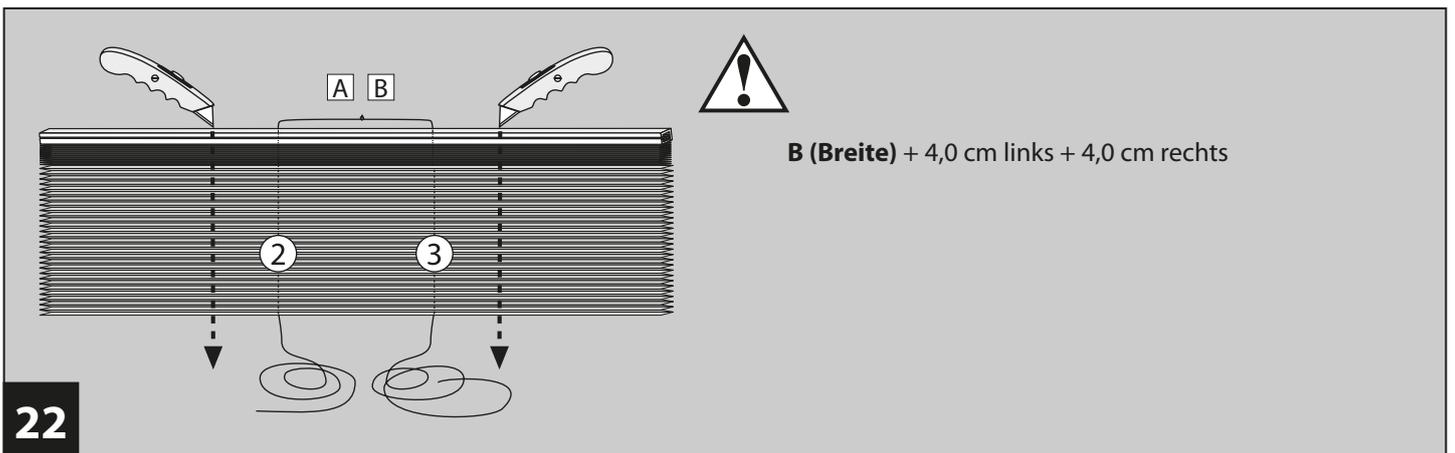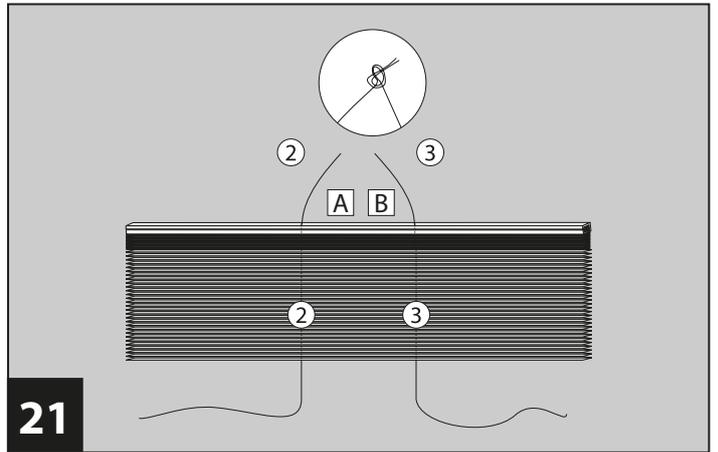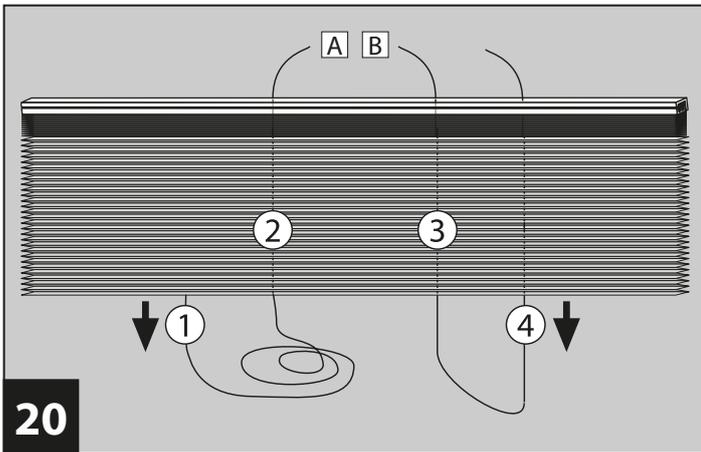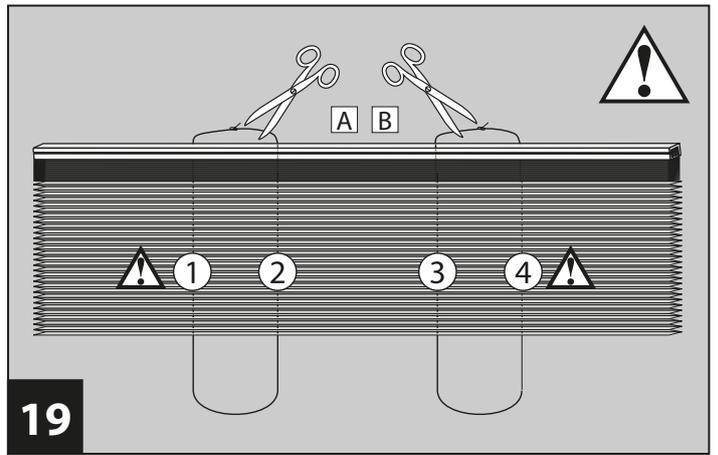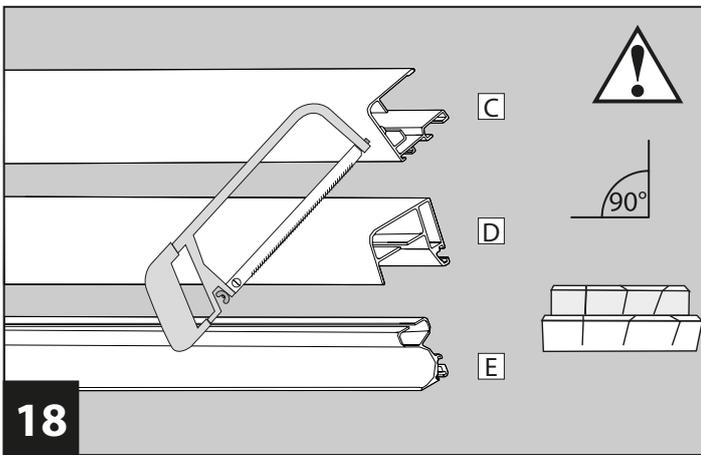

Benötigtes Werkzeug

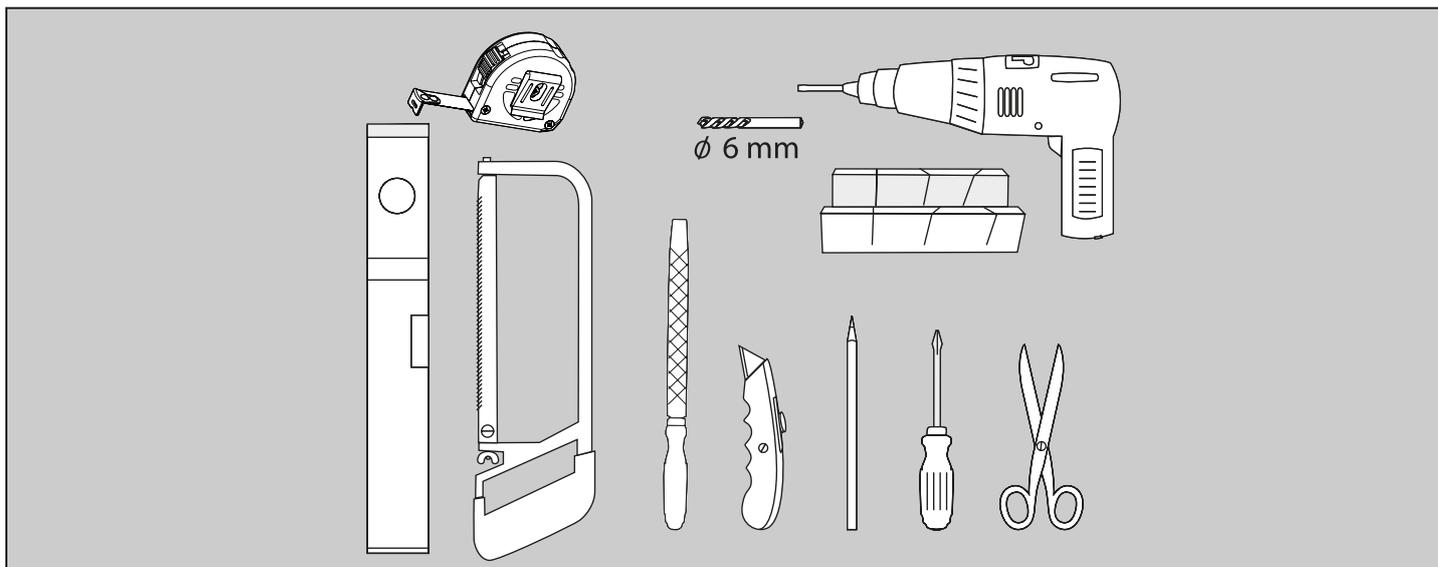

- Metallsäge
- Zollstock / Maßband
- Metallfeile
- Wasserwaage
- Cuttermesser
- Kreuzschlitzschraubendreher

- Bleistift
- Gehrungslade
- Schere
- Akkubohrer/-schrauber
- Bohrer Ø 6 mm

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Insektenschutz für Dachfenster, im nachfolgenden nur noch „Insektenschutz“ genannt.

Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Insektenschutz zusammenbauen und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Insektenschutz führen. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie den Insektenschutz an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit. Zusätzliche Produktinformationen, z. B. ein Video finden Sie im Internet unter www.hecht-international.com.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Insektenschutz darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage auf die Wand vor das vorhandene Dachfenster zum Schutz vor Eindringen von Insekten) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Erstickungsgefahr!

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!
Kinder können sich z. B. Kunststoffbeutel über den Kopf ziehen oder Kleinteile verschlucken.

Sturzgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutz für Dachfenster lehnen. Dieser kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen.

Brandgefahr!

Gewebe, sowie alle Kunststoffteile bestehen aus brennbaren Materialien.
Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.



Verletzungsgefahr!

Gehen Sie mit dem benötigten Werkzeugen vorsichtig um! Bei falsch verwendeten Werkzeugen besteht die Gefahr, dass Sie sich damit verletzen, z. B. schneiden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Insektenschutz kann zu Beschädigungen des Insektenschutzes führen.

Befestigen Sie keine Gegenstände am Insektenschutz.

Lehnen Sie sich nicht gegen den Insektenschutz wenn dieser montiert ist. Dieser kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen. Verwenden Sie den Insektenschutz nicht mehr wenn dieser Risse, Sprünge oder Verformungen aufweist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur mit passenden Originalteilen.

Vorbereitung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie den Insektenschutz beschädigen. Gehen Sie daher beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.


Nehmen Sie die Einzelteile des Insektenschutzes aus der Verpackung.

Prüfen Sie ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fehlteilen wenden Sie sich an den Hersteller und bestellen die fehlenden Teile anhand der Liste im Kapitel „Inhalt“ Seite 9 nach. Kontrollieren Sie ob Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie den Insektenschutz nicht. Wenden Sie sich an die im Kapitel „Service“ Seite 13 angegebene Serviceadresse.




Der fertige Insektenschutz liegt von innen auf der vorhandenen Wand/Dachschräge auf. Achten Sie bei der Montage auf die Hinweise für Innen- und Außenansichten!

Maß nehmen

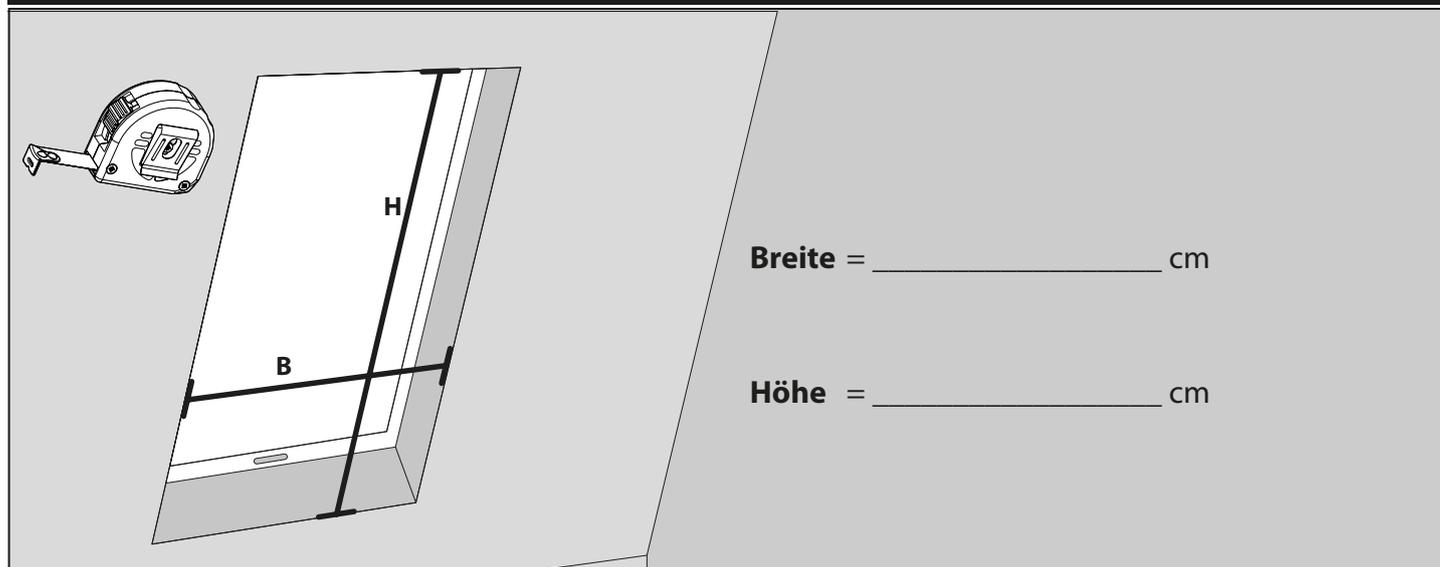

Messen Sie die Dachfenster-Laibung von Innenkante zu Innenkante (lichtes Maß) und notieren sich das Ergebnis.

Montagevarianten

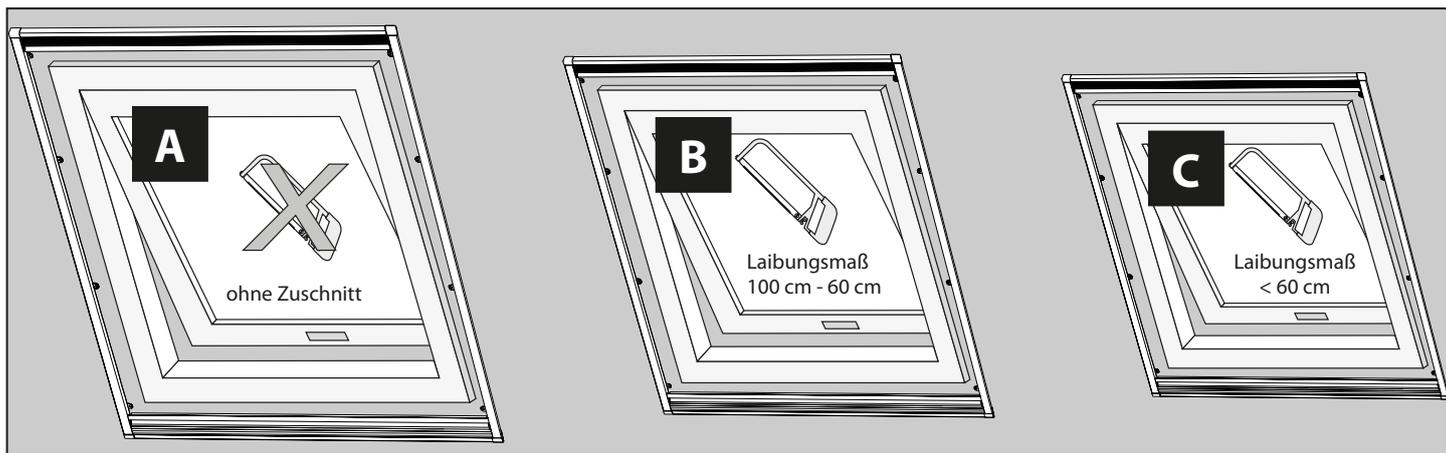

Nicht an Fensterbreite angepasst

Max. Breite Laibungsmaß
inkl. Rahmen: B 100 cm
Max. Höhe Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 154 cm.


An Fensterbreite angepasst

Min. Breite Laibungsmaß
inkl. Rahmen: B 60 cm.
Max. Höhe Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 154 cm.

An Fensterbreite angepasst

Min. Breite Laibungsmaß
inkl. Rahmen: < 60 cm.
Max. Höhe Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 154 cm.

Inhalt

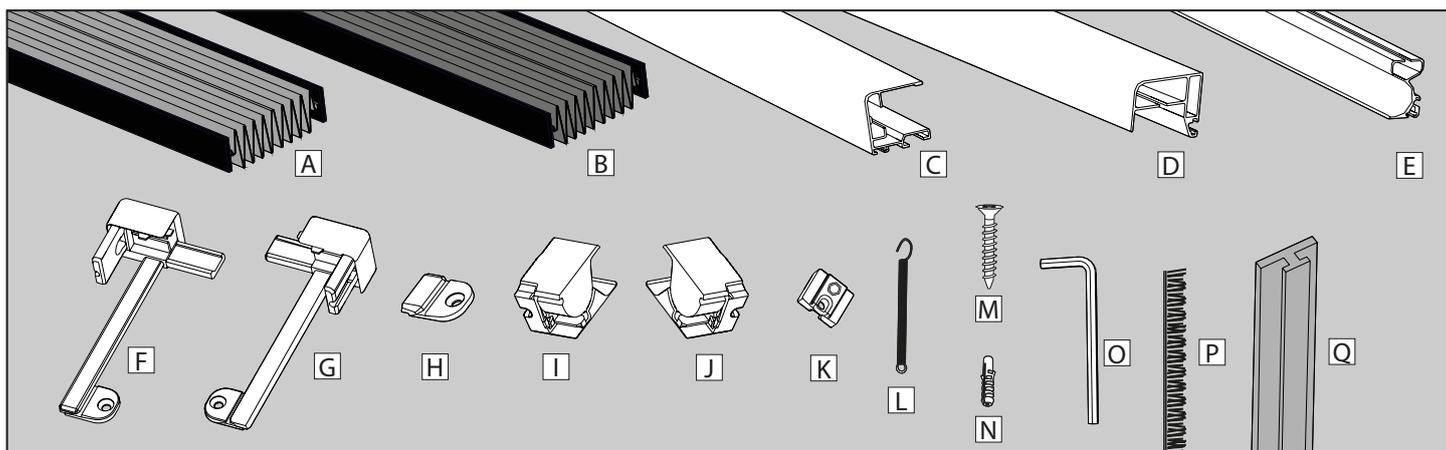

Bezeichnung (Innenansicht)

A	Insektenschutz-Plissee
B	Sonnenschutz-Plissee
C	Führungsprofile
D	Plisseekassetten
E	Griffleisten
F	Eckverbinder oben links / unten rechts
G	Eckverbinder oben rechts / unten links
H	Wandbefestigungen
I	Abdeckkappen Griffleisten links
J	Abdeckkappen Griffleisten rechts
K	Spanngleiter inkl. Innensechskantschraube
L	Spannfedern
M	Senkkopfschrauben 4 x 38
N	Dübel 6 x 30
O	Innensechskantschlüssel
P	Bürstendichtung 5 x 5,5
Q	Dichtbänder (vormontiert in E)

Anzahl

Teile-Nr.

1	00832-1021
1	00834-1021
2	00832-0002
2	00832-0001
2	00832-0003
2	00832-0010
2	00832-0009
4	00832-0006
2	00832-0014
2	00832-0013
4	00832-1005
4	00832-0019
8	N-0215
8	S-0039
1	W-0005
1	S-0002
2	00175-0022

Legende:

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereithalten.

Beispiel:

Wandbefestigung

00 **832** - 000 **6**

Referenznummer

oder

Wandbefestigung **H**



Service- und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 13 dieser Montageanleitung.

Montage A/B

Hinweis:

Wir empfehlen das Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster liegend z. B. auf einem Tisch oder auf dem Boden zu montieren. Bitten Sie bei der Anbringung eine weitere Person um Mithilfe.

1



Führungsprofile **C** Plisseekassetten **D** und Griffleisten **E** auf Basis der gemessenen lichten Maße kürzen.

2x Führungsprofile **C** **H (Höhe)** + 2,0 cm:

Beispiel: H 100 cm + 2,0 cm = 102,0 cm

2x Plisseekassette **D** **B (Breite)** + 5,0 cm:

Beispiel: B 60 cm + 5,0 cm = 65,0 cm

2x Griffleiste **E** **B (Breite)** + 6,5 cm:

Beispiel: B 60 cm + 6,5 cm = 66,5 cm

Hinweis: Vormontiertes Dichtband **Q** vor Zuschnitt bündig setzen.

Hinweis: Bei nach innen schwingenden Fenstern (Schwing-Dachfenster) sind die Führungsprofile **C** nicht um + 2 cm, sondern um + 8 cm zu kürzen. Siehe hierzu auch „Häufige Fragen“ (Seite 9).

3



Schnittkanten entgraten.

5

Dichtbänder **Q** sind bereits vormontiert.

Achten Sie auf eine bündige Ausrichtung der Dichtbänder **Q**.

7

Griffleisten **E** einsetzen. Nehmen Sie zunächst die beiden linken Schnüre und legen Sie diese in die Führungsnut der Griffleisten **E**. Schieben Sie die Griffleisten **E** anschließend seitlich von rechts nach links auf die Plisseegewebe **A** und **B**. Das Ende der linken Schnüre befindet sich nun auf der rechten Seite, das Ende der rechten Schnüre auf der linken Seite!

2



Insektenschutz-Plissee **A** und Sonnenschutz-Plissee **B** auf **B** + 8 cm kürzen.

Bsp.: B 80 cm + 8 cm = 88 cm.

Achtung: Kürzen Sie die Gewebe **zu gleichen Teilen von beiden Seiten!** Schnüre dürfen **nicht** durchgeschnitten werden!

4



Bürstendichtung **P** in die Führungsprofile **C** und in die Plisseekassetten **D** einziehen. Bürstendichtungen auf gleiche Länge kürzen.

6

Insektenschutz-Plissee **A** und Sonnenschutz-Plissee **B** jeweils in eine Plisseekassette **D** einfädeln.

Hinweis: Der Knoten der jeweiligen Schnur **muss** oben auf der Kunststoffleiste aufliegen. Ist dies nicht der Fall, so ziehen Sie an einer Seite jeder Schnur um den Knoten wieder nach oben auf die Kunststoffleiste zu ziehen.

Achten Sie darauf, dass sich die Schnüre nicht verklemmen.

Hinweis: Die silberne Seite des Gewebes zeigt zum Fenster und die schwarze Seite des Gewebes zeigt ins Rauminnere. Die silberne Seite des Gewebes reflektiert das Sonnenlicht und reduziert das Eindringen von Sonnenstrahlen.

8

Die Abdeckkappen für die Griffleisten **I** und **J** jeweils links und rechts auf die Griffleisten **E** aufstecken.

Achten Sie darauf, dass die Schnüre sich nicht verklemmen.

Montage A/B

9

Zwei Stück Wandbefestigungen [H] je Führungsprofil [C] einsetzen.

10

Je Führungsprofil [C] 2 Stück Spannleiter [K] einsetzen.
Achtung: Die Öffnungen zum Einhängen der Spannfedern zeigen entgegengesetzt (nach außen). Siehe auch Detailbild.

11

Schnüre des Insektenschutz-Plissees [A] durch die oberen Eckverbinder [F] und [G] des Sonnenschutz-Plissees [B] von innen nach außen durchführen. Ebenso die Schnüre des Sonnenschutz-Plissees [B] durch die unteren Eckverbinder [F] und [G] des Insektenschutz-Plissees [A] ebenfalls von innen nach außen durchführen.

Achten Sie darauf, dass Sie sich die Schnüre so zu recht legen, damit diese beim weiteren Montageverlauf nicht verheddern oder verknoten. Eckverbinder [F] und [G] jeweils links und rechts auf die beiden Plissee-Kassetten [D] aufstecken.

Achten Sie darauf, dass sich die Schnüre nicht verklemmen.

12

Führungsprofile [C] mit den fertig montierten Plisseekassetten verbinden. Dabei Führungsprofile [C] jeweils auf die Eckverbinder [F] und [G] aufstecken. Dabei darauf **achten**, dass die Schnüre zum Inneren der Führungsprofile [C] verlaufen. Schnüre in einer Länge von 15 cm an den Spannfedern [L] anknoten. Schnurüberstand kürzen. **Achten** Sie drauf, dass die Schnüre sich nicht verklemmen, insbesondere an den Eckverbindern [F] und [G].

13

Spannfedern [L] in die Spannleiter [K] einhängen. Spannleiter [K] nach oben bzw. nach unten schieben um die Plisseeschnüre zu spannen. Spannen Sie die Schnüre so, dass das jeweilige Gewebe waagrecht und nicht schräg verläuft. Spannleiter [K] mit Innensechskantschlüssel [O] fixieren.

Hinweis: Lockern sich die Plisseeschnüre nach mehrmaligen Öffnen und Schließen, so kann die Schnurspannung durch weiteres verschieben der Spannleiter [K] noch erhöht werden.

14

Fertigen Bausatz an das Dachfenster anhalten. Dabei liegt die hintere, untere Kante der oberen Plisseekassette bündig an der Laibungskante. Mittig und horizontal ausrichten. Bohrlöcher anzeichnen. **Tipp:** Befestigen Sie das Plisseegewebe mit Klebeband an der Plisseekassette. Wandbefestigung [H] an gewünschte Stelle schieben und Bohrlöcher markieren.

15



Gekennzeichnete Positionen mit einem Ø 6 mm Bohrer vorbohren und Dübel [N] einsetzen.

Hinweis: Je nach Untergrund ist ein geeigneter Bohrer zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

16

Bausatz mit Schrauben [M] befestigen.

17

Gesamtansicht.

Montage C

18



Führungsprofile **C** Plisseekassetten **D** und Griffleisten **E** auf Basis der gemessenen lichten Maße kürzen.

2x Führungsprofile **C** **H (Höhe) + 2,0 cm:**
Beispiel: H 50 cm + 2,0 cm = 52,0 cm

2x Plisseekassette **D** **B (Breite) + 5,0 cm:**
Beispiel: B 50 cm + 5,0 cm = 55,0 cm

2x Griffleiste **E** **B (Breite) + 6,5 cm:**
Beispiel: B 50 cm + 6,5 cm = 56,5 cm

Hinweis: Vormontiertes Dichtband **Q** vor Zuschnitt bündig setzen.

Achtung: Mindestbreite des Insektenschutz-Plissee von 25 cm beachten!

19



Schnüre auf der zusammengeknотeten Seite durchtrennen.

20

Schnur **1** und **4** nach unten aus den Geweben herausziehen.

21

Schnur **2** und **3** miteinander verknoten.

22



Plisseegewebe **A** und **B** auf B + 8 cm kürzen.
Bsp.: B 50 cm + 8 cm = 58 cm.

Achtung: Kürzen Sie die Gewebe **zu gleichen Teilen** von **beiden Seiten!** Schnüre dürfen nicht durchgeschnitten werden!

Achten Sie darauf, dass die Gewebe nicht von den Schnüren rutscht.

Für die weitere Montage befolgen Sie die Montageschritte 3 - 17 dieser Montageanleitung.

Reinigung

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen des Insektenschutzes führen.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

Service

Sollte trotz aller Kontrollen der Insektenschutz für Dachfenster beschädigt oder unvollständig sein, so wenden Sie sich an die nachfolgende Serviceadresse. Hier wird Ihnen auch bei Fragen geholfen, welche durch das Kapitel „Häufige Fragen“ auf Seite 14 nicht beantwortet werden können.

Hotline:

+49 (0) 9805 - 93331981

Web

www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video

www.hecht-international.com im Servicebereich

Entsorgung

Entsorgung Insektenschutz für Dachfenster

Entsorgen Sie den Insektenschutz für Dachfenster gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Häufige Fragen

Muss ich mein Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster selbst zuschneiden?	Ja. Es handelt sich um einen Selbstbausatz, welcher auf die gewünschte Größe angepasst werden kann.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für eine Montage des Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 90 bis 120 Minuten in Anspruch.
Gibt es eine Mindestgröße des Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster?	Ja. Die Mindestbreite des Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster beträgt 25 cm.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird das Innenmaß der Fensteröffnung.
Ich habe ein Schwing-Dachfenster (nach innen schwingend). Was muss ich beachten?	Bei einem Schwing-Dachfenster kann beim Öffnen nach innen der Fensterflügel mit dem Plissee in Konflikt geraten. Aus diesem Grund muss das Plissee inkl. Plisseekassette komplett über das Laibungs-öffnungsmaß gesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass die Führungsprofile länger sein müssen (d.h. die Kürzungsmaße von Schritt 1 erhöhen sich von H + 2 cm auf H + 8 cm), dadurch verringert sich das maximale Laibungsmaß in der Höhe auf 149 cm.
Muss das Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster immer vollständig geöffnet bzw. geschlossen sein?	Nein. Das Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster kann auf jede beliebige Stelle gestellt werden.
Das Gewebe hängt im geschlossenen Zustand durch oder fällt aus den Schienen. Wie kann ich Abhilfe schaffen?	Prüfen Sie die Schnurspannung und stellen diese ggf. etwas stärker ein. Siehe hierzu Schritt 13 unserer Montageanleitung.
Mein Sonnen- und Insektenschutz-Kombiplissee für Dachfenster hält nicht auf der gewünschten Position. Woran kann das liegen?	Prüfen Sie die Schnurspannung und stellen diese ggf. etwas stärker ein. Siehe hierzu Schritt 13 unserer Montageanleitung.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0) 9805 - 93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter www.hecht-international.com eine Nachricht senden.



GARANTIEKARTE

Kombidachfenster Plissee

Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an unseren **KUNDENDIENST**. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

04/2022



Modell:

2.0

KUNDENDIENST

 +49(0)9805 - 93331981 (Zum regulären Festnetz Tarif Ihres Telefonanbieters.)

 webservice@hecht-international.com

ARTIKELNUMMER

718506

SERVICESTELLE

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach, GERMANY
www.hecht-international.com

Beschreibung der Störung:

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

E-Mail: _____  _____

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde

Die **HOFER-Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	5 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe. Keine Transportkosten.
Hotline:	+49(0)9805 - 93331981 (Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters.)
Erreichbarkeit:	Mo. - Fr. 08.00 Uhr - 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von **HOFER** bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Halten Sie bitte die vollständig ausgefüllte Garantiekarte und den Kassenbon bzw. die Rechnung bereit.
- Kontaktieren Sie unseren **KUNDENDIENST** telefonisch.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse.** (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien** oder **unsachgemäße Benutzung**
- **bei Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)**

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.