


SUMMER WAVES™

PRIROČNIK ZA UPORABNIKE

BAZEN ACTIVE FRAME

ZA NADZEMNE PLAVALNE BAZENE
Modeli 8' - 24' (2.44 m - 7.32 m)

SI

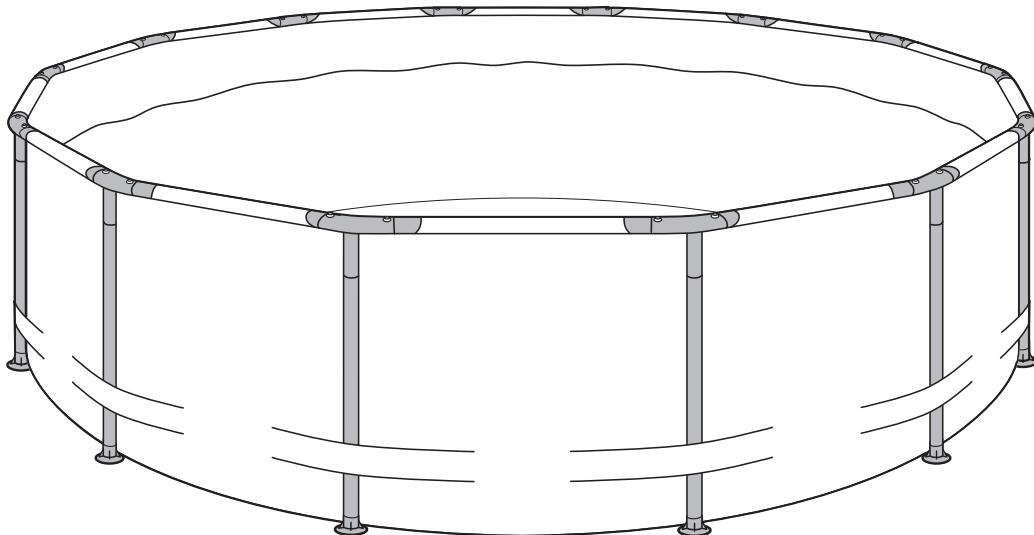

PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA BODOČO REFERENCO

Če naletite na težav z vašim izdelkom Polygroup™, ga prosimo NE vračajte na mesto nabave. Z vsemi zahtevki v povezavi z garancijo se morate obrniti neposredno na Polygroup™. Za težave pri postavljanju ali druge, ki jih ne znate rešiti, obiščite našo podporo za stranke na: support.polygroupstore.com. Morda vas bomo prosili, da nam izdelek ali del izdelka vrnete za pregled/popravilo. Izdelka nikakor ne vračajte Polygroup™ brez Številke pooblastila za vračilo izdelka.

DISTRIBUCIJA: Polygroup Pacific Limited
enota 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

 Polygroup™

VSEBINA

Opozorila

3

VARNOSTNI NAPIS ZA BAZEN

7

VARNOST PONJAVE ZA BAZEN

7

NAVODILA ZA POSTAVITEV

8

VZDRŽEVANJE IN PRAZNENJE BAZENA

9

SHRANJEVANJE IN PREZIMOVANJE BAZENA

10

OMEJENA GARANCIJA

Polygroup Pacific Limited (od tu "Polygroup™") ponuja izdelke najboljše kvalitete, kar smo je zmožni. Polygroup™ vam z veseljem ponuja garancijo za popravilo ali nadomestilo izdelkov za bazene znotraj 3 leta po nabavi izdelka. Provizije te Omejene garancije veljajo za izvornega kupca. Ohranite originalni račun iz trgovine, saj boste to dokazilo o nabavi potrebovali in ga boste morali priložiti k morebitnemu zahtevku za uveljavljanje garancije, ki ga pošljete na Polygroup™ ali našim pooblaščenim prodajalcem. Ta Omejena garancija ne velja brez dokazila o nabavi: če kupec ali katera koli nepooblaščena oseba izdelek spreminja ali popravlja; če uporabljate dodatno opremo, ki ni izvorna oprema Polygroup™, oziroma ni v skladu z navodili proizvajalca; če uporabljate napačno napetost za napajanje izdelka; če izdelek kakor koli zlorabite; v primeru nesreče ali malomarnega ravnanja. Ta Omejena garancija ne pokriva posledičnih poškodb, kot je izguba vode, kemikalije v bazenu, škode, dela, običajne obrabe ali višje sile, na katere Polygroup™ ne more vplivati. Okvare, ki niso v povezavi s proizvodnjo, kot na primer trava, ki zraste skozi dno bazena, so primeri okvar, za katere Polygroup™ ne more odgovarjati.

Polygroup™, naš POOBLAŠČENI PRODAJALEC, POVEZANE ENTITETE ALI ZAPOSLENI POD NOBENIM POGOJEM NISO ODGOVORNI KUPCU ALI DRUGIM STRANKAM ZA NAPOSREDNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE. Nekatere države ali zakonodaje ne dovoljujejo izključitve naključne ali posledične škode, zato ta omejitev ali izjema za vas morda ne velja.

Ta omejena garancija se ne prenaša v primeru zaprtja, drugega (že nadomeščenega) izdelka iz tovarne ali preprodanega izdelka (npr. z garažnih prodaj, preko spletnih preprodajnih trgovin, ali sicer, če izdelek ni kupljen nabavljen neposredno od Polygroup™). Za vsakršne težave z izdelkom, ki je nabavljen preko preprodaje, se obrnite na svojega prodajalca, od katerega ste izdelek kupili. Izdelki, ki jih nabavite preko sezonskih trgovin, bodo obravnavani po politiki "All Sales Final" ("končna odprodaja").

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri nameščanju in uporabi izdelka morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, kot na primer:


PREBERITE IN SLEDITE VSEM NAVODILOM

Neupoštevanje teh opozoril in navodil lahko privede do resne poškodbe ali smrti.

⚠️ OPOZORILO

PREPREČITE UTOPITEV

Otroci morajo biti vedno pod nadzorom. Upoštevajte vsa varnostna pravila.



POTAPLJANJE JE PREPOVEDANO! SKAKANJE V VODO JE PREPOVEDANO!

Voda je plitka - lahko se trajno poškodujete.



SEDENJE ALI LEŽANJE NA STENI BAZENA NI DOVOLJENO

Lahko se trajno poškodujete




IZOGIBAJTE SE PASTEM!

Ne približujte se nastavkom za izsesavanje vode. Lahko se utopite.



Prosimo natančno preberite in ohranite za bodočo referenco.

- Bazen postavljajte samo na RAVNO, PLOSKO, STABILNO, in TRDNO zemljo.
- S tal umaknite ostre objekte, ki lahko prebodejo dno bazena (npr. trše trave, kamne, proste žebelje, veje, ipd.)
- NE postavljajte bazena na pesek ali beton.
- Preveč peska v bazenu bo POŠKODOVALO oblogo in sistem za filtriranje.

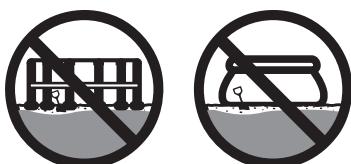

Opomba: Od strank, ki nabavijo bazen lahko lokalni ali državni zakoni zahtevajo dodatne stroške pri postavitvi, ki se navezujejo na državna ali lokalna pravila glede ograjevanja in drugih varnostnih ukrepov. Za več informacij strankam predlagamo, da se obrnejo na lokalni urad za izvrševanje gradbenih predpisov. Polygroup™ ne odgovarja za morebitne dodatne stroške.

⚠️ OPOZORILO

Pred namestitvijo ali uporabo tega bazena natančno preberite ta priročnik za uporabnike, se prepričajte, da ste razumeli informacije, ki so v njem navedene in jih upoštevajte. Ta opozorila, navodila in varnostni napotki se nanašajo na nekatera običajna tveganja pri vodni rekreaciji, vendar ne pokrivajo vseh možnih tveganj in nevarnosti. Ob uživanju vodnih aktivnosti vedno postopajte previdno, z zdravim razumom in dobro presojo.

Varnost za neplavalce

1. Slabe plavalce ali neplavalce mora stalno, dejavno in pozorno nadzirati odgovorna odrasla oseba (ki se zaveda, da so otroci mlajši od pet let najbolj izpostavljeni tveganju utopitve);
2. Vsakič, ko uporabljate bazen, določite eno odgovorno odraslo osebo za nadzor.
3. Slabi plavalci ali neplavalci morajo pri uporabi bazena nositi osebno zaščitno opremo (OZO);
4. Kadar bazena ne uporabljate, ali ni nadzorovan, odstranite iz bazena in okolice vse igrače, ki bi otroke lahko privlačile k bazenu.
5. Kadar bazen ni v uporabi, odstranite vse igrače in druge predmete iz njegove okolice. Odstranite tudi tiste, ki bi jih otrok lahko uporabil za lažji vstop v bazen (na primer stole, velike igrače itd.).

Varnostne naprave

1. Priporočljivo je namestiti ograjo (ter zavarovati vsa vrata in okna, kjer so nameščena), da preprečite nepooblaščen dostop do bazena;
2. Ograje, pregrinjala, alarmi in podobne varnostne naprave so koristni pomočki, vendar ne nadomeščajo stalnega nadzora odgovorne odrasle osebe.

Varnostna oprema

1. Reševalno opremo (npr. obroč) hranite pri bazenu;
2. Hranite delujoč telefon in seznam nujnih telefonskih številk v bližini bazena.

Varna uporaba bazena

1. Vse uporabnike, posebno otroke spodbujajte k temu, da se naučijo plavati;
2. Poučite se o osnovnem reševanju (kardiopulmarnem oživljanju - CPR) in to znanje redno obnavljajte. V nujnih primerih to lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo;
3. Vse uporabnike bazena, posebno otroke poučite o tem, kako ukrepati v nujnih primerih;
4. Nikoli ne skačite na glavo v plitvo vodo. To lahko privede do resne poškodbe ali smrti;
5. Nikoli ne uporabljajte bazena pod vplivom alkohola ali zdravil, ki lahko ovirajo vašo sposobnost za varno uporabo bazena;
6. Če uporabljate pregrinjalo za bazen, ga morate pred vstopom v bazen popolnoma odstraniti z vodne površine;
7. S skrbno higieno in dobriim vzdrževanjem vode v bazenu zaščitite uporabnike pred boleznimi, ki se prenašajo z vodo. Glejte napotke za vzdrževanje vode v piročniku za uporabnike;
8. Hranite kemikalije (npr. Za vzdrževanje vode, ter čistilna in dezinfekcijska sredstva) izven dosega otrok;
9. Odstranljive lestve (če so nameščene) položite vodoravno na površino.
10. Bazen namestite na ustrezni lokaciji, kjer bo mogoč neprekinjen nadzor, ki bo preprečil tveganje utopitve majhnih otrok.
11. Vodo redno menjujte po priporočilih proizvajalca, pa tudi glede na higienske pogoje, čistočo, bistrost, vonj in če so v bazenu prisotne kakrsne koli smeti ali madeži. Uporaba kemikalij v bazenu brez kroženja vode lahko povzroči, da posameznik pride v neposreden stik s kemikalijami, kjer je njihova koncentracija visoka, s čimer se lahko poškoduje.
12. Če občasno uporabljate kemikalije, da vam ne bi bilo treba tako pogosto zamenjati vodo, natančno upoštevajte navodila proizvajalca kemikalij (pazite, da nikoli ne uporabite količin, večjih od priporočenih) in poskrbite za pravilno mešanje kemikalij, da ne bi prišlo do telesnih poškodb. Kemikalije hranite nedosegljive otrokom.
13. Uporaba in namestitev vsakršnih električnih naprav okrog bazena mora ustrezati državnim predpisom.
14. Kadar bazen ni v uporabi, odstranite in na otrokom nedosegljivem mestu shranite vsa sredstva za dostop do bazena.
15. Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec bazena ni odobril (med drugim lestev, pokrival, črpalk itd.), lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
16. Ne glede na materiale, iz katerih je plavalni bazen izdelan, je treba redno preverjati dostopne površine, da ne bi prišlo do telesnih poškodb.

Lestev (če je nameščena)

1. Preverite vse vijke in matice, ter jih po potrebi privijte (če so nameščeni).
2. Največja dovoljena teža: 150 kg
3. Lestve ne uporabljajte za noben drug namen.

Varnostna oskrba za otroke

1. Določite odgovorno odraslo osebo, ki naj skrbi za otroke v bazenu.
2. Bazen predstavlja tveganje utopitve tudi med polnjenjem ali praznjenjem. Vzdržujte stalni nadzor nad otroki in ne umikajte varnostnih ograj, dokler ni bazen docela izpraznjen in pospravljen.
3. Otroci, predvsem mlajši od pet let, so izredno izpostavljeni tveganju utopitve. Utopitev se zgodi hitro in neslišno, in sicer tudi v le 5cm vode.
4. Oroke morate vedno videti, ostati blizu in jih aktivno nadzirati, kadar so v bazenu ali blizu njega.
5. Kadar iščete izgubljenega otroka, vedno najprej preverite bazen, četudi menite, da je otrok v hiši.
6. Ne puščajte igrač v bazenu po tem, ko ga prenehate uporabljati, saj lahko igrače in podobni predmeti privlačijo otroka k bazenu. Pohištvo (mize in stole) postavite stran od bazena, da otroci ne zlezejo vanj in tako pridejo do bazena. Po uporabi bazena odstranite vodo do 1 cm ali manj.
7. Postavite črpalke in filtre tako, da otroci ne morejo splezati nanje in tako priti do bazena.

Kaj morate vedeti o bazenu

1. Bazen mora sestaviti odrasla oseba; bodite previdni pri odpiranju paketa in pri sestavi bazena; ta bazen lahko ima potencialno tvegane ostre robove ali konice, ki so nepogrešljiv del bazena.
2. Dno bazena mora biti vedno vidno z zunanjega roba bazena.
3. Ne dovolite igre konjička, potapljanje ali skoke v bazen ali okoli njega. Neupoštevanje tega pravila lahko privede do resne poškodbe, paralize ali smrti. NE DOVOLITE nikomur plavati samemu brez nadzora.

OPOMBA: Ta bazen ima največjo raven polnosti označeno na notranji strani stene. Ne prenapolnite; izpraznite bazen na ustrezeno raven vode.

PRAZNENJE BAZENA: Potisnite navzdol ob stransko steno in/ali dvignite eno stran bazena, da ga izpraznите.

OPOMBA: 1. Bazen lahko očistite samo z blagim milom in mlačno vodo.

2. Preden bazen shranite, mora biti popolnoma suh, da preprečite nastajanje plesni.
3. Shranite vse dele na suhem in toplem mestu, kjer temperatura na pade pod 0°C.

OPOZORILO

DA SE IZOGNETE TVEGANJU ZADUŠITVE: Hranite plastično vrečko, ki je dobavljena s tem izdelkom, varno pred dojenčki in otroki. Vrečke ne uporabite v zibelki, posteljici, torbi za otroka ali stajici. Plastična vrečka ni igrača.

1. Samo za domačo uporabo.
2. Postavite izdelek na ravno podlago vsaj 2m od strukture ali ovire, kot je ograja, garaža, hiša, viseče veje, vrvi za perilo ali električne žice.
3. Za namestitev tega izdelka je potrebna ena oseba.
4. Namestitev traja približno 15 do 45 minut (v ta čas nista vključena priprava zemlje in polnjenje).
5. Preprečite tekanje in preveč živahne igre okoli bazena.
6. Vodo stalno vzdržujte čisto in zdravo.
7. Izpraznjenega bazena ne puščajte na odprttem. Veter lahko deformira in/ali premesti prazen bazen.
8. Samo za zunanjou uporabo.
9. Nikoli ne puščajte otrok brez nadzora - tveganje utopitve.
10. Otroci se lahko utopijo v zelo majhni količini vode. Kadar bazena ne uporabljate, ga izpraznite.
11. Bazena za malčke ne postavljajte na beton, asfalt ali drugo trdo podlago.
12. Izdelka ne spreminjaite in ne uporabljajte delov ali dodatne opreme, ki je ni priskrbil proizvajalec.

Tveganje pri potapljanju/skokih na glavo

Skok na glavo ali potapljanje v plitko vodo lahko privede do zloma vratu, paralize ali smrti.

Tveganje električnega šoka

1. Hranite vse električne žice, radie, zvočnike in drugo električno opremo na varni razdalji od bazena.
2. Ne postavljajte bazena blizu ali pod nadzemno električno napeljavo.

Posebna opozorila

1. Lokalni gradbeni predpisi lahko zahtevajo gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za električno napeljavo. Uporabniki morajo slediti pravilom v zvezi s preprekami, ograjami, napravami in drugimi pogoji.
2. NE poskušajte tega bazena sestavljati v neugodnih vremenskih pogojih, na močnem vetru, ali pri temperaturi pod 16°C.
3. Ta bazen je posebej izdelan za shranjevanje in ga je priporočljivo razstaviti in shraniti, kadar pričakujete temperaturo pod 0°C.
4. V skladu z varnostnimi pravili glede filtriranja bazena ne smete uporabljati, kadar je/so sistem/i za filtriranje pokvarjeni (če je relevantno).

Hranite telefon v bližini bazena, da vam ne bo potrebno zapuščati otrok, kadar telefonirate. V primeru nesreče:

1. Vzemite otroka iz vode, kolikor hitro je mogoče;
2. Takoj pokličite nujno pomoč in sledite njihovim navodilom;
3. Slecite mokro obleko in ponesrečenca zavijte v tople odeje;
4. Zapomnите si številke za nujno pomoč in jih hranite napisane na vidnem mestu v bližini bazena:
 - a. Gasilci;
 - b. Nujna zdravniška pomoč (Rešilec);
 - c. Center za zastrupitve.

Kot lastnik bazena ste odgovorni za vse osebe, ki uporabljajo vaš bazen. Zato:

1. Nikdar ne puščajte otrok ali drugih neplavalcev brez nadzora v bližini bazena;
2. Zagotovite, da je voda vedno higienično čista;
3. Redno obnavljajte svoje znanje o ukrepih prve pomoči;
4. Hranite sredstva za vzdrževanje vode izven dosega otrok;
5. Z otroki se pogovorite o pravilih obnašanja, preden jim dovolite uporabo bazena, ter jim, če so za to dovolj stari, obrazložite tveganja, do katerih lahko pride v vodi ali okoli nje.
6. Če imate vprašanja glede varne uporabe plavalnega bazena, se obrnite na osebo, ki je bazen namestila.

Dodatno varnost bazena lahko zagotovite z naslednjimi deli opreme. Vaš strokovnjak za bazene vam lahko svetuje glede:

- Varnostne ponjave;
- Ograde okoli bazena z vrati na zaklepanje;
- Sistema za alarm na bazenu;
- Ograde.

Splošne informacije o varnosti ne morejo pokrivati vseh možnih posameznih pripetljajev. Najbolje je, da se dobro seznanite z, ter se zavedate sposobnosti plavanja in obnašanja vaših otrok in drugih gostov, kot tudi z vseh okoliščin bazena in mesta, kjer je postavljen. Po potrebi zato uvedite še druge ukrepe, da zagotovite varnost okoli bazena. Ti ukrepi lahko vključujejo, na primer dodatne nadzorne osebe, če bazen uporablja več neplavalcev hkrati.

Vzdrževanje bazena

1. Po vsaki uporabi bazen popolnoma izpraznite in ga shranite praznega, da se v njem ne nabira deževnica ali druge vrste vode.
2. Po uporabi bazena odstranite vodo do višine 1 cm ali manj.
3. Enkrat na uro preverite in opravite vzdržujte vse glavne dele bazena.
4. Če tega ne storite, se bazen lahko prevrne, ali drugače predstavlja tveganje.
5. Preverite vse matiche in vijake, ali so primerno priviti, ter jih po potrebi privijte.
6. Preverite vse pokrove vijakov in drugih ostrih robov (če so prisotni), ter jih po potrebi nadomestite.
7. Nadomestite okvarjene dele v skladu z navodili proizvajalca.
8. Vodo (posebno vročo vodo) menjajte pogosto, še posebno, če je opazno onesnažena.

VARNOSTNI NAPIS ZA BAZEN

TO OPORIZOLO NAMESTITE V BLIŽINI VAŠEGA BAZENA

⚠️ OPOZORILO

NE POTAPLJAJTE SE IN NE SKAČITE V PLITKO VODO

POTAPLJANJE ALI SKOKI NA GLAVO LAHKO PRIVEDEJO DO TRAJNE POŠKODBE ALI SMRTI



- Skrbite za svojo varnost.
- Otroke mora spremljati odrasla oseba.
- Ne plavajte pod vplivom alkohola ali drog.
- Pred plavanjem se dobro seznanite z bazenom.
- Ne tekajte, skačite ali uganjajte norčij okoli bazena.
- Ne nosite steklenih predmetov okoli bazena.



DA PREPREČITE RESNO POŠKODO, MORAO VSI UPORABNIKI BAZENA POZNATI IN UPOŠTEVATI TA VARNOSTNA NAVODILA.

VARNOST PONJAVE ZA BAZEN

ČE UPORABLJATE PONJAVA ZA BAZEN, ZAŠČITNO PONJAVA PRED SONCEM ALI PREGRINJALO ZA ZAŠČITO PRED SONCEM, PREBERITE TE NAPOTKE.

OPOZORILO GLEDE PONJAVE ZA BAZEN / OPOZORILO GLEDE ZAŠČITNE PONJAVE PRED SONCEM / OPOZORILO GLEDE PREGRINJALA ZA ZAŠČITO PRED SONCEM

⚠️ OPOZORILO

IZOGNITE SE TVEGANJU UTOPITVE

NE STOPAJTE NA PONJAVA ALI PREGRINJALO - NE BO VZDRŽALO VAŠE TEŽE.

OTROKOM NE DOVOLITE Približevanja.

OTROK ALI PREDMETOV POD PONJAVA ALI PREGRINJALOM NE BOSTE VIDELI.

ODSTRANITE STOJEČO VODO - OTROCI SE LAJKO UTOPIO NA VRHU PONJAVE.

PREDEN V BAZEN STOPIJO PLAVALCI, POPOLNOMA ODSTRANITE PONJAVA ALI PREGRINJALO - IZOGIBAJTE SE PASTEM.

NEZAVAROVANA ALI NEPRIMERNO ZAVAROVANA PREGRINJALA ALI PONJAVE PREDSTAVLJAJO TVEGANJE.

NEUPOŠTEVANJE VSEH NAVODIL LAJKO PRIVEDE DO POŠKODBE, SMRTI ALI UTOPITVE.

TO NI VARNOSTNA PONJAVA.

NAMESTITE PONJAVA ALI PREGRINJALO Z OZNAKAMI NAVZGOR.

Z VRVMI PRIČVRSTITE PONJAVA NA BAZEN.

A PONJAVA JE V SKLADU Z ZAHTEVAMI V SPECIFIKACIJAH F-1346 (ASTM).

POMEMBNO

NEVARNO

ČE PONJAVA, PONJAVA ZA ZAŠČITO PRED SONCEM ALI PREGRINJALO ZA ZAŠČITO PRED SONCEM NIMA TE OZNAKE, JIH NA TEM BAZENU NE UPORABLJAJTE.

KOMPETENTEN NADZOR IN POZNAVANJE VARNOSTNIH ZAHTEV STA EDINA NAČINA ZA PREPREČITE UTOPITVE ALI TRAJNE POŠKODBE PRI UPORABI TEGA IZDELKA! MAJHNIIH OTROK NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA.

NAVODILA ZA POSTAVITEV

Pred sestavljanjem vašega izdelka si vzemite nekaj minut, da preverite vsebino in se seznanite z vsemi deli.



OPOZORILO - NE prenapolnite bazena in/ali dovolite osebam, da ležijo ali sedijo na steni bazena - TO LAHKO POVZROČI TRAJNO POŠKODOBO! IZPRAZNITE bazen na ustrezen raven po vsakem večjem dežju.

NAMIG: Bazen boste mnogo lažje namestili, če ga razvijete in ga pustite približno dve uri pred namestitvijo na neposredni sončni svetlobi. S tem boste zagotovili ujemanje brez gub, saj bo z materialom lažje rokovati in ga pravilno oblikovati med nameščanjem.

OPOZORILO - POMEMBNO! ZA PODLAGO IZBERITE RAVNO, STABILNO, TRDNO ZEMLJO.

- Bazen postavite na ravno podlago s čvrsto zemljo, ki je prosta kamnov, peska, vej in podobnega ali cementa in drugih naftnih sestavin.
- Pred postavitvijo bazena vam priporočamo, da področje očistite trših trav. Določeni tipi trdovratnih trav, kot sta Sv. Avguštin ali Bermuda lahko prodrejo skozi dno bazena. Da to preprečite, je priporočljivo postaviti na tla dodatno podlago. Garancija ne pokriva prodora trave skozi dno bazena.
- Ne nameščajte bazena na leseno ploščad, ali na kakršno koli leseno podlago. Ne uporabljajte peska in/ali ne-kompaktne zemlje za izravnavanje terena pod bazenom, ker se bo izprala.
- ČE NE UPOŠTEVATE TEH NAVODIL, BO BAZEN PADEL IN GARANCIJA IZNIČENA!

Priprava mesta

1. Izberite ravno podlago, ter to popolnoma očistite umazanje, vejic, kamnov, ipd.. NE izberite področja z nadzemno Električno napeljavjo, drevesi, ali v razdalji 15 čevljev (4,6 m) do hiše, stavbe, ipd..
2. Bazen mora biti nameščen na minimalni razdalji 6 čevljev (1,83 m) od kakršnega koli električnega sprejemnika.
3. Pri lokalni službi preverite, da ni podzemnih kablov, telefonskih linij, plinskih linij, ipd. pod področjem, ki ste ga izbrali za postavitev bazena.

Pri postavitvi bazena sledite navodilom v poglavju »Načrt postavitve Št. 1 do 11«.

Če tem korakom ne boste sledili, bazen ne bo raven, ko ga napolnite, nakar se lahko nagne, prevrne na stran in pade. Če se bazen nagiba, morda podlaga ni ravna in ga boste morali na novo postaviti.

Če ne sledite zgornjim navodilom bazen lahko pade in izniči garancijo!

Opomba

POMEMBNO: Preden v bazen dolijete vodo, namestite vse priključke na steno, ali celoten sistem za filtriranje.

Če vaš bazen vključuje odprtine ali, če nameravate nabaviti sistem s filtrirno črpalko, postavite priključke za izsesavanje in vračanje vode tako, da bodo 10 do 21 čevljev (prb. 3-6,4 m) oddaljeni od električne vtičnice, katero nameravate uporabiti za filtrirno črpalko za bazen.

Če ste bazen dobili s priključki, namestite tako priključke za izsesavanje, kot povratne na steno bazena preden ga napolnite z vodo.

Za postopke za nastavitev priključkov se obrnite na priročnik za uporabnike za filtrirno črpalko.

Črn gumijast tesnilni obroč (tesnilni obroč za priključek) mora vedno biti povlečen preko plastičnega sesalnika z navojem ali povratnega priključka, ter biti nameščen na notranji strani bazena preden priključek napeljete skozi steno bazena, da zagotovite vodotesno povezavo.

Preden napolnite bazen z vodo, ali pa, ko ste pripravljeni za dodajanje filtrirnega sistema se prepričajte, da sta tako pokrov za vodo, kot zamašek za servisiranje varno pričvrščena.

VZDRŽEVANJE IN PRAZNENJE BAZENA

POZOR: VEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA V ZVEZI S KEMIKALIJAMI IN NAVODILA PROIZVAJALCA, KOT TUDI TVEGANJA ZDRAVJA IN OSTALA TVEGANJA.

Če je bazen zaseden, vanj ne spuščajte kemikalij. To lahko povzroči draženje kože ali oči. V nobenem primeru niso Polygroup™, kupec/preprodajalec ali akter koli druga stranka odgovorni za stroške v zvezi z izgubo vode v bazenu, kemikalij, ali škodo na bazenu. Hranite pri roki rezervne kasete za filter. Menjajte kasete vsaka dva tedna. Priporočamo uporabo filtrirne črpalke Polygroup™ za vse nadzemne bazene. Če želite nabaviti filtrirno črpalko Polygroup™ ali druge dodatne dele, obiščite našo spletno stran na support.polygroupstore.com, ali pa pokličite službo za stranke Polygroup™ Customer Services.

MOČAN DEŽ: Da se izognete prenapolnjenju bazena, takoj izpraznite dodatno deževnico, če ta dvigne raven vode nad MEJO POLNOSTI.

Izpraznitvev

Za prazenje bazena, sledite korakom v »Diagrami za prazenje št. 1 do 3«.

Opomba

- Za specifična navodila glede odstanitve vode iz plavalnega bazena preverite lokalna pravila o odplakovovanju vode za plavanje.
- Za prazenje ventila priključite vrtno cev široko 5/8 inčev (12,7 – 20cm).
- Postavite drugi konec vrtne cevi na mesto, kamor lahko vodo varno odplaknete, stran od hiše ali bližnjih zgradb.
- Ko voda preneha odtekati, dvignite bazen s strani nasproti ventila za prazenje, da izčrpate preostalo vodo in bazen popolnoma izpraznite.

Razstavljanje in shranjevanje

Za razstavljanje in shranjevanje bazena sledite korakom, kot so prikazani v poglavju »Diagrami za razstavljanje in shranjevanje št. 1-6«

- Zagotovite, da so bazen in vsi njegovi deli pred shranjevanjem popolnoma suhi. Posujte nekaj pudra na polivinilaste dele, da se ne sprimejo in, da popivnate preostalo vlago.

SHRANJEVANJE IN PREZIMOVANJE BAZENA

Tega nadzemnega bazena ni mogoče prezimeti in ga morate posušiti, iz njega izčrpati vso vodo, ga razstaviti, ter ga pravilno shraniti na mestu, kjer temperatura ne pade pod 0°C. Če ste v toplejšem podnebju, prosimo sledite spodnjim navodilom.

Po uporabi lahko vedno zlahka izpraznite in shranite bazen na varno mesto (glejte zgoraj za dolgoročno shranjevanje). Nekateri lastniki bazenov v toplejšem podnebju lahko pustijo bazen zunaj skozi vse leto. V hladnem podnebju, kjer pride do temperatur pod mejo zmrzovanja, lahko pride do tveganja ledu za vaš bazen. Puščanje nadzemnega bazena postavljenega na območju, kjer temperatura pade pod 0°C (32°F) bo izničilo garancijo.

Prezimovanje nadzemnega bazena


1. Temeljito očistite vodo bazena
2. Odstranite sito (če ga uporabljate) ali kateri koli drug dodaten del, ki je priključen na povezovalnik za odtok. Po potrebi zamenjajte rešetke. Vsi dodatni deli morajo biti pred shranjevanjem čisti in popolnoma suhi.
3. Izklopite vhodni in izhodni priključek od znotraj bazena (če je nameščen)
4. Odstranite lestev (če jo uporabljate) in jo shranite na varnem mestu. Pred shranjevanjem mora biti lestev popolnoma suha.
5. Odstranite cevi, ki povezujejo filter in črpalko z bazenom.
6. Dodajte potrebne kemikalije za prezimovanje. Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem glede kemikalij, ki naj jih uporabite, ter kako. To je lahko zelo različno, glede na področje.
7. Prekrijte bazen s ponjavo za bazene Polygroup™. POMEMBNO: PONJAVA Polygroup™ NI VARNOSTNO PREKRIVALO.
8. Očistite in izpraznite črpalko, ohišje filtra in cevi. Odstranite in zavržite porabljeno kaseto za filter. Hranite pripravljeno rezervno kaseto za naslednjo sezono.
9. Prinesite črpalko in dele filtra v notranje prostore, ter jih shranite na varno in suho mesto, po možnosti na temperaturi med 0°C in 40°C.

SUMMER WAVES™

PRIROČNIK ZA UPORABNIKE **FILTRSKA ČRPALKA SKIMMERPLUS™**

SI

ZA PLAVALNE BAZENE NAD TLEMI
SFX600 / SFX1000 / SFX1500 models

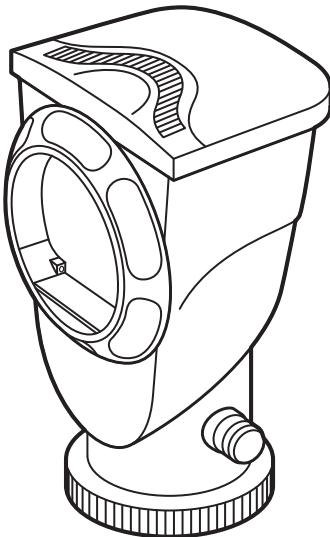

PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA BODOČO REFERENCO

Če naletite na težav z vašim izdelkom Polygroup™, ga prosimo NE vračajte na mesto nabave. Z vsemi zahtevki v povezavi z garancijo se morate obrniti neposredno na Polygroup™. Za težave pri postavljanju ali druge, ki jih ne znate rešiti, obiščite našo podporo za stranke na: support.polygroupstore.com. Morda vas bomo prosili, da nam izdelek ali del izdelka vrnete za pregled/popravilo. Izdelka nikakor ne vračajte Polygroup™ brez številke pooblastila za vračilo izdelka.

DISTRIBUCIJA: Polygroup Pacific Limited,
enota 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

VSEBINA

Opozorila	3
Predhodna vprašanja in pomembne opombe	9
Tehnični podatki črpalke za filter	9
Seznam delov	10
Navodila za namestitev in delovanje črpalke za filter	11
Zaščita motorja in vzdrževanje črpalke	11
Uporaba in skrb za kaseto filtra	12
Skrba za vodo bazena	12
Razstavljanje in shranjevanje črpalke	13
Servisiranje in navodila za črpalko	13
Shranjevanje in prezimovanje črpalke	15
Vodič za reševanje težav	16

OMEJENA GARANCIJA

Polygroup Pacific Limited (od tu "Polygroup™") ponuja izdelke najboljše kvalitete, kar smo je zmožni. Polygroup™ vam z veseljem ponuja garancijo za popravilo ali nadomestilo izdelkov za bazene znotraj 3 leta po nabavi izdelka. Provizije te Omejene garancije veljajo za izvornega kupca. Ohranite originalni račun iz trgovine, saj boste to dokazilo o nabavi potrebovali in ga boste morali priložiti k morebitnemu zahtevku za uveljavljanje garancije, ki ga pošljete na Polygroup™ ali našim pooblaščenim prodajalcem. Ta omejena garancija ne velja brez dokazila o nabavi: če kupec ali katera koli nepooblaščena oseba izdelek spreminja ali popravlja; če uporabljate dodatno opremo, ki ni izvorna oprema Polygroup™, oziroma ni v skladu z navodili proizvajalca; če uporabljate napačno napetost za napajanje izdelka; če izdelek kakor koli zlorabite; v primeru nesreče ali malomarnega ravnanja. Ta omejena garancija ne pokriva posledičnih poškodb, kot je izguba vode, kemikalije v bazenu, škode, dela, običajne obrabe ali višje sile, na katere Polygroup™ ne more vplivati. Okvare, ki niso v povezavi s proizvodnjo, kot na primer trava, ki zraste skozi dno bazena, so primeri okvar, za katere Polygroup™ ne more odgovarjati.

Polygroup™, naš POOBLAŠČENI PRODAJALEC, POVEZANE ENTITETE ALI ZAPOSLENI POD NOBENIM POGOJEM NISO ODGOVORNI KUPCU ALI DRUGIM STRANKAM ZA NAPOSREDNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE. Nekatere države ali zakonodaje ne dovoljujejo izključitve naključne ali posledične škode, zato ta omejitev ali izjema za vas morda ne velja.

Ta omejena garancija se ne prenaša v primeru zaprtja, drugega (že nadomeščenega) izdelka iz tovarne ali preprodanega izdelka (npr. Z garažnih prodaj, preko spletnih preprodajnih trgovin, ali sicer, če izdelek ni kupljen nabavljen neposredno od Polygroup™). Za vsakršne težave z izdelkom, ki je nabavljen preko preprodaje, se obrnite na svojega prodajalca, od katerega ste izdelek kupili. Izdelki, ki jih nabavite preko sezonskih trgovin, bodo obravnavani po politiki "All Sales Final" ("končna odprodaja").

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri nameščanju in uporabi izdelka morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, kot na primer:


PREBERITE IN SLEDITE VSEM NAVODILOM

Hranite za bodočo referenco. Neupoštevanje teh opozoril in navodil lahko privede do resnih poškodb ali smrti uporabnikov, posebno otrok.

⚠ OPOZORILO

PREPREČITE UTOPITEV

Otroci morajo biti vedno pod nadzorom. Upoštevajte vsa varnostna pravila.



POTAPLJANJE JE PREPOVEDANO! SKAKANJE V VODO JE PREPOVEDANO!

Voda je plitka - lahko se trajno poškodujete.



SEDENJE ALI LEŽANJE NA STENI BAZENA NI DOVOLJENO

Lahko se trajno poškodujete



IZOGIBAJTE SE PASTEM!

Ne približujte se nastavkom za izsesavanje vode. Lahko se utopite.



Prosimo natančno preberite in ohranite za bodočo referenco.

Opomba: Od strank, ki nabavijo bazen lahko lokalni ali državni zakoni zahtevajo dodatne stroške pri postavitvi, ki se navezujejo na državna ali lokalna pravila glede ograjevanja in drugih varnostnih ukrepov. Za več informacij strankam predlagamo, da se obrnejo na lokalni urad za izvrševanje gradbenih predpisov. Polygroup™ ne odgovarja za morebitne dodatne stroške.

⚠ OPOZORILO

Varnost otrok

- Za otroke, posebno mlajše od pet let, je tveganje utopitve visoko. Utopitev se zgodi tiho in hitro, in sicer že v le 5 cm (2 inch) vode.
- Kadar so otroci v bazenu ali okoli njega, ter, kadar praznите ali polnite bazen, morajo biti vidni, v vaši bližini in pod aktivnim nadzorom.
- Kadar iščete izgubljenega otroka, preverite najprej bazen, tudi če menite, da je otrok v hiši.
- Postavite črpalke in filtre na mesto, kjer otroci ne morejo zlesti nanje in pristopiti do bazena.
- OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje poškodb, otrokom ne dovolite uporabe tega izdelka, če niso pod stalnim nadzorom.

Prepreke za dostop do bazena

Pomembno:

Prepreke za dostop do bazena, ki majhnim otrokom preprečijo, da bi prišli do bazena, so lahko zakonsko zahtevane. Prepreka je potrebna za zmanjšanje tveganja utopitve. Vendar prepreke niso nadomestilo za stalen nadzor otrok. Preverite državne ali lokalne zakone, preden postavite bazen.

Oprema za bazen

1. Hranite vso električno napeljavjo, radie, zvočnike in druge električna naprave na primerni razdalji od bazena.
2. Bazena ne postavljajte v bližino ali pod nadzemne električne vode.
3. Črpalka za filter je samo za hišno uporabo. Ni za komercialne namene.
4. Črpalko za filter obvezno izklopite iz napajanja:
 - a. ob deževnih dnevih.
 - b. pred čiščenjem ali drugim vzdrževanjem.
 - c. kadar jo pustite brez nadzora med počitnicami.
5. Ne izklapljaljajte ali vklapljaljajte črpalke z mokrimi rokami.
6. Kadar črpalke za filter dlje časa ne nameravate uporabiti, na primer pozimi, komplet za bazen ali za spa razstavite, ter shranite v notranjih prostorih.
7. Preberite navodila vsakič pred uporabo, sestavljanjem ali razstavljanjem črpalke za filter. Čiščenje in vzdrževanje s strani uporabnika mora izvajati odrasla oseba, ki je starejša od 18 let in je seznanjena s tveganjem električnega udara.

Pazljivost pri uporabi črpalke za filter

1. Sledite navodilom proizvajalca, da pred namestitvijo črpalke pravilno postavite bazen.
2. Za sestavo je potrebna odrasla oseba
3. Preden začnete, preverite vse cevi in dodatno opremo za pravilno namestitev in zanesljivo povezavo.
4. Ne zakopljite električnih kablov. Napeljite kable na mestih, kjer jih ne bo poškodovala kosilnica, obrezovalnik grmičevja ali druga orodja.
5. Enoto priključite na napajanje s podaljševalnim kablom.
6. Otrokom preprečite uporabo črpalke za filter brez starševskega nadzora.
7. Ne uporabljajte črpalke za filter, kadar je bazen prazen. Ta črpalka je narejena samo za nadzemne bazene, katere je mogoče razstaviti, ne za trajno postavljene bazene. Nepravilna uporaba lahko privede do pregrevanja in trajne poškodbe izdelka.
8. Da se izognete tveganju električnega udara, se morate vedno zavedati poškodovanih kablov.
9. Napajalni kabel transformatorja in črpalke za filter ni zamenljiv. Če se napajalni kabel poškoduje, je potrebno zamenjati transformator ali črpalko.
10. Za preprečevanje tveganja električnega udara črpalko vedno povežite z vtičnico, ki je zaščitena z ozemljitvenim prekinjevalcem toka (GFCI), ali pa z varovalko / napravo za varovanje toka (RCD). Črpalka se mora napajati skozi ozemljitveni prekinjevalec toka ali napravo za varovanje toka, kjer nazivni tok ne presega 30 mA. Če niste prepričani, ali je vaša vtičnica zaščitenega z GFCI/RCD napravo, se pozanimajte pri kvalificiranem električarju. GFCI/RCD mora instalirati kvalificiran električar.
11. Otroci od 8 leta dalje in ljudje z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, smejo to napravo uporabljati pod pogojem, da so pod ustreznim nadzorom, ter so bili ustrezeno poučeni glede varne uporabe naprave ter povezanih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje smejo izvajati samo pod ustreznim nadzorom.
12. Pazite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
13. Filtrirni sistem lahko uporabljate kolikor pogosto želite, vendar NIKOLI, kadar so v bazenu kopalci. Črpalke ne uporabljajte, če so ljudje v vodi.
14. Zaradi puščanja mazil lahko pride do kontaminacije tekočine.
15. Ta črpalka je namenjena samo za uporabo z bazeni, ki jih je mogoče pospraviti. Ne uporabljajte je za stalno postavljene bazene. Bazen, ki ga je mogoče shraniti, je narejen tako, da ga lahko razstavite in sestavite, ne da bi se pri tem izgubila njegova integriteta. Bazen s stalno postavitvijo je vgrajen v tla ali zgradbo tako, da ga ni mogoče razstaviti za shranjevanje.

16. Za stalno zaščito pred morebitnim električnim udarom mora biti ta enota nameščena na podlago v skladu z navodili za postavitev.
17. Črpalko za filter mora sestaviti odrasla oseba. Bodite pazljivi pri razpakirjanju in sestavljanju črpalke za filter, saj bazen lahko vsebuje tvegane ostre dele ali konice, ki so obvezni za delovanje črpalke za filter.
18. Če manjka pokrov za odtok, ali pa je pokvarjen, bazena ne uporabljajte. Odprt odtok lahko privede do ujetja delov telesa, las ali nakita, odreza ali utopitve. Popravite ali zamenjajte pokrov za odtok, preden dovolite uporabo bazena. Med nočno uporabo bazena umetno osvetlite vsa varnostna opozorila, lestve, stopnice, površine in poti za dostop.
19. Tla bazena morajo biti vedno vidna z zunanjega roba.
20. Hranite na vidnem mestu napisane telefonske številke najbližje policije, gasilcev, rešilca in/ali službe za nujno pomoč. Te številke iemjte obvezno pripravljene poleg telefona, ki je najbližje bazenu.
21. Vedno imejte pri roki osnovno opremo za reševanje življenja, kot je:
 - Lahek, močan in trden drog (pastirska palica), ki mora biti dolg vsaj 366 cm (12 čevljev).
 - Vrv, premera najmanj 6,35 mm (0,25"), ki mora biti dolga vsaj za 1,5 najdaljše širine bazena, oziroma 15,2 m (50 čevljev), katero znese manj. Vrv mora biti trdno pričvrščena na obroč, katerega zunanji premer je približno 38,1 cm (15"), ali na podobno napravo za plavanje.
22. Samo za domačo uporabo.
23. Nikdar ne puščajte otrok brez nadzora - tveganje utopitve.
24. Otroci se lahko utopijo v zelo majhni količni vode.
Izpraznite bazen, kadar ga ne nameravate uporabiti.
25. Postavite izdelek na ranko površino vsaj 2 m (6,6 čevljev) od kakršne koli strukture ali ovire, kot je ograja, garaža, hiša ali viseče veje, vrvi za perilo ali električna napeljava.
26. Tveganje zadušitve z majhnimi deli.
27. Redno preverjajte spoje in šive.
28. Uporabljajte samo pod nadzorom odgovorne osebe.
29. Izdelek mora sestaviti/razstaviti odrasla oseba.
30. Bistveno je, da poškodovan element ali sklop elementov zamenjate, kolikor hitro je mogoče. Uporabljajte samo dele, ki jih odobrava oseba, odgovorna za prodajo izdelka na trgu.
31. Pred izvajanjem vzdrževanja, kot je čiščenje filtra, izklopite črpalko iz napajalnega omrežja.
32. Napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, morate napravo zavreči.

Sistemi za cirkulacijo

1. Inštalater mora pri postavitvi opreme za cirkulacijo slediti pisnim navodilom.
2. Inštalater mora slediti pisnim navodilom za upravljanje komponent sistema za cirkulacijo.
3. Vse komponente sistema za cirkulacijo in črpalko, ki zahtevajo nadomestilo ali servisiranje, morajo biti nameščene v skladu z navodili za uporabo črpalke.
4. Oprema za cirkualcijo mora biti nameščena po navodilih proizvajalca, da zagotovite ustrezno namestitev in podporo, ter preprečite poškodbe zaradi napačne povezave, sesedanja ali tresenja, ter kolikor je mogoče zmanjšate nabiranje umazanije ali vlage. Poglejte navodila za črpalko.

Kemikalije

Iz varnostnih razlogov mora biti najglobiji del bazena vedno viden. Uporabnik mora ves čas ustreznov vzdrževati čistočo bazena. Redno preverjajte ravni klora in kislost vode, ter zagotovite, da bodo znotraj varnih meja. Občasno bodo potrebne dodatne kemikalije za vzdrževanje vode. Da se prepričate, ali potrebujete dodatne kemikalije, nesite vzorec vaše vode na pregled v lokalno trgovino za opremo za bazene. Vklopite črpalko vsak dan za priporočeno število ur. Če niste prepričani glede časovnih okvirjev, se obrnite na podporo pri support.polygroupstore.com glede priporočenih ur za delovanje črpalke na osnovi velikosti in vrste bazena. Redno čistite in menjavajte kaseto za filter. Zamenjajte samo z originalno Polygroup™ /Summer Waves™ Brand kaseto za filter. Za več informacij glede dodatnega vzdrževanja vode se obrnite na priročnik za filtrirno črpalko.

Tveganje ujetja

1. Izogibanje ujetju v bazen: na plavalnem območju ne sme biti štrlečih delov ali ovir, ki bi lahko privedle do ujetja ali zapleta uporabnika. Če manjka pokrov za odtok, bazena ne uporablajte. V sesalni odtok se lahko ujamejo deli telesa, lasje ali nakit, kar lahko privede do zapleta, odreza ali utopitve. Popravite ali zamenjajte pokrov za odtok, preden dovolite uporabo bazena.
2. Nevarno! Da se izognete resni poškodbi ali smrti, bazena ali spa zarite in preprečite dostop kopalcem, kadar je pokvarjen ali manjka kateri koli pokrov za odtok.
3. Nikoli se ne igrajte ali plavajte v bližini priključkov za odtok. Deli telesa ali lasje se lahko zapletejo, ter privedejo do trajne poškodbe ali utopitve.
4. Ne stopajte v bazen ali spa, če je razrahljan, poškodovan, ali manjka pokrov za odtok.
5. Če odkrijete razrahljan, poškodovan ali manjkajoč pokrov za odtok, takoj obvestite lastnika ali upravitelja bazena.

Tveganje utopitve

1. Nenadzorovanim otrokom preprečite dostop do bazena z ograjo ali drugo zaščitno prepreko okoli stranic bazena. Državni ali lokalni zakoni lahko zahtevajo posebno ograjo ali prepreko. Pozanimajte se o državnih ali lokalnih zakonih, preden namestite bazen.
2. Igrače, stoli, mize ali drugi predmeti, na katere lahko splezajo majhni otroci, morajo biti vsaj 122 cm (4 ft) daleč od bazena. Filtrirni sistem črpalka mora biti postavljen tako, da majhnim otrokom preprečite njegovo uporabo za dostop do bazena. Ne puščajte igrač v bazenu, kadar ga ne uporabljate, saj lahko igrače in podobni predmeti otroke privlačijo v bazen.
3. Postavite pohištvo (na primer mize in stole) stran od bazena, da nanje ne zlezejo otroci in tako pridejo do bazena.

Tveganje električnega udara

1. Hranite vso električno napeljavbo, radije, zvočnike in druge električne naprave na primerni razdalji od bazena.
2. Bazena ne postavljajte v bližino ali pod nadzemne električne vode.

Prva pomoč

1. Hranite v bližini bazena delajoč telefon in seznam številk za nujno pomoč.
2. Pridobite si certifikat za kardiopulminarno oživljanje (CPR). V nujnem primeru takoj uporabite metode CPR, saj s tem lahko rešite življenje.

Posebna opozorila

1. Lokalne kode za gradnjo lahko zahtevajo pridobitev gradbenega ali električnega dovoljenja. Inštalater mora slediti pravilom glede podlage, preprek, naprav in drugih pogojev.
2. NE poskušajte bazena sestaviti ob neuogodnih vremenskih razmerah, ob vetrovnem vremenu, ali, kadar je temperatura pod 16°C (60°F).
3. Ta črpalka za filter je namenjena za shranjevanje in jo morate vedno razstaviti in shraniti, kadar temperatura pada pod 0°C (32°F).

Posebna varnostna opozorila

1. Vedno je obvezen starševski nadzor.
2. Starš morajo obvladati CPR.
3. Hranite vse električne radije, zvočnike in druge naprave na primerni razdalji od bazena.
4. Kadar se dotikate filtra, črpalk ali drugih električnih delov, morajo biti tla pod vašimi nogami popolnoma suha.
5. Povežite napajalne kable samo s tri-žično ozemljeno vtičnico.
6. Vse lomljive predmete hranite na primerni razdalji od območja bazena.
7. Konzumacija alkohola in dejavnosti v bazenu nista primerena kombinacija. Nikomur ne dovolite plavati, se potapljati ali se spuščati po toboganu pod vplivom alkohola ali drog.
8. Če črpalko ali filter namestite na rob bazena lahko pride do resnega električnega udara. Črpalka ali filter lahko pade v bazen, ter povzroči električni udar v bazenu.
9. Ne nameščajte na rob ali drugo površino, niti na, nad ali le malo pod najvišji drog bazena.
10. Črpalke za filter ne uporabljajte v resnih vremenskih razmerah, kot so nevihte ali tornadi.
11. Pri praznjenju bazena ali pri uporabi teleskopskega droga bodite pozorni na nadzemne električne vode.
12. Redno preverjajte znake obrabe ali razrahljane vijake, ki lahko ogrozijo varnost bazena.
13. S prodajalcem ali proizvajalcem bazena se posvetujte glede dodatnih varnostnih opozoril, če menite, da so potrebna.
14. Za servisiranje bazena izberite ustreznega strokovnjaka.

VZDRŽEVANJE ZA PREPREČEVANJE TVEGANJA RESNIH POŠKODB ALI SMRTI.

15. SPLOŠNE INFORMACIJE: Če pričakujete temperaturo pod 4°C (39°F), bazen pospravite.
16. Vse dele očistite samo s toplo vodo in blago milnico. NE uporabljajte detergenta ali vroče vode.
17. Preden baten zložite, morajo biti vsi deli suhi, da preprečite nastajanje plesni.
18. Hranite vse dele na suhem in toplem kraju, kjer temperatura ne pade pod 4°C (39°F) ali presega 51°C (125°F).
19. Neupoštevanje navodil za shranjevanje lahko poškoduje vaš baten in izniči garancijo.
20. PRI PONOVNEM SESTAVLJANJU BAZENA MORATE SLEDITI NAVODILOM ZA SESTAVO.
21. Mesto za postavitev bazena mora biti očiščeno in ravno.
22. Ne puščajte nadzemnega bazena zunaj, kadar je prazen. Baten pokrijte ali razstavite, ter ga shranite, kadar ga ne nameravate uporabiti.

Priporočila za namestitev

1. Filter mora biti vedno dostopen; preverite tip in medij filtra na embalaži.
2. Priporočeno je tedensko preverjanje, umivanje in čiščenje.
3. Izredno pomembno je, da odprtine za izsesavanje niso ovirane.
4. Med vzdrževanjem sistema za filter priporočamo, da filtrirni sistem izklopite.
5. Redno preverjajte zamašenost filtra.
6. Filtrirni sistem mora biti v stanju delovanja vsaj 8 ur dnevno.



Ta oznaka pomeni, da izdelka na v državah EU ne smete odstranjevati med gospodinjske smeti. Da preprečite morebitno ogrožanje okolja ali človeškega zdravja zaradi slabo nadzorovanega odstranjevanja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, ter poskrbite a trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vašo uporabljeno napravo vrniti, to lahko sotrite preko sistema za vračanje in zbiranje pri prodajalcu, pri katerem ste izdelek kupili. Ta bo poskrbel za reciklažo, ki je varna za okolje.

Zavrženih električnih naprav se ne sme odstranjevati med gospodinjske smeti, uporabljajte posebno določeno mesto za zbiranje.

Pri lokalnih avtoritetah se lahko pozanimate o sistemih za zbiranje odpadkov, ki so za vas na voljo.

Najvišja temperatura vode: 35°C (95 °F)

Najvišja višina vode (GS): 4,9 čevljev (1,5 m) / (S/BS/NF): 1,3 čevljev (0,4 m) (Ne velja za SFX330 & RX330 modele s filtrskimi črpalkami).

POMEMBNE OPOMBE:

1. Hranite ta izdelek več kot 2 m (6,6 čevljev) stran od bazena. (Ne velja za SFX modele s filtrskimi črpalkami).
2. Hranite čep izdelka več kot 3,5 m (11,5 čevljev) stran od bazena.
3. Če je izdelek opremljen s transformatorjem. Črpalka se samo uporablja z napajano enoto, ki je dobavljena ob napajalni enoti. Črpalko se lahko samo napaja ob zelo nizki ustreznji napetosti, ki ustreza oznaki na njej.

UK vtič in vtič za Avstralijo nista za zunanjou uporabo, edina dovoljena uporaba je priklop vtiča stran od hiše zunaj ali vtičnica z vodotesnim sistemom.

Po mednarodnih standardih IEC 60364-7-702 o nameščanju plavalnih bazenov in druge opreme za kopanje, morate upoštevati naslednje razdalje pri instalaciji:

- Črpalka filtra mora biti postavljena več kot 2 m (6,6 čevljev) stran od stene bazena. (Ne velja za SFX modele s filtrskimi črpalkami).
- Napajalni kabel za črpalko filtra, ki je vklopljen v vir napajanja 220-240 V, mora biti nameščen vsaj 3,5 m (11,5 čevljev) stran od stene bazena.

Pri lokalnih avotritetah se pozanimajte glede odgovarjajočih standardov za "električno inštalacijo za bazene in kopalno opremo". Naslednja tabela je samo za referenco.

Država/Regija	Standardna številka	Država/Regija	Standardna številka
Mednarodno	IEC 60364-7-702	Nemčija	DIN VDE 0100-702
Francija	NF C 15-100	Nizozemska	NEN 1010-702

**SHRANITE TA NAVODILA**

PRIPRAVA

1. POZORNO PREBERITE VSA NAVODILA in se dobro seznanite o vsem, kar potrebujete za sestavo vaše črpalke za filter
2. Preden začnete sestavljati bazen, poiščite, preštejte in preverite vse dele, ki jih potrebujete za sestavo.
3. Priporočamo, da si roke namažete z nekaj vazelina (ni vključen) za lubrikacijo tesnil in o-obročev.

POMEMBNE OPOMBE:

1. Inštalater mora slediti pisnim navodilom glede delovanja sistemov črpalke za filter.
2. NE uporabljajte tega izdelka za spuščanje klora v prahu, "shock treatment" ali drugih vrst kemikalij, ki lahko poškodujejo črpalko az filter, kaseto in bazen.
3. Serijo črpalnih sistemov SFX proizvaja Polygroup™, dvojno insulirana in ozemljena 220-240 V.A.C. - 50 Hz.

TEHNIČNI PODATKI ČRPALKE ZA FILTER

Model		Napetost(V)	Moč (W)	Raven vodotesnosti
SFX600	S/BS	220-240V~, 50Hz	65W	IPX5/IPX7
	NF	220-240V~, 50Hz	65W	IPX5/IPX7
	GS	12V~, 50Hz	60W	IPX5/IPX7

Model		Napetost(V)	Moč (W)	Raven vodotesnosti
SFX1000	S/BS	220-240V~, 50Hz	90W	IPX5/IPX7
	NF	220-240V~, 50Hz	90W	IPX5/IPX7
	GS	12V~, 50Hz	90W	IPX8

Model		Napetost(V)	Moč (W)	Raven vodotesnosti
SFX1500	S/BS	220-240V~, 50Hz	190W	IPX5/IPX7
	NF	220-240V~, 50Hz	190W	IPX5/IPX7
	GS	12V~, 50Hz	185W	IPX8

SEZNAM DELOV

Za ilustracije delov si oglejte knjižico "Deli in navodila za namestitev"

Izdelek	Ime dela	Qty.	Izdelek	Ime dela	Qty.
①	Matica za tesnilo motorja	1	⑯	Priključek za vračanje vode (PV), z navojem	1
②	Gumijasta šoba	1	⑰	Preusmerjevalnik toka PV	1
③	A: SFX600/1000 Sklop motorja črpalke	1	⑱	Obroč za zaklepanje PV, z navojem	1
	B: SFX1500 Sklop motorja črpalke	1	⑲	Čep za servisiranje priključka za vračanje vode	1
④	Tesnilo motorja / Tesnilo kanistra	1	⑳	Tesnilni obroč čistilca površine	1
⑤	Zgornji pokrov	1	㉑	Zamašek za vodo	1
⑥	Pena za mrežo	1	㉒	Precejevalni koš SFX čistilca površine	1
⑦	Kaseta za filter tipa D (SFX600)	1	㉓	Dodatno gumijasto tesnilo na tesnilu za čistilec površine	1
	Kaseta za filter tipa A/C (SFX1000 & SFX1500)	1	㉔	Transformator	1
⑧	Mreža	1	㉕	Napajalni kabel	1
⑨	Kanister čistilca za površino vode črpalke za filter	1	㉖	SFX600/1000 Sklop rotorja	1
⑩	O-obroč az priklop cevi	2	㉗	SFX1500 Sklop rotorja	1
⑪	Obojka za cev	2	㉘	SFX600/1000 Pokrov spirale	1
⑫	Povratna cev	1	㉙	SFX1500 Pokrov spirale	1
⑬	90° kotni priključek za cev	1	㉚	Matica za zaklepanje pokrova spirale (SFX600 & SFX1000)	1
⑭	Matica za zaklepanje priključka za vračanje vode	1	㉛	Kompet stojnika in matice za pokrov spirale (SFX1500 only)	4
⑮	Tesnilni obroč (bel) PV	1	㉜	SFX600/1000 Telo motorja	1
⑯	Stena bazena (samo za referenco)	1	㉝	SFX1500 Telo motorja	1
⑰	Tesnilo priključka	1			

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Preden sestavite črpalko si vzemite nekaj minut, da se seznanite z vsemi deli.

OPOZORILO: TVEGANJE PLEZANJA! PREPREČITE OTROKOM, DA BI SPELZALI NA OHIŠJE FILTRA, TER TAKO PRIŠLI DO BAZENA.

Namestitev priključkov za izsesavanje in vračanje vode

- Postavite bazen v skladu z navodili v priročniku za uporabnike bazena. NE napolnite bazena z vodo, dokler ni črpalka za filter ustrezno nameščena. Poiščite izhodne in vhodne odprtine na steni bazena.
- Sledite korakom v poglavju "Navodila za namestitev št. 1 do 7", da črpalko za filter namestite na bazen.

DELOVANJE ČRPALKE FILTRA

- Vklopite črpalko v ustrezno ozemljeni vtičnico, vsaj 3,5 m (11.5 čevljev) stran od bazena.
- Preverite povratni priključek znotraj bazena za ustrezen pretok; po občutku mora biti kot močan tok vode, ki se vrača v bazen. Povratni tok lahko uporabite kot merilo za oceno, ali je potrebno filter očistiti ali zamenjati. Če opazite zmanjšanje pretoka, očistite ali zamenjajte filter.
- Preverite vodo in po potrebi prilagodite kemikalije, preberite poglavje "VZDRŽEVANJE VODE BAZENA".
OPOMBA: Črpalka filtra sama ne bo preprečila rasti alg v bazenu. To lahko dosežete samo s stalnim vzdrževanjem ustreznih ravni klora in kislosti (pH) vode.
- Kaseto filtra je treba včasih ob prvotnem zagonu večkrat očistiti ali zamenjati, preden dosežete ustrezne ravni klora in pH vode. Priporočamo, da imate vedno pripravljeno rezervno kaseto. Kaseto za filter lahko kupite v trgovini, kjer ste nabavili bazen, ali pa jo naročite neposredno iz Polygroup™.
- Za izklop črpalke filtra izklopite napajalni kabel.

ZAŠČITA MOTORJA ČRPALKE

POMEMBNO! Ta črpalka za filter je zaščitena s termalnim stikalom, varnostno napravo, ki zaustavi delovanje črpalke, kadar se ta pregreje, da prepreči njeno poškodovanje in podaljša delovanje. Če se vaša črpalka izklopi samodejno, je morda previsoka temperatura vode v bazenu, ali pa je pretok skozi črpako ne zadostuje, da bi jo ohladil. Preverite in popravite pretok vode, pri čemer morate zagotoviti, da motor počiva vsaj 15 minut, nato pa črpalko ponovno zaženite. Lahko tudi črpalko zaženete ponoči, ko je temperatura nižja. Če se črpalka zopet samodejno ugasne, jo preglejte in preverite, ali se v motorju nabrala umazanija.

VZDRŽEVANJE ČRPALKE

- Dnevno preverjajte in prilagajajte ravni pH in klora, ter uporablajte zahtevane kemikalije. Glejte razdelek VZDRŽEVANJE VODE V BAZENU spodaj.
- Dnevno preverjajte odtok iz črpalke. Če je pretok zmanjšan, glejte simptom 2 v razdelku VODIČ ZA REŠEVANJE TEŽAV.
- Preglejte črpalko, cevi in filtre za kakršno koli puščanje. Če najdete puščanje, glejte simptom 4 v razdelku VODIČ ZA REŠEVANJE TEŽAV.

- Izredno pomembno je, da poškodovane dele zamenjate, kolikor hitro je mogoče. Uporabite samo rezervne dele odobrenih, zanesljivih prodajalcev, ali pa s polygroupstore.com
- Redno pregledujte filter in vse medije za filter, da zagotovite, da se ne nabirajo plasti odmrlega organskega materiala, ki bi preprečile dobro filtriranje. Glejte razdelek UPORABA IN NEGA KASETE ZA FILTER spodaj. Odstranjevanje medijev za filter mora biti v skladu z veljavnimi pravili in zakoni.
- Zaženite črpalko za priporočeno število ur dnevno. Če niste prepričani glede časovnega okvirja, se obrnite na poglavje ure delovanja črpalke na support.polygroupstore.com.

UPORABA IN SKRB ZA KASETO FILTRA

- Najprej izklopite črpalko in izvlecite napajalni kabel.
- Nato odstranite zognji pokrov **5**. Odstrnait koš cedila **2** in kaseto za filter **7**. Za zagotavljanje, da voda v bazenu ostane čista, ocistite kaseto filtra vsak dan in jo po potrebi zamenjajte.
- Osnovno čiščenje: Očistite kaseto filtra o znotraj in od zunaj s curkom vode iz vrtne cevi. Pustite nekaj ur, da se filter popolnoma posuši, nato pa PREVIDNO SKRTAČITE gube, da ne počkodujete kasete filtra. NE drgnite površine gub. Če boste filter preveč grobo čistili in drgnili, se bo kaseto prej obrabilo, kot pa, če jo preprosto pravilno sperete.
- Po čiščenju kaseto filtra **7**, postavite nazaj v kanister, ter vrnite koš cedilnika **2** in pokrov **5**.
- Rezervna kaseto je odlična naložba. Morda boste morali zamenjati kaseto za filter, če je umazana, preden dosežete ustrezne ravni klora in pH vode. Čista, dobro vzdrževana črpalka vam lahko zagotovi stalno odlično delovanje črpalke.
- Olja krem za sončenje, olja za telo ali alge lahko zamašijo gube kasete, ter znižajo učinkovitost filtriranja. Zato morate tovrstna olja ali alge redno odstranjevati.
Za odstranjevanje olja: zmešajte 0,45 kg (1 lb) of tri- natrij fosfata (TSP) ali drugega detergenta z 19 L (5 galon) več, ter kaseto namočite za 12 ur.
- Za odstranjevanje olja IN alg:** enako, kot zgoraj, čemur dodajte 237 ml (0,5 pinte) klora za bazen in 473 ml (1 pinto) tekočega gospodinjskega belila ENO URO PREDEN kaseto vzamete iz raztopine. Kaseto temeljito sperite pred ponovno uporabo.
- Odvečen kalcij in/ali mineralne usedline se prav tako lahko naberejo v kaseti in jih morate odpraviti po drugačnem postopku. Pri vaši trgovini z opremo za bazene se pozanimajte glede raztopin/snovi za čiščenje, ki so na voljo, ter poskrbite za stalno ustrezno raven kislosti (pH) vode v bazenu (glejte razdelek PVZDRŽEVANJE VODE V BAZENU spodaj).
- Vse porable medije za filter odstranjujte v skladu z veljavnimi pravili/zakoni.
- Vedno uporablajte originalne kasete za filter Polygroup™ Summer Waves™; te so na voljo v trgovini, kjer ste nabavili bazen, ali pa na polygroupstore.com.

SKRBA ZA VODO BAZENA

- Za pripravo bazena na uporabo boste potrebovali naslednje stvari. Vse so na voljo na polygroupstore.com, ali pa v vaši lokalni trgovini z opremo za bazene.
 - Pribor za testiranje** – za preverjanje ravni klora in pH vode
 - Plavajoč razprševalec klora (ni priložen) in tableta klora** – za dezinfekcijo vode in preprečevanje rasti alg
 - Kemikalije za nadzor pH** – za dvigovanje (pepel sode) ali spuščanje (kislina) ravni pH
 - Algecidi** - za odstranjevanje alg
 - Superklorinator** – za odstranjevanje ("šokiranje") kombinacije klora, amonijaka, dušika in organskih snovi, ki se po daljši uporabi sčasoma naberejo v vodi bazena.
 - Mreža za listje z ročajem** – za odstranjevanje listja, smeti, insektov, itd. iz bazena
- POMEMBNO:** Ravni klora in pH vode morate redno vzdrževati:
 - pH vode in raven klora dnevno preverjajte in prilagajajte. ČRPALKA ZA FILTER NE BO SAMA PREPREČILA RASTI ALG V VODI BAZENA; TO LAHKO DOSEŽETE SAMO S STALNIM VZDRŽEVANJEM USTREZNIH RAVNI KLORA IN Ph.
 - Priporočena raven pH: med 7,3 in 7,8
 - Priporočena raven klora: med 1,0 ppm in 1,6 ppm
 - Vsaj enkrat na dva tedna superklorinirajte bazen.
 - Ob vroči vodi in pogosti uporabi bo morda potrebno ravni pH in klora vzdrževati pogosteje (gl. vrh lestvice), ter superklorinirati vsak teden.
 - Uporaba ponjave za bazen ali ponjave za zaščito pred soncem vam lahko pomaga vzdrževati ravni pH in klora v smislu počasnejšega izparevanja vode.

- g. POZOR: Visoka koncentracija klora in nizka raven pH bosta poškodovali bazen/površinsko prevleko bazena. Obvezno upoštevajte navodila glede količine in varne uporabe kemikalij za bazen. NIKOLI v bazen ne mečite grud ali večjih delcev – to lahko predstavlja tveganje za kopalce in/ali uniči površinsko prevleko vašega bazena.
3. Redno čistite bazen s sesalcem na vrtno cev Polygroup™ ali z drugim orodjem, ki ga lahko nabavite v trgovini z opremo za bazene.
 4. Kopel za noge pred vstopom v bazen je koristna pri vzdrževanju čistoče bazena.
 5. Izogibajte se uporabi vode iz vodnjaka. Če morate uporabljati takšno vodo, vedno poiščite strokovno pomoč pri vašem lokalnem dobavitelju kemikalij za bazen, preden dodate KAKRŠNE KOLI kemikalije vanj.
 6. Preverite kapaciteto vode (v galonah) vašega bazena v piročniku za bazene. To boste potrebovali za določitev ustrezne ravni potrebnih kemikalij, ali pa za posvet glede testiranja in varne uporabe kemikalij pri vašem strokovnjaku za bazene.

OPOMBA: Vedno upoštevajte oznake proizvajalca glede kemikalij, katere želite uporabiti.

RAZSTAVLJANJE IN SHRANJEVANJE ČRPALKE

1. Najprej izklopite črpalko in izvlecite napajalni kabel.
2. Nato odstranite zgornji pokrov **5**. Odstranite koš cedilnika **24** in kaseto za filter **7**.
3. Zrahljajte vse objemke cevi **11**. Odstranite povratno cev **12** in počakajte, da voda odteče.
4. Odstranite priključek za vračanje vode **15-21** in očistite dele, ter tesnilo **17** namažite s petrol gelom in dele ponovno sestavite. Shranite na varnem mestu.
5. Odstranite sklop motorja **3** tako, da obrnete matico tesnila motorja **1** v smer proti urinemu kazalcu. Nato očistite črpalko, ter jo posušite in tesnilo motorja **4** namažite s petrol gelom. Ko ste to storili, motor ponovno sestavite.
6. Odstranite kanister čistilca površine **9** s površine bazena tako, da obrnete tesnilni obroč čistilca površine **22** v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato odstranite mrežo **8** in koš cedilnika **24**. Očistite vse dele in jih posušite. Nato ponovno sestavite kaseto filtra, koš cedilnika, mrežo, pokrov, itd. na kanister. Spravite sestavljeni enoto na varno mesto.

SERVISIRANJE IN NAVODILA ZA ČRPALKO

Najučinkovitejši način za reševanje težav ali zamenjavo črpalke je tako, da razstavite celotni sistem za filter. Spustite raven vode pod odprtino čistilca za površino vode v bazenu, nato pa sistem razstavite po spodnjih korakih.

POZOR:

1. Lahko se zmočite.
2. Preberite in pozorno sledite vsem navodilom. Nepravilno ravnanje lahko povzroči škodo in privede do puščanja med kanistrom čistilca površine **9** in steno bazena.
3. Vse dele obvezno shranite na varnem mestu za kasnejšo sestavo.

KORAK 1: Odstranjevanje sklopa motorja **3**

1. Izklopite črpalko filtra iz napajanja
2. Z drsnim gibom odprite pokrov čistilca površine **5** ter odstranite koš cedilnika in kaseto za filter.
3. Na priključku za vračanje vode **18**:
 - a. Odvijte in odstranite obroč za zaklepanje PV in preusmerjevalnik PV. Nato zaprite s čepom za servisiranje, da prekinete tok vode.
 - b. Razrahljajte objemko, ki je priključena na 90° kotni priključek cevi **13**. Previdno odstranite cev, ter pustite, da voda odteče s cevi in kanistra.

OPOMBA: odklopite lahko tudi drugi konec cevi, na katero je priključen kanister, vendar to ni obvezno.

4. Odvijte tesnilni obroč čistilca površine **22**, da odstranite celotni sistem za filtriranje iz bazena.
5. Obrnite kanister na glavo. Ovijte matico tesnila za motor **1** in izvlecite sklop motorja.

ČE NE ŽELITE VZETI SISTEMA IZ BAZENA, to lahko sotrite po naslednjem postopku.

POZOR: Za nekatere korake bosta potrebeni dve osebi. Nepravilno ravnanje lahko privede do poškodbe in posledično puščanja med kanistrom čistilca površine **9** in steno bazena.

- 1.1 Izklopite črpalko filtra iz napajanja
- 1.2 Zaustavite pretok vode:
 - a. Odvijte in odstranite obroč za zaklepanje PV **20** in preusmerjevalnik PV **19**. Nato zaprite s čepom za servisiranje **21** da zaustavite tok vode.
 - b. Zamašek za vodo **23** tesno potisnite v obroč tesnila čistilca za površino vode **22**.
- 1.3 Postavite posodo za vodo (ni priložena) pod čistilec površine, da zberete vodo z njega. Z drsnim gibom odprite pokrov **5**, ter vzemite ven koš cedilnika **24** in kaseto filtra **7**.
- 1.4 Ena oseba mora držati zamašek za vodo in kanister čistilca površine **9**, medtem ko druga odvije matico tesnila za motor **1**.

POZOR: NE POTISKAJTE ALI VLECITE KANISTRA, saj to lahko privede do poškodb med kanistrom in površino bazena.

- 1.5 Počasi izvlecite sklop motorja **3**. Pazite, da ne izgubite gumijaste šobe **2** ali tesnila kanistra **4**.

KORAK 2: Pregled/zamenjava rotorja

Črpalka **3** sestoji iz sklopa rotorja **27** in povezanih delov. Če so rotor ali njegovi deli poškodovani, ali pa se rotor, četudi je v popolnem stanju, ne prilega popolnoma med pokrov spirale **28** in telo črpalke **30**, črpalka ne bo pravilno delovala.

- 2.1 Zrahljajte vijke pokrova spirale **29**, ter pokrov spirale **28** odstranite.

- 2.2 Izvlecite sklop rotorja **27** iz telesa črpalke **30**.

Preglejte rotor, da se prepričate, da so pokrov na koncu gredi (A), matica (B), Impeller (C), magnetna os (D) in gred motorja (E) nepoškodovani. Gred motorja (E) mora potekati gladko skozi vse dele do pokrovov na obeh koncih gredi (A). Če je kateri koli del poškodovan, lahko nabavite nov sklop rotorja pri polygroupstore.com, ne da bi morali pri tem zamenjati celotno črpalko. Za več podrobnosti glejte razdelek Pomoč za bazene – Reševanje težav sistema za filtriranje – Sistem RX na support.polygroupstore.com

- 2.3 Ko ste opravili pregled ali zamenjavo, sklop rotorja **27** previdno vdenite nazaj v telo črpalke **30**. Magnet bo potegnil rotor na njegovo mesto.

- 2.4 Poravnajte pokrov spirale **28** s pokrovom na koncu gredi, ter zategnite z vijaki pokrova spirale **29**.

- 2.5 Pritrdite šumijasto šobo **2** na izhodni del telesa črpalke **30**.

KORAK 3: Zamenjava/ponovna sestava črpalke

- 3.1 Namažite tesnilo kanistra **4**, ter ga vdenite nazaj v utor na dnu kanistra **9**. Prepričajte se, da se tesnilo dobro prilega utoru.

POMEMBNO: Pazite, da je kabel sklopa motorja **3** napeljan skozi matico tesnila motorja **1**, PREDEN črpalko ponovno namestite.

- 3.2 a. Če ste črpalko vzeli iz bazena, previdno vdenite sklop motorja nazaj v glavo obrnjen kanister. Na dnu kanistra je oznaka (vidna samo z dna), ki mora biti poravnana z oznako na dnu motorja (oznaka "PORAVNAJ"); zato se prepričajte, da oznaka "PORAVNAJ" gleda proti zarezi na posodi.

- 3.2 b. Če črpalko niste vzeli iz bazena, skozi kanister potegnjte sklop motorja iz črpalke in ga enako vrnite. Gumijasta šoba **2** se mora ujemati z odprtino cevi kanistra. Izhod kanistra in gumijasta šoba na črpalki **2** morata biti poravnana, sicer črpalka lahko pušča tudi, ko je že pričvrščena in zaklenjena na mestu.

- 3.3 Ko ste motor pravilno poravnali, uskladite navoje na matici tesnila motorja **1** za navoji na kanistru, ter privijte matico v nasprotni smeri urinega kazalca.

POMEMBNO: Navoji matice in kanistra se ne smejo križati; sicer lahko pride do puščanja.

SHRANJEVANJE IN PREZIMOVANJE ČRPALKE

Po uporabi lahko črpalko preprosto shranite na varno mesto. Nekateri lastniki črpalk jo pustijo skozi vse leto. V mrzlem podnebju, kjer temperatura pozimi pada pod raven zmrzovanja, se lahko črpalka poškoduje zaradi ledu. Priporočamo, da črpalko posušite, razstavite in jo ustrezno shranite na mesto, kjer temperatura ne pada pod 0°C (32°F).

Prezimovanje črpalke in shranjevanje za dlje časa

1. Pred shranjevanjem pustite črpalko vsaj 30 minut, da se ohladi. Temeljito očistite vodno črpalko.
2. Za čiščenje površin črpalke uporabite samo vlažno krpo, namočeno v blagi milnici /detergentu. Ne uproabljaljajte kemikalij ali topil. Črpalko vedno izklopite iz napajanja med čiščenjem.
3. Hranite na varnem pred neposredno sončno svetlobo in nevarnimi kemikalijami.
4. Shranite originalni zaboj za shranjevanje črpalke.
5. Odstranite pipe (če jih uporabljate) in jih spravite na varno mesto. Vsa dodatne oprema mora biti pred shranjevanjem očiščena in posušena.
6. Odnesite črpalko in dodatno opremo v notranji prostor, ter shranite na varnem in suhem mestu, kjer temperatura ne pada pod 0°C (32°F) ali se dvigne nad 40°C (104°F).

VODIČ ZA REŠEVANJE TEŽAV

Simptom		Vzrok	Rešitev
1	Motor se ne zažene, ali pa se zaganja in ugaša	A. Ni vklopljena	A. Vklopite sklop napajalnega kabla v 3-žično ozemljeno električno vtičnico.
		B. Nizka napetost	B. Preverite napetost vodov. Ta mora biti med 215 in 245 V AC.
2	Ni vode ali prepočasi teče skozi priključek za vračanje vode	A. Nizka raven vode bazena	A. Raven vode mora biti me največjo in najmanjšo omejitveno linijo, označeno na obroču kanistra čistilca za površino vode.
		B. CZamašen vhod ali vhod za vračanje vode	B. Preverite ovire koša cedilnika, kasete za filter, povratne cevi in priključka za vračanje vode.
		C. Kaseta filtra je preveč umazana	C. Očistite ali zamenjajte kaseto po korakih v razdelku UPORABA IN NEGA KASETE ZA FILTER .
		D. Rotor motorja je zamašen zaradi umazanije	D. Za očiščenje umazanije se obrnite na navodila za servisiranje črpalk.
3	Črpalka za filter bazena ne čisti pravilno (t.j. voda je motna/zelenkasta)	A. Neprimerna raven klora	A. Raven klora mora biti med 1,0 in 1,6 ppm.
		B. Kaseta filtra je preveč umazana	B. Očistite ali zamenjajte kaseto po korakih v razdelku UPORABA IN NEGA KASETE ZA FILTER .
		C. Neprimerna raven pH	C. Raven pH mora biti med 7,3 in 7,8
		D. Poškodovana je kaseto filtra	D. Preglejte kaseto, da na njej ni lukenj ali raztrganin. Če je vidno poškodovana, jo menjajte za novo.
		E. Pretok vode je prepočasen	E. Preglejte ovire na kaseti filtra, priključku za izsesavanje ali za vračanje vode.
		F. Potrebujete drugačne kemikalije	F. Odnesite vzorec vaše vode na pregled v lokalno trgovino z opremo za bazene. Morda boste potrebovali dodatne kemikalije, saj je kakovost vode lahko zelo različna glede na vir.
		G. Voda bazena je preveč umazana	G. Kemikalije so obvezne za ohranjanje čistoče vode. Pogosteje očistite bazen in filter.
4	Puščanje vode pri	A. Področje cevi: Cev za vračanje vode se ne ujema dobro z manšeto čistilca za površino vode in kotnim priključkom za cev na steno	A. Preglejte, ali so vse objemke za cevi  ustrezno prčvrščene na obe cevi in njuna o-obroča  ; prilagodite in po potrebi ponovno zatesnite. Preglejte tudi cevi za kakrsne koli počene ali preluknane dele, ter jih po potrebi zamenjajte.
		B. Dno kanistra	B. 1) Tesnilo motorja se mora prilegati v notranji utor na dnu kanistra, preden črpalko namestite (Izjema – SFX1500 ima samo en utor). 2) Preverite poravnavo črpalke. Puščica z MUST point to the matching indentation on the canister. 3) Navoj matice tesnila za motor (obroč za zaklepanje) se ne sme križati.
		C. Napravilna namestitev med kanistrom in prevleko za bazen	C. Dodatno gumijasto tesnilo na tesnilu čistilca površine  mora biti pravilno nameščeno. Prevleka za površino bazena se ne sme ujeti med navoje. Na tem mestu ne sme biti vidnih odprtin. Privijte obroč tesnila  čvrsto na kanister.