

Obseg dobave/ Deli izdelka

- | | | | |
|---|-------------------|----|------------------------------|
| 1 | Svetilka | 7 | Kabel USB (46109) |
| 2 | Omrežni vtič | 8 | Senzor |
| 3 | Vijaki I | 9 | Napajalnik (46110) |
| 4 | Vijaki II (46110) | 10 | Odprtina za montažo / pokrov |
| 5 | Montažna plošča | 11 | Stikalo za vklop/izklop |
| 6 | Priključek | | |

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite

 Ta navodila za uporabo so del te podelementne svetilke LED za pohoštvo s senzorjem (v nadaljevanju: »svetilka«). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in sami uporabi. Pred začetkom uporabe svetilke temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo na svetilki. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Shranite navodila za uporabo, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če svetilko izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Svetilka je zasnovana izključno za osvetljevanje notranjih prostorov. Svetilka je predvidena samo za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Svetilko uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugača uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode. Proizvajalec ali prodajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Razlaga oznak

V navodilih za uporabo, za svetlobni letvi ali na embalaži so uporabljeni navedeni simboli in signalne besede.



Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možnost materialne škode.

 Ta simbol podaja uporabne dodatne informacije o uporabi.

 Ta simbol vas opozarja, da lahko to svetilko uporabljate le v notranjih prostorih.

 Svetilke ni mogoče zatemniti z običajnimi zatemnilniki.

 Izmenični tok.

 Ta simbol opozarja na nevarnost električnega udara.

 Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, sodijo v zaščitni razred II.

 Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, sodijo v zaščitni razred III.

 Simbol »GS« označuje preverjeno varnost. Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

 Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

 Uporabnik ne sme menjati vira svetlobe in krmilne naprave izdelka. Menjavo sme izvajati le pooblašчени serviser!

 Uporabnik ne sme menjati vira svetlobe izdelka. Menjavo sme izvajati le pooblašчени serviser!

IP20 Svetilka je zaščiten pred trdnimi tujki> 12,5 mm.

Varnost

Varnostni napotki



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzroči ta udar električnega toka.

- Uporabljeni napajalnik mora zagotavljati varnostno nizko napetost (SELV) (46109, 46110).
- Svetilko priklopite le takrat, ko se električna napetost vtičnice ujema s podatkom na tipski kartici.
- Svetilko priklopite le v zlahka dostopno vtičnico, da jo boste lahko v primeru okva-re hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Svetilke ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe oz. sta električni vtič ali napajalni kabel okvarjena.
- Če je omrežni kabel svetilke poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegova servis-na služba oz. podobno usposobljena oseba zamenjati, zato da prepreči poškodbe.
- Ohišja ne odpirajte sami, ampak prepustite popravilo strokovnjakom. Pri tem se obrnite na strokovno delavnico.
- Pri lastnoročno izvedenih popravilih, neprimerni priključitvi ali napačnem uprav-ljanju prenehajo veljati pravice iz jamstev in garancije.
- Pri popravilih se lahko uporabljajo le takšni deli, ki so v skladu s prvotnimi podatki naprave. V tej svetilki so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Svetilke ne uporabljajte s časovnim stikalom ali ločenim sistemom na daljinsko vodenje.
- Svetilke, napajalnega kabla ali električnega vtiča ne smete nikoli potopiti v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- Omrežnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel, ampak vedno primite električni vtič.
- Napajalnega kabla nikoli ne uporabljajte kot nosilnega ročaja.
- Svetilke, napajalnega kabla in električnega vtiča ne približujte odprtemu ognju ali vročim površinam.
- Napajalni kabel položite tako, da preprečite možnost spotikanja.

Napajalnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.

Svetilko uporabljajte le v notranjih prostorih. Svetilke ne uporabljajte v vlažnih prostorih.

Svetilke ne shranjujte na tak način, da lahko pade v kad ali umivalnik.

Če pade električna naprava v vodo, je nikoli ne poskušajte prijeti. V tem primeru takoj izvelcite električni vtič.

Kadar svetilke ne uporabljate, jo čistite ali kadar pride do okvare, jo vedno izklopi-te in omrežni vtič izvelcite iz vtičnice.

OBVESTILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer osebe s telesno ali duševno prizadetostjo, starejše osebe z omejenimi fizičnimi in miselnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Otroci od osmih let in osebe z okrnjenimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposob-nostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo to svetilko, če se jih nadzoruje oziroma so bile poučene o varni uporabi svetilke in nevarnostih, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se ne smejo igrati s svetilko. Otrokom ni dovol-jeno čistiti in vzdrževati izdelka, razen če jih kdo nadzira.
- Otroke, ki so mlajši od osem let, zavarujte pred svetilko in električno napeljavo.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažno folijo. Med igro se lahko vanjo zapletejo in zadušijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje s svetlobno letvijo lahko privede do poškodb.

Napajalni kabel ne sme biti v stiku z vročimi površinami.

Svetilke nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi (ogrevanje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).

Svetilke nikoli ne polnite z vodo.

Pri čiščenju svetilke nikoli ne potaplajte v vodo in je ne čistite s parnim čistilnikom. Svetilka se lahko v tem primeru poškoduje.

Svetilke nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.

Svetilke ne uporabljajte, če so plastični deli svetilke počeni, razpokani ali deformira-ni. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Uporabnik ne sme menjati vira svetlobe izdelka. Menjavo sme izvajati le pooblašчени serviser! (46109, 46110)

Uporabnik ne sme menjati vira svetlobe in krmilne naprave izdelka. Menjavo sme izvajati le pooblašчени serviser! (46106, 46107, 46108)

Začetek uporabe

Pregled svetlobne letve in obsega dobave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če med odpiranjem embalaže s ostrim nožem ali drugim ostrim predmetom niste previdni, se lahko svetlobna letev hitro poškoduje.

Med odpiranjem bodite zelo previdni.

Vzemite svetlobno letev iz embalaže.

Preverite, ali je pošiljka popolna (glejte slike **A**, **B** in **C**).

Preverite, ali opazite na svetlobni letvi oz. njenih sestavnih delih znake poškodb. Če ste odkrili poškodbe, svetlobne letve ne uporabljajte. Prek naslova servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Montaža podelementne svetilke za pohoštvo 46106 / 46107 / 46108

- Izberite mesto, ki je primerno za namestitev svetilke. Preverite, ali je v neposredni bližini ustreza vtičnica. Svetilka  je zasnovana posebej za montažo v omarah, regalih in podobnemu pohištvu. Pri izbiri mesta montaže pazite, da je senzor  dostopen!
- Za namestitev uporabite oba priložena vijaka .
- Previdno odstranite pokrovčke montažnih odprtin  in privijte svetilko z vijaki  v montažne odprtine na mestu, ki ste ga izbrali za montažo (glejte sl. 1). Nato ponovno na-mestite pokrovčke.

Priključitev svetilke

- Vstavite napajalni kabel  v priključno dozo svetilke.
- Preverite, ali je prekucno stikalo  na položaju »O«.
- Električni vtič priključite v ustrezno nameščeno vtičnico.

Svetilka je zdaj pripravljena za uporabo. Z aktivacijo prekucnega stikala  na položaj »I«, lahko svetilko priklopite.

 S pomočjo spojnika lahko združite največ 10 svetilk enake vrste (glejte sl. 2/3).

- Odstranite pokrovček s povezovalne doze.
- Priključite spojnik  na povezovalno dozo in priključno dozo druge svetilke.

Funkcija senzorja

- Vklopite svetilko s prekucnim stikalom .
- Svetilko vklopite oz. izklopite s kratkim gibom največ 5 cm pod senzorjem gibanja  (glej-te sl. 4).

Menjava barve prek senzorja (46106 / 46108)

- Če pod senzorjem gibanja dlje časa zadržite roko (je ne premikate), modul LED zamenja bar-vo svetlobe: **46106:** Menjava temperature barve: 2700 K – 4000 K – 6500 K **46108:** Menjava barve svetlobe: 2700 K – rdeča – zelena – modra
- Če želite izbrano barvo svetlobe obdržati, odstranite roko iz območja zajema senzorja gibanja.

Montaža podelementne svetilke za pohoštvo 46109

- Izberite mesto, ki je primerno za namestitev svetilke. Preverite, ali je v neposredni bližini ustreza vtičnica. Svetilka  je zasnovana posebej za montažo v omarah, regalih in podobnemu pohištvu. Pri izbiri mesta montaže pazite, da je senzor  dostopen!
- Za namestitev uporabite oba priložena vijaka .
- Montažno ploščo  montirajte tako, da je dovolj prostora za namestitev svetilke z vijaki  na izbrano mesto za montažo (glejte sl. 1).
- Potisnite svetilko  na montažno ploščo , pazite, da je doza mikro USB za priklop usmerjena v pravo smer (glejte sl. 2).

Priključitev svetilke

- Vstavite kabel USB  v dozo mikro USB svetilke.
- Povežite kabel USB z omrežnim vtičem .
- Električni vtič priključite v ustrezno nameščeno vtičnico.

Svetilka je zdaj pripravljena za uporabo.

Funkcija senzorja 46109

- Svetilko vklopite oz. izklopite z gibom največ 5 cm pod senzorjem gibanja  (glejte sl. 4).

Montaža podelementne svetilke za 46110

- Izberite mesto, ki je primerno za namestitev svetilke. Preverite, ali je v neposredni bližini ustreza vtičnica. Svetilka  je zasnovana posebej za montažo v omarah, regalih in podobnemu pohištvu. Pri izbiri mesta montaže pazite, da je senzor  dostopen!

- Za namestitev uporabite oba priložena vijaka . Za montažo pogona  uporabite vija-ke .
- Tri montažne plošče  montirajte tako, da je dovolj prostora za namestitev svetilke z vijaki  na izbrano mesto za montažo (glejte sl. 1). Upoštevajte dolžino kabla spojnikov pri izbiri razdalje med posameznimi svetilkami.
- Potisnite svetilko  na montažno ploščo , pazite na vrstni red svetilka (A / B / C) (glejte sl. 4).
- Pogon  montirajte z ustreznimi vijaki .
- Najprej povežite svetilke in nato še pogon .

Priključitev svetilke


- Električni vtič  priključite v ustrezno nameščeno vtičnico.

Svetilka je zdaj pripravljena za uporabo.

Funkcija senzorja 46110

- Svetilko vklopite oz. izklopite z gibom največ 5 cm pod senzorjem gibanja  (glejte sl. 4).

Čiščenje



Nevarnost opeklin!

Svetlobna letev se med delovanje segreje.

N pred vsakim čiščenjem naj se svetlobna letev povsem ohladi.



Nevarnost kratkega stika!

Voda ali druge tekočine, ki vdrejo v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

Svetlobne letve nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Pazite, da v ohišje ne bo vdrla voda ali druge tekočine.



Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje s svetlobno letvijo lahko privede do poškodb.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtačk z kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih oz. kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so nož, kovinska gobica in podobno.

Z njimi lahko poškodujete površino.


Svetlobne letve nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.

- Pred čiščenjem izvelcite električni vtič iz vtičnice.
- Počakajte, da se svetlobna letev povsem ohladi.
- Svetlobno letev obrišite z rahlo mokro krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Preden shranite svetlobno letev, morajo biti vsi njeni deli popolnoma suhi.

- Svetlobno letev vedno shranjujte na suhem mestu.
- Svetlobno letev zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Svetlobno letev hranite zunaj dosega otrok, zaprto na varen način in pri temperaturi shranjevanja, ki je med +5 in +20 °C (sobna temperatura).

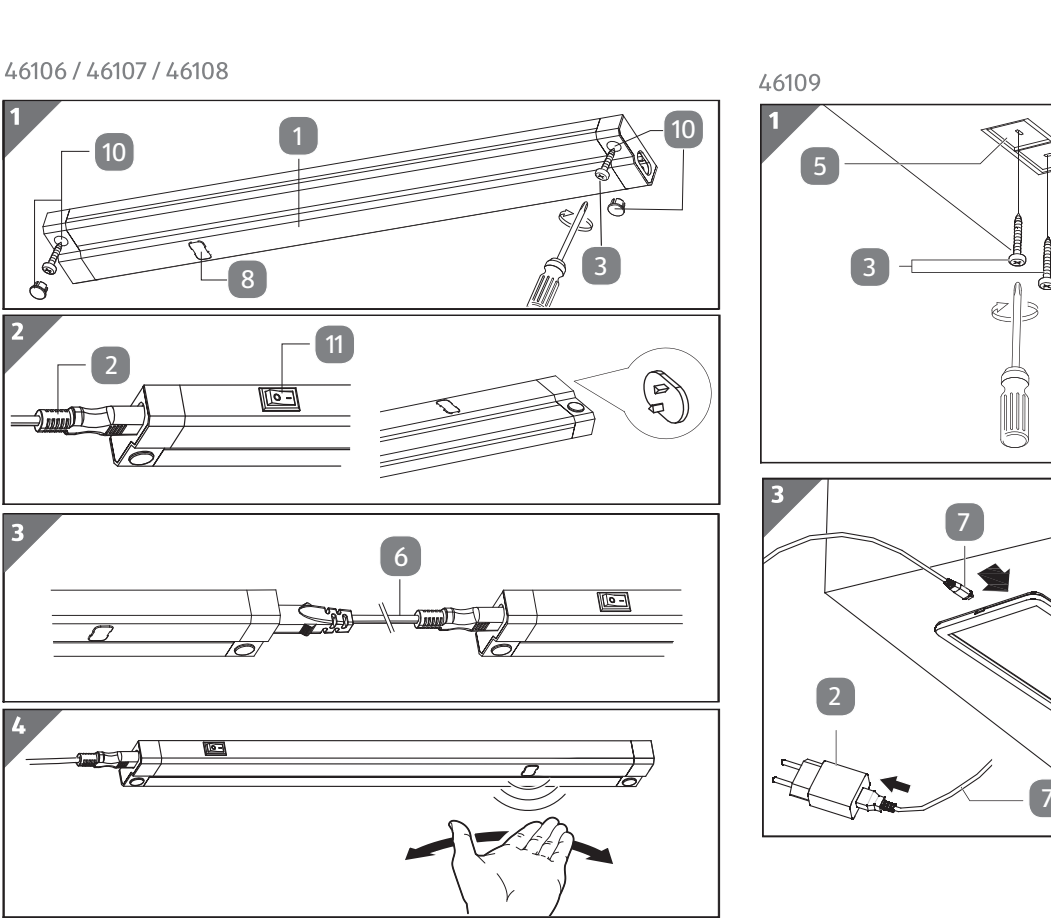

Izjava o skladnosti

 Izjava o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navede-nem na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje

 **Odlaganje embalaže med odpadke**
Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje svetlobne letve

(Velja v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

 **Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med go-spodinske odpadke!**

Ko svetlobne letve ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan, da odpadne naprave zavrže ločeno od gospodinj-skih odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči nega-tivne vplive na okolje. Električne naprave so zato označene s prikaza-nim simbolom.

Tehnični podatki

Model:	46106	46107	46108	46109	46110
Vhodna napetost:	220–240 V ~ / 50 Hz	220–240 V ~ / 50 Hz	220–240 V ~ / 50 Hz	220–240 V ~ / 50 Hz	220–240 V ~ / 50 Hz
Moč:	5,7 W	5,7 W	5,7 W	6,5 W	3*3 W
Fazni faktor:	> 0,5	> 0,5	> 0,5	> 0,5	> 0,4
Svetlobni tok:	430 lm	430 lm	430 lm	400 lm	3*180 lm
Temperatura barve:	2700 K / 4000 K / 6500 K	2700 K	2700 K +RGB	3000 K	3000 K
Možnost zatemnitve:	ne	ne	ne	ne	ne
Zaščitni razred omrežnega dela:	-	-	-	II 	II 
Zaščitni razred svetilke:	II 	II 	II 	III 	III 
Mere (Š x G x D):	385*45*17mm	385*45*17mm	385*45*17mm	220*110*7,6mm	160*30*15mm
Največje št. za povezovanje:	10	10	10	-	-
Ta izdelek vsebuje vir svetlobe z raz-redom energetske učinkovitosti	F	F	G	G	G
Številka izdelka:	820669				



Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.

A QR kód olvasó használatá során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Származási hely: Kína
Gyártó / Distributer:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GmbH
GOEBELSTRASSE 61–63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPORDAJNA PODPORA 820669

Kérjük forduljon a magyarországi