




# Navodilo za nego

## GARDENLINE®

# LESENE PLOŠČICE IZ AKACIJE

**(10-DELNI KOMPLET = PRIBL. 0,9 M<sup>2</sup>)**

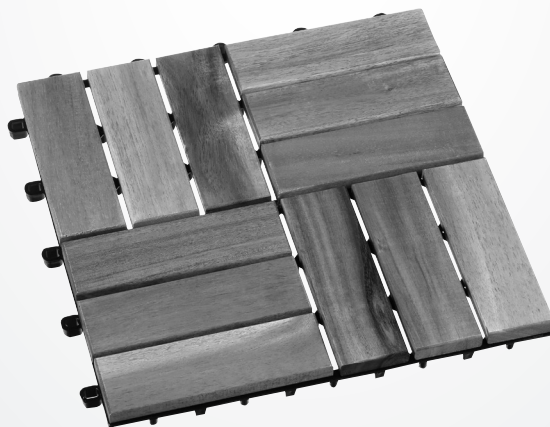

www.fsc.org

100%

Les iz odgovorno  
upravljanih gozdov

FSC® C015058



## Navodilo za nego

# Navodilo za nego – pred polaganjem obvezno pozorno preberite!

Lesene ploščice polagajte izključno na trdno in ravno podlago (npr. na beton, estrih, keramične ploščice itd.).

Da preprečite zbiranje vode v primeru dežja, je smiselno, da ima območje polaganja odtok.

## Pomembni napotki:

Lesene ploščice so namenjene okraševanju balkonov in teras. Na površino, kamor ste položili ploščice trajno ne postavljajte predmetov, ki so zelo težki.

Vedite, da so lesene ploščice naoljene vnaprej! V zaščitenem zunanjem prostoru jih skoraj ni potrebno predhodno obdelati. Če predhodne obdelave ne opravite in lesene ploščice položite v nezaščitenem zunanjem prostoru, bo les (odvisno od vremenskih razmer) po naravni poti izgubil barvo. Dobil bo naravno barvo, pogojeno z vremenskimi razmerami (večinoma sivkasto). Ker v nazaščitenem zunanjem prostoru čez vse leto prihaja do okoljskih in vremenskih vplivov, tega ni mogoče preprečiti.

Pri lesenih ploščicah gre za naravni izdelek. Ker uporabljen akacijev les vsebuje naravne barvne pigmente, se lahko na začetku npr. zaradi dežja nekoliko izpere. Za preprečevanje obarvanja podlage na katero ste namestili ploščice, te pred polaganjem večkrat izperite s čisto vodo.

Razlike v barvi in strukturi so lastnosti lesa (naravnega izdelka) in zato niso razlog za reklamacijo.

Da Bo originalno stanje ostalo ohranjeno kar se da dolgo, je treba lesene ploščice obvezno redno negovati. Da bi akacijev les po možnosti trajno zaščitili pred okoljskimi vplivi ali razpokami, je treba les obdelati v skladu z naslednjim navodilom za nego. Upoštevajte, da naravnega procesa vremenskega vpliva na površino lesa tudi pri redni negi ni mogoče v celoti preprečiti. Še posebej ne takrat, ko lesene ploščice položite na prosto v nezaščiten zunanji prostor.

## Pri tem upoštevajte naslednje korake:

### 1. Predhodna obdelava:

les očistite z blago milnico in mehko krtačo. Nato lesene ploščice izperite in počakajte, da se dobro posušijo.

Varčujte z vodo.

POZOR: ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika. Pri uporabi visokotlačnih čistilnikov poškodbe površine niso izključene.

### 2. Naoljenje:

olje oz. lazura mora biti primerna za uporabo na akacijevem lesu. Pazite, da med oljem in lesom po možnosti ni barvnih razlik. Če želite doseči trajni učinek, lesene ploščice večkrat obdelajte. Vedite, da se olje vpije v les, a se hkrati ne posuši popolnoma.

Uporabljajte lazurne barve ali pigmentirana olja, ki zagotavljajo visoko UV-zaščito, in so primerni za trajno uporabo v zunanjem območju. Površine in robove lesenih ploščic obdelujte na enak način.

### 3. Sušenje:

Priporočamo, da po nanosu olja 48 ur ne stopate na lesene ploščice. Vendar lahko to odstopa glede na uporabljeno sredstvo za obdelavo. Glede uporabljenih olj oz. lazure/lazur upoštevajte navodila proizvajalca.

## Navodila glede uveljavljanja garancijskih zahtevkov:

Opozarjamo, da proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za obrabo lesa ali za napake, ki ste jih povzročili sami.

Garancijski zahtevek se lahko uveljavi samo za poškodbe plastične podkonstrukcije.

Ta izdelek je naraven izdelek, ki ga je treba redno negovati.





SI

**Distributer:**

OVIBELL GMBH & CO. KG  
STEINESHOFFWEG 2  
45479 MÜLHEIM A.D. RUHR  
NEMČIJA

**POPRODAJNA PODPORA**

831706

Prosimo, oglasite se v vam najbližji  
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:  
95000510

03/2024

**3**  
LETA  
GARANCIJE