




Agentur: DAS STUDIO Torsten Hegner GmbH · Martin-Behaimstraße 26 · D-63263 Neu-Isenburg · E-Mail: brita@das-studio.de						
Artikelnummer: 1052336	Version: 00	Produktbezeichnung: GA OnTap V OnTap ProVMF HU	Dateiname: BRI354905_1052336-DM_GA_ OnTap_V_OnTap_ProVMF_HU_v1	Farben: K	Stanze: A4	Datum: 3.8.2023





ON TAP ON TAP Pro

Használati utasítás

ON TAP

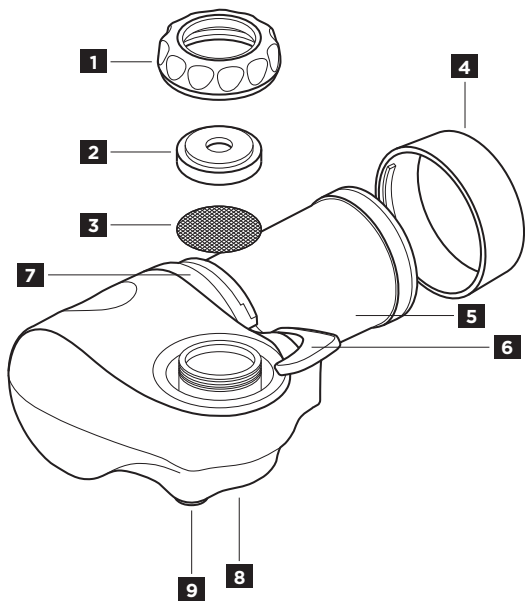

ON TAP Pro

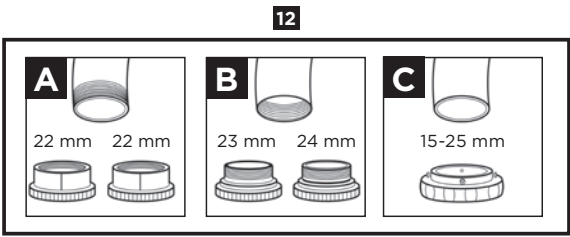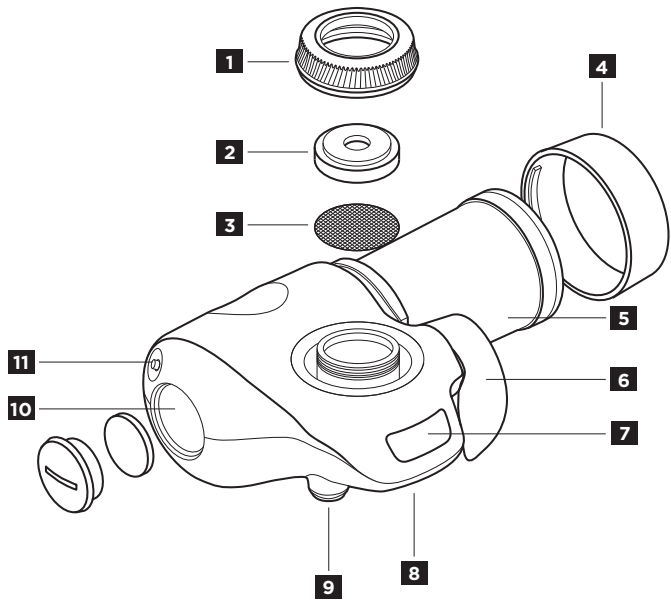

I. Köszönjük, hogy a BRITA minőséget választotta a tisztább, frissebb ízű víz jegyében

Az ON TAP rendszer
BRITA SE által gyártott ON TAP System (típus: SX705), és ON TAP System (típus: SX607) hozzá tartozó szűrőbetét: ON TAP V-MF

- 1 Rögzítő any
- 2 Gumitömítés
- 3 Előszűrő
- 4 Szűrőpatron-kupak
- 5 Szűrőpatron
- 6 Vízkiválasztó kar
- 7 Szűrő cserekijelző
- 8 Szűretlen víz kimenet
- 9 Szűrt víz kimenet
- 10 Elemtartó
- 11 Reset gomb (visszaállítási gomb)
- 12 Opcionális adapter: A-, B- vagy C-típus

Az innovatív BRITA ON TAP szűréstechológia


	Szűrés 4 lépésben	Szűrés 5 lépésben
Az íz- és illatétlményt befolyásoló anyagok (pl. klór)	✓	✓
Nehézfémek (pl. ólom)	✓	✓
Növényvédő szerek	✓	✓
Gyógyszermaradványok	✓	✓
Gyomirtók	✓	✓
Üledékek és részecskék	> 60 µm	> 0,5 µm
Baktériumok	✗	99,99 %
Vízke	✗	✗

A minőség garanciáját a több mint 50 éves tapasztalat biztosítja
Több mint 50 éve a BRITA folyamatos innovációra és a legmagasabb minőségi szint biztosítására törekszik a szűrési megoldások terén. A BRITA magas minőségi követelményeknek való megfelelését a szigorú külső és belső minőségi ellenőrzések biztosítják.

Az ON TAP vízszűrő élettartama
Az ON TAP vízszűrő élettartama a helyi víz minőségének fényében alakul. Az ON TAP vízszűrővel akár 600 liter víz szűrése is kivitelezhető. Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében az ON TAP vízszűrőt 600 szűrt literenként / négyhavonta cserélni kell. A szűrő-cserekijelzővel felszerelt BRITA ON TAP vízszűrő kancsó figyelmeztet, ha eljött a vízszűrő cseréjének az ideje.

II. Minőség a kezdetektől
A BRITA ON TAP vízszűrő optimális hatékonyságának biztosítása érdekében gondosan be kell tartani az utasításokat.

Előkészületek
Jelen készülék csak a 15 mm és 25 mm közötti átmérőjű csapokhoz csatlakoztatható. Mielőtt a készüléket a csaphoz csatlakoztatná, először ki kell választani a megfelelő adaptert. Az adapterek lehetővé teszik, hogy készülékünk a legtöbb csaphoz csatlakoztatható legyen, kivéve:

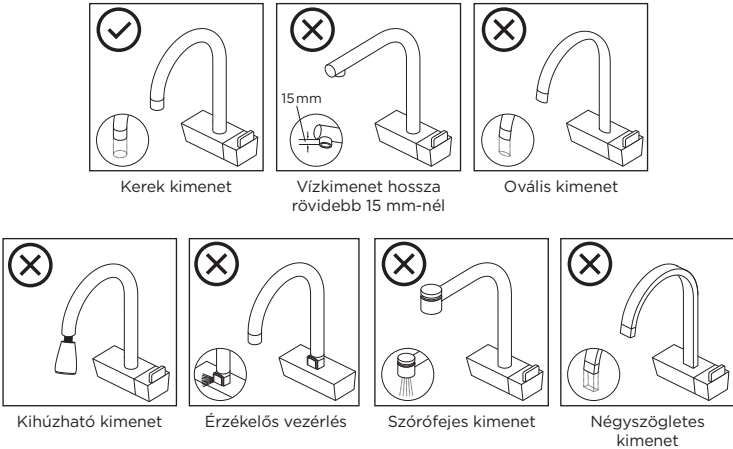

Aktiválja a digitális kijelzőt (csak az LCD kijelzővel rendelkező rendszereknél):

A BRITA ON TAP vízszűrőrendszer baloldalán van egy elemtartó, amely egy pénzérmével nyitható. Az első használat előtt vegye le a matricát az elemről, és helyezze vissza az elemet a tartóba. Nyomja meg a reset gombot, és a kijelző visszaszámlálása működésbe lép.

FIGYELEM




**A TERMÉK
GOMBELEMET TARTALMAZ**

A gombelemek veszélyesek lehetnek, és minden esetben távol kell tartani őket a gyermekektől, függetlenül attól, hogy az elemek újak vagy használtak. Ezen elemek 2 órán belül vagy annál rövidebb idő alatt súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak, ha lenyelik vagy a test bármely részébe helyezik őket. Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy valaki lenyelt vagy testének bármely részébe helyezett egy gombelemet, azonnal forduljon orvoshoz. Ha a személy nem mutatja a rosszullét súlyosabb jeleit, hívja orvosát telefonos tanácsért. Ha súlyos rosszullét jelei mutatkoznak, az illető például hány, elvesztette eszméletét, félreeszel vagy rohamokat produkál, azonnal hívja a mentőket a 104-es, esetleg az általános segítséget biztosító 112-es számon, hogy mentőt kérjen, vagy szállítsa a személyt a helyi sürgősségi osztályra.


Telepítés

A különböző adapterek alapján, kérjük, tekintse át az eltérő telepítési módszereket.


A-típusú adapter

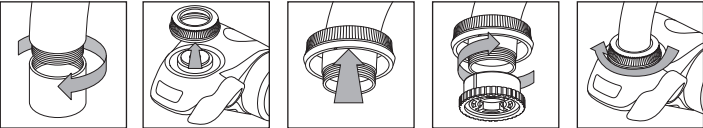


B-típusú adapter

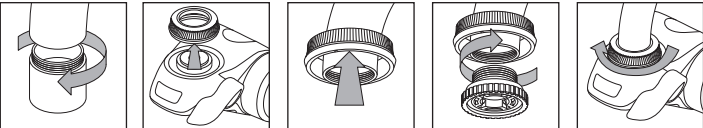

C-típusú adapter

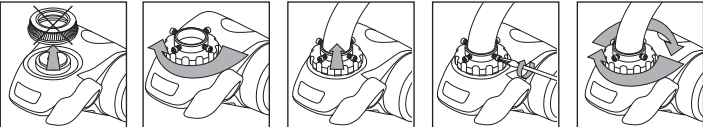


Szűrőpatron behelyezése / cseréje

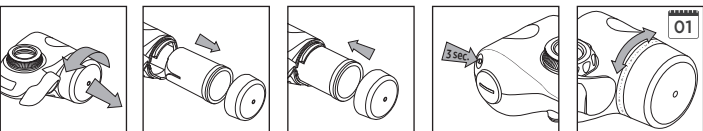

Figyelem: Ha a BRITA ON TAP készülék új, a szűrőpatron még tartalmazhat anyagmaradványt. Ez nem káros az egészségre, és nem hat a vízszűrő teljesítményére. Erresszen át vizet a szűrőn 1-2 percig, hogy minden maradványt eltávolítson. Kérjük, ismételje meg ezt az eljárást minden új szűrőpatron esetében. Ezt a vizet elhasználhatja a növényeire, vagy kiöntheti.

Vízhasználati lehetőségek



Figyelem: „Szűrt” üzemmód esetén mindig használjon hideg vizet (5-23 °C). Ellenkező esetben a szűrő károsodhat.

Tisztítás

A karbantartáshoz vegye le a teljes rendszert a csapról a felszereléssel ellentétes sorrendben. A patron cseréjekor ajánlatos a tisztítás.

- Öblítse le a készüléktestet szüretlen csapvízzel. A készüléktest felületének tisztításához ne használjon tisztítószer, oldószert vagy alkoholt. Tisztítsa meg a BRITA ON TAP készülék külső részét nedves szivaccsal és kímélő folyékony mosogatószerrel. A karcoló hatású szerek, tisztítószer, illetve a króm fényezés nyomot hagyhatnak a felületen.
- Használjon egy tiszta fogkefét a szüretlen víz kimenetének tisztításához, és öblítsen le minden szennyeződést folyó csapvízzel, majd törölje meg alaposan egy tiszta ruhával.
- Ne tegye a BRITA ON TAP készüléket vagy bármelyik alkatrészét a mosogatógépbe.


Higiénia mesterfokon

Mindennapi használat esetén: a szűrő eltömődésének megelőzése érdekében folyasson szüretlen vizet 5 másodpercig, mielőtt szűrt víz üzemmódra váltana, majd folyasson szűrt vizet 5 másodpercig a használat előtt. Amennyiben több

mint 2 napja nem használta az eszközt, használat előtt 20 másodpercig folyassa a szűrt vizet. Amennyiben több mint 2 hete nem használta az eszközt, használat előtt 3 percig folyassa a szűrt vizet.

Amennyiben a szűrt víznek szaga van, kérjük, cserélje ki a szűrőpatront.

A CR2032-es elem cseréje



Hibaelhárítás

Ha meghibásodás történik, olvassa el az alábbi lehetséges okokat és azok elhárítását. Ha a probléma fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi BRITA vevőszolgálat munkatársaival.

- | | |
|-----------|---|
| Probléma: | Nem tudom csatlakoztatni a rendszert a csapomhoz. |
| Megoldás: | Állapítsa meg, melyik adapterre van szüksége (lásd a 20. oldalt). Ha az adapter nem illeszkedik, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi BRITA vevőszolgálat munkatársaival. |
| Probléma: | A szűrt víz csepeg a vízkimeneten még akkor is, ha a csap el van zárva. |
| Megoldás: | Még marad nyomás alatt lévő víz az ON TAP házban, amikor a csapot elzárják. Normális jelenség, hogy a szűrt víz áramlása folytatódik néhány másodpercig. |
| Probléma: | Véletlenül forró víz folyt át rövid ideig a szűrőn. |
| Megoldás: | Kis mennyiségű forró víz átfolyása a vízszűrőn nem károsítja azt. Azonban gondoskodjon róla, hogy mindig hideg vizet használjon a szűrés eljárásnál. |
| Probléma: | A víz szivárog a rendszer és a csap közötti csatlakozásból. |
| Megoldás: | A) Győződjön meg arról, hogy a csap fajtájához megfelelő adaptert választotta ki.
B) Gondoskodjon róla, hogy a rendszert megfelelően csatlakoztassa a csaphoz (ne használjon semmilyen szerszámot!). |
| Probléma: | A víz szivárog a szűrőpatron kupakjának oldalából. |
| Megoldás: | Gondoskodjon róla, hogy a szűrőpatron kupakját kellőképpen megszorítsa. |
| Probléma: | A kijelző visszaszámlálója nem mutat semmit, amikor a vízszűrő kapcsolója a szűrés helyzetben van. |
| Megoldás: | A) Győződjön meg arról, hogy az elem jól van behelyezve.
B) Az elem lemerült. Lásd „A CR2032-es elem cseréje” c. szakaszt. |

III. Fontos észrevételek

- A BRITA készülékkel szűrt víz csak emberi fogyasztásra alkalmas. Romlandó élelmiszernek minősül, ezért egy napon belül fogyassza el.
- Ne szerelje fel a BRITA ON TAP szűrőt olyan vízvezetékre, amelynek víznyomása meghaladja a 0,35 MPa értéket. Amennyiben a bemenő víznyomás meghaladja a 0,35 MPa értéket, egy túlnyomáscsökkentő szelep beszerelésére lesz szükség (külön kapható).
- Ne szerelje fel a BRITA ON TAP szűrőt olyan vízvezetékre, amelynek víznyomása nem éri el a 0,07 MPa értéket. Amennyiben a bemenő víznyomás meghaladja a 0,35 MPa értéket, a folyamatos vízáram nem biztosított.
- Szűrt víz üzemmód esetén a vízhőmérsékletnek 5-23 °C tartományban szabad mozognia.
- Névleges áramlás: 1,6 l / perc (a JIS S 3201:2004 szerint).
- Az eszköz otthoni használatra készült.

Forralás esetén először szűrje le

A BRITA ON TAP vízszűrők kizárólag a területi vízműveknél tisztított vezetékes vízhez (megjegyzés: amelyet rendszeresen ellenőriznek és a rendeleték értelmében ivóvíz minőségű) vagy olyan magán vízellátó rendszerekből származó vízhez használhatók, amelyek ihatóságát vizsgálatokkal igazolták. Ha értesítést kap a hatóságoktól, hogy a vezetékes vizet fel kell forralni, akkor a BRITA készülékkel szűrt vizet is fel kell forralni. Amennyiben a víz forralására már nincs szükség, a teljes BRITA ON TAP vízszűrőt alaposan meg kell tisztítani és új vízszűrőpatront kell behelyezni. Bizonyos személyek számára (pl. legyengült immunrendszerrel rendelkezők vagy csecsemők) a csapvíz, továbbá a BRITA készülékkel szűrt víz felforralása egyaránt ajánlott.

Természetes nyomelemek

Az összes természetes termékhez hasonlóan, a BRITA Micro Carbon Pearls szén mikrorészecskék állaga is a természetes eltéréseknek van kitéve. Ez azt jelentheti, hogy a szűrt víz kis mennyiségben tartalmazhat aktív szén részecskéket, fekete apró szén szemcsék formájában. A részecskéknél nincs egészségkárosító hatása. Emberi szervezetbe kerülésük veszélytelen. Amennyiben a szűrt vízben aktív szén részecskéket lát, a BRITA azt tanácsolja, öblítse át többször a vízszűrőt, amíg a fekete szemcsék el nem tűnnek.

A BRITA ON TAP helyes ártalmatlanítása



Kérjük, ne feledje, hogy élettartamának végén a BRITA ON TAP vízszűrőrendszer ártalmatlanítását a vonatkozó helyi rendelkezéseknek és jogszabályi követelményeknek megfelelően, elektromos/elektronikus hulladékként kell végrehajtani.

Kérjük, távolítsa el a szűrőpatront a rendszer ártalmatlanítása előtt, és dobja ki a normál háztartási szemétkébe. A termék lítium elemet tartalmaz, amelyet elkülönítve kell ártalmatlanítani a vonatkozó helyi rendelkezéseknek és jogszabályi követelményeknek megfelelően.

A fenntarthatóság fontos számunkra

Termékeink élettartamának meghosszabbítása érdekében örömmel kínálunk pótalkatrészeket. Kérjük, az elérhetőség tekintetében forduljon a BRITA vevőszolgálatához vagy a helyi forgalmazóhoz.

A felelősség kizárása

A használati utasítások be nem tartása esetén a BRITA minden saját felelősséget kizár.

ON TAP rendszerek

A BRITA SE (Németország) által gyártott „On tap System (típus: SX 705)” és „ON TAP System Pro” (típus: SX 607) elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések (szűrőbetét: ON TAP VM-F).

1. A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 celsius fokot.
2. Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése.
3. A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres fertőtlenítéssel és szűrőcserével (legalább 6 havonta), valamint UF membránnal szükséges biztosítani. A cserélésre nem kerülő részeket a szűrőcserék alkalmával fertőtleníteni szükséges.
4. A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásába vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2023. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben leírtak a mérvadók.
5. A termékek beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet előírásainak.
6. Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint szűrőcserék után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor és szűrőcserét követően a szűrőbetétet át kell öblíteni, legalább 5 perces folyatás javasolt. 2-3 napot meghaladó áramszüneteket követően a terméket át kell öblíteni, legalább 0,5 perces folytatás szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.
7. A termék az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján alkalmas lehet az ivóvízben lévő szabad és kötött aktív klór, a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére.

HU Kitchen Shop KFT
1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.
Tel.: +36 1 445 3975
Fax: 0372 254 411