




Használati útmutató



VEZETÉK NÉLKÜLI KÉZI PORSZÍVÓ



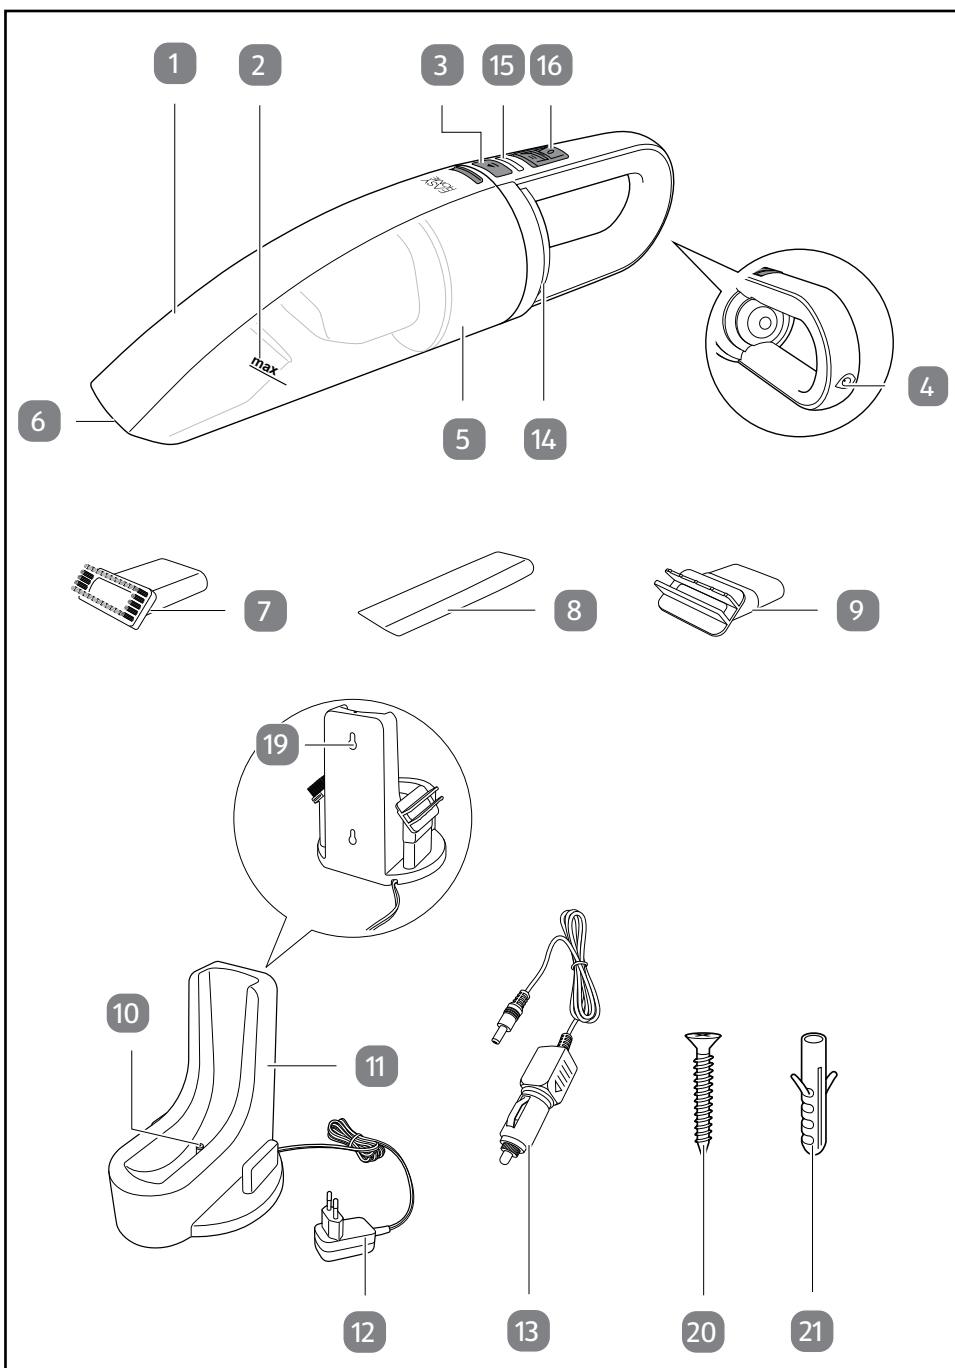

A csomag tartalma

- | | | | |
|----|-----------------|----|------------------------------------|
| 1 | Portartály | 11 | Töltőállomás |
| 2 | Maximum jelzés | 12 | Hálózati adapter hálózati kábellel |
| 3 | Kioldógomb | 13 | Autós töltőkészülék |
| 4 | Töltőaljzat | 14 | Szellőzőnyílások |
| 5 | Motoregység | 15 | Jelzőlámpa |
| 6 | Szívónyílás | 16 | Főkapcsoló |
| 7 | Kárpitszívó fej | 19 | Szerelőfurat, 2 db |
| 8 | Résszívó fej | | |
| 9 | Nedves szívófej | | |
| 10 | Töltőcsatlakozó | | |

A csomagban található összekötő elemek

- 20 Csavar, 2 db
- 21 Tipli, 2 db

Beszerzendő szükséges szerszámok

- 22 Csillagfejű csavarhúzó
(a töltőállomás szereléséhez)



- 23 Fúrógép
(a töltőállomás szereléséhez)



Tartalom

A csomag tartalma	3
A csomagban található összekötő elemek	3
Beszerzendő szükséges szerszámok	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság.....	7
Megjegyzések magyarázata	7
Általános biztonsági utasítások	8
Termékleírás	14
Első használatba vétel	14
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	14
Alaptisztítás	14
Használat	15
Az akkumulátorok feltöltése	15
A termék használata.....	17
A portartály kiürítése	19
Zavarok és hibaelhárítás	20
Tisztítás és karbantartás	21
Tisztítás	22
Tárolás.....	23
Műszaki adatok	23
Általános ismertetés.....	23
Hálózati adapter.....	24
Leselejtezés	25
A csomagolás leselejtezése	25
A termék leselejtezése	25
Akkumulátorok eltávolítása.....	27
Megfelelőségi nyilatkozat	27

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a vezeték nélküli kézi porszívóhoz (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról.

A termék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Ha továbbadja a terméket, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha elektronikus példányokra lenne szüksége a használati útmutatóból.

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag laza, száraz szennyeződések, pl. por, szősz, morzsa, ill. víz és hasonló folyadékok felszívására, valamint háztartási és autókárpit tisztítására terveztük. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Olvassa el a használati útmutatót.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos információkat.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet):
Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági
Térsg összes vonatkozó közösségi előírását.



Az itt látható jellel ellátott termékek kapcsolóüzemű hálózati adapter-
rel rendelkeznek.



Az itt látható jellel ellátott termékeket csak beltéri helyiségekben
szabad használni.



Az itt látható jellel ellátott termékek biztonsági transzformátorral
vannak felszerelve.



A „GS” jel a német „geprüfte Sicherheit” kifejezés (magyar jelentése:
ellenőrzött biztonság) rövidítése. A jellel ellátott termékek megfelelnek
a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) előírásainak. Ez csak
a hálózati adapterre vonatkozik.



A hálózati adapter a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.




A nemzetközi hatásfokjelölés igazolja, hogy az áramellátás eleget tesz
az VI. fokozat követelményeinek.

IP20

A hálózati adapter védett a legfeljebb 12 mm méretű szilárd testekkel
szemben.

IPX4

Minden oldalról fröccsenő víz ellen védett



Ez az ezzel a jellel ellátott termékek pozitív polaritással rendelkeznek.
Csak szintén pozitív polaritású termékekkel szabad összekötni.




Ha a hálózati adapter megsérült, vagy a csapok elhajlottak, akkor a
hálózati adaptert le kell selejtezni, további használata tilos!



Váltakozófeszültség/váltakozóáram



Egyenfeszültség/egyenáram



A töltéshez csakis a mellékelt hálózati adaptert használja.

**POWER
SUPPLY**

Áramellátás

Model	Modell
INPUT (I/P)	Bemenet
OUTPUT (O/P)	Kimenet
Made in China	Származási hely: Kína

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.



Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások



Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak az adattáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket.
- FIGYELMEZTETÉS: Az elem töltéséhez kizárólag a termékhez mellékelt, levehető hálózati adaptert használja.
- A termék csak a típustáblának megfelelő biztonsági törpefeszültségre (**SELV**) csatlakoztatható.
- Mindig SELV hálózati adaptert használjon. A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel (SEU006A-140030) töltsse.
- Csak a csomag részét képező hálózati adaptert használja.
- Ne használja az adaptert más készülékek feltöltésére/áramellátására, és ne próbálja meg a terméket más töltőállomásról feltölteni. Csak a termékkel szállított adaptert alkalmazza.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült adapter cseréje céljából forduljon engedéllyel rendelkező szakemberhez.
- Csak jól hozzáférhető csatlakozóaljzatba csatlakoztassa a hálózati adaptert, hogy probléma esetén gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról.
- Ne helyezze üzembe a terméket, ha nem rendeltetésszerűen működik, vagy ha leesett, károsodott vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
- Ne módosítsa és ne próbálja megjavítani a terméket, hacsak a használati és ápolási útmutató másként nem rendelkezik.
- Ne használja a terméket, ha sérüléseket lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati adapter meghibásodott.

- Ne nyissa ki a készülékházat, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Ebben a termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne használja a terméket külső időkapcsoló órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülékházába.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket, a töltőállomást, illetve a hálózati kábelt vagy a hálózati adaptert.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- A hálózati adaptert soha ne a hálózati kábelnél, hanem magát az adaptert megfogva húzza ki az aljzatból.
- A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- A terméket, a töltőállomást, a hálózati adaptert és a hálózati kábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- Úgy vezesse a kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- A kábelt ne törje meg és ne rakja éles felületre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja nedves helyen vagy esőben.
- Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos készülék után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- Akadályozza meg, hogy a gyermekek bármit a termékbe dugjanak.

- Ha nem használja a terméket, éppen tisztítja, karbantartja, vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.



Veszélyes gyermekekre és korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre).

- A terméket a nyolcadik évüket betöltött gyermekek, illetve fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek, valamint a szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy abban az esetben használhatják, ha betanították őket a termék biztonságos használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Tisztítást és általános karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.
- Nyolc évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen a termék és a hálózati adapter közelébe.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne engedje, hogy gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- Mindig gondosan felügyelje a gyermekeket, amikor a terméket a közelükben használja.



Robbanási és égési sérülés veszélye!

Az akkumulátorok és elemek szakszerűtlen használata robbanásveszélyes lehet. Az akkumulátorból kifolyt savval való érintkezés égési sérülést vonhat maga után.

- Az akkumulátort felmelegíteni, tűzbe dobni tilos.
- Nem megfelelő körülmények között folyadék szivároghat az akkumulátorból; kerülje az ezzel való érintkezést. Az akkumulátorokból kijutó folyadék irritációt és égési sérüléseket okozhat.
- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szememberek cserélhetnek/távolíthatnak el.
- A kifolyt vagy sérült akkumulátorokat azonnal távolítsa el a termékből, és szakszerűen selejtezze le a terméket és az akkumulátorokat (lásd a „Leselejtezés” c. fejezetet).
- Az elemből kifolyt sav ne érintkezzen bőrrel, nyálkahártyával, valamint óvja tőle a szemét. Ha mégis érintkezik a savval, azonnal öblítse le az érintett területet bő, tiszta vízzel, és szükség esetén keressen fel egy orvost.
- A lítium-ion akkumulátorok/lítium-ionos termékek hosszabb ideig történő tárolása esetén a töltési állapotot rendszeresen ellenőrizni kell és az akkumulátorokat rendszeresen fel kell tölteni. Az optimális tárolási környezet hűvös és száraz.
- A töltés előtt mindig kapcsolja ki a terméket.
- Soha ne használja a terméket a töltési folyamat közben, és ne kapcsolja be.
- A termék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.
- A termék újratölthető akkumulátorokat tartalmaz. Ne dobja tűzbe az újratölthető akkumulátorokat, és ne tegye ki azokat magas hőmérsékletnek.

- Ne dobja az akkumulátort és a terméket tűzbe, és ne tegye ki azokat túl magas hőmérsékletnek. Tűz esetén és 130 °C feletti hőmérsékleten robbanásveszély áll fenn.
- Tartson be minden töltési utasítást, és a termék feltöltését csakis az utasítások szerinti hőmérséklet-tartományban végezze. A szakszerűtlen vagy a megadott hőmérséklet-tartományon kívül végzett töltés kárt tehet az akkumulátorban, és növelheti a tűzveszélyt.
A töltéshez ajánlott környezeti hőmérséklet 10–35 °C.
- Az akkumulátort nem szabad szétszerelni vagy tűzbe dobni, és nem szabad rövidre zárni.



Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen kezelése sérülést okozhat.

- Legyen különösen óvatos, ha a terméket lépcsőn használja.
- Ne irányítsa a terméket más személyekre vagy állatokra.
- Haját és bő ruházatát tartsa távol a termék nyílásaitól.
Használat során a termék levegőt szív. Hajának vagy bő ruházatának beszívása esetén sérülésveszély áll fenn.
- Ne használja a terméket olyan felületek esetében, amelyeket cement, esetleg egyéb finom pórusú vagy belélegzőkor mérgező anyag borít.

ÉRTESÍTÉS!


Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Használat után minden tartozékot vagy feltétet el kell távolítani.

- A termék használatakor a szívófejeket testrészektől vagy állatoktól tartsa távol, és ne nyúljon a szívófejekbe. Egyéb esetben a szívófejek beakadhatnak és sérüléseket okozhatnak. Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha tárgy került a szívófejekbe.
- Ne vigyen fel illatanyagokat vagy illatosított termékeket a szűrőkre. Az ilyen termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmazhatnak, aminek következtében a termék begyulladhat.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva. A levegőáramlás akadályozása esetén a termék túlmelegedhet és megsérülhet.
- Csak akkor használja a terméket, ha az összes szűrő a helyén van.
- A termék használata közben ne fedje le az összes szellőzőnyílást.
- Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (tűzhelylap stb.).
- Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
- A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) és az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
- Tisztításához ne használjon gőztisztítót. Egyéb esetben kárt tehet a termékben.
- A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.
- Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- Az akkumulátorok hosszabb élettartamának biztosítása érdekében használat vagy töltés után kapcsolja ki a főkapcsolót.

Termékleírás

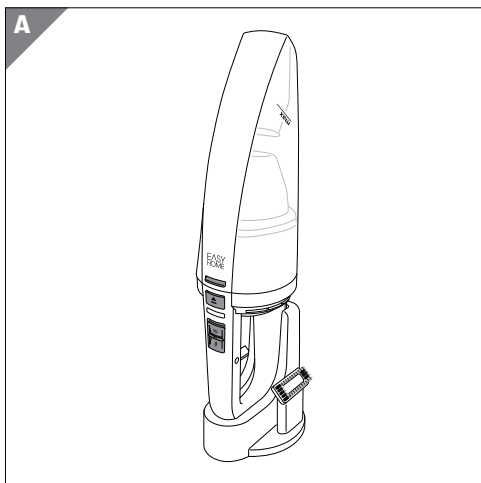

A terméket laza, száraz szennyeződések, pl. por, szősz, morzsa, ill. víz és hasonló folyadékok felszívására, valamint háztartási célra és autókárpit tisztítására terveztük.

Első használatba vétel

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint.


Használat

Az akkumulátorok feltöltése




- A falra szerelés előtt mindig győződjön meg arról, hogy nincs elektromos vezeték, gázvezeték vagy vízvezeték azon a helyen, ahol a furatot el kívánja helyezni.
- A töltőállomásnak a fali csatlakozó közelében kell lennie.

Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátorokat.

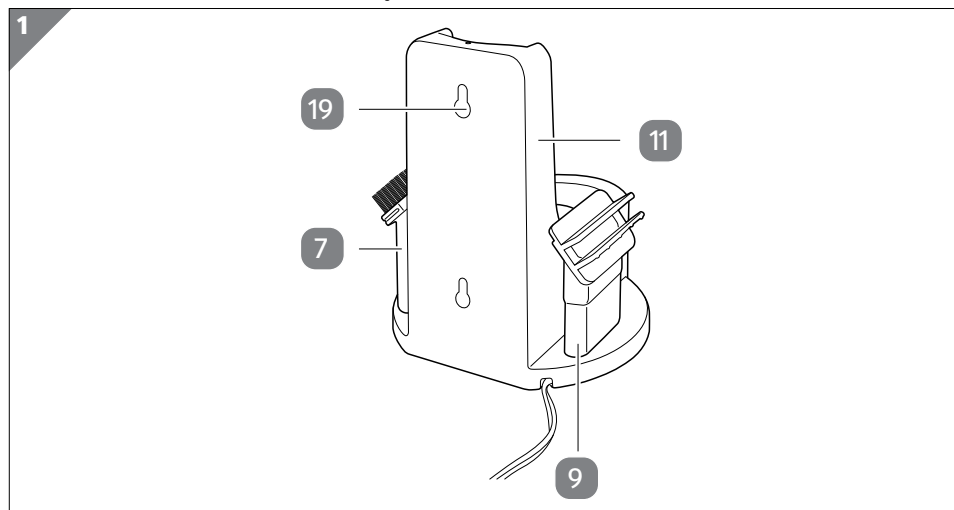

1. Ha szükséges, használja a szerelőfuratokat **19**, és szerelje fel a töltőállomást **11** a falra (lásd **1. ábra**). A szereléshez szükséges csavarokat **20** és tipliket **21** megtalálja a csomagolásban. A szereléshez szüksége lesz egy csillagfejű csavarhúzóra **22** és egy fúrógépre **23**.

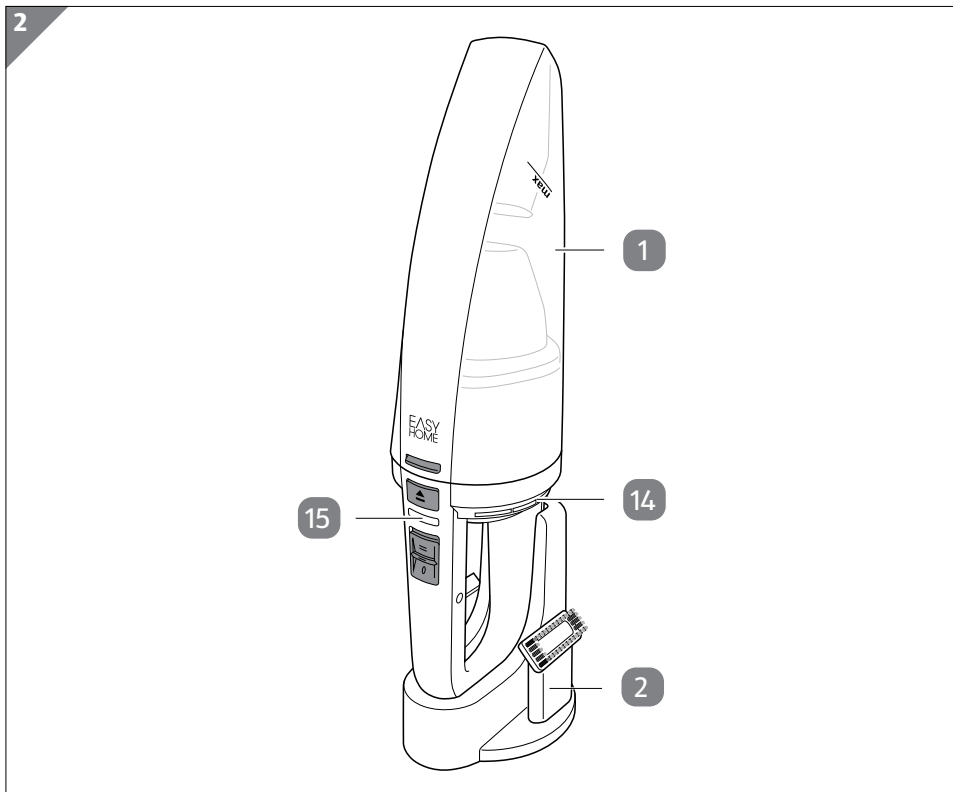

2. A terméket helyezze függőlegesen a töltőállomásra **11** (lásd **2. ábra**).
 3. Dugja a hálózati adaptert **12** egy előírászerűen felszerelt csatlakozóaljzatba. Bizonyosodjon meg arról, hogy a töltőcsatlakozó **10** és a töltőaljzat **4** csatlakozik egymáshoz.
 4. Töltés közben a jelzőlámpa **15** piros fénnel villog (lásd **2. ábra**).
A töltési folyamat végén a jelzőlámpa zöld fénnel világít.
 5. A töltés befejezése után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból.
- Az akkumulátorokat az autóban is feltöltheti. A műveletet a következőképpen végezze:
- Csatlakoztassa az autós töltőkészüléket **13** egyik oldalával a töltőaljzatra és másik oldalával az autó szivargyújtó-csatlakozására.

A termék használata



Robbanásveszély!

Egyes folyadékok robbanásveszélyes gőzöket vagy keverékeket képezhetnek, ha bekerülnek a termék által beszívott levegőbe.

- Emiatt soha ne használja a terméket az alábbi folyadékok felszívására:
 - tűz- és robbanásveszélyes folyadékok,
 - erős, hígítatlan savak és lúgos oldatok,
 - szerves oldószerek (pl. benzin, festékհígító, acetón, fűtőolaj).



Tűzveszély!

Ha a termékkel izzó hamut, izzó cigarettát vagy hasonló dolgokat szív fel, a szűrők tüzet foghatnak.

- Ne szívjon fel semmilyen izzó vagy parázsló anyagot vagy tárgyat.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék meghibásodásához vezethet.

- A termék bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrő sértetlen, és beszerelése megfelelően történt.
- A készülék használata közben a szellőzőnyílások lefedése tilos.
- Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha felszívásakor hab keletkezik a portartályban.

- Folyadék felszívása esetén tartsa a terméket a szívónyílással lefelé. Ellenkező esetben folyadék kerülhet a motoregységbe, ami a termék javíthatatlan meghibásodását okozhatja.
- Vegye figyelembe a portartály maximális tárolóképességét. Kapcsolja ki a terméket, és ürítse ki a portartályt a maximális kapacitás elérésekor.



Ügyeljen arra, hogy porszívózáskor véletlenül se nyomja meg a kioldógombot **3**. Ha megnyomja a kioldógombot, a zárszerkezet kiold, és a portartály **1** leeshet.

A terméket 3 szívófejjel szállítjuk:

- Kárpitszívó fej **7**:
Ezt a szívófejet száraz- és kárpittisztításhoz használhatja.
 - Résszívó fej **8**:
Ez a szívófej száraztisztításhoz és rések tisztításához használatos.
 - Nedves szívófej **9**:
Ezt a szívófejet folyadékok felszívására használhatja. Folyadékok felszívásakor a szívófej mindig lefelé nézzen, hogy megakadályozza a folyadék eljutását a motorhoz.
1. Helyezze a kárpitszívó fejet, a résszívó fejet vagy a nedves szívófejet a szívónyílásba **6** úgy, hogy a szívófej stabilan és hézagmentesen rögzüljön.
A terméket szívófej nélkül is használhatja.
 2. A termék bekapcsolásához az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Az ECO üzemmód kiválasztásához állítsa a főkapcsolót **16** az „I” állásba.
 - A maximális teljesítményszint kiválasztásához állítsa a főkapcsolót a „II” állásba.
 3. Használat közben a jelzőlámpa **15** zölden világít.
Használat közben ne fedje le a szellőzőnyílásokat **14** (lásd **2. ábra**).
 4. A termék kikapcsolásához állítsa a főkapcsolót a „0” állásba (lásd **2. ábra**).
 5. Adott esetben vegye le a szívófejet a szívónyílásról. Ehhez fogja meg a szívófejet alulról, és húzza le a szívónyílásról.

A portartály kiürítése

ÉRTESÍTÉS!


Meghibásodás veszélye!

Ha a portartály túlzottan megtelt porral, vagy ha a folyadékmenyiség meghaladta a maximális szintet, a por és a folyadék a motoregységbe juthat, ami a termék rongálódását okozhatja.

– A portartályt minden használat után ürítse ki.

Mindig vegye figyelembe a portartály **1** maximális tárolókapacitását – erről a Maximum jelzés **2** tájékoztatja. A maximális tárolókapacitás elérése után azonnal ürítse ki a portartályt.

1. Kapcsolja ki a terméket (lásd „A termék használata” c. fejezetet).

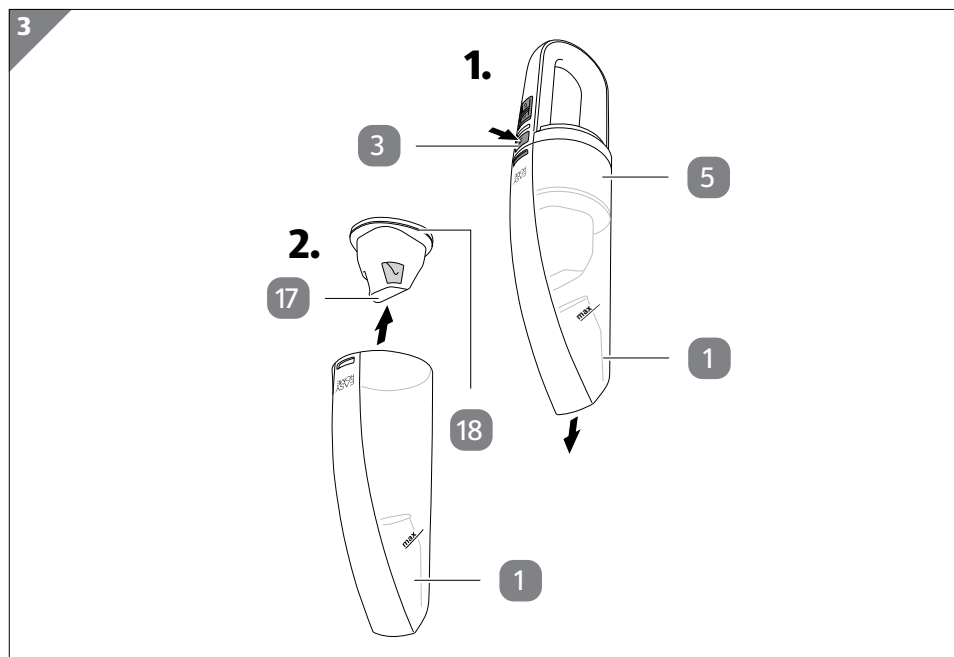

17 Durva szűrő

18 Porszűrő

2. Tartsa nyomva a kioldógombot **3**, és húzza le a portartályt **1** a motoregységről **5** előre (lásd **3. ábra**, 1. lépés).
3. Húzza ki mind a két szűrőt a portartályból. Húzza ki a porszűrőt **18** (és a durva szűrőt **17**) a portartályból (lásd **3. ábra**, 2. lépés).
4. Ürítse ki a portartályt.
5. Helyezze vissza a szűrőket megfelelő módon a portartályba úgy, hogy peremük légmentesen zárjon a portartály peremén.
6. Helyezze vissza a portartályt a motoregységbe, míg a zárszerkezet hallhatóan rögzül.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a motoregység alján lévő orrész hallhatóan rögzül a portartályon lévő megfelelő nyílásba.

Zavarok és hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem működik.	Az akkumulátorok lemerültek.	Szükség esetén tölts fel az akkumulátorokat (lásd „Az akkumulátorok feltöltése” című fejezetet).
A szívóteljesítmény gyenge.	A portartály 1 megtelt.	Ürítse ki a portartályt (lásd „A portartály kiürítése” fejezet).
	Az akkumulátorok gyengék.	Szükség esetén tölts fel az akkumulátorokat (lásd „Az akkumulátorok feltöltése” című fejezetet).
	A szűrők 17 / 18 elszennyeződtek.	Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).

Tisztítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Tisztítás előtt válassza le a terméket az áramellátásról.
- Soha ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékokba.
- A motoregységet ne tartsa folyó víz alá.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a motoregységbe.

ÉRTESÍTÉS!


Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy műanyag sörtéjű keféket, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek az eszközök károsíthatják a felületet.
- A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a terméket.
2. Nyomja meg a kioldógombot **3**, és húzza le a portartályt **1** a motoregységről **5** előre (lásd **3. ábra**, 1. lépés).
3. Húzza ki mind a két szűrőt a portartályból. Húzza ki a porszűrőt **18** (és a durva szűrőt **17**) a portartályból (lásd **3. ábra**, 2. lépés).

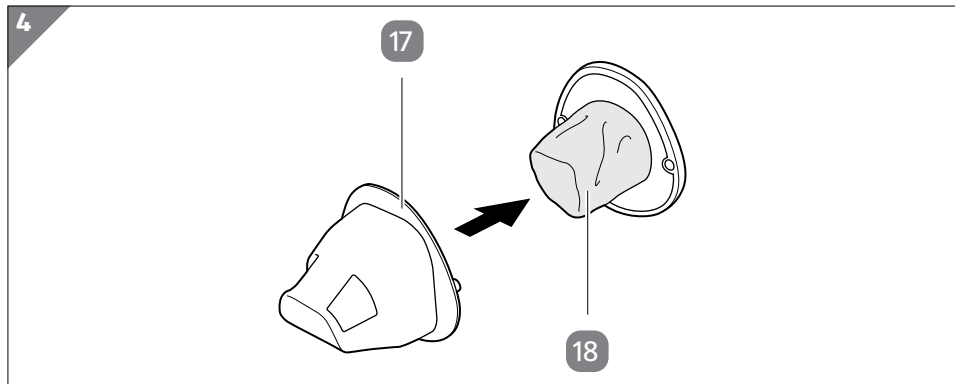

4. Húzza ki a porszűrőt **18** a durva szűrőből **17** (lásd **4. ábra**).
5. Tisztítsa meg a motoregységet **5** kívülről egy száraz vagy enyhén benedvesített kendővel. Szükség esetén használjon enyhe tisztítószeret.
6. Tisztítsa meg a portartályt **1** és a durva szűrőt egy benedvesített kendővel. Szükség esetén használjon enyhe tisztítószeret.
7. Szükség esetén tisztítsa meg a porszűrőt – tartsa e célból folyó víz alá. Majd hagyja teljesen és alaposan megszáradni.
8. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat **14** egy puha kefével.
9. Tisztítás után helyezze vissza a durva szűrőt a porszűrőre úgy, hogy a durva szűrő csapjai stabilan illeszkedjenek a porszűrő nyílásaiba.
10. Helyezze vissza a szűrőket megfelelő módon a portartályba úgy, hogy peremük légmentesen zárjon a portartály peremén.
11. Helyezze vissza a portartályt a motoregységbe, míg a zárszerkezet hallhatóan rögzül.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a motoregység alján lévő orrész hallhatóan rögzül a portartályon lévő megfelelő nyílásba.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.
- Két szívófej **7** / **8** / **9** tárolás céljából a töltőállomáshoz **11** csatlakoztatható (lásd **1. ábra**).

Műszaki adatok

Általános ismertetés

A fogyasztási cikk típusa:	RVC22_04879
Teljesítmény:	75 W
Feszültség (akkumulátor):	11,1 V ===
Akkumulátorkapacitás:	2 000 mAh
Akkumulátor típusa:	Li-ion (18650)
Porkapacitás:	400 ml
Víztartály:	150 ml
Üzemidő (maximális töltés esetén):	20 perc (max. fokozat); 30 perc (ECO fokozat)
Töltési időtartam:	7 óra
Érintésvédelmi osztály	
Hálózati adapter:	II
Motoregység:	III
Gyártási szám:	822477

Hálózati adapter

Nyilvános adatok	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és működési helye:	Zhejiang Mootree Electronic Technology Co., Ltd No.36-1 Tongji Street, Nanmingshan Street, Liandu District 323000 Lishui City, Zhejiang Province, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG Cégjegyzékszám: 91331127MA2E1A6T1D	
Modellazonosító:	SEU006A-140030	
Bemeneti feszültség:	100–240	V
Bemeneti váltakozó áram frekvenciája:	50–60	Hz
Kimeneti feszültség:	14,0	V DC
Kimenőáram:	0,3	A
Kimeneti teljesítmény:	4,2	W
Üzem közben mért átlagos hatásfok:	76,6	%
Hatásfok csekély terhelésnél (10 %):	/	%
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül:	0,10	W

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.)

A termék leselejtezése előtt vegye ki az akkumulátorokat a készülékből (lásd „Az akkumulátorok eltávolítása” c. fejezetet).



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni** és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a leselejtezett készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet károsítása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.



Elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A mellette lévő jel arra utal, hogy az elemek és akkumulátorok nem ártalmatlaníthatók együtt a háztartási hulladékkal.

A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat leadja a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy az üzletekben, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagot*) vagy sem. Így érhető el, hogy az elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetkímélő hulladékkezelési rendszerbe és értékes nyersanyagok – pl. kobalt, nikkel vagy vörösréz – kinyerhetők legyenek.

Az elemek és akkumulátorok leadása díjmentes.

Egyes lehetséges összetevők – így a higany, a kadmium és az ólom – mérgezők, és szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén veszélyt jelentenek a környezetre. Például a nehézfémek emberre, állatokra és növényekre nézve egészségkárosító hatásúak, valamint a környezetben és a táplálékláncban felhalmozódhatnak, majd ezt követően a táplálékkal közvetett úton a szervezetbe juthatnak.

Lítiumtartalmú használt elemeknél nagy tűzveszély áll fenn. A lítiumtartalmú használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása során ezért különös odafigyeléssel kell eljárni. Helytelen ártalmatlanítás esetén hőhatások (felhevülés) vagy mechanikai károsodások révén belső vagy külső rövidzárlatok léphetnek fel. Rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat, és az emberre és környezetre nézve súlyos következményekkel jár. Ártalmatlanítás során a lítium tartalmú használt elemek és akkumulátorok kivezetéseit a külső rövidzárlat elkerülése érdekében ragassza le.

A készülékbe nem véglegesen beépített elemeket és akkumulátorokat az ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

Elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adjon le!

Lehetőség szerint egyszer használatos elemek helyett akkumulátorokat használjon.

*) a következő jellel van ellátva:

Cd = kadmium

Hg = higany

Pb = ólom

A szelektív hulladékkezeléshez az akkumulátort el kell távolítani. NE próbálja kinyitni vagy szétszerelni a terméket az akkumulátor saját kezűleg történő eltávolításához. Az akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el.

Akkumulátorok eltávolítása

Ártalmatlanítás előtt az akkumulátort el kell távolítani a termékből és külön kell ártalmatlanítani.



Robbanási és égési sérülés veszélye!

Az akkumulátorok és elemek szakszerűtlen használata robbanásveszélyes lehet. Az akkumulátorból kifolyt savval való érintkezés égési sérülést vonhat maga után.

- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakemberek cserélhetnek/távolíthatnak el.
- NE próbálja kinyitni vagy szétszerelni a terméket az akkumulátor saját kezű eltávolításához.

Megjegyzés a képzett szakember számára:

1. Válassza le a terméket az áramellátásról.
2. Nyomja meg a kioldógombot **3**, és húzza le a portartályt **1** a motoregységről **5** előre (lásd **3. ábra**, 1. lépés).
3. Egy csillagfejű csavarhúzó **22** segítségével távolítsa el az összes csavart a motoregységről.
4. Bontsa szét a motoregységet.
5. Válassza szét a motoregység és az akkumulátorok között található kábelkapcsolatot.
6. Vegye ki az akkumulátorokat a motoregységből, és előírászerűen selejtezze le az összes alkatrészt (lásd „A termék leselejtezése” c. fejezetet).

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén a jótállási adatlapon feltüntetett címtől igényelheti meg.



Származási hely: Kína
Gyártó:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

822477

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
RVC22_04879

03/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS