



Originalbetriebsanleitung
Traduction des instructions d'origine
Traduzioni del manuale d'uso originale

Inhaltsverzeichnis

AT FR IT

Made in China
IMPORTIERT DURCH: | IMPORTÉ PAR: | IMPORTATO DA:

Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
GERMANY



KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA
☎ AT FR IT 00800 4003 4003 827802 / 827803
✉ service.at@scheppach.com
Modell/Type/Modello/ Tip/Típus: F-DS1600 10/2023



FERREX®

DEKUPIERSÄGE
SCIE À CHANTOURNER
SEGA A SVOLGERE






Deutsch Seite 10
Français Page 37
Italiano Pagina 65



Vers.No. 827802, 827803_20230502
Originalbetriebsanleitung



Inhaltsverzeichnis:	Seite:
1. Einleitung	11
2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-2)	12
3. Lieferumfang.....	13
4. Bestimmungsgemäße Verwendung	14
5. Sicherheitsanweisungen	15
6. Technische Daten	21
7. Vor Inbetriebnahme.....	23
8. Aufbau.....	25
9. Bedienung.....	29
10. Elektrischer Anschluss.....	31
11. Transport.....	32
12. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung.....	32
13. Lagerung	34
14. Entsorgung und Wiederverwertung	34
15. Störungsabhilfe	36
16. Konformitätserklärung.....	95

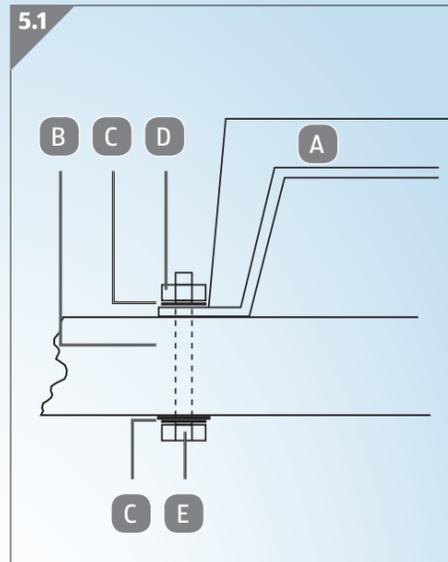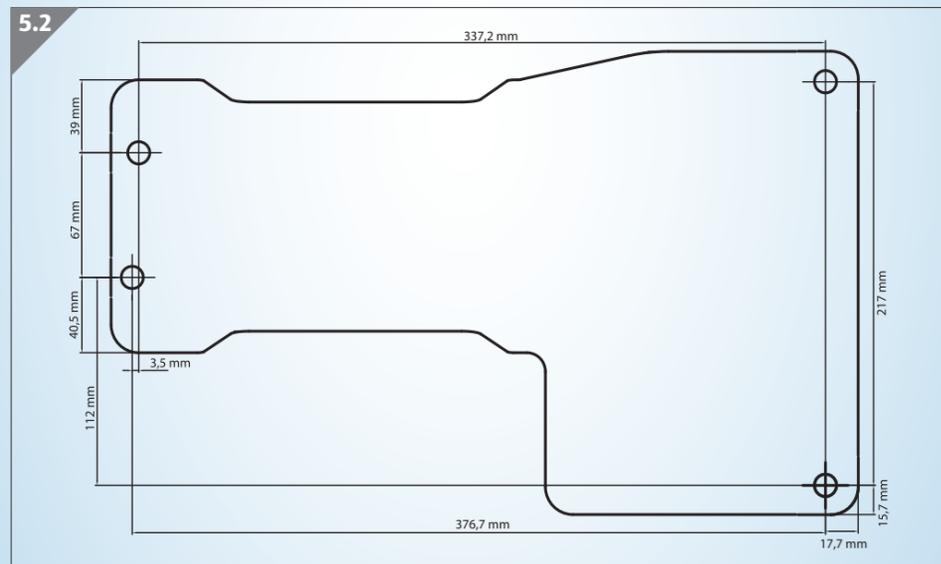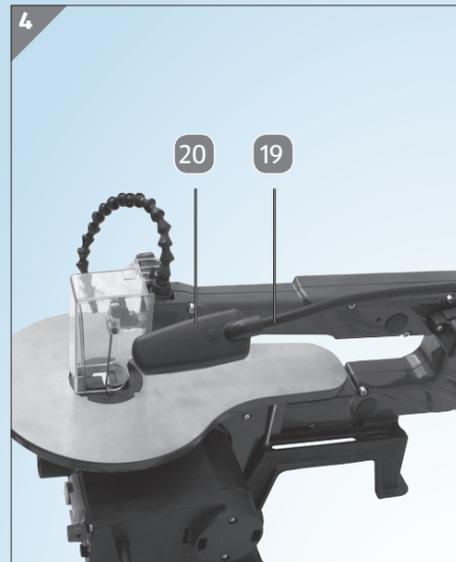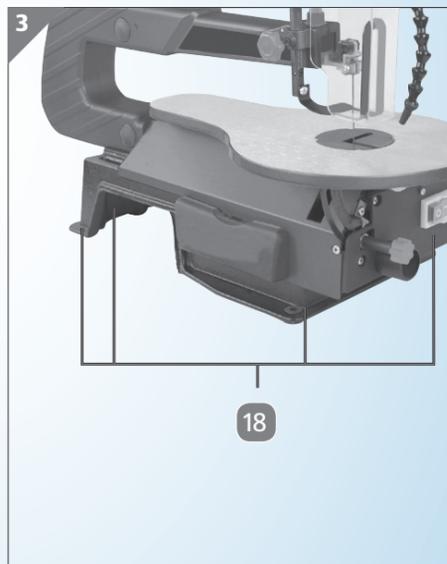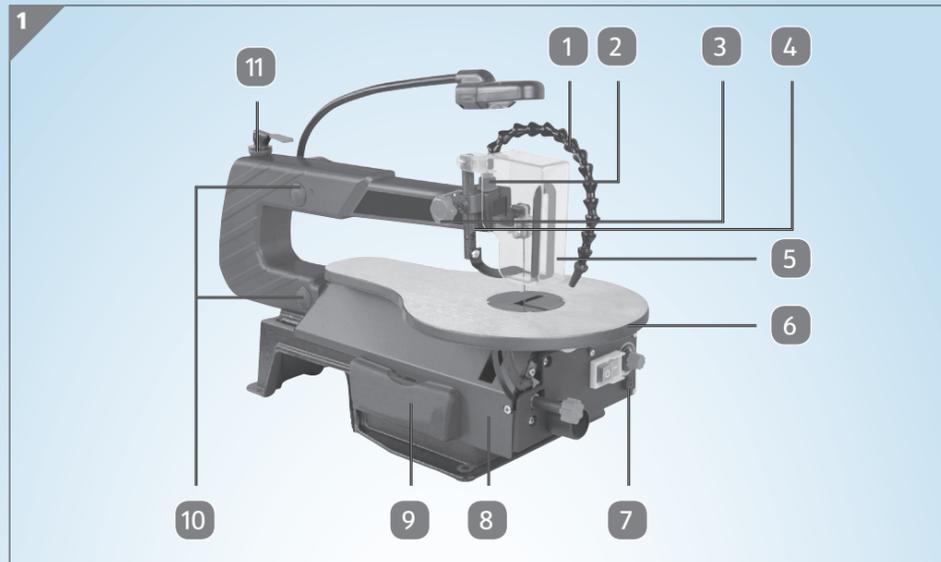

Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|--|---|
| 1 Abblasvorrichtung | 19 Arbeitslampe |
| 2 Halterung (Abblasvorrichtung) | 20 Ein-/Ausschalter Arbeitslampe |
| 3 Rändelschraube | 21 Sägeblatt |
| 4 Halter (Sägeblattschutz) | 22 Innensechskantschlüssel 3 mm |
| 5 Sägeblattschutz | 23 Niederhalter |
| 6 Sägetisch | 24 Schraube (Niederhalter) |
| 7 Feinsicherung | 25 Tischeinlage |
| 8 Abdeckung links | 26 Obere Sägeblatthalterung |
| 9 Aufbewahrungsbox | 27 Obere Sägeblattklemmschraube |
| 10 Lagerstellen | 28 Untere Sägeblattklemmschraube |
| 11 Spannhebel | 29 Untere Sägeblatthalterung |
| 12 Ausleger | 30 Winkel (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| 13 Gradskala | 31 Schraube (Zeiger Gradskala) |
| 14 Rändelmutter | 32 Zeiger |
| 15 Absauganschluss | 33 Schraube (Abdeckung links - vorne) |
| 16 Ein-/Ausschalter | 34 Schraube (Abdeckung links - hinten) |
| 17 Hubzahlregler | 35 Justierschraube mit Sicherungsmutter |
| 18 Montagepunkte (GummifüÙe vormontiert) | |

