


Filtres à rouleaux
automatiques
Brochure produit

Filtres à rouleaux

Médias de remplacement pour les machines automatiques à rouleaux

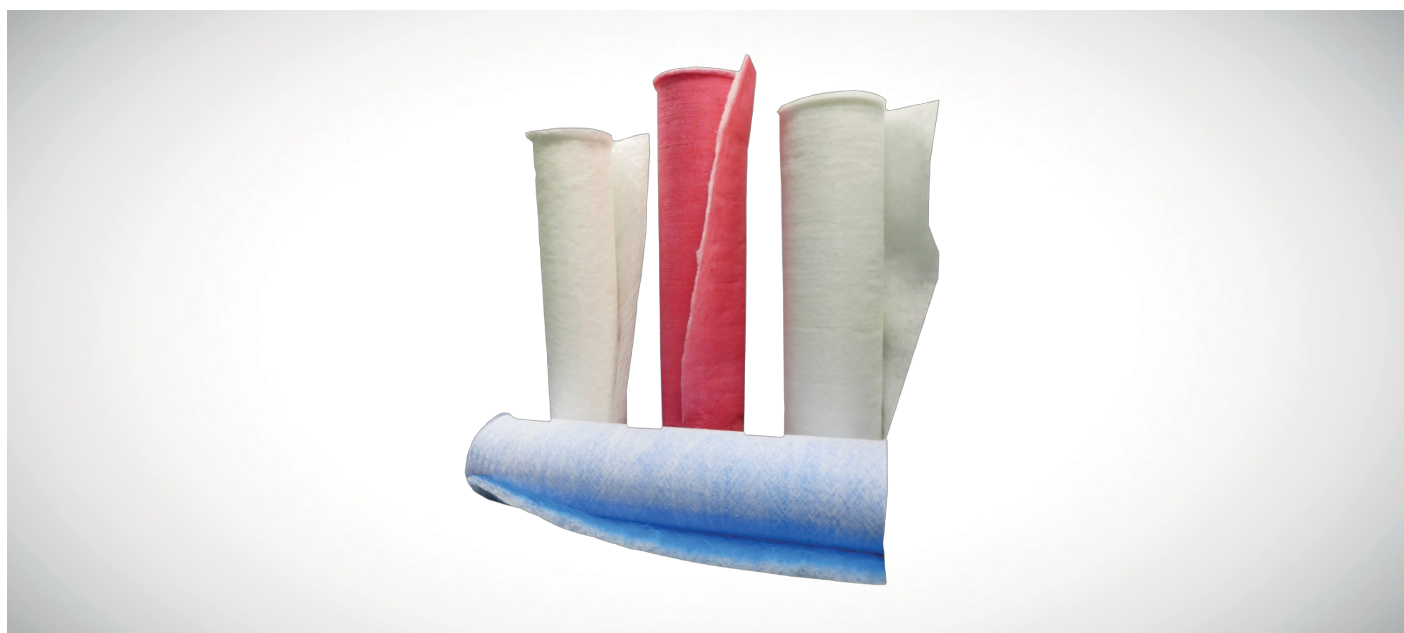

MÉDIAS EN FIBRE DE VERRE ET SYNTHÉTIQUES POUR LES MACHINES AUTOMATIQUES À CYLINDRES RENOUVELABLES

MANN+HUMMEL Air Filtration Americas propose des rouleaux de média de remplacement pour tous les principaux équipements OEM de rouleaux renouvelables automatiques. Les rouleaux de remplacement de MANN+HUMMEL s'adaptent à l'équipement OEM spécifié sans aucune modification. Nos rouleaux automatiques sont disponibles dans toutes les largeurs de noyau fabriquées par les OEM respectifs. Un guide d'identification des mandrins se trouve à la page suivante. MANN+HUMMEL propose des rouleaux automatiques de remplacement en fibre de verre et en matière synthétique.

- Choix de deux qualités de support
- Disponible pour une large gamme d'équipements OEM
- Disponible dans une large gamme de largeurs de mandrin

DONNÉES TECHNIQUES


Données techniques du média en fibre de verre	
Chute de pression initiale à 500 FPM	0.18" w.g.
Perte de charge finale recommandée	0.50" w.g.

Données techniques des médias synthétiques	
Efficacité ASHRAE 52.2 @ 295 FPM	MERV 7
Chute de pression initiale à 295 FPM	0.13" w.g.

automatiques

filtres à rouleaux


Guide d'identification des



TYPE 'AA' CORE - Pour les filtres à air American Air Filter (AAF)* - 'Roll-O-Matic' et 'Roll-O-Tron'.

Le noyau est usiné à partir d'un tuyau noir de $\frac{3}{4}$ " avec des extrémités métalliques - les plaques d'extrémité ont un diamètre d'environ 11".


Vertical		Horizontal		Horizontale	
Largeur du noyau	Modèle No.	Largeur du noyau	Modèle No.	Largeur du noyau	Modèle No.
32 $\frac{3}{4}$ "	3AA	20 $\frac{1}{4}$ "	21AA	38 $\frac{1}{2}$ "	39AA
44 $\frac{3}{4}$ "	4AA	20 $\frac{1}{4}$ "	22AA	39 $\frac{7}{8}$ "	40AA
56 $\frac{3}{4}$ "	5AA	24 $\frac{7}{8}$ "	25AA		
68 $\frac{3}{4}$ "	6AA	31 $\frac{1}{8}$ "	32AA		



TYPE 'BLC' CORE - Pour les machines à cylindres automatiques de BLC Industries*.

Le noyau est usiné à partir d'un tuyau de 1 $\frac{1}{2}$ " avec des extrémités métalliques - les plaques d'extrémité ont un diamètre d'environ 11" et sont encastrées à environ 1 $\frac{3}{8}$ " de l'extrémité du noyau.

Largeur du noyau	Modèle No.	Largeur du noyau	Modèle No.
34 $\frac{5}{8}$ "	3BLC	58 $\frac{5}{8}$ "	5BLC
46 $\frac{5}{8}$ "	4BLC	70 $\frac{5}{8}$ "	6BLC




TYPE 'CB' CORE - Pour les machines à rouleaux automatiques Cambridge*. Vertical ou horizontal.

Le noyau est usiné à partir d'un tuyau noir de $\frac{3}{4}$ ". Aucun disque métallique n'est utilisé. Si vous souhaitez un mandrin métallique, veuillez le préciser.

Largeur du mandrin	Modèle No.	Largeur du noyau	Modèle No.	Largeur du noyau	Modèle No.
23 $\frac{7}{8}$ "	2CB	44 $\frac{7}{8}$ "	4CB	65 $\frac{7}{8}$ "	6CB
32 $\frac{7}{8}$ "	3CB	56 $\frac{7}{8}$ "	5CB	68 $\frac{3}{4}$ "	6CBX

rouleaux automatiques

Guide d'identification des filtres

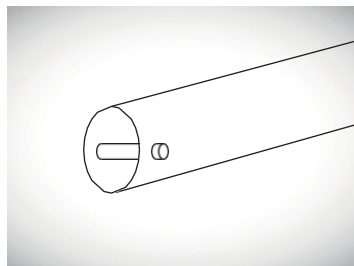


TYPE 'CON' CORE - Pour s'adapter à American Air Filter (AAF)* 'Roll-O-Matic' et 'Roll-O-Tron'. Vertical ou horizontal. Le noyau est usiné à partir d'un tuyau noir de $\frac{3}{4}$ " avec des extrémités en métal - les plaques d'extrémité ont un diamètre d'environ 11".

Largeur du noyau	Modèle No.
21 $\frac{1}{8}$ "	2CON
31 $\frac{1}{8}$ "	3CON

Largeur du noyau	Modèle No.
43 $\frac{1}{8}$ "	4CON
55 $\frac{1}{8}$ "	5CON

Largeur du noyau	Modèle No.
67 $\frac{1}{8}$ "	6CON

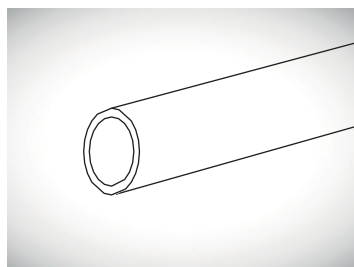


TYPE 'FR' CORE - Pour Farr Co.* - 'Roll Kleen Filters'. Horizontal.

Le noyau est formé à partir de tubes en carton de 2 $\frac{1}{8}$ " de diamètre intérieur, sans goupilles d'entraînement, coupelles ou disques.

Largeur du noyau	Modèle No.
9"	12FR
15"	18FR
21"	20FR
27"	26FR

Largeur du noyau	No. de modèle
33"	3FR
39"	36FR
45"	4FR
51"	46FR

Largeur du noyau	Modèle No.
57"	5FR
69"	6FR

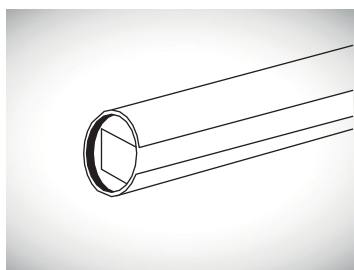

TYPE 'TC' CORE - Pour s'adapter aux machines à rouleaux automatiques de Trane Company*. Vertical ou horizontal.

L'âme est formée d'un tube en carton de 2-7/16" de diamètre intérieur qui contient une coupelle métallique fixée à chaque extrémité, encastrée à une profondeur de 1 $\frac{1}{2}$ ". La coupelle est estampée pour former un carré de 1 $\frac{1}{2}$ ".

Largeur du noyau	Numéro de modèle
19 $\frac{3}{8}$ "	3TC
21 $\frac{3}{8}$ "	6TC
25 $\frac{3}{8}$ "	26TC
31 $\frac{3}{8}$ "	8TC

Largeur du noyau	Modèle No.
35 $\frac{3}{8}$ "	12TC
38 $\frac{3}{8}$ "	38TC
45 $\frac{3}{8}$ "	31TC
50 $\frac{1}{4}$ "	51TC

Largeur du noyau	Modèle No.
54 $\frac{3}{8}$ "	35TC
59 $\frac{3}{8}$ "	41TC
61 $\frac{3}{8}$ "	61TC
63 $\frac{3}{8}$ "	50TC

*Les noms de marque de la société et des produits sont utilisés à des fins d'identification uniquement.

REPRÉSENTANT LOCAL

MANN+HUMMEL s'engage à développer continuellement ses produits - toutes les descriptions, spécifications et données de performance peuvent être modifiées sans préavis. Les produits MANN+HUMMEL sont fabriqués selon des critères rigoureux.

±5% de variation dans la performance du filtre.