



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

SET DOCCETTA AD ASTA



ASSISTENZA POST-VENDITA	856305
LA PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI.	
MODELLO: 78275DAHO+78277DAHO	03/2026



3

ANNI DI GARANZIA

V01/0825

FABBRICATO IN CINA

PRODUKTOR
FRANZ JOSEPH SCHÜTTE GMBH
HÜLLERWEG 1,
49134 WALLENHÖRST,
GERMANY



1 INFORMAZIONI GENERALI

Gentile cliente, ha acquistato un prodotto durevole di alta qualità del nostro assortimento. Prima dell'installazione, La invitiamo a leggere completamente le istruzioni e a osservare le avvertenze. L'inosservanza delle presenti istruzioni di montaggio può causare gravi lesioni o danni al prodotto. Custodisca con cura le istruzioni e Le consegna i eventuali possessori successivi. Le presenti istruzioni per l'uso potranno essere richieste anche in formato PDF alla nostra assistenza clienti.

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE

Nelle presenti istruzioni di montaggio vengono utilizzate i seguenti simboli e parole chiave:

⚠ PERICOLO!

» Questa parole chiave indica un pericolo con un livello di rischio elevato che, se non evitato, può causare la morte o una lesione grave.

⚠ AVVERTENZA!

» Questa parola chiave indica un pericolo con un livello di rischio intermedio che, se non evitato, può causare la morte o una lesione grave.

⚠ ATTENZIONE!

» Questa parola chiave indica un pericolo con un livello di rischio basso che, se non evitato, può causare una lesione lieve o moderata.

i INFORMAZIONE

» Questo simbolo fornisce informazioni utili, ad esempio sul montaggio o sul funzionamento.

2.2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

⚠ PERICOLO!

» **PER NEONATI E BAMBINI:** non lasciare mai i bambini incustoditi insieme al materiale d'imballaggio. Tenere i materiali d'imballaggio e la minuteria inclusa nel volume di consegna lontani dalla portata di neonati e bambini piccoli. Pericolo di soffocamento. Il prodotto non è un giocattolo.

⚠ AVVERTENZA!

» **SCOSSA ELETTRICA!** Prima di praticare dei fori, assicurarsi che non vi siano tubi sotto la superficie.
» All'impostazione dell'acqua calda: pericolo di ustioni!

⚠ ATTENZIONE!

» Evitare che sostanze caustiche o corrosive, come ad es. detersivi o detergenti domestici, entrino in contatto con i flessibili di allacciamento, in quanto ciò può comportare danni da acqua!
» Pur badando ad una produzione molto accurata, possono essere presenti spigoli vivi. Si invita a prestare attenzione.
» Questi set doccia non sono adatti all'uso con dispositivi di accumulo elettrico a bassa pressione e aperti (non pressurizzati).
» Adatto per scaldacqua istantanei.
» Suggeriamo il montaggio di un filtro nell'installazione o almeno l'utilizzo di valvole angolari con filtro, al fine di evitare l'ingresso di corpi estranei.
» Set doccia per l'uso in abitazioni private! Adatti esclusivamente per l'impiego in ambienti con temperatura superiore a 0° C. In caso di rischio di gelo, interrompere l'alimentazione idrica e svuotare il set da doccia.
» **PERICOLO DI LESIONI!!** Assicurarsi che tutti i componenti non siano danneggiati e che siano montati in modo corretto. L'eventuale montaggio improprio può comportare un rischio di lesioni. I componenti danneggiati possono compromettere la sicurezza ed il funzionamento.


1

» **DANNI DA ACQUA!** Prima di praticare dei fori, assicurarsi che non vi siano tubi sotto la superficie.
» **NOTA:** si osservi che le guarnizioni sono pezzi usurabili e vanno sostituiti di tanto in tanto.

2.3 USO CONFORME

• Questo prodotto è adatto per scaldacqua istantanei. Non è adatto a scaldabagni a bassa pressione, come stufe da bagno a legna o carbone, stufe da bagno a olio o gas, accumulo elettrico aperto. Un utilizzo diverso da quello descritto oppure una modifica del prodotto non solo non sono consentiti, ma causano anche danni. Inoltre, possono conseguire altri pericoli per la vita e di lesione. Il prodotto è pensato per l'uso personale, non per l'uso medico né per quello commerciale.

3 PANORAMICA DEI COMPONENTI



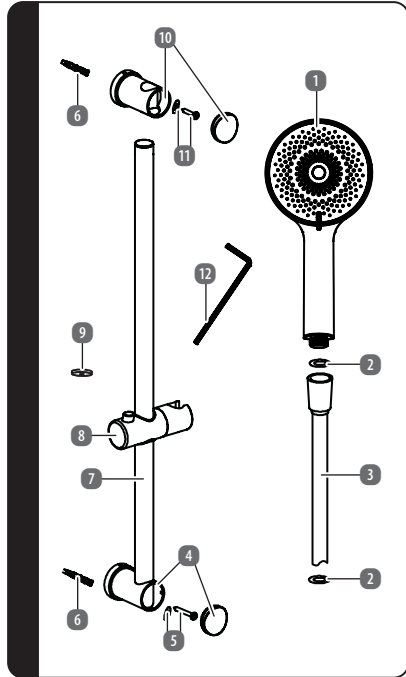


- 1 Doccetta
- 2 Guarnizione, 2 pz.
- 3 Tubo doccia
- 4 Supporto da parete inferiore, 1 pz.
- 5 Vite con anello in silicone, lungo
- 6 Tassello, 2 pz.
- 7 Asta
- 8 Supporto per doccetta
- 9 Guarnizione per risparmio idrico
- 10 Supporto da parete superiore, 1 pz.
- 11 Vite con anello in silicone, corto
- 12 Chiave a brugola

i INFORMAZIONE

» Le immagini sono utilizzate a scopo illustrativo; sono possibili differenze. Con riserva di modifiche tecniche.

2

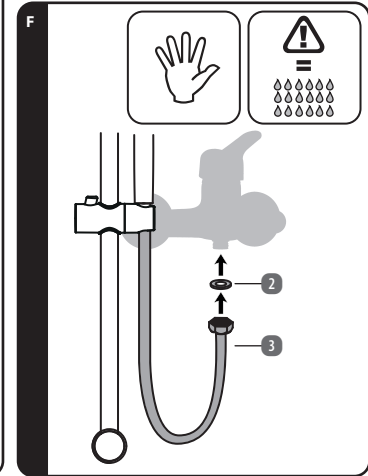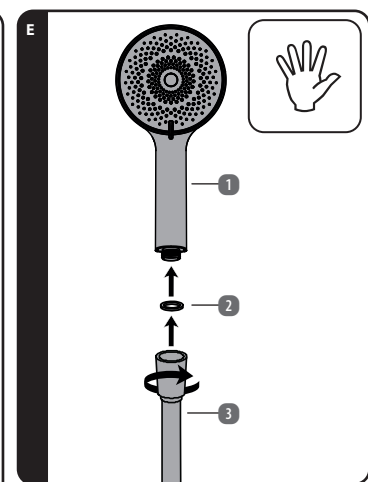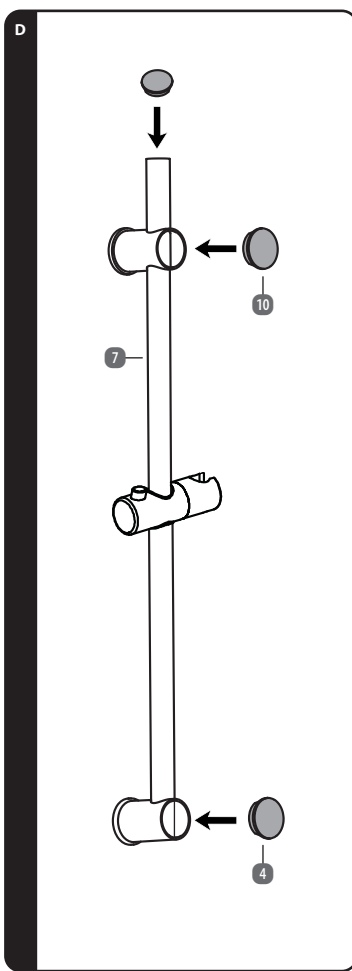

5


4 MONTAGGIO

4.1 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ ATTENZIONE!

» **DANNI DA ACQUA!** Prima del montaggio, chiudere l'alimentazione idrica generale.
» Si prega di lasciar eseguire il montaggio solo da esperti.
» I set doccetta montati in modo scorretto possono causare danni da acqua!
» Accertarsi che le guarnizioni siano posizionate correttamente.
» Se la rubinetteria non è stata utilizzata per molto tempo, sciacquare abbondantemente i tubi per rimuovere acqua vizata e residui.
» Verificare accuratamente la tenuta di tutti i collegamenti dopo la prima messa in funzione.
» In caso di montaggio errato, si esclude una garanzia legale, in particolare per danni consequenziali!
» Prima di procedere al montaggio a parete, informarsi sul materiale di montaggio idoneo per il proprio muro. Per il montaggio a parete disponiamo di materiale idoneo per un classico muro solido.

4.2 UTENSILE NECESSARIO



4.3 PASSAGGI DI MONTAGGIO

> A RIMUOVERE I TAPPI DI PROTEZIONE

1. Tirare i tappi di protezione dal supporto da parete superiore 10 e inferiore 4 e dall'asta 7.

> B MONTAGGIO DEL SUPPORTO DA PARETE SUPERIORE

1. Segnare la posizione dei due fori dei supporti da parte 10 e 4 alla distanza desiderata sulla parete e fare attenzione all'orientamento verticale dell'asta. Effettuare i fori nei punti contrassegnati.
2. Inserire i due tasselli 6 nei fori.
3. Inserire la vite corta con l'anello in silicone 11 nel foro del supporto da parete superiore. Avvitare la vite con un cacciavite spaccato nel foro superiore, al fine di fissare il supporto da parete alla parete.

> C MONTAGGIO DELL'ASTA E DEL SUPPORTO DA PARETE INFERIORE

1. Spingere l'asta 7 dal basso attraverso il supporto da parete superiore 10. Spingere il supporto per doccetta 8 dal basso, sull'asta.
2. Spingere l'asta 7 dall'alto nel supporto da parete inferiore 4 e fare attenzione affinché il foro più grande dell'asta 7 sia rivolto in avanti.
3. Inserire la vite lunga con l'anello in silicone 5 nel foro grande dell'asta e nel foro del supporto da parete inferiore 4. Avvitare la vite con un cacciavite spaccato nel foro inferiore, al fine di fissare il supporto da parete alla parete.

> D RIMONTARE I TAPPI DI PROTEZIONE

1. Posizionare i tappi di protezione sul supporto da parete superiore 10 e inferiore 4 e sull'asta 7.


> E MONTARE LA DOCCETTA

1. Posizionare una guarnizione piatta 1/2" 2 nell'attacco conico del tubo doccia 3.
2. Avvitare a questo attacco la doccetta 1 serrandola a mano.

3

5 Uso / FUNZIONE

5.1 MONTAGGIO DELLA GUARNIZIONE RISPARMIO IDRICO*

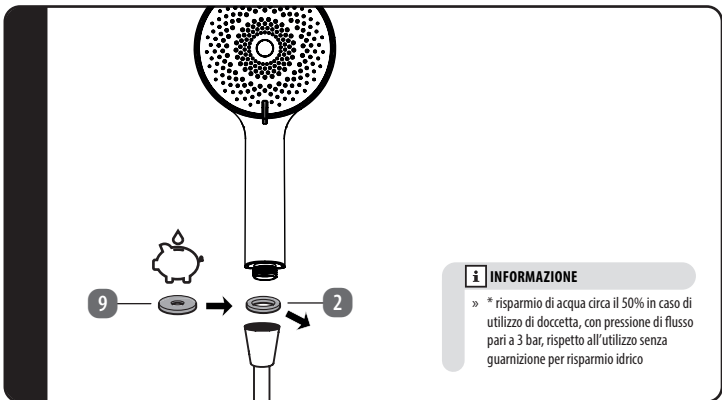

i INFORMAZIONE

» * risparmio di acqua circa il 50% in caso di utilizzo di doccetta, con pressione di flusso pari a 3 bar, rispetto all'utilizzo senza guarnizione per risparmio idrico

6 PULIZIA E MANUTENZIONE

6.1 CURA

Gli articoli igienico-sanitari richiedono una cura particolare. Si raccomanda quindi di osservare le seguenti indicazioni:

- Le superfici cromate sono sensibili a sostanze decalcificanti, detergenti contenenti acidi e abrasivi di qualsiasi natura.
- Le superfici colorate non vanno mai pulite con detergenti abrasivi, aggressivi o contenenti alcol.
- Pulire il set doccia soltanto con acqua pulita e un panno morbido o in pelle.

6.2 MANUTENZIONE

- Verificare la tenuta stagna e la presenza di eventuali danni visibili su tutti gli allacci e collegamenti a intervalli regolari.
- In caso di perdite o danni visibili sul set doccia o sui tubi, farli controllare immediatamente o sostituire da un esperto.

6.3 MESSA FUORI SERVIZIO

- Prima di smontare il prodotto, interrompere la fornitura idrica.
- Prestare attenzione all'eventuale fuoriuscita di acqua residua.
- Eseguire lo smontaggio in sequenza inversa rispetto a quanto riportato nelle istruzioni di montaggio.

6

7

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione dell'acqua consigliata da 1,5 a 6 bar; con una pressione di allacciamento superiore a 6 bar raccomandiamo l'installazione di un riduttore di pressione.
- Temperatura dell'acqua: max. 60 °C.

8

SMALTIMENTO

Per proteggere il rubinetto da eventuali danni da trasporto, questo viene spedito in un imballaggio solido. L'imballaggio si compone di materiali riciclabili. Smaltirli in modo ecologico. Al termine della sua durata d'uso, non smaltire il prodotto nei rifiuti generici ma informarsi presso la propria amministrazione comunale sulle possibilità di smaltimento ecologico.

9

GARANZIA COMMERCIALE

9.1

CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

9.1.1

CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,
La garanzia convenzionale ALDI S.r.l. (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

DURATA DELLA GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce

PRESTAZIONI

sostituzione dell'articolo oppure rimborso

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

7

8

9

10

11

12

13

14