



Trockenbau-Systeme

K525.de

Technisches Blatt

02/2016

Knauf Vidiwall Fugenkleber

Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, hochwertiger Fugenkleber.

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Im verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Anwendungsbereich

Für die Verklebung von Knauf Vidiwall 1Mann Gipsfaserplatten bevorzugt bei Wandsystemen.

Eigenschaften und Mehrwert

- Gebrauchsfertig, erhärtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit
- Lösemittelfrei nach TRGS 610
- Sehr emissionsarm, EMICODE EC1Plus
- Schnelle Aushärtung, hohe Endfestigkeit
- Geruchsneutral
- Pastös, überbrückt Materialunebenheiten

Ausführung

Untergrund

Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und tragfähig sein.

Verarbeitung

Kleber auf die Kante der montierten Vidiwall-Platte gleichmäßig, raupenförmig auftragen. Die nächste Platte mit Druck anfügen (Fugenbreite < 1 mm) und sofort fixieren. Den ausgetretenen Kleber mit einer Spachtel flächenbündig abstoßen (Zeitraum bis 1 Stunde).


Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C verarbeiten.


Trocknung

Trocknungszeit ca. 24 Stunden.

Ausführung Schritt für Schritt

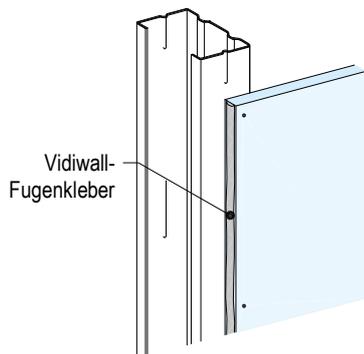

1. Platten mittig am Profil montieren. Anschließend Fugenkleber auf die Kante der montierten Platte gleichmäßig raupenförmig auftragen.

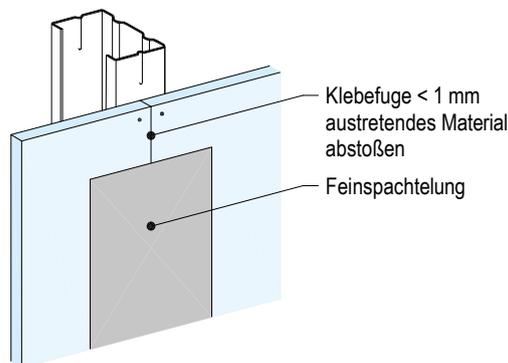

2. Die nächste Platte mit Druck anfügen (Fugenbreite < 1 mm) und sofort verschrauben.
Feinspachtelung mit pastösen Spachtelmassen durchführen.

Materialbedarf und Verbrauch

Plattendicke/-art	Verbrauch ca. in ml/m ² je Plattenlage	
	Wand	Vorsatzschale
10 mm Vidiwall 1Mann	60	30
12,5 mm Vidiwall 1Mann	60	30

Lieferprogramm

Artikelbezeichnung	Verpackungseinheit		Materialnummer
	Stück	Einheit	
Vidiwall Fugenkleber 310 ml Kartusche	20	Karton	00077298



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe

pd.knauf.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► Tel.: 09001 31-1000 *

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.