

Knauf Justierclip

Befestigung mit Höhenausgleich für die Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen

Produktbeschreibung

Der Knauf Justierclip ist ein Abhänger aus Stahlblech nach DIN 18168 zur Befestigung von Metallunterkonstruktionen von Deckenbekleidungen auf Holz.

Lieferform

50 St.-Packung Material-Nr. 00095817

Anwendungsbereich

Der Justierclip wird eingesetzt zur Befestigung von CD 60x27 Profilen auf Holzuntergründen, wie z.B. auf Holzsparren in Dachgeschossen oder auf Holzbalkendecken.

Die integrierte Befestigungsschraube erlaubt es aufgrund ihrer Länge, Höhenunterschiede im Befestigungsuntergrund auszugleichen.

Der Einsatz ist auch auf Dach- oder Deckenkonstruktionen mit Luftdichtheitsschicht möglich.

Eigenschaften

- Tragfähigkeitsklasse 150 N
- justierbar für Höhenausgleich
- Kombination aus Torx-Befestigungsschraube und Clip
(1 Torx-Bit pro Paket im Lieferumfang)
- auch bei Luftdichtheitsschicht geeignet

Ausführung

1) Justierclip an Deckenbalken rechtwinklig ansetzen und Gewinde mind. 30 mm tief eindrehen (Mindesteindringtiefe gem. untenstehender Übersicht beachten)

Clip beim Eindrehen nicht festhalten

2) CD Profil in den Justierclip eindrücken

3) Laschen umbiegen und bei Dachschrägenbekleidungen mit Blechschraube LN 3,5 x 9 mm an Profil befestigen.

Bei Holzbalkendecken-Bekleidungen ist das Verschrauben des Justierclips mit den Profilen nicht erforderlich.

Luftdichtheitsschicht

Bei Befestigung auf Holzbalken oder -sparren, unter denen eine Luftdichtheitsfolie angeordnet ist, muss die Luftdichtheitsfolie im Bereich der Schraubendurchdringung mit einem 5 x 5 cm Klebebandstreifen (Knauf Insulation Soliplan) verstärkt werden, der zusätzlich mit 4 Klammern auf dem Holzbalken oder -sparren fixiert wird.

Technische Daten

Tragfähigkeitsklasse: 150 N

Schraubenlänge: 90 mm



Mindestrandabstand: ≥ 20 mm
(d.h. Balken-/ Sparrenbreite ≥ 40 mm)

Mindesteindringtiefe:


- Holzbalkendecke: 30 mm
- Dachschrägenbekleidung mit kraftschlüssigem Drempelanschluss: 30 mm
- Dachschrägenbekleidung ohne kraftschlüssigen Drempelanschluss, Neigung

≤ 45°	≤ 60°	≤ 75°
50 mm	60 mm	70 mm

Details

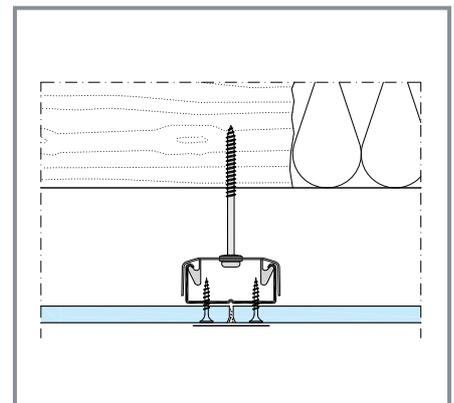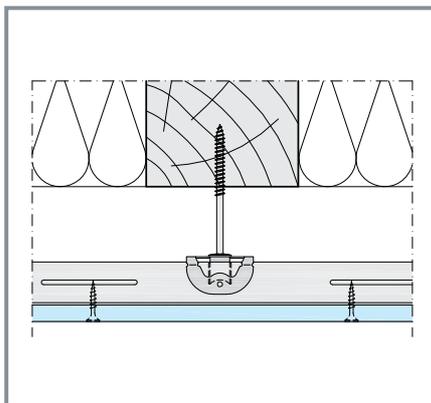

Schemazeichnungen, Beispiele: Anschlussvarianten Drempel

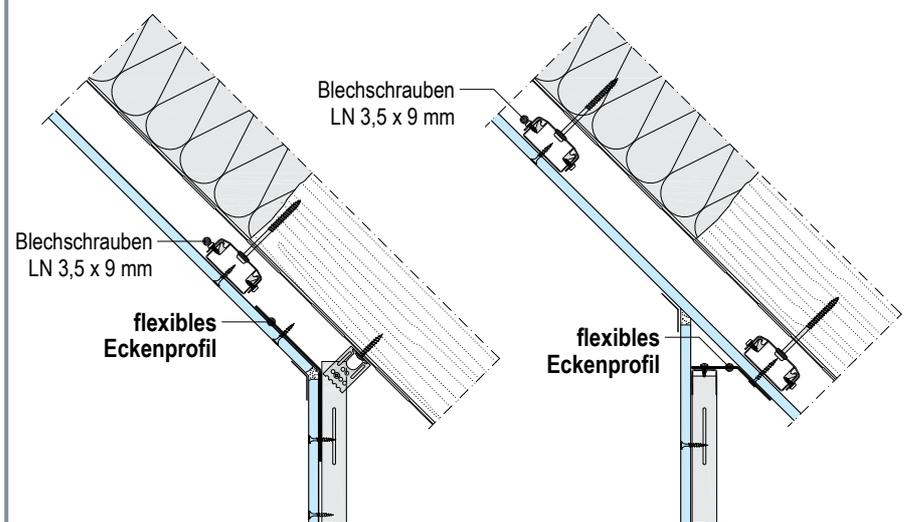

Dachschrägenbekleidung

- mit kraftschlüssigem Drempelanschluss
- ohne kraftschlüssigem Drempelanschluss

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000 ***

▶ **Fax: 01805 31-4000 ****

▶ www.knauf.de

Knauf Trockenbau- und Boden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).