



AQUAPANEL® Fassadenschrauben

Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Anwendung

Die AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 wurde speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Aluminiumunterkonstruktionen ($\leq 2\text{mm}$) entwickelt. Die AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 wurde speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holzunterkonstruktionen entwickelt. Die Schraubenlängen betragen $L = 40\text{ mm}$.

Eigenschaften

Die Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL® Fassadenschrauben sind als HiLo-Gewinde ausgeführt.

Zusätzlich besitzen die Schrauben Fräsrippen am Schraubenkopf, um ein einwandfreies Versenken zu ermöglichen.

Die Schrauben besitzen einen Sternantrieb für die optimierte Übertragung von Drehmomenten.

Jedem Schraubenpaket liegt ein entsprechender Schraubbit bei.

Verarbeitung

Die Schrauben werden im Abstand $\leq 250\text{ mm}$ an der Unterkonstruktion oberflächenbündig montiert. Der Randabstand beträgt mindestens 15 mm .


Die Verwendung von Schnellbauschraubern mit Tiefenanschlag wird empfohlen.

Verbrauch

Wand: 15 Stück/m², Achsabstand Ständerprofil 62,5 cm
 25 Stück/m², Achsabstand Ständerprofil 31,25 cm
 Decke: 25 Stück/m², Achsabstand Tragprofil 31,25 cm

Lieferform

- AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40: 250 Stück/Packung
 Artikelnummer: 424110
- AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40: 250 Stück/Packung
 Artikelnummer: 87197

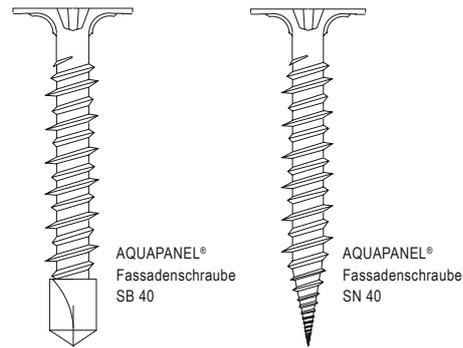

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe pd.knauf.de



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung. [Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt
 Technischer Auskunft-Service:

- ▶ **Tel.: 09001 31-1000 ***
- ▶ knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.