

Cleaneo Up

Wohnfertiges Akustiksegel

Produktbeschreibung

Cleaneo Up wird mit der fertigen Oberfläche inklusive Montageset geliefert und muss nicht mehr gestrichen werden. Das verkürzt die Arbeitszeit bei Neubauten und minimiert somit die Bauzeiten, insbesondere bei nachträglicher Ertüchtigung der Raumakustik. Auf der Rückseite ist ein schwarzes Faservlies kaschiert.

Lagerung

Trocken lagern.

Eigenschaften und Mehrwert

- Hochabsorbierend
- Einfache und schnelle Montage
- Oberflächenfertig
- Überstreichbar
- Pflegeleicht und feucht abwischbar
- Robuste und fertige Oberfläche

Anwendungsbereich

Cleaneo Up bringt drei wichtige Anforderungen der Raumgestaltung klar auf den Punkt: Erstens verbessert es durch eine gleichmäßig homogene Schallabsorption die Akustik in den verschiedensten Arten von Räumen. Zweitens setzt es als attraktives Design-Objekt klare Akzente. Drittens ist es im Handumdrehen fertig montiert.

Das Deckensegel eignet sich auch für schwierige Einsätze. Insbesondere bei komplex angebrachten Kühl- bzw. Heizleitungen, wo Akustikdecken nicht vollflächig installiert werden können.

Cleaneo Single

Ausführung

Die Montage erfolgt mit Hilfe des mitgelieferten Montagesets. Die Montageanleitung siehe [Cleaneo Up E311-A01.de](#).

Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den einschlägigen Normen sowie gemäß der Knauf Detailblätter der jeweiligen Trockenbau-Systeme.


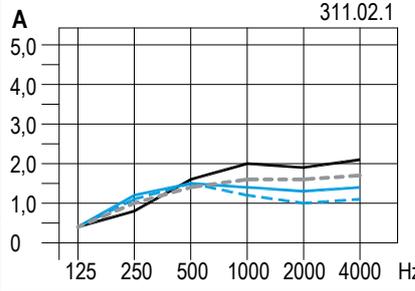
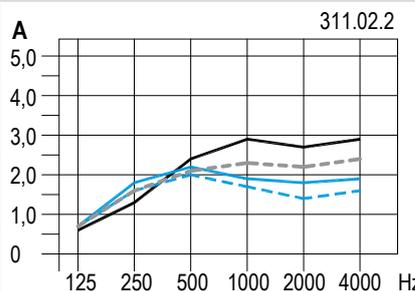
Reinigung

Staub mit einem Handfeger oder Staubsauger entfernen. Flecken können mit einem feuchten Tuch unter Anwendung normaler Reinigungsverfahren und neutralen Reinigungsmitteln entfernt werden. Hartnäckige Flecken und kleinere Kratzer können abgewischt und danach überstrichen werden.

Hinweis

Kurzhaarige Lammfellrolle verwenden, um zu vermeiden, dass Farbe in die Lochungen eindringt und die akustische Wirksamkeit des Vlies beeinträchtigt.

Absorptionswerte

Lochbild	Konstruktionstiefe mm	Äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Deckensegel in A in m ²						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
 <p>Lochanteil: 15,5 %</p>	800 x 1600 mm, mit Dämmschicht							
	100	0,4	1,1	1,5	1,2	1,0	1,1	 <p>311.02.1</p>
	200	0,4	1,2	1,5	1,4	1,3	1,4	
	400	0,4	1,0	1,4	1,6	1,6	1,7	
	1000	0,4	0,8	1,6	2,0	1,9	2,1	
	1000 x 2000 mm, mit Dämmschicht							
	100	0,7	1,6	2,0	1,7	1,4	1,6	 <p>311.02.2</p>
	200	0,7	1,8	2,2	1,9	1,8	1,9	
	400	0,7	1,6	2,1	2,3	2,2	2,4	
	1000	0,6	1,3	2,4	2,9	2,7	2,9	

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Cleaneo Up
Brandverhalten	–	–	Aus nicht brennbaren Komponenten zusammengesetzt.
Gewicht (Element)			
1600 x 800 mm	–	kg/Stk	22
2000 x 1000 mm	–	kg/Stk	32

Lieferprogramm

Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke	Liefergewicht	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Cleaneo Up Weiß 8/18R	1600 mm	800 mm	57 mm	17,2 kg/m ²	10 Stück/Palette	00476577	4003982322050
	2000 mm	1000 mm	57 mm	16 kg/m ²	10 Stück/Palette	00476580	4003982322067
Sonderausführung	Auf Anfrage		57 mm	–	–	00524372	4003982342447

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung	Einheit	Wert
Anforderungen des AgBB-Schemas	–	Erfüllt
Entspricht der französischen Emissionsklasse	–	A+



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
[youtube.com/knauf](https://www.youtube.com/knauf)



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.
knauf.de/infothek

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000 ***
▶ knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.