

Pocket Kit Höhenausgleich

(zur Verwendung mit Montageanleitung [Knauf Schiebetür-System Knauf Pocket Kit W496-A01.de](#))

- Für Unterkonstruktion 75 oder 100 mm
- Für alle Standard-Türblattmaße bis 1800 mm Breite
- Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfußboden (OK FFB)

Nutzungshinweise

siehe Montageanleitung


[Knauf Schiebetür-System Knauf Pocket Kit W496-A01.de](#)

Höhenausgleich bei Rohfußboden mit Pocket Kit Höhenausgleich

Unterkonstruktion für einflügelige Ausführung

Wird das System auf einem Rohfußboden montiert, ist der Bereich des Türreinlaufs (Einbaumaß B) auf Oberkante Fertigfußboden aufzuständern.

Schemazeichnung I Maße in mm

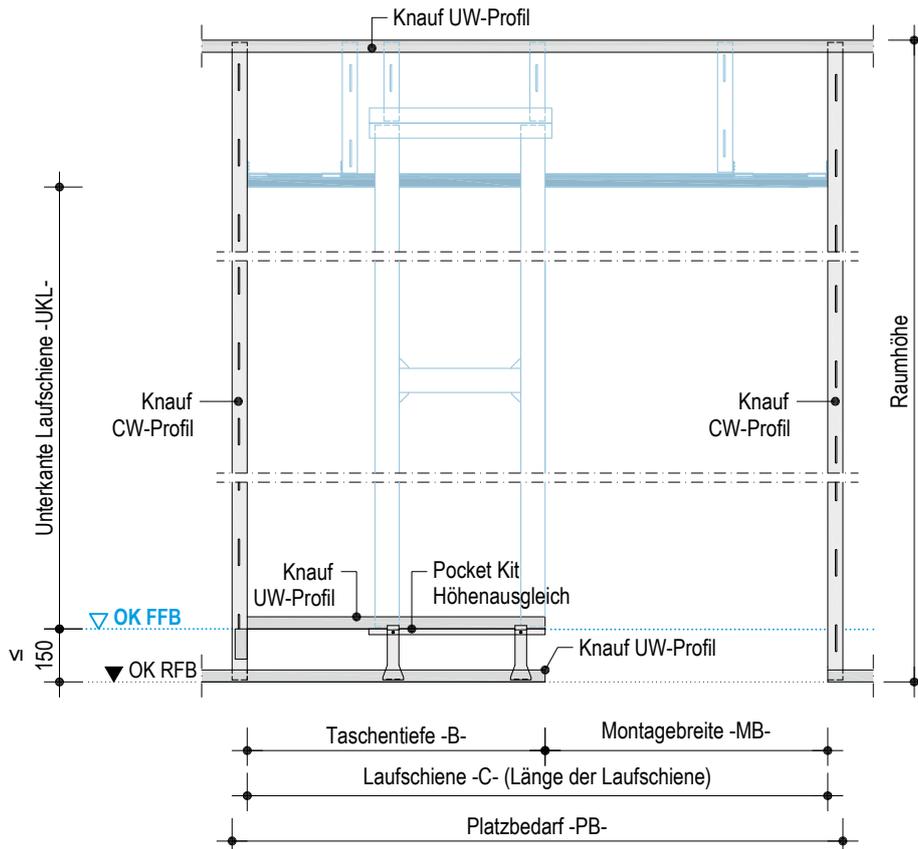

Montageablauf

Vor Montagebeginn

- Prüfen der Rohbaumaße vor Montagebeginn
- Erforderliche Maße der Unterkonstruktion den Einbaumaß-Tabellen Seite 5 bzw. 6 der Montageanleitung [Knauf Schiebetür-System Knauf Pocket Kit W496-A01.de](#) entnehmen.

Bild 1: UW-Profil am Rohboden befestigen

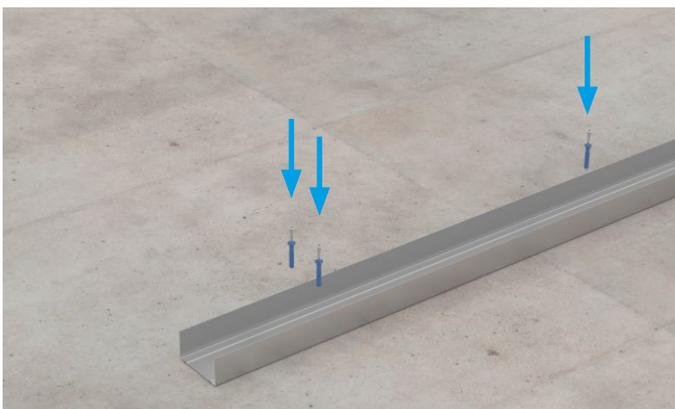


Bild 2: Pocket Kit Höhenausgleich in UW-Profil einsetzen

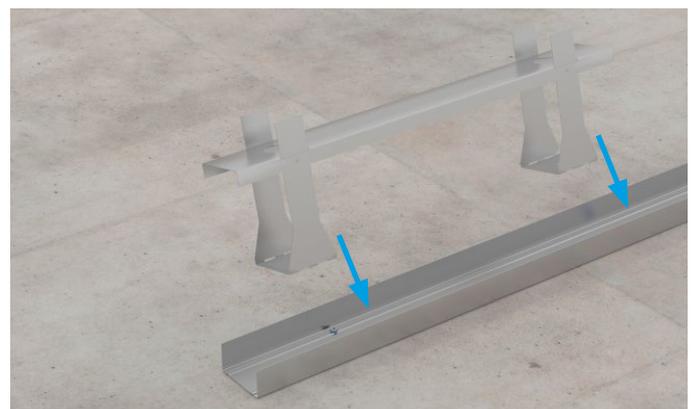


Bild 3: Höhenausgleich am Boden 2x durch die Löcher befestigen

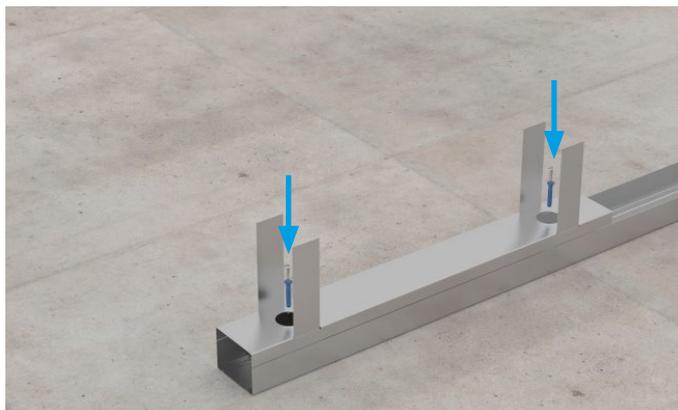


Bild 4: Höhe festlegen und Höhenausgleich durch vercrimpen oder seitlich bauseitigen Flachkopfschrauben befestigen

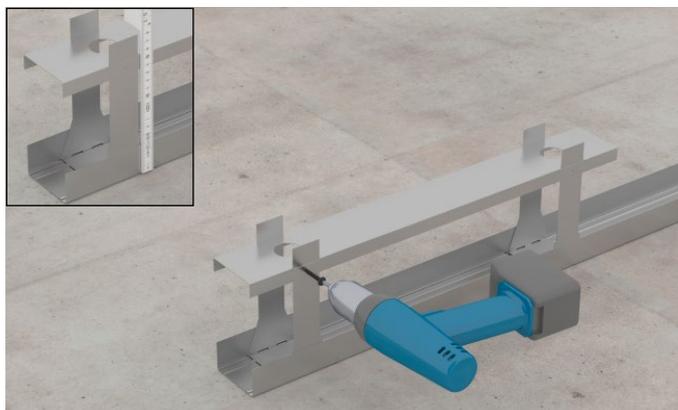


Bild 5: UW-Profil auf Pocket Kit Höhenausgleich auflegen und ausrichten



Bild 6: UW-Profil mit Pocket Kit Höhenausgleich mittig fixieren



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB.
ausschreibungcenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.
knauf.de/infothek

Knauf Direkt
 Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-1000 ***
 ► knauf-direkt@knauf.com

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.