

KS38 ALU

05/2023

KS38 ALU

Struttura in alluminio per installazione di controsoffitti

Descrizione

KS38 ALU è la struttura della linea KNAUF KS38, a base 24mm interamente realizzata in alluminio. Proposta nella sola versione bianca a sormonto KS38 ALU può essere abbinata alle gamme di pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 ALU può essere installata lasciando i profili completamente a vista, seminascosti o nascosti, e grazie al pratico aggancio, in acciaio, riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 ALU mantiene le caratteristiche di resistenza alla torsione, rigidità strutturale e facilità di posa che contraddistinguono la linea di orditure KNAUF KS38.

Campo di applicazione

Modello adatto all'installazione di controsoffitti in tutti quei locali dove possono essere presenti campi elettromagnetici come ambiti ospedalieri o sale computer per contrastare l'insorgere di correnti galvaniche e assicurare la massima efficacia in presenza di campi elettromagnetici.

Impiego

- Ambienti Ospedalieri
- Sale Computer
- Centro elaborazione dati
- Sale Tecniche

Caratteristiche

- Base 24 mm - Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco

Certificazioni

- Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 (UNI EN 13501-1:2009)
- Rilascio stanze pericolose: Nessuna
- Resistenza a flessione: Campata max 1200 mm, Classe 1 EN 13964
- Durabilità zincati: Classe B secondo EN 13964
- Durabilità verniciati: Classe C secondo EN 13964

KS38 ALU


Struttura in alluminio per installazione di controsoffitti

knauf

Profili

Dimensione Profili


Profilo portante 3700 mm

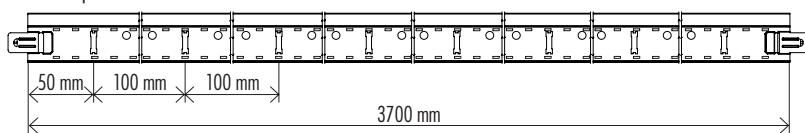

Dettaglio gancio




Profilo secondario 1200 mm

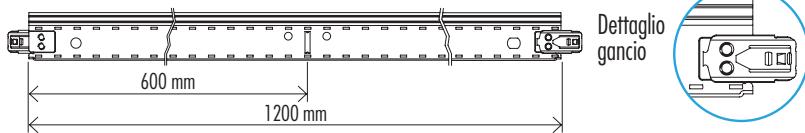

Dettaglio gancio



Profilo secondario 600 mm



Dettaglio gancio




Dati tecnici e dimensioni imballaggio

Lunghezza	Sezione	Pezzi scatola	Peso scatola	Dimensione Imballo (cm)
3700 mm	24 x 38	24	30 kg	16 x 5 x 375
1200 mm	24 x 38	50	18 kg	19 x 9 x 123,5
600 mm	24 x 38	50	8 kg	19,5 x 15 x 65

Profili

Sezioni




Pannelli/Bordi compatibili

Danoline



Sofipan

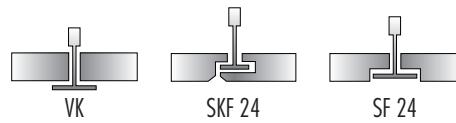

AMF

