




AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran е икономично решение за окачен таван с леко перфорирана повърхност, подходящо за помещения, изискващи добро звукопоглъщане.
- Висок коефициент на светлоотражение (86%)
- Подходящ за търговски помещения

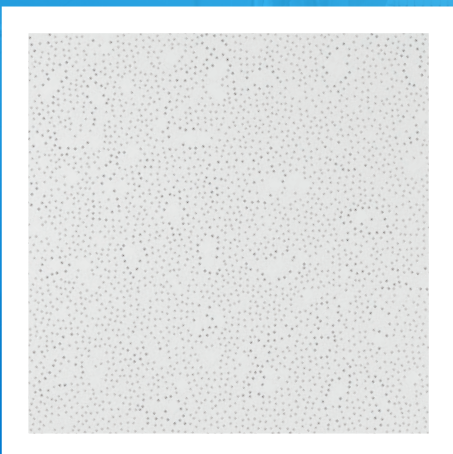

Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 														
Дебелина (мм)		13														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 1200 x 600														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С														
Тегло		2.9 - 3.1 кг/м ²														
Цвят		Бял														
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ съгласно EN ISO 11654 - Клас D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 съгласно ASTM C 423	Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50										
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ														
Светлоотражение		86%														
Топлопроводимост		$\lambda = 0.060$ W/mk съгласно EN 12667														
Влагоустойчивост		70% RH														
Качество на въздуха																
Почистване																
Дълговечност		EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G 35-46%														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.