




ARMSTRONG NEWTONE

- Armstrong Newtonone is een calciumsilicaat plafondtegel, bestand tegen 100% RV en is geschikt voor ruimten met hoge vochtigheid en extreme temperaturen
- Hoge overlangsgeluidisolatie (37 dB)
- Ideaal voor wellnesscentra en waterparken

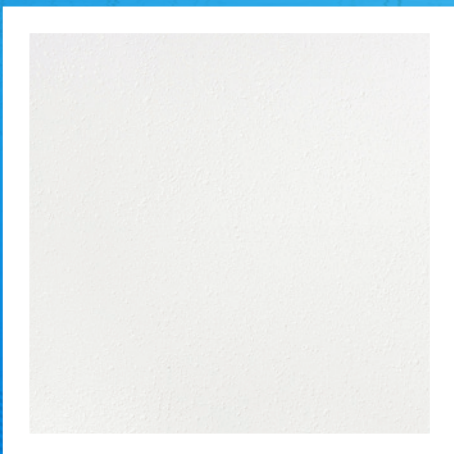

Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 														
Dikte (mm)		6														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C														
Gewicht		8.0 kg / m ²														
Kleur		Wit														
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.10(L)}$ conform EN ISO 11654 - Klasse N/A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.10 conform ASTM C 423	Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05										
Overlangsgeluidisolatie		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{37 dB}$ conform EN ISO 717-1														
Brandgedrag		Euroclass A2-s1,d0 conform EN 13501-1 RUS KM0 (NG) conform 123-FZ														
Lichtreflectie		84%														
Vochtbestendigheid		100% RH														
Binnenluchtqualiteit																
Reiniging																

In alle omstandigheden waar de vochtigheid 90% RV kan bereiken of overschrijden, adviseren wij het Prelude 24 corrosiebestendig ophangstelsysteem en de bijpassende accessoires te gebruiken.

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.