
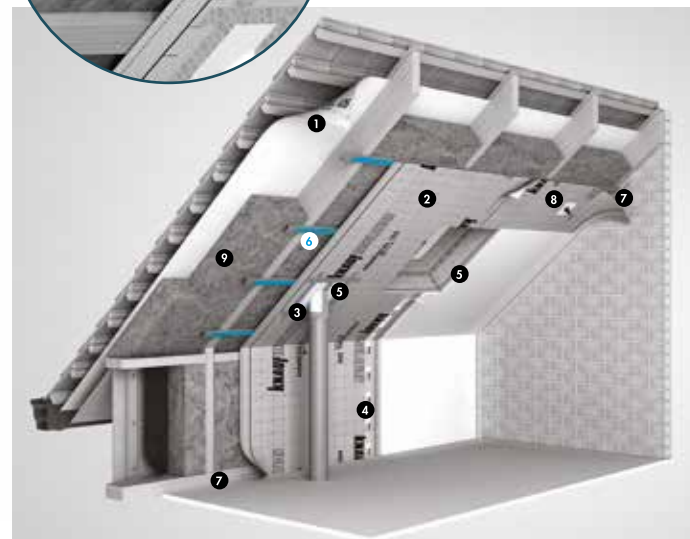



## HOMESAL LDS SOLIFIT-2

[www.knaufinsulation.be](http://www.knaufinsulation.be)

### DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

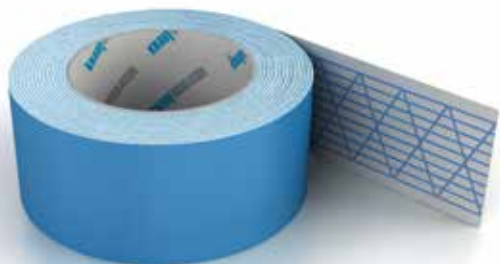

### PRODUCTBESCHRIJVING

Transparente, solventvrije elastische dubbelzijdige kleefband, versterkt met een gaas. Heeft geen droogtijd nodig. Bescherm laag gemakkelijk te verwijderen.

**HOMESAL®**  
SYSTEM

#### Dampschermen

- 2 HOMESAL LDS 2
- HOMESAL LDS 100
- HOMESAL LDS FLEXPLUS

#### Onderdakfolie

- 1 HOMESAL LDS 0.04

#### Kleefbanden en dichtingskit

- 3 HOMESAL LDS UNIVERSELE MANCHET
- 4 HOMESAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESAL LDS SOLIMUR 310
- 8 HOMESAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

#### Isolatie

- 9 KNAUF INSULATION MINERALE WOL

### TECHNISCHE KENMERKEN

Ondergrond kleefstrook	Kraftpapier
Lijm	Gemodificeerd acryl op solventbasis
Temperatuurweerstand	-40° C tot +120°C
Plaatsingstemperatuur	> +5 °C, < +35 °C
Lijmdikte	110 µm
Totale dikte	160 µm
Lijmbreedte	35 mm
Rolbreedte	45 mm
Rollengte	40 m

## HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

[www.knaufinsulation.be](http://www.knaufinsulation.be)

### BIJKOMENDE INFORMATIE

#### Toepassingen

Wordt gebruikt voor de bevestiging van Homeseal LDS dampschermen op dragende structuren zoals metalen profielen, houten dakspanten en gordingen, en voor de bevestiging aan bouwelementen.

#### Geschikt voor ondergronden

- Homeseal LDS dampschermen,
- Dampschermen volgens EN 13984,
- Panelen op houtbasis met een hard oppervlak, OSB volgens EN 300,
- Structuren van geschaafd hout,
- Corrosievrije metalen vlakken en elementen van geschaafd hout binnenshuis,
- Componenten van PVC en PE. Hechting op gipsplaat en gipsvezelplaat,
- Pleisterwerk, glad beton

#### Weerstand van de materiaalcombinaties tegen veroudering

Goed uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn uiterst goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtskeletbouwpakketten).

#### Gebruiksaanwijzingen

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing.

#### Opslag

Stockeer kleefband op kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad (50-70%), beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw.

### TOEPASSINGSRICHTLIJNEN



Gebruik dubbelzijdige kleefband Homeseal LDS Solifit-2 om het damp scherm met de dragende structuren en bouw elementen te verbinden.



Druk aan om een goede hechting van de kleefband tussen de ondergronden te verzekeren.



De kleefband is uitsluitend voor binnengebruik bedoeld.

#### Knauf

Rue du Parc Industriel 1  
B-4480 Engis

Tel.: +32 (0)4-273 83 11

Fax: +32 (0)4-273 83 30

[info@knaufinsulation.be](mailto:info@knaufinsulation.be)

[www.knaufinsulation.be](http://www.knaufinsulation.be)

## ART.: 617637

Alle rechten voorbehouden, met inbegrip van de rechten op fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. De informatie, teksten en illustraties in dit document zijn met de grootste zorg samengesteld en verwerkt. Fouten zijn echter niet uitgesloten. De uitgever en de redactie wijzen elke wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor onjuiste informatie en haar gevolgen. De uitgever en de redactie verwelkomen alle suggesties voor verbeteringen en de details van mogelijke fouten.