

# **KNAUF**

EDITION 2024:3

# **SORTIMENTBOK**

**Build on us.**



# INNOVATION. ENKELHET. KVALITET.

Knauf har idag ett mycket brett och innovativt sortiment inom inner- och ytterväggar, putsade fasader, bjälklag, golv, undertak, brandinklädnad, våtrum, gipsputs, limteknik och mer.

Vi är väldigt stolta över våra systemlösningar och helhetstänkande. Enkla system som underlättar arbetet både för dig som är projektör, arkitekt eller byggare.

Vår support- och säljvdelning hjälper dig hela vägen som konsulter för att minimera överförbrukningen, minska byggkostnaden och förbättra produktiviteten, i en kedja där våra systemlösningar är en viktig länk.

Våra produkter och system testas regelbundet och är väldokumenterade, miljöriktiga och höjer kvaliteten i byggandet. Samtidigt stödjer vi byggindustrins ansträngningar om att kombinera god ekonomi med god ergonomi och god estetik.

Som du kan läsa på de kommande sidorna har vi ett spännande urval av produkter och system för de flesta användningsområdena och för de flesta krav som dagens byggande ställer.



Carl-Johan Klinge  
VD på Knauf

# INNEHÅLL

TILLVAL & TJÄNSTER .....	4-8
Skivmaterial.....	4
Stålprofiler .....	7
Orderbestämmelser, logistik, allmänna villkor .....	8
BYGGSKIVOR .....	9-17
Standardgipsskivor .....	9
Hårda skivor .....	12
Strålskyddsskivor .....	12
Brandskyddsskivor .....	13
Våtrumsskivor.....	14
Takskivor .....	14
Skivor för släta väggar och tak .....	15
Golvskivor .....	15
Vindskyddsskivor.....	16
Utvändiga skivor.....	16
Specialskivor .....	17
STÅL .....	18-42
Skenor innervägg .....	18
Reglar innervägg.....	21
Profiler innervägg.....	26
Tillbehör innervägg.....	28
Stålprofiler innertak .....	30
Tillbehör innertak.....	31
C5-klassat stål .....	33
Skenor yttervägg .....	35
Reglar yttervägg.....	37
Profiler yttervägg .....	38
Tillbehör yttervägg.....	40
Lättbalkar.....	42
LIM & TEJP .....	43-44
Lim .....	43
Tejp utomhus .....	44
SKRUV & INFÄSTNING .....	45
Skruv invändigt och utvändigt.....	45
Spik utvändigt .....	45
PUTS & SPACKEL .....	46-53
Puts och lagning invändigt.....	46
Tillbehör puts invändigt.....	46
Puts utvändigt.....	47
Tillbehör puts utvändigt .....	47
Spackelmassor invändigt.....	50
Hörnprofiler och förstärkning .....	52
Tillbehör spackel .....	52
Spackelmassor utvändigt .....	53
Golvavjämning och primer.....	53
TILLBEHÖR .....	54-55
Inspektionsluckor .....	54
Tillbehör inspektionsluckor .....	55
KONTAKTA OSS .....	56

## Speciallängder - Byggskivor

Art. nr	Skiva	Bredd	Speciallängd - förlängd leveranstid	m <sup>2</sup> per leveranstillfälle	Pris kr/m <sup>2</sup> (gäller för hela paket*)
182342	Classic Board	900 mm	1800-3650 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	3,00
182342	Classic Board	900 mm	1800-3700 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	2,00
286675	Classic Board	1200 mm	1800-3950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	3,00
286675	Classic Board	1200 mm	1800-4000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	2,00
181122	Classic Board (rak kant)	1200 mm	2200-2650 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	3,00
181122	Classic Board (rak kant)	1200 mm	2200-2700 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	2,00
514455	Light Board	900 mm	2200-2950 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	4,30
181192	Solid Board	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
181192	Solid Board	900 mm	2000-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,30
661891	Ultra Board	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
661891	Ultra Board	900 mm	2200-2950 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
177188	Secura Board	900 mm	2000-3550 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177188	Secura Board	900 mm	2000-3600 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,30
177189	Secura Board	1200 mm	2000-3950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177189	Secura Board	1200 mm	2000-4000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
250239	Humidboard 2.0	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
250239	Humidboard 2.0	900 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
177719	Clima Board	900/1200 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177719	Clima Board	900/1200 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
177715	Clima Board	1200 mm	2200-3250 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177715	Clima Board	1200 mm	2200-3300 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
651349/ 651318	Weatherboard 365	900/1200 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,50
651349/ 651318	Weatherboard 365	900/1200 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80

Övriga format och skivor offereras på begäran. Formatsågade skivor (avvikande bredd) offereras enligt separat sortiment.

\* Helt paket avser antal per bunt enligt sortiment för standardprodukt.

## Väderskydd

Pålagda och tejpade plasthuvor. Väderskydd av byggskivor är en efterfrågad tjänst som innebär att paketen skyddas när de lämnar fabrik. Paketen kan lagras upp till 2 månader ute i normala väderförhållande. Väderskydd används ofta i projekt där man önskar lyfta in materialet innan man får tätt hus. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
177381	Väderskydd	Finns i storlekarna 900 x 3200 mm och 1200 x 3000 mm.	120 kr/st

## Plasthuvor lösa

Lösa plasthuvor används vid lagring utomhus för att undvika fukt i byggskivorna.

De kan även återanvändas till kommande leveranser/projekt för att minimera deponiavfall. 50 st/rulle.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
715275	Plasthuvor lösa	Max längd 3 200 mm för bredd 900 mm.	50 kr/st

## Lägenhetsförpackning

Förlängd leveranstid. Väderskydd, delning och märkning.

Art. nr	Beteckning	Pris
199259	Lägenhetsförpackning	215 kr/st

## Delning gips

Delning av hela paket kan vara aktuellt när man vill optimera antalet skivor på byggsplats men också för att minimera deponiavfall och miljöpåverkan. Förpackningsbegränsning max 60 skivor/paket. Understiger det antal skivor i nedan tabell, läggs det på pall som debiteras. Inget emballage. Lösa träströ. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
177293	Delning gips	6 mm: alltid på pall 9 mm: < 14 st på pall 13 mm: < 10 st på pall 15 mm: < 8 st på pall	145 kr/enskilt paket och produkt

## Märkning gips

Skapa förutsättningarna för ett lönsamt bygge genom att märka materialet med rätt plats, innehåll mm. En sida per paket ingår. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Pris
177303	Märkning gips	9 kr/enskilt paket och produkt


## Pallar och ompackning

Ompackning innebär förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
3225	EUR-Pall	800 x 1200 mm	145 kr/st
3221	Engångspall	Måttanpassad	180 kr/st
104173	Halvpall	800 x 600 mm	75 kr/st
124606	Ompackning	Till engångspall	90 kr/enskilt paket och produkt


## Upplagsbock

Hopfällbar, max last 400 kg		
Art. nr	Beteckning	Pris
195199	Upplagsbock	400 kr/st 200 kr kredit vid retur




## Upplagsbock (Begagnad)

Knauf kontrollerar bockarna. Ej godkända bockar innebär 0 kr i kredit. Godkända bockar innebär att 50 % krediteras vid retur. Kontakta kundservice vid returnering av upplagsbock.		
Art. nr	Beteckning	Pris
179679	Upplagsbock	300 kr/st 150 kr kredit vid retur



## Transportställning

Krediteras 85 % vid retur. Transportställning tillkommer vid köp av upplagsbock. Hyllplan tillkommer vid köp av upplagsbock. Kontakta kundservice vid returnering.		
Art. nr	Beteckning	Pris
237914	Upplagsbock	2 975 kr/st 2 528,75 kr kredit vid retur



## Stålprofiler

Speciallängdställag innerväggsprofiler			
Standardlängder enligt listpris. Ändring av specialartiklar som redan påbörjats är avbokning ej möjlig och kommer debiteras 100 %.			
För profiler som avviker från lagerlängder tillkommer kostnad nedan.			
Art. nr			Pris
	Innerväggsprofiler	För speciallängd tillkommer omställningskostnad	750,00/orderrad
508917	Speciallängder innerväggsprofiler (< 2000 mm)	För längder 1000-2000 mm tillkommer	verklig längd + 6,50/profil
508917	Speciallängder innerväggsprofiler (< 1000 mm)	Minsta debiterbara längd är 1000 mm	meterpris + 6,50/profil
	Akustikregel AR	Vid beställning på mindre än 5000 lm tillkommer en ställkostnad på 5000 kr. Maxlängd 5000 mm.	

Speciallängdställag ytterväggsprofiler			
Standardlängder enligt listpris. Ändring av specialartiklar som redan påbörjats är avbokning ej möjlig och kommer debiteras 100 %.			
För profiler som avviker från lagerlängder tillkommer kostnad nedan.			
Art. nr			Pris
	För speciallängd tillkommer	≤ 48 st	10%
	För speciallängd tillkommer	> 48 st	4%
508917	Speciallängder ytterväggsprofiler (< 2000 mm)	För längder 1000-2000 mm tillkommer	verklig längd + 6,50/profil
508917	Speciallängder ytterväggsprofiler (< 1000 mm)	Minsta debiterbara längd är 1000 mm	meterpris + 6,50/profil

Art. nr	Stål förpackningar och pallar	Pris
177294	Delning stål – Lägenhetsförpackning. Bruten standardbunt och/eller märkning. Vid lägenhetsförpackning debiteras delningskostnad för varje unik produkt/lägenhet. Delning av buntar kan vara aktuellt många gånger för att optimera antalet profiler på byggplats men också för att minimera deponiavfall och miljöpåverkan. Förtäglid leveranstid.	70,00/orderrad
3225	EUR-Pall (800x1200 mm)	120,00/st
181954	Pallkrage	80,00/st

Specialprodukter	
Knauf erbjuder kundanpassade stålprodukter. För kundanpassade produkter eller ej prissatta produkter i prislistan gäller offert. Startkostnad 2 000 kr per orderrad av specialprodukt tillkommer för kundanpassade produkter, ordervolymer kan anpassas samt materialtekniska förutsättningar ändras.	

Materialkvalitet stålprofiler						
Kvalitet	S220GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + Z275 Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD + z275 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + ZM310 Enligt SS-EN 10346:2015
Sträckgräns, Re	Min 220 N/mm <sup>2</sup>	Min 250 N/mm <sup>2</sup>	Min 250 N/mm <sup>2</sup>	Min 350 N/mm <sup>2</sup>	Min 350 N/mm <sup>2</sup>	Min 250 N/mm <sup>2</sup>
Brottgräns, Rm	Min 300 N/mm <sup>2</sup>	Min 330 N/mm <sup>2</sup>	Min 330 N/mm <sup>2</sup>	Min 420 N/mm <sup>2</sup>	Min 420 N/mm <sup>2</sup>	Min 330 N/mm <sup>2</sup>
Förlängning, A80	Min 20 %	Min 19 %	Min 19 %	Min 16 %	Min 16 %	Min 19 %
Ytbeläggning, typ	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink	Magnelis
Ytbeläggning, vikt	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 275g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 275 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 310 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor
Ytbeläggning, tjocklek	Ca 10 µm/sida	Ca 10 µm/sida	Ca 20 µm/sida	Ca 10 µm/sida	Ca 20 µm/sida	Ca 25 µm/sida
Korrosivitetsklass	C1	C1	C2	C1	C2	C5
Användningsområde	Material i 0,9 mm för användning i profiler till undertak.	Material i huvudsakligen 0,47 mm godstjocklek för användning till bl a innerväggs- och undertaksprofiler.	Material i huvudsakligen 0,5 mm godstjocklek för användning till T-skarv.	Material till inbrottsplåt för att uppfylla gällande materialkrav som anges i SSF200:5.	Material i 0,7–3,0 mm för användning i profiler för bärande konstruktioner, som t.ex ytterväggsprofiler och lättbalk.	Material 0,7–1,0 mm för användning i produkter där större krav ställs på korrosivitetsmotstånd.

Knauf förbehåller sig rätten att vid behov ersätta materialen ovan med likvärdigt eller bättre material. Sträckgräns och korrosivitetsklass kommer alltid att vara likvärdigt eller bättre än standardkvaliteterna. Med reservation för eventuella ändringar.

## Orderbestämmelser, logistik, allmänna villkor

Art. nr	Lagringskostnad	Pris
124619	Lagerkostnad ej mottagna enligt överenskommelse	500,00/order
	Debitering från vecka 2	500,00/vecka

Tonnagegränser - Skivmaterial	Pris
< 5 ton	7 % av ordervärdet på skivmaterial + Faktisk frakt
≥ 5 ton	7 % av ordervärdet på skivmaterial
≥ 15 ton	2 % av ordervärdet på skivmaterial
28 ton – full lastbil	Fraktfritt

Tonnagegränser - Stål	Pris
< 5 ton	Faktisk frakt
≥ 5 ton	Fraktfritt

Art. nr	Avbokning/ändring av order		Pris
177299	Ändring av order med lagerförda produkter	Lagerförda standardprodukter kan ändras/avbokas senast 3 dagar före bekräftad leveransdag	300,00/ändringstillfälle
177300	Ändring av order som innehåller speciallängd-sprodukter	Påbörjad produktion går ej att avboka och kommer debiteras 100 %	300,00/ändringstillfälle
177705	Ordervärde < 5,000 SEK brutto	Administrationsavgift	250,00/order

Allmänna villkor	
Leveransbestämmelser	Enligt ABM 07.
Orderbekräftelse	Beställaren ansvarar för att kontrollera riktigheten i orderbekräftelsen och påtala eventuella avvikelser omgående.
Försäljningsvillkor	Angivna priser är exkl moms. Leveransdagens priser gäller.
Betalningsvillkor	30 dagar netto.

Reklamation	
Mottagaren ansvarar för mottagning enligt ABM 07. Innan kvittering av fraktsedel kontrollera att antal kolli stämmer med följesedel och beställning.	
Om möjligt syna godset redan på bilen. Eventuella avvikelser ska noteras på fraktsedel som kvitteras av både mottagare och chaufför. Läslig namnteckning, vid osäkerhet komplettera med namnförtydligande. Vid anmälan av reklamation bifoga kvitterad fraktsedel och digitala foto.	

Returer	
Ej skadade obrutna förpackningar ur standardsortiment (lagerförda produkter) tas i retur. Av oss godkänd vara krediteras med 80 % av inköpspriset. Köparen står för frakten.	

Art. nr	Gipsåtervinning / Returgips	Pris
10464	Endast avtalskunder kan lämna returgips till Knauf. Avlämningstider: Vardagar kl 07:00-16:00 Asarum eller Bålsta. Boka din lämning via knauf.se/returgips-anmalan. På hemsidan hittar du också vanliga frågor kring returgipshantering.	475,00/ton
177793	Storsäck	85,00/st

Art. nr	Transporter	Pris/leveranstillfälle
177305	Kranbil	Kan erbjudas 07:00-17:00. Max lyftkapacitet 24 tonmeter.
179990	Kranlossning (öppningsbart tak)	Lastat för lossning med extern kran.
177706	Lastordning	Kontakta Knauf Danogips vid beställning.
177304	Klockslagsleverans kl. 07:00-10:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
687133	Klockslagsleverans kl 10:00-14:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
687131	Klockslagsleverans kl 14:00-16:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
	Klockslagsleverans övriga tider	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
49956	Väntetider debiteras per påbörjad 30-minutersperiod	30 minuter per 10 ton därefter tas väntetid ut per påbörjad 30-minutersperiod.

## Standardgipsskivor

## Classic Board

Standardgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 8,6 kg/m<sup>2</sup> för 900 och 1200 mm bredd. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP STANDARD SKIVOR
421915	13 A	2200	12,5	900	719	42	7332169007181	
421917	13 A	2400	12,5	900	785	42	7332169007198	
421918	13 A	2500	12,5	900	818	42	7332169007204	
421920	13 A	2600	12,5	900	851	42	7332169007211	
421921	13 A	2700	12,5	900	883	42	7332169007228	
421923	13 A	2800	12,5	900	916	42	7332169007235	
421925	13 A	3000	12,5	900	982	42	7332169007242	
421927	13 A	3200	12,5	900	1047	42	7332169007259	
182342	13 A	1800-3700**	12,5	900			5709636380580	
421929	13 A	2200	12,5	1200	959	42	7332169007266	
421930	13 A	2400	12,5	1200	1046	42	7332169007273	
421931	13 A	2500	12,5	1200	1091	42	7332169007280	
421933	13 A	2700	12,5	1200	1178	42	7332169007297	
421934	13 A	3000	12,5	1200	1309		7332169007303	
612112	13 A	3600	12,5	1200	1560		4003982426796	
580442	13 A	4000	12,5	1200	1734		7332169018125	
286675	13 A	1800-4000*	12,5	1200				

\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är maxlängd 3950 mm och bunt levereras utan dubbelplast.

\*\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är maxlängd 3650 mm och bunt levereras utan dubbelplast.

## Classic Board rak kant

Standardgipsskiva för invändig beklädnad. Raka kartongklädda långkanter och skurna kortkanter. Vikt 8,6 kg/m<sup>2</sup> för 1200 mm bredd. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
197950	13 A	2700	12,5	1200			5709636263579	
580446	13 A	4000	12,5	1200			7332169018132	
181122	13 A	Efter ök.	12,5	1200			5709636351115	

## Classic Board formåtsågad (kapas både på längd och bredd)

Tillpassad standardgipsskiva längs både kort- och långkanter. För invändig beklädnad. Raka skurna lång- och kortkanter. Vikt 8,6 kg/m<sup>2</sup> för nedkapad 900 och 1200 mm bred skiva. 9,3 kg/m<sup>2</sup> för nedkapad 600 mm bred skiva. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
177207	13 AFS	75-3000	12,5	75-1100				

## Light Board

Standardgipsskiva med lägre vikt för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 6,7 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
652677	13A	2500	12,5	900	639	42	4003982488817	
652688	13A	2700	12,5	900	689	42	4003982488848	
652676	13A	3000	12,5	900	766	42	4003982488855	
652675	13A	2000-3000*	12,5	900				




# PLANNER SUITE BIM-PLUGIN

PRODUKTIVITETSVERKTYG  
FÖR REVIT & ARCHICAD




## ECO Board

Eco Board produceras med 100 % förnybar energi (biogas och el med ursprungsgaranti). Detta resulterar i en gipsskiva med mer än 40 % reducerat CO2 utsläpp för klimatberäkning och riktlinjer enligt Boverket, Miljöbyggnad, BREEAM-SE och NollCO2 jämfört med vår vanliga standardgipsskiva Classic Board. Vikt 8,8 kg/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
814750	ECO REG	3000	12,5	900	983	40	4003982563941	
814749	ECO REG	2700	12,5	900	885	40	4003982563927	
814596	ECO REG	2500	12,5	900	819	40	4003982563910	
817437 <sup>B</sup>	ECO REG		12,5	900				

## Reno Board


Yt-/reneringsgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 5,5 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP STANDARD SKIVOR
728521	6 A	2500	6,5	900	797	64	7332169020074	
794210	6 A	2700	6,5	900	861	64	7332169021156	

## Hårda skivor

## Solid Board


Hårdgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 11,4 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
182348	13 I	2500	12,5	900	770	30	5709636364733	
198783	13 I	2700	12,5	900	828	30	5709636364740	
247207	13 I	3000	12,5	900	924	30	5709636370505	
181192 <sup>B</sup>	13 I	2000-3000*	12,5	900				

\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är max längd 2950 mm.

## Ultra Board


Specialgipsskiva med förstärkta egenskaper. Vikt 12,0 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
782509	13 U-1	2500	12,5	900	815	30	7332169021057	
782526	13 U-1	2700	12,5	900	880	30	7332169021071	
782529	13 U-1	3000	12,5	900	978	30	7332169021118	
714348 <sup>B</sup>	13 U-1	Efter ök.	12,5	900				

## Strålskyddsskivor

## Safeboard


Safeboard är en gipsskiva typ F enligt EN520 och med strålningskydd som ytterligare egenskap. Kärna av gips och bariumsulfat och med ytskikt av kartong. Halvrunda kartongklädda långkanter och raka skurna kortkanter. Ska användas ihop med Safeboard-spackel samt strålskyddskapsel bakom installationer. Vikt: 17,0 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1, d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
169892	DF	1800	12,5	625	846	42	4003982212986	

## Brandskyddsskivor

## Secura Board

Brandskyddsgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 13,0 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
182340	15 F	2400	15,5	900	847	30	5709636162391	
219319	15 F	2500	15,5	900	883	30	5709636364603	
614997	15 F	2700	15,5	900	953	30	4003982430366	
177126	15 F	3000	15,5	900	1059	30	5709636368304	
177127 <sup>SL</sup>	15 F	3600	15,5	900	1264		5709636364719	
177188 <sup>B</sup>	15 F	2000-3600*	15,5	900			5709636366911	
177129	15 F	2500	15,5	1200	943	24	5709636364726	
181140	15 F	2700	15,5	1200	1018	24	5709636375203	
181141 <sup>SL</sup>	15 F	3000	15,5	1200	1132		5709636375210	
580448 <sup>SL</sup>	15 F	4000	15,5	1200	1498		7332169018149	
177189 <sup>B</sup>	15 F	2000-4000**	15,5	1200				

\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är max längd 3550 mm. \*\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är max längd 3950 mm.

## Secura Board

Tillpassad brandskyddsgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
177316 <sup>B</sup>	15 F	75-3000	15,5	75-1100				

## Fireboard

Obrännbar specialgipsskiva för inklädnader av bl a balk och pelare med minimala byggmått. Skivan har raka glasfiberdukbeklädda långkanter och raka skurna kortkanter. Vikt 12,0 kg/m<sup>2</sup> (15 mm), 15,8 kg/m<sup>2</sup> (20 mm), 20 kg/m<sup>2</sup> (25mm), 24 kg/m<sup>2</sup> (30 mm). Brandteknisk materialklass: A1. Skarvar spacklas med Fireboard spackelmassa.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
2906	15 GM-F	2000	15	1250	1250	40	4003982001627	
2908	20 GM-F	2000	20	1250	1235	30	4003982001634	
2907	25 GM-F	2000	25	1250	1250	24	4003982001641	
2909	30 GM-F	2000	30	1250	1250	20	4003982001658	

## Fireboard sågad eller formatsågad


Tillpassad brandinklädnadsskiva Fireboard för inklädnader av bl a balk och pelare. Kan levereras både sågad tvärs skivan (glasfiberduk skurna kortkanter) eller formatsågad (alla fyra kanter raka och skurna).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
198271 <sup>B</sup>	15 GM-F	75-2000	15	75-1200				
198875 <sup>B</sup>	20 GM-F	75-2000	20	75-1200				
2694 <sup>B</sup>	25 GM-F	75-2000	25	75-1200				
2696 <sup>B</sup>	30 GM-F	75-2000	30	75-1200				

## Våtrumsskivor

### Humidboard 2.0


Våtrumsgipsskiva utan kartong för invändig beklädnad. Försänkta glasfibervävlädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 9,0 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
250236	13 GM-H1	2500	12,5	900	856	42	7332169004753	
250238	13 GM-H1	2700	12,5	900	925	42	7332169004760	
254395	13 GM-H1	3000	12,5	900	1027	42	7332169004777	
250239	13 GM-H1	2200-3000*	12,5	900			7332169004784	

\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är max längd 2950 mm.

### Aquapanel Indoor

Cementbaserad våtrumsskiva. För våtrum och fuktutsatta invändiga miljöer. Runda glasfibervävlädda långkanter och raka skurna kortkanter. Vikt 11,0 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A1 obrännbar.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
508258		1200	12,5	900	696	55	4260021863138	
508257		2400	12,5	900	1390	55	4260021863121	
508259		2500	12,5	900	1448	55	4260021863145	

### Aquapanel Indoor sågad eller formatsågad


Tillpassad cementskiva. Lämplig t ex som smygar, inklädnad av ventilations- eller rörschakt. Kan levereras både sågad tvärs skivan (runda glasfibervävlädda långkanter, raka skurna kortkanter) eller formatsågad (alla fyra kanter raka och skurna).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
80244	AP Indoor	75-2500	12,5	75-850				

## Takskivor

### Tectopanel 13 mm

Takgipsskiva för invändig beklädnad. Formatskurva och fasade lång- och kortkanter. Hög måttnoggrannhet (+0/-0,5mm i både längd och bredd). Vikt 9,9 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP GIPSBASERADE UNDERTAK
199020	13 A-B	1200	12,5	600	356	50	7332169002025	
199021	13 A-B	1800	12,5	600	540	50	7332169002032	
198451	13 A-B	2400	12,5	600	710	50	5709636028420	


### Tectopanel 15 mm

Brandskyddsgipsskiva för invändig takbeklädnad. Formatskurva och fasade lång- och kortkanter. Hög måttnoggrannhet (+0/-0,5mm i både längd och bredd). Vikt 13,0 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP GIPSBASERADE UNDERTAK
198781	15 F-B	1800	15,5	600	579	40	5709636364696	

### Plank

Takgipsskiva för invändig beklädnad. Avsedd att användas i rum där skivlängd med full längd önskas utan kortkantsskarvar. Fasade kartongklädda långkanter och raka skurna kortkanter. Vikt: 8,3 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.


Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP GIPSBASERADE UNDERTAK
197937	13 A-5	2400	12,5	600			5709636001010	
211540	13 A-5	3000	12,5	600	732	48	5709636000785	
211525	13 A-5	3600	12,5	600	878	48	5709636000792	
211545	13 A-5	4200	12,5	600	1065	48	5709636000808	
181182	13 A-5	2700-3550*	12,5	600			5709636358152	

\* Övrig längd efter överenskommelse.

## Skivor för släta väggar och tak

### Surface board


Standardgipsskiva med fyra försänkta kanter för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Försänkta skurna kortkanter. Vikt 9,5 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP GIPSBASERADE UNDERTAK
228942	13 4AK	2400	12,5	900	864	40	7332169017753	

## Golvskivor


### Step Board

Golv-gipsskiva med rak kartongklädd långkant och skuren kortkant. I ett eller flera skivlag som underlag till färdigt golv. Limmas normalt med Knauf Danogips golvlim. Vikt: 14 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: B1-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
816016	13 D-3	2400	12,5	600	969	48	4003982564306	


### Golvfibergips GIFAfloor FHB

Till fribärande golv och installationsgolv. Densitet ≥1500kg/m<sup>3</sup>. Vikt: ca 40,6 kg/m<sup>2</sup> (25 mm), ca 45,5 kg/m<sup>2</sup> (28 mm), ca 61,8 kg/m<sup>2</sup> (38 mm). Brandteknisk materialklass: A1.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
31256	FHB25	600	25	1200	1014	35	4003982182814	
31545	FHB28	600	28	1200	974	30	4003982207449	
88635	FHB38	600	38	1200	881	20	4003982207456	

### Golvfibergips GIFAfloor Floor Board 19

Till flytande golv på fullt understöd t ex cellplast. Densitet ≥ 1100 kg/m<sup>3</sup>. Vikt: ca 22,8 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
669285	FB19	600	19	1200	751		5709636408604	



## Vindskyddsskivor

## Clima Board

Impregnerad kartongklädd vindskyddsskiva. Max väderexponering är normalt 1 månad. Raka kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter.  
Vikt: 7,0 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
177717	9 EH	2700	9,5	900	720	42	5709636378679	
177718	9 EH	3000	9,5	900	800	42	5709636378686	
177719 <sup>B</sup>	9 EH	2200-3000*	9,5	900			7332169006238	
9113	9 EH	2500	9,5	1200	889	42	5709636378631	
177713	9 EH	2700	9,5	1200	960	42	5709636378648	
177714	9 EH	3000	9,5	1200	1067	42	5709636378655	
616509 <sup>SL</sup>	9 EH	3300	9,5	1200	1173		4003982431271	
177715 <sup>B</sup>	9 EH	2200-3300**	9,5	1200				

\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är maxlängd 2950 mm. \*\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är maxlängd 3250 mm.

## Clima Board sågad eller formatsågad

Tillpassad vindskyddsskiva Clima Board. Kan levereras både sågad tvärs skivan (kartongklädda raka långkanter, raka skurna kortkanter) eller formatsågad (alla fyra kanter raka och skurna).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
177319 <sup>B</sup>	9 EH	75-3000	9,5	75-1150				

## Weatherboard 365

Impregnerad, glasfiberdukbeklad vindskyddsskiva. Max väderexponering är normalt 12 månader. Raka glasfiberdukbeklad långkanter och raka skurna kortkanter.  
Vikt 7,3 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
651309	9 GM-H1	2700	9,5	900	750	42	4003982467515	
651310	9 GM-H1	3000	9,5	900	834	42	4003982467539	
651349 <sup>B</sup>	9 GM-H1	2200-3000*	9,5	900		42	7332169020029	
655749	9 GM-H1	2500	9,5	1200	927	42	4003982495228	
651314	9 GM-H1	2700	9,5	1200	1001	42	4003982467553	
651332	9 GM-H1	3000	9,5	1200	1112	42	4003982467577	
651318 <sup>B</sup>	9 GM-H1	2200-3000*	9,5	1200		42	7332169020012	

\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är max längd 2950 mm.

## Utvändiga skivor

## Aquapanel Rooftop

En cementbaserad och högpresterande takskena vilken tillför både styrka, extra fuktsäkerhet samt förstklassiga brandegenskaper till låglutande takkonstruktioner.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
597339 <sup>B</sup>		2400	6	900			4260021863954	
597052 <sup>B</sup>		2400	12,5	900			4260021863916	

## Aquapanel Outdoor

Cementbaserad utvändigt skiva, lämplig både som putsbärare och som klimatskal. Runda glasfibervävlädda långkanter och raka skurna kortkanter. Vikt 16,0 kg/m<sup>2</sup>.  
Brandteknisk materialklass: A1 obrännbar.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
63117		1200	12,5	900	878	50	4260021860502	
457318		2400	12,5	900	1066	30	4260021862865	
457319		2500	12,5	900	1110	30	4260021862872	

## Aquapanel Outdoor sågad eller formatsågad

Tillpassad cementskiva. Lämplig t ex som smyg. Kan levereras både sågad tvärs skivan (runda glasfibervävlädda långkanter, raka skurna kortkanter) eller formatsågad (alla fyra kanter raka och skurna).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
80258 <sup>B</sup>	AP Outdoor	75-2500	12,5	75-850				

## Specialskivor

## Smyginklädnad

Tillpassad gipsskiva längs både kort- och långkanter. För invändig beklädnad (t ex fönstersmygar). Raka skurna lång- och kortkanter.  
Vikt 15,1 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
177417 <sup>B</sup>		75-2500	18	75-1150				
518543		2500	18	1250				

## Curvex

Fabriksböjda gipselement, perfekt t ex till runda vägghörn, pelarinklädnader och välvda tak. Tillverkas av sammanlimmade 6,0 mm skivor.  
Elementböjar kan beställas från 0° till 180° samt S-form.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
40432 <sup>B</sup>		1000-3000	13/18/25					

## Mitex

Fabrikstillverkade vikbara gipsskivor. Snabb och smidig lösning för knivskarpa kant- och hörnavslut. Går att få i vinklar från 30-1350. Tillverkas av vanliga gipsskivor.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
2718 <sup>B</sup>		max 3000	9	1200				
2718 <sup>B</sup>		max 3000	13	1200				

## Skenor innervägg

## Skena SK

Skena med 52/90/95/100 mm fläns. Högre flänshöjd speciellt lämplig för att underlätta skivmontering, teleskopering upp till 10 mm och vid flytavjämning. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar eller som kantskena vid innertak. Används vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $\leq$  30 dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm och 0,6 mm (SK 45/95–SK 120/100).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
179533	SK 45/55	3000	45	52	0,59	8	256	7332169008508	
196296	SK 70/55	3000	70	52	0,68	8	160	7046630160663	
196300	SK 95/55	3000	95	52	0,78	8	128	7046630160687	
196294	SK 120/55	3000	120	52	0,88	4	96	7046630160694	
454334	SK 145/55	3000	145	52	0,98	4	80	7332169008058	
454338	SK 160/55	3000	160	52	1,04	4	64	7332169008065	
239228	SK 45/95	3000	45	95	1,08	2	96	7332169008713	
464148	SK 70/90	3000	70	90	1,25	2	80	7332169008324	
464149	SK 95/90	3000	95	90	1,37	2	64	7332169008331	
177874	SK 120/100	3000	120	100	1,49	2	32	7332169004814	

## Skena SKP

Polyetenklädd skena. Fläns 52/90/95/100 mm. Högre flänshöjd speciellt lämplig för att underlätta skivmontering, teleskopering upp till 10 mm och vid flytavjämning. 4 mm polyeten. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar eller som kantskena vid innertak. Används vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $>$  30 dB. Kompletteras vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $>$  35 dB med akustisk tätmassa. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm och 0,6 mm (SKP 45/95–SKP 120/100).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
179457	SKP 45/55	3000	45	52	0,59	8	256	7332169008478	
179460	SKP 70/55	3000	70	52	0,69	8	160	7332169008485	
179461	SKP 95/55	3000	95	52	0,79	8	128	7332169008492	
454353	SKP 120/55	3000	120	52	0,90	4	96	7332169008102	
454354	SKP 145/55	3000	145	52	1,00	4	80	7332169008119	
454356	SKP 160/55	3000	160	52	1,05	4	64	7332169008126	
424998	SKP 45/95	3000	45	95	1,09	2	96	7332169007426	
464150	SKP 70/90	3000	70	90	1,26	2	80	7332169008348	
464153	SKP 95/90	3000	95	90	1,38	2	64	7332169008355	
425000	SKP 120/100	3000	120	100	1,50	2	32	7332169007433	

## Skena SKT

Skena med tätlist. 52 mm fläns och fyra tätlistor. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar eller som kantskena vid innertak. Används vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $>$  35 dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
614576	SKT 45/55	3000	45	52	0,63	8	240	7310561007244	
674044	SKT 70/55	3000	70	52	0,73	8	160	7332169019382	
674043	SKT 95/55	3000	95	52	0,83	8	120	7332169019351	
614572	SKT 120/55	3000	120	52	0,93	4	100	7310561007350	

## Teleskopskena TSK

Teleskopskena för anslutning mot tak i icke bärande innerväggar vid nedböjning  $\leq$  40 mm i bjälklag/tak för TSK med höjd 30/50 och  $\leq$  80 mm för TSK med höjd 30/120. Används vid ljudkrav  $DnT,w$ . Används vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $\leq$  30 dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 1,0 mm och 2,0 mm (TSK 95/120–TSK 120/120).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
182228	TSK 70/50	2500	70	30/50	2,53	2	96	7310563001257	
182229	TSK 95/50	2500	95	30/50	2,72	2	80	5709636392637	
182230	TSK 120/50	2500	120	30/50	2,92	2	64	7332169005736	
182236	TSK 95/120	2500	95	30/120	7,56	2	40	5709636392651	
182237	TSK 120/120	2500	120	30/120	7,94	2	32	5709636392668	

## Teleskopskena TSKP

Polyetenklädd teleskopskena. För anslutning mot tak i icke bärande innerväggar vid nedböjning  $\leq$  40 mm i bjälklag/tak för TSKP med höjd 30/50 och  $\leq$  80 mm för TSKP med höjd 30/120. Används vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $>$  30 dB. Kompletteras vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $>$  35 dB. Plåttjocklek: 1,0 mm och 2,0 mm (TSKP 95/120–TSKP 120/120).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
282746	TSKP 70/50	2500	70	30/50	2,54	2	96	7332169005576	
282749	TSKP 95/50	2500	95	30/50	2,73	2	80	7332169005682	
282751	TSKP 120/50	2500	120	30/50	2,93	2	64	7332169005583	
282755	TSKP 95/120	2500	95	30/120	7,57	2	40	7332169005606	
282757	TSKP 120/120	2500	120	30/120	7,96	2	32	7332169005613	

## Skena med urklipp SKU

Skena med 40 mm urklipp i ändarna för att förenkla infästning/montage till regel över dörr och andra väggöppningar. Beställningslängden är öppningsbredd adderat med det totala urklippet 80 mm. Längd 890 mm passar till 8M, längd 990 mm passar till 9M osv. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						pall	paket		
180026	SKU 70	890	70	30	0,49	320	4	7332169010716	
180027	SKU 70	990	70	30	0,49	320	4	7332169010723	
177393	SKU 70		70	30	0,49			5709636368724	
177394	SKU 95		95	30	0,59			5709636368731	

## Böjbar skena/profil

Böjbar profil för anslutning mot golv och tak i böjda icke bärande innerväggar. Skarv utförs kant i kant. SK 40/50 är en vinkelprofil vilket innebär att 2 st vinkelprofiler bildar en skena. UEF är en färdig skena. Plåttjocklek: 0,47 mm och 0,6 mm (SK 40/50).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
181964	SK 40/50	2000	40	50	0,41	8		5709636371168	
182187	UEF 70/50	2800	70	50	0,69	12		7332169004227	

## Förstärkningskena FSK

Förstärkningskena med hög och låg fläns. För anslutning mot golv, tak och väggar när förstärkningsregel används i icke bärande och bärande innerväggar. Används vid ljudkrav  $DnT,w$  (R'w)  $\leq$  30 dB. Skenan kan inte kapas i profilkap utan kapning utförs med vinkelslip eL motsvarande. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek låga skenor: 1,0 mm. Plåttjocklek höga skenor: 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
664577	FSK 45	3000	45	52	1,13	2	180	4003982500847	
664603	FSK 70	3000	70	57	1,40	2	120	4003982500878	
664604	FSK 95	3000	95	57	1,59	2	96	4003982500908	
664608	FSK 120	3000	120	52	1,71	2	72	4003982500960	
664609	FSK 145	3000	145	53	1,93	2	60	4003982500991	
664611	FSK 160	2500	160	57	2,10	2	48	4003982501059	
664616	FSK 70/100	2500	70	100	3,15	2		4003982501080	
664617	FSK 95/100	2500	95	103	3,51	2		4003982501103	
664622	FSK 120/100	2500	120	103	3,80	2		4003982501141	

## Förstärkningskena FSKP

Förstärkningskena med 4 mm polyeten. För anslutning mot golv, tak och väggar när förstärkningsreglar används i icke bärande och bärande innerväggar. Används vid ljudkrav  $DnT,w (R'w) > 30$  dB. Kompletteras vid ljudkrav  $DnT,w (R'w) > 35$  dB med akustisk tätmassa. Skenan kan inte kapas i profilkap – kapning utförs med vinkelslip el. motsvarande. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
665066 <sup>B</sup>	FSKP 45	3000	45	52	1,13	2	180	4003982501165	
665067 <sup>B</sup>	FSKP 70	3000	70	57	1,41	2	120	4003982501196	
665065 <sup>B</sup>	FSKP 95	3000	95	57	1,61	2	96	4003982501226	
665104 <sup>B</sup>	FSKP 120	3000	120	52	1,73	2	72	4003982501424	
665105 <sup>B</sup>	FSKP 145	3000	145	53	1,95	2	60	4003982501455	
665112 <sup>B</sup>	FSKP 160	2500	160	57	2,12	2	48	4003982501516	

## Nail It Spikskena U

Produkt till Nail It Indoor. Spikskena med flänshöjd 45 mm. Profil anpassad för spikning med dubbelvikta flänsar. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar. Används vid ljudkrav  $DnT,w (R'w) \leq 30$  dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
686022	U 70 Nail It	3000	70	45	0,98	4	160	7046636860222	
686023	U 95 Nail It	3000	95	45	1,03	4	128	7046636860239	

## Nail It Spikskena Polyeten UP

Produkt till Nail It Indoor. Spikskena med 4 mm polyetenduk. Flänshöjd 45 mm. Profil anpassad för spikning med dubbelvikta flänsar. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar. Används vid ljudkrav  $DnT,w (R'w) > 30$  dB. Kompletteras vid ljudkrav  $DnT,w (R'w) > 35$  dB med akustisk tätmassa. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
686040	UP 70 Nail It	3000	70	45	0,99	4	160	7046636860406	
686041	UP 95 Nail It	3000	95	45	1,04	4	128	7046636860413	

## Nail It Spikskena Urklipp UD


Produkt till Nail It Indoor. Spikskena med 40 mm urklipp i ändarna för att förenkla infästning/montage till regel över dörr och andra väggöppningar. Beställningslängden är öppningsbredd adderat med det totala urklippet 80 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
687866 <sup>B</sup>	UD 70 Nail It		70	30/35	0,98			7046636878661	
687868 <sup>B</sup>	UD 95 Nail It		95	30/35	1,03			7046636878685	

## Reglar innervägg

## Standardregel R

Standardregel för icke bärande innerväggar samt fribärande undertak. Skarvbar och försedd med kabelhål. Plåttjocklek: 0,47 mm. Profilen levereras i standardlängd. Vid speciallängd gäller MR.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
179655	R 45	2485	45	35/37	0,49	8	384	7332169010761	
179656	R 45	2685	45	35/37	0,49	8	384	7332169010778	
179658	R 45	2985	45	35/37	0,49	8	384	7332169010785	
421608	R 45	3500	45	35/37	0,49	8	384	7332169007099	
177132	R 70	2485	70	35/37	0,59	8	240	5709636364788	
177053	R 70	2685	70	35/37	0,59	8	240	5709636364337	
177133	R 70	2985	70	35/37	0,59	8	240	5709636364795	
421611	R 70	3500	70	35/37	0,59	8	240	7332169007112	
181279	R 70	4000	70	35/37	0,59	8	240	5709636000341	
177532	R 70	5000	70	35/37	0,59	8	240	5709636371601	
177142	R 95	2485	95	35/37	0,68	8	192	5709636364924	
177144	R 95	2685	95	35/37	0,68	8	192	5709636364931	
177052	R 95	2985	95	35/37	0,68	8	192	5709636364344	
421615	R 95	3500	95	35/37	0,68	8	192	7332169007143	
177534	R 95	4000	95	35/37	0,68	8	192	5709636371632	
177173	R 95	5000	95	35/37	0,68	8	192	5709636365426	
421618	R 120	2985	120	35/37	0,78	8	144	7332169007167	
181304	R 120	4000	120	35/37	0,78	8	144	5709636000440	
177537	R 120	5000	120	35/37	0,78	8	144	5709636371694	


## Akustikregel AR

Akustikregel för icke bärande innerväggar med mycket höga ljudkrav speciellt vid enkel stommar. Försedd med kabelhål. Plåttjocklek: 0,47 mm. Profilen levereras i standardlängd. Vid speciallängd min volym 5000 lm av samma profiltyp och samma proffillängd. Maxlängd 5000 mm. Vid beställning på mindre än 5000 lm tillkommer en ställkostnad på 5000 kr.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
417047	AR 70	4000	70	38/40	0,78	4	180	7332169006832	
15825 <sup>B</sup>	AR 70		70	38/40		4	180	7046630158257	
420533	AR 95	4000	95	38/40	0,88	4	144	7332169006924	
264154 <sup>B</sup>	AR 95		95	38/40		4	144	7046632641542	

## Hörnregel HR

Hörnregel för 90 graders innerhörn och T-hörn i icke bärande innerväggar. Utvikta 7,5 mm kantveck. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
180306	HR	3000	60	60	0,51	8	480	7332169002834	


## Hörnregel med tätlistor HRT

Hörnregel med två tätlistor för 90 graders innerhörn och T-hörn i icke bärande innerväggar. Utvikta 7,5 mm kantveck. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
180392 <sup>B</sup>	HRT	3000	60	60	0,53	8	256	7332169003893	


## Multiregel MR

Allround-regel för icke bärande innerväggar. Skarvbar och försedd med kabelhål. Plåttjocklek: 0,47 mm. Maxlängd 6000 mm. Art. nr 512186 maxlängd 5000 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
512193	MR 45	2485	45	38/40	0,50	8	384	7332169012710	
512192	MR 45	2685	45	38/40	0,50	8	384	7332169012703	
512190	MR 45	2985	45	38/40	0,50	8	384	7332169012697	
512188	MR 45	3500	45	38/40	0,50	8	384	7332169012673	
512186 <sup>B</sup>	MR 45		45	38/40	0,50	8	384	7332169012666	
180111	MR 70	2485	70	38/40	0,63	8	240	7332169001677	
180112	MR 70	2685	70	38/40	0,63	8	240	7332169001684	
179764	MR 70	2985	70	38/40	0,63	8	240	7332169001769	
463496	MR 70	3500	70	38/40	0,63	8	240	7332169008263	
454320	MR 70	4000	70	38/40	0,63	8	240	7332169007990	
180114	MR 70	5000	70	38/40	0,63	8	240	7332169001707	
179767 <sup>B</sup>	MR 70		70	38/40	0,63	8	240	7332169006245	
180116	MR 95	2485	95	38/40	0,73	8	192	7332169001721	
180117	MR 95	2685	95	38/40	0,73	8	192	7332169001738	
179766	MR 95	2985	95	38/40	0,73	8	192	7332169001783	
463498	MR 95	3500	95	38/40	0,73	8	192	7332169008270	
454322	MR 95	4000	95	38/40	0,73	8	192	7332169008003	
180118	MR 95	5000	95	38/40	0,73	8	192	7332169001745	
179768 <sup>B</sup>	MR 95		95	38/40	0,73	8	192	7332169006252	
179773	MR 120	2985	120	38/40	0,83	4	144	7332169001790	
463704	MR 120	3500	120	38/40	0,83	4	144	7332169008300	
454376	MR 120	4000	120	38/40	0,83	4	144	7332169008195	
477792	MR 120	5000	120	38/40	0,83	4	144	7332169008690	
179775 <sup>B</sup>	MR 120		120	38/40	0,83	4	144	7332169006269	
621159	MR 145	4000	145	38/40	0,87	4	120	7332169018330	
512226	MR 145	5000	145	38/40	0,87	4	120	7332169012727	
512229 <sup>B</sup>	MR 145		145	38/40	0,87	4	120	7332169012734	
463705	MR 160	5000	160	38/40	0,92	4	96	7332169008317	
512232 <sup>B</sup>	MR 160		160	38/40	0,92	4	96	7332169012758	


## Dörregel DR

Dörregel med 15 mm plywood för infästning av dörrkarm vid lätta innerdörrar. För väggar med standardreglar, akustikreglar och multireglar. Plywooden är monterad på utsidan av dörregelns liv och har längd 2500 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
180388 <sup>B</sup>	DR 70		70	35/37	1,51			7332169006283	
180390 <sup>B</sup>	DR 95		95	35/37	1,99			7332169006306	


## Nail It Inbrottsregel CF

Produkt till Nail It Safety. Inbrottsregel med hålalt liv för montage av Inbrottsgaller IBG. Håldimension 26 x 45 mm. Profilen är anpassad för spikning och skruvning. Flänshöjd 42/46 mm. Beställningslängden för regel behöver anpassas så att regeln kan gå fritt 33 mm i skenans botten. Plåttjocklek 1,0 mm. Max längd 6000 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
686942 <sup>B</sup>	CF 70 Nail It	2485	70	42/46	1,25	2	120	7046636869423	
686938 <sup>B</sup>	CF 70 Nail It	2985	70	42/46	1,25	2	120	7046636869386	
687032 <sup>B</sup>	CF 70 Nail It	3600	70	42/46	1,25	2	120	7046636870320	
687048 <sup>B</sup>	CF 70 Nail It		70	42/46	1,25	2	120	7046636870481	
687547 <sup>B</sup>	CF 95 Nail It	2985	95	42/46	1,44	2	96	7046636875479	
687112 <sup>B</sup>	CF 95 Nail It	3600	95	42/46	1,44	2	96	7046636871129	
687080 <sup>B</sup>	CF 95 Nail It	4000	95	42/46	1,44	2	96	7046636870801	
687109 <sup>B</sup>	CF 95 Nail It		95	42/46	1,44	2	96	7046636871099	

## Nail It Spikregel C

Produkt till Nail It Indoor. Spikregel för icke bärande innerväggar. Profil anpassad för spikning med dubbelvikta flänsar. Försedd med kabelhål. Flänshöjd 30/35 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm). Maxlängd 6000 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
686046	C 70 Nail It	2485	70	30/35	0,74	8	240	7046636860468	
767433	C 70 Nail It	2685	70	30/35	0,74	8	240	7332169020852	
686053	C 70 Nail It	2985	70	30/35	0,74	8	240	7046636860536	
686056 <sup>B</sup>	C 70 Nail It	3600	70	30/35	0,74	8	240	7046636860567	
686175 <sup>B</sup>	C 70 Nail It		70	30/35	0,74	8	240	7046636861755	
767435	C 95 Nail It	2485	95	30/35	0,98	8	192	7332169020883	
767436	C 95 Nail It	2685	95	30/35	0,98	8	192	7332169020913	
686460	C 95 Nail It	2985	95	30/35	0,98	8	192	7046636864602	
686430 <sup>B</sup>	C 95 Nail It	3600	95	30/35	0,98	8	192	7046636864305	
686431 <sup>B</sup>	C 95 Nail It	4000	95	30/35	0,98	8	192	7046636864312	
686432 <sup>B</sup>	C 95 Nail It		95	30/35	0,98	8	192	7046636864329	


## Nail It Dörregel CD

Produkt till Nail It Indoor. Spikregel med 15 mm plywood för infästning av dörrkarm vid lätta innerdörrar. Plywooden är monterad på utsidan av dörregelns liv och har längd 2500 mm. Flänshöjd 30/35 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm). Maxlängd 6000 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
687878 <sup>B</sup>	CD 70 Nail It		70	30/35	1,64	4	160	7046636878784	
687877 <sup>B</sup>	CD 95 Nail It		95	30/35	1,95	4	128	7046636878777	

## Förstärkningsregel FR

Förstärkningsregel för icke bärande såväl som bärande innerväggar samt för fribärande undertak. För höga och stabilitetskrävande väggar. För infästning av tunga dörrar. Kan skarvas vid icke bärande innerväggar. Vid behov rekommenderas beställning av speciallängd, då regeln inte kan kapas i profilkap alternativt används kapning med vinkelslip eller motsvarande. Regeln har inga kabelhål. Plåttjocklek 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
664385	FR 45	3000	45	42/46	1,13	2	180	4003982498601	
664388	FR 45	4000	45	42/46	1,13	2	180	4003982498632	
664389 <sup>B</sup>	FR 45		45	42/46	1,13	2	180	4003982498663	
664392	FR 70	3000	70	42/46	1,35	2	120	4003982498670	
664391	FR 70	3500	70	42/46	1,35	2	120	4003982498731	
664443	FR 70	4000	70	42/46	1,35	2	120	4003982498762	
664445	FR 70	5000	70	42/46	1,35	2	120	4003982498823	
664459 <sup>B</sup>	FR 70		70	42/46	1,35	2	120	4003982517746	
664461	FR 95	3000	95	42/46	1,54	2	96	4003982499011	
664584	FR 95	3500	95	42/46	1,54	2	96	4003982499042	
664575	FR 95	4000	95	42/46	1,54	2	96	4003982499073	
664583	FR 95	5000	95	42/46	1,54	2	96	4003982499103	
664464 <sup>B</sup>	FR 95		95	42/46	1,54	2	96	7332169019450	
664466	FR 120	4000	120	42/46	1,71	2	72	4003982499684	
664559	FR 120	5000	120	42/46	1,71	2	72	4003982499714	
664521	FR 120	6000	120	42/46	1,71	2	72	4003982500557	
664540 <sup>B</sup>	FR 120		120	42/46	1,71	2	72	4003982500649	
664541 <sup>B</sup>	FR 145		145	42/46	1,93	2	60	4003982500663	
664556 <sup>B</sup>	FR 160		160	42/46	2,10	2	48	4003982500731	

# KNAUF



**NAIL IT SAFETY**  
...  
**INBROTTSSKYDD**  
NU GODKÄND I  
**SKYDDSKLASS 3**  
UTAN SKIVOR

Skottsäker vägg Nail It Safety är ett unikt byggsystem som kan monteras i befintliga och nya byggnader. Säkerhetskraven i samhället har ökat, inom såväl offentlig som privat verksamhet, där även ambassader, skolor, kommersiella byggnader och bostadshus nu efterfrågar extra hög säkerhet.

Nail It Safety erbjuder en lättmonterad och anpassbar skottsäker vägg, som ersätter såväl betong och tegel som plåt, men med samma pålitliga resultat.

Systemet är utvecklat för effektiv montering med spikpistol samt dyckertpistol. Det ger en robust och solid konstruktion som både kan användas som vägg, golv och tak. Med Nail It Safety skapas trygghet för människor och bättre ergonomiska arbetsförhållanden för montören.

## Profiler innervägg

### Vinkelprofil H

Vinkelprofil med 50 mm flänsar för 90 graders hörnkonstruktioner i innerväggar och vid brandinklädnad. Plåttjocklek: 0,47 mm. Max längd 4000 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
180307	H 50/50	2400	50	50	0,39	16	480	7332169002841	
454360	H 50/50	3000	50	50	0,39	16	480	7332169008133	
177429 <sup>B</sup>	H 50/50		50	50		16	480	5709636369042	

### Vinkelprofil HP

Vikbar mittperforerad vinkelprofil för hörnkonstruktioner i innerväggar och vid brandinklädnad. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
464193	HP 50/50	3000	50	50	0,39	16	480	7332169008393	


### T-skarv

För skarvning av gipsskivor då understöd av skarven saknas. Plåttjocklek: 0,5 mm. Max längd 4000 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
794694	T-skarv	2500	55	9		8	256	7332169021170	
794788	T-skarv	3000	55	9		8	256	7332169021200	
794790 <sup>B</sup>	T-skarv		65	9		8	256	7332169021231	


### Hörnskydd HSK

Perforerat vinkel hörnskydd för utvändiga hörn. Underlättar vid spackling samt skyddar hörnet mot stötar och slag. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
650893	HSK	2450	29	29	0,2	8	608	4003982467300	
651014	HSK	3000	29	29	0,2	8	608	4003982467331	


### L-profil

L-profil är lämplig t ex vid teleskopanslutning av innervägg mot tak. Plåttjocklek: 0,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
426096 <sup>B</sup>	LP 24/50	2400	24	50	0,29	8	240	7332169007693	

### Balkflänslist DFL

L-profil är lämplig t ex vid teleskopanslutning av innervägg mot tak. Plåttjocklek: 0,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
177471	DFL 8-10	2000	25	37	0,45	30		5709636369721	
177473	DFL 10-12	2000	25	37	0,45	30		5709636369806	
177474	DFL 12-14	2000	25	37	0,45	30		5709636369813	
177475	DFL 14-16	2000	25	37	0,45	30		5709636369820	

### Pelarrhörnlist PHL

Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
180120	PHL	3000	25/35	25	0,39	120	8	7332169011263	
425982 <sup>B</sup>	PHL med tejp	3000	25/35	25	0,4			7332169007631	

### Nail It Avslutsprofil Z

Produkt till Nail It Safety. Profil för avslut mot vägg. Dimension hål 8 mm med avstånd s 292 mm. Hål vid ändrar är placerat 45,5 mm från kant till centrum hål.

Längs profilens kant är hål placerat 20 mm från kant till centrum hål. Profil skarvas kant i kant. Plåttjocklek 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
729276	Z70 Nail It	2427	146	27	1,37	4	200	4003982544223	
729277	Z95 Nail It	2427	146	40	1,47	4	200	7332169020081	

# KNAUF

## KUNDSERVICE

Du når oss på:

Telefon: 044 – 28 78 80

E-post: order-se@knauf.com

Mån-Tor kl 07:30-16:00 | Fre kl 07:30-15:00

Lunchstängt kl 12:00-13:00

## Tillbehör innervägg

## Väggklammer VK

Klammer till innerväggar med saxad regelstomme och för 25 mm distans. Stabiliserar regel och fästs vid fri regelfläns vid golv- och takskena. Åtgång 2 st/regel. Plåttjocklek: 0,9 mm. Säljs i helpaket.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket			
177273	VK 25		25	25	0,01	500		5709636367833	
498730	VK 50		50	25	0,02	250		4003982331281	

## Pediclips

För rationellt montage av balk- och pelarinklädnad. Plåttjocklek: 0,6 mm.

Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
					paket			
177260	BK 25/50 PEDI	50	25		200		5709636367772	


## Kortlingshållare KB

Kortlingshållare för montage av 12 mm plywood som kortling mellan innervägsreglar. Dubbelhäftande tejp på baksida för att underlätta vid montering. KB 12-37 används till regel R, KB 12-41 till regel AR och MR, KB 12-49 till regel FR. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
426095	KB 12-37		110	100	0,07	50	1200	7332169007686	
426091	KB 12-41		110	100	0,07	50	1200	7332169007679	
182177	KB 12-49		110	100	0,07	50	1200	7332169003756	

## Plåttband PB

Plåttband på rulle för förstärkning/kortling mellan reglar. Plåttjocklek: 0,47 mm (PB 100) och 0,6 mm. Packas på pall.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
177256	PB 100	50000	100		19,5		24	5709636367710	
776626	PB 260	25000	260		31,0		12	7332169020982	


## Plåttband VPB

Plåttband på rulle för förstärkning/kortling mellan reglar. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
181255	VPB 100	50000	100		19,5		24	5709636142690	


## Nail It Inbrottsgaller IBG

Produkt till Nail It Safety. Inbrottsgaller med 6 mm järn för inbrottskydd. Finns i bredder anpassade för regelavstånd s600 mm och s450 mm. Beställningsvara leveranstid 4-6 veckor. Max längd 2800 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						bunt	paket		
689444	IBG 450 Nail It	2488	594	12	8,6			7046636894449	
689449	IBG 450 Nail It		594	12				7046636894494	

## Polyetenduk PD

4 mm och 7,5 mm cellpolyetenduk på rulle för tätning mellan stålprofiler och anslutande golv, väggar och tak. Polyetenduken motstår UV-strålning.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						bunt	paket		
177193	PD 45-4	50000	45		0,25		40	57009636366973	
177194	PD 70-4	50000	70		0,40		30	5709636366980	
177195	PD 95-4	50000	95		0,55		20	5709636366997	
180018	PD 120-4	50000	120		0,75		15	7332169011409	
272336	PD 120	100000	11		2,50			7332169009581	
280237	PD 145	100000	140		3,00			7332169009574	
280238	PD 170	100000	165		3,70			7332169009598	
280240	PD 195	100000	190		4,20			7332169009604	
416271	PD 220	100000	215		4,80			7332169009611	

## Tätlist GT

Tätlist av EPDM-gummi på rulle för tätning mellan stålprofiler och anslutande golv, väggar och tak.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						bunt	paket		
177227	GT 45	50000	45		3,0	6	24	5709636368366	
177229	GT 70	50000	70		4,0	5	20	5709636367215	
177242	GT 95	25000	95		2,5	8	32	5709636367475	

## Inbrottsplåt

Plåt för mekaniskt inbrottskydd i innerväggar. IBPH är försedd med skruvhål för att underlätta montage.

Håldiameter 4,2 mm med avstånd 10 mm från plåtkant till centrum hål. Plåttjocklek: 1,0 mm och 2,0 mm (IBPH 2-9-25).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
252230	IBPH 1-9-25	2500	900		17,5		50	7332169005491	
401536	IBPH 2-9-25	2500	900		35,0		25	7332169006054	

## Isolerhållare

För montering av 30-95 mm tjock isolering i innerväggar. Baksida är försedd med dubbelhäftande tejp.

Åtgång: 1 st/regelfack för isoleringsskiva i full längd annars 1 st/isoleringskiva. Plåttjocklek: 0,47 mm. Levereras i kartong 100 st.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
181951	Isolerhållare		30	130	0,02	100	1600	5709636368861	

## Strålskyddskapsel för eldosor (Safeboard)

Blykapsel till tre stycken eldosor.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
3578	Strålskyddskapsel	380		48			90	4003982038036	

## Stålprofiler innertak

## Primärprofil

För nedpendlade undertak. Pendlas ned med t ex bandstål och kombineras med sekundärprofil S. Åtgång: ca 0,8 lpm/m<sup>2</sup>. Plåttjocklek: 0,9 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
454364	P 45	3600	45	15	0,5	12	576	7332169008164	


## Sekundärprofil

För diktmonterade eller nedpendlade innertak. Åtgång: Ca 2,5 lpm/m<sup>2</sup> för s 400 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
454366	S 25/85	3800	85	25	0,49	8	448	7332169008171	
454367	S 45/85	3800	85	45	0,65	8	432	7332169017500	

## Akustikprofil

Profil med fjädrande effekt för effektiv ljudreduktion i bjälklag. Fästs direkt i bjälklag. Åtgång: Ca 2,2 lpm/m<sup>2</sup> för s 450 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
492127	AP	3600	88	25	0,47	8	512	7332169008744	

## Väggprofil CD

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 4,6 lpm/m<sup>2</sup>. Plåttjocklek: 0,6 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
3351	UD 28/27	3000	28	27	0,4	16	448	4003982027535	


## Primär-/sekundärprofil CD

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 4,6 lpm/m<sup>2</sup>. Plåttjocklek: 0,6 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
3294	CD 60/27	4000	60	27	0,58	12	180	4003982024619	

## Tvärprofil CD-1


Ingår i undertakssystem CD-1. Plåttjocklek: 0,6 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
321961	CD-1 60/27	1135	60	27	0,58	12	180	4029369000380	
756308	CD-1 60/27	835	60	27	0,58	12	180	7332169020297	

## Tillbehör innertak


## Nivåbeslag CD-1

Ingår i undertakssystem CD-1. Plåttjocklek: 0,9 mm. Levereras i paket 50 st.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
3447	Nivåbeslag				0,06	50		4003982031532	


## Skarvbeslag CD

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För skarvning av primärprofil. Åtgång ca 1,1 st/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
181080	Skarvbeslag CD	80	59	28	0,04	100		4032228470163	

## Kryssbeslag CD-2

Ingår i undertakssystem CD-2. För sammankoppling av primär- och sekundärprofiler CD-2. Åtgång ca 3,3 st/m<sup>2</sup>. Levereras i paket 100 st.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
3446	Kryssbeslag				0,05	100		4003982076588	


## Noniuspendel, underdel

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Åtgång ca 1,3 st/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
198904	Underdel				0,05	100			

## Noniuspendel, överdel


Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Max Åtgång ca 1,3 st/m<sup>2</sup>. Noniuspendel består av tre delar; underdel, överdel och sprint. Noniuspendel kan belastas med max 25 kg/st. \*) Bygghöjd anger ovkant Noniuspendel till underkant sekundärprofil CD-2.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
198905	85 mm			170-220	0,02	100		4032228471412	
198906	135 mm			170-270	0,04	100		4032228471429	
198923	235 mm			260-360	0,05	100		4032228471436	
198924	340 mm			360-460	0,07	100		4032228471443	
198925	440 mm			460-560	0,08	100		4032228471450	
198926	540 mm			560-660	0,11	100		4032228471467	
198927	640 mm			660-760	0,13	100		4032228471474	
198928	740 mm			760-860	0,14	100		4032228471481	
198929	840 mm			860-970	0,16	100		4032228471498	
198930	940 mm			970-1070	0,18	100		4032228471504	



## Noniuspendel, sprint

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång: 2 st per pendel.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
198907	Sprint				0,01	100		4032228571808	

## Direktfäste

Max belastning: 40 kg/st. Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 1,3 st/m<sup>2</sup>. \*) Bygghöjd anger ovkant Direktfäste till underkant sekundärprofil CD-2.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
181081	Direktfäste			55-145	0,06		100	4032228472341	

## Sekundärbygel SB

Används istället för skruv vid montage av sekundärprofil S mot Primärprofil P. Åtgång: Ca 2 st /m<sup>2</sup> (vid sekundärprofil s 400 mm). Levereras i paket 200 st.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
180410	SB				0,01		200	7332169004029	

## Ljudbygel LB 1

Upphållningsbeslag med fjädrande effekt för effektiv ljudreduktion i bjälklag. Fästs direkt i träbjälkar eller i t.ex. betongbjälklag och kombineras med sekundärprofil S. Bygger ca 55 mm med sekundärprofil S.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
181546	LB 1				0,03		50	5709636056782	

## Hålat upphängningsband HUB


För nedpendling av undertak. Fästs i bjälklag och primärprofil. Plåttjocklek: 0,9 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
254827	HUB	50000	25		9,0		32	7332169004852	

## C5-klassat stål


## Väggprofil CD C5

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För anslutning mot vägg, pelare etc. Åtgång: Löpmeter anslutning. Plåttjocklek: 0,6 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
402990 <sup>B</sup>	UD 28/27	3000	28	27	0,4	16	448	5709636395041	


## Primär-/sekundärprofil CD C5

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 4,6 lpm/m<sup>2</sup>. Plåttjocklek: 0,6 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
						bunt	paket		
402924 <sup>B</sup>	CD 60/27	4000	60	27	0,58	12	180	5709636395027	

## Skarvbeslag CD C5

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För skarvning av primärprofil. Åtgång ca 1,1 st/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
403026 <sup>B</sup>	Skarvbeslag CD	80	59	28	0,04	100		5709636395065	


## Kryssbeslag CD-2 C5

Ingår i undertakssystem CD-2. För sammankoppling av primär- och sekundärprofiler CD-2. Åtgång ca 3,3 st/m<sup>2</sup>. Levereras i paket 100 st.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
403019 <sup>B</sup>	Kryssbeslag				0,05	100		5709636395058	


## Direktfäste C5

Max belastning: 40 kg/st. Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 1,3 st/m<sup>2</sup>. \*) Bygghöjd anger ovkant Direktfäste till underkant sekundärprofil CD-2.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
<sup>B</sup>	Direktfäste			55-145	0,06	100			


## Noniuspendel C5, underdel

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Åtgång ca 1,3 st/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
404573 <sup>B</sup>	Underdel				0,05	100			


## Noniuspendel C5, överdel

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Max Åtgång ca 1,3 st/m<sup>2</sup>. Noniuspendel består av tre delar; underdel, överdel och sprint.  
Noniuspendel kan belastas med max 25 kg/st. \*) Bygghöjd anger ovkant Noniuspendel till underkant sekundärprofil CD-2.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
	85 mm			170-220	0,02		50		
	135 mm			170-270	0,04		50		
	235 mm			260-360	0,05		50		
	340 mm			360-460	0,07		50		
	440 mm			460-560	0,08		50		
	540 mm			560-660	0,11		50		
	640 mm			660-760	0,13		50		
	740 mm			760-860	0,14		50		
	840 mm			860-970	0,16		50		
406522	940 mm			970-1070	0,18		50		

## Noniuspendel C5, sprint

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång: 2 st per pendel.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
405789	Sprint				0,01	100		5709636395126	

## 2-komponents bättringslack C5


Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. 750 mL.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
406549	Bättringslack							5709636395171	

## Skenor yttervägg


## Skena YSK

Slitsad skena för syll och hammarband samt avvaxlingar i ytterväggar. Maxlängd 8000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm och 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
272058	YSK 120 1,0	3000	120	50	1,60	2	72	7332169008799	
421567	YSK 120 1,0							7332169019924	
272060	YSK 120 1,5	3000	120	50	2,44	2	72	7332169008812	
633211	YSK 120 1,5							7332169020005	
272063	YSK 145 1,0	3000	145	53	1,79	2	60	7332169008836	
182170	YSK 145 1,0							7332169003589	
272065	YSK 145 1,5	3000	145	53	2,69	2	60	7332169008850	
177691	YSK 145 1,5							7332169019832	
272074	YSK 170 1,0	3000	170	50	1,95	2	48	7332169008911	
255426	YSK 170 1,0							7046632554262	
272077	YSK 170 1,5	3000	170	50	2,93	2	48	7332169008935	
177693	YSK 170 1,5							7332169019849	
272082	YSK 195 1,0	3000	195	53	2,18	2	48	7332169008959	
493003	YSK 195 1,0							7332169012796	
272086	YSK 195 1,5	3000	195	53	3,28	2	48	7332169008973	
500478	YSK 195 1,5							7332169012833	
498674	YSK 220 1,0	3000	220	52	2,53	2	36	7332169012000	
426112	YSK 220 1,0							7332169019948	
498678	YSK 220 1,5	3000	220	52	3,80	2	36	7332169012024	
611241	YSK 220 1,5							7332169019979	
415868	YSK 250 1,0	3000	250	49	2,72	2	36	7332169009024	
182259	YSK 250 1,0							5709636398110	
415885	YSK 250 1,5	3000	250	49	4,09	2	36	7332169009048	
182261	YSK 250 1,5							7332169019894	

## Ytterväggsskena polyetenklädd YSKP

Slitsad skena med 8 mm polyetenuduk för syll och hammarband i ytterväggar. Maxlängd 8000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm och 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
272161	YSKP 120 1,0	3000	120	50	1,61	2	72	7332169009079	
421568	YSKP 120 1,0							7332169019931	
272166	YSKP 120 1,5	3000			2,48				
177697	YSKP 120 1,5							7332169019856	
272171	YSKP 145 1,0	3000	145	53	1,81	2	60	7332169009116	
437371	YSKP 145 1,0							7332169019955	
272174	YSKP 145 1,5				2,78			7332169009130	
272182	YSKP 170 1,0	3000	170	50	1,97	2	48	7332169009192	
177503	YSKP 170 1,0							7332169017548	
272184	YSKP 170 1,5	3000			3,03				
177701	YSKP 170 1,5							7332169019863	
272270	YSKP 195 1,0	3000	195	53	2,20	2	48	7332169009239	
177456	YSKP 195 1,0							7332169019825	
272274	YSKP 195 1,5	3000			3,39				
177703	YSKP 195 1,5							7332169019870	
494821	YSKP 220 1,0	3000	220	52	2,55	2	36	7332169012789	
475591	YSKP 220 1,0							7332169019962	
498682	YSKP 220 1,5	3000			3,64				
629915	YSKP 220 1,5							7332169019993	
415899	YSKP 250 1,0	3000	250	49	2,75	2	36	7332169009307	
676060	YSKP 250 1,0							7332169020036	
415918	YSKP 250 1,5	3000						7332169009321	

## Böjbar skena

Slitsad skena med 8 mm polyetenduk för syll och hammarband i ytterväggar. Maxlängd 8000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	OFFERERAS
						bunt	paket		
B EFY 145			145	50	2,17	4			
B EFY 170			172	50	2,40	4			
B EFY 195			195	50	2,63	4			

KNAUF




**STARK.  
TÅLIG.  
MÅNGSIDIG.**

MED ULTRA BOARD, VÅR STARKASTE SKIVA NÅGONSIN,  
BIDRAR VI TILL ATT SKAPA RUM FÖR MÄNNISKOR ATT  
VÅRDAS, VÄXA OCH LEVA LIVET FULLT UT I.

## Reglar yttervägg

## Yttervägsregel YR

Slitsad regel för ytterväggar. Maxlängd 8000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm och 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
263205 B	YR 120 1,0		120	42/46	1,60	2	72	7332169011607	
263208 B	YR 120 1,5		120	42/46	2,44	2	72	7332169011621	
263202 B	YR 145 1,0		145	42/46	1,79	2	60	7332169011645	
605473	YR 145 1,0	3000	145	42/46	1,79	2	60	4003982422217	
263200 B	YR 145 1,5		145	42/46	2,69	2	60	7332169011669	
464225	YR 145 1,5	4000	145	42/46	2,69	2	60	7332169008409	
263194 B	YR 170 1,0		170	42/46	1,95	2	48	7332169011720	
604311	YR 170 1,0	3000	170	42/46	1,95	2	48	7332169018262	
263191 B	YR 170 1,5		170	42/46	2,93	2	48	7332169011744	
464226	YR 170 1,5	4000	170	42/46	2,93	2	48	7332169008416	
253800 B	YR 195 1,0		195	42/46	2,18	2	48	7332169011768	
604313	YR 195 1,0	3000	195	42/46	2,18	2	48	7332169018279	
263181 B	YR 195 1,5		195	42/46	3,28	2	48	7332169011782	
464227	YR 195 1,5	4000	195	42/46	3,28	2	48	7332169008423	
498713 B	YR 220 1,0		220	42/46	2,34	2	36	7332169012093	
498715 B	YR 220 1,5		220	42/46	3,51	2	36	7332169012116	
415942 B	YR 250 1,0		250	42/46	2,53	2	36	7332169009345	
415944 B	YR 250 1,5		250	42/46	3,80	2	36	7046634159441	

## Yttervägsregel polyetenklädd

Slitsad regel för ytterväggar med 8 mm polyetenduk. Maxlängd 8000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
272325 B	YRP 170 1,0		170	42/46	1,97	2	48	7332169010099	
272329 B	YRP 195 1,0		195	42/46	2,2	2	48	7332169010136	
498718 B	YRP 220 1,0		220	42/46	2,55	2	36	7332169012130	

## Yttervägsregel karm YRK

Halvslitsad regel för infästning av fönster/fönsterdörr. Lagerlängd 3000 mm. Maxlängd 8000 mm. Plåttjocklek: 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
620072 B	YRK120 1,5		120	42/46	2,59			7332169018316	
666548 B	YRK 145 1,5		145	42/46	2,83	2	60	4003982505606	
605722	YRK 170 1,5	3000	170	42/46	3,09	2	48	4003982422422	
587950 B	YRK 170 1,5		170	42/46	3,09	2	48	7332169018187	
605725	YRK 195 1,5	3000	195	42/46	3,44	2	48	4003982422439	
587951 B	YRK 195 1,5		195	42/46	3,44	2	48	7332169018194	
611240 B	YRK 220 1,5		220	42/46	3,70	2	36	7332169018286	

## Påsalningsprofil


Z-profil för invändig tilläggsisolering av ytterväggar. Plåttjocklek: 0,47 mm, 0,7 mm och 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
741813	PZ 45 0,5	3000	45	42/42	0,481	8		7332169020678	
741811 B	PZ 70 0,5	3000	70	42/42	0,576	8		7332169020685	
214607 B	PZ 95 0,7	3000	95	42/42	0,972	8		5709636393009	
741812 B	PZ 45 1,0	3000	45	42/42	1,012	8		7332169020715	
741799 B	PZ 70 1,0	3000	70	42/42	1,212	8		7332169020722	

## Profiler yttervägg


### Påsalningsprofil

U-profil för invändig tilläggsisolering av ytterväggar. Profilen används mot golv, tak och vägg samt runt dörr och fönsteröppningar.  
Plåttjocklek: 0,47 mm, 0,7 mm och 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
742735	PU 45 0,5	3000	45	50/30	0,481	8		7332169020692	
742180 <sup>B</sup>	PU 70 0,5	3000	70	50/30	0,576	8		7332169020708	
214612 <sup>B</sup>	PU 95 0,7	3000	95	50/30	0,976	8		5709636393030	
742734 <sup>B</sup>	PU 45 1,0	3000	45	50/30	1,012	8		7332169020746	
742737 <sup>B</sup>	PU 70 1,0	3000	70	50/30	1,212	8		7332169020753	


### Vinkelprofil

Vinkelprofil för utvändigt montage. Korrosionsklass C5. Plåttjocklek: 0,7 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
478844	HU 50/25	3000	50	25	0,43	16	608	7332169008737	
478845	HU 50/50	3000	50	50	0,55	8	240	7332169008720	


### Ventilerad fasadläkt

Ventilerad läkt. Korrosionsklass C5. Plåttjocklek: 0,7 mm och 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
546064	VFL 70 0,7	3000	70	25	0,83	8	288	7332169017807	
546068	VFL 100 0,7	3000	100	25	0,99	8	160	7332169017814	
589986	VFL 70 1,0	3000	70	25	1,18	8	288	7332169018224	
589964	VFL 100 1,0	3000	100	25	1,42	8	160	7332169018217	


### Ventilerad fasadläkt med polyetenduk VFL PD

VFL med 4 mm polyetenduk vid montage av fasadskivor som kräver en mjukare infästning för att undvika sprickbildning. Duken motstår UV-strålning.  
Produkten levereras objektsspecifikt med särskilda villkor.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	OFFERERAS
						bunt	paket		
590185 <sup>B</sup>	VFL 70 1,0 PD	3000	70	25	1,19	8	160	7332169018231	

### Plastprofil

H-profil av styv vinyl, avsedd för 9 mm utvändig gipsskiva. Lämplig att täta och styva upp icke understödda lång- eller kortkanter.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
180960	H-profil	2500			0,12	50		5709636013044	
180961	H-profil	2700			0,12	50		5709636013051	
180962	H-profil	3000			0,12	50		5709636013068	
177249	HH-profil	2700			0,20	25		5709636367611	

### T-skarv

För skarvning av gipsskivor då understöd av skarven saknas. Plåttjocklek: 0,5 mm. Max längd 4000 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
794694	T-skarv	2500	55	9	0,26	8	256	7332169021170	
794788	T-skarv	3000	55	9	0,495	8	256	7332169021200	
794790 <sup>B</sup>	T-skarv		55	9		8	256	7332169021231	

### Perforerad U-profil VU

Plåttjocklek: 0,7 mm.


Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
234375 <sup>B</sup>	VU25	3000	25	40	0,49				
266236 <sup>B</sup>	VU75	3000	75	50	0,83	8	128	7332169005217	

### Slitsad Z-profil ZU

Plåttjocklek: 0,7 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
266240	ZU50	3000	50	35	0,69	8	288	7332169005224	

### Takluftningsprofil

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
284777	Perforerad	2400	52	82	0,63	8		7332169005842	
284779	Lackerad	2400	23	82	0,48	8		7332169005859	

## Tillbehör yttervägg

## Nail Bracket (NB) – Ändavstyvare


Ändavstyvare för yttervägsreglar högre än 1,2 m. Plåttjocklek: 1,0 mm. Längd och dimension anges i mm. Infästning med spik Nail Impact eller skruv B08.

Åtgång: 4 st Nail Impact alt. B08 per beslag. Vid öppning 8 st Nail Impact per beslag.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
						bunt	paket		
549608	NB 120	116	72	60	0,13	50	800	7332169017999	
549609	NB 145	141	72	60	0,16	50	800	7332169018002	
549612	NB 170	166	72	60	0,18	50	800	7332169018033	
549613	NB 195	191	72	60	0,20	50	600	7332169018040	
549615	NB 220	216	72	60	0,23	50	600	7332169018064	
549616	NB 250	246	72	60	0,26	50	600	7332169018071	

## Vinkelbeslag

Vinkelprofil för infästning av skena till regel över och under öppning. Plåttjocklek: 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
						bunt	paket		
665137	YLP 170	165	50	50	0,20	25		4003982504296	
665138	YLP 195	190	50	50	0,23	25		4003982504319	
665140	YLP 220	215	50	50	0,26	25		4003982504333	
665144	YLP 250	245	50	50	0,29	25		4003982504357	

## Infästningsplåt karm med tejp

Infästningsplåt för infästning av karm till regel. Försedd med dubbelhäftande tejp för snabbare montage. Plåttjocklek: 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
						bunt	paket		
264841	YKP 120	115	115		0,17	50		7332169009635	
264889	YKP 145	140	115		0,19	50		7332169009642	
264891	YKP 170	165	115		0,22	50		7332169009659	
264892	YKP 195	190	115		0,26	50		7332169009666	
264893	YKP 220	215	115		0,29	50		7332169009673	

## Lyftögla

Lyftögla för lyft av prefabricerade väggelement. Plåttjocklek: 1,5 mm. För bruksanvisning se förpackning eller knauf.se.

Godkänd enl Maskindirektivet 2006/42/EG.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
						bunt	paket		
707346	LÖ	210	100	53	0,36	50	1000	4003982536631	


## Avväxlingsprofil

Profil för förstärkning i bärande ytterväggar. Plåttjocklek: 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
591147 <sup>B</sup>	AV 285	3000	285	18	3,60			7332169018248	

## Polyetenduk PD

4 mm och 7,5 mm cellpolyetenduk på rulle för tätning mellan stålprofiler och anslutande golv, väggar och tak. Polyetenduken motstår UV-strålning.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
						bunt	paket		
177193	PD 45-4	50000	45		0,25	40		5709636366973	
177194	PD 70-4	50000	70		0,40	30		5709636366980	
177195	PD 95-4	50000	95		0,55	20		5709636366997	
180018	PD 120-4	50000	120		0,75	15		7332169011409	
272336 <sup>B</sup>	PD 120	100000	115		2,50			7332169009581	
280237 <sup>B</sup>	PD 145	100000	140		3,10			7332169009574	
280238 <sup>B</sup>	PD 170	100000	165		3,70			7332169009598	
280240 <sup>B</sup>	PD 195	100000	190		4,20			7332169009604	
416271 <sup>B</sup>	PD 220	100000	215		4,80			7332169009611	

# KNAUF

## TEKNISK SUPPORT

**Det är viktigt att du känner dig trygg hela vägen och enkelt kan få svar på dina byggtkniska frågor.**

Vår tekniska support guidar dig genom alla våra material och system. Med mångårig erfarenhet från byggen, byggtknik och snickeri finns det inga frågor som är för komplicerade, eller för enkla för den delen. Tveka inte att höra av dig, oavsett om du är arkitekt, byggnadstekniker eller byggare!

### Du når oss på:

Telefon: 044 – 28 78 22


E-post: support-se@knauf.com

Mån-Tor kl 08:00-16:00 | Fre kl 08:00-12:00 | Lunchstängt kl 12:00-12:30

## Lättbalkar


## Lättbalk C

Lättbalk i stål till vägg och bjälklag. Stålkvalitet S350GD C2. Plåttjocklek 1,5-2 mm. Min längd 1500 mm. Maxlängd 12 500 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Fläns (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	OFFERERAS
						bunt	paket		
457295	C 100 1,5	8000	100	47/41	2,57				
457296	C 100 2,0	8000	100	47/41	3,42				
457298	C 120 1,5	8000	120	46/40	2,60				
457299	C 120 2,0	8000	120	46/40	3,46				
457301	C 150 1,5	8000	150	46/40	2,95				
457302	C 150 2,0	8000	150	46/40	3,93				
457303	C 150 2,5	8000	150	46/40	4,91				
457304	C 200 1,5	8000	200	64/56	3,94				
457305	C 200 2,0	8000	200	64/56	5,25				
457306	C 200 2,5	8000	200	64/56	6,56				
457308	C 250 2,0	8000	250	75/67	6,54				
457309	C 250 2,5	8000	250	75/67	8,17				


## Lättbalk Z

Lättbalk i stål till vägg och bjälklag. Stålkvalitet: S350GD C2. Plåttjocklek: 1,5 mm–2,5 mm. Min längd 1500 mm. Maxlängd 12 500 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Fläns (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	OFFERERAS
						bunt	paket		
457295	Z 100 1,5	8000	100	47/41	2,57				
457296	Z 100 2,0	8000	120	47/41	3,42				
457298	Z 120 1,5	8000	120	46/40	2,60				
457299	Z 120 2,0	8000	120	46/40	3,46				
457301	Z 150 1,5	8000	150	46/40	2,95				
457302	Z 150 2,0	8000	150	46/40	3,93				
457303	Z 150 2,5	8000	150	46/40	4,91				
457304	Z 200 1,5	8000	200	64/56	3,94				
457305	Z 200 2,0	8000	200	64/56	5,25				
457306	Z 200 2,5	8000	200	64/56	6,56				
457308	Z 250 2,0	8000	250	75/67	6,54				
457309	Z 250 2,5	8000	250	75/67	8,17				

## Lättbalk U

Lättbalk i stål till vägg och bjälklag. Stålkvalitet: S350GD C2. Plåttjocklek: 1,5 mm–3,0 mm. På förfrågan finns även andra godstjocklekar. Leveranstid ca 2 veckor. Min längd 1500 mm. Maxlängd 12 500 mm.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Fläns (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	OFFERERAS
						bunt	paket		
457295	U 100 1,5	8000	100	55	2,57				
457296	U 100 2,0	8000	100	56	3,42				
457298	U 120 1,5	8000	120	45	2,57				
457299	U 120 2,0	8000	120	46	3,42				
457301	U 150 1,5	8000	150	55	2,95				
457302	U 150 2,0	8000	150	56	3,93				
457303	U 150 2,5	8000	150	57	4,91				
457304	U 200 1,5	8000	200	67	3,94				
457305	U 200 2,0	8000	200	68	5,25				
457306	U 200 2,5	8000	200	69	6,56				
457308	U 250 2,0	8000	250	83	6,54				
457309	U 250 2,5	8000	250	84	8,17				
457310	U 250 3,0	8000	250	85	10,44				

## Lim


## Perfix

Gipsbaserad fästmassa för gipsskivor mot betong, lättbetong, tegel, puts och gips. Kan även användas för lagning av gipsskivor. Åtgång ca 5 kg/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
3242		25		30	4006379015641	


## Montagelim Stål &amp; Trä

För montage av gipsskivor på regler av stål eller trä. Korv 0,6 l. Åtgång: 0,6 liter till 15 m<sup>2</sup> eller 30–40 ml/m<sup>2</sup>. Förvaras frostfritt.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
712311		0,6	20	600	7332169000038	


## Akustisk tätmassa

För fogning mellan gipsskivor och andra byggnadsdelar i vägg-, golv- och takanslutningar. Möjliggör en tät konstruktion. Ska inte förväxlas med särskilt avsedd brandfogmassa vid t ex genomföringar. Övermålningsbar efter torkning. Vit. Korv 0,6 l. Åtgång: Ca 0,1 l/lpm fog. Förvaras frostfritt.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
712382		0,6	20	600	5709636379232	

## Aquapanel Indoor Foglim

Speciallim för att limma samman Aquapanel Indoor-skivor. 310 ml/patron. Åtgång: Ca 60 ml/m<sup>2</sup> (ca 30 ml/lpm skivskarv). Förvaras frostfritt.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
103389		0,4	20	1200	4260021861264	

## Golvim

För montage av Knauf Danogips golvskena Step Board. Åtgång: 0,4 l/m<sup>2</sup> vid ett lag hellimning. Förvaras frostfritt.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
206897		5		72	5709636379225	

## Weiss-lim

Speciallim för att limma samman Knauf spontade golvskivor i fibergips. Åtgång: 1 flaska räcker till ca 10–12 m<sup>2</sup> golvyta. Förvaras frostfritt.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
541210		1,2	6	324	4003982387578	

## Tejp utomhus

## Knauf W tape

Tätning av skarvar i vindskydd, t ex Knauf Danogips Weatherboard 365. Kan även användas vid tätning av skarvar och genomföringar av ångspärr (ångtät plastfolie).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
						paket	pall		
582666		22800	60			20	360	5900422079811	
601560		22800	120			8	192	5900422087212	




# LIGHT BOARD


**LÄTT.  
ERGONOMISKT.  
HÅLLBART.**

LIGHT BOARD VÄGER 22 PROCENT MINDRE PER KVADRATMETER ÄN EN STANDARDGIPSSKIVA.

## Skruv invändigt och utvändigt


## Maxiskruv

Specialskruv för montage av AQUAPANEL® i trä- eller stålstomme (max 0,7 mm). Korrosionsklass: C4. Åtgång 15-18 st/m². Bits: PH2.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
87319		25		1000		4260021860977	
53500		39		500		4260021860151	
95644 <sup>B</sup>		55		250		4260021861073	


## Maxiskruv bandad

Bandad specialskruv för montage av AQUAPANEL® i trä- eller stålstomme (max 0,7 mm). Korrosionsklass: C4. Åtgång 15-18 st/m². Bits: PH2.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
87318		25		1000		4260021861004	
87317		39		1000		4260021860991	

## Maxiskruv med borspets

Specialskruv för montage av AQUAPANEL® i stålstomme (max 0,7-2,0 mm). Korrosionsklass: C4. Åtgång 15-18 st/m². Bits: PH2.


Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
94730		25		250		4260021861066	
58549		39		250		4260021860168	

## Spik utvändigt

## Nail Impact

Produkt till Nail It Outdoor. Nail Impact spik används för sammanfogning av ytterväggsprofiler med spikpistol CNP75.1.

För infästning av lastupptagande stålprofiler krävs Nail Bracket eller Nail Bracket Adjustable.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
579019	Nail Impact	2,8x30	2,8	650		7332169018088	

## Putts och lagning invändigt


### MP 75 Leicht

Maskingipsputs med mineralisk lättballast, avsedd för väggar och tak invändigt. Skiktjocklek <50 mm. Åtgång 0,8 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
133006		20		48	4003982294470	

### Rotband

Smidig handgipsputs med god vidhäftning, avsedd för väggar och tak invändigt. Skiktjocklek <50 mm. Åtgång 0,8 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
3238		10		50	4006379069941	
133005		20		48	4003982205650	

## Tillbehör puts invändigt


### Armeringsnät

Glasfibernät för armering av gipsputs och Aquapanel putssystem, nätet stryks in i putsbruket. Åtgång 1,1 Lpm/m<sup>2</sup>. Standardlängd 50000 mm.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	m <sup>2</sup> per paket	m <sup>2</sup> per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
102584			50	1500	4260021861165	

### Stucanet S

Armeringsnät för gipsputs på svaga underlag och ytor där man kan befara rörelser exempelvis trä. Åtgång 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>. Standardlängd 2400 mm.

Art. nr	Beteckning	Bredd	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
180918 <sup>B</sup>		700	15	375	5709636015437	


### Hörnjärn

För förstärkning av utåtgående hörn vid gipsputsning.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
181040		2500	34	24	25		4027325058208	

### Putsskena


Avdragsbanan används för att få en jämn tjocklek vid putsning.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
180966		2500	21	6	50		5709636386445	
180888		2500	23	10	50		7332169006788	

## Putts utvändigt

### Grundputsbruk vit


KC-baserat putsbruk, anpassat för Aquapanel Outdoor. Åtgång 1,6 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
102812 <sup>B</sup>		25		42	4260021861271	

## Tillbehör puts utvändigt

### Armeringsnät

Glasfibernät för armering av gipsputs och Aquapanel putssystem, nätet stryks in i putsbruket. Åtgång 1,1 Lpm/m<sup>2</sup>. Standardlängd 50000 mm.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	m <sup>2</sup> per paket	m <sup>2</sup> per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
102584			50	1500	4260021861165	

### Fogremsa

Fogremsa av glasfiber för inspackling över skivskarvar på Aquapanel Outdoor-skivor. Åtgång: 2,1 lpm/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per kartong	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
429471		50000	100		12		4260021862742	
424086 <sup>B</sup>		50000	200		5		4260021862704	


### Fogband

För tätning av anslutningar mellan smygskiva och fönster/dörrar.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per kartong	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
180460		8000	13		24		7332169004524	

### FB Hålrumsventil

Passiv luftventil som momentant förhindrar brandspridning i luftspalter. Brandklass EI30.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per kartong	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
284290 <sup>B</sup>	FB Hålrumsventil	1000	28			7332169005835	



# KNAUF

## FILL & FINISH

# INNOVATION. ENKELHET. KVALITET.


Knauf erbjuder en rad specialprodukter för korrekt spackling och ytbehandling, så att du kan skapa den perfekta ytan – både kvalitets- och utseendemässigt.



## Spackelmassor invändigt


### Fill & Finish

Lättarbetat allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk, appliceras enklast för hand. För torra miljöer inomhus.  
Åtgång: Skarvspackling cirka 0,38 l/m<sup>2</sup>, bredspackling vid 1 mm skiktjocklek cirka 1 l/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
314852		11,5		55	5414434023958	
314853		11,5		55	5414434023163	


### Fill & Finish Spray Max

Används som sprut- rullspackel och är avsedd för vägg och takytor inomhus. Åtgång: ca 1,4 kg/mm/m<sup>2</sup>

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
802667		15 (hink)		44	4003982559692	
802666		15 (säck)		50	4003982559715	


### Fill & Finish Tool

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Appliceras med spruta, box, roller och Hopper.  
Åtgång: Skarvspackling cirka 0,3 l/m<sup>2</sup>, bredspackling vid 1 mm skiktjocklek cirka 1,1 l/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
801736		15		33	4003982559661	

### Fill & Finish Roll

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Appliceras med spruta, box, roller och Hopper.  
Åtgång: Skarvspackling cirka 0,3 l/m<sup>2</sup>, bredspackling vid 1 mm skiktjocklek cirka 1,1 l/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
803562		15		27	5901793359465	

### Fill & Finish All Purpose

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Appliceras med spruta, box, roller och Hopper.  
Åtgång: Skarvspackling cirka 0,3 l/m<sup>2</sup>, bredspackling vid 1 mm skiktjocklek cirka 1,1 l/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
802665		15		50	4003982559722	

### Fill & Finish Premium

Gipsbaserat, snabbhärdande multispackel avsedd för lagning och skarvspackling av gipsskivor. Åtgång: ca 0,22 kg/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
622332	60 minuters	10		100	4003982434418	
622329 <sup>B</sup>	30 minuters	10		100	4003982434371	


### Fireboard spackelmassa

För spackling av skivskarvar och anslutningar i skivkonstruktion med Knauf Fireboard.  
Åtgång: Ca 0,55 kg spackel/m<sup>2</sup> Fireboard-skivor och ca 0,15-0,2 kg spackel/lpm anslutningar.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
603402		10		100	4003982420572	

### Safeboard spackel

Strålskyddsspackel till Knauf Safeboard. Obligatoriskt tillbehör. Åtgång skivskarvar per skivlag: 0,35 kg/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
133092		5		60	4003982205735	


### Fogspackel vit

För tunnputsning/bredspackling utanpå Aquapanel Indoor före målningsbehandling. Åtgång: 0,88 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
131095 <sup>B</sup>		20		48	4260021861431	

### Aquapanel Q4 Finish

Färdigblandad spackelmassa för bredspackling utanpå Aquapanel Indoor vid högre ytkrav. Åtgång: 1,70 kg/mm/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
82637 <sup>B</sup>		20		24	4260021860984	

### Gipsspackel Uniflott


Gipsbaserat putverspackel för skarvspackling av gipsskivor. Minimal krympning, snabbhärdande ca 45 min. Åtgång: 0,25 kg/lpm fog.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
253630		5		200	4003982245694	

## Hörnprofiler och förstärkning


### Ytterhörnprofil Dallas

För förstärkning av utåtgående gipsskivehörn i 90°, till ett eller flera skivlager. Profil monteras i spackel.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
655876		2440	50		4003982495297	
545983		2600	50		4003982400291	
545994		3000	50		4003982400338	


### Innerhörnprofil Las Vegas

För förstärkning av inåtgående gipsskivehörn i 90°, till ett eller flera skivlager. Profil monteras i spackel.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
655884		2440	50		4003982495266	

### L-profil Göppinger

90° avslutningsprofil för inspackling på gipsskivor, till raka vägg och takavslut.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
545980		3000	50		4003982400277	

## Tillbehör spackel

### Alux Flex Metal Tape

Hörnskydd på rulle, för förstärkning av gipsskivehörn i steglösa vinklar, monteras i spackel.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
614469		30000	51	10		7332169019986	


### Papprensa Joint Tape

Inspacklingsbar papprensa för förstärkning av gipsskiveskarvar i väggar och tak. Perforerad yta för att ge spacklet extra god vidhäftning.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
614470		75000	50	20		4003982041708	

### AquaBead trim


Hörnskydd med vattenaktiverande lim, avsett för förstärkning av utåtgående hörn på kartongklädda gipsskivor.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
585584	Trim 8	2440	43/43	50	2000	800805186172	
585585	Trim 9	2740	43/43	50	2000	800805186189	
585579	Trim 10	3050	43/43	50	2000	800805186192	

## Spackelmassor utvändigt

### Fogspackel Grå


Cementbaserat pulverspackel, för bl a skarvspackling av Aquapanel Outdoor-skivor. Åtgång: 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
131094		20		48	4260021861424	

## Golvavjämning och primer


### Primer

(Gul) För grundning av sugande underlag som ska beläggas med gipsputs, exempelvis lättbetong. Åtgång ca 100 g/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
5587		15		24	4003982020024	


### Betokontakt

För grundning av icke sugande underlag som ska beläggas med gipsputs. Exempelvis underlag som slät betong, gipsskivor m.m. Åtgång ca 225 g/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
6392		5		60	4006379043194	
625659		20		32	4006379102099	

### Aquapanel Primer


Förbättrar vidhäftning innan spackling av Aquapanel Indoor. Åtgång: ca 40-60 g/m<sup>2</sup>.

Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
49279 <sup>B</sup>		15		24	4260021860106	

## Inspektionsluckor

### Inspektionslucka Standard

Lös lucka av galvaniserad, lackerad plåt. Luckan fästs i ramen med snäpplås. Rostfri lucka kan fås mot tillägg.


Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
733345	Inspektionslucka Standard 150x150	150	150	7391695512064	
734282 <sup>B</sup>	Inspektionslucka Standard 150x200	150	200	7391695512071	
733460	Inspektionslucka Standard 200x200	200	200	7391695512088	
734436 <sup>B</sup>	Inspektionslucka Standard 200x300	200	300	7391695512095	
734437	Inspektionslucka Standard 300x300	300	300	7391695512101	
734439 <sup>B</sup>	Inspektionslucka Standard 300x400	300	400	7391695512118	
734440	Inspektionslucka Standard 400x400	400	400	7391695512125	
734444	Inspektionslucka Standard 500x500*	500	500	7391695512132	
734446 <sup>B</sup>	Inspektionslucka Standard 500x600*	500	600	7391695512149	
734450	Inspektionslucka Standard 600x600*	600	600	7391695512163	
177196 <sup>B</sup>	Inspektionslucka Standard Specialutförande	-	-	-	

\* Utrustad med 1 mejsellås.

### Inspektionslucka EI30

Gångjärnslucka av galvaniserad, lackerad plåt. Luckan fästs i ramen med mejsellås. Brandklass EI30, med 40 mm isolering. Rostfri lucka kan fås mot tillägg.

Gångjärn placeras i höjded.


Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
734816	Inspektionslucka EI30 150x150	150	150	7391695512187	
734853 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI30 150x200	150	200	7391695512194	
734855	Inspektionslucka EI30 200x200	200	200	7391695512200	
734858 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI30 200x300	200	300	7391695512217	
734859	Inspektionslucka EI30 300x300	300	300	7391695512224	
734860 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI30 300x400	300	400	7391695512231	
734862	Inspektionslucka EI30 400x400	400	400	7391695512248	
734863	Inspektionslucka EI30 500x500*	500	500	7391695512255	
734864 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI30 500x600*	500	600	7391695512262	
734866	Inspektionslucka EI30 600x600*	600	600	7391695512279	
177197 <sup>B</sup>	Inspektionlucka EI30 Specialutförande	-	-	-	

\* Utrustad med 2 mejsellås.

### Inspektionslucka EI60

Gångjärnslucka av galvaniserad, lackerad plåt. Luckan fästs i ramen med mejsellås. Brandklass EI60, med 50 mm isolering. Rostfri lucka kan fås mot tillägg.


Gångjärn placeras i höjded.

Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
734869	Inspektionslucka EI60 150x150	150	150	7391695512286	
734901 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI60 150x200	150	200	7391695512293	
734870	Inspektionslucka EI60 200x200	200	200	7391695512309	
734871 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI60 200x300	200	300	7391695512316	
734900	Inspektionslucka EI60 300x300	300	300	7391695512323	
734902 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI60 300x400	300	400	7391695512330	
734903	Inspektionslucka EI60 400x400	400	400	7391695512347	
734904	Inspektionslucka EI60 500x500*	500	500	7391695512354	
734926 <sup>B</sup>	Inspektionslucka EI60 500x600*	500	600	7391695512361	
734905	Inspektionslucka EI60 600x600*	600	600	7391695512378	
177200 <sup>B</sup>	Inspektionlucka EI60 Specialutförande	-	-	-	

\* Utrustad med 2 mejsellås.

### Inspektionslucka Push-up

Gångjärnslucka för vägg- och takmontage. Öppnas och stängs med ett lätt tryck. Kan kläs med samma material som omgivande tak eller vägg. Beställs för 1 eller 2 lag gips. Levereras som standard med lucka av kartongklädd gipsskiva. Går att beställa med cementbaserad skiva Aquapanel Indoor. Gångjärn placeras i höjded.

Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
177886 <sup>B</sup>	Push-up (1x13)	200	200	7391695135003	
177887 <sup>B</sup>	Push-up (1x13)	300	300	7391695135102	
182290 <sup>B</sup>	Push-up (1x13)	400	400	7391695135119	
182292 <sup>B</sup>	Push-up (1x13)	500	500	7391695135126	
182294 <sup>B</sup>	Push-up (1x13)	600	600	7391695135133	
182287 <sup>B</sup>	Push-up (2x13)	200	200	7391695145002	
182289 <sup>B</sup>	Push-up (2x13)	300	300	7391695145200	
182291 <sup>B</sup>	Push-up (2x13)	400	400	7391695145408	
182293 <sup>B</sup>	Push-up (2x13)	500	500	7391695145507	
182295 <sup>B</sup>	Push-up (2x13)	600	600	7391695145705	
177374 <sup>B</sup>	Push-up Specialutförande	-	-	-	
-	Push-up EI30	300x300/400x400/500x500/600x600			

### Specialformat lucka – offereras <sup>B</sup>

Bredd och mått efter överenskommelse.

## Tillbehör inspektionsluckor (tillval för samtliga inspektionsluckor om inget annat anges)

### Tätningstätt – offereras <sup>B</sup>

För extra tätning vid t.ex. ljudisoleringsskrav. Obs! Rostfri lucka levereras med tätningstätt som standard.

Tätningstätt	Tätningstätt offereras för längsta sidan > 400 mm alt längsta sidan < 400 mm
--------------	--

### Lås samt tillbehör – offereras <sup>B</sup>

Mejsellås		RUKO-förberedd	
Trekantslås		ASSA-förberedd för cylinder	
Trekantsnyckel (enbart nyckel)		Den egna cylindern måste passa ihop med ASSA Skåplåshus 593. Kan inte levereras till inspektionslucka EI30 och EI60.	
Fyrkantlås		ASSA komplett med cylindertås och cylinder	
		Kan inte levereras till inspektionlucka EI30.	
Abloylås		Brandkärslås	
Abloylås lika låsning (vid beställning av minst 2 lås där alla ska dela nyckel)		Kan inte levereras till Inspektionlucka Push-up.	

### Infästningstillbehör – offereras <sup>B</sup>

Bleck/Kakelbleck	Bleck som är framtaget för att passa även kaklade väggar. Kan inte levereras till Inspektionlucka Push-up.
Inmurningsfäste	För montering av inspektionlucka i t ex betong. Kan inte levereras till Inspektionlucka Push-up.

### Pianogångjärn till Inspektionslucka Standard – offereras <sup>B</sup>

Inspektionlucka Standard levereras med en lös lucka. Om Inspektionlucka Standard ska ha pianogångjärn måste detta beställas som tillval.

Pianogångjärn	Pianogångjärn offereras för längsta sidan > 400 mm alt längsta sidan < 400 mm
---------------	---

## Våra kunders affär är vår affär!

Knauf har en säljkår med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område och som med stort engagemang tar sig an kundernas önskemål. Vi är aktiva i hela Sverige med utgångspunkt från våra säljkontor i Åhus, Malmö, Sävsjö, Göteborg och Stockholm.

Knauf har en bred och djup produktportfölj och om det behövs specifik kompetens kring sortimentet så finns produktchefer och teknisk support endast ett telefonsamtal bort.

I vårt helhetstänkande kan vi med hjälp av analys, erfarenhet och stor byggteknisk kompetens knyta vi ihop våra produkter och systemlösningar med kundens specifika behov och önskemål.

### Huvudkontor

Knauf  
Hamnen, 296 80 Åhus  
044-28 78 00  
info-se@knauf.com  
www.knauf.se

### Kundservice

044-28 78 80  
order-se@knauf.com

### Logistik

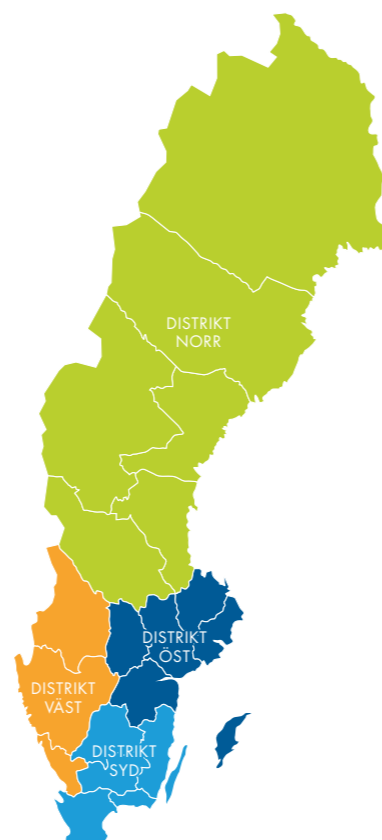
044-28 78 30  
utlastningen@knauf.com

### Teknisk support

044-28 78 22  
support-se@knauf.com

### Reklamation

aah\_reklama@knauf.com



### FÖRSÄLJNINGSCHEF

Hasse Ståhlgren  
Försäljningschef  
044 - 28 79 04  
0768 - 43 98 15  
hasse.stahlgren@knauf.com

### REGION SYD

Jörgen Olander  
Teknisk säljare  
Syd

044 - 28 78 38  
0761 - 40 25 38  
joergen.olander@knauf.com

Måns Alm  
Teknisk säljare  
Syd

044 - 28 78 41  
0761 - 40 25 41  
mans.alm@knauf.com

### REGION ÖST

Peter Malmen  
Teknisk säljare  
Öst

044 - 28 79 05  
0761 - 40 25 15  
peter.malmen@knauf.com

Anders Söderlund  
Teknisk säljare  
Öst

044 - 28 79 12  
0761 - 40 25 82  
anders.soederlund@knauf.com

### REGION VÄST

Olliver Kindemo  
Teknisk säljare  
Väst

044 - 28 78 77  
0761-40 25 77  
olliver.kindemo@knauf.com

Nicklas Elmeljung  
Teknisk säljare  
Väst

044 - 28 79 68  
nicklas.elmeljung@knauf.com

Kjell-Åke Thuresson  
Teknisk säljare & rådgivare  
Akustiktak Väst

044 - 28 79 11  
0761 - 40 25 81  
kjell-ake.thuresson@knauf.com

### PUTS & SPACKEL

Stefan Kropp  
Teknisk säljare  
Puts & Spackel

044 - 28 78 39  
0734 - 30 41 70  
stefan.kropp@knauf.com

Kristoffer Westerlund  
Teknisk säljare  
Spackel

0791 - 42 54 16  
kristoffer.westerlund@knauf.com

### REGION NORR

Martin Sondell  
Teknisk säljare  
Norr

044 - 28 79 81  
0761 - 40 20 78  
martin.sondell@knauf.com

### REGION SYD & VÄST

Philip Adrian  
Byggteknisk rådgivare  
Syd och Väst

044 - 28 78 37  
0761 - 40 25 37  
philip.adrian@knauf.com

Std  
**ECO BOARD**

**MER ÄN  
40% REDUCERAT  
CO<sub>2</sub>-UTSLÄPP**

FÖR KLIMATBERÄKNING OCH RIKTLINJER ENLIGT  
BOVERKET, MILJÖBYGGNAD, BREEAM-SE OCH NOLLCO2

**KNAUF**



# **KNAUF**

Knauf  
296 80 Åhus Sverige  
Telefon: 044 – 28 78 00  
E-post: [info-se@knauf.com](mailto:info-se@knauf.com)

Läs mer på [www.knauf.se](http://www.knauf.se)