

KNAUF

EDITION 2025:1

SORTIMENTBOK

Build on us.





**INNOVATION.
ENKELHET.
KVALITET.**

Knauf erbjuder idag ett omfattande och innovativt utbud av lösningar för både inner- och ytterväggar, putsade fasader, bjälklag, golv, undertak, brand-skydd, våtrum, gipsputs, limteknik och mer därtill.

Vi är mycket stolta över våra systemlösningar och vårt helhetsperspektiv. Vi erbjuder enkla system som underlättar arbetet för projektörer, arkitekter och byggare.

Vår support- och säljavdelning finns till hands hela vägen som konsulter för att minimera materialslö-seri, sänka byggkostnaderna och öka produktivi-teten. Våra systemlösningar utgör en viktig del av denna kedja.

Våra produkter och system genomgår regelbundna tester och är väl dokumenterade, miljövänliga och höjer byggkvaliteten. Vi stöder dessutom bygg-industrins strävan att kombinera god ekonomi med god ergonomi och estetik.

På de följande sidorna kan du läsa om vårt spän-nande urval av produkter och system som uppfyller de flesta av dagens byggkrav och användningsom-råden.

A handwritten signature in black ink, reading "Carl-Johan Klinge".

Carl-Johan Klinge
VD på Knauf

INNEHÅLL

TILLVAL & TJÄNSTER	4-8
Skivmaterial.....	4
Stålprofiler	7
Orderbestämmelser, logistik, allmänna villkor	8
 BYGGSKIVOR	10-16
Standardgipsskivor	10
Hårda skivor	11
Strålskyddsskivor	11
Brandskyddsskivor	12
Våtrumsskivor.....	13
Skivor för släta väggar och tak	13
Takskivor	13
Golvskivor	14
Vindskyddsskivor.....	15
Utvändiga skivor.....	16
Specialskivor	16
 STÅL	18-44
Reglar innervägg	18
Skenor innervägg	22
Profiler innervägg.....	25
Tillbehör innervägg.....	27
Stålprofiler innertak	32
Tillbehör innertak.....	33
C5-klassat stål	35
Reglar yttervägg.....	37
Skenor yttervägg	38
Profiler yttervägg	40
Tillbehör yttervägg.....	42
Lättbalkar.....	44
 LIM & TEJP	46-47
Lim	46
Tejp utomhus	47
 SKRUV & INFÄSTNING	47
Skruv invändigt och utvändigt.....	47
Spik utvändigt	47
 PUTS & SPACKEL	49-54
Puts och lagning invändigt.....	49
Tillbehör puts invändigt.....	49
Puts utvändigt.....	50
Tillbehör puts utvändigt.....	50
Spackelmassor invändigt.....	51
Hörnprofiler och förstärkning	53
Tillbehör spackel	53
Spackelmassor utvändigt	54
Golvavjämning och primer.....	54
 TILLBEHÖR	55-56
Inspektionsluckor	55
Tillbehör inspektionsluckor	56
 KONTAKTA OSS	58

Speciallängder - Byggskivor

Art. nr	Skiva	Bredd	Speciallängd - förlängd leveranstid	m² per leveranstillfälle	Pris kr/m² (gäller för hela paket*)
182342	Classic Board	900 mm	1800-3650 mm	≤ 1499 m²	3,00
182342	Classic Board	900 mm	1800-3700 mm	≥ 1500 m²	2,00
286675	Classic Board	1200 mm	1800-3950 mm	≤ 1499 m²	3,00
286675	Classic Board	1200 mm	1800-4000 mm	≥ 1500 m²	2,00
181122	Classic Board (rak kant)	1200 mm	2200-2650 mm	≤ 1499 m²	3,00
181122	Classic Board (rak kant)	1200 mm	2200-2700 mm	≥ 1500 m²	2,00
514455	Light Board	900 mm	1800-3650 mm	≤ 1499 m²	3,00
514455	Light Board	900 mm	1800-3700 mm	≥ 1500 m²	2,00
181192	Solid Board	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m²	4,00
181192	Solid Board	900 mm	2000-3000 mm	≥ 1500 m²	3,30
661891	Ultra Board	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m²	4,00
661891	Ultra Board	900 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m²	3,80
177188	Secura Board	900 mm	2000-3550 mm	≤ 1499 m²	4,00
177188	Secura Board	900 mm	2000-3600 mm	≥ 1500 m²	3,30
177189	Secura Board	1200 mm	2000-3950 mm	≤ 1499 m²	4,00
177189	Secura Board	1200 mm	2000-4000 mm	≥ 1500 m²	3,80
250239	Humidboard 2.0	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m²	4,00
250239	Humidboard 2.0	900 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m²	3,80
177719	Clima Board	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m²	4,00
177719	Clima Board	900 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m²	3,80
177715	Clima Board	1200 mm	2200-3250 mm	≤ 1499 m²	4,00
177715	Clima Board	1200 mm	2200-3300 mm	≥ 1500 m²	3,80
651349	Weatherboard 365	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m²	4,50
651349	Weatherboard 365	900 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m²	3,80
651318	Weatherboard 365	1200 mm	2200-3250 mm	≤ 1499 m²	4,50
651318	Weatherboard 365	1200 mm	2200-3300 mm	≥ 1500 m²	3,80
Övriga format och skivor offereras på begäran. Formatsågade skivor (avvikande bredd) offereras enligt separat sortiment.					
* Helt paket avser antal per bunt enligt sortiment för standardprodukt.					

Väderskydd

Pålagda och tejpade plasthuvar. Väderskydd av byggskivor är en efterfrågad tjänst som innebär att paketen skyddas när de lämnar fabrik. Paketen kan lagras upp till 2 månader ute i normala väderförhållande. Väderskydd används ofta i projekt där man önskar lyfta in materialet innan man får tätt hus. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Pris	
177381	Väderskydd	120 kr/st	

Plasthuvar lösa

Lösa plasthuvar används vid lagring utomhus för att undvika fukt i byggskivorna. De kan även återanvändas till kommande leveranser/projekt för att minimera deponiavfall. 50 st/rulle.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris	
715275	Plasthuvar lösa	Max längd 3200 mm för bredd 900 mm.	50 kr/st	

Lägenhetsförpackning

Skivorna kommer i rätt längd och rätt antal till rätt lägenhet och är väderskyddade för att klara upp till 6 månaders lagring i normala väderförhållande. De skivor det finns flest av ligger underst i paketet och med träströ. Väderskydd, delning och märkning ingår. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Pris	
199259	Lägenhetsförpackning	215 kr/st	

Delning gips

Delning av hela paket kan vara aktuellt när man vill optimera antalet skivor på byggplats men också för att minimera deponiavfall och miljöpåverkan. Förpackningsbegränsning max 60 skivor/paket. Understiger det antal skivor i nedan tabell, läggs det på pall som debiteras. Inget emballage. Lösa träströ. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris	
177293	Delning gips	6 mm: alltid på pall 9 mm: < 14 st på pall 13 mm: < 10 st på pall 15 mm: < 8 st på pall	145 kr/enskilt paket och produkt	


Märkning gips

Skapa förutsättningarna för ett lönsamt bygge genom att märka materialet med rätt plats, innehåll mm. En sida per paket ingår. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Pris	
177303	Märkning gips	9 kr/enskilt paket och produkt	

Pallar och ompackning

Ompackning innebär förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris	
3225	EUR-Pall	800 x 1200 mm	Kontakta kundtjänst	
3221	Engångspall	Måttanpassad	Kontakta kundtjänst	
104173	Halvpall	800 x 600 mm	75 kr/st	
124606	Ompackning	Till engångspall	90 kr/enskilt paket och produkt	


Upplagsbock

Hopfällbar, max last 400 kg			
Art. nr	Beteckning	Pris	
195199	Upplagsbock	400 kr/st 200 kr kredit vid retur	

Upplagsbock (Begagnad)

Knauf kontrollerar bockarna. Ej godkända bockar innebär 0 kr i kredit. Godkända bockar innebär att 50 % krediteras vid retur. Kontakta kundservice vid returnering av upplagsbock.			
Art. nr	Beteckning	Pris	
179679	Upplagsbock	300 kr/st 150 kr kredit vid retur	

Transportställning

Krediteras 85 % vid retur. Transportställning tillkommer vid köp av upplagsbock. Kontakta kundservice vid returnering.			
Art. nr	Beteckning	Pris	
237914	Upplagsbock	2 975 kr/st 2 528,75 kr kredit vid retur	

Stålprofiler

Speciallängdstilllägg innerväggsprofiler Standardlängder enligt listpris. Ändring av specialartiklar som redan påbörjats är avbokning ej möjlig och kommer debiteras 100 %. För profiler som avviker från lagerlängder tillkommer kostnad nedan.			
Art. nr			Pris
	Innerväggsprofiler	För speciallängd tillkommer omställningskostnad	750,00/orderrad
508917	Speciallängder innerväggsprofiler (< 2000 mm)	För längder 1000-2000 mm tillkommer	verklig längd + 6,50/profil
508917	Speciallängder innerväggsprofiler (< 1000 mm)	Minsta debiterbara längd är 1000 mm	meterpris + 6,50/profil
	Akustikregel AR	Vid beställning på mindre än 5000 lm tillkommer en ställkostnad på 5000 kr. Maxlängd 5000 mm.	

Speciallängdstilllägg ytterväggsprofiler Standardlängder enligt listpris. Ändring av specialartiklar som redan påbörjats är avbokning ej möjlig och kommer debiteras 100 %. För profiler som avviker från lagerlängder tillkommer kostnad nedan.			
Art. nr			Pris
	För speciallängd tillkommer	≤ 48 st	10%
	För speciallängd tillkommer	> 48 st	4%
508917	Speciallängder ytterväggsprofiler (< 2000 mm)	För längder 1000-2000 mm tillkommer	verklig längd + 6,50/profil
508917	Speciallängder ytterväggsprofiler (< 1000 mm)	Minsta debiterbara längd är 1000 mm	meterpris + 6,50/profil

Art. nr	Stål förpackningar och pallar	Pris
177294	Delning stål – Lägenhetsförpackning. Bruten standardbunt och/eller märkning. Vid lägenhetsförpackning debiteras delningskostnad för varje unik produkt/lägenhet. Delning av buntar kan vara aktuellt många gånger för att optimera antalet profiler på byggplats men också för att minimera deponiavfall och miljöpåverkan. Förtälgd leveranstid.	70,00/orderrad
3225	EUR-Pall (800x1200 mm)	120,00/st
181954	Pallkrage	80,00/st

Specialprodukter
Knauf erbjuder kundanpassade stålprodukter. För kundanpassade produkter eller ej prissatta produkter i prislistan gäller offert. Startkostnad 2 000 kr per orderrad av specialprodukt tillkommer för kundanpassade produkter, ordervolyten kan anpassas samt materialtekniska förutsättningar ändras.

Materialkvalitet stålprofiler						
Kvalitet	S220GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + Z275 Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD + z275 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + ZM310 Enligt SS-EN 10346:2015
Sträckgräns, Re	Min 220 N/mm²	Min 250 N/mm²	Min 250 N/mm²	Min 350 N/mm²	Min 350 N/mm²	Min 250 N/mm²
Brottgräns, Rm	Min 300 N/mm²	Min 330 N/mm²	Min 330 N/mm²	Min 420 N/mm²	Min 420 N/mm²	Min 330 N/mm²
Förlängning, A80	Min 20 %	Min 19 %	Min 19 %	Min 16 %	Min 16 %	Min 19 %
Ytbeläggning, typ	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink	Magnelis
Ytbeläggning, vikt	Min 140 g/m² fördelat på plåtens sidor	Min 140 g/m² fördelat på plåtens sidor	Min 275g/m² fördelat på plåtens sidor	Min 140 g/m² fördelat på plåtens sidor	Min 275 g/m² fördelat på plåtens sidor	Min 310 g/m² fördelat på plåtens sidor
Ytbeläggning, tjocklek	Ca 10 µm/sida	Ca 10 µm/sida	Ca 20 µm/sida	Ca 10 µm/sida	Ca 20 µm/sida	Ca 25 µm/sida
Korrosivitetsklass	C1	C1	C2	C1	C2	C5
Användningsområde	Material i 0,9 mm för användning i profiler till undertak.	Material i huvudsakligen 0,47 mm godstjocklek för användning till bl a innerväggs- och undertaksprofiler.	Material i huvudsakligen 0,5 mm gods-tjocklek för användning till T-skarv.	Material till inbrottsplåt för att uppfylla gällande materialkrav som anges i SSF200:5.	Material i 0,7–3,0 mm för användning i profiler för bärande konstruktioner, som t.ex ytterväggsprofiler och lättbalk.	Material 0,7–1.0 mm för användning i produkter där större krav ställs på korrosivitets-motstånd.
Knauf förbehåller sig rätten att vid behov ersätta materialen ovan med likvärdigt eller bättre material. Sträckgräns och korrosivitetsklass kommer alltid att vara likvärdigt eller bättre än standardkvaliteterna. Med reservation för eventuella ändringar.						

Orderbestämmelser, logistik, allmänna villkor

Art. nr	Lagringskostnad	Pris
124619	Lagerkostnad ej mottagna enligt överenskommelse	500,00/order
	Debitering från vecka 2	500,00/vecka

Tonnagegränser - Skivmaterial	Pris
< 5 ton	7 % av ordervärdet på skivmaterial + Faktisk frakt
≥ 5 ton	7 % av ordervärdet på skivmaterial
≥ 15 ton	2 % av ordervärdet på skivmaterial
28 ton – full lastbil	Fraktfritt

Tonnagegränser - Stål	Pris
< 5 ton	Faktisk frakt
≥ 5 ton	Fraktfritt

Art. nr	Avbokning/ändring av order	Pris
177299	Ändring av order med lagerförda produkter	Lagerförda standardprodukter kan ändras/avbokas senast 3 dagar före bekräftad leveransdag
177300	Ändring av order som innehåller speciallängdsprodukter	Påbörjad produktion går ej att avboka och kommer debiteras 100 %
177705	Ordervärde < 5,000 SEK brutto	Administrationsavgift

Ledtidskategori
A = 5 arbetsdagar, B = 12 arbetsdagar, C = 15 arbetsdagar, D = 20 arbetsdagar.

Allmänna villkor	
Leveransbestämmelser	Enligt ABM 07.
Orderbekräftelse	Beställaren ansvarar för att kontrollera riktigheten i orderbekräftelsen och påtala eventuella avvikelser omgående.
Försäljningsvillkor	Angivna priser är exkl moms. Leveransdagens priser gäller.
Betalningsvillkor	30 dagar netto.

Reklamation
Mottagaren ansvarar för mottagning enligt ABM 07. Innan kvittering av fraktsedel kontrollera att antal kolli stämmer med följesedel och beställning.
Om möjligt syna godset redan på bilen. Eventuella avvikelser ska noteras på fraktsedel som kvitteras av både mottagare och chaufför. Läslig namnteckning, vid osäkerhet komplettera med namnförtydligande. Vid anmälan av reklamation bifoga kvitterad fraktsedel och digitala foto.

Returer
Ej skadade obrutna förpackningar ur standardsortiment (lagerförda produkter) tas i retur. Av oss godkänd vara krediteras med 80 % av inköpspriset. Köparen står för frakten.
Återköp gäller 12 månader från beställningsdatum.

Art. nr	Gipsåtervinning / Returgips	Pris
10464	Endast avtalskunder kan lämna returgips till Knauf. Avlämningsstider: Vardagar kl 07:00–16:00 Asarum eller Bålsta. Boka din lämning via knauf.se/returgips-anmalan. På hemsidan hittar du också vanliga frågor kring returgipshantering.	475,00/ton
177793	Storsäck	85,00/st

Art. nr	Transporter	Pris/leveranstillfälle
177305	Kranbil	Kan erbjudas 07:00–17:00. Max lyftkapacitet 24 ton.
179990	Kranlossning (öppningsbart tak)	Lastat för lossning med extern kran.
177706	Lastordning	Kontakta Knauf vid beställning.
177304	Klockslagsleverans kl. 07:00–10:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min.
687133	Klockslagsleverans kl 10:00–14:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min.
687131	Klockslagsleverans kl 14:00–16:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min.
	Klockslagsleverans övriga tider	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min.
49956	Väntetider debiteras per påbörjad 30-minutersperiod	30 minuter per 10 ton därefter tas väntetid ut per påbörjad 30-minutersperiod.

HVO Transporter

Vi erbjuder nu våra kunder HVO100 transporter för minskat klimatavtryck i byggprocessen.							
Art. nr	Region	Mängd	Pris	Art. nr	Region	Mängd	Pris
847865	Frakt Syd	15–28 ton L CO2	1 750,00 SEK	847866	Frakt Syd	28–37 ton L CO2	2 300,00 SEK
847868	Frakt Väst	15–28 ton L CO2	2 500,00 SEK	847869	Frakt Väst	28–37 ton L CO2	3 100,00 SEK
847871	Frakt Öst	15–28 ton L CO2	2 500,00 SEK	847874	Frakt Öst	28–37 ton L CO2	2 850,00 SEK
847873	Frakt Mitt	15–28 ton L CO2	2 850,00 SEK	847875	Frakt Mitt	28-37 ton L CO2	3 450,00 SEK



HVO100

Vi erbjuder nu våra kunder HVO100 transporter för minskat klimatavtryck i byggprocessen.



Standardgipsskivor

Classic Board

Standardgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 8,6 kg/m ² för 900 och 1200 mm bredd. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP STANDARD SKIVOR
421915	13 A	2200	12,5	900	719	42	7332169007181	
421917	13 A	2400	12,5	900	785	42	7332169007198	
421918	13 A	2500	12,5	900	818	42	7332169007204	
421920	13 A	2600	12,5	900	851	42	7332169007211	
421921	13 A	2700	12,5	900	883	42	7332169007228	
421923	13 A	2800	12,5	900	916	42	7332169007235	
421925	13 A	3000	12,5	900	982	42	7332169007242	
421927	13 A	3200	12,5	900	1047	42	7332169007259	
182342 ^B	13 A	1800-3700**	12,5	900			5709636380580	
421929	13 A	2200	12,5	1200	959	42	7332169007266	
421930	13 A	2400	12,5	1200	1046	42	7332169007273	
421931	13 A	2500	12,5	1200	1091	42	7332169007280	
421933	13 A	2700	12,5	1200	1178	42	7332169007297	
421934	13 A	3000	12,5	1200	1309	42	7332169007303	
612112	13 A	3600	12,5	1200	1560	42	4003982426796	
580442	13 A	4000	12,5	1200	1734	42	7332169018125	
286675 ^B	13 A	1800-4000*	12,5	1200				
180274	13 A	3700	12,5	1200				

* Vid ≤ 1499 m2 per leveranstillfälle är maxlängd 3950 mm och bunt levereras utan dubbelplast.

** Vid ≤ 1499 m2 per leveranstillfälle är maxlängd 3650 mm och bunt levereras utan dubbelplast.

Classic Board rak kant

Standardgipsskiva för invändig beklädnad. Raka kartongklädda långkanter och skurna kortkanter. Vikt 8,6 kg/m² för 1200 mm bredd. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
197950	13 A	2700	12,5	1200	1178	42	5709636263579	
580446	13 A	4000	12,5	1200	1734	42	7332169018132	
181122 ^B	13 A	Efter ök.	12,5	1200			5709636351115	

Classic Board formatsågad (kapas både på längd och bredd)

Tillpassad standardgipsskiva längs både kort- och långkanter. För invändig beklädnad. Raka skurna lång- och kortkanter. Vikt 8,6 kg/m² för nedkapad 900 och 1200 mm bred skiva. 9,3 kg/m² för nedkapad 600 mm bred skiva. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
177207 ^B	13 A FS	75-3000	12,5	75-1100				

Reno Board

Yt-/renoveringsgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 5,5 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP STANDARD SKIVOR
728521	6 A	2500	6,5	900	797	64	7332169020074	
794210	6 A	2700	6,5	900	861	64	7332169021156	

Light Board

Standardgipsskiva med lägre vikt för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 6,7 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
863735	13A	2400	12,5	900	608	42	7332169022863	
652677	13A	2500	12,5	900	639	42	4003982488817	
863736	13A	2600	12,5	900	664	42	7332169022887	
652688	13A	2700	12,5	900	689	42	4003982488848	
863737	13A	2800	12,5	900	715	42	7332169022900	
652676	13A	3000	12,5	900	766	42	4003982488855	
856473	13A	3700	12,5	900	944	42	7332169022757	
652675 ^B	13A	1800-3700*	12,5	900		42		

Hårda skivor

Solid Board

Hårdgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 11,4 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
182348	13 l	2500	12,5	900	770	30	5709636364733	
198783	13 l	2700	12,5	900	836	30	5709636364740	
247207	13 l	3000	12,5	900	929	30	5709636370505	
181192 ^B	13 l	2000-3000*	12,5	900				
* Vid ≤ 1499 m2 per leveranstillfälle är max längd 2950 mm.								

Ultra Board

Specialgipsskiva med förstärkta egenskaper. Vikt 12,0 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
782509	13 U-1	2500	12,5	900	815	30	7332169021057	
782526	13 U-1	2700	12,5	900	880	30	7332169021071	
782529	13 U-1	3000	12,5	900	978	30	7332169021118	
714348 ^B	13 U-1	2200-3000	12,5	900				

Strålskyddsskivor

Safeboard

Safeboard är en gipsskiva typ F enligt EN520 och med strålningskydd som ytterligare egenskap. Kärna av gips och bariumsulfat och med ytskikt av kartong. Halvrunda kartongklädda långkanter och raka skurna kortkanter. Ska användas ihop med Safeboard-spackel samt strålskyddskapsel bakom installationer. Vikt: 17,0 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1, d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
169892	DF	1800	12,5	625	846	42	4003982212986	
 Glöm inte Safeboard spackel till skivan. Läs mer om vårt spackelsortiment på s49-54								

Kortplank

Takgipsskiva för invändig beklädnad. Måttnoggrannhet (+0/-4 mm i både längd och bredd). Önskas högre måttnoggrannhet väljs Tectopanel 13 mm. Fasade kartongklädda långkanter och fasade skurna kortkanter. Vikt: 8,3 kg/m2. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP GIPSBASERADE UNDERTAK
197937 ^B	13 A-5	2400	12,5	600	610	50	5709636001010	

Tectopanel 13 mm

Takgipsskiva för invändig beklädnad. Formatskurna och fasade lång- och kortkanter. Hög måttnoggrannhet (+0/-0,5mm i både längd och bredd). Vikt 9,9 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP GIPSBASERADE UNDERTAK
199020	13 A-B	1200	12,5	600	356	50	7332169002025	
199021	13 A-B	1800	12,5	600	540	50	7332169002032	
198451	13 A-B	2400	12,5	600	710	50	5709636028420	

Tectopanel 15 mm

Brandskyddsgipsskiva för invändig takbeklädnad. Formatskurna och fasade lång- och kortkanter. Hög måttnoggrannhet (+0/-0,5mm i både längd och bredd). Vikt 13,0 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP GIPSBASERADE UNDERTAK
198781	15 F-B	1800	15,5	600	579	40	5709636364696	

Golvskivor

Step Board

Golvgipsskiva med rak kartongklädd långkant och skuren kortkant. I ett eller flera skivlag som underlag till färdigt golv. Limmas normalt med Knaufs golvlim. Vikt: 13,8 kg/m². Brandteknisk materialklass: B1-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
869731	13 D-3	2400	12,5	600	969	48	7332169023051	

Golvfibergips GIFAfloor Floor Board 19

Till flytande golv på fullt understöd t ex cellplast. Densitet ≥ 1100 kg/m³. Vikt: ca 22,8 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
669285 	FB19	600	19	1200	751	45	5709636408604	

Golvfibergips GIFAfloor FHB


Till fribärande golv och installationsgolv. Densitet ≥1500kg/m³. Vikt: ca 40,6 kg/m² (25 mm), ca 45,5 kg/m² (28 mm), ca 61,8 kg/m² (38 mm). Brandteknisk materialklass: A1.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
31256	FHB25	600	25	1200	1014	35	4003982182814	
31545	FHB28	600	28	1200	974	30	4003982207449	
88635	FHB38	600	38	1200	881	20	4003982207456	

Vindskyddsskivor

Clima Board

Impregnerad kartongklädd vindskyddsskiva. Max väderexponering är normalt 1 månad. Raka kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt: 7,0 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
177717	9 EH	2700	9,5	900	720	42	5709636378679	
177718	9 EH	3000	9,5	900	800	42	5709636378686	
177719 ^B	9 EH	2200-3000*	9,5	900			7332169006238	
9113	9 EH	2500	9,5	1200	889	42	5709636378631	
177713	9 EH	2700	9,5	1200	960	42	5709636378648	
177714	9 EH	3000	9,5	1200	1067	42	5709636378655	
616509	9 EH	3300	9,5	1200	1173	42	4003982431271	
177715 ^B	9 EH	2200-3300**	9,5	1200				
* Vid ≤ 1499 m² per leveranstillfälle är maxlängd 2950 mm. ** Vid ≤ 1499 m² per leveranstillfälle är maxlängd 3250 mm.								

Clima Board sågad eller formatsågad

Tillpassad vindskyddsskiva Clima Board. Kan levereras både sågad tvärs skivan (kartongklädda raka långkanter, raka skurna kortkanter) eller formatsågad (alla fyra kanter raka och skurna).								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
177319 	9 EH	75-3000	9,5	75-1150				

Weatherboard 365

Impregnerad, glasfiberdukbeklädd vindskyddsskiva. Max väderexponering är normalt 12 månader. Raka glasfiberdukbeklädda långkanter och raka skurna kortkanter. Vikt 7,3 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
651309	9 GM-H1	2700	9,5	900	750	42	4003982467515	
651310	9 GM-H1	3000	9,5	900	834	42	4003982467539	
651349 ^B	9 GM-H1	2200-3000*	9,5	900			7332169020029	
655749	9 GM-H1	2500	9,5	1200	927	42	4003982495228	
651314	9 GM-H1	2700	9,5	1200	1001	42	4003982467553	
651332	9 GM-H1	3000	9,5	1200	1112	42	4003982467577	
651318 ^B	9 GM-H1	2200-3000*	9,5	1200			7332169020012	
* Vid ≤ 1499 m2 per leveranstillfälle är max längd 2950 mm.								
 Glöm inte Knauf W tape. En unik tätningstejp som används för tätning av skarvar, anslutningar och genomföringar i vindskydd. Läs mer på s47.								

Utvändiga skivor

Aquapanel Outdoor

Cementbaserad utvändig skiva, lämplig både som putsbärare och som klimatskal. Runda glasfibervävkädda långkanter och raka skurna kortkanter. Vikt 16,0 kg/m². Brandteknisk materialklass: A1 obrännbar.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
63117		1200	12,5	900	878	50	4260021860502	
457318		2400	12,5	900	1066	30	4260021862865	
457319		2500	12,5	900	1110	30	4260021862872	
 Glöm inte Maxiskruv till skivan. Läs mer om vårt skruvsortiment på s47.								

Aquapanel Outdoor sågad eller formatsågad

Tillpassad cementskiva. Lämplig t ex som smygar. Kan levereras både sågad tvärs skivan (runda glasfibervävkädda långkanter, raka skurna kortkanter) eller formatsågad (alla fyra kanter raka och skurna).

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
80258 	AP Outdoor	75-2500	12,5	75-850				
 Glöm inte Maxiskruv till skivan. Läs mer om vårt skruvsortiment på s47.								

Aquapanel Rooftop

En cementbaserad och högpresterande takskiva vilken tillför både styrka, extra fuktsäkerhet samt förstklassiga brandegenskaper till låglutande takkonstruktioner.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP SPECIAL SKIVOR
597339 		2400	6	900	1397	70	4260021863954	
597052 		2400	12,5	900	1066	30	4260021863916	
 Glöm inte Maxiskruv till skivan. Läs mer om vårt skruvsortiment på s47.								

Specialskivor


Smyginklädnad

Tillpassad gipsskiva längs både kort- och långkanter. För invändig beklädnad (t ex fönstersmygar). Raka skurna lång- och kortkanter. Vikt 15,1 kg/m². Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
177417 		75-2500	18	75-1150				
518543		2500	18	1250				

Curvex

Fabriksböjda gipselement, perfekt t ex till runda vägghörn, pelarinklädnader och välvda tak. Tillverkas av sammanlimmade 6,0 mm skivor. Elementböjar kan beställas från 0° till 180° samt S-form.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
40432 		1000–3000	13/18/25					

Mitex

Fabrikstillverkade vikbara gipsskivor. Snabb och smidig lösning för knivskarpa kant- och hörnavslut. Går att få i vinklar från 30-1350. Tillverkas av vanliga gipsskivor.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
2718 		max 3000	9	1200				
2718 		max 3000	13	1200				

KNAUF


WEATHERBOARD
365

PÅLITLIG I ALLA
VÄDER, ÅRET OM

Weatherboard 365 är en impregnerad vatten-avvisande vindsyddsskiva, helt resistent mot mögel och UV-strålning. Skivan är utvecklad för att kunna vara exponerad utan fasadbeklädnad i 365 dagar.

Reglar innervägg

Multiregel MR

Allround-regel för icke bärande innerväggar. Skarvbar och försedd med kabelhål. Plåttjocklek: 0,47 mm. Maxlängd 6000 mm. Art. nr 512186 maxlängd 5000 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
512193	MR 45	A *	2485	45	38/40	0,50	8	384	7332169012710	
512189	MR 45	A *	2585	45	38/40	0,50	8	384	7332169012680	
512192	MR 45	A *	2685	45	38/40	0,50	8	384	7332169012703	
512190	MR 45	A *	2985	45	38/40	0,50	8	384	7332169012697	
512188	MR 45	A *	3500	45	38/40	0,50	8	384	7332169012673	
512186	MR 45	B *	2385-5000	45	38/40	0,50	8	384	7332169012666	
180111	MR 70	A *	2485	70	38/40	0,63	8	240	7332169001677	
425561	MR 70	A *	2585	70	38/40	0,63	8	240	7332169007570	
180112	MR 70	A *	2685	70	38/40	0,63	8	240	7332169001684	
179764	MR 70	A *	2985	70	38/40	0,63	8	240	7332169001769	
463496	MR 70	A *	3500	70	38/40	0,63	8	240	7332169008263	
454320	MR 70	A *	4000	70	38/40	0,63	8	240	7332169007990	
180114	MR 70	A *	5000	70	38/40	0,63	8	240	7332169001707	
179767	MR 70	B *	2385-6000	70	38/40	0,63	8	240	7332169006245	
180116	MR 95	A *	2485	95	38/40	0,73	8	192	7332169001721	
425565	MR 95	A *	2585	95	38/40	0,73	8	192	7332169007587	
180117	MR 95	A *	2685	95	38/40	0,73	8	192	7332169001738	
179766	MR 95	A *	2985	95	38/40	0,73	8	192	7332169001783	
463498	MR 95	A *	3500	95	38/40	0,73	8	192	7332169008270	
454322	MR 95	A *	4000	95	38/40	0,73	8	192	7332169008003	
180118	MR 95	A *	5000	95	38/40	0,73	8	192	7332169001745	
179768	MR 95	B *	2385-6000	95	38/40	0,73	8	192	7332169006252	
179773	MR 120	A *	2985	120	38/40	0,83	4	144	7332169001790	
463704	MR 120	A *	3500	120	38/40	0,83	4	144	7332169008300	
454376	MR 120	A *	4000	120	38/40	0,83	4	144	7332169008195	
477792	MR 120	A *	5000	120	38/40	0,83	4	144	7332169008690	
179775	MR 120	B *	2385-6000	120	38/40	0,83	4	144	7332169006269	
621159	MR 145	A *	4000	145	38/40	0,87	4	120	7332169018330	
512226	MR 145	A *	5000	145	38/40	0,87	4	120	7332169012727	
512229	MR 145	B *	2385-6000	145	38/40	0,87	4	120	7332169012734	
463705	MR 160	A *	5000	160	38/40	0,92	4	96	7332169008317	
512232	MR 160	B *	2385-6000	160	38/40	0,92	4	96	7332169012758	

Akustikregel AR

Akustikregel för icke bärande innerväggar med mycket höga ljudkrav speciellt vid enkel stommar. Försedd med kabelhål. Plåttjocklek: 0,47 mm. Profilen levereras i standardlängd. Vid speciallängd min volym 5000 lm av samma profiltyp och samma profiländ. Maxlängd 5000 mm.


Vid beställning på mindre än 5000 lm tillkommer en ställkostnad på 5000 kr.

Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
417047	AR 70	A*	4000	70	38/40	0,78	4	180	7332169006832	
15825	AR 70	C*	2385-5000	70	38/40		4	180	7046630158257	
420533	AR 95	A*	4000	95	38/40	0,88	4	144	7332169006924	
264154	AR 95	C*	2385-5000	95	38/40		4	144	7046632641542	

Dörregel DR

Dörregel med 15 mm plywood för infästning av dörrkarm vid lätta innerdörrar. För väggar med standardreglar, akustikreglar och multireglar. Plywooden är monterad på utsidan av dörregelns liv och har längd 2500 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm.


Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
180388	DR 70	C *	2385-6000	70	35/37	1,51			7332169006283	
180390	DR 95	C *	2385-6000	95	35/37	1,99			7332169006306	




Förstärkningsregel FR

Förstärkningsregel för icke bärande såväl som bärande innerväggar samt för fribärande undertak. För höga och stabilitetskrävande väggar. För infästning av tunga dörrar. Kan skarvas vid icke bärande innerväggar. Vid behov rekommenderas beställning av speciallängd, då regeln inte kan kapas i profilkap alternativt används kapning med vinkelslip eller motsvarande. Regeln har inga kabelhål. Plåttjocklek 1,0 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
664385	FR 45	A *	3000	45	42/46	1,13	2	180	4003982498601	
664388	FR 45	A *	4000	45	42/46	1,13	2	180	4003982498632	
664389	FR 45	C *	2385-6000	45	42/46	1,13	2	180	4003982498663	
664392	FR 70	A *	3000	70	42/46	1,35	2	120	4003982498670	
664391	FR 70	A *	3500	70	42/46	1,35	2	120	4003982498731	
664443	FR 70	A *	4000	70	42/46	1,35	2	120	4003982498762	
664445	FR 70	A *	5000	70	42/46	1,35	2	120	4003982498823	
664459	FR 70	C *	300-10000	70	42/46	1,35	2	120	4003982517746	
664461	FR 95	A *	3000	95	42/46	1,54	2	96	4003982499011	
664584	FR 95	A *	3500	95	42/46	1,54	2	96	4003982499042	
664575	FR 95	A *	4000	95	42/46	1,54	2	96	4003982499073	
664583	FR 95	A *	5000	95	42/46	1,54	2	96	4003982499103	
664464	FR 95	C *	300-10000	95	42/46	1,54	2	96	7332169019450	
664466	FR 120	A *	4000	120	42/46	1,71	2	72	4003982499684	
664559	FR 120	A *	5000	120	42/46	1,71	2	72	4003982499714	
664521	FR 120	A *	6000	120	42/46	1,71	2	72	4003982500557	
664540	FR 120	C *	300-10000	120	42/46	1,71	2	72	4003982500649	
664541	FR 145	C *	300-10000	145	42/46	1,93	2	60	4003982500663	
664556	FR 160	C *	300-10000	160	42/46	2,10	2	48	4003982500731	


Nail It Inbrottsregel CF

Produkt till Nail It Safety. Inbrottsregel med hålåt liv för montage av Inbrottsgaller IBG. Håldimension 26 x 45 mm. Profilen är anpassad för spikning och skruvning. Flänshöjd 42/46 mm. Beställningslängden för regel behöver anpassas så att regeln kan gå fritt 33 mm i skenans botten. Plåttjocklek 1,0 mm. Max längd 10000 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
686942	CF 70 Nail It	C *	2485	70	42/46	1,25	2	120	7046636869423	
686938	CF 70 Nail It	C *	2985	70	42/46	1,25	2	120	7046636869386	
687032	CF 70 Nail It	C *	3600	70	42/46	1,25	2	120	7046636870320	
687048	CF 70 Nail It	C *	300-10000	70	42/46	1,25	2	120	7046636870481	
687547	CF 95 Nail It	C *	2985	95	42/46	1,44	2	96	7046636875479	
687112	CF 95 Nail It	C *	3600	95	42/46	1,44	2	96	7046636871129	
687080	CF 95 Nail It	C *	4000	95	42/46	1,44	2	96	7046636870801	
687109	CF 95 Nail It	C *	300-10000	95	42/46	1,44	2	96	7046636871099	

Nail It Spikregel C


Produkt till Nail It Indoor. Spikregel för icke bärande innerväggar. Profil anpassad för spikning med dubbelvikta flänsar. Försedd med kabelhål. Flänshöjd 30/35 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm). Maxlängd 6000 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
686046	C 70 Nail It	A *	2485	70	30/35	0,74	8	240	7046636860468	
767433	C 70 Nail It	A *	2685	70	30/35	0,74	8	240	7332169020852	
686053	C 70 Nail It	A *	2985	70	30/35	0,74	8	240	7046636860536	
686056	C 70 Nail It	C *	3600	70	30/35	0,74	8	240	7046636860567	
686175	C 70 Nail It	C *	2385-6000	70	30/35	0,74	8	240	7046636861755	
767435	C 95 Nail It	A *	2485	95	30/35	0,98	8	192	7332169020883	
767436	C 95 Nail It	A *	2685	95	30/35	0,98	8	192	7332169020913	
686460	C 95 Nail It	A *	2985	95	30/35	0,98	8	192	7046636864602	
686430	C 95 Nail It	C *	3600	95	30/35	0,98	8	192	7046636864305	
686431	C 95 Nail It	A *	4000	95	30/35	0,98	8	192	7046636864312	
686432	C 95 Nail It	C *	2385-6000	95	30/35	0,98	8	192	7046636864329	

Nail It Dörregel CD


Produkt till Nail It Indoor. Spikregel med 15 mm plywood för infästning av dörrkarm vid lätta innerdörrar. Plywooden är monterad på utsidan av dörregelns liv och har längd 2500 mm. Flänshöjd 30/35 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm). Maxlängd 6000 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
687878	CD 70 Nail It	D *	2385-6000	70	30/35	1,64	4	160	7046636878784	
687877	CD 95 Nail It	D *	2385-6000	95	30/35	1,95	4	128	7046636878777	

Hörnregel HR

Hörnregel för 90 graders innerhörn och T-hörn i icke bärande innerväggar. Utvikta 7,5 mm kantveck. Plåttjocklek: 0,47 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
180306	HR	A *	3000	60	60	0,51	8	480	7332169002834	



Hörnregel med tätlistor HRT

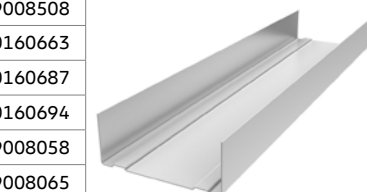
Hörnregel med två tätlistor för 90 graders innerhörn och T-hörn i icke bärande innerväggar. Utvikta 7,5 mm kantveck Plåttjocklek: 0,47 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
180392	HRT	C *	3000	60	60	0,53	8	256	7332169003893	

Skenor innervägg

Skena SK


Skena med 52/90/95/100 mm fläns. Högre flänshöjd speciellt lämplig för att underlätta skivmontering, teleskopering upp till 10 mm och vid flytavjämning. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar eller som kantskena vid innertak. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) ≤ 30 dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm och 0,6 mm (SK 45/95–SK 120/100).

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
179533	SK 45/55	A *	3000	45	52	0,59	8	256	7332169008508	
196296	SK 70/55	A *	3000	70	52	0,68	8	160	7046630160663	
196300	SK 95/55	A *	3000	95	52	0,78	8	128	7046630160687	
196294	SK 120/55	A *	3000	120	52	0,88	4	96	7046630160694	
454334	SK 145/55	A *	3000	145	52	0,98	4	80	7332169008058	
454338	SK 160/55	A *	3000	160	52	1,04	4	64	7332169008065	
239228	SK 45/95	A *	3000	45	95	1,08	2	96	7332169008713	
464148	SK 70/90	A *	3000	70	90	1,25	2	80	7332169008324	
464149	SK 95/90	A *	3000	95	90	1,37	2	64	7332169008331	
177874	SK 120/100	A *	3000	120	100	1,49	2	32	7332169004814	




Skena SKP

Polyetenklädd skena. Fläns 52/90/95/100 mm. Högre flänshöjd speciellt lämplig för att underlätta skivmontering, teleskopering upp till 10 mm och vid flyttavjämning. 4 mm polyeten. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar eller som kantskena vid innertak. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 30 dB. Kompletteras vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 35 dB med akustisk tätmassa. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm och 0,6 mm (SKP 45/95–SKP 120/100).


Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	
							bunt	paket		
179457	SKP 45/55	A *	3000	45	52	0,59	8	256	7332169008478	
179460	SKP 70/55	A *	3000	70	52	0,69	8	160	7332169008485	
179461	SKP 95/55	A *	3000	95	52	0,79	8	128	7332169008492	
454353	SKP 120/55	A *	3000	120	52	0,90	4	96	7332169008102	
454354	SKP 145/55	A *	3000	145	52	1,00	4	80	7332169008119	
454356	SKP 160/55	A *	3000	160	52	1,05	4	64	7332169008126	
424998	SKP 45/95	A *	3000	45	95	1,00	2	96	7332169007426	
464150	SKP 70/90	A *	3000	70	90	1,26	2	80	7332169008348	
464153	SKP 95/90	A *	3000	95	90	1,38	2	64	7332169008355	
425000	SKP 120/100	A *	3000	120	100	1,50	2	32	7332169007433	

Skena SKT

Skena med tätlist. 52 mm fläns och fyra tätlister. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar eller som kantskena vid innertak. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 35 dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm.


Art. nr	Beteckning	Ledtid - kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNEVÄGG 
							bunt	paket		
614576	SKT 45/55	A*	3000	45	52	0,63	8	240	7310561007244	
674044	SKT 70/55	A*	3000	70	52	0,73	8	160	7332169019382	
674043	SKT 95/55	A*	3000	95	52	0,83	8	120	7332169019351	
614572	SKT 120/55	A*	3000	120	52	0,93	4	100	7310561007350	

Teleskopskena TSK

Teleskopskena för anslutning mot tak i icke bärande innerväggar vid nedböjning ≤ 40 mm i bjälklag/tak för TSK med höjd 30/50 och ≤ 80 mm för TSK med höjd 30/120. Används vid ljudkrav DnT,w. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) ≤ 30 dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 1,0 mm och 2,0 mm (TSK 95/120–TSK 120/120).										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNEVÄGG 
							bunt	paket		
182228	TSK 70/50	A *	2500	70	30/50	2,53	2	96	7310563001257	
182229	TSK 95/50	A *	2500	95	30/50	2,72	2	80	5709636392637	
182230	TSK 120/50	A *	2500	120	30/50	2,92	2	64	7332169005736	
182236	TSK 95/120	A *	2500	95	30/120	7,56	2	40	5709636392651	
182237	TSK 120/120	A *	2500	120	30/120	7,94	2	32	5709636392668	

* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.


Teleskopskena TSKP

Polyetenklädd teleskopskena. För anslutning mot tak i icke bärande innerväggar vid nedböjning ≤ 40 mm i bjälklag/tak för TSKP med höjd 30/50 och ≤ 80 mm för TSKP med höjd 30 /120. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 30 dB. Kompletteras vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 35 dB. Plåttjocklek: 1,0 mm och 2,0 mm (TSKP 95/120–TSKP 120/120).										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNEVÄGG 
							bunt	paket		
282746	TSKP 70/50	A*	2500	70	30/50	2,54	2	96	7332169005576	
282749	TSKP 95/50	A*	2500	95	30/50	2,73	2	40	7332169005682	
282751	TSKP 120/50	A*	2500	120	30/50	2,93	2	64	7332169005583	
282755	TSKP 95/120	A*	2500	95	30/120	7,57	2	40	7332169005606	
282757	TSKP 120/120	A*	2500	120	30/120	7,96	2	32	7332169005613	

Skena med urklipp SKU

Skena med 40 mm urklipp i ändarna för att förenkla infästning/montage till regel över dörr och andra väggöppningar.
Beställningslängden är öppningsbredd adderat med det totala urklippet 80 mm. Längd 890 mm passar till 8M, längd 990 mm passar till 9M osv. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							pall	paket		
180026	SKU 70	A *	890	70	30	0,49	320	4	7332169010716	
180027	SKU 70	A *	990	70	30	0,49	320	4	7332169010723	
177393	SKU 70	C *	390-3000	70	30	0,49			5709636368724	
177394	SKU 95	C *	390-3000	95	30	0,59			5709636368731	



Böjbar skena/profil

Böjbar profil för anslutning mot golv och tak i böjda icke bärande innerväggar. Skarv utförs kant i kant. SK 40/50 är en vinkelprofil vilket innebär att 2 st vinkelprofiler bildar en skena. UEF är en färdig skena. Plåttjocklek: 0,47 mm och 0,6 mm (SK 40/50).										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNEVÄGG
							bunt	paket		
181964	SK 40/50	A *	2000	40	50	0,41	2	8	5709636371168	
182187	UEF 70/50	A *	2800	70	50	0,69	2	12	7332169004227	



Förstärkningsskena FSK

Förstärkningsskena med hög och låg fläns. För anslutning mot golv, tak och väggar när förstärkningsregel används i icke bärande och bärande innerväggar. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) ≤ 30 dB. Skenan kan inte kapas i profilkap utan kapning utförs med vinkelslip el. motsvarande. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek låga skenor: 1,0 mm. Plåttjocklek höga skenor: 1,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
664577	FSK 45	A *	3000	45	52	1,13	2	180	4003982500847	
664603	FSK 70	A *	3000	70	57	1,40	2	120	4003982500878	
664604	FSK 95	A *	3000	95	57	1,59	2	96	4003982500908	
664608	FSK 120	A *	3000	120	52	1,71	2	72	4003982500960	
664609	FSK 145	A *	3000	145	53	1,93	2	60	4003982500991	
664611	FSK 160	A *	2500	160	57	2,10	2	48	4003982501059	
664616	FSK 70/100	A *	2500	70	100	3,15	2	120	4003982501080	
664617	FSK 95/100	A *	2500	95	103	3,51	2	96	4003982501103	
664622	FSK 120/100	A *	2500	120	103	3,80	2	72	4003982501141	

* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Förstärkningsskena FSKP

Förstärkningsskena med 4 mm polyeten. För anslutning mot golv, tak och väggar när förstärkningsreglar används i icke bärande och bärande innerväggar. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 30 dB. Kompletteras vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 35 dB med akustisk tätmassa. Skenan kan inte kapas i profilkap – kapning utförs med vinkelslip el. motsvarande. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 1,0 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
665066	FSKP 45	A *	3000	45	52	1,13	2	180	4003982501165	
665067	FSKP 70	A *	3000	70	57	1,41	2	120	4003982501196	
665065	FSKP 95	A *	3000	95	57	1,61	2	96	4003982501226	
665104	FSKP 120	A *	3000	120	52	1,73	2	72	4003982501424	
665105	FSKP 145	A *	3000	145	53	1,95	2	60	4003982501455	
665112	FSKP 160	A *	2500	160	57	2,12	2	48	4003982501516	

Nail It Spikskena U

Produkt till Nail It Indoor. Spikskena med flänshöjd 45 mm. Profil anpassad för spikning med dubbelvikta flänsar. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) ≤ 30 dB. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm).

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
686022	U 70 Nail It	A *	3000	70	45	0,98	4	160	7046636860222	
686023	U 95 Nail It	A *	3000	95	45	1,03	4	128	7046636860239	

Nail It Spikskena Polyeten UP

Produkt till Nail It Indoor. Spikskena med 4 mm polyetenduk. Flänshöjd 45 mm. Profil anpassad för spikning med dubbelvikta flänsar. För anslutning mot golv, tak och väggar i icke bärande innerväggar. Används vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 30 dB. Kompletteras vid ljudkrav DnT,w (R'w) > 35 dB med akustisk tätmassa. Skarv utförs kant i kant. Plåttjocklek: 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm).

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
686040	UP 70 Nail It	A *	3000	70	45	0,99	4	160	7046636860406	
686041	UP 95 Nail It	A *	3000	95	45	1,04	4	128	7046636860413	

Nail It Spikskena Urklipp UD

Produkt till Nail It Indoor. Spikskena med 40 mm urklipp i ändarna för att förenkla infästning/montage till regel över dörr och andra väggöppningar. Beställningslängden är öppningsbredd adderat med det totala urklippet 80 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
687866	UD 70 Nail It	D *	390-3000	70	30/45	0,98			7046636878661	
687868	UD 95 Nail It	D *	390-3000	95	30/45	1,03			7046636878685	

Profiler innervägg

Vinkelprofil H

Vinkelprofil med 50 mm flänsar för 90 graders hörnkonstruktioner i innerväggar och vid brandinklädnad. Plåttjocklek: 0,47 mm. Max längd 4000 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
180307	H 50/50	A *	2400	50	50	0,39	16	480	7332169002841	
454360	H 50/50	A *	3000	50	50	0,39	16	480	7332169008133	
177429	H 50/50	D *	2400-4000	50	50	0,39	16	480	5709636369042	

Vinkelprofil HP

Vikbar mittperforerad vinkelprofil för hörnkonstruktioner i innerväggar och vid brandinklädnad. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
464193	HP 50/50	A*	3000	50	50	0,39	16	480	7332169008393	

T-skarv

För skarvning av gipsskivor då understöd av skarven saknas. Plåttjocklek: 0,5 mm. Max längd 4000 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
794694	T-skarv	A *	2500	55	9	0,25	8	256	7332169021170	
794788	T-skarv	A *	3000	55	9	0,25	8	256	7332169021200	
794790	T-skarv	D *	2400-4000	65	9	0,25	8	256	7332169021231	

Hörnskydd HSK

Perforerat vinkel hörnskydd för utvändiga hörn. Underlättar vid spackling samt skyddar hörnet mot stötar och slag. Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
650893	HSK	A *	2450	29	29	0,2	8	608	4003982467300	
651014	HSK	A *	3000	29	29	0,2	8	608	4003982467331	


L-profil

L-profil är lämplig t ex vid teleskopanslutning av innervägg mot tak. Plåttjocklek: 0,5 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
426096	LP 24/50	A*	2400	24	50	0,29	8	240	7332169007693	

Balkflänslist DFL

L-profil är lämplig t ex vid teleskopanslutning av innervägg mot tak. Plåttjocklek: 0,5 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
177471	DFL 8-10	A *	2000	25	37	0,45	30		5709636369721	
177473	DFL 10-12	A *	2000	25	37	0,45	30		5709636369806	
177474	DFL 12-14	A *	2000	25	37	0,45	30		5709636369813	
177475	DFL 14-16	A *	2000	25	37	0,45	30		5709636369820	



Pelarthörnlist PHL

Plåttjocklek: 0,47 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
180120	PHL	A *	3000	25/35	45	0,40	8	120	7332169011263	
425982	PHL med tejp	D *	3000	25/35	25	0,48	8	120	7332169007631	

Nail It Avslutsprofil Z

Produkt till Nail It Safety. Profil för avslut mot vägg. Dimension hål 8 mm med avstånd s 292 mm. Hål vid ändar är placerat 45,5 mm från kant till centrum hål. Längs profilens kant är hål placerat 20 mm från kant till centrum hål. Profil skarvas kant i kant. Plåttjocklek 1,0 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
729276	Z70 Nail It	A *	2427	146	27	1,37	4	200	4003982544223	
729277	Z95 Nail It	A *	2427	146	40	1,47	4	200	7332169020081	




Tillbehör innervägg

Väggklammer VK

Klammer till innerväggar med saxad regelstomme och för 25 mm distans. Stabiliserar regel och fästs vid fri regelfläns vid golv- och takskena. Åtgång 2 st/regel. Plåttjocklek: 0,9 mm. Säljs i helpaket.

Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
177273	VK 25	A *	25	25	0,01	500	5709636367833	
498730	VK 50	A *	50	25	0,02	250	4003982331281	

Pediclips

För rationellt montage av balk- och pelarinklädnad. Plåttjocklek: 0,6 mm.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
177260	BK 25/50 PEDI	A *	50	25	1,00	200	5709636367772	

Kortlingshållare KB

Kortlingshållare för montage av 12 mm plywood som kortling mellan innerväggsreglar. Dubbehäftande tejp på baksida för att underlätta vid montering. KB 12-37 används till regel R, KB 12-41 till regel AR och MR, KB 12-49 till regel FR. Plåttjocklek: 0,47 mm.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
426095	KB 12-37	A *	110	100	0,07	50	1200	7332169007686	
426091	KB 12-41	A *	110	100	0,07	50	1200	7332169007679	
182177	KB 12-49	A *	110	100	0,07	50	1200	7332169003756	

Plåtbånd PB

Plåtband på rulle för förstärkning/kortling mellan reglar. Plåttjocklek: 0,47 mm (PB 100) och 0,6 mm. Packas på pall.									
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
177256	PB 100	A *	50000	100	19,50		24	5709636367710	
776626	PB 260	A *	25000	260	31,00		12	7332169020982	




Plåtbånd VPB

Vikbart plåtbånd på rulle för förstärkning/kortling mellan reglar. Plåttjocklek: 0,47 mm.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
181255	VPB 100	A*	50000	100	19,50		24	5709636142690	

Nail It Inbrottsgaller IBG

Produkt till Nail It Safety. Inbrottsgaller med 6 mm järn för inbrottskydd. Finns i bredd anpassad för regelavstånd s450 mm.
Art. nr 689449 är beställningsvara med en leveranstid på 4-6 veckor. Max längd 2800 mm.

Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
689444	IBG 450 Nail It	A *	2488	594	12	8,60	50	7046636894449	
689449	IBG 450 Nail It	Beställningsvara		594	12			7046636894494	

Polyetenduk PD

4 mm och 7,5 mm cellpolyetenduk på rulle för tätning mellan stålprofiler och anslutande golv, väggar och tak. Polyetenduken motstår UV-strålning.								
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
177193	PD 45-4	A *	50000	45	0,25	40	57009636366973	
177194	PD 70-4	A *	50000	70	0,40	30	5709636366980	
177195	PD 95-4	A *	50000	95	0,55	20	5709636366997	
180018	PD 120-4	A *	50000	120	0,75	15	7332169011409	
272336	PD 120	B *	100000	11	2,50	1	7332169009581	
280237	PD 145	B *	100000	140	3,00	1	7332169009574	
280238	PD 170	B *	100000	165	3,70	1	7332169009598	
280240	PD 195	B *	100000	190	4,20	1	7332169009604	
416271	PD 220	B *	100000	215	4,80	1	7332169009611	

Tätlist GT

Tätlist av EPDM-gummi på rulle för tätning mellan stålprofiler och anslutande golv, väggar och tak.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						bunt	paket		
177227	GT 45	A *	50000	45	3,00	6	24	5709636368366	
177229	GT 70	A *	50000	70	4,00	5	20	5709636367215	
177242	GT 95	A *	25000	95	2,50	8	32	5709636367475	


Inbrottsplåt

Plåt för mekaniskt inbrottskydd i innerväggar. Uppfyller SSF200:6 monterad kant i kant. 185 st förborrade hål med diameter 4,2 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm och 2,0 mm.									
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
866385	IBPH 1-9-25	A *	2500	900	17,50		50	7332169022979	
866411	IBPH 2-9-25	A *	2500	900	35,00		25	7332169023006	

Isolerhållare

För montering av 30-95 mm tjock isolering i innerväggar. Baksida är försedd med dubbelhäftande tejp.									
Åtgång: 1 st/regelfack för isoleringsskiva i full längd annars 1 st/isoleringsskiva. Plåttjocklek: 0,47 mm. Levereras i kartong 100 st.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
						paket	pall		
181951	Isolerhållare	A *	30	130	0,02	100	25600	5709636368861	

Strålskyddskapsel för eldosor (Safeboard)

Blykapsel till tre stycken eldosor.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kat-egori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
3578	Strålskydds-kapsel	C *	380	220	48	3,25	4003982038036	



KNAUF

NAIL IT SAFETY

INBROTTSKYDD OCH SKOTTSÄKRA
VÄGGAR MED ENKELT MONTAGE



NAIL IT SAFETY

Efterfrågan på skyddsklassade väggar ökar, inte minst för användning i offentliga miljöer. Därför har vi tagit fram Nail It Safety inbrottsskydd och skottsäker vägg. Båda systemen innebär ett effektivt och enkelt montage för att uppnå en hög skyddsklass.

INBROTTSKYDD

Systemet uppfyller skyddsklass 3 utan skivbeklädnad

Ersätt tung plåt med lätt galler

Reducerad montagetid och snabbaste montage av vägg i skyddsklass 2 och 3

Den kortare montagetiden och det förenklade montaget med dyckertpistol innebär att systemet förbättrar arbetsmiljön och minskar risken för förslitningsskador

Testat och godkänt av RISE i både skyddsklass 1, 2 och 3

SKOTTSÄKER VÄGG

Unikt byggsystem för skottsäkra väggar i klass FB4, FB5 & FB6

Enkelt att bygga i befintliga och nya byggnader och lokaler

Ersätter betong, tegel, och tung plåt

Monteras enkelt med spikpistol och dyckertpistol

Solid och robust konstruktion utan glipor

Ingen limning krävs, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ

Ingen skarv över regel, not och spont

LÄS MER PÅ WWW.KNAUF.SE ELLER
KONTAKTA NÅGON AV VÅRA SÄLJARE


Stålprofiler innertak

Primärprofil

För nedpendlade undertak. Pendlas ned med t ex bandstål och kombineras med sekundärprofil S. Åtgång: ca 0,8 lpm/m2. Plåttjocklek: 0,9 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	pall		
454364	P 45	A*	3600	45	15	0,5	12	576	7332169008164	

Sekundärprofil

För diktmonterade eller nedpendlade innertak. Åtgång: Ca 2,5 lpm/m2 för s 400 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
454366	S 25/85	A*	3800	85	25	0,49	8	448	7332169008171	
454367	S 45/85	A*	3800	85	45	0,65	8	432	7332169017500	




Akustikprofil

Profil med fjädrande effekt för effektiv ljudreduktion i bjälklag. Fästs direkt i bjälklag. Åtgång: Ca 2,2 lpm/m ² för s 450 mm. Plåttjocklek: 0,47 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
492127	AP	A*	3600	88	25	0,47	8	512	7332169008744	

Väggprofil CD


Ingår i undertakssystem CD-1 coh CD-2. Åtgång ca 4,6 lpm/m². Plåttjocklek: 0,6 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
3351	UD 28/27	A*	3000	28	27	0,4	16	448	4003982027535	

Primär-/sekundärprofil CD

Ingår i undertakssystem CD-1 coh CD-2. Åtgång ca 4,6 lpm/m². Plåttjocklek: 0,6 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
3294	CD 60/27	A*	4000	60	27	0,58	12	180	4003982024619	

Tvärprofil CD-1


Ingår i undertakssystem CD-1. Plåttjocklek: 0,6 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
321961	CD-1 60/27	A*	1135	60	27	0,58	12	180	4029369000380	
756308	CD-1 60/27	A*	835	60	27	0,58	12	180	733216902097	



* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Tillbehör innertak

Nivåbeslag CD-1

Ingår i undertakssystem CD-1. Plåttjocklek: 0,9 mm. Levereras i paket 50 st.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
3447	Nivåbeslag	A*			0,06	50	4003982031532	

Skarvbeslag CD

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För skarvning av primärprofil. Åtgång ca 1,1 st/m².									
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
181080	Skarvbeslag CD	A *	80	59	28	0,04	100	4032228470163	

Kryssbeslag CD-2

Ingår i undertakssystem CD-2. För sammankoppling av primär- och sekundärprofiler CD-2. Åtgång ca 3,3 st/m². Levereras i paket 100 st.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
3446	Kryssbeslag	A *			0,05	100	4003982076588	

Noniuspendel, underdel

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Åtgång ca 1,3 st/m².								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
198904	Underdel	A *	110	69	0,04	100	4032228470354	

Noniuspendel, överdel

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Max Åtgång ca 1,3 st/m². Noniuspendel består av tre delar; underdel, överdel och sprint. Noniuspendel kan belastas med max 25 kg/st. *) Bygghöjd anger ovankant Noniuspendel till underkant sekundärprofil CD-2.							
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
198905	85 mm	C *	170-220	0,02	100	4032228471412	
198906	135 mm	C *	170-270	0,04	100	4032228471429	
198923	235 mm	C *	260-360	0,05	100	4032228471436	
198924	340 mm	C *	360-460	0,07	100	4032228471443	
198925	440 mm	C *	460-560	0,08	100	4032228471450	
198926	540 mm	C *	560-660	0,11	100	4032228471467	
198927	640 mm	C *	660-760	0,13	100	4032228471474	
198928	740 mm	C *	760-860	0,14	100	4032228471481	
198929	840 mm	C *	860-970	0,16	100	4032228471498	
198930	940 mm	C *	970-1070	0,18	100	4032228471504	

* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Noniuspendel, sprint

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång: 2 st per pendel.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
198907	Sprint	A*	73	20	0,01	0,06	100	4032228571808	

Direktfäste

Max belastning: 40 kg/st. Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 1,3 st/m ² . *) Bygghöjd anger ovkant Direktfäste till underkant sekundärprofil CD-2.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
181081	Direktfäste	A *	300	29	CD1: 65-125 CD2: 55-152	0,06	100	4032228472341	

Sekundärbygel SB

Används istället för skruv vid montage av sekundärprofil S mot Primärprofil P. Åtgång: Ca 2 st /m² (vid sekundärprofil s 400 mm). Levereras i paket 200 st.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
180410	SB	A *	50	50	0,01	200	7332169004029	

Ljudbygel LB 1

Upphångningsbeslag med fjådrande effekt för effektiv ljudreduktion i bjålklag. Fåsts direkt i tråbjålkar eller i t.ex. betongbjålklag och kombineras med sekundårprofil S. Bygger ca 55 mm med sekundårprofil S.

Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Håjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÅR UNDERTAK
181546	LB 1	A *			0,03	50	5709636056782	

Hålat upphängningsband HUB

För nedpendling av undertak. Fästs i bjälklag och primärprofil. Plåttjocklek: 0,9 mm.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
254827	HUB	A*	50000	25	9,0	32	7332169004852	

C5-klassat stål

Väggprofil CD C5

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För anslutning mot vägg, pelare etc. Åtgång: Löpmeter anslutning. Plåttjocklek: 0,6 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
402990	UD 28/27	D *	3000	28	27	0,4	16	448	5709636395041	

Primär-/sekundärprofil CD C5

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 4,6 lpm/m². Plåttjocklek: 0,6 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
							bunt	paket		
402924	CD 60/27	D *	4000	60	27	0,58	12	180	5709636395027	

Skarvbeslag CD C5

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För skarvning av primärprofil. Åtgång ca 1,1 st/m².									
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
403026	Skarvbeslag CD	D *	80	59	28	0,04	100	5709636395065	

Kryssbeslag CD-2 C5

Ingår i undertakssystem CD-2. För sammankoppling av primär- och sekundärprofiler CD-2. Åtgång ca 3,3 st/m². Levereras i paket 100 st.								VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per bunt	GTIN	
403019	Kryssbeslag	D *			0,05	100	5709636395058	

Direktfäste C5

Max belastning: 40 kg/st. Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång ca 1,3 st/m². *) Bygghöjd anger ovkant Direktfäste till underkant sekundärprofil CD-2.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
842792	Direktfäste	D *		55-145	0,06	100		

2-komponents bättringslack C5

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. 750 mL.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
					bunt	paket		
406549	Bättringslack	D *					5709636395171	

Noniuspendel C5, överdel

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Max Åtgång ca 1,3 st/m². Noniuspendel består av tre delar; underdel, överdel och sprint. Noniuspendel kan belastas med max 25 kg/st. *) Bygghöjd anger ovankant Noniuspendel till underkant sekundärprofil CD-2.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
						bunt	paket		
	85 mm	D *		170-220	0,02		50		
	135 mm	D *		170-270	0,04		50		
	235 mm	D *		260-360	0,05		50		
	340 mm	D *		360-460	0,07		50		
	440 mm	D *		460-560	0,08		50		
	540 mm	D *		560-660	0,11		50		
	640 mm	D *		660-760	0,13		50		
	740 mm	D *		760-860	0,14		50		
	840 mm	D *		860-970	0,16		50		
837867	940 mm	D *		970-1070	0,18		50		

Noniuspendel C5, underdel

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. För nedpendling av primärprofil. Åtgång ca 1,3 st/m².								
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
404573	Underdel	D*			0,05	100		


Noniuspendel C5, sprint

Ingår i undertakssystem CD-1 och CD-2. Åtgång: 2 st per pendel.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR UNDERTAK
405789	Sprint	D*			0,01	100	5709636395126	


* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Reglar yttervägg


Ytterväggsregel YR

Slitsad regel för ytterväggar. Maxlängd 10000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm och 1,5 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
263205	YR 120 1,0	C *	300-10000	120	42/46	1,60	2	72	7332169011607	
263208	YR 120 1,5	C *	300-10000	120	42/46	2,44	2	72	7332169011621	
263202	YR 145 1,0	C *	300-10000	145	42/46	1,79	2	60	7332169011645	
605473	YR 145 1,0	A *	3000	145	42/46	1,79	2	60	4003982422217	
263200	YR 145 1,5	C *	300-10000	145	42/46	2,69	2	60	7332169011669	
464225	YR 145 1,5	A *	4000	145	42/46	2,69	2	60	7332169008409	
263194	YR 170 1,0	C *	300-10000	170	42/46	1,95	2	48	7332169011720	
604311	YR 170 1,0	A *	3000	170	42/46	1,95	2	48	7332169018262	
263191	YR 170 1,5	C *	300-10000	170	42/46	2,93	2	48	7332169011744	
464226	YR 170 1,5	A *	4000	170	42/46	2,93	2	48	7332169008416	
253800	YR 195 1,0	C *	300-10000	195	42/46	2,18	2	48	7332169011768	
604313	YR 195 1,0	A *	3000	195	42/46	2,18	2	48	7332169018279	
263181	YR 195 1,5	C *	300-10000	195	42/46	3,28	2	48	7332169011782	
464227	YR 195 1,5	A *	4000	195	42/46	3,28	2	48	7332169008423	
498713	YR 220 1,0	C *	300-10000	220	42/46	2,34	2	36	7332169012093	
498715	YR 220 1,5	C *	300-10000	220	42/46	3,51	2	36	7332169012116	
415942	YR 250 1,0	C *	300-10000	250	42/46	2,53	2	36	7332169009345	
415944	YR 250 1,5	C *	300-10000	250	42/46	3,80	2	36	7046634159441	

Ytterväggsregel polyetenklädd YRP

Slitsad regel för ytterväggar med 8 mm polyetenduk. Maxlängd 10000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
272325	YRP 170 1,0	C *	300-10000	170	42/46	1,97	2	48	7332169010099	
272329	YRP 195 1,0	C *	300-10000	195	42/46	2,2	2	48	7332169010136	
498718	YRP 220 1,0	C *	300-10000	220	42/46	2,55	2	36	7332169012130	

Ytterväggsregel karm YRK

Halvslitsad regel för infästning av fönster/fönsterdörr. Lagerlängd 3000 mm. Maxlängd 10000 mm. Plåttjocklek: 1,5 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
620072	YRK120 1,5	C *	300-10000	120	42/46	2,59			7332169018316	
666548	YRK 145 1,5	C *	300-10000	145	42/46	2,83	2	60	4003982505606	
605722	YRK 170 1,5	A *	3000	170	42/46	3,09	2	48	4003982422422	
587950	YRK 170 1,5	C *	300-10000	170	42/46	3,09	2	48	7332169018187	
605725	YRK 195 1,5	A *	3000	195	42/46	3,44	2	48	4003982422439	
587951	YRK 195 1,5	C *	300-10000	195	42/46	3,44	2	48	7332169018194	
611240	YRK 220 1,5	C *	300-10000	220	42/46	3,70	2	36	7332169018286	

* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Skenor yttervägg


Skena YSK

Slitsad skena för syll och hammarband samt avvaxlingar i ytterväggar. Maxlängd 10000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm och 1,5 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
272058	YSK 120 1,0	C*	3000	120	50	1,60	2	72	7332169008799	
421567	YSK 120 1,0	C*	300 -10000	120	50				7332169019924	
272060	YSK 120 1,5	C*	3000	120	50	2,44	2	72	7332169008812	
633211	YSK 120 1,5	C*	300 -10000	120	50				7332169020005	
272063	YSK 145 1,0	A*	3000	145	53	1,79	2	60	7332169008836	
182170	YSK 145 1,0	C*	300 -10000	145	53				7332169003589	
272065	YSK 145 1,5	C*	3000	145	53	2,69	2	60	7332169008850	
177691	YSK 145 1,5	C*	300 -10000	145	53				7332169019832	
272074	YSK 170 1,0	A*	3000	170	50	1,95	2	48	7332169008911	
255426	YSK 170 1,0	C*	300 -10000	170	50				7046632554262	
272077	YSK 170 1,5	C*	3000	170	50	2,93	2	48	7332169008935	
177693	YSK 170 1,5	C*	300 -10000	170	50				7332169019849	
272082	YSK 195 1,0	A*	3000	195	53	2,18	2	48	7332169008959	
493003	YSK 195 1,0	C*	300 -10000	195	53				7332169012796	
272086	YSK 195 1,5	C*	3000	195	53	3,28	2	48	7332169008973	
500478	YSK 195 1,5	C*	300 -10000	195	53				7332169012833	
498674	YSK 220 1,0	C*	3000	220	52	2,53	2	36	7332169012000	
426112	YSK 220 1,0	C*	300 -10000	220	52				7332169019948	
498678	YSK 220 1,5	C*	3000	220	52	3,80	2	36	7332169012024	
611241	YSK 220 1,5	C*	300 -10000	220	52				7332169019979	
415868	YSK 250 1,0	C*	3000	250	49	2,72	2	36	7332169009024	
182259	YSK 250 1,0	C*	300 -10000	250	49				5709636398110	
415885	YSK 250 1,5	C*	3000	250	49	4,09	2	36	7332169009048	
182261	YSK 250 1,5	C*	300 -10000	250	49				7332169019894	




Böjbar skena EFY

Slitsad skena med 8 mm polyetenduk för syll och hammarband i ytterväggar. Maxlängd 8000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm.							
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per bunt	GTIN
	EFY 145		145	50	2,17	4	
	EFY 170		172	50	2,40	4	
	EFY 195		195	50	2,63	4	



Ytterväggsskena polyetenklädd YSKP

Slitsad skena med 8 mm polyetenduk för syll och hammarband i ytterväggar. Maxlängd 10000 mm. Plåttjocklek: 1,0 mm och 1,5 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
272161	YSKP 120 1,0	C *	3000	120	50	1,61	2	72	7332169009079	
421568	YSKP 120 1,0	C *	300 -10000	120	50				7332169019931	
272166	YSKP 120 1,5	C *	3000	120	50	2,48			7332169009093	
177697	YSKP 120 1,5	C *	300 -10000	120	50				7332169019856	
272171	YSKP 145 1,0	A *	3000	145	53	1,81	2	60	7332169009116	
437371	YSKP 145 1,0	C *	300 -10000	145	53				7332169019955	
272174	YSKP 145 1,5	C *	300 -10000	145	53	2,78			7332169009130	
272182	YSKP 170 1,0	A *	3000	170	50	1,97	2	48	7332169009192	
177503	YSKP 170 1,0	C *	300 -10000	170	50				7332169017548	
272184	YSKP170 1,5	C *	3000	170	50	3,03			7332169009215	
177701	YSKP170 1,5	C *	300 -10000	170	50				7332169019863	
272270	YSKP 195 1,0	A *	3000	195	53	2,20	2	48	7332169009239	
177456	YSKP 195 1,0	C *	300 -10000	195	53				7332169019825	
272274	YSKP 195 1,5	C *	3000	195	53	3,39			7332169009253	
177703	YSKP 195 1,5	C *	300 -10000	195	53				7332169019870	
494821	YSKP 220 1,0	C *	3000	220	52	2,55	2	36	7332169012789	
475591	YSKP 220 1,0	C *	300 -10000	220	52				7332169019962	
498682	YSKP 220 1,5	C *	3000	220	52	3,64			7332169012055	
629915	YSKP 220 1,5	C *	300 -10000	220	52				7332169019993	
415899	YSKP 250 1,0	C *	3000	250	49	2,75	2	36	7332169009307	
676060	YSKP 250 1,0	C *	300 -10000	250	49				7332169020036	
415918	YSKP 250 1,5	C *	3000	250	49				7332169009321	



* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Profiler yttervägg

Påsalningsprofil PU

U-profil för invändig tilläggsisolering av ytterväggar. Profilen används mot golv, tak och vägg samt runt dörr och fönsteröppningar. Plåttjocklek: 0,47 mm, 0,7 mm och 1,0 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	pall		
742735	PU 45 0,5	A *	3000	45	50/30	0,481	8	192	7332169020692	
742180	PU 70 0,5	C *	3000	70	50/30	0,576	8	160	7332169020708	
214612	PU 95 0,7	C *	3000	95	50/30	0,976	8	96	5709636393030	
742734	PU 45 1,0	C *	3000	45	50/30	1,012	8	192	7332169020746	
742737	PU 70 1,0	C *	3000	70	50/30	1,212	8	160	7332169020753	

Påsalningsprofil PZ

Z-profil för invändig tilläggsisolering av ytterväggar. Plåttjocklek: 0,47 mm, 0,7 mm och 1,0 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	pall		
741813	PZ 45 0,5	A *	3000	45	42/42	0,481	8	400	7332169020678	
741811	PZ 70 0,5	C *	3000	70	42/42	0,576	8	256	7332169020685	
214607	PZ 95 0,7	C *	3000	95	42/42	0,972	8	224	5709636393009	
741812	PZ 45 1,0	C *	3000	45	42/42	1,012	8	400	7332169020715	
741799	PZ 70 1,0	C *	3000	70	42/42	1,212	8	256	7332169020722	

Vinkelprofil

Vinkelprofil för utvändigt montage. Korrosionsklass C5. Plåttjocklek: 0,7 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
478844	HU 50/25	A *	3000	50	25	0,43	16	608	7332169008737	
478845	HU 50/50	A *	3000	50	50	0,55	8	240	7332169008720	

Ventilerad fasadläkt

Ventilerad läkt. Korrosionsklass C5. Plåttjocklek: 0,7 mm och 1,0 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
546064	VFL 70 0,7	A *	3000	70	25	0,83	8	288	7332169017807	
546068	VFL 100 0,7	A *	3000	100	25	0,99	8	160	7332169017814	
589986	VFL 70 1,0	A *	3000	70	25	1,18	8	288	7332169018224	
589964	VFL 100 1,0	A *	3000	100	25	1,42	8	160	7332169018217	

Ventilerad fasadsläkt med polyetenduk VFL PD

VFL med 4 mm polyetenduk vid montage av fasadskivor som kräver en mjukare infästning för att undvika sprickbildning. Duken motstår UV-strålning. Produkten levereras objektsspecifikt med särskilda villkor.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	OFFERERAS
							bunt	paket		
590185	VFL 70 1,0 PD	A *	3000	70	25	1,19	8	160	7332169018231	

Plastprofil

H-profil av styv vinyl, avsedd för 9 mm utvändig gipsskiva. Lämplig att täta och styva upp icke understödda lång- eller kortkanter. Minsta beställningskvantitet: 50 st / 1 paket								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
180960	H-profil	2500	40	13	0,12	50	5709636013044	H-profil HH-profil
180961	H-profil	2700	40	13	0,12	50	5709636013051	
180962	H-profil	3000	40	13	0,12	50	5709636013068	
177249	HH-profil	2700	60	15	0,20	25	5709636367611	

T-skarv

För skarvning av gipsskivor då understöd av skarven saknas. Plåttjocklek: 0,5 mm. Max längd 4000 mm.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
						bunt	paket		
794694	T-skarv	A *	2500	55	9	8	256	7332169021170	
794788	T-skarv	A *	3000	55	9	8	256	7332169021200	
794790	T-skarv	D *	2400-4000	55	9	8	256	7332169021231	

Perforerad U-profil VU

Plåttjocklek: 0,7 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
234375	VU25	D *	3000	25	40	0,49	8	360	7332169006740	
266236	VU75	D *	3000	75	50	0,83	8	128	7332169005217	

Slitsad Z-profil ZU

Plåttjocklek: 0,7 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
266240	ZU50	A *	3000	50	35	0,69	8	288	7332169005224	

Takluftningsprofil

Takluftningsprofil för luftutsläpp vid takfot.								
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
284777	Perforerad	2400	52	82	0,63	8	7332169005842	
284779	Lackerad	2400	23	82	0,48	8	7332169005859	

Tillbehör yttervägg

Nail Bracket (NB) – Ändavstyvare

Ändavstyvare för yttervägsreglar högre än 1,2 m. Plåttjocklek: 1,0 mm. Längd och dimension anges i mm. Infästning med spik Nail Impact eller skruv B08. Åtgång: 4 st Nail Impact alt. B08 per beslag. Vid öppning 8 st Nail Impact per beslag.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
							bunt	paket		
549608	NB 120	A*	116	72	60	0,13	50	800	7332169017999	
549609	NB 145	A*	141	72	60	0,16	50	800	7332169018002	
549612	NB 170	A*	166	72	60	0,18	50	800	7332169018033	
549613	NB 195	A*	191	72	60	0,20	50	600	7332169018040	
549615	NB 220	A*	216	72	60	0,23	50	600	7332169018064	
549616	NB 250	A*	246	72	60	0,26	50	600	7332169018071	

Vinkelbeslag

Vinkelprofil för infästning av skena till regel över och under öppning. Plåttjocklek: 1,5 mm.									
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
665137	YLP 170	A*	165	50	50	0,20	25	4003982504296	
665138	YLP 195	A*	190	50	50	0,23	25	4003982504319	
665140	YLP 220	A*	215	50	50	0,26	25	4003982504333	
665144	YLP 250	A*	245	50	50	0,29	25	4003982504357	

Infästningsplåt karm med tejp

Infästningsplåt för infästning av karm till reget. Försedd med dubbelhäftande tejp för snabbare montage. Plåttjocklek: 1,5 mm.								
Art. nr	Beteckning	Ledtids-kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
264841	YKP 120	A*	115	115	0,17	50	7332169009635	
264889	YKP 145	A*	140	115	0,19	50	7332169009642	
264891	YKP 170	A*	165	115	0,22	50	7332169009659	
264892	YKP 195	A*	190	115	0,26	50	7332169009666	
264893	YKP 220	A*	215	115	0,29	50	7332169009673	

Lyftögla

Lyftögla för lyft av prefabricerade väggelement. Plåttjocklek: 1,5 mm. För bruksanvisning se förpackning eller knauf.se.
Godkänd enl Maskindirektivet 2006/42/EG.

Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/st)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
							paket	pall		
707346	LÖ	A*	210	100	53	0,36	50	1000	4003982536631	

Avväxlingsprofil

Profil för förstärkning i bärande ytterväggar. Plåttjocklek: 1,5 mm.										
Art. nr	Beteckning	Ledtids- kategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP STÅL YTTERVÄGG
							bunt	paket		
591147	AV 285	C *	3000	285	18	3,60	2		7332169018248	

Polyetenduk PD

4 mm och 7,5 mm cellpolyetenduk på rulle för tätning mellan stålprofiler och anslutande golv, väggar och tak. Polyetenduken motstår UV-strålning.								
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
177193	PD 45-4	A*	50000	45	0,25	40	57009636366973	
177194	PD 70-4	A*	50000	70	0,40	30	5709636366980	
177195	PD 95-4	A*	50000	95	0,55	20	5709636366997	
180018	PD 120-4	A*	50000	120	0,75	15	7332169011409	
272336	PD 120	B*	100000	11	2,50	1	7332169009581	
280237	PD 145	B*	100000	140	3,00	1	7332169009574	
280238	PD 170	B*	100000	165	3,70	1	7332169009598	
280240	PD 195	B*	100000	190	4,20	1	7332169009604	
416271	PD 220	B*	100000	215	4,80	1	7332169009611	

Lättbalkar


Lättbalk C

Lättbalk i stål till vägg och bjälklag. Stålkvalitet S350GD C2. Plåttjocklek 1,5-2 mm. Min längd 1500 mm. Maxlängd 12500 mm.								
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Fläns (mm)	Bruttovikt (kg/m)	GTIN	OFFERERAS
457295	C 100 1,5	C *	1500-12500	100	47/41	2,57		
457296	C 100 2,0	C *	1500-12500	100	47/41	3,42		
457298	C 120 1,5	C *	1500-12500	120	46/40	2,60		
457299	C 120 2,0	C *	1500-12500	120	46/40	3,46		
457301	C 150 1,5	C *	1500-12500	150	46/40	2,95		
457302	C 150 2,0	C *	1500-12500	150	46/40	3,93		
457303	C 150 2,5	C *	1500-12500	150	46/40	4,91		
457304	C 200 1,5	C *	1500-12500	200	64/56	3,94		
457305	C 200 2,0	C *	1500-12500	200	64/56	5,25		
457306	C 200 2,5	C *	1500-12500	200	64/56	6,56		
457308	C 250 2,0	C *	1500-12500	250	75/67	6,54		
457309	C 250 2,5	C *	1500-12500	250	75/67	8,17		

Lättbalk Z

Lättbalk i stål till vägg och bjälklag. Stålkvalitet: S350GD C2. Plåttjocklek: 1,5 mm–2,5 mm. Min längd 1500 mm. Maxlängd 12500 mm.								
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Fläns (mm)	Bruttovikt (kg/m)	GTIN	OFFERERAS
457295	Z 100 1,5	C *	1500-12500	100	47/41	2,57		
457296	Z 100 2,0	C *	1500-12500	120	47/41	3,42		
457298	Z 120 1,5	C *	1500-12500	120	46/40	2,60		
457299	Z 120 2,0	C *	1500-12500	120	46/40	3,46		
457301	Z 150 1,5	C *	1500-12500	150	46/40	2,95		
457302	Z 150 2,0	C *	1500-12500	150	46/40	3,93		
457303	Z 150 2,5	C *	1500-12500	150	46/40	4,91		
457304	Z 200 1,5	C *	1500-12500	200	64/56	3,94		
457305	Z 200 2,0	C *	1500-12500	200	64/56	5,25		
457306	Z 200 2,5	C *	1500-12500	200	64/56	6,56		
457308	Z 250 2,0	C *	1500-12500	250	75/67	6,54		
457309	Z 250 2,5	C *	1500-12500	250	75/67	8,17		

Lättbalk U

Lättbalk i stål till vägg och bjälklag. Stålkvalitet: S350GD C2. Plåttjocklek:1,5 mm–3,0 mm. På förfrågan finns även andra godstjocklekar. Leveranstid ca 2 veckor. Min längd 1500 mm. Maxlängd 12500 mm.								
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Fläns (mm)	Bruttovikt (kg/m)	GTIN	OFFERERAS
457295	U 100 1,5	C *	1500-12500	100	55	2,57		
457296	U 100 2,0	C *	1500-12500	100	56	3,42		
457298	U 120 1,5	C *	1500-12500	120	45	2,57		
457299	U 120 2,0	C *	1500-12500	120	46	3,42		
457301	U 150 1,5	C *	1500-12500	150	55	2,95		
457302	U 150 2,0	C *	1500-12500	150	56	3,93		
457303	U 150 2,5	C *	1500-12500	150	57	4,91		
457304	U 200 1,5	C *	1500-12500	200	67	3,94		
457305	U 200 2,0	C *	1500-12500	200	68	5,25		
457306	U 200 2,5	C *	1500-12500	200	69	6,56		
457308	U 250 2,0	C *	1500-12500	250	83	6,54		
457309	U 250 2,5	C *	1500-12500	250	84	8,17		
457310	U 250 3,0	C *	1500-12500	250	85	10,44		

KNAUF



GLÖM INTE W TAPE!

W Tape är vår tätningstejp för skarvar och genomföringar i vindskydd, runt fönster och dörrar.

Den åstadkommer permanent lufttätning, förhindrar fuktvandring och kan appliceras utomhus året runt tack vare sitt aggressiva häftämne som fäster mot de flesta byggnadsmaterial.

* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Lim

Perfix

Gipsbaserad fästmassa för gipsskivor mot betong, lättbetong, tegel, puts och gips. Kan även användas för lagning av gipsskivor. Åtgång ca 5 kg/m².					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
3242	25		30	4006379015641	

Montagelim Stål & Trä

För montage av gipsskivor på reglar av stål eller trä. Korv 0,6 l. Åtgång: 0,6 liter till 15 m² eller 30-40 ml/m². Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
712311	0,6	20	600	7332169000038	

Akustisk tätmassa

För fogning mellan gipsskivor och andra byggnadsdelar i vägg-, golv- och takanslutningar. Möjliggör en tät konstruktion. Ska inte förväxlas med särskilt avsedd brandfogmassa vid t ex genomföringar. Övermålningsbar efter torkning. Vit. Korv 0,6 l. Åtgång: Ca 0,1 l/lpm fog. Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
712382	0,6	20	600	5709636379232	

Aquapanel Indoor Foglim

Speciallim för att limma samman Aquapanel Indoor-skivor. 310 ml/patron. Åtgång: Ca 60 ml/m ² (ca 30 ml/lpm skivskarv). Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
103389	0,4	20	1200	4260021861264	

Golvlim

För montage av Knaufs golvskiva Step Board. Åtgång: 0,4 l/m2 vid ett lag hellimning. Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
206897	5		72	5709636379225	

Weiss-lim

Speciallim för att limma samman Knauf spontade golvskivor i fibergips. Åtgång: 1 flaska räcker till ca 10–12 m ² golvyta. Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
541210	1,2	6	324	4003982387578	

Tejp utomhus

Knauf W tape

Tätning av skarvar i vindskydd, t ex Knauf Weatherboard 365. Kan även användas vid tätning av skarvar och genomföringar av ångspärr (ångtät plastfolie).								
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bruttovikt (kg/m)	Antal per		GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
					paket	pall		
582666	22800	60		0,02	20	540	5900422079811	
601560	22800	120		0,05	8	192	5900422087212	

Skruv invändigt och utvändigt

Maxiskruv

Specialskruv för montage av AQUAPANEL® i trä- eller stålstomme (max 0,7 mm). Korrosionsklass: C4. Åtgång 15–18 st/m². Bits: PH2.						
Art. nr	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
87319	25		1000		4260021860977	
53500	39		500		4260021860151	
95644 ^B	55		250		4260021861073	

Maxiskruv bandad

Bandad specialskruv för montage av AQUAPANEL® i trä- eller stålstomme (max 0,7 mm). Korrosionsklass: C4. Åtgång 15-18 st/m². Bits: PH2.						
Art. nr	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
87318	25		1000		4260021861004	
87317	39		1000		4260021860991	

Maxiskruv med borrarpet

Specialskruv för montage av AQUAPANEL® i stålstomme (max 0,7-2,0 mm). Korrosionsklass: C4. Åtgång 15-18 st/m². Bits: PH2.						
Art. nr	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
94730	25		250		4260021861066	
58549	39		250		4260021860168	

Spik utvändigt

Nail Impact

Produkt till Nail It Outdoor. Nail Impact spik används för sammanfogning av ytterväggsprofiler med spikpistol CNP75.1. För infästning av lastupptagande stålprofiler krävs Nail Bracket eller Nail Bracket Adjustable.							
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Diameter (mm)	Antal per paket	Antal per låda	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
579019	Nail Impact	2,8x30	2,8	650		7332169018088	

KNAUF

FILL & FINISH SPRAY MAX

- FRAMTAGET SOM SPRUTSPACKEL MEN KAN ÄVEN APPLICERAS FÖR HAND

Fill & Finish Spray Max är ett färdigblandat medium grovt spackel som kan användas till alla underlag som gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. För torra miljöer inomhus. Produkten har hög fyllnadsgrad.

Build on us.



Puts och lagning invändigt

MP 75 Leicht

Maskingipsputs med mineralisk lättballast, avsedd för väggar och tak invändigt. Skikttjocklek <50 mm. Åtgång 0,8 kg/mm/m².				
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
133006	20	48	4003982294470	

Rotband


Smidig handgipsputs med god vidhäftning, avsedd för väggar och tak invändigt. Skikttjocklek <50 mm. Åtgång 0,8 kg/mm/m².				
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
3238	10	50	4006379069941	
133005	20	48	4003982205650	

Tillbehör puts invändigt


Armeringsnät

Glasfibernät för armering av gipsputs och Aquapanel putssystem, nätet stryks in i putsbruket. Åtgång 1,1 Lpm/m².							
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Rullar per pall	m² per rulle	m² per pall	GTIN	
102584	50000	1000	30	50	1500	4260021861165	

Stucanet S

Armeringsnät för gipsputs på svaga underlag och ytor där man kan befara rörelser exempelvis trä. Åtgång 1,1 m²/m². Standardlängd 2400 mm. Minsta beställningskvantitet 15 st							
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Bredd	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	
180918		B*	700	15	375	5709636015437	

Hörnjärn

För förstärkning av utåtgående hörn vid gipsputsning.						
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
181040	2500	34	34	25	4027325058208	

Putsskena

Avdragsbanan används för att få en jämn tjocklek vid putsning.						
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Antal per paket	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
180966	2500	21	6	50	5709636386445	
180888	2500	23	10	50	7332169006788	

* A = 5 dagar, B = 12 dagar, C = 15 dagar, D = 20 dagar.

Puts utvändigt

Grundputsbruk vit

KC-baserat putsbruk, anpassat för Aquapanel Outdoor. Åtgång 1,6 kg/mm/m².				
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
102812 ^B	25	42	4260021861271	

Tillbehör puts utvändigt

Armeringsnät

Glasfibernät för armering av gipsputs och Aquapanel putssystem, nätet stryks in i putsbruket. Åtgång 1,1 Lpm/m².							
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Rullar per pall	m² per rulle	m² per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
102584	50000	1000	30	50	1500	4260021861165	


Fogremsa

Fogremsa av glasfiber för inspackling över skivskarvar på Aquapanel Outdoor-skivor. Åtgång: 2,1 lpm/m².						
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per kartong	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR YTTERVÄGG
429471	50000	100	12	240	4260021862742	
424086 ^B	50000	200	5	150	4260021862704	

Fogband

För tätning av anslutningar mellan smygskiva och fönster/dörrar.					
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
180460	8000	13	24	7332169004524	

FB Hålrumsventil

Passiv luftventil som momentant förhindrar brandspridning i luftspalter. Brandklass EI30.					
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
284290 	FB Hålrumsventil	1000	28	7332169005835	

Spackelmassor invändigt

Fill & Finish

Lättarbetat allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk, appliceras enklast för hand. För torra miljöer inomhus. Förvaras frostfritt. Åtgång: Skarvpackling cirka 0,38 l/m², bredspackling vid 1 mm skikt tjocklek cirka 1 l/m².					
Art. nr	Produkt	Vikt (kg)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
314852	Light	11,5	55	5414434023958	 
314853	Tinted	11,5	55	5414434023163	

Fill & Finish Spray Max

Framtaget som sprutspackel men kan även appliceras för hand. För torra miljöer inomhus. Åtgång: ca 1,4 kg/mm/m². Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Förpackning	Vikt (kg)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
802667	Hink	15	44	4003982559692	 
802666	Säck	15	50	4003982559715	

Fill & Finish Tool

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Applicerbar med spruta, box, roller och Hopper. Förvaras frostfritt. Åtgång: Skarvspackling cirka 0,3 l/m², bredspackling vid 1 mm skiktjocklek cirka 1,1 l/m².				
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
801736	15	33	4003982559661	

Fill & Finish Roll

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Applicerbar med spruta, box, roller och Hopper. Förvaras frostfritt. Åtgång: Skarvspackling cirka 0,3 l/m², bredspackling vid 1 mm skiktjocklek cirka 1,1 l/m².				
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
803562	15	27	5901793359465	

Fill & Finish All Purpose

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus och montage med pappersremsa och pappersklädda hörnprofiler. Appliceras med spackelspruta. Åtgång: Skarvpackling cirka 0,3 l/m², bredspackling vid 1 mm skiktjocklek cirka 1,1 l/m².					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
802665	15		50	4003982559722	

Fill & Finish Hydro

Fill & Finish Hydro är ett lättarbetat våtrumsspackel framtaget för skarvspackling och bredspackling av ytor som gipsskivor, betong och murverk. Förvaras frostfritt. Åtgång: Skarvspackling ca 0,36 kg/m². Bredspackling ca 1,2 kg/mm/m².					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
801735	12,5		44	4003982559647	

Fill & Finish Premium

Gipsbaserat, snabbhärdande multispackel avsedd för lagning och skarvspackling av gipsskivor. Åtgång: ca 0,22 kg/m². 622329 minsta beställning 4 pallar						
Art. nr	Beteckning	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
622332	60 minuters	10		100	4003982434418	
622329 ^B	30 minuters	10		100	4003982434371	

Fireboard spackelmassa

För spackling av skivskarvar och anslutningar i skivkonstruktion med Knauf Fireboard. Åtgång: Ca 0,55 kg spackel/m ² Fireboard-skivor och ca 0,15–0,2 kg spackel/lpm anslutningar.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
603402	10		100	4003982420572	

Safeboard spackel

Strålskyddsspackel till Knauf Safeboard. Obligatoriskt tillbehör. Åtgång skivskarvar per skivlag: 0,35 kg/m². Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
133092	5		60	4003982205735	

Fogspackel vit

För tunnputsning/bredspackling utanpå Aquapanel Indoor före målningsbehandling. Åtgång: 0,88 kg/mm/m².					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
131095 ^B	20		48	4260021861431	

Aquapanel Q4 Finish


Färdigblandad spackelmassa för bredspackling utanpå Aquapanel Indoor vid högre ytkrav. Åtgång: 1,70 kg/mm/m². Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
82637 ^B	20		24	4260021860984	

Gipsspackel Uniflott

Gipsbaserat pulverspackel för skarvspackling av gipsskivor. Minimal krympning, snabbhårdande ca 45 min. Åtgång: 0,25 kg/lpm fog.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
253630	5		200	4003982245694	

Hörnprofiler och förstärkning

Ytterhörnprofil Dallas


För förstärkning av utåtgående gipsskivehörn i 90°, till ett eller flera skivlager. Profil monteras i spackel. Minsta beställningskvantitet: 50 st / 1 paket						
Art. nr	Ledtidskategori	Längd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
655876	A*	2440	50		4003982495297	
545983	A*	2600	50		4003982400291	
545994	A*	3000	50		4003982400338	

Innerhörnprofil Las Vegas

För förstärkning av inåtgående gipsskivehörn i 90°, till ett eller flera skivlager. Profil monteras i spackel. Minsta beställningskvantitet: 50 st / 1 paket						
Art. nr	Ledtidskategori	Längd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
655884	A *	2440	50		4003982495280	

L-profil Göppinger

90° avslutningsprofil för inspackling på gipsskivor, till raka vägg och takavslut. Minsta beställningskvantitet: 50 st / 1 paket

Art. nr	Ledtidskategori	Längd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
545980	A*	3000	50		4003982400277	

Tillbehör spackel

Alux Flex Metal Tape

Hörnskydd på rulle, för förstärkning av gipsskivehörn i steglösa vinklar, monteras i spackel.							
Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
614469		30000	51	10		7332169019986	

Pappremsa Joint Tape

Inspacklingsbar pappremsa för förstärkning av gipsskiveskarvar i väggar och tak. Perforerad yta för att ge spacklet extra god vidhäftning. Minsta beställningskvantitet: 20 st / 1 paket						
Art. nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR ÖVRIGT
614470	75000	50	20	900	4003982041708	

AquaBead trim

Hörnskydd med vattenaktiverande lim, avsett för förstärkning av utåtgående hörn på kartongklädda gipsskivor. Minsta beställningskvantitet: 50 st / 1 paket								
Art. nr	Beteckning	Ledtidskategori	Längd (mm)	Bredd (mm)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP STÅL INNERVÄGG
585584	Trim 8	A *	2440	43/43	50	2250	800805186172	
585585	Trim 9	A *	2740	43/43	50	2250	800805186189	
585579	Trim 10	A *	3050	43/43	50	2250	800805186196	

Spackelmassor utvändigt

Fogspackel Grå

Cementbaserat pulverspackel, för bl a skarvspackling av Aquapanel Outdoor-skivor. Åtgång: 0,7 kg/m².					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
131094	20		48	4260021861424	

Golvavjämning och primer

Primer

(Gul) För grundning av sugande underlag som ska beläggas med gipsputs, exempelvis lättbetong. Åtgång ca 100 g/m². Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
5587	15		24	4003982020024	

Betokontakt

För grundning av icke sugande underlag som ska beläggas med gipsputs. Exempelvis underlag som slät betong, gipsskivor m.m. Åtgång ca 225 g/m². Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
6392	5		60	4006379043194	
625659	20		32	4006379102099	

Aquapanel Primer

Förbättrar vidhäftning innan spackling av Aquapanel Indoor. Åtgång: ca 40–60 g/m². Förvaras frostfritt.					
Art. nr	Vikt (kg)	Antal per paket	Antal per pall	GTIN	VARUGRUPP PUTS & SPACKEL
49279 	15		24	4260021860106	

Inspektionsluckor

Inspektionslucka Standard

Lös lucka av galvaniserad, lackerad plåt. Luckan fästs i ramen med snäpplås. Rostfri lucka kan fås mot tillägg.					
Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
733345	Inspektionslucka Standard 150x150	150	150	7391695512064	
734282 ^B	Inspektionslucka Standard 150x200	150	200	7391695512071	
733460	Inspektionslucka Standard 200x200	200	200	7391695512088	
734436 ^B	Inspektionslucka Standard 200x300	200	300	7391695512095	
734437	Inspektionslucka Standard 300x300	300	300	7391695512101	
734439 ^B	Inspektionslucka Standard 300x400	300	400	7391695512118	
734440	Inspektionslucka Standard 400x400	400	400	7391695512125	
734444	Inspektionslucka Standard 500x500*	500	500	7391695512132	
734446 ^B	Inspektionslucka Standard 500x600*	500	600	7391695512149	
734450	Inspektionslucka Standard 600x600*	600	600	7391695512163	
177196 ^B	Inspektionslucka Standard Specialutförande	-	-	-	
* Utrustad med 1 mejsellås.					


Inspektionslucka EI30

Gångjärnslucka av galvaniserad, lackerad plåt. Luckan fästs i ramen med mejsellås. Brandklass EI30, med 40 mm isolering. Rostfri lucka kan fås mot tillägg. Gångjärn placeras i höjdlöd.					
Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
734816	Inspektionslucka EI30 150x150	150	150	7391695512187	
734853 ^B	Inspektionslucka EI30 150x200	150	200	7391695512194	
734855	Inspektionslucka EI30 200x200	200	200	7391695512200	
734858 ^B	Inspektionslucka EI30 200x300	200	300	7391695512217	
734859	Inspektionslucka EI30 300x300	300	300	7391695512224	
734860 ^B	Inspektionslucka EI30 300x400	300	400	7391695512231	
734862	Inspektionslucka EI30 400x400	400	400	7391695512248	
734863	Inspektionslucka EI30 500x500*	500	500	7391695512255	
734864 ^B	Inspektionslucka EI30 500x600*	500	600	7391695512262	
734866	Inspektionslucka EI30 600x600*	600	600	7391695512279	
177197 ^B	Inspektionslucka EI30 Specialutförande	-	-	-	
* Utrustad med 2 mejsellås.					

Inspektionslucka EI60

Gångjärnslucka av galvaniserad, lackerad plåt. Luckan fästs i ramen med mejsellås. Brandklass EI60, med 50 mm isolering. Rostfri lucka kan fås mot tillägg. Gångjärn placeras i höjdlöd.					
Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
734869	Inspektionslucka EI60 150x150	150	150	7391695512286	
734901 ^B	Inspektionslucka EI60 150x200	150	200	7391695512293	
734870	Inspektionslucka EI60 200x200	200	200	7391695512309	
734871 ^B	Inspektionslucka EI60 200x300	200	300	7391695512316	
734900	Inspektionslucka EI60 300x300	300	300	7391695512323	
734902 ^B	Inspektionslucka EI60 300x400	300	400	7391695512330	
734903	Inspektionslucka EI60 400x400	400	400	7391695512347	
734904	Inspektionslucka EI60 500x500*	500	500	7391695512354	
734926 ^B	Inspektionslucka EI60 500x600*	500	600	7391695512361	
734905	Inspektionslucka EI60 600x600*	600	600	7391695512378	
177200 ^B	Inspektionslucka EI60 Specialutförande	-	-	-	
* Utrustad med 2 mejsellås.					

Inspektionslucka Push-up

Gångjärnslucka för vägg- och takmontage. Öppnas och stängs med ett lätt tryck. Kan kläs med samma material som omgivande tak eller vägg. Beställs för 1 eller 2 lag gips. Levereras som standard med lucka av kartongklädd gipsskiva. Går att beställa med cementbaserad skiva Aquapanel Indoor. Gångjärn placeras i höjdded.					
Art. nr	Beteckning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	GTIN	VARUGRUPP TILLBEHÖR INNERVÄGG
177886 ^B	Push-up (1x13)	200	200	7391695135003	
177887 ^B	Push-up (1x13)	300	300	7391695135102	
182290 ^B	Push-up (1x13)	400	400	7391695135119	
182292 ^B	Push-up (1x13)	500	500	7391695135126	
182294 ^B	Push-up (1x13)	600	600	7391695135133	
182287 ^B	Push-up (2x13)	200	200	7391695145002	
182289 ^B	Push-up (2x13)	300	300	7391695145200	
182291 ^B	Push-up (2x13)	400	400	7391695145408	
182293 ^B	Push-up (2x13)	500	500	7391695145507	
182295 ^B	Push-up (2x13)	600	600	7391695145705	
177374 ^B	Push-up Specialutförande	-	-		
-	Push-up EI30	300x300/400x400/500x500/600x600			

Specialformat lucka – offereras ^B

Bredd och mått efter överenskommelse.

Tillbehör inspektionsluckor (tillval för samtliga inspektionsluckor om inget annat anges)

Tätningslist – offereras ^B

För extra tätning vid t.ex. ljudisoleringskrav. Obs! Rostfri lucka levereras med tätningslist som standard.	
Tätningslist	Tätningslist offereras för längsta sidan > 400 mm alt längsta sidan < 400 mm

Lås samt tillbehör – offereras ^B

Mejsellås		RUKO-förberedd	
Trekantslås		ASSA-förberedd för cylinder	
Trekantsnyckel (enbart nyckel)		Den egna cylindern måste passa ihop med ASSA Skåplåshus 593. Kan inte levereras till inspektionslucka EI30 och EI60.	
Fyrkantlås		ASSA komplett med cylinderlås och cylinder	
		Kan inte levereras till inspektionslucka EI30.	
Abloylås		Brandkårslås	
Abloylås lika låsning (vid beställning av minst 2 lås där alla ska dela nyckel)		Kan inte levereras till Inspektionslucka Push-up.	

Infästningstillbehör – offereras ^B

Bleck/Kakelbleck	Bleck som är framtaget för att passa även kaklade väggar. Kan inte levereras till Inspektionslucka Push-up.
Inmurningsfäste	För montering av inspektionslucka i t ex betong. Kan inte levereras till Inspektionslucka Push-up.

Pianogångjärn till Inspektionslucka Standard – offereras ^B

Inspektionslucka Standard levereras med en lös lucka. Om Inspektionslucka Standard ska ha pianogångjärn måste detta beställas som tillval.	
Pianogångjärn	Pianogångjärn offereras för längsta sidan > 400 mm alt längsta sidan < 400 mm



SYSTEM SKOLA

Knauf System Skola täcker de flesta väggtyper i en skola och uppfyller samtidigt de höga krav som ställs på en skolbyggnad. Detta innefattar inte bara aspekter som slagtålighet utan även akustiska egenskaper. Detta för att skapa en gynnsam lär- och arbetsmiljö för lärare och elever.

I Knauf System Skola har vi valt att fokusera på välbyggda väggar med hög hållbarhet. Detta möjliggör justeringar över tid och renoveringar utan att det krävs att hela väggen byts ut. Vilket i sin tur leder till minskade underhållskostnader.

För att optimera byggprocessen och göra den mer effektiv är det fördelaktigt att minimera antalet väggtyper och produkter som används på byggarbetsplatsen. På så sätt kan man skapa en mer strömlinjeformad arbetsprocess, vilket leder till minskad tidsåtgång och kostnader. En sådan standardisering kan också underlätta hanteringen av material och resurser samt förenkla logistiken på arbetsplatsen och därmed skapa en mer effektiv och smidig byggprocess.

För Knauf System Skola är det övergripande målet att skapa en bra miljö för både lärare och elever. Genom att prioritera och investera i åtgärder som främjar lugn och ro i klassrummet, sätter vi grunden för en positiv inlärningsmiljö där varje individ har möjlighet att nå sin fulla potential.

Läs mer om System Skola på www.knauf.se

^B Artikeln är beställningsvara och lagerförs inte. Varierad leveranstid. Knauf underleverantör levererar direkt till leveransadress.

Våra kunders affär är vår affär!

Knauf har en säljkår med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område och som med stort engagemang tar sig an kundernas önskemål. Vi är aktiva i hela Sverige med utgångspunkt från våra säljkontor i Åhus, Malmö, Sävsjö, Göteborg och Stockholm.

Knauf har en bred och djup produktportfölj och om det behövs specifik kompetens kring sortimentet så finns produktchefer och teknisk support endast ett telefonsamtal bort.

I vårt helhetstänkande kan vi med hjälp av analys, erfarenhet och stor byggteknisk kompetens knyta vi ihop våra produkter och systemlösningar med kundens specifika behov och önskemål.

Huvudkontor

Knauf
Hamnen, 296 80 Åhus
044 – 28 78 00
info-se@knauf.com
www.knauf.se

Kundservice

044 – 28 78 80
order-se@knauf.com

Logistik

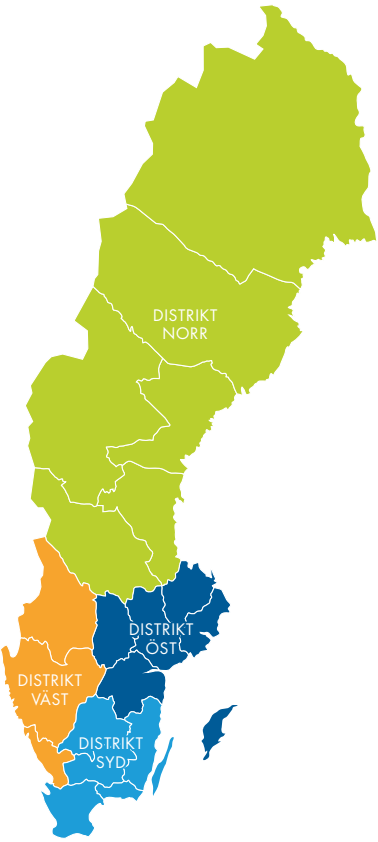
044 – 28 78 30
utlastningen@knauf.com

Teknisk support

044 – 28 78 22
support-se@knauf.com

Reklamation

reklamation@knauf.com



Försäljningschef

Hasse Ståhlgren
Försäljningschef
044 – 28 79 04
0768 – 43 98 15
hasse.stahlgren@knauf.com

Region syd

Jörgen Olander
Teknisk säljare
044 – 28 78 38
0761 – 40 25 38
joergen.olander@knauf.com

Region syd

Måns Alm
Teknisk säljare
044 – 28 78 41
0761 – 40 25 41
mans.alm@knauf.com

Region öst

Peter Malmén
Teknisk säljare
044 – 28 79 05
0761 – 40 25 15
peter.malmen@knauf.com

Region öst

Anders Söderlund
Teknisk säljare
044 – 28 79 12
0761 – 40 25 82
anders.soederlund@knauf.com

Region öst

Johan Mörne
Teknisk säljare undertak &
Specification Manager
0705 – 43 08 01
johan.moerne@knauf.com

Region väst

Olliver Kindemo
Teknisk säljare
044 – 28 78 77
0761-40 25 77
olliver.kindemo@knauf.com

Region väst

Nicklas Elmeljung
Teknisk säljare
044 – 28 79 68
0768-98 96 68
nicklas.elmeljung@knauf.com

Region väst

Kjell-Åke Thuresson
Teknisk säljare & rådgivare akustiktak väst
044 – 28 79 11
0761 – 40 25 81
kjell-ake.thuresson@knauf.com

Region norr

Martin Sondell
Teknisk säljare
044 – 28 79 81
0761 – 40 20 78
martin.sondell@knauf.com

Region syd & väst

Philip Adrian
Byggteknisk rådgivare
044 – 28 78 37
0761 – 40 25 37
philip.adrian@knauf.com

Puts & spackel

Stefan Kropp
Teknisk säljare
044 – 28 78 39
0734 – 30 41 70
stefan.kropp@knauf.com

Puts & spackel

Kristoffer Westerlund
Teknisk säljare
0791 – 42 54 16
kristoffer.westerlund@knauf.com

KUND- SERVICE

Du når oss på:

Telefon: 044 – 28 78 80
E-post: order-se@knauf.com

Måndag-Torsdag kl 07:30-16:00
Fredag kl 07:30-15:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00

TEKNISK SUPPORT

Du når oss på:

Telefon: 044 – 28 78 22
E-post: support-se@knauf.com

Måndag: kl 12:30-16.00
Tisdag-Torsdag: kl 08:00-16:00
Fredag: kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30



KNAUF

Knauf
296 80 Åhus Sverige
Telefon: 044 – 28 78 00
E-post: info-se@knauf.com

Läs mer på www.knauf.se