


Inspektionslucka

Standard

10/2022

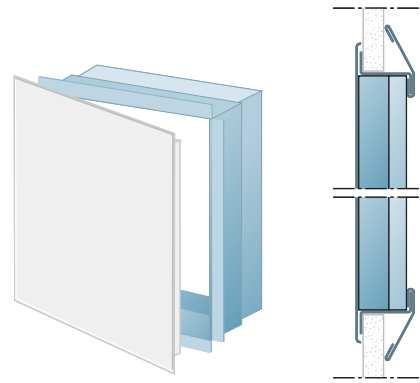

EGENSKAPER

- Monteras snabbt och enkelt i innerväggar och innertak med klämfästen (passar 1,2 eller 3 lag gips).
- Levereras som standard med lös lucka utan gångjärn som fästs i ramen med snäplås (dock mejsellås för lucka med mått 500x500, 500x600 och 600x600).
- Lucka av galvaniserad stålplåt med vit kulör NCS S 0500-N och glans 30.
- Möjligheter för tillval som specialmått, rostfri lucka, gångjärn, andra typer av låssystem, tätninglistor, kakelbleck för kaklade väggar eller inmurningsfästen för mur- och betongväggar.

Produkt data

Material	Lucka, ram, monteringsbleck	Galvaniserat stål
Mått	Bredd och höjd	Se sortiment
Vikt		Se sortiment
Ytbeläggning	Lucka, ram, monteringsbleck	Zink Z100
	Vikt zink	Min 100 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek zink	Min 7 µm/sida
	Pulverlackering lucka	Kulör NCS S 0500-N, glans 30
Fukt	<p><i>Inomhusmiljö:</i> Inspektionsluckan ska inte utsättas för fukt. Om fuktig miljö ska tillval rostfri lucka användas (levereras även med tillhörande gummitätninglist för ökad säkerhet i fuktiga miljöer).</p> <p><i>Utomhusmiljö:</i> Inspektionsluckan är inte framtagen för att vara fuksäker eller vara inbyggd i en vindtät konstruktion. Finns det inget krav för detta så kan rostfri lucka användas i skyddat läge utomhus. Det rekommenderas i så fall att särskild fuktprojektering utförts som godkänner inspektionslucka i skyddat läge och att konstruktionen inte är känslig för vatteninträning.</p>	
Produktkategori	BSAB: NSC.241 Väggluckor av metall	
	BK04: 01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	
	ETIM: EC003540 - Frame and door for group distributor housing	
	UNSPSC: 30171515 Inspection door	

UNDERHÅLL

Vid behov rengör luckan med ljummet vatten och mild såpa. Eftertorka med en mjuk trasa.

SÄKERHETSANVISNING

Inspektionslucka är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på knaufdanogips.se.

PRODUKTBESKRIVNING

Inspektionslucka för enkel åtkomst eller inspektion i innerväggar och innertak. För montering i 1,2 eller 3 lag gips. Inspektionsluckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt och består av ram, lucka och klämfästen. Framsidan på luckan är pulverlackerad, vit kulör NCS S 0500-N och glans 30. Inspektionslucka Standard ska inte användas i innertak eller innervägg med brandkrav, använd istället Inspektionslucka EI30 eller EI 60.

MONTERING

Inspektionsluckans ram fästs i vägg eller tak med medföljande klämfästen. Beställningsmått som anges i sortiment t.ex. 600x600 mm är även håltagningsmått i vägg/tak. Luckans utvändiga mått är sedan +16 mm på var sida, dvs 632x632 mm för exempel ovan. Se även montageanvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus, registrerad i BASTA. Inspektionsluckor omfattas inte av Svanen kriterier och är därför inte listade i Svanens Husproduktportal. Avfallskod: 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Förvaras plant och torrt.



Innervägg



Innertak