


# Nail It Spiskskena urklipp UD

06/2020

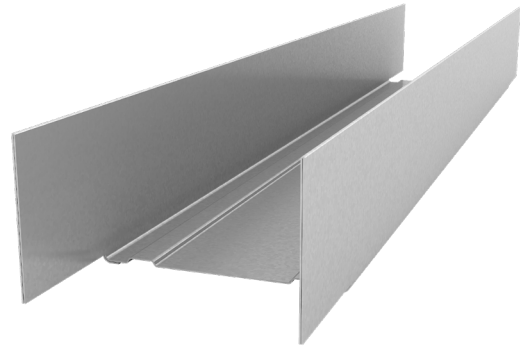

## EGENSKAPER

- Spikbar skena med urklipp och dubbelvikta flänsar, anpassad för system Nail It Indoor
- 40 mm urklipp i ändarna för att förenkla infästning/montage
- Används i innerväggar vid montage över dörr och andra öppningar
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråklöss och plastband
- Beställningslängd är öppningsbredd + 80 mm

### Tekniska egenskaper

|                           |                              |                                                    |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Kvalitet</b>           | Enligt SS-EN 10346:2015      | S250GD+Z140                                        |
| <b>Mått</b>               | Plåttjocklek                 | 0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm)                      |
|                           | Flänshöjd                    | 45 mm                                              |
|                           | Profilbredd                  | 70, 95 mm                                          |
|                           | Längd                        | Se sortiment                                       |
| <b>Vikt</b>               | För respektive profilbredd   | Se sortiment                                       |
| <b>Toleranser</b>         | Längd <3000mm                | +0/-3 mm                                           |
|                           | <3000 Längd <5000mm          | +0/-4 mm                                           |
|                           | Längd >5000mm                | +0/-5 mm                                           |
|                           | Profilbredd                  | +/- 0,5 mm                                         |
|                           | Tjocklek                     | ± 0,04 mm                                          |
|                           | Krokighet                    | Max L/400                                          |
|                           | Vinkelriktighet              | +/-2 grader                                        |
| <b>Hållfasthet</b>        | Sträckgräns, Re              | Min 250 N/mm <sup>2</sup>                          |
|                           | Brottgräns, Rm               | Min 330 N/mm <sup>2</sup>                          |
|                           | Brottförlängning, A80        | 19%                                                |
| <b>Ytbeläggning</b>       | Typ                          | Zink                                               |
|                           | Vikt                         | Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor |
|                           | Tjocklek                     | Min 10 µm/sida                                     |
| <b>Korrosivitetsklass</b> |                              | C1                                                 |
| <b>Fukt</b>               |                              | Ickeorganiskt material                             |
| <b>Brand</b>              | Reaktion vid brandpåverkan   | A1 (96/603/EG)                                     |
| <b>CE-märkning</b>        | Harmoniserad produktstandard | SS-EN 14195:2014                                   |

## PRODUKTBESKRIVNING

Nail It Spiskskena urklipp UD har dubbelvikta flänsar och används som överstycke över dörr och andra väggöppningar i system Nail It Indoor.

Nail It Indoor är ett system med patenterade produkter som ger ett effektivt montage av innerväggar med spik. Resultatet är förbättrad arbetsmiljö och reducerad montagetid.

Skenan fästs in i flänsar i Nail It Dörregel CD och har 40 mm urklipp/sida, vilket innebär att beställningslängden är öppningsbredden adderat med totala urklippet 80 mm.

## BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se)

## MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA och listad i Svanens Husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

## FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se)

## SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se)



Innervägg