

Heraklith®



DDS PLUS BETONSCHROEF

BEVESTIG HERAKLITH HOUTWOLPANELEN ALTIJD
VOLGENS ONZE VERWERKINGSINSTRUCTIES.
DEZE VINDT U OP KNAUF.COM

BESCHRIJVING

DDS plus betonschroeven zijn specifiek geschikt voor het bevestigen van houtwolpanelen rechtstreeks tegen normaal beton (2000-2600 kg/m³). Uitvoerige internationale brandtesten hebben uitgewezen dat de DDS plus schroef in combinatie met het Heraklith® Tektalan A2 of het A2 Afbouwpaneel uitstekend presteert in brandwerende toepassingen.

STANDAARD UITVOERING

De betonschroef bestaat uit staal met een corrosieklasse C3. De schroef kan daarom toegepast worden in een buitenomgeving die niet direct aan de elementen is blootgesteld.

De schroeven worden standaard geleverd in de kleuren wit en natuurtint (RAL 1015).

VOORDELEN

- › Kunststof schroefkop met houtvezelstructuur voor decoratieve afwerking
- › Eenvoudige montage: voorboren en direct indraaien
- › Geringe verankeringsdiepte
- › Toepasbaar in brandwerende toepassingen
- › Op aanvraag leverbaar in diverse RAL-kleuren

Build on us.

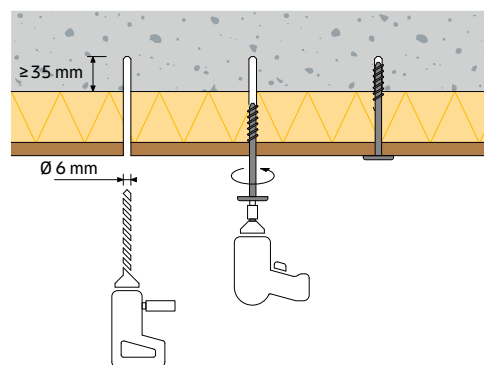
SPECIFICATIES

Art. No. Natuurtint	Art. No. Wit	Schroeflengte (mm)	Paneeldikte tot (mm)	Aantal / pak
416 810	596 858	50	25	100
416 812	416 798	75	35/50	100
416 813	416 802	85	60	100
416 814	416 803	100	75	100
596 896	596 895	110	85	100
416 815	416 804	125	100	100
416 816	416 805	150	125	100
416 817	416 806	175	150	100
416 818	416 807	200	175	100
416 819	416 808	225	200	100
416 820	416 809	250	225	100

Afwijkende kleuren op aanvraag

TECHNISCHE INFORMATIE

Corrosiviteitscategorie	C3 >15years (480h)
Trekweerstand beton C20/25	0,5 kN
Schroefdiameter	7,5 mm
Kopdiameter	26 mm
Boorgatdiameter	6 mm
Boorgat diepte	35 mm
Verankeringsdiepte in beton	25 mm
Aandrijving van de plug	Torx T30
Aanbevolen verankeringsmateriaal	Beton (2000-2600 kg/m ³)

**TOEPASSINGSGBIED**

	Ondergrond			
	Houten rachsels	Metalen C-profielen	Kalkzandsteen	Beton
DDS plus Betonschroef				•
Massieve Slagplug [MSP]				•
UNIDRIVE	•	•	•	•

CORROSIVITEITSKLASSEN

Duurzaamheid	Corrosiviteitsklasse (ISO 12944-2)				Eenheid
	C2	C3	C4	C5	
2-5 jaar	-	120	240	720	h (zoutsproeitest uren)
5-15 jaar	-	240	480	1440	
> 15 jaar	-	480	720	2160	

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u terecht op: www.heraklith.nl/downloads. De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurs kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

KNAUF INSULATION B.V.

Dakota 7
5126 RL Gilze

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit een eventuele fout in deze uitgave.