


Droogbouw

## K531.be

Technische fiche

09/2020

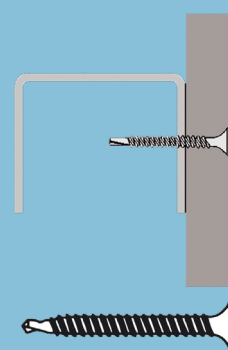

## Rida Rapid Teck zelfborende schroef

### Productbeschrijving

- Schroeven voor Knauf-gipsplaten
- Spiraalpunt voor het perforeren van staalplaat tot een dikte van 2 mm.
- Speciaal gevormde schroefkop die het scheuren van het karton bij het schroeven beperkt en een moeiteloze penetratie van de schroef in de gipsplaat mogelijk maakt.
- Fosfaatstaal voor een optimale bescherming tegen corrosie.
- Deze schroef zorgt voor de mechanische stabiliteit van de plaat en kan op hetzelfde vlak als de plaat opgevoegd worden.

### Toepassingsgebied

- Voor niet-dragende binnenwanden en verlaagd plafond
- Plafonds en hangende plafonds
- Met CW wandprofielen, CD 60/27 plafondprofielen of UA verstevigde profielen.
- Houtstructuur

### Verwerking

Met een draadloze elektrische schroevendraaier, uitgerust met een Knauf Plus schroefopzetstuk of een professionele elektrische schroevendraaier.

Altijd beginnen te schroeven in het midden van de plaat om spanningen in de plaat te vermijden.

#### Schroeflengte

Metalen onderstructuur: dikte van de plaat/platen + min. 10 mm

Houtskeletbouw: dikte van de plaat/platen + min. 25 mm

#### Afstand tussen de schroeven

Wand ≤ 25 cm

Plafond ≤ 17 cm


### Technische gegevens


L (mm)	Artikelnr.
	100 ST
25	00040487
35	00040512
45	00040137
55	00024883

## NOTES

### Contacteer ons

Technische dienst:

 Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

 [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

 [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.