


CHIMENEA S DP10 ALU

2020. július



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

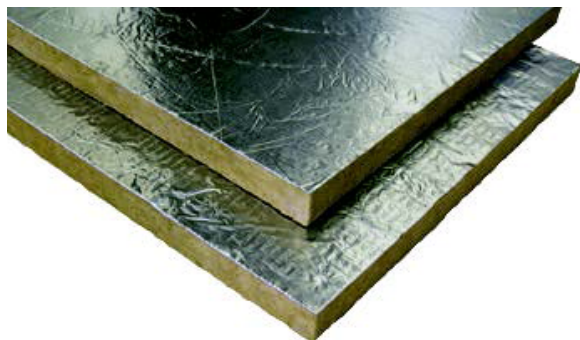

Magas hőmérsékletű kandallók szigetelésére alkalmas.

ALAPADATOK

Max. üzemi hőmérséklet:
650 °C (EN 14706)

Tűzzel szembeni viselkedés osztálya:
A1 (EN 13501-1)

LEÍRÁS

Egyik oldalon alukasírozott kőzetgyapot tábla kandallók szigeteléséhez. A nem éghető kőzetgyapot lemezeket hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésre ajánljuk, kémiaiag semleges, nem lép reakcióba környezete anyagaival.

KANDALLÓK

ELŐNYÖK

- Kitűnő hőszigetelő képesség
- Magas tűzállóság
- Könnyen alakítható különböző méretre
- Egyszerű és könnyű kezelés
- Szagtalan

MÉRETEK

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	db/csomag	m ² /csomag	csomag/raklap	m ² /raklap
25	600	1000	14	8,40	14	117,60

CHIMENEA S DP10 ALU

2020. július

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Chimenea S DP10 Alu speciálisan kandallók szigeteléséhez kifejlesztett szagmentes közetgyapot, amely akár állandó 650 °C hőmérsékleten is alkalmazható.

Helyezze fel Chimenea SDP10 terméket az alukasírral ellátott oldalával a kandalló felé elhelyezve.

Ne helyezze a terméket a tűztérbel

Mindig hagyjon üres helyet, jellemzően 50 mm-t.

CSOMAGOLÁS

A terméket kartondobozban szállítjuk. A terméken megtalálható a Knauf Insulation logója és címkéje, amin fel vannak tüntetve az alapvető műszaki tulajdonságok és a javasolt felhasználási terület.

A **Chimenea S DP10 Alu** termékünk az EN 13162 szabványnak és az EUCFB tanúsítványnak is megfelel, amely biztosítja, hogy a termék biológiailag oldható legyen és az egészségre nem veszélyes a 97/69/EC irányelvvel összhangban.

Műszaki tulajdonságok	Érték	Jel	Szabvány
Deklarált hővezetési tényező	0.035	W/mK	EN 12 667
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya	A1	Nem éghető termék	EN 13501-1
Max.üzemi hőmérséklet	650	°C	-
Szálak olvadáspontja	>1000	°C	DIN 4102-17
Méretállandóság	≤1%	DS (TH)	-
Rövid idejű vízfelvétel	≤1	kg/m ²	EN 1609
Hosszú idejű vízfelvétel	≤3	kg/m ²	EN 12 087
Páradiffúziós ellenállási tényező	~1	-	EN 12 086

Knauf Insulation Kft., 2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115. Magyarország, www.knaufinsulation.hu

Központ: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai reprodukcióra és elektronikus adathordozókra történő elmentésre vonatkozó jogokat. A jelen dokumentumban szereplő információk, szövegek és illusztrációk összeállításánál rendkívül körültekintően jártunk el. Ennek ellenére a hibák előfordulását nem lehet teljes mértékben kizárni. A kiadó és a szerkesztők ezért nem vállalnak jogi vagy más felelősséget a helytelen információkért és azok következményeiért. A kiadó és a szerkesztők szívesen fogadják a javítási javaslatokat és a hibákra való figyelemztetéseket.