

ISOLATIEGIDS

Toepassingen voor nieuwbouw en renovatie



challenge.
create.
care.

ISOLATIE, EEN VAN DE GRONDVESTEN BIJ DUURZAAM BOUWEN

Waarom uw woning isoleren?

Wat zijn de voordelen van een goede isolatie?

Welk type constructie moet u kiezen?

Hoe kunt u efficiënt isoleren?

Geraakt u niet wijs uit de vele informatie over isolatie?

We zetten alles op een rijtje!

Een efficiënte isolatie heeft een heleboel voordelen in tal van domeinen:

Uw portefeuille

Een goed geïsoleerde woning zal veel minder energie verbruiken dan een woning waarvan de isolatie te wensen overlaat. De aanvankelijke investering kan wat hoger zijn, maar is dankzij de lagere energiefacturen snel afgeschreven. Isoleren is dus de zekerste manier om op lange termijn te besparen, ook omdat er geen onderhoud en geen reparaties bij komen kijken. Vergeet bovendien de kosten van de installatie van airco of radiators: u zult geen last meer hebben van extreme temperatuurvariaties in de winter en de zomer, want uw huis regelt zijn temperatuur op eigen kracht. Een goed geïsoleerde woning is ook beter opgewassen tegen weer en wind, zodat u minder onvoorziene reparaties hoeft te vrezen.

Wilt u nog een extra financieel argument? Er bestaan allerlei premies die mensen helpen om hun woning te isoleren of een perfect geïsoleerd huis te bouwen. Informeer bij uw gewest, het kan de moeite lonen!

Uw wooncomfort

Goed isoleren voorkomt problemen met tocht en vocht. Vergeet koude zones op een afstand van de radiators in de winter, of oververhitting in de zomer. Minder vochtigheid in huis betekent ook dat schimmels en sporen geen kans krijgen, zodat u een optimale luchtkwaliteit krijgt. Uw gezondheid en die van uw gezin zullen u dankbaar zijn!

Een efficiënte isolatie staat bovendien garant voor het akoestische comfort. Lawaai blokkeren of corrigeren, u kiest.

De planeet

Door te isoleren, verkleint u uw koolstofvoetafdruk. Een slecht geïsoleerde woning heeft veel meer energie nodig om het comfort van haar bewoners te verzekeren. U zult meer CO₂ in de lucht uitstoten wanneer u tevergeefs probeert een aangename temperatuur te behouden in een kamer die de warmte laat ontsnappen.

Uw toekomst

Isoleer nu en verhoog de waarde van uw eigendom om het te verhuren of eventueel te verkopen!



HET GAMMA ECOSE® TECHNOLOGY

Zoals u al hebt begrepen, staat respect voor het milieu centraal in de nieuwe isolatie. Dit is ook een erg belangrijk thema voor de groep Knauf, die dankzij een doorlopend onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma innoverende en altijd duurzamere producten aanbiedt. Sinds 2009 brengt onze glaswol met ECOSE Technology een omwenteling in de bouwwereld teweeg en bevestigt hij elke keer opnieuw de leiderspositie van Knauf in het domein van de duurzame ontwikkeling. Het hoofddoel? De CO₂-uitstoot van het bedrijf en zijn klanten beperken.

Maar wat maakt deze glaswol zo bijzonder?

- Hij bevat geen enkel chemisch bindmiddel en is dus ideaal om te isoleren en tegelijkertijd een gezonde omgeving te scheppen. Een optimale luchtkwaliteit en een optimaal comfort! Zonder fenol, zonder formaldehyde en acrylaten.
- Hij is gemaakt van 80% gerecycleerd glas en heeft dus een nog kleinere impact op het milieu. Bovendien bespaart hij tot 500 keer de energie die voor zijn productie wordt gebruikt.
- Hij is gemakkelijker aan te brengen.
- Hij beschikt over een zeer goede brandreactie.
- Hij voldoet aan de hoogste norm voor een gezonde lucht in huis.
- Hij is lokaal geproduceerd bij Knauf Insulation in Visé bij Luik.
- Hij is bijzonder compact voor een groter gebruiksgemak en voordelig transport.

ECOSE® Technology is dan ook de beste keuze in termen van duurzaamheid en gezondheid. De bondgenoot van een perfect geïsoleerde woning!



GLASWOL MET ECOSE® TECHNOLOGY DÉ NORM IN DUURZAAMHEID

Natuurlijk verkiest u
ECOSE® Technology
6 DOORSLAGGEVENDE ARGUMENTEN




- Vrij van chemische bindmiddelen voor een natuurlijke bruine kleur
- Bespaart 500x meer energie dan nodig is voor de productie
- De hoogste norm voor een gezonde binnenluchtkwaliteit
- Meer dan 80% gerecycleerd glas
- Van nature aangenamer om te verwerken
- Lokale productie

Productenmatrix

	P 8	P 12	P 16	P 18	P 20	P 22	P 24	P 26	P 28	P 30	P 32
	HELLEND DAK MET GORDINGEN	HELLEND DAK MET SPANTEN	DAKVENSTER	SPOUWMUUR	GEMENE MUUR	GEVENTILEERDE GEVEL	HOUTSKELETBOUW	SCHEIDINGSWAND	VOORZETWAND	HOUTEN VLOER	VERLAAGD PLAFOND
Glaswol											
Multifit 032	•	•	•							•	
Multifit 035	•	•	•							•	
Twinit 034	•	•								•	
Cavitec 032B				•		•					
TP 432KD				•		•					
TP 430KD				•		•					
Acoustifit								•	•		•
TP 138	•	•						•	•		
Acoustiwall					•						
Naturoll 032							•				
Naturoll 035							•				
Rotswol											
Rocksilk - Universal Slab 35 (RS 35)								•	•		
Rock4All	•	•	•	•		•		•	•		•
Membranen en toebehoren											
Homeseal LDS 100	•	•	•						•		
Homeseal LDS FlexPlus	•	•	•								
Homeseal LDS 2	•	•	•								
Homeseal LDS 0.04	•	•	•			•					
Homeseal LDS Manchet 15-22 mm	•	•	•								
Homeseal LDS Universele manchet	•	•	•								
Homeseal LDS Solifit-2	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Soliplan	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Solifit-1	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Solimur 310	•	•	•								
Tigerblade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alu Tape RT XL Plus	•	•									



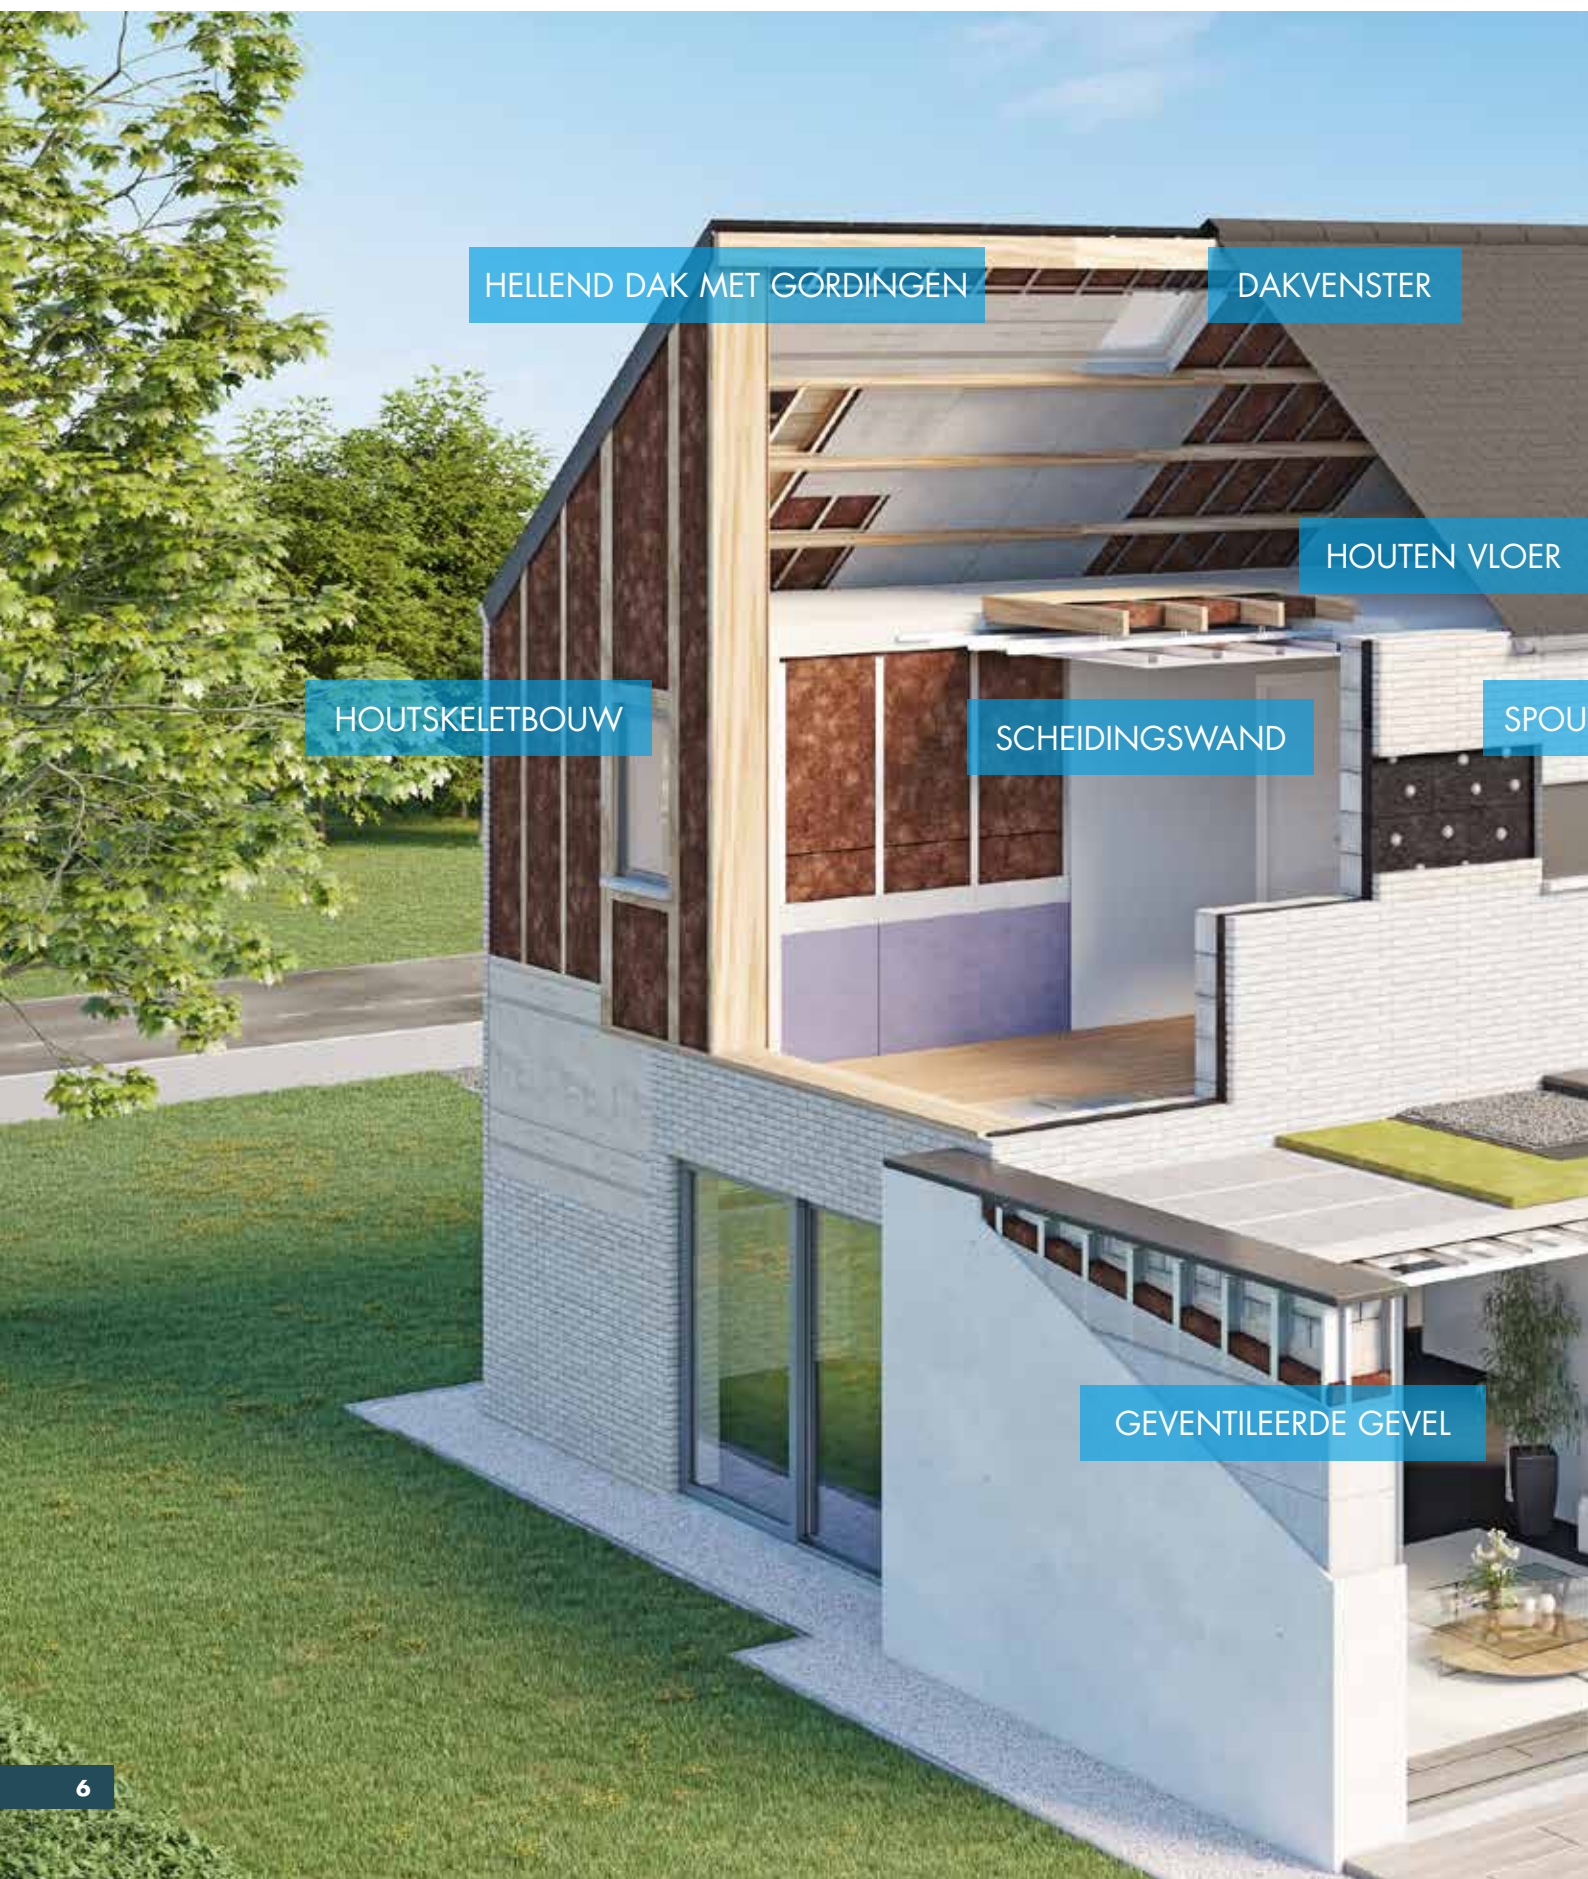

HELLEND DAK MET GORDINGEN

DAKVENSTER

HOUTEN VLOER

HOUTSKELETBOUW

SCHEIDINGSWAND

SPOUW

GEVENTILEERDE GEVEL



HELEND DAK MET SPANTEN

WMUUR

GEMENE MUUR

VERLAAGD PLAFOND

VOORZETWAND

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04

Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen gespannen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

**Multifit 032-035**

Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

**Homeseal LDS 100**

Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een Sd waarde van 100 m.

**of Homeseal LDS Flexplus**

Vochtregulerende damprem. Voor wanden en daken. Sd waarde tussen 0,2 en 20 m.

**Homeseal LDS Solimur 310**

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige koker.

**Homeseal LDS Soliplan**

Solventvrije eenzijdige kleeftband van kraftpapier.

**Homeseal LDS Solifit-1**

Solventvrije eenzijdige elastische kleeftband van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) voor de afwerking van details, het sluiten van openingen en de aansluiting met aangrenzende bouwelementen.

**Homeseal LDS Solifit-2**

Dubbelzijdige kleeftband voor het kleven van het membraan op profielen, hout, PVC, metaal en beton.

**Profiel UW 40/50**

Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor scheidingswanden en zelfdragende plafonds.

**Profiel CW 50/50**

Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende plafonds.

HELLEND DAK MET GORDINGEN
VARIANTE 1

Warmteverlies via het dak kan tot ongeveer 30% oplopen. Een verontrustende hoeveelheid die er ons moet toe aanzetten om alles te doen om te besparen door te isoleren. Dakstructuren met gordingen zullen vaker moeten gerenoveerd worden zonder langer te wachten. Inderdaad, juist dit type van dakconstructies werden vaak toegepast in het verleden en beantwoorden niet meer aan de regionale normen. Om dit probleem te verhelpen, plaatsen wij een eerste laag glaswol tussen de bestaande of gerenoveerde kepers. Vervolgens brengt men een tweede, maar nog dikkere glaswol laag aan.

Het isolatiecomplex beschermd door folies en membranen zal de thermische invloeden reguleren. En dit zowel in de winter als in de zomerperiode.

Dichtingsband

Anthraciet-kleurig en éénzijdig zelfklevend schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen.

**Snelbouwschroeven 25 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.


**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.

**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**


1. Isolatie kiezen

Kies de totale dikte van de isolatie afhankelijk van de beschikbare vuldiepte en de thermische prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie te krijgen. In dit voorbeeld plaatsen we een isolatie in twee lagen.

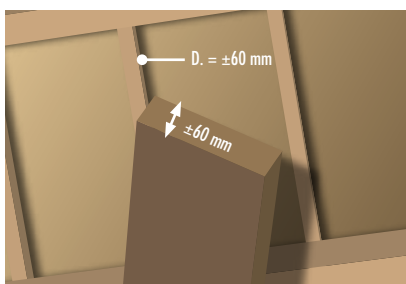


2. Isolatie (1ste laag)

Plaats de eerste laag isolatie Multifit 032 of 035 tussen de kepers.

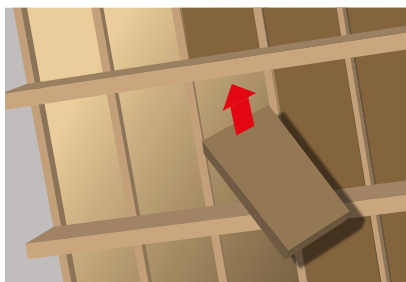


3. Onderconstructie

Maak tussen de gordingen een zelfdragende metaalstructuur van Knauf-profielen CW en UW. Bevestig de randprofielen Knauf UW tegenover elkaar aan de gordingen, met Knauf zelfklevende dichtingsband ertussen. Plaats de dragende profielen voor platen Knauf CW tussen de randprofielen Knauf UW.

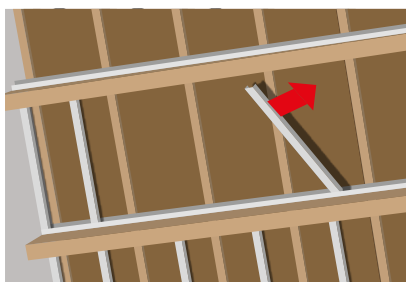

4. Isolatie (2de laag)


Plaats de tweede laag Multifit 032 of 035 achteraan de metaalstructuur en tegen de eerste laag isolatiemateriaal, om de continuïteit van de isolatie te verzekeren.

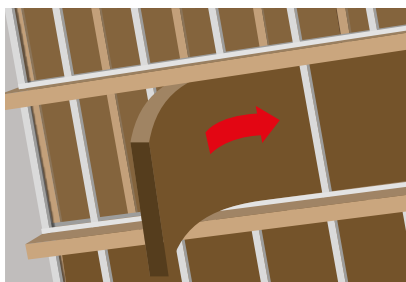

5. Afdichten


Plak de dubbelzijdige kleefband Homeseal LDS Solifit-2 tegen het Knauf metalen geraamte. Bedek het volledige geïsoleerde oppervlak met een gepast dampscherm uit het gamma Homeseal (LDS FlexPlus, LDS 2, LDS 100).

Dicht de aansluiting met de randen van het dampscherm af met dichtingskit LDS Solimur 310.

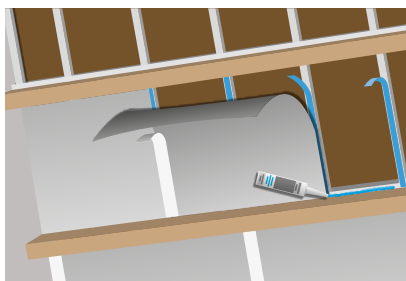

6. Voltooien en afwerken

Werk het geheel af met Knauf gipsplaten en voegproducten.

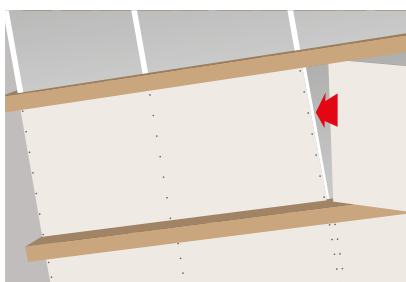

De isolatie 1 tot 2 cm breder snijden dan de beschikbare ruimte. De isolatie op maat snijden met behulp van de Knauf Tigerblade. Dit mes is speciaal bestemd voor het versnijden van minerale wollen.

De isolatie tot tegen het onderdak drukken (meestal een waterdampdoorlatend membraan). Het gebruik van halfharde Knauf Insulation glaswolplaten en hun verend effect laat een perfecte sluiting met de kepers toe.

De diepte van de metalen Knauf UW/CW profielen en hun onderlinge asafstand (max 500 mm) wordt bepaald door de afstand tussen de gordingen (aantal en type platen). De Knauf dichtingsband is beschikbaar in diverse breedtes (gekozen dikte in functie van de profieldikte).

Een perfecte dichting van de aansluitingen tussen de isolatie en de gordingen in acht nemen.



Meer informatie over het afdichten van aansluitingen vindt u in de brochure Knauf Insulation Homeseal System.

De prestaties van de isolatie zijn direct gelinkt aan de goede uitvoering van de lucht- en dampwerende onderdelen.

Doorvoeringen en andere eventuele aansluitingen afdichten met behulp van de Knauf Insulation Homeseal accessoires.

De uitvoering met behulp van Knauf veer- of hoedprofielen van een technische spouw tussen de afdichting en de afwerking reduceert het aantal doorvoeringen in het dampscherm.

Het gebruik van gipsplaten met een grotere densiteit (bvb. Diamond Board, Soundshield, Silentboard) draagt bij tot grotere akoestische prestaties van de dakconstructie. In ruimtes met een periodieke en gelimiteerde vochtigheid (bvb. badkamers) is het gebruik van weinig vocht absorberende platen (bvb. Hydro H2, Diamond Board DFH2IR) aanbevolen.

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04

Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen gespannen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 0,04 m, voldoet aan EN 13859. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

**Twinfit 034**

Glaswolrol met ECOSE® Technology speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan een zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

**RT XL Plus**

Zeere brede zelfklevende band uit polyethyleentereftalaat (PET) voor het lucht- en waterdampdicht maken van de aansluitingen van het geïntegreerde damp scherm van het isolatiemateriaal Twinfit 034.

**Homeseal LDS Solimur 310**

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige koker.

**Profiel UW 40/50**

Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor scheidingswanden en zelfdragende plafonds.

**Profiel CW 50/50**

Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende plafonds.

**Dichtingsband**

Anthraciet-keurig en éénzijdig zelfklevend schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen.

**Snelbouwschroeven 25 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.


**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.

HELLEND DAK MET GORDINGEN
VARIANTE 2**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**

1. Isolatie (1ste laag)



Vul de volledige ruimte tussen de kepers met Multifit 032-035 tot tegen het onderdak. Kies de totale dikte van de isolatie in functie van de houtsectie van de gordingen en de thermische prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie te krijgen.

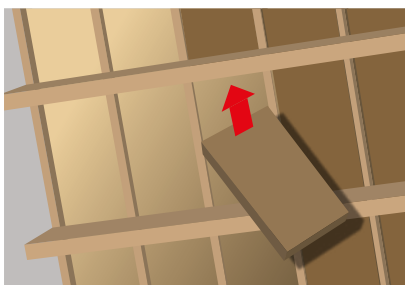

2. Onderconstructie

Kleef op de gordingen de tape RT XL Plus waarbij men slechts de helft van de beschermfolie verwijderd. Rekening houden met de uiteindelijke plaatsing van de isolatie Twinfit 034 en de profielen.

Maak tussen de gordingen een zelfdragende metaalstructuur van Knauf-profielen CW en UW. Bevestig de randprofielen Knauf UW tegenover elkaar aan de gordingen, met Knauf zelfklevende dichtingsband ertussen. Plaats de dragende profielen voor platen Knauf CW tussen de randprofielen Knauf UW.

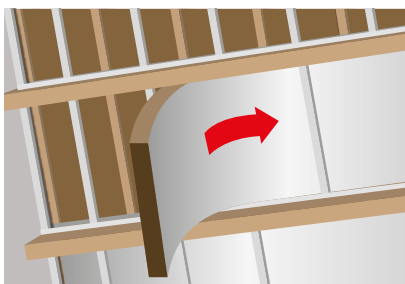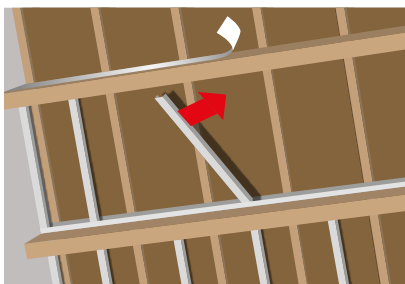

3. Isolatie (2de laag)


Schuif achter de metaal profielen de isolatierol Twinfit 034 met de glanzende zijde gericht naar de ruimte.



4. Afdichtingen


Eens de volledige dakzijde afgewerkt met isolatie, de zelfklevende band RT XL Plus aanbrengen. Verschuif hiervoor de profielen ter hoogte van de aansluitingen tussen de isolatiebanen.

De op de rugzijde gestante tape laat toe om progressief te werk te gaan en zeker te zijn van een kwalitatief eindresultaat. Verwijder de eerste helft van de beschermfolie en kleef de tape op de glanzende zijde van de isolatie waarna je op dezelfde wijze kan te werk gaan voor de tweede helft.

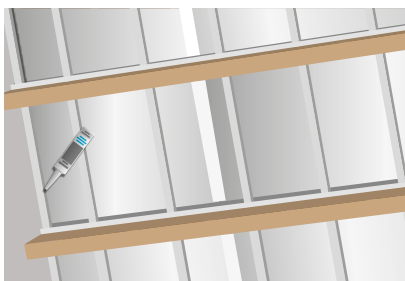

5. Aansluitingen

Ook de aansluitingen met de aanpalende muren en houten balken op dezelfde wijze aanpakken maar in combinatie met de dichtingskit LDS Solimur 310. Op die wijze is de luchtdichtheid gegarandeerd.

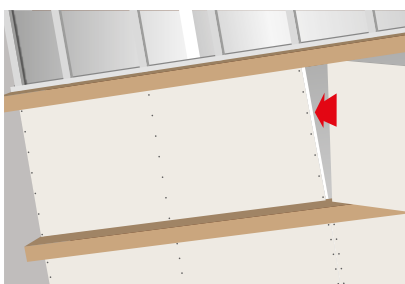

6. Voltooien en afwerken

Werk het geheel af met Knauf gipsplaten en voegproducten.

De isolatie 1 tot 2 cm breder snijden dan de beschikbare ruimte. De isolatie op maat snijden met behulp van de Knauf Tigerblade. Dit mes is speciaal bestemd voor het versnijden van minerale wollen. De isolatie tot tegen het onderdak drukken (meestal een waterdampdoorlatend membraan).

De diepte van de metalen Knauf UW/CW profielen en hun onderlinge afstand (max 500 mm) wordt bepaald door de afstand tussen de gordingen (aantal en type platen). De Knauf dichtingsband is beschikbaar in diverse breedtes (gekozen dikte in functie van de profieldikte).

Dankzij de in de lengte verdeelde zelfklevende bescherm laag kunt u de banen een na een vastplakken. De prestaties van het isolatiemateriaal hangen af van een goede afdichting.

Doorvoeringen en andere eventuele aansluitingen afdichten met behulp van de Homeseal accessoires. De uitvoering met behulp van Knauf veer- en hoedprofielen van een technische spouw tussen de afdichting en de afwerking reduceert het aantal doorvoeringen in het damp scherm.

Het gebruik van gipsplaten met een grotere dichtheid (bvb. Diamond Board, Soundshield, Silentboard) draagt bij tot grotere akoestische prestaties van de dakconstructie. In ruimtes met een periodieke en gelimiteerde vochtigheid (bvb. badkamers) is het gebruik van weinig vocht absorberende platen (bvb. Hydro H2, Diamond Board DFH2IR) aanbevolen.

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04

Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen gespannen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

**Twinfit 034**

Glaswol met ECOSE® Technology speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan een zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

**RT XL Plus**

Zeere brede zelfklevende band uit polyethyleentereftalaat (PET) voor het lucht- en waterdampdicht maken van de aansluitingen van het geïntegreerde dampscherm van het isolatiemateriaal Twinfit 034.

**Homeseal LDS Solimur 310**

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige koker.

**Profiel UD 28/27**

Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

**Profiel CD 60/27**

Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

**Montageclip of direct-afhanger**

Om met een lange schroef op de spanten bevestigen.

**Snelbouwschroeven 25 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Teck-schroeven 11 x 3,9 mm**

Schroeven voor de bevestiging van metalen elementen.

**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.

HELLEND DAK MET SPANTEN
VARIANTE 1

Met zijn afmetingen en functie kan men het dak beschouwen als een vijfde gevel. Deze beschermt de integriteit van het gebouw tegen weersinvloeden en verdient dus extra veel aandacht. Meerdere methodes om een dak te bouwen worden regelmatig toegepast waaronder de geprefabriceerde spanten. Deze voorbehandelde hout-elementen laten de aannemer toe om gestandaardiseerde en grootse constructies te realiseren. Op regelmatig afstand geplaatst, zullen deze structuren het achteraf aanbrengen van op maat gefabriceerde isolatiematerialen aanzienlijk verlichten. Eens het onderdak geplaatst, zijn dergelijke dakgebintes geschikt voor verschillende dakbedekkingen


**Dichtingsband**

Anthraciet-kleurig en éénzijdig zelfklevend schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen.

**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**


1. Isolatie kiezen

Kies de dikte van de isolatie afhankelijk van de beschikbare vuldiepte en de thermische prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie te krijgen.

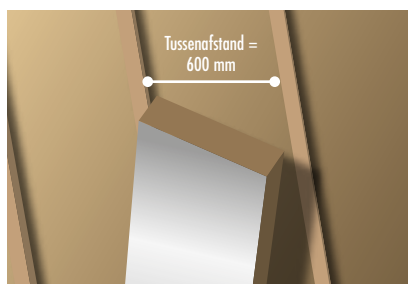


2. Isolatie plaatsen

Plaats Twinfit 034 tussen de dakspanten tot tegen het onderdak. Verbind de banen isolatie Twinfit 034 in de breedte en de lengte met kleeftband RT XL PLUS.

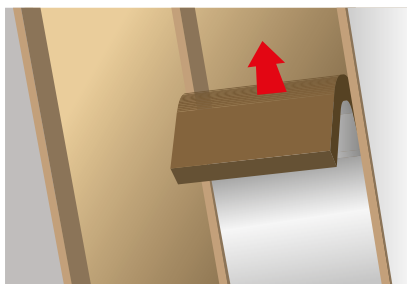

3. Afdichten

Verzekert de afdichting van de isolatie met de wanden rondom met kleeftband RT XL Plus en LDS Solimur 310.

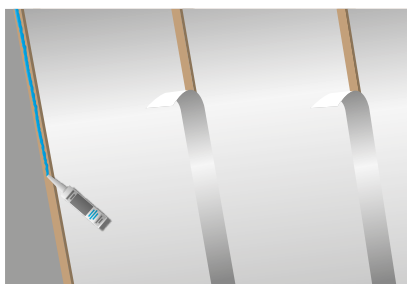


4. Onderconstructie

Bevestig de montageclip op de dakspanten. Klik vervolgens de profielen CD 60/27 op de afhangers. Zorg voor een goede bevestiging door ze met een Teck-schroef te monteren.



5. Voltooien en afwerken

Plaats de gipsplaten zoals de vijf punten van een dobbelsteen.

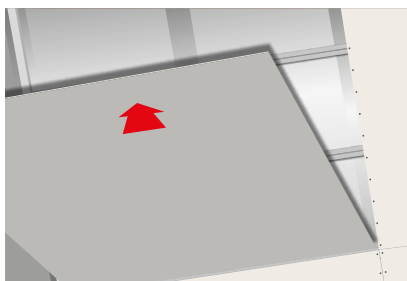

Speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten.

Plaats de isolatie van onder naar boven, gebruik een Knauf Tigerblade-mes om ze gemakkelijk te snijden

Dankzij de in de lengte verdeelde zelfklevende bescherm laag kunt u de banen een na een vastplakken.

De prestaties van het isolatiemateriaal hangen af van een goede afdichting.

Plaats de profielen rondom in het profiel UD 28/27. Plak dichtingsband op de onderkant van het randprofiel.

De keuze van het type gipsplaat hangt af van de vereiste akoestische, mechanische, vocht- en brandbestendigheid.



Iedereen kan Twinfit 034 plaatsen!
Bekijk hier de video:
https://www.youtube.com/watch?v=slwXBd_JQDo



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04

Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen gespannen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

**Multifit 032-035**

Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

**Homeseal LDS 100**

Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een Sd waarde van 100 m.

**of Homeseal LDS Flexplus**

Vochtregulerende damprem. Voor muren en daken. Sd waarde tussen 0,2 en 20 m.

**Homeseal LDS Solimur 310**

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige koker.

**Homeseal LDS Soliplan**

Solventvrije eenzijdige kleefband van kraftpapier.

**Homeseal LDS Solifit-1**

Solventvrije eenzijdige elastische kleefband van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) voor de afwerking van details, het sluiten van openingen en de aansluiting met aangrenzende bouwelementen.

**Homeseal LDS Solifit-2**

Dubbelzijdige kleefband voor het kleven van het membraan op profielen, hout, PVC, metaal en beton.

**Profiel UD 28/27**

Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

**Profiel CD 60/27**

Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

HELLEND DAK MET SPANTEN
VARIANTE 2**Montageclip of directafhanger**

Om met een lange schroef op de spanten bevestigen.

**Snelbouwschroeven 25 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Teck-schroeven 11 x 3,9 mm**

Schroeven voor de bevestiging van metalen elementen.


**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.

**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**


1. Isolatie kiezen

Kies de dikte van de isolatie afhankelijk van de beschikbare vuldiepte en de thermische prestaties die vereist zijn om een isolatiepremie te krijgen.

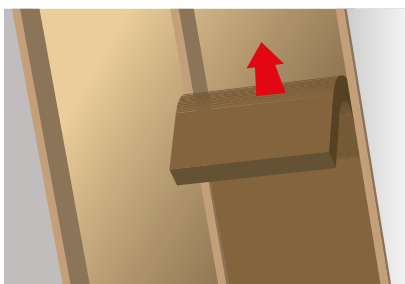

2. Isolatie plaatsen

Plaats Multifit 032-035 tussen de dakspanten tot tegen het onderdak.

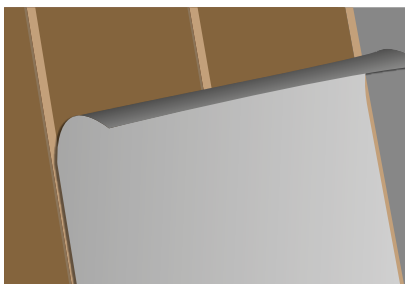


3. Afdichten

Bedek het volledige geïsoleerde oppervlak met een gepast dampscherm uit het gamma Homeseal (LDS FlexPlus, LDS 2, LDS 100). Voor de bevestiging van de folie op de houten spanten gebruik (tussenafstand 10-15 cm) nieten. Voor de aansluitingen tussen de banen gebruik LDS Soliplan. Verzekert de afdichting rondom van het dampscherm met de aanpalende muren en vloeren met de afdichtingskit Solimur 310.





4. Bevestigen

Schroef op regelmatige tussenafstanden de montageclip op de dakspanten en bevestig de profielen UD 28/27 op de beide puntgevels. Schuif de profielen CD 60/27 in de UD-randprofielen en klik deze vervolgens op de montageclips. Zorg voor een goede bevestiging door een Teck-schroef te gebruiken.

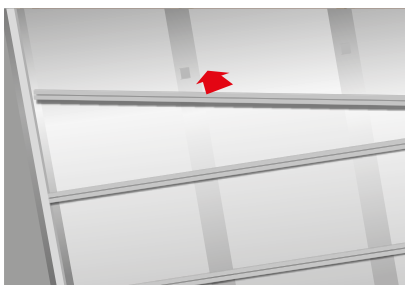

5. Voltooien en afwerken

Plaats de gipsplaten in verband.

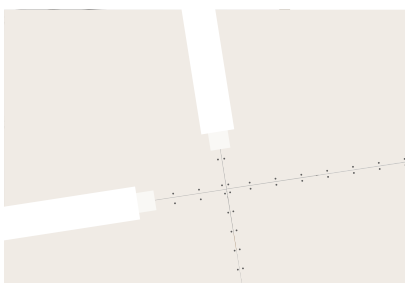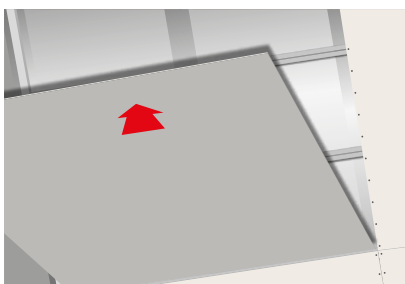

Plaats de isolatie van onder naar boven, gebruik een Knauf Tigerblade-mes om ze gemakkelijk te snijden. De isolatie 1 tot 2 cm breder snijden dan de beschikbare ruimte. Het gebruik van halfharde isolatieplaten en hun verend effect laat een perfecte sluiting met de kepers toe.

Start onderaan met het uitrollen van het dampscherm. De banen met min. 10 cm overlapping plaatsen.

Aansluitingen en voegen tussen de folies lucht- en waterdampdicht maken. De prestaties van het isolatiemateriaal hangen af van een goede afdichting.

Plaats de profielen CD 60/27 rondom in het randprofiel UD 28/27. Kleef dichtingsband aan de onderkant van het profiel.

De keuze van het type gipsplaat hangt af van de vereiste akoestische, mechanische, vocht- en brandbestendigheid.

* Voor een onregelmatige dakconstructie is het gebruik van directafhangers aanbevolen.

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04

Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen gespannen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

**Multifit 035-032**

Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

**Homeseal LDS 100**

Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een Sd waarde van 100 m.

**Homeseal LDS Solimur 310**

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige koker.

**Homeseal LDS Soliplan-1**

Solventvrije eenzijdige kleefband van kraftpapier.

**Profiel UW 40/50**

Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor scheidingswanden en zelfdragende plafonds.

**Profiel CW 50/50**

Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende plafonds.

**Snelbouwschroeven 25 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.

**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**

DAKVENSTER



Met een opening in het dak baant het licht zich een weg in de zoldering om deze ruimte tot leven te brengen. De zolder die in het verleden nooit echt tot zijn recht kwam, biedt talrijke mogelijkheden. Om geen afbreuk te doen aan de kwaliteiten van het dak moet men erop toezien dat het wind- en dampscherm niet wordt onderbroken. Juist door nauwkeurig te werk gaan, zal de vochtthuishouding geen probleem scheppen en dit voor jaren. Eens de aansluiting met het dakvenster uitgevoerd, volgens de richtlijnen van de fabrikant, zullen de afwerkings- technieken deze bron van licht en comfort een extra cachet geven




1. Afdichten

Bedek het volledige geïsoleerde oppervlak met een gepast dampscherm (Homeseal LDS 2, LDS 100, LDS FlexPlus). Het oppervlak van het dakraam wordt eveneens bedekt.




2. Uitsnijden

Snijd het membraan verticaal (of horizontaal) in het midden en snijd de haakse uiteinden van het dakraam uit.

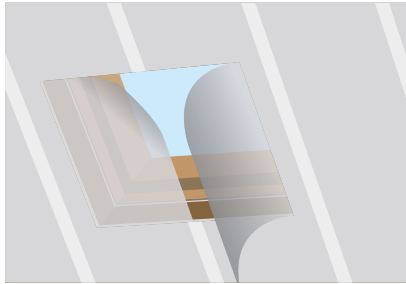


3. Lijmen

Wanneer u een H-vormige uitsnijding hebt gemaakt, slaat u de vrije randen van het membraan neer op het raam (volgens de voorschriften van de fabrikant van het raamkader) en lijmt u ze met kleefband Solifit 1 of lijm Solimur 310.

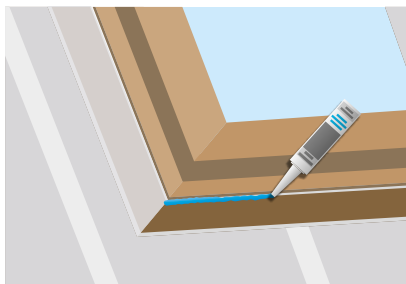


4. Aansluitingen

Snijd twee stroken van het dampscherm om de twee resterende zijden af te dichten (zie het vorige punt voor het lijmen). Breng in de groef rondom het raam een strook lijm LDS Solimur 310 aan. Plaats het dampscherm en in de groef en druk deze lichtjes in de lijmstrook.

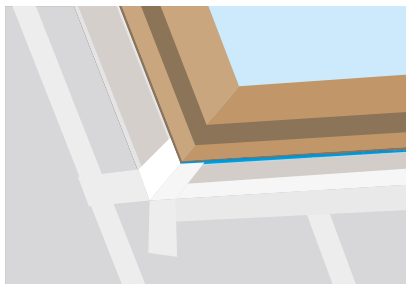

5. Voltooien en afwerken

Dicht de aansluitingen (versneden hoeken en banen) met de kleefband LDS Soliplan. Breng de stroken gipsplaat ter hoogte van de daggaten van het raam aan, door de rand van de plaat in de groef rondom het raam te schuiven.

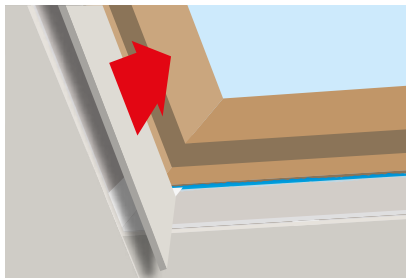

Het dampscherm plaatsen volgens de richtlijnen van Knauf Insulation (zie brochure Homeseal System).

Naargelang de snede, zal de bedekking gebeuren op de bovenste en onderste delen of op zijkanten van het dakvenster.

Voldoende brede en lange stroken gebruiken om de aansluitingen tussen de dampdichte banen te bedekken en tevens een perfecte aansluiting met het dakvenster te garanderen.

De prestaties van het dampscherm zijn afhankelijk van de nauwkeurige uitvoeringen van de aansluitingen

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Cavitec 032B

Een harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren en gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen. Deze plaat met zeer hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies.

**of TP 430KD**

Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren. Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een lichtbruin glasvlies.

**of TP 432KD**

Stevige, waterafstotende glaswolplaat met ECOSE® Technology. Deze plaat is éénzijdig bekleed met een naturel glasvlies. TP 432KD spouwplaten zijn met hun hoge isolatiewaarde een zeer kosteneffectieve oplossing voor de isolatie van spouwmuren bij nieuwbouw.


**PROFITEER VAN DE REGIONALE PREMIES
OM UW WONING TE ISOLEREN!**


energiesparen.be

leefmilieu.brussels

**BESPAAR OP UW
ENERGIEFACTUUR**

**VERBETER UW
LEEFCOMFORT**


SPOUWMUUR

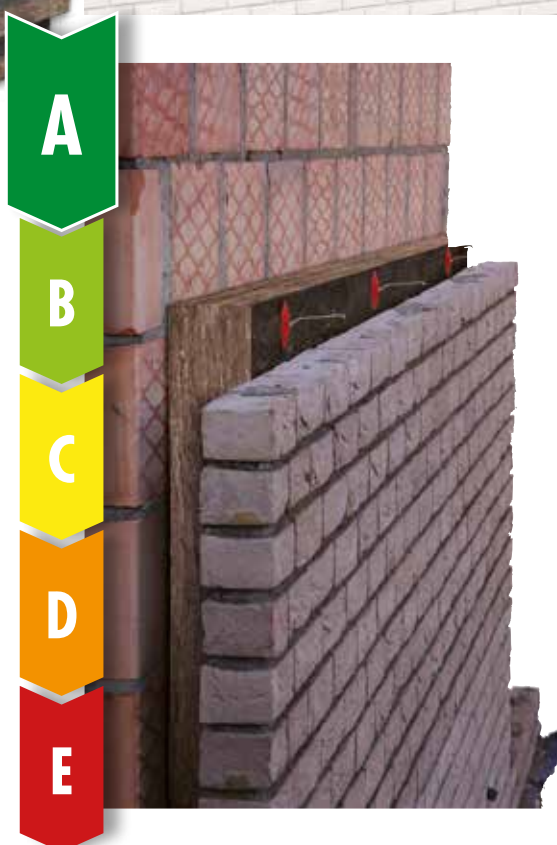

De configuratie met een binnenmuur en een buitenmuur van gevelstenen is waarschijnlijk de meest gangbare bouwmethode in onze streken. Om het comfort in de woning te verzekeren, moet de spouw tussen die twee bouwelementen gedeeltelijk of volledig met isolatiemateriaal worden gevuld. Vroeger gebeurde dat met een dikte van gemiddeld 50 mm, vandaag zijn dikten van minstens 120 mm geen uitzondering. Platen van glaswol zijn ideaal voor deze toepassing. Omdat de platen halfhard zijn, kunnen ze de ongelijkmatigheden van de ondergrond perfect volgen. De platen zijn niet alleen gemakkelijk aan te brengen, maar vermijden ook voegen bij de aansluiting en hebben geen bijkomende afdichting nodig om thermische lekken in de isolatielaag te voorkomen.


1. Voorbereiden

Controleer de juiste configuratie van de aangrenzende bouwelementen.

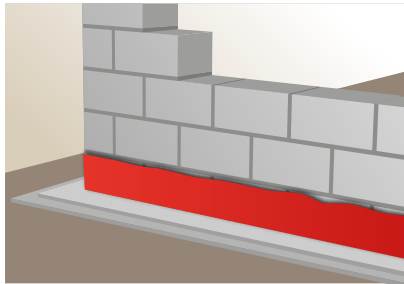


2. Isolatie plaatsen

Plaats in verband de glaswolisolatie Cavitec 032B, TP 430 KD of TP 432KD tegen de binnenwand. Vermijd voegen tussen de platen om de continuïteit van de isolatielaag te verzekeren en dus thermische lekken te voorkomen. Voorzie ten minste 5 corrosiebestendige ankerhaken per m².

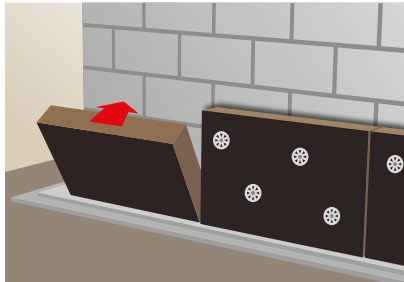


3. Isolatie bevestigen

De isolatie wordt vastgehouden door rozetten of speciale synthetische pluggen.

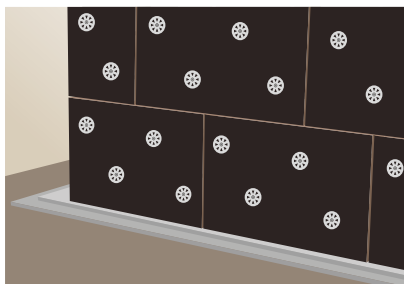


4. Voltooien

Zorg ervoor dat tijdens het metselen geen mortel in de spouw valt. Bescherm de isolatie tijdens de bouw tegen regen.

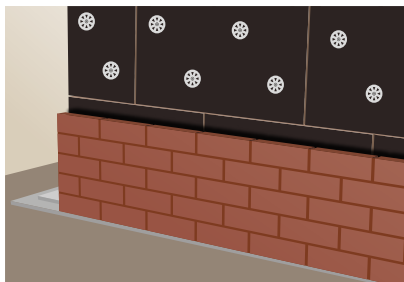

5. Afwerken

De gevelstenen zijn doorlopend blootgesteld aan weer en wind en moeten dus van de klasse "zeer vorstbestendig" zijn.

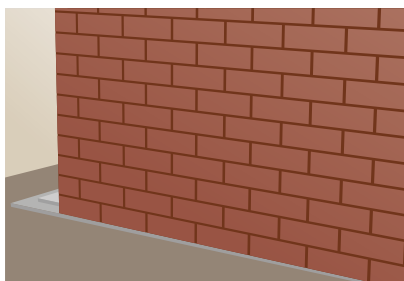

In de eerste plaats de binnenmuur plaatsen om bramen en overtollige mortel te vermijden. Een vlakke ondergrond vergemakkelijkt de plaatsing van de isolatie en vermijdt de vorming van een luchtlaag tussen de isolatie en de binnenmuur. Erop toezien dat deze perfect luchtdicht is.

De isolatiedikte kiezen in functie van de type spouwmuur (partiële of volledige vulling) en de beoogde thermische prestaties. De luchtsouw tussen de paramentsteen en de isolatie zal voor een partiële vulling min. 3 cm bedragen.

Naargelang grotere prestaties opgelegd of gewenst zijn, is het ontdebelen van de isolatie wenselijk.

Tijdens de isolatiewerken moeten de muren in opbouw te allen tijde beschermd worden voor regen.

Voor meer informatie over spouwmuren in metselwerk, consulteer het informatieblad van het BUTgb: Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk.

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Acoustiwall

Acoustiwall is een onbeklede, harde isolatieplaat uit glaswol met ECOSE® Technology specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van woningscheidende wanden (gemene muren).

**NBN S 01-400-1**

Akoestische criteria voor woongebouwen.

Twee niveaus

Niet iedereen stelt even hoge akoestische eisen. Daarom werd gekozen voor twee prestatieniveaus. Enerzijds zijn er de vereisten voor een **normaal akoestisch comfort**, anderzijds de vereisten voor een **verhoogd akoestisch comfort**.

De vereisten voor een normaal akoestisch comfort zijn erop gericht om een ruime meerderheid van de gebruikers (naar schatting 70 %) tevreden te stellen. Als aan de eisen van het verhoogd akoestisch comfort wordt voldaan, wordt bij een normale lucht- en contactgeluidsisolatie het percentage tevreden bewoners geraamd op meer dan 90 %.

Voor de eisen op wanden tussen twee wooneenheden betekent dit een luchtgeluidisolatie $D_{nT,w}$ van minimum **54 dB** (58 dB bij aanpalende nieuwe woningen) voor een normaal akoestisch comfort en een minimum van **52 dB** (62 dB bij aanpalende nieuwe woningen) voor een verhoogd akoestisch comfort. $D_{nT,w}$ is de isolatiewaarde gemeten 'in situ' op de bouwplaats


**GEMENE MUUR**

De kwaliteit van een gebouw wordt eveneens bepaald door zijn vermogen om een maximum aan geluidshinder afkomstig van buiten te weren. Voor gemene muren tussen appartementen en gebouwen is de uitdaging niet min. Niets mag over het hoofd gezien worden om akoestische bruggen te vermijden.

Geluid zet zich moeiteloos over van een volume naar het andere als er geen duidelijke onderbreking tussen de bouwelementen is voorzien. Om tolerantieniveaus vast te leggen, werd een norm uitgewerkt die de bewoners een onmisbare rust moet bieden. Glaswol met zijn indrukbare buitenkant is daarom de ideale bondgenoot bij spouwen. Door oneffenheden in de ondergronden op te vangen, zal de minerale wol de geluidsoverdracht weren.

1. Eerste gemetselde muur

Bouw de eerste muur van baksteen, beton of cellenbeton op de funderingen.



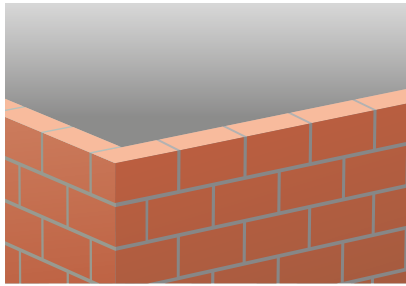


2. Isoleren en tweede gemetselde muur

Plaats de glaswolplaten Acoustiwall van 20 tot 50 mm dikte goed vlak tegen de eerste muur. Het is aanbevolen dat de spouw volledig wordt gevuld.

Gemiddelde dikte ≥ 30 mm.

Bouw vervolgens de tweede muur. Vloeren of plankenvloeren op de verdiepingen worden eveneens ter hoogte van de spouw onderbroken.

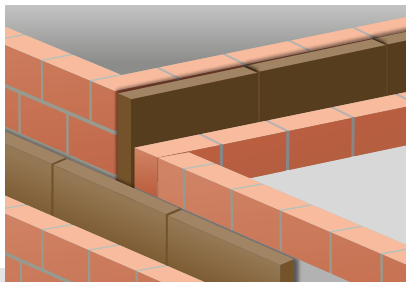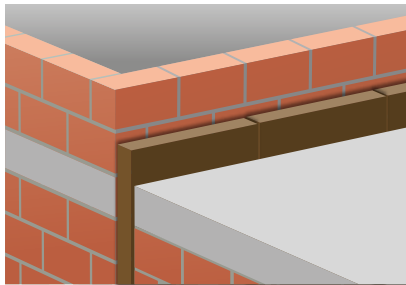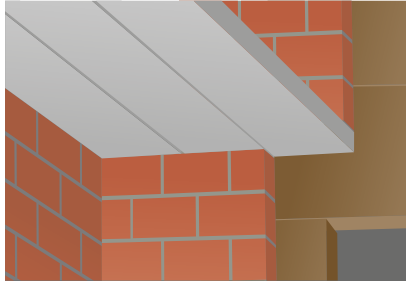

Voor een gedeelde gemene muur met een bestaande constructie, in de eerste plaats een akkoord afsluiten met de buurman of verwijzen naar de wettelijke bepalingen.

Erop toezien om bramen en overtollige mortel systematisch te verwijderen om zo een vlak metselwerk te verkrijgen.

Elk contact zoals verankeringen tussen de beide muren vermijden om de akoestische isolatie tussen beide bouweenheden te verzekeren.

VARIANTE

Akustiwall 66dB

Akustiwall is opgebouwd uit twee rijen gipsblokken. De ene rij in 10 cm dikte, de andere rij in 8 cm dikte. Door hun massief karakter bieden ze een goede geluidsisolatie en kunt u er zware voorwerpen aan vastmaken.

Tussen de twee rijen gipsblokken van 10 cm en 8 cm dikte is er een spouw van 6 cm waarin een stevige onbeklede rotswolplaat van 4 cm type Rock4All wordt geplaatst voor de thermische en akoestische isolatie. Λ Rock4All (λ) = 0,035 W/(m.K).

Gipsblokken zijn elementen uitgerust met hoekig tand- en groefstelsel waarmee u snel en eenvoudig massieve binnenwanden kan bouwen. De gipsblokken van Knauf-Isolava kunnen worden aangewend als voorzetwanden, scheidingswanden en technische schachtwanden voor alle mogelijke types bouwwerken: appartementen, woningen, burelen, industriële gebouwen, hotels, ziekenhuizen, ... Gecombineerd met een isolatiemateriaal bieden twee rijen gipsblokken een akoestische verzwakking tot 66 dB.



TOEGEPASTE PRODUCTEN

Cavitec 032B

Een harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren en gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen. Deze plaat met zeer hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies.

**of TP 430KD**

Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren. Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een lichtbruin glasvlies.

**of TP 432KD**

Stevige, waterafstotende glaswolplaat met ECOSE® Technology. Deze plaat is éénzijdig bekleed met een naturel glasvlies. TP 432KD spouwplaten zijn met hun hoge isolatiewaarde een zeer kosteneffectieve oplossing voor de isolatie van spouwmuren bij nieuwbouw.

**Homeseal Solifit-2**

Transparante, dubbelzijdig klevende tape in elastisch, gemodificeerd acrylaat, versterkt met een blauw gaas. Gemakkelijk aan te brengen kleeftband. Droogtijden overbodig.

**Homeseal LDS 0.04**

Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen gespannen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 0,04 m, voldoet aan EN 13859. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

**Aquapanel Outdoor**

Cementplaat die perfect ingezet kan worden als bekleding in combinatie met een gepast pleistersysteem of verf. Het product op basis van Portlandcement en aggregaten is op beide zijden omhuld door een glasvezelwapening.



GEVENTILEERDE GEVEL



De opkomst van de geventileerde gevel zal zonder meer nieuwe architecturale perspectieven bieden in de komende jaren. Deze bouwmethode bestaat erin om een lichte of massieve structuur te koppelen aan een onderconstructie in hout of metaal. De draagconstructie van de eindafwerking zal bevestigd worden aan zware blokken of aan metalen profielen. De glaswolplaten worden aangebracht tussen de opstaande dragers geplaatst. Deze laatsten worden gekozen in functie van het gewenst isolerend vermogen. De eindbekleding wordt vervolgens bevestigd met het behoud van een spouw die een luchtventilatie moet bieden gedurende de levensduur van het gebouw.

Aquapanel schroef

Speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van Aquapanel Outdoor-platen op onderconstructies. De schroeven werden behandeld tegen corrosie.

**Aquapanel Joint Filler grijs**

Voegproduct dat tevens geschikt is voor het aanbrengen van de Aquapanel wapeningsband (10 cm).

**Aquapanel wapeningsband**

Alkalibestendig wapeningsband in glasvezel. Bestemd voor de versteviging van de plaatvoegen voor een eindafwerking zoals pleister of verf.



Gebruik de vochtbestendige, stootvaste en schimmelwerende **Aquapanel cementplaten** voor een droge afbouw, binnen en buiten. Ideaal voor vochtige lokalen, oversteken, plafonds en gevels.



1. Ondergrond


Verifieer de stabiliteit en de mechanische weerstand van de bestaande ondergrond.



2. Onderconstructie


Plaats de isolatieplaat Ventilated Facade op de bestaande gevel, tussen de elementen van het houten of metalen geraamte.

Voorzie indien nodig mechanische verankeringen van de isolatie (min. 2 per m²) aan de bestaande wand (ankers kiezen in functie van de ondergrond en de isolatie). Voor versneden isolatieplaten en rekening houden met de blootstelling aan wind, zal het aantal ankers verhoogd worden.

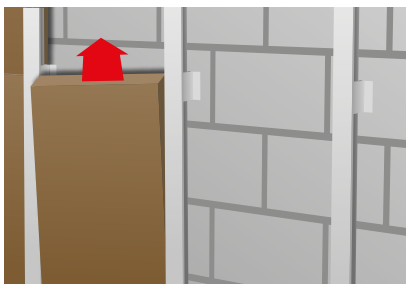


3. Gevelbekleding

Zorg voor een goede ventilatie (bijvoorbeeld met een latwerk van metaal of hout op de oorspronkelijke onderconstructie).

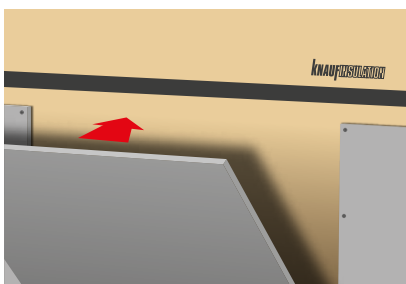

4. Bepoistering

Werk af met bv. cementplaten Knauf Aquapanel Outdoor, volgens de voorschriften van de fabrikant.

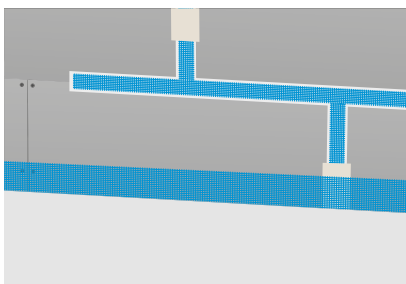

De kenmerken van de onderconstructie (type en tussenafstanden) hangen af van de dikte van de aan te brengen isolatie, het type afwerking, het eigen gewicht van de verschillende elementen en de externe belastingen (bv. wind), ...

Bevestig een onderconstructie van hout of metaal op de buitenwand. Ter illustratie worden in de bijlage staanders van het type Etanco voorgesteld. De aan de drager vastgemaakte bevestigingsmiddelen maken een afstelling volgens de dikte van de gekozen isolatie mogelijk.

Plaats van het vochtscherm volgens de voorschriften van Knauf (zie de brochure Homeséal).

Er is een volledig systeem voor de afwerking van de platen Aquapanel Outdoor beschikbaar. Het systeem omvat voegband, voegmortel, primer en pleister voor de afwerking.

Voor meer informatie betreffende het Aquapanel paneel, neem contact met de technische afdeling van Knauf.

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Homeseal LDS 0.04

Uiterst robuust en eenvoudig te installeren onderdakfolie vervaardigd uit lagen gespannen polypropyleen met een polypropyleenfilm met een Sd-waarde van 0,04 m. Zeer winddicht, ademend en waterdicht.

**Naturoll 032-035**

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze voorgesneden glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.

**Homeseal LDS 100**

Dampscherm vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid met een Sd waarde van 100 m.

**of Homeseal LDS Flexplus**

Vochtregulerende damprem. Voor wanden en daken. Sd waarde tussen 0,2 en 20 m.

**Homeseal LDS Soliplan**


Solventvrije eenzijdige kleeftband van kraftpapier.

**Homeseal LDS Solimur 310**

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige koker.

**Veerprofiel**

Koudgewalste metaal profielen in C-vorm. De ruimte tussen de profielen doet dienst als technische spouw voor stroomkabels en contactdozen.

**Snelbouwschroeven 25 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.

**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**

HOUTSKELETBOUW



Hout is een bouw materiaal dat steeds fervente aanhangers heeft gekend. Meer dan ooit slagen deze erin om dit edel materiaal een hedendaagse uitstraling te geven door nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Woningen, extensies, optoppingen tot appartementen met verschillende niveaus bewijzen dat duurzaam hout een lang leven beschoren is.

In de werkplaats gefabriceerd, worden de bouwelementen naar de werf gebracht om in een recordtijd gemonteerd te worden. Ook de glaswol in diverse breedtes geleverd volgens de gebruikelijke afstanden, kan vooraf tussen de stijlen geschoven worden. Het spreekt voor zich dat een bijzondere aandacht zal geschonken worden aan het lucht- en dampdicht maken van de constructies. Met de accessoires uit het Homeseal LDS gamma en de ervaring van de constructeur, zal de constructie gezond blijven en een aangenaam comfort bieden aan zijn bewoners




Voor een perfecte lucht- en dampdichtheid, raadpleeg de brochure **Homeseal LDS system.**




1. Isolatie kiezen

Kies de dikte van de aan te brengen isolatie volgens de beschikbare vuldiepte en de gewenste (thermische en akoestische) prestaties.

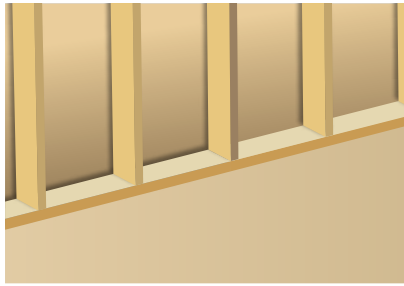


2. Isoleren

De verschillende rolbreedten Naturoll 032 (580 mm) en 035 (380 en 580 mm) vergemakkelijken de installatie voor de courantste afstanden tussen de stijlen van 400 en 600 mm. Voor andere tussenafstanden vermeerderd u de breedte van isolatie met 1 tot 2 cm ten opzichte van de beschikbare ruimte tussen de stijlen.

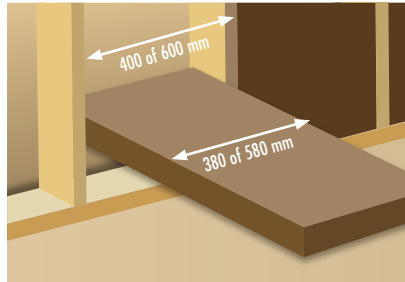


Plaats de isolatie Naturoll 032 of 035 tussen de stijlen van de onderconstructie.

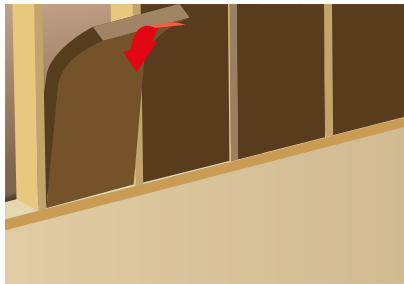


3. Regenscherm

Als de onderconstructie niet aan de buitenzijde voorzien is van een stabiliteitspaneel (dat als vochtschermbaan kan dienen), bedekt u de volledige geïsoleerde oppervlakte aan de buitenzijde met een gepast vochtschermbaan (Homeseal LDS 0,04).

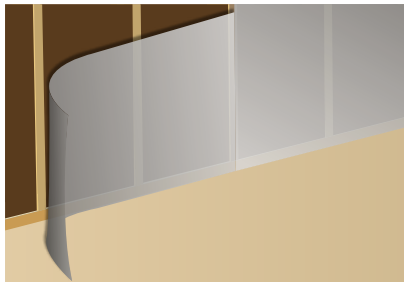


4. Afkitten

Als de onderconstructie niet aan de binnenzijde voorzien is van een stabiliteitspaneel (dat als dampscherm kan dienen), bedekt u de volledige geïsoleerde oppervlakte aan de binnenzijde met een gepast dampscherm uit het gamma Homeseal.

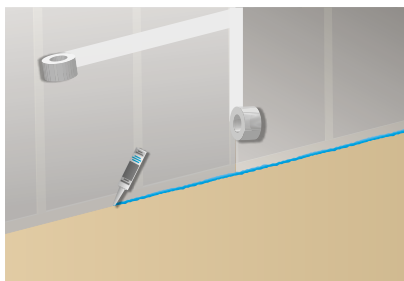

5. Afwerken

Werk de binnenzijde af met gepaste Knauf-producten.

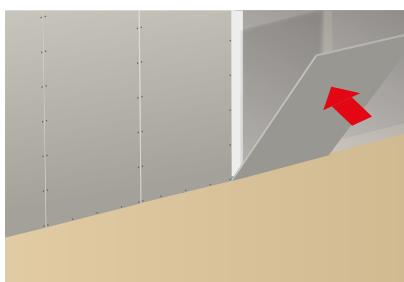

Houtsekties met een grotere zijdes laten grotere isolatiediktes toe wat een verbetering van de prestaties ten goede komt.

Erop toezien om de eventuele oneffenheden in het hout op te vangen om een homogene isolatielaag te verkrijgen.

Plaats het regenscherm volgens de voorschriften van Knauf Insulation (zie brochure Homeseal System).


Plaats het dampscherm volgens de voorschriften van Knauf Insulation (zie brochure Homeseal System). Afdichtingen van de aansluitingen uitvoeren volgens de voorschriften van Knauf Insulation (zie brochure Homeseal LDS). De prestaties van het dampscherm zijn afhankelijk van het uitvoeringsniveau van de aansluitingen.

De binnenafwerking met twee plaatdiktes is aanbevolen om de onderlinge beweging tussen beide lagen enigszins op te vangen. De montage van een technische spouw (dmv van een Knauf veerprofiel of hoedprofiel) maakt de inbouw van elektrische apparatuur zonder het risico van toevallige doorboring van het dampscherm.

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Acoustifit

Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.

**Rock4All**

Universele rotswolplaat op basis van stevige rotswolvezels en het natuurlijk bindmiddel ECOSE Technology.

**Profiel UW 40/50**

Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor scheidingswanden en zelfdragende plafonds.

**Profiel CW 50/50**

Koudgewalste C-profielen conform EN 14195, hoofdzakelijk gebruikt als verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende plafonds.

**Dichtingsband**

Anthraciet-kleurig en éénzijdig zelfklevend schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen.

**Snelbouwschroeven 25-35 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.

**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**

SCHEIDINGSWAND



De configuratie van een gebouw en de ruimte indeling gebeurt meer en meer door het gebruik van lichte scheidingswanden. Gemakkelijk te plaatsen en zonder wachttijden is de scheidingswand niet meer weg te denken uit de afbouwwereld. Toepasselijk in publieke ruimtes zoals kantoren, ziekenhuizen, spektakelzalen, hotels, ... vervult de scheidingswand perfect zijn rol op het gebied van akoestische isolatie, thermische isolatie, stootvastheid en weerstand tegen brand en vocht.

Opgebouwd met metaal profielen zal de glas- en rotswol tussen de staanders geplaatst worden. De kern van de wand met minerale wol en de beide zijden met het gepast materiaal bekleed, zal de scheidingswand geluidsoverdracht afremmen. In functie van de vereiste afzwakking worden de profielen en de bekledingsdiktes aangepast.



Voor meer informatie over akoestische scheidingswanden, bezoek de site soundprotectionsystems.be of download onze brochure Akoestische wanden. De norm voor een akoestisch comfort in acht nemen volgens de norm NBN S 01-400-1 beschreven in het bestektekst.




1. Isolatie kiezen

Maak de Knauf-metaalstructuur voor de scheidingswand volgens de voorschriften (brochure W11 Knauf-wanden met metalen onderstructuur). Installeer de dragers voor het sanitair of andere technische installaties voor het aanbrengen van de isolatie.




2. Isoleren

Sluit een zijde van de wand met gepaste producten van Knauf, platen van gips of cement. De keuze van het type en het aantal van de platen hangt af van de toekomstige functie en de gebruiksfrequentie van het lokaal.

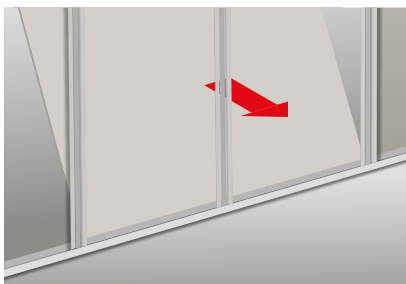


Plaats de isolatieplaten Acoustifit of Rock4All tussen de stijlen. Vul de lege ruimten tussen de profielen goed en vermijd voegen die thermische lekken kunnen veroorzaken.

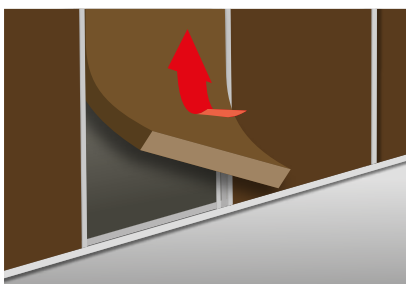

3. Afwerken

De wand dichtmaken met de gepaste Knauf platen (aantal en type in functie van de beoogde prestaties en het gebruik van de lokalen aan beide zijde van de wand).

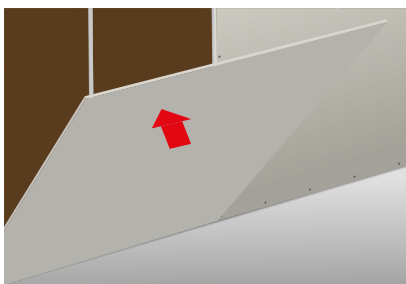

4. Platen ontdebellen

Tweede laag gipsplaten.



Het type van de metalen onderstructuur (enkel of dubbel geraamte) en de doorsnede en tussenafstanden van de profielen zullen afhangen van de hoogte van het lokaal, de latere bekleding, de gewenste akoestische prestaties en de aanwezigheid van aansluitingen voor sanitair.

Kies platen met een hogere dichtheid (Diamond Board, Soundshield, Silent Board) voor hogere akoestische prestaties. Ook de eisen op het vlak van de mechanische weerstand en de weerstand tegen brand en vocht kunnen het te plaatsen type platen bepalen.

Kies de dikte van het isolatiemateriaal zodanig dat ten minste 4/5 van de diepte van de profielen wordt gevuld. De isolatieplaten sluitend plaatsen. Installeer de elektrische kabels en leid ze door de vooraf geponste openingen aan de basis van de profielen.

Sluit de andere zijde van de scheidingswand af met gips- of cementplaten om aan de vereiste criteria te voldoen. Kies voor één of meerdere platen met hoge dichtheid (Diamond Board, ...) en verbeter de akoestische prestaties.



Voor meer informatie over akoestische scheidingswanden, bezoek de site soundprotectionsystems.be of download onze brochure Akoestische wanden

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Profiel UW 40/50

Koudgewalste U-profielen hoofdzakelijk gebruikt als horizontale ligger voor scheidingswanden en zelfdragende plafonds.

**Profiel CW 50/50**

Koudgewalste C-profielen hoofdzakelijk gebruikt als verticale staander voor scheidingswanden en bij de montage van zelfdragende plafonds.



OF

Profiel UD 28/27

Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

**Profiel CD 60/27 + versteviging**

Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

**Montageclip of directafhanger**


Extra versteviging voor het verticaal profiel.

**Dichtingsband**


Anthracietkleurig en eenzijdig zelfklevend schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen.

**Acoustiwall**

Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van gemene muren in woning- en utiliteitsbouw.

**TP 138**

Een onbeklede isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van verschillende bouwonderdelen waaronder hellende daken en voorzetwanden.

**Rock4All**

Universele rotswolplaat op basis van stevige rotswolvezels en het natuurlijk bindmiddel ECOSE Technology.



VOORZETWAND

Homeseal Solifit-2

Dubbelzijdige kleeftape voor het kleven van het membraan op profielen, hout, PVC, metaal en beton.

**Homeseal LDS FlexPlus**

Vochtregulerende membraan in lage dichtheid polyethyleen met Sd-waarde 100 m, conform EN 13984.

**Homeseal LDS Solimur 310**

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige koker.

**Homeseal LDS Soliplan-1**

Solventvrije eenzijdige kleeftape van kraftpapier.

**Snelbouwschroeven 25 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Wapeningsband**


Papierband voor de versterking van voegen van gipsplaten.

**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**

Het is niet uitzonderlijk dat een gevelmuur of gemene muur ondermaats presteert op thermisch of akoestisch niveau. Kritieke situaties die niet onbelangrijke energiekosten met zich meebrengen zonder iets te kunnen verhelpen aan de oorzaak van het probleem. Bovendien laten zij storende geluiden van buiten eveneens toe wat schadelijk is voor de gezondheid en het comfort in het algemeen. Door een onderconstructie in hout of metaal te bouwen los van de oorspronkelijke wand en er glaswolpanelen aan toe te voegen, zal het verschil zich vrij snel merken. Deze opbouw en in aanwezigheid van een buitenmuur is het afdichten met de accessoires uit het gamma Homeseal System ten zeerste aanbevolen. Volg tijdens de plaatsing de richtlijnen nauwkeurig op, want het detail zal het succes van de operatie mede bepalen.


1. Onderconstructie

Maak de Knauf-metaalstructuur voor de scheidingswand volgens de voorschriften (brochure W61 Knauf-wanden met metalen onderstructuur). Een metalen geraamte van profielen CD 60/27 moet op halve hoogte worden versterkt met directafhangers (of akoestische afhangers) - afstand tussen de afhangers: 900 mm). Het profiel CW 50/50 maakt daarentegen een volledige ontkoppeling met de bestaande wand mogelijk. De spouw tussen de metaal structuur en het bestaand metselwerk biedt de mogelijkheid om een doorlopende isolatie te plaatsen. Een voorzetwand van UW- en CW-profielen laat toe om mogelijke oneffenheden in de muur op te vangen.

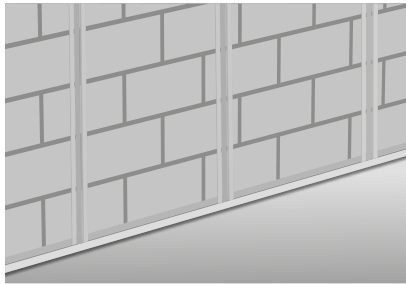


2. Isoleren

Plaats een eerste laag isolatieplaten Acoustiwall achter de stijlen en tegen het metselwerk. Vul de lege ruimten tussen de profielen goed en vermijd voegen die thermische lekken kunnen veroorzaken. Plaats een tweede laag isolatieplaten (Acoustiwall, TP 138 of Rock4All) tussen de CW profielen. De twee lagen sluitend plaatsen.

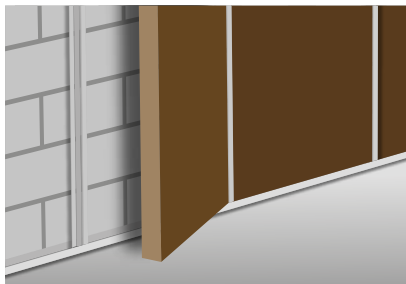


3. Afdichten

Plak de dubbelzijdige kleefband Homeseal LDS Solifit-2 op het metalen profiel. Bedek het geheel met het dampscherm Homeseal LDS FlexPlus en de aansluitingen tussen de banen sluiten met behulp van de eenzijdige kleefband Homeseal LDS Soliplan.

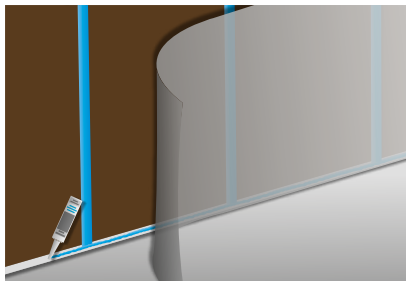

4. Afwerken

Sluit de voorzetwand met gepaste producten van Knauf. De keuze van het type en het aantal van de platen hangt af van de toekomstige functie en de gebruiksfrequentie van het lokaal.

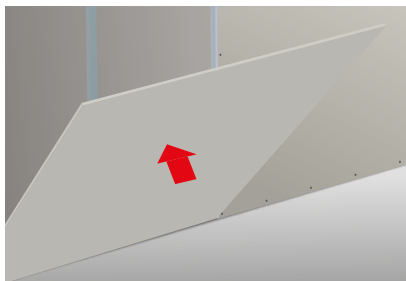

5. Platen verdubbelen

Tweede laag gipsplaat.



Het type van de metalen onderstructuur, de doorsnede en de tussenafstanden van de profielen zullen afhangen van de hoogte van het lokaal, de latere bekledingen de gewenste thermische prestaties. De open ruimte tussen de metalen onderstructuur en de bestaande wand zal afhangen van de gewenste isolatieprestaties en van de aanwezigheid van technische elementen.

Vooraf controleren als het metselwerk geschikt is voor een isolatie langs binnen. Voor meer informatie hierover in het WTCB-dossier 2012/4.16.

De montage van een technische spouw met behulp van een hoed- of veerprofiel laat de inbouw van technische installaties toe zonder het dampscherm te beschadigen.

Als hoge prestaties nodig zijn, kiest u voor technische platen. Ook de eisen op het vlak van de mechanische weerstand en de weerstand tegen brand en vocht zullen het te plaatsen type platen bepalen.

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Multifit 032-035

Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.

**Naturoll 032-035**

Een onbeklede isolatirol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.


**Directafhanger, ankerafhanger
of Kombi-snelafhanger**

Metalen afhangstukken voor profielen CD 60/27.

**Profiel UD 28/27**

Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

**Profiel CD 60/27**

Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

**Dichtingsband**

Anthraciet-keurig en éénzijdig zelfklevend schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen.

**Snelbouwschroeven 25 mm**


Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.


Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta


HOUTEN VLOER

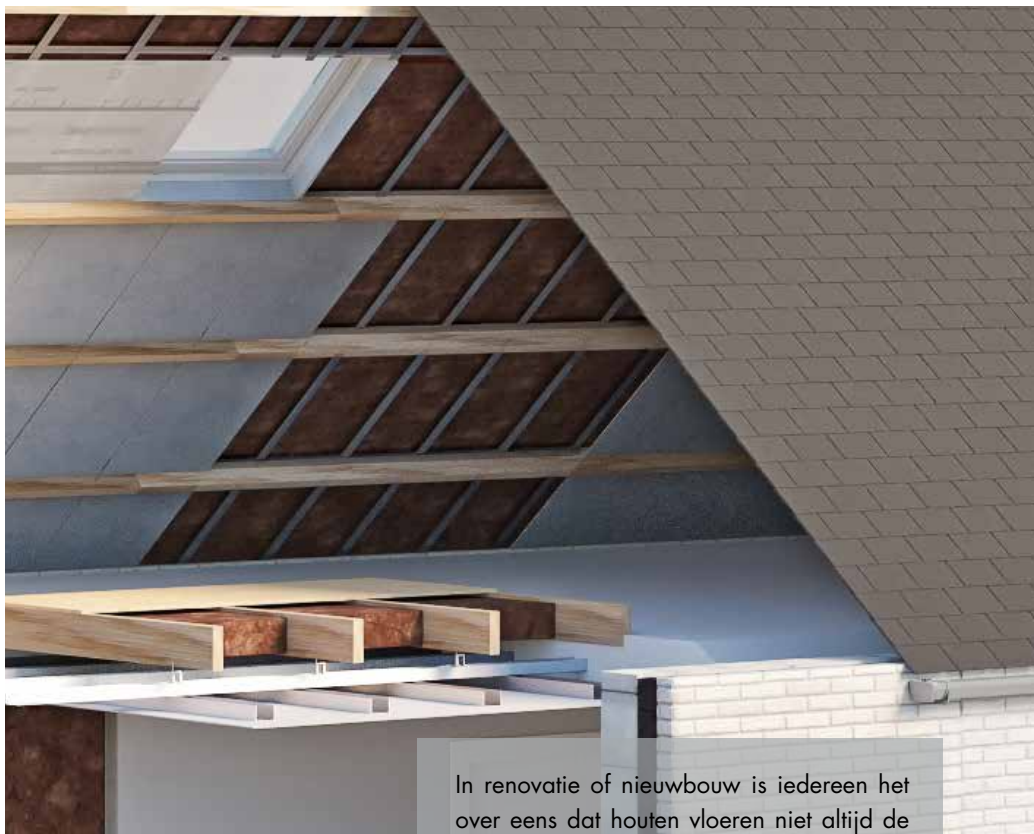

In renovatie of nieuwbouw is iedereen het over eens dat houten vloeren niet altijd de verwachtingen vervullen van de bewoners van een gebouw. Vaak laten contact- of luchtgeluiden zich horen doorheen de vloer of zetten zich voort via de aanpalende bouwdelen naar de onderliggende verdiepingen.


Een volledige vulling van de ruimte tussen de balken is aanbevolen voordat men een plafond van metaal profielen of houten latten met gipsplaten monteert. Om een optimaal resultaat te bekomen, moet een gipsvezelelement met een rotswollaag op de bovenliggende verdieping geplaatst worden. Losgekoppeld van de muren zal de zwevende dekvloer de geluidsoverdracht tegen gaan en bijdragen tot het welzijn van zijn bewoners



Om de contactgeluiden tussen de verdiepingen te dempen en zo het akoestisch comfort te verbeteren, is het gebruik van het **Brio droogvloerelement** een volwaardige oplossing. Het plaatsen van een zwevende vloer volgens de regels van de kunst vermijdt de geluidsoverdracht via de aanpalende bouwelementen




1. Beginsituatie

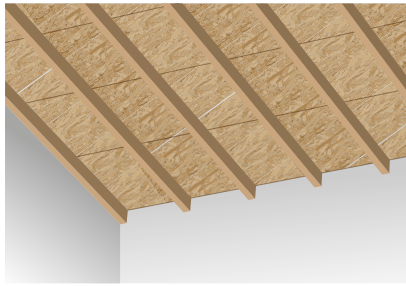


2. De isolatie kiezen

Vul de lege ruimten tussen de houten balken zo goed mogelijk met glaswol van het type Multifit 032-035 of Naturoll 032-035.

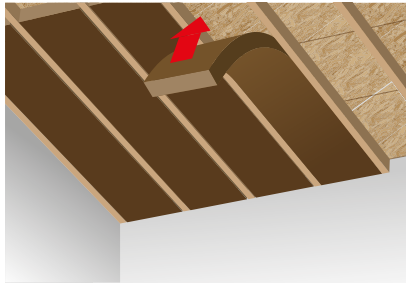


3. De isolatie plaatsen

Vermijd voegen tussen de verschillende isolatiematerialen, want ze kunnen akoestische lekken veroorzaken. Omdat glaswol in de breedte flexibel is, kunt u de isolatie perfect op het hout laten aansluiten.

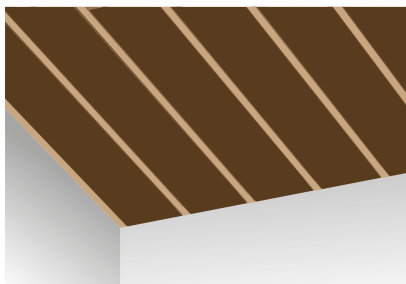


4. Onderconstructie

Het randprofiel UD 28/27 op de aanpalende muur bevestigen. De basisprofielen afhangen. Clips de draagprofielen aan de basisprofielen met behulp van kruisverbinders. De metaalconstructie op de gewenste hoogte instellen.

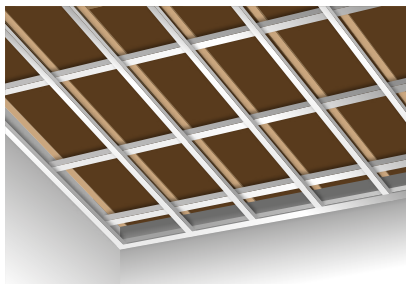

5. Voltooien en afwerken

Schroef de gipsplaat op de metaalstructuur, vertrekkend in een hoek. Op die manier vermijdt u het ontstaan van spanningen. Sluit het plafond met gepaste Knauf-platen. De keuze van het type en het aantal van de platen hangt af van de toekomstige functie en de gebruiksfrequentie van het lokaal.

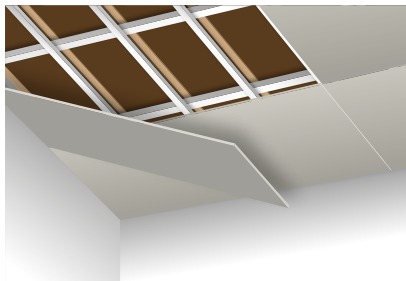

Voor een perfecte plaatsing van de isolatie, de plaat 1 tot 2 cm breder snijden dan de beschikbare ruimte tussen de balken.


Voor meer inlichtingen over de Knauf droogbouwsystemen voor plafonds kan je terecht in de technische brochure D12.

Voor een eenvoudige montage van gipsplaten maak gebruik van de montagehulp Knauf Fix-Up of de platenlift

TOEGEPASTE PRODUCTEN

Acoustifit

Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.

**Rock4All**

Universele rotswolplaat vervaardigd uit rotswolvezels en het natuurlijk bindmiddel ECOSE Technology.

**Voorgeplooide directafhanger**

Metalen afhangstuk voor CD profiel 60/27 om te bevestigen op predalelementen of beton welfsels.

**Teck schroef 11 x 3,9 mm**

Schroeven voor de bevestiging van metaal elementen.



OF

Snelafhanger Kombi

Metaal afhangstuk voor profielen CD 60/27 om te bevestigen op de predalelementen of de beton welfsels.

**Profiel UD 28/27**

Metaal randprofiel in U-vorm om te bevestigen op de aanpalende muren en doet dienst als geleider voor de profielen CD 60/27.

**Profiel CD 60/27**

Koudgewalst metaal profiel in C-vorm.

**Snelbouwschroeven 25-35 mm**

Schroeven voor Knauf gipsplaten.

**Wapeningsband**

Papierband voor de versterking van de voegen van gipsplaten.



VERLAAGD PLAFOND


**Voeg- en afwerkproducten in poeder of pasta**

Zoals andere bouwelementen zal ook het plafond de ruimtebeleving mede bepalen. Ofwel bakent hij de omtrek van het lokaal af, ofwel vergroot hij het diepteperspectief door zich verder te zetten van een ruimte tot een ander. Opgebouwd uit een onderconstructie van hout en metaal gecombineerd met gipsplaten, zal het plafond een belangrijke rol spelen in de esthetische beleving, de akoestische ervaring of een brandwerende rol spelen. In functie van de gipsplaat al dan niet geperforeerd en de aanwezigheid van een plenum, zal een minerale wol in rollen of platen op de draagconstructie aangebracht worden.

Deze zal bijdragen tot de geluidsafzwakking en de nagalm reguleren. Niet onbelangrijk voor een beter leefcomfort.


1. Bevestigingen

Maak de metaalstructuur voor het verlaagd plafond. U vindt meer informatie over de verlaagde plafonds van Knauf in de brochure Knauf D11. Hieronder wordt bij wijze van voorbeeld een hangend platform met dubbel geraamte getoond.

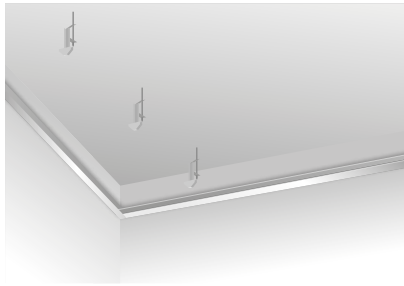


2. Basisprofielen

Plaatsing en afstelling van de hangers.

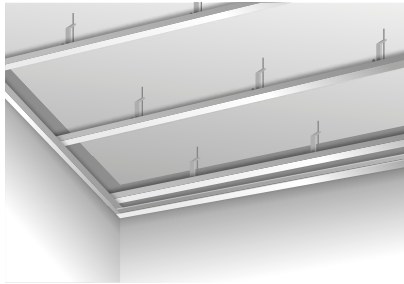


3. Dragende profielen

Plaatsing van de metaalstructuur. Bevestiging van de randprofielen Knauf UD 28/27 rondom het plafond. Plaatsing van de primaire en secundaire profielen Knauf CD 60/27. De draagprofielen worden haaks onder de basisprofielen aangebracht en er met kruisverbinders aan bevestigd.

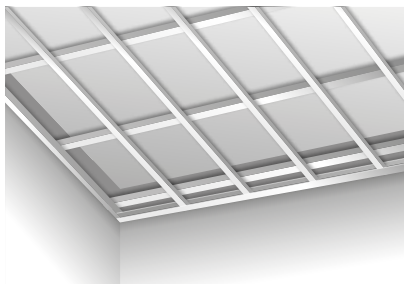


4. Plaatsing van de isolatie

De Acoustifit-isolatie wordt op de metaalstructuur geplaatst.

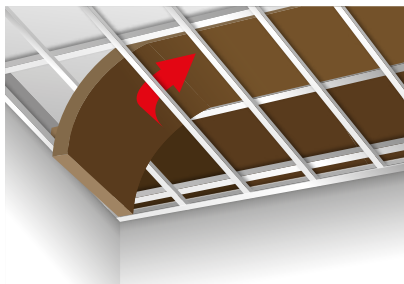

5. Voltooiing en afwerking

Het geheel wordt volgens de voorschriften afgewerkt met Knauf-gipsplaten.

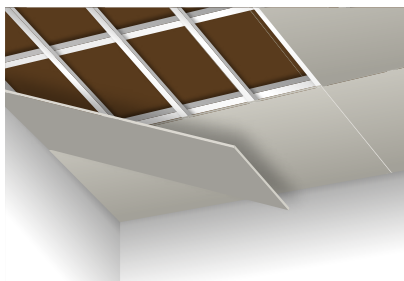

Het zelfdragende plafond van het type Knauf D110 dat een volledige loskoppeling met de bovenliggende vloer toelaat wordt niet nader behandeld in deze brochure. Het type Knauf profiel UW/CW is in functie van de te overbruggen lengte (Knauf profielen CW volgens de kleinste lengte) alsook de samenstelling van het plafond (isolatie en type afwerking).

Het soort afhangsysteem is afhankelijk van het type ondergrond, de beschikbare verankeringspunten, de nodige afhanghoogte alsook het gewicht (isolatie of niet, aantal en plaattype, ...). Bepaal de positie van de basisprofielen en teken de afgewerkte plafondhoogte af. De afhangers uitlijnen met een richtsnoer of laser. Verkies Knauf akoestische afhangers wanneer een grotere isolatie tegen contactgeluiden gewenst is.

De isolatieplaten sluitend plaatsen. Het gebruik van de rollen Knauf Insulation Multifit 032/035 als akoestisch absorberend materiaal is eveneens toegelaten.

Het gebruik van geperforeerde gipsplaten uit het gamma Knauf SoundDesign Cleaneo verbetert de akoestische absorptie in het lokaal. Wanneer een akoestische isolatie tegen lucht- en contactgeluiden gewenst is, dan is de afwerking met hoge dichtheid platen (bvb Knauf Diamond Board, Knauf Soundshield) die men bovendien in twee lagen kan plaatsen. Voor een gladde afwerking zijn de Knauf Horizon Board platen met 4 afgeschuinde kanten dan weer de beste keuze.



De plafondkeuze wordt bepaald in functie van de opgelegde vereisten, de werkmethode of de ruimtelijke ordening.

- D110
- D112
- D113



MULTIFIT 032

Lambda (λ_D) **0,032 W/(m.K)**

Een onbeklede, opgerolde isolatierol vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze rol is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken; met regelmatig, alsook onregelmatig daktimmerwerk. Voor een gemakkelijke versnijding is de rol voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/rol
1,85	00287906	60	1200	6900	8,28
3,15	00287910	100	1200	4200	5,04
3,75	00287914	120	1200	3500	4,20
4,40	00287918	140	1200	3000	3,60
5,00	00287923	160	1200	2500	3,00
5,65	00457950	180	1200	2200	2,64
6,30	00457958	200	1200	2000	2,40
6,90	00656988	220	1200	2000	2,40
7,55	00617602	240	1200	2000	2,40



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_D) 0,032 W/(m.K)
DoP G4220OPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



TP 138

Lambda (λ_D) **0,032 W/(m.K)**

Een onbeklede isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van verschillende bouwonderdelen waaronder hellende daken en voorzetwanden.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/paneel
1,85	02401007	60	600	1350	0,81
3,15	00520179	100	600	1350	0,81
4,40	00520181	140	600	1350	0,81
5,00	00520182	160	600	1350	0,81
6,30	00500125	200	600	1350	0,81



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_D) 0,032 W/(m.K)
DoP G4220OPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering





TWINFIT 034

Lambda (λ_p) **0,034 W/(m.K)**

Glaswolrol met ECOSE® Technology speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdicht membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

Perfekte lucht- en waterdampdichte aansluitingen met de zelfklevende band RT Plus XL.

R _d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/rol
2,90	00639137	100	600	6100	3,66
2,90	00639139	100	1200	6100	7,32
3,50	00590866	120	1200	5000	6,00
3,50	00593525	120	600	5000	3,00
4,70	00590875	160	1200	3800	4,56
4,70	00593905	160	600	3800	2,28
6,45	00627326	220	1200	2700	3,24
7,05	00621542	240	600	2400	1,44
7,05	00627330	240	1200	2400	2,88



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_p) 0,034 W/(m.K)

DoP G4220MPCPR

Brandreactie Euroklasse A1 (zonder PET/PE membraan)

Certificering



MULTIFIT 035

Lambda (λ_p) **0,035 W/(m.K)**

Een onbeklede, opgerolde isolatierol vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uitstekende isolatiewaarde. Deze rol is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken; met regelmatig, alsook onregelmatig daktimmerwerk. Voor een gemakkelijke versnijding is de rol voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.

R _d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/rol
1,70	00287927	60	1200	9000	10,80
2,25	00287929	80	1200	7000	8,40
2,85	00470309	100	1200	7400	8,88
3,40	00470307	120	1200	6200	7,44
4,00	00470305	140	1200	5300	6,36
4,55	00470303	160	1200	4600	5,52
5,10	00470282	180	1200	4100	4,92
5,70	00470267	200	1200	3700	4,44
6,25	00470154	220	1200	3400	4,08
6,85	00470181	240	1200	3100	3,72
7,40	00470230	260	1200	2800	3,36



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_p) 0,035 W/(m.K)

DoP G4220LPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering





HOMESAL LDS 100

Transparant, wit PE-dampscherm. Voor wanden en daken.

S_d	Artikelnr.	b (m)	L (m)	Gewicht g/m ²	m ² /rol
> 100 m	00527779	2	12,50	± 185	25,00
> 100 m	00504865	2	50	± 185	100,00

S_d -waarde 100 m Verkoopenheid: rol



HOMESAL FLEXPUS

Vochtregulerende damprem. Voor wanden en daken.

S_d	Artikelnr.	b (m)	L (m)	Gewicht g/m ²	m ² /rol
0,2-20 m	00504868	1,50	40	75	60

S_d -waarde 0,2-20 m Verkoopenheid: rol



HOMESAL LDS 2

Blauw, ondoorzichtig damprem met snijmarkeringen. Voor wanden en daken.

S_d	N° article	l (m)	L (m)	Poids g/m ²	m ² /rouleau
>= 2 m	00504867	1,50	50	120	75,00

S_d -waarde 2 m Verkoopenheid: rol



HOMESAL LDS 0.04

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.

S_d	N° article	l (m)	L (m)	Poids g/m ²	m ² /rouleau
0,04 m	00504863	1,50	50	150	75,00

S_d -waarde 0,04 m Verkoopenheid: rol



HOMESAL LDS MANCHET 15-22 MM

Zelfklevend manchet voor een naadloze doorgang van kabels.

Artikelnr.	b (mm)	L (mm)	Manchet	H (mm)
00504870	150	150	15-22 mm	30

Verkoopenheid: pak van 10 stuks



HOMESAL LDS UNIVERSELE MANCHET

Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm.

Artikelnr.	b (mm)	L (mm)	Manchet	H (mm)
00504869	400	400	75-125 mm	200

Verkoopenheid: pak van 10 stuks



HOMESAL LDS SOLIFIT-2

Dubbelzijdige kleefband om het membraan te bevestigen op profiel, hout, PVC, metaal en beton.

Artikelnr.	b (mm)	L (mm)	Stuks/doos
00617637	35	40000	12

Verkoopenheid: pak van 5 stuks

HOMESAL LDS SOLIPLAN-1

Afdichtingsband voor het afdichten van de overlappen tussen de membranen.

Artikelnr.	b (mm)	L (mm)	Stuks/doos
00504871	60	40000	8

Verkoopenheid: pak van 8 stuks

HOMESAL LDS SOLIFIT-1

Kleefband met hoge scheurweerstand voor het afwerken van membraandoorboringen.

Artikelnr.	b (mm)	L (mm)	Stuks/doos
00504874	60	25000	10

Verkoopenheid: pak van 10 stuks

HOMESAL LDS SOLIMUR 310

Elastische lijm, met hoge hechtcracht, voor een aansluiting van de membranen met de aansluitende bouwconstructie.

Artikelnr.	Inhoud (ml)	Patronen/doos
00695138	310	20

Verkoopenheid: pak van 20 stuks

TAPE RT XL PLUS

Artikelnr.	b (mm)	L (mm)	Stuks/pak
00531370	150	25000	4

TIGERBLADE MES

Artikelnr.		l (mm)	Stuks/doos
00509237	Handvat		1
00504441	Mes	350	5

Verkoopenheid: pak van 10 stuks

ISOLATIEMES

Artikelnr.	l (mm)	Stuks/doos
02441758	360	10

Verkoopenheid: pak van 10 stuks



NEW TP 432KD

Lambda (λ_D) **0,031 W/(m.K)**

Stevige, waterafstotende glaswolplaat met ECOSE® Technology. Deze plaat is éézijdig bekleed met een naturel glasvlies. TP 432KD spouwplaten zijn met hun hoge isolatiewaarde een zeer kosteneffectieve oplossing voor de isolatie van spouwmuren bij nieuwbouw.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/paneel
3,85	00704492	120	600	1250	0,75
4,15	00721792	130	600	1250	0,75
4,50	00704493	140	600	1250	0,75
5,15	00358360	160	600	1250	0,75
5,80	00358363	180	600	1250	0,75
6,45	00723836	200	600	1250	0,75
7,05	00722738	220	600	1250	0,75



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_D) 0,031 W/(m.K)
DoP G4220PPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



CAVITEC 032B

Lambda (λ_D) **0,032 W/(m.K)**

Een harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren en gevels, bijzonder geschikt voor open voegsystemen. Deze plaat met zeer hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. Met deze plaat kunt u reeds vanaf 120 mm een U_{max}-waarde van 0,24 W/m².K behalen.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/paneel
4,40	00589767	140	600	1200	0,72
5,00	00603336	160	600	1200	0,72
5,65	00603343	180	600	1200	0,72



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_D) 0,032 W/(m.K)
DoP G4220OPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Diktes 60 mm - 80 mm - 100 mm beschikbaar op aanvraag

Certificering





TP 430KD

Lambda (λ_D) **0,034 W/(m.K)**

Een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren. Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een lichtbruin glasvlies.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/paneel
1,15	00704479	40	600	1250	0,75
1,45	00704480	50	600	1250	0,75
1,75	00704481	60	600	1250	0,75
2,35	00704476	80	600	1250	0,75
2,90	00704482	100	600	1250	0,75
3,50	00704483	120	600	1250	0,75
4,10	00704484	140	600	1250	0,75
5,85	00725112	200	600	1250	0,75



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_D) 0,034 W/(m.K)
DoP G4220MPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



NEW ROCK4ALL

Lambda (λ_D) **0,035 W/(m.K)**

Universele rotswolplaat vervaardigd uit rotswolvezels en het natuurlijk bindmiddel ECOSE Technology. De plaat biedt niet alleen een thermisch en akoestische isolatie maar is bovendien brandwerend. Eveneens perfect inzetbaar in spouwmuren, plafonds en hellende daken.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/paneel
1,10	00675872	40	600	1200	0,72
1,40	00675873	50	600	1200	0,72
1,70	00675874	60	600	1200	0,72
2,00	00675937	70	600	1200	0,72
2,25	00675938	80	600	1200	0,72
2,55	00675939	90	600	1200	0,72
2,85	00675956	100	600	1200	0,72
3,40	00675957	120	600	1200	0,72
4,00	00675958	140	600	1200	0,72
4,55	00675959	160	600	1200	0,72
5,10	00709746	180	600	1200	0,72
5,40	00707599	190	600	1200	0,72
5,70	00707780	200	600	1200	0,72
6,25	00725632	220	600	1200	0,72
6,85	00714730	240	600	1200	0,72



Lambda (λ_D) 0,035 W/(m.K) DoP R4208LPCPR
Brandreactie Euroklasse A1

Certificeringen





ACOUSTIFIT

Lambda (λ_D) **0,037 W/(m.K)**

Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	l (mm)	m²/paneel
1,05	00519116	40	600	1350	0,81
1,20	00519117	45	600	1350	0,81
1,35	00519119	50	600	1350	0,81
1,60	00519123	60	600	1350	0,81
1,85	00519124	70	600	1350	0,81
2,00	00519126	75	600	1350	0,81
2,40	00519129	90	600	1350	0,81
2,70	00519130	100	600	1350	0,81



Thermische isolatie ★★★★★ **Lambda (λ_D)** 0,037 W/(m.K)
DoP G4220JPCPR **Brandreactie Euroklasse** A1

De diktes 40, 45, 50, 60, 75 en 100 mm kunnen geleverd worden per volle pallet(s) in combinatie met gipsplaten en profielen. Dit enkel voor werven.

Certificering



TP 138

Lambda (λ_D) **0,032 W/(m.K)**

Een onbeklede isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van verschillende bouwonderdelen waaronder hellende daken en voorzetwanden.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	b (mm)	l (mm)	m²/paneel
1,85	02401007	60	600	1350	0,81
3,15	00520179	100	600	1350	0,81
4,40	00520181	140	600	1350	0,81
5,00	00520182	160	600	1350	0,81
6,30	00500125	200	600	1350	0,81



Thermische isolatie ★★★★★ **Lambda (λ_D)** 0,032 W/(m.K)
DoP G4220OPCPR **Brandreactie Euroklasse** A1

Certificering





NEW ROCK4ALL

Lambda (λ_p) **0,035 W/(m.K)**

Universele rotswolplaat vervaardigd uit rotswolvezels en het natuurlijk bindmiddel ECOSE Technology. De plaat biedt niet alleen een thermisch en akoestische isolatie maar is bovendien brandwerend. Eveneens perfect inzetbaar in spouwmuren, plafonds en hellende daken.

R_d (m ² .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m ² /paneel
1,10	00675872	40	600	1200	0,72
1,40	00675873	50	600	1200	0,72
1,70	00675874	60	600	1200	0,72
2,00	00675937	70	600	1200	0,72
2,25	00675938	80	600	1200	0,72
2,55	00675939	90	600	1200	0,72
2,85	00675956	100	600	1200	0,72
3,40	00675957	120	600	1200	0,72
4,00	00675958	140	600	1200	0,72
4,55	00675959	160	600	1200	0,72
5,10	00709746	180	600	1200	0,72
5,40	00707599	190	600	1200	0,72
5,70	00707780	200	600	1200	0,72
6,25	00725632	220	600	1200	0,72
6,85	00714730	240	600	1200	0,72



Lambda (λ_p) 0,035 W/(m.K) DoP R4208LPCPR
Brandreactie Euroklasse A1

Certifications



ROCKSILK - UNIVERSAL SLAB 35 (RS 35) Lambda (λ_p) **0,037 W/(m.K)**

Halfharde, onbeklede rotswolplaat ontwikkeld voor de isolatie van scheidings- en voorzetwanden. In combinatie met de W 11 scheidingswanden van Knauf kunnen goede tot uitstekende geluidisolaties gerealiseerd worden.

R_d (m ² .K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m ² /paneel
1,05	02400450	40	600	1200	0,72
1,20	02400452	45	600	1200	0,72
1,35	02400454	50	600	1200	0,72
1,60	02400456	60	600	1200	0,72
2,00	02400460	75	600	1200	0,72
2,40	02400462	90	600	1200	0,72
2,70	02400464	100	600	1200	0,72
3,20	02400466	120	600	1200	0,72
3,75	02400468	140	600	1200	0,72



Lambda (λ_p) 0,037 W/(m.K) DoP R4208JPCPR
Brandreactie Euroklasse A1

Certificering





ACOUSTIWALL

Lambda (λ_D) **0,032 W/(m.K)**

Een onbeklede, harde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van woningscheidende wanden (gemene muren).

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/paneel
0,60	00545060	20	600	1350	0,81
0,90	00545066	30	600	1350	0,81
1,25	00545070	40	600	1350	0,81
1,55	00545079	50	600	1350	0,81
1,85	00740509	60	600	1350	0,81

NEW



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_D) 0,032 W/(m.K)
DoP G42200PCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering





NATUROLL 032

Lambda (λ_p) **0,032 W/(m.K)**

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/rol
3,15	02411161	100	580	2700	1,57
3,75	00518833	120	580	2700	1,57
4,40	00518835	140	580	2700	1,57
5,65	00518837	180	580	2200	1,28
6,30	00518838	200	580	2000	1,16



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_p) 0,032 W/(m.K)
DoP G42200PCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



H563



NATUROLL 035

Lambda (λ_p) **0,035 W/(m.K)**

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.

R_d (m².K/W)	Artikelnr.	Dikte (mm)	l (mm)	L (mm)	m²/rol
2,55	00491686	90	380	7600	2,89
2,55	00456800	90	580	7600	4,41
4,00	00491695	140	380	5300	2,01
4,00	00456824	140	580	5300	3,07
4,85	00456967	170	580	4350	2,52
6,25	00491748	220	380	3400	1,29
6,25	00456992	220	580	3400	1,97



Thermische isolatie ★★★★★ Lambda (λ_p) 0,035 W/(m.K)
DoP G4220LPCPR Brandreactie Euroklasse A1

Certificering



H563



Profiteer steeds van de beste service



KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u het passende antwoord te bieden.

> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 02

> **Email:** technics@knauf.be



KNAUF DIGITAL

Wenst u snelle en efficiënte informatie over onze producten en/of systemen? Raadpleeg dan onze verschillende digitale kanalen. Naast de website, vindt u ons ook terug op de sociale media.

> **Web:** www.knauf.be

> **Email:** info@knauf.be



VERKOOPTEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een Knauf vertegenwoordiger u van advies dienen. Op zoek naar diens contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 11

> **Email:** info@knauf.be



KNAUF BLUE

Wenst u specifieke informatie met betrekking tot de milieu-impact van onze producten en diensten? Bezoek ons platform toegewijd aan dit thema.

> **Web:** www.knauf-blue.be

> **Email:** info@knauf-blue.be



KNAUF BIM

BIM (Building Information Modelling) is een prioriteit bij Knauf. In onze BIM-bibliotheek vindt u een gestaag groeiende keuze aan beschikbare Knauf-systemen als BIM-object in Revit en IFC formaat. Voor uw planning en 3D communicatie.

> **Web:** www.knauf.be/bim

> **E-mail:** technics@knauf.be



KNAUF ACADEMY

Wij bieden u nieuwe kennis voor de uitdagingen van vandaag en morgen met top-end seminars voor de behoeftes in de praktijk. Gebruik dit voordeel voor u en uw medewerkers, want opleiding is de sleutel naar de toekomst.

> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 49

> **E-mail:** academy@knauf.be