


## Duvar U Profilleri

Ürün Teknik Föyü

12/2023

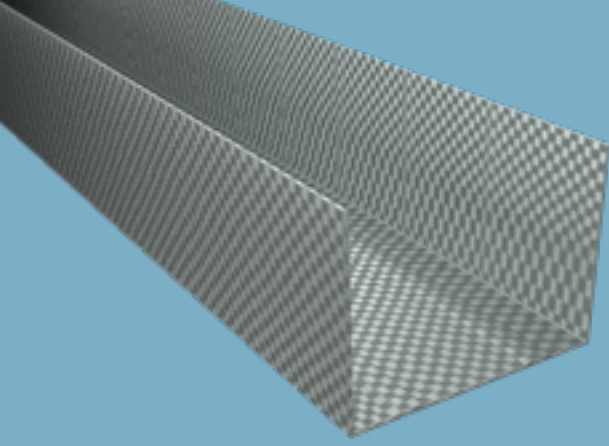

# Duvar U Profilleri

## Profil

### Ürün Tanımı

Alçıpan® Bölme Duvar Sistemlerinde, çerçeveyi oluşturan, yatay uygulanan profildir.

### Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

### Referans Standart

TS EN 14195

### Kullanım Alanları

- Bölme duvar sistemleri
- Agraflı duvar giydirme sistemleri
- Askı sisteminden bağımsız Alçıpan tavanlar

Teknik Özellikler

| Tanım              | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) | Paketleme (adet/bağ) | Ürün Kodu |   |  |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|---|--|
| Duvar U Profilleri | 0,6           | 0,495          | 50            | 32/32          | 3000         | 12                   | 133395    |   |  |
|                    |               | 0,594          |               | 40/40          |              |                      | 176306    |   |  |
|                    |               | 0,597          | 75            | 32/32          |              |                      | 133397    |   |  |
|                    |               | 0,716          |               | 40/40          |              |                      | 147104    |   |  |
|                    |               | 0,772          | 100           | 32/32          |              |                      | 133401    |   |  |
|                    |               | 0,828          |               | 40/40          |              |                      | 612031    |   |  |
|                    |               | 0,890          | 125           | 32/32          |              | 283186               |           |   |  |
|                    |               | 0,940          |               | 40/40          |              | 156165               |           |   |  |
|                    |               | 1,000          | 150           | 32/32          |              | 220746               |           |   |  |
|                    |               | 1,060          |               | 40/40          |              | 405259               |           |   |  |
|                    |               |                |               |                |              |                      |           | 8 |  |
|                    |               |                |               |                |              |                      |           | 4 |  |

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)  
[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com](mailto:teknik@knauf.com)

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle  
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.