

PRODUKTKATALOG HOCHBAU

Knauf Insulation und Heraklith®



PRODUKTKATALOG 2024

KNAUF INSULATION UND HERAKLITH®

Foto Titelseite:

picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich

Porsche Design Tower in Stuttgart
Tiefgaragendämmung mit ca. 5.000 m² Deckendämmplatte Tektalan A2-SmartTec und
ca. 1.800 m² Deckendämmplatte Tektalan A2-Silent [1.0]

IMMER DIE RICHTIGE DÄMMUNG VOM KELLER BIS ZUM DACH



Unser Sortiment auf einen Blick.

Der Knauf Insulation Produktkatalog 2024 bietet Ihnen einen schnellen und umfassenden Überblick über unser gesamtes Hochbau-Sortiment – von unseren Mineralwolle- und Heraklith® Holzwolle-Produkten über die Komponenten des Luftdicht-Dämmsystems LDS bis hin zu unseren Lösungen für die Einblasdämmung und Dachbegrünung.

Unsere Produkte samt aller wichtigen, für Bestellungen relevanten Produktinformationen sind im Katalog den jeweiligen Anwendungsbereichen zugeordnet. Dies erleichtert Ihnen die Auswahl verwandter Produkte sowie zugehöriger Komponenten für Systemaufbauten. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie außerdem eine alternative Sortierung der Dämmstoffe und Zubehör-Produkte nach Material und Gattung.

Sollten Sie Informationen vermissen oder Fragen zu unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Die für Sie zuständigen Kolleginnen und Kollegen finden Sie ab Seite 26 oder über unsere Ansprechpartnersuche unter

www.knaufinsulation.de

- SCHRÄGDACH 30
- GRÜNDACH 48
- OBERSTE GESCHOSSEDECKE 54
- BODEN / ZWISCHENDECKE 64
- INNENWAND / INSTALLATIONSSCHACHT 72
- AUSSENWAND 80
- KELLERDECKE 96
- WÄRMEBRÜCKEN 110
- TIEFGARAGE / PARKHÄUSER 114
- HOLZBAU 138

INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTEN

GLASWOLLE-DÄMMSTOFFE

■ HOCHBAU

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U	32, 40, 148
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U	32, 40, 148, 162
Untersparren-Dämmrolle TI 432 U	33, 149
Trennwand-Dämmplatte TP 115	75
Akustik-Dämmplatte TP 120 A	70
Akustik-Dämmplatte TP 440	70
Kerndämmrolle TI-KD 432	86
Kerndämmrolle TI-KD 435	86
Kerndämmplatte TP-KD 432	86
Kerndämmplatte TP-KD 430	87, 92

■ PROJEKTBAU

Universaldämmrolle Classic 032	41, 60
Universaldämmrolle Classic 035	41, 60, 92
Metallbau-Dämmplatte FCB 035	76, 93
Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll D-035	140, 166
Fassaden-Dämmplatte TP 432 B	83
Fassaden-Dämmplatte TP 435 B	83
Trittschall-Dämmplatte TPT 01	66, 160, 164
Trittschall-Dämmplatte TPT 03	66, 160, 164
Unterdecken-Dämmplatte SCS 135	130
Unterdecken-Dämmplatte SCS 132	130

■ SCHÜTTDÄMMSTOFFE

Supafil Cavity Wall	88
Supafil Timber Frame	33, 42, 141, 149, 163
Supafil MAX Frame	141, 149, 163
Supafil Loft Plus	61

MINERAL PLUS-DÄMMSTOFFE

■ PROJEKTBAU

Mineral Plus KP 034	75, 93
Mineral Plus HB 034	140, 162, 166

STEINWOLLE-DÄMMSTOFFE

■ HOCHBAU

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30	74
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40	74
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50	74
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100	75
Trennfugen-Dämmplatte HW-M	91
Trennfugen-Dämmplatte HW-O	91
Kerndämmplatte KD-035	87
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF	42, 150
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF	42, 150
Trittschall-Dämmplatte TP	66, 160, 164
Trittschall-Dämmplatte TPS	67
Trittschall-Dämmplatte TPE	67, 161, 165
Trittschall-Dämmplatte TP-GP	68, 161, 165
Randstreifen	68
Boden-Dämmplatte TPD	68, 165
Dachboden-Dämmplatte TPD-L	56

■ PROJEKTBAU

Deckendämmplatte basic	106
Deckendämmplatte basic plus	106
Klemmplatte KP-035 / HB	141, 166
Klemmplatte KP-040 / HB	167
Fassaden-Dämmplatte FPL-035	82
Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS	82
Betonfertigteil-Dämmplatte BFP-035	90

■ SCHÜTTDÄMMSTOFFE

ProtectFill	78
-------------------	----

■ LOSE MINERALWOLLE

Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD	70, 76, 113
--	-------------

LUFTDICHT-DÄMMSYSTEM LDS

LDS 100 ECO	34, 56, 61
LDS 100	34, 57, 61
LDS 2 Silk	34, 43, 56, 61, 94, 143, 152
LDS 2 Silk SK	43, 152
LDS 10 Silk	143
LDS FlexPlus	34, 43, 152
LDS 0.04	43, 143, 152
LDS 0.02 UV	84
LDS 0.02 UV FixPlus	84
LDS Soliplan	35, 57, 62, 94, 144, 153
LDS Solifit S	35, 57, 62, 144, 153
LDS Solitwin	35, 144, 153
LDS Universal	35, 44, 57, 62, 144, 153

LUFTDICHT-DÄMMSYSTEM LDS

LDS Solimur (Kartusche).....	36, 58, 62, 94, 145, 154
LDS Solimur (Schlauchbeutel)	36, 58, 63, 95, 145, 154
LDS Solimur MS (Kartusche).....	44, 155
LDS Solimur MS (Schlauchbeutel).....	44, 155
LDS Nageldichtband.....	44, 154
LDS Primer	37, 45, 155
LDS Leitungs-/Rohrmanschette 1-fach.....	37, 45, 156
LDS Leitungsmanschette 6-fach	37, 45, 156
LDS Universalmanschette	38, 46, 156
Schlauchbeutel-Pistole.....	37, 45, 58, 63, 95, 155
LDS Einputzband	36
LDS Fensteranschlussband FAB	36, 94, 145, 154

HOLZWOLLE-PRODUKTE

■ HERAKLITH® A2 / TEKTALAN® A2

Heraklith A2-M.....	134
Heraklith A2-BM.....	33, 69, 142, 151, 167
Heraklith A2-HL	130
Tektalan A2-Lumax	124
Tektalan A2-Lumax L.....	124
Tektalan A2-Lumax L [1.0].....	124
Tektalan A2-Lumax [1.0].....	125
Tektalan A2-Basic	100, 118
Tektalan A2-Basic F.....	100, 118
Tektalan A2-Basic [1.0] F.....	101, 119
Tektalan A2-SmartTec [1.0].....	116
Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha.....	116
Tektalan A2-SmartTec	117
Tektalan A2-Protect	122
Tektalan A2-SD TwinTec.....	98, 132
Tektalan A2-SD.....	98, 132
Tektalan A2-Silent [1.0].....	134
Tektalan A2-FP / HB.....	142

■ HERAKLITH® HOLZWOLLE-PRODUKTE

Heraklith Abdeckstreifen [2.0].....	120
Heraklith Abdeckstreifen [1.0].....	121
Heraklith C	112
Heratekta QuickMount	102
Heratekta C-3 032	112
Tektalan SD.....	132
Tektalan Basic	101, 119

ZUBEHÖR

Heraklith Falzanker.....	98, 133
Heraklith Edelstahlanker	133
Heraklith Kunststoffanker	113
Heraklith Betonschraube DDS plus	103, 126, 135
Heraklith Betonschraube DDS-MW.....	104, 108, 127
Heraklith Teller DDS-T.....	104, 108, 127
Heraklith Betonschraube BTW (weiß) / BTB (beige)	104, 128, 136
Heraklith Betonschraube BS	103, 126, 135
Heraklith Betonschraube DDS-NT.....	127, 135
Heraklith Dübel IDM-R Edelstahl.....	128, 135
Heraklith Teller IDM-R Edelstahl.....	128, 136
Heraklith Dübel IDM verzinkt.....	105, 107
Heraklith Teller IDM verzinkt.....	105, 107
Heraklith Abdeckkappe für Dübel IDM-R und IDM.....	105, 128, 136
Heraklith BM Kleber.....	146
Heraklith Schlauchbeutel-Pistole	129, 146
Heraklith Kompaktbauschraube Plus.....	157
Heraklith Kompaktbauschraube	157
Heraklith Spiralanker	136
Heraklith Color.....	129
Heraklith Abdeckstreifen Schraube	129
Heraklith Abdeckstreifen Kleber.....	129
Lumax SQUAREip54	125
Netzteil für Lumax SQUAREip54	125
Heralight Schienensystem	131
Heralight Randwinkel.....	131
Heralight Nonius-Abhänger	131
Heralight Sicherungsstift	131
Heralight Deckennagel.....	131
Dämmstoffmesser.....	38, 47, 63, 146, 158
Dachschraube SDP	46, 157
Montagehilfe KombiPlan	47, 158
Einschraubhilfe.....	46, 158
Haltebügel Untersparrendämmung.....	38, 158
Dämmstoffhalter (Teller / Schaft)	84
Spezialkleber	106

Service

Mit uns können Sie besser planen	20
Serviceübersicht	22
Entsorgung und Recycling / Verarbeitung	24
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	25
Ansprechpartner.....	26

Wissenswertes

Einfärbung von Heraklith Holzwolles-Produkten.....	170
Normung / Anforderungen	172
Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10	176
Klebstoffe und ihre Verwendung	186

INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

SCHRÄGDACH

ANWENDUNG VON INNEN

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U	32
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U	32
Untersparren-Dämmrolle TI 432 U	33
Supafil Timber Frame	33
Heraklith A2-BM	33
LDS 2 Silk	34
LDS FlexPlus	34
LDS 100 ECO	34
LDS 100	34
LDS Soliplan	35
LDS Solifit S	35
LDS Universal	35
LDS Solitwin	35
LDS Einputzband	36
LDS Fensteranschlussband FAB	36
LDS Solimur (Kartusche)	36
LDS Solimur (Schlauchbeutel)	36
Schlauchbeutel-Pistole	37
LDS Primer	37
LDS Leitungs-/Rohrmanschette 1-fach	37
LDS Leitungsmanschette 6-fach	37
LDS Universalmanschette	38
Dämmstoffmesser	38
Haltebügel Untersparrendämmung	38

ANWENDUNG VON AUSSEN

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U	40
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U	40
Universaldämmrolle Classic 032	41
Universaldämmrolle Classic 035	41
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF	42
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF	42
Supafil Timber Frame	42
LDS 2 Silk	43
LDS 2 Silk SK	43
LDS FlexPlus	43
LDS 0.04	43
LDS Universal	44
LDS Nageldichtband	44
LDS Solimur MS (Kartusche)	44
LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)	44
Schlauchbeutel-Pistole	45
LDS Primer	45
LDS Leitungs-/Rohrmanschette 1-fach	45
LDS Leitungsmanschette 6-fach	45
LDS Universalmanschette	46
Dachschraube SDP	46
Einschraubhilfe	46
Montagehilfe KombiPlan	47
Dämmstoffmesser	47

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

GRÜNDACH

SYSTEM

Urbanscape® GR Premium High	50
Urbanscape® GR Standard High	51
Urbanscape® Green Roof ECO+	52
Urbanscape® Detentions-Gründach	53

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.urbanscape-architecture.com

OBERSTE GESCHOSSDECKE

■ BEGEHBAR

Dachboden-Dämmplatte TPD-L.....	56
LDS 2 Silk.....	56
LDS 100 ECO.....	56
LDS 100.....	57
LDS Soliplan.....	57
LDS Solifit S.....	57
LDS Universal.....	57
LDS Solimur (Kartusche).....	58
LDS Solimur (Schlauchbeutel).....	58
Schlauchbeutel-Pistole.....	58

■ NICHT BEGEHBAR

Universaldämmrolle Classic 032.....	60
Universaldämmrolle Classic 035.....	60
Supafil Loft Plus.....	61
LDS 2 Silk.....	61
LDS 100 ECO.....	61
LDS 100.....	61
LDS Soliplan.....	62
LDS Solifit S.....	62
LDS Universal.....	62
LDS Solimur (Kartusche).....	62
LDS Solimur (Schlauchbeutel).....	63
Schlauchbeutel-Pistole.....	63
Dämmstoffmesser.....	63

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

BODEN / ZWISCHENDECKE

■ BODEN

Trittschall-Dämmplatte TPT 01.....	66
Trittschall-Dämmplatte TP.....	66
Trittschall-Dämmplatte TPT 03.....	66
Trittschall-Dämmplatte TPS.....	67
Trittschall-Dämmplatte TPE.....	67
Trittschall-Dämmplatte TP-GP.....	68
Boden-Dämmplatte TPD.....	68
Randstreifen.....	68
Heraklith A2-BM.....	69

■ ZWISCHENDECKE

Akustik-Dämmplatte TP 120 A.....	70
Akustik-Dämmplatte TP 440.....	70
Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD.....	70

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

Die Produktkataloge WDVS sowie Flachdach finden Sie im Internet unter

www.knaufinsulation.de/downloads.

Weitere Systeme und Produkte der Knauf Gruppe finden Sie unter www.knauf.de

Innenwand / Installationsschacht
Außenwand
Kellerdecke
Wärmebrücken
Tiefgarage
Holzbau

SERVICE

SCHRÄGDACH

GRÜNDACH

OBERSTE
GESCHOSSDECKE

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKEN

TIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES

INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

INNENWAND / INSTALLATIONSSCHACHT

■ INNENWAND

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30	74
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40	74
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50	74
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100	75
Mineral Plus KP 034	75
Trennwand-Dämmplatte TP 115	75
Metallbau-Dämmplatte FCB 035	76
Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD	76

■ INSTALLATIONSSCHACHT

ProtectFill	78
-------------------	----

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

AUSSENWAND

■ HINTERLÜFTETE FASSADE

Fassaden-Dämmplatte FPL-035	82
Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS	82
Fassaden-Dämmplatte TP 432 B	83
Fassaden-Dämmplatte TP 435 B	83
Dämmstoffhalter (Teller / Schaft)	84
LDS 0.02 UV	84
LDS 0.02 UV FixPlus	84

■ KERNDÄMMUNG

Kerndämmrolle TI-KD 432	86
Kerndämmrolle TI-KD 435	86
Kerndämmplatte TP-KD 432	86
Kerndämmplatte TP-KD 430	87
Kerndämmplatte KD-035	87
Supafil Cavity Wall	88

■ BETONFERTIGTEILE

Betonfertigteil-Dämmplatte BFP-035	90
--	----

■ GEBÄUDETRENNFUGE

Trennfugen-Dämmplatte HW-M	91
Trennfugen-Dämmplatte HW-O	91

■ DÄMMUNG VON INNEN

Universaldämmrolle Classic 035	92
Kerndämmplatte TP-KD 430	92
Mineral Plus KP 034	93
Metallbau-Dämmplatte FCB 035	93
LDS 2 Silk	94
LDS Soliplan	94
LDS Fensteranschlussband FAB	94
LDS Solimur (Kartusche)	94
LDS Solimur (Schlauchbeutel)	95
Schlauchbeutel-Pistole	95

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

KELLERDECKE

■ MONTAGEART: ANBETONIERT

Tektalan A2-SD TwinTec	98
Tektalan A2-SD	98
Herakliith Falzanker	98

■ MONTAGEART: NACHTRÄGLICH BEFESTIGT (HOLZWOLLE)

Tektalan A2-Basic	100
Tektalan A2-Basic F	100
Tektalan A2-Basic [1.0] F	101
Tektalan Basic	101
Heratekta QuickMount	102
Herakliith Betonschraube DDS plus	103
Herakliith Betonschraube BS	103
Herakliith Betonschraube BTW (weiß) / BTB (beige)	104
Herakliith Betonschraube DDS-MW	104
Herakliith Teller DDS-T	104
Herakliith Dübel IDM verzinkt	105
Herakliith Teller IDM verzinkt	105
Herakliith Abdeckkappe für Dübel IDM-R und Dübel IDM	105

■ MONTAGEART: NACHTRÄGLICH BEFESTIGT (STEINWOLLE)

Deckendämmplatte basic	106
Deckendämmplatte basic plus	106
Spezialkleber	106
Herakliith Dübel IDM verzinkt	107
Herakliith Teller IDM verzinkt	107
Herakliith Betonschraube DDS-MW	108
Herakliith Teller DDS-T	108

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

WÄRMEBRÜCKEN

Herakliith C	112
Heratekta C-3 032	112
Herakliith Kunststoffanker	113
Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD	113

SERVICE

SCHRÄGDACH

GRÜNDACH

OBERSTE
GESCHOSSDECKE

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKEN

TIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES

Tiefgarage
Holzbau

INHALTSVERZEICHNIS NACH ANWENDUNGSBEREICHEN

TIEFGARAGE / PARKHÄUSER

■ MONTAGEART: NACHTRÄGLICH BEFESTIGT

Tektalan A2-SmartTec [1.0]	116
Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha	116
Tektalan A2-SmartTec	117
Tektalan A2-Basic	118
Tektalan A2-Basic F	118
Tektalan A2-Basic [1.0] F	119
Tektalan Basic	119
Herakliith Abdeckstreifen [2.0]	120
Herakliith Abdeckstreifen [2.0]	120
Herakliith Abdeckstreifen [1.0]	121
Tektalan A2-Protect	122
Tektalan A2-Lumax L	124
Tektalan A2-Lumax	124
Tektalan A2-Lumax L [1.0]	124
Tektalan A2-Lumax [1.0]	125
Lumax SQUAREip54	125
Netzteil für Lumax SQUAREip54	125
Herakliith Betonschraube DDS plus	126
Herakliith Betonschraube BS	126
Herakliith Betonschraube DDS-NT	127
Herakliith Betonschraube DDS-MW	127
Herakliith Teller DDS-T	127
Herakliith Dübel IDM-R Edelstahl	128
Herakliith Teller IDM-R Edelstahl	128
Herakliith Abdeckkappe für Dübel IDM-R und Dübel IDM	128
Herakliith Betonschraube BTW (weiß) / BTB (beige)	128
Herakliith Color	129
Herakliith Abdeckstreifen Schraube	129
Herakliith Abdeckstreifen Kleber	129
Herakliith Schlauchbeutel-Pistole	129

■ HERALIGHT DÄMMSYSTEM

Herakliith A2-HL	130
Unterdecken-Dämmplatte SCS 135	130
Unterdecken-Dämmplatte SCS 132	130
Heralight Schienensystem	131
Heralight Randwinkel	131
Heralight Nonius-Abhänger	131
Heralight Sicherungsstift	131
Heralight Deckennagel	131

■ MONTAGEART: ANBETONIERT

Tektalan A2-SD TwinTec	132
Tektalan A2-SD	132
Tektalan SD	132
Herakliith Edelstahlanker	133
Herakliith Falzanker	133

■ NICHT ÜBERBAUT

Tektalan A2-Silent [1.0]	134
Herakliith A2-M	134
Herakliith A2-M	134
Herakliith Betonschraube DDS plus	135
Herakliith Betonschraube BS	135
Herakliith Betonschraube DDS-NT	135
Herakliith Dübel IDM-R Edelstahl	135
Herakliith Teller IDM-R Edelstahl	136
Herakliith Abdeckkappe für Dübel IDM-R und Dübel IDM	136
Herakliith Betonschraube BTW (weiß) / BTB (beige)	136
Herakliith Spiralanker	136

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

Service

Mit uns können Sie besser planen	20
Serviceübersicht	22
Entsorgung und Recycling / Verarbeitung	24
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	25
Ansprechpartner	26

Wissenswertes

Einfärbung von Herakliith Holzwolle-Produkten	170
Normung / Anforderungen	172
Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10	176
Klebstoffe und ihre Verwendung	186

HOLZBAU

AUSSENWAND

Mineral Plus HB 034.....	140
Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll D-035	140
Klemmplatte KP-035 / HB.....	141
Supafil Timber Frame	141
Supafil MAX Frame.....	141
Tektalan A2-FP / HB.....	142
Tektalan A2-FP / HB.....	142
Heraklith A2-BM.....	142
LDS 2 Silk.....	143
LDS 10 Silk.....	143
LDS 0.04.....	143
LDS Soliplan	144
LDS Solifit S	144
LDS Universal.....	144
LDS Solitwin.....	144
LDS Solimur (Kartusche).....	145
LDS Solimur (Schlauchbeutel)	145
LDS Fensteranschlussband FAB	145
Heraklith BM Kleber.....	146
Heraklith Schlauchbeutel-Pistole.....	146
Dämmstoffmesser.....	146

SCHRÄGDACH

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U	148
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U	148
Untersparren-Dämmrolle TI 432 U.....	149
Supafil Timber Frame	149
Supafil MAX Frame.....	149
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF	150
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF	150
Heraklith A2-BM.....	151
LDS 2 Silk.....	152
LDS 2 Silk SK.....	152
LDS FlexPlus.....	152
LDS 0.04.....	152
LDS Soliplan	153
LDS Solifit S	153
LDS Universal.....	153
LDS Solitwin.....	153
LDS Fensteranschlussband FAB	154
LDS Nageldichtband	154
LDS Solimur (Kartusche).....	154
LDS Solimur (Schlauchbeutel)	154
LDS Solimur MS (Kartusche).....	155
LDS Solimur MS (Schlauchbeutel).....	155
Schlauchbeutel-Pistole.....	155
LDS Primer	155
LDS Leitungs- / Rohrmanschette 1-fach.....	156
LDS Leitungsmanschette 6-fach	156
LDS Universalmanschette	156
Heraklith Kompaktbauschraube Plus.....	157

Heraklith Kompaktbauschraube.....	157
Dachschraube SDP	157
Einschraubhilfe.....	158
Montagehilfe KombiPlan	158
Dämmstoffmesser.....	158
Haltebügel Untersparrendämmung.....	158

ZWISCHENDECKE

Trittschall-Dämmplatte TPT 01	160
Trittschall-Dämmplatte TP.....	160
Trittschall-Dämmplatte TPT 03	160
Trittschall-Dämmplatte TPE.....	161
Trittschall-Dämmplatte TP-GP.....	161
Mineral Plus HB 034.....	162
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U	162
Supafil Timber Frame	163
Supafil MAX Frame.....	163

BODEN

Trittschall-Dämmplatte TPT 01	164
Trittschall-Dämmplatte TP.....	164
Trittschall-Dämmplatte TPT 03	164
Trittschall-Dämmplatte TPE.....	165
Trittschall-Dämmplatte TP-GP.....	165
Boden-Dämmplatte TPD	165

INNENWAND / TRENNWAND

Mineral Plus HB 034.....	166
Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll D-035	166
Klemmplatte KP-035 / HB.....	166
Klemmplatte KP-040 / HB.....	167
Heraklith A2-BM.....	167

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de

IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE DÄMMSYSTEME



Ein besonders breites Portfolio an Dämm Lösungen sowie praxisnahe Systeme zeichnen Knauf Insulation – den Dämmstoffspezialisten der Knauf Unternehmensgruppe – aus.

Knauf Insulation beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern. In Deutschland ist der Dämmstoffhersteller mit Produktionsstätten in Simbach am Inn (Unternehmenssitz), St. Egidien und Bernburg vertreten.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.knaufinsulation.de

DIE MARKEN



KNAUF INSULATION

KNAUFINSULATION

Systemlösungen für höchste Ansprüche.

Überall dort, wo es auf zuverlässigen Wärme-, Schall- und Brandschutz ankommt, bietet die Marke Knauf Insulation Dämmösungen aus Glas- und Steinwolle. Vom Hochbau bis zum Industriebau, bei der Sanierung oder im Neubau – Knauf Insulation Systeme und Produkte bieten herausragenden Verarbeitungskomfort und leisten durch die Verwendung überwiegend natürlicher Rohstoffe einen zentralen Beitrag für die Nachhaltigkeit von Gebäuden.

www.knaufinsulation.de

Heraklith®

Die weltweit führende Marke für Holzwolle-Produkte.

Funktion und Ästhetik bei der Dämmung von Tiefgaragen, Parkhäusern und Technikräumen lassen sich durch die Option auf vollflächige Einfärbung einiger Heraklith Holzwolle-Produkte perfekt miteinander kombinieren. Auch in Sachen Brandschutz werden dank A2-Ausführung höchste Ansprüche erfüllt. Im Innenausbau sind Heraklith Holzwolle-Produkte als Putzträger mit guten Dämmeigenschaften äußerst beliebt. Heraklith ist eine registrierte Marke der Knauf Insulation GmbH.

www.heraklith.de

SUPAFIL
PROTECTFILL

Schüttdämmstoffe für vielfältige Anwendungen.

Knauf Insulation SUPAFIL® besteht aus loser, nichtbrennbarer Glaswolle und trägt zur Verbesserung des Wärme-, Schall- und Brandschutzes von Wänden, Decken und Dächern bei.

Knauf Insulation ProtectFill kann die Brand- und Rauchübertragung durch Installationsschächte effektiv verhindern. Die Steinwolle-Flocken reduzieren überdies die Geruchs- und Schallübertragung.

Beide Dämmstoffe werden in Hohlräume eingeblasen.

www.knaufinsulation.de/supafil

urbanscape

Urbanscape®. Das Gründach-System.

Gerade in städtischen Gebieten sind in den letzten Jahren neben den funktionalen Anforderungen eines Gebäudes, wie Schutz, Komfort, Wärme im Winter und Kühle im Sommer, die Umweltaspekte immer wichtiger geworden.

Das Urbanscape® Gründach-System ist ein innovatives, leichtes System mit einer sehr hohen Wasserspeicher-Kapazität. Es wurde insbesondere für die einfache Montage auf Flachdächern in städtischen Gebieten konzipiert.

www.urbanscape-architecture.com

SERVICE

SCHRÄGDACH

GRÜNDACH

OBERSTE GESCHOSSECKE

BODEN/ZWISCHENDECKE

INNENWAND/TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRMEBRÜCKEN

TIEFGARAGE/PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENSWERTES

ÜBERZEUGENDE INNERE WERTE



Bereits 2009 wurde bei Knauf Insulation Formaldehyd aus dem Bindemittel für Glaswolle verboten. Möglich machte dies ECOSE® Technology, ein Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlicher Rohstoffe, das Mineralwolle für immer veränderte. ECOSE® Technology reduziert den Primärenergiegehalt der Dämmstoffe, ersetzt herkömmliche Phenol-Formaldehydharz-Bindemittel und ist verantwortlich für die braune Farbe unserer Glaswolle, die ohne den Zusatz von Färbemitteln entsteht. Damit ist ECOSE® Technology eine der wichtigsten Komponenten in unserer nachhaltigen Dämmstoffproduktion. Darüber hinaus punkten Produkte mit ECOSE® Technology mit besonderen Eigenschaften. Sie sind praktisch geruchlos, besonders emissionsarm und jucken* weniger als herkömmliche Glaswolle-Dämmstoffe. Das freut Handwerker und Bauherren gleichermaßen.

* Von 788 befragten Verarbeitern gaben 95 % an, dass Mineralwolle-Dämmstoffe mit ECOSE® Technology weniger jucken als herkömmliche Mineralwolle-Dämmstoffe.

Der Blaue Engel.

Die umweltschutzbezogene Kennzeichnung „Blauer Engel“ wurde Knauf Insulation für zahlreiche Glaswolle-Dämmstoffe mit ECOSE® Technology, Knauf Insulation Supafil Schüttdämmstoffe und Heraklith® Holzwolle-Produkte verliehen. Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoffe, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus emissionsarm hergestellt und in der Wohnwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind.



www.blauer-engel.de/uz132

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnwelt gesundheitlich unbedenklich

Eurofins Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat.

Knauf Insulation ist weltweit das erste Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat von Eurofins ausgezeichnet wurde. Das Gütesiegel wurde Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-Dämmstoffe mit ECOSE® Technology verliehen.



DER KUNDE IM FOKUS





Die Zufriedenheit unserer Kunden und Partner ist unser Ansporn. Um sie zu erreichen, stellen wir unsere Leistung immer wieder auf den Prüfstand. Wir wollen nicht nur hervorragende Produkte anbieten, sondern auch Services, die Mehrwert schaffen und unseren Kunden Vorteile bieten. Auf diese Weise haben wir uns weiterentwickelt – weg von der Rolle des reinen Dämmstoff-Produzenten, hin zum verlässlichen Partner, der sich auf Augenhöhe mit den Kunden bewegt, die gleiche Sprache spricht und in der Lage ist, Herausforderungen mit Sachverstand und tatkräftiger Unterstützung zu bewältigen. Unser Service-Angebot hilft Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit und unsere Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen gerne persönlich zur Seite, wenn Sie Unterstützung benötigen.

www.knaufinsulation.de

SCHRÄGDACH

GRÜNDACH

OBERSTE
GESCHOSSDECKEBODEN/
ZWISCHENDECKEINNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES

MIT UNS KÖNNEN SIE BESSER PLANEN

Bestell-Service

Bestellwege

Bestellen Sie in schriftlicher Form flexibel per E-Mail, Fax oder via Schnittstelle EDI. Wenn für eine Bestellung in Bezug auf unsere Standardproduktpalette gesonderte Preise vereinbart wurden, geben Sie bitte den Preis, die Angebotsnummer und die Produktbezeichnung bei der Bestellung an.

Bestellmengen

Unsere Dämmstoffe liefern wir im Standard in kompletten Paletten sowie erst ab der in der Serviceübersicht genannten Mindestbestellmenge.

Die Bestellung von Mindermengen sowie von angebrochenen Paletten ist möglich. Die Preise dafür finden Sie in der Serviceübersicht.

Auftragsbestätigung

Für jeden angenommenen Auftrag erhalten Sie werktags von Montag bis Donnerstag innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche Bestätigung.

Änderungen / Storno

Möchten Sie Änderungen am Auftrag vornehmen oder diesen stornieren, so ist das für Standardartikel kostenfrei bis 10.00 Uhr einen Tag vor dem Verladetermin möglich. Auskunft zum geplanten Verladetermin gibt Ihnen unsere Abteilung Customer Service.

Stornierung / Änderung von Aufträgen mit Sonderprodukten auf Anfrage. Die Kosten für spätere Änderungen oder Stornierungen können Sie unserer Serviceübersicht entnehmen.

Liefer-Service

Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt von Montag bis Freitag vormittags zwischen 7.00 und 12.00 Uhr sowie nachmittags zwischen 12.00 und 17.00 Uhr. Der LKW-Typ für die Anlieferung wird nach Menge und Verfügbarkeit von Knauf Insulation bestimmt.

Samstags- und Nachtzustellungen sind auf Anfrage möglich. Die Kosten können Sie unserer Serviceübersicht entnehmen.

Möchten Sie den LKW-Typ für die Anlieferung selbst definieren, finden Sie die Preise hierfür in der Serviceübersicht.

Zeifenster-Lieferung

Die Anlieferung kann zu einem von Ihnen definierten Zeifenster von 1,5 Stunden oder als Fixzustellung erfolgen. In Abhängigkeit der effektiven Liefermenge. Die Preise hierfür finden Sie in der Serviceübersicht.

Wechselbrücken

Für Steinwolle-Lieferungen stellen wir Wechselbrücken für 15,- € pro Einzelbrücke und Kalendertag zur Verfügung. Die Abstellung am Empfangsort kann jedoch nur im Paar erfolgen. Die erste und zweite Leerfahrt bei Abholung der Brücken wird mit 650,- € berechnet.

Lieferungen auf original Europaletten

Bei Auslieferungen unserer Produkte, die auf original Europaletten verpackt sind, wird die Palette automatisch in Rechnung gestellt. Es gibt bei Anlieferung und auch später keine Möglichkeit des Palettentausches. Von uns gelieferte und berechnete Europaletten werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

Lieferungen Einblasdämmung

Serviceleistungen mit Entladetechnik z. B. Mitnahmestapler auf Anfrage.

Entlade-Service

Mitnahmestapler

Die Lieferung erfolgt im Standard „frei Ladekante LKW“. Wir gehen davon aus, dass Sie eine Entladehilfe zur Verfügung haben. Als Serviceleistung bieten wir Ihnen einen Mitnahmestapler an. Die Preise und Mindestabnahmemengen hierfür finden Sie in der Serviceübersicht.

Kran-LKW / Etagenlogistik

Erfolgt die Anlieferung der Ware mit Kran-LKW, kann die Ware damit entladen und neben dem Fahrzeug ebenerdig abgesetzt werden.

Darüber hinaus bieten wir das Entladen per Hochkran und das Platzieren der Ware an der Kante der Bauöffnung an.

Die Gebühren und Mindestabnahmemengen dafür entnehmen Sie bitte der Serviceübersicht.

Edschaverdeck

Haben Sie zur Entladung einen Kran zur Verfügung, informieren Sie uns darüber bitte bei der Bestellung damit wir zur Anlieferung einen geeigneten LKW mit Edschaverdeck einsetzen können.

Die Gebühren und Mindestabnahmemengen dafür entnehmen Sie bitte der Serviceübersicht.

Wartezeit Entladung

Zur Entladung unserer Lieferfahrzeuge bieten wir ein ausreichend großes Zeitfenster. Ist jedoch die Zufahrt zur Entladestelle blockiert oder kann die Entladung erst verzögert erfolgen, erheben wir eine Gebühr, die Sie in der Serviceübersicht finden.



SERVICEÜBERSICHT

Serviceleistungen / Gebühren Glaswolle, Steinwolle und Holzwolle (gültig ab 01.02.2024)

Leistung	Hinweis	Servicegebühr		
Zustellung ³⁾	07.00 – 17.00 Uhr	kostenfrei		
	vormittag 07.00 – 12.00 Uhr / nachmittags 12.00 – 17.00 Uhr	kostenfrei		
	1,5-Stunden-Zeitfenster ¹⁾	100,- €		
	Fixtermin ¹⁾	260,- €		
Motorwagenzuschlag	–	125,- €		
Motorwagenzuschlag mit Mitnahmestapler ¹⁾		325,- €		
Mitnahmestapler ¹⁾	max. 50 m Fahrtweg des Staplers	200,- €		
Niederflurstapler ¹⁾		280,- €		
Crawler (Geländestapler) ¹⁾⁴⁾		395,- €		
Edschaverdeck	Zur Lieferung und Entladung vor Ort per Kran	75,- €		
LKW mit Kran ebenerdig / Hochkran ¹⁾ <small>diesen Service können wir ausschließlich für Holzwolle-Produkte anbieten</small>	Zur Lieferung und Entladung sowie Platzierung der Ware in die Bauöffnung	auf Anfrage inkl. Hochkran		
Palettenanbruch (Glas- / Steinwolle)	Kommissionierpauschale	45,- € pro Palette		
Samstags- / Nachtzustellung (18.00 – 05.00 Uhr)	Zur Lieferung der Ware	450,- €		
Tagesfixzustellung LDS	Ohne Uhrzeitangabe	15,- €		
Versandkosten Holzwolle-Zubehör	–	bis 2 Kartons 30,- €	bis 3 Kartons 50,- €	ab 4 Kartons Effektivkosten
Auftragsänderung (Menge, Produkt, Anschrift) ²⁾	einen Tag vor Verladung ab 12.00 Uhr	125,- €		
LKW Um- und Weiterleitung	bis 50 km	100,- €		
	ab 51 km bis 100 km	150,- €		
	ab 101 km	Frachtkosten nach Aufwand		
Lieferterminänderung, Stornierung ²⁾	bis halber LKW einen Tag vor Verladung ab 10 Uhr	280,- €		
	bis voller LKW einen Tag vor Verladung ab 10 Uhr	560,- €		
Standzeit / Entladezeit	2 Std. inklusive	nach 2 Std. 60,- € je angefangene 30 Minuten		

¹⁾ Mindestbestellmenge Glaswolle: 10 Paletten, Steinwolle / Holzwolle 20 m³

²⁾ Stornierungen / Änderungen von Aufträgen mit Sonderprodukten auf Anfrage

³⁾ für Lieferungen auf dem deutschen Festland

⁴⁾ Verlademenge auf Anfrage

Mindestmengen / Mindestwarenwert für frachtfreie Anlieferung

PRODUKTGRUPPE			
Holz- und Steinwolle ¹⁾	Glaswolle	Blowing Wool	LDS Produkte
Frachtfrei ab 10 m ³	Frachtfrei ab 5 Paletten	Mindestmenge 3 Paletten	Frachtfrei ab einem Warenwert von 1000,- € ²⁾ <small>bzw. ab 1 Karton / Rolle in Kombination mit einer Glas- / Steinwollebestellung</small>

¹⁾ Außer WDVS, Flachdach, Gefälledach und Konfektionärsware

²⁾ Bei ausschließlicher Bestellung von LDS Produkten

Frachtkosten für Lieferung unter der Mindestmenge / Mindestwarenwert

	PRODUKTGRUPPE			LDS Produkte
	Holz- und Steinwolle		Glaswolle	
0 – 3 m ³	300,- €	1 Palette	300,- €	55,- € unter 1000,- € Warenwert (netto)
3 – 5 m ³	250,- €	2 Paletten	250,- €	
5 – 10 m ³	200,- €	3-4 Paletten	200,- €	



SCHRÄGDACH
GRÜNDACH
OBERSTE GESCHOSSDECKE
BODEN/ZWISCHENDECKE
INNENWAND/TRENNWAND
AUSSENWAND
KELLERDECKE
WÄRMEBRÜCKEN
TIEFGARAGE/PARKHAUSER
HOLZBAU
WISSENSWERTES

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorgung von Produktreststoffen



Dämmstoffreste lassen sich trotz exakter Planung und fachgerechter Ausführung weder auf Baustellen noch in der Vorfertigung von Bauteilen vermeiden. Diese Reste zu einem möglichst hohen Anteil einem nachhaltigen

Recycling- und Verwertungsprozess zuzuführen, ist das Ziel von **RESOLUTION**. Abfälle können zu Wertstoffen werden – dank eines Sammelsystems auf Basis von Big Bags für sortenreinen und sauberen Knauf Insulation Dämmstoff-Verschnitt.

Dämmstoffreste erhalten eine zweite Chance und können zu wichtigen Rohstoffen für neue Produkte aus dem Hause Knauf Insulation werden. Mit **RESOLUTION** gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg hin zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen. Neben dem ökologischen Aspekt bietet dieses neue System verarbeitenden Betrieben eine Reihe von Vorteilen gegenüber der lokalen Entsorgung.

RESOLUTION fußt auf der Zusammenarbeit mit GFR – dem Reststoffexperten der Knauf Unternehmensgruppe. Der Entsorgungsfachbetrieb verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Nebenprodukten und Reststoffen aus verschiedenen Industrien und ist als unser Schwesterunternehmen mit all unseren Produkten und Prozessen bestens vertraut.

Weitere Informationen zu **RESOLUTION** finden Sie unter

www.knaufinsulation.de/resolution

Generell sind für alle unsere Produkte Sicherheitsdatenblätter verfügbar. Diese können jederzeit angefordert werden. Grundsätzlich sollte aber für alle Fragen der Entsorgung die Angabe der Abfallschlüsselnummer für die zu entsorgenden Produkte ausreichend sein. Für unsere Produkte gelten folgende Abfallschlüsselnummern:

Entsorgung Produktreststoffe	
Produktgruppe	Abfallschlüsselnummer gemäß AVV
Glaswolle	17 06 04
Steinwolle	17 06 04
Heraklith	17 06 04
Tektalan	17 06 04
Heratekta	17 06 04

Sie finden diese Schlüsselnummern ebenfalls in unseren Sicherheitsdatenblättern.

Zwecks Dokumentation empfehlen wir zusätzlich Etiketten bzw. Fotos von Etiketten in der Bauakte zu archivieren.

Entsorgung von Verpackung

Als Vertragspartner der Knauf Insulation GmbH übernimmt in Deutschland das Entsorgungssystem Interseroh ohne Kosten für unsere Kunden die Entsorgung und das Recycling der Transportverpackung. Als Nachweis tragen unsere Verpackungen das Interseroh Entsorgungszeichen.

Grundsätzlich werden alle unsere Transportverpackungen über das Entsorgungsnetz der Interseroh AG unter der Mitgliedsnummer 31763 entsorgt. Im Falle größerer Mengen Holzplatten können wir auf Basis individueller Absprache auch eine Abholung unserer Holz-Einweg-Paletten vornehmen.

Hierzu ist jedoch die Abstimmung mit unserem Operations Coordinator erforderlich:
Telefon 08571 40220

Abholung von Glaswolle-Einwegpaletten zum Wiedereinsatz

Die Einwegpaletten mit den Kennzeichnungen KI-B1 und KI-B2 können in Stapeln (bis zu 20 Stück pro Stapel, nicht bandoliert) gesammelt und für eine Abholung durch den Dienstleister Boomerang Retour bereitgestellt werden. Sowohl intakte als auch defekte Paletten werden zurückgenommen, sofern sie stapelbar sind. Die bisher übliche Entsorgung entfällt.

Retoure Anfragen

Telefon 00 800 2552 5551
WhatsApp +49 (0) 1575 040 6087
E-Mail retour@boomerang-retour.com

Weitere Informationen finden Sie unter

www.knaufinsulation.de/mehrwegpalette

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie auf

www.knaufinsulation.de/agb

Hinweis

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten. Es handelt sich um Preise für Lieferungen im Inland.

Die Preisangaben in diesem Lieferprogramm stellen unverbindlich empfohlene Richtpreise dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, Änderungen behalten wir uns vor.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinien. Darüberhinaus gelten die Technischen Baubestimmungen und anerkannten Regeln der Technik. Bitte beachten Sie des Weiteren, dass die Verantwortung für den sach- und fachgerechten Einbau und das Einhalten der relevanten Bauvorschriften dem Planer und den Bauausführenden obliegen. Weitere Informationen zu den Produkten und umfassenden Service von Knauf Insulation finden Sie unter:

www.knaufinsulation.de



ANSPRECHPARTNER

TEAM NORD

Jan Schindler Verkaufsleiter Nord

jan.schindler@knaufinsulation.com · Mobil 0160/6884009

Jens Kalin Regionalleiter Technik Nord

jens.kalin@knaufinsulation.com · Mobil 0151/20301863

Gebietsverkaufsleiter	Customer Service
Björn Kammann bjoern.kammann@knaufinsulation.com Mobil 0175/2694664	Sabine Schwendinger
Sebastian Kölling sebastian.koelling@knaufinsulation.com Mobil 0151/15197396	Bettina Allramseder
Simon Hahn simon.hahn@knaufinsulation.com Mobil 0160/91724974	Thomas Allertseder
Thomas Stein thomas.stein@knaufinsulation.com Mobil 0171/4971990	Bettina Allramseder Sabine Schwendinger
Anatoli Tissen anatoli.tissen@knaufinsulation.com Mobil 0171/7604718	Thomas Allertseder

TEAM SÜD-WEST


Detlef Krieger Verkaufsleiter Süd-West

detlef.krieger@knaufinsulation.com · Mobil 0151/15197397

Herwig Gassner Regionalleiter Technik Süd-West

herwig.gassner@knaufinsulation.com · Mobil 0171/8889744

Gebietsverkaufsleiter	Customer Service
Christoph Janus christoph.janus@knaufinsulation.com Mobil 0151/20301860	Sophie Bittermann
Frank Keller frank.keller@knaufinsulation.com Mobil 0171/3319865	Nina Reitmaier
Lars Pfeiffer lars.pfeiffer@knaufinsulation.com Mobil 0171/7604716	Dino Kolanda
Thomas Reinstädt thomas.reinstaedt@knaufinsulation.com Mobil 0170/2216996	Sophie Bittermann Dino Kolanda
Mathias Schäfer mathias.schaefer@knaufinsulation.com Mobil 0171/8889749	Nina Reitmaier Max Smorodin

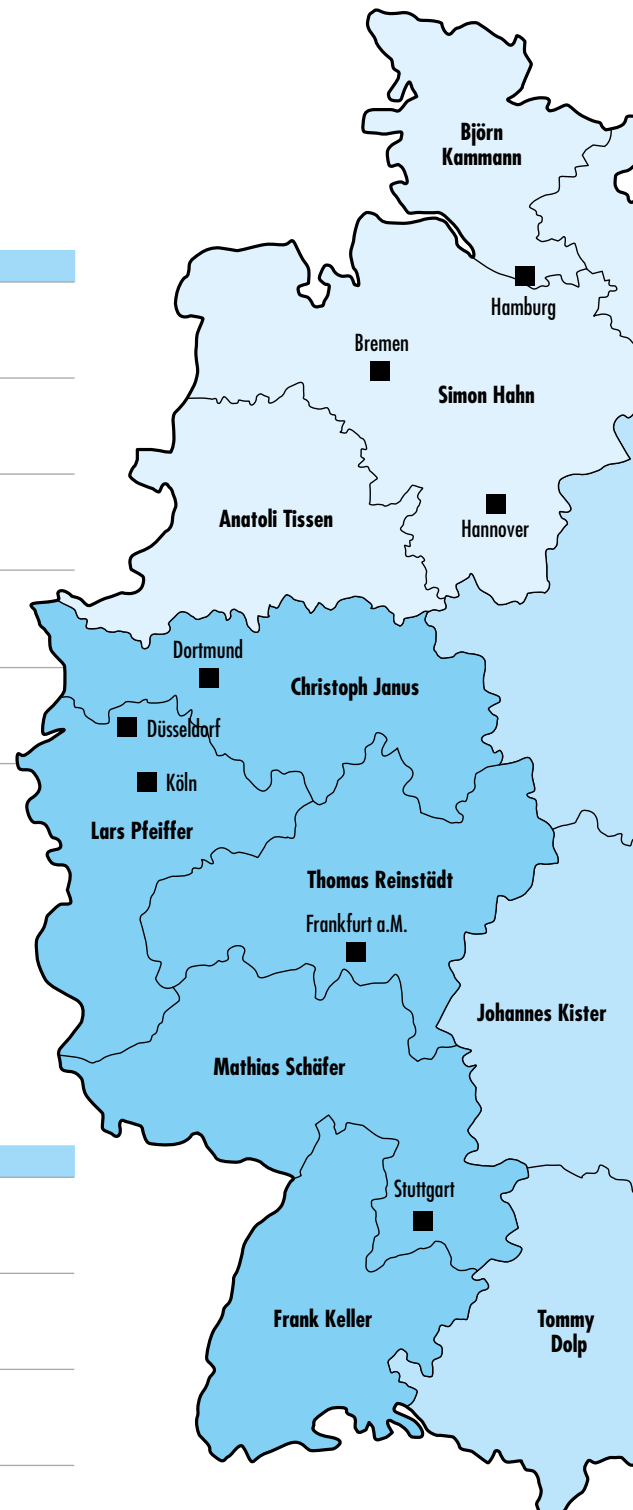


Ihren Ansprechpartner finden Sie auch online unter

www.knaufinsulation.de

CUSTOMER SERVICE DEUTSCHLAND

Tanja Westner Teamlead Customer Service
 tanja.westner@knaufinsulation.com · Telefon 08571 / 40-259

Andreas Riedel Teamlead Customer Service
 andreas.riedel@knaufinsulation.com · Telefon 08571 / 40-291

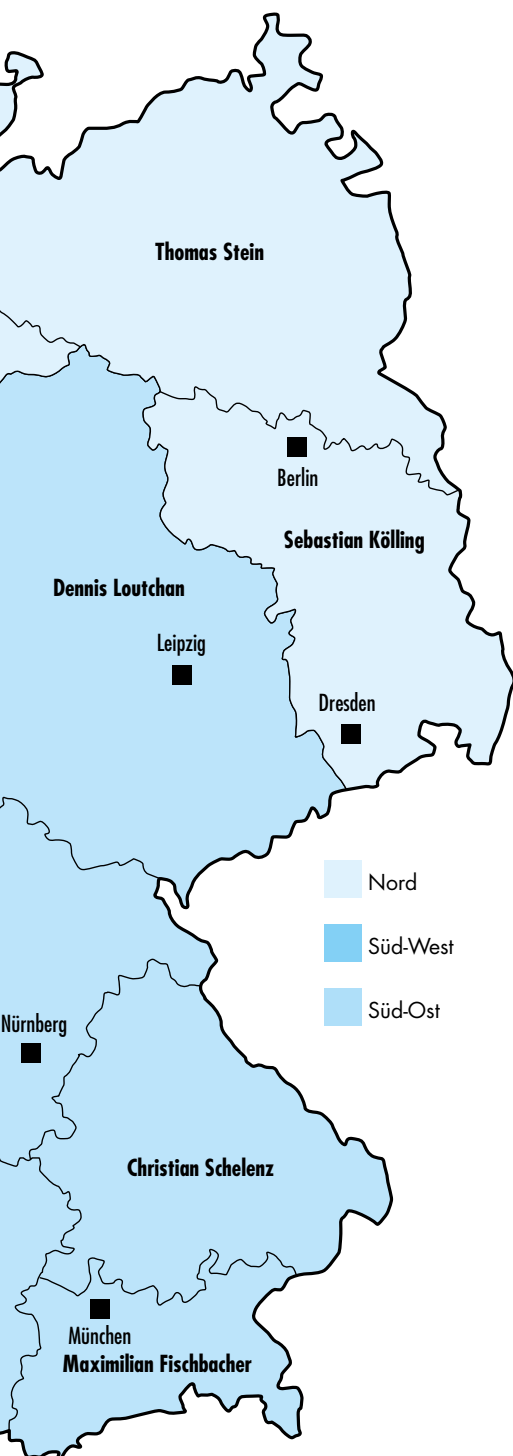

Thomas Allertseder thomas.allertseder@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-225	Dino Kolanda dino.kolanda@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-282
Bettina Allramseder bettina.allramseder@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-242	Sarah Mühlberger sarah.muehlberger@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-226
Sophie Bittermann sophie.bittermann@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-228	Nina Reitmaier nina.reitmaier@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-258
Verena Hölzl verena.hoelzl@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-227	Sabine Schwendinger sabine.schwendinger@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-252
Julia Kellhuber julia.kellhuber@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-232	Max Smorodin max.smorodin@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-239

TEAM SÜD-OST

Maximilian Fischbacher Verkaufsleiter Süd-Ost
 maximilian.fischbacher@knaufinsulation.com · Mobil 0171/8833472

Markus Bemmerl Regionalleiter Technik Süd-Ost
 markus.bemmerl@knaufinsulation.com · Mobil 0170/1121563

Gebietsverkaufsleiter	Customer Service
Tommy Dolp tommy.dolp@knaufinsulation.com Mobil 0160 / 90403274	Sarah Mühlberger Max Smorodin
Maximilian Fischbacher maximilian.fischbacher@knaufinsulation.com Mobil 0171 / 8833472	Verena Hölzl Julia Kellhuber
Johannes Kister johannes.kister@knaufinsulation.com Mobil 0172 / 8652543	Julia Kellhuber Sarah Mühlberger
Dennis Loutchan dennis.loutchan@knaufinsulation.com Mobil 0151 / 11804128	Sarah Mühlberger
Christian Schelenz christian.schelenz@knaufinsulation.com Mobil 0171 / 4951080	Andreas Riedel Tanja Westner


SCHRÄGDACH
GRÜNDACH
OBERSTE GESCHOSSDECKE
BODEN/ZWISCHENDECKE
INNENWAND/TRENNWAND
AUSSENWAND
KELLERDECKE
WÄRMEBRÜCKEN
TIEFGARAGE/PARKHAUSER
HOLZBAU
WISSENSWERTES

ANSPRECHPARTNER

Andre Kerle Vertriebsleiter Deutschland
andre.kerle@knaufinsulation.com · Mobil 0151 / 15197398

Michael Altendorfer Objektmanagement
michael.altendorfer@knaufinsulation.com · Telefon 08571 / 40-215

Objektmanager	Objektmanagement
Kristina Nikitaras kristina.nikitaras@knaufinsulation.com Mobil 0160 / 90865759	Verena Mayer verena.mayer@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-218
Janko Schauer janko.schauer@knaufinsulation.com Mobil 0171 / 8833461	Verena Mayer verena.mayer@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-218
Stefan Tiedemann stefan.tiedemann@knaufinsulation.com Mobil 0151 / 64942758	Matthias Maier matthias.maier@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-216
Christian Prähofer christian.praehofer@knaufinsulation.com Mobil 0171 / 8889742	Sigrid Bloier sigrid.bloier@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-217
Peter Brändle peter.braendle@knaufinsulation.com Mobil 0160 / 92236438	Sabina Breit sabina.breit@knaufinsulation.com Telefon 08571 / 40-284

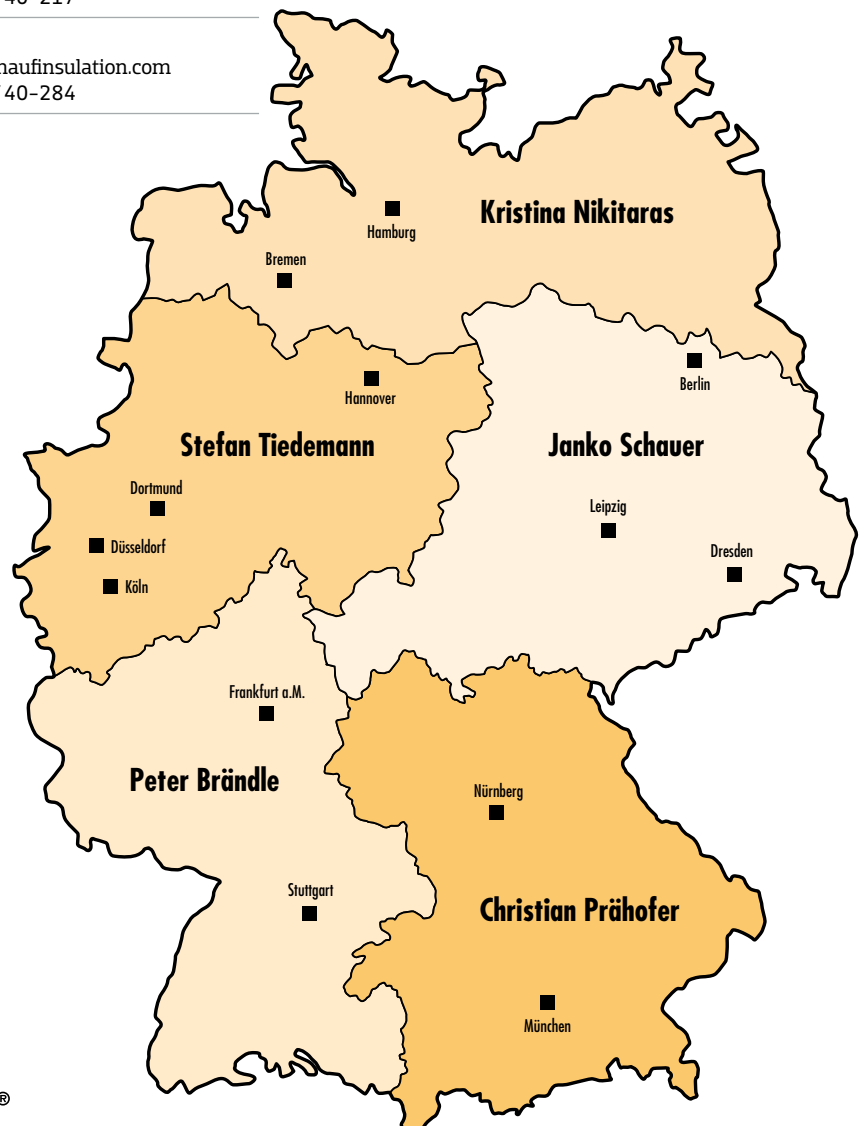

Ihren Ansprechpartner finden Sie auch online unter

www.knaufinsulation.de

Barbara Subic Verkaufsleiterin Deutschland
 barbara.subic@knaufinsulation.com · Mobil +386 (0)40 13334

Gebietsverkaufsleiter	Customer Service
Christopher Voss christopher.voss@knaufinsulation.com Mobil 0160 / 6519417	Anja Premelč ordersurbanscape@knaufinsulation.com Mobile: +386 (0)31 716 482 Urska Jernejc ordersurbanscape@knaufinsulation.com Mobile: +386 (0)30 459 199
Damir Mavrak damir.mavrak@knaufinsulation.com Mobil 0170 / 2195713	
Aurélie Nivalle aurelie.nivalle@knaufinsulation.com Mobil 0175 / 1177805	
Reiner Hermann reiner.hermann@knaufinsulation.com Mobil 0151 / 24089076	



DÄMMLÖSUNGEN FÜR DAS DACH





Dächer für kalte und heiße Tage.

Dämmösungen von Knauf Insulation machen Dächer besser. Sie verhindern Energieverluste im Winter, sperren im Sommer die Hitze aus, reduzieren Lärm von außen und erhöhen den Brandschutz für den Ernstfall. Egal ob beim Dachausbau von innen oder bei der Dachdämmung von außen: Die aufeinander abgestimmten Systeme mit hochwertigen Dämmstoffen aus Mineralwolle und Heraklith® Holzwolle sowie den langlebigen Komponenten des Luftdicht-Dämmsystems LDS sorgen für kompromisslose Funktion.

Mehr zum Thema Dachdämmung und unseren Produkten finden Sie online unter

www.knaufinsulation.de

GRÜNDACH

OBERSTE
GESCHOSSEDECKEBODEN/
ZWISCHENDECKEINNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren


www.blauer-engel.de/ti132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
358 339	5 012 062 016 153	5 012 062 014 197	80	1.200	5.000	1	6,00	18	108,00	032
611 699	5 012 062 005 737	5 012 062 005 744	100	1.200	4.000	1	4,80	18	86,40	032
358 540	5 012 062 015 743	5 012 062 015 750	120	1.200	3.500	1	4,20	18	75,60	032
358 542	5 012 062 015 767	5 012 062 015 774	140	1.200	3.000	1	3,60	18	64,80	032
358 359	5 012 062 015 781	5 012 062 014 326	160	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	032
358 369	5 012 062 014 418	5 012 062 014 425	180	1.200	2.200	1	2,64	18	47,52	032
358 341	5 012 062 014 432	5 012 062 014 210	200	1.200	2.000	1	2,40	18	43,20	032
611 680	5 012 062 005 713	5 012 062 005 720	220	1.200	1.800	1	2,16	18	38,88	032
612 041	5 012 062 006 048	5 012 062 006 055	240	1.200	1.800	1	2,16	18	38,88	032
804 898	5 056 667 815 896	5 056 667 815 889	260	1.200	2.200	1	2,64	12	31,68	032
824 324	5 056 667 836 778	5 056 667 836 785	280*	1.200	2.000	1	2,40	12	28,80	032



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DJ, WH, WTR



MW-EN 13162-T2-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau

*Auf Anfrage



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren


www.blauer-engel.de/ti132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 016	5 413 031 016 417	5 413 031 015 380	80	1.200	6.300	1	7,56	24	181,44	035
356 015	5 413 031 016 394	5 413 031 015 373	100	1.200	5.200	1	6,24	24	149,76	035
356 014	5 413 031 016 387	5 413 031 015 366	120	1.200	4.400	1	5,28	24	126,72	035
356 013	5 413 031 016 370	5 413 031 015 359	140	1.200	3.700	1	4,40	24	106,56	035
356 012	5 413 031 016 363	5 413 031 015 342	160	1.200	3.300	1	3,96	24	95,04	035
356 011	5 413 031 016 356	5 413 031 015 335	180	1.200	2.900	1	3,48	24	83,52	035
356 010	5 413 031 016 349	5 413 031 015 328	200	1.200	2.600	1	3,12	24	74,88	035
356 027	5 413 031 016 530	5 413 031 015 526	220	1.200	2.900	1	3,48	18	62,64	035
356 026	5 413 031 016 523	5 413 031 015 496	240	1.200	2.700	1	3,24	18	58,32	035
358 532	5 012 062 015 668	5 012 062 015 675	260	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	035
358 425	5 012 062 014 913	5 012 062 014 920	280	1.200	2.300	1	2,76	18	49,68	035
356 057	5 413 031 017 100	5 413 031 015 922	300	1.200	2.100	1	2,52	18	45,36	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DJ, WH, WTR



MW-EN 13162-T2-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau



Untersparren-Dämmrolle TI 432 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern unterhalb der Sparren
- Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert



www.blauer-engel.de/ti432

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
704 468	5 056 376 625 168	5 056 376 625 175	30	1.200	13.500	1	16,20	18	291,60	032
358 582	5 012 062 016 160	5 012 062 016 177	40	1.200	10.300	1	12,36	18	222,48	032
703 415	5 056 376 624 215	5 056 376 624 208	50	1.200	8.600	1	10,32	18	185,76	032
358 577	5 012 062 016 115	5 012 062 016 122	60	1.200	6.900	1	8,28	18	149,04	032

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk MW-EN 13162-T2-AFr5 Voller Zug: 20 Paletten Materialgruppe CD Preisblatt Hochbau

Supafil Timber Frame



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ bei einer Schüttdichte von 30 – 40 kg / m³



www.blauer-engel.de/ti432

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
288 326	-	5 413 031 000 997	16,60	26	431,60

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1 Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707 MW EN 14064-1-S1-WS-MU1 Voller Zug: 24 Paletten Materialgruppe CM



Heraklith A2-BM

- Weißzementgebundene Holzwolle-Platte
- Zur inneren Beplankung im Dachgeschossausbau



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
736 499	5 056 376 671 820	25	600	2.000	15,80	0,25	40	48,00
737 491	5 056 376 671 837	35	600	2.000	22,00	0,36	29	34,80
736 497	5 056 376 671 813	50	600	2.000	31,50	0,50	20	24,00

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dh, D-dm, DEO-dm, WAP-dh, WAB-dh, WH-dh, WI-dm, WTR WW-EN 13168-L1 / L2-W1 / T2-S1 / S2-P1- CS (10 / Y) 150-TR15-C13 Materialgruppe CB Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalan® A2

GRÜNDACH

OBERSTE GESCHOSSDECKE

BODEN / ZWISCHENDECKE

INNENWAND / TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRMEBRÜCKEN

TIEFGARAGE / PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENSWERTES



LDS 2 Silk



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung im Dach von innen
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht



Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
240 4382	5 413 031 043 826	1,50	50	20	75	1.500
240 1223	5 413 031 549 960	2,00	50	20	100	2.000

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS FlexPlus



- Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z. B. Blech)
- s_d -Wert = 0,2 – 20 m
- Verbund aus PES und Polyamid-Funktionsschicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
432 477	9 002 825 089 667	1,50	40	42	60	2.520

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS 100 ECO



- Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen im Neubau
- s_d -Wert = 100 m
- Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflächenspannung
- Dicke = 125 µm

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
701 796	9 002 825 188 780	4,00	25	55	100	5.500

Materialgruppe CE

Preisblatt LDS

LDS 100



- Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen im Neubau
- s_d -Wert = 100 m
- Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflächenspannung
- Dicke = 200 µm

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
235 4957	5 413 031 549 571	2,00	50	46	100	4.600
235 7214	5 413 031 572 142	4,00	25	46	100	4.600
240 2736	5 413 031 027 369	2,00	12,50	100	25	2.500

Materialgruppe CE

Preisblatt LDS



LDS Soliplan

- Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der Bahnüberlappungen im Innenbereich
- Material: Kraftpapier

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
235 8074	9 002 825 090 106	5 413 031 580 741	60	40	8	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solifit S



- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
- Schnelle Verarbeitung: Kein Ablösen, Einsammeln und Entsorgen des Trennpapiers erforderlich
- Einfache Handhabung durch Fingerlift und Reißbarkeit von Hand
- Material: HDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
529 836	9 002 825 125 372	9 002 825 125 389	60	25	10	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Universal



- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung
- Material: LDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
758 398	9 002 825 209 195	9 002 825 209 447	60	25	10	85

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solitwin

- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Eckbereichen und Fensteranschlüssen im Innenbereich
- Material: HDPE

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
240 3603	9 002 824 493 359	5 413 031 036 033	60	25	10	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Einputzband



- Vliesbeschichtetes Klebeband zum luftdichten Verkleben von Holzbauelementen und Dampfbremsbahnen mit Massivbauteilen im Innenbereich
- Optimale Anhaftung von Putzen und Klebe-/Dichtmassen
- Schnelle Verarbeitung durch geschlitzte Trennfolie (60/30) und Fingerlift
- Inhalt: 3 Rollen mit je 25 m Länge im Spenderkarton

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Karton
532 531	5 012 061 957 068	5 012 061 957 075	90	75

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Fensteranschlussband FAB



- Beständiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss im Innenbereich an Fenster- und Türrahmen
- Dreifach geschlitzter Liner (18/10/32 mm) zur optimierten Montage
- Lösemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies

Artikel-Nr.	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket
578 620	5 012 061 976 847	60*	40	10

* Linerteilung 18/10/32 mm

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Solimur (Kartusche)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
242 2903	9 002 824 513 095	5 012 061 925 319	310	20	60

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Solimur (Schlauchbeutel)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 2902	9 002 824 513 057	9 002 824 513 057	600	20	45

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



Schlauchbeutel-Pistole

- Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Primer

- Haftgrundmittel auf Dispersionsbasis, lösemittelfrei
- Zur Vorbehandlung des Haftuntergrunds und Optimierung der Haftwirkung von Klebebändern und Dichtmitteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Menge / Dose	Dosen / Paket	Pakete / Palette
242 7855	9 002 824 715 888	1 kg	4	135

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Leitungs- / Rohrmanschette 1-fach

- Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Durchdringungen im Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
578 873	5 012 061 976 960	4 – 8	10
236 0626	5 413 031 606 267	8 – 12	10
236 0627	5 413 031 606 274	15 – 22	10
236 0628	5 413 031 606 281	28 – 35	10
578 875	5 012 061 976 977	75 – 90	4
687 140	9 002 825 184 522	90 – 100	4

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Leitungsmanschette 6-fach

- Selbstklebende Manschette zur dauerhaft luftdichten Verklebung von bis zu 6 Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- Breite 230 mm, Länge 230 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
431 581	5 012 061 889 888	4 – 11	4

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Universalmanschette

- Hochreißfeste Manschette für Rohrdurchdringungen

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Breite (mm)	Länge (mm)	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
240 3320	5 413 031 033 209	400	400	75 – 125	1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Dämmstoffmesser



- Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Dämmstoffen
- Klingenlänge: 360 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Länge (mm)	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 1837	9 002 824 447 994	510	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt Zubehör



Haltebügel Untersparrendämmung

- Zum einfachen Fixieren der Untersparren-Dämmrolle TI 432 U für Dicke 30 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Stück / Paket
243 6298	9 002 825 013 785	90

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör





Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren


www.blauer-engel.de/ti132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
358 339	5 012 062 016 153	5 012 062 014 197	80	1.200	5.000	1	6,00	18	108,00	032
611 699	5 012 062 005 737	5 012 062 005 744	100	1.200	4.000	1	4,80	18	86,40	032
358 540	5 012 062 015 743	5 012 062 015 750	120	1.200	3.500	1	4,20	18	75,60	032
358 542	5 012 062 015 767	5 012 062 015 774	140	1.200	3.000	1	3,60	18	64,80	032
358 359	5 012 062 015 781	5 012 062 014 326	160	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	032
358 369	5 012 062 014 418	5 012 062 014 425	180	1.200	2.200	1	2,64	18	47,52	032
358 341	5 012 062 014 432	5 012 062 014 210	200	1.200	2.000	1	2,40	18	43,20	032
611 680	5 012 062 005 713	5 012 062 005 720	220	1.200	1.800	1	2,16	18	38,88	032
612 041	5 012 062 006 048	5 012 062 006 055	240	1.200	1.800	1	2,16	18	38,88	032
804 898	5 056 667 815 896	5 056 667 815 889	260	1.200	2.200	1	2,64	12	31,68	032
824 324	5 056 667 836 778	5 056 667 836 785	280*	1.200	2.000	1	2,40	12	28,80	032



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DJ, WH, WTR



MW-EN 13162 T2-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau

*Auf Anfrage



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren


www.blauer-engel.de/ti132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 016	5 413 031 016 417	5 413 031 015 380	80	1.200	6.300	1	7,56	24	181,44	035
356 015	5 413 031 016 394	5 413 031 015 373	100	1.200	5.200	1	6,24	24	149,76	035
356 014	5 413 031 016 387	5 413 031 015 366	120	1.200	4.400	1	5,28	24	126,72	035
356 013	5 413 031 016 370	5 413 031 015 359	140	1.200	3.700	1	4,40	24	106,56	035
356 012	5 413 031 016 363	5 413 031 015 342	160	1.200	3.300	1	3,96	24	95,04	035
356 011	5 413 031 016 356	5 413 031 015 335	180	1.200	2.900	1	3,48	24	83,52	035
356 010	5 413 031 016 349	5 413 031 015 328	200	1.200	2.600	1	3,12	24	74,88	035
356 027	5 413 031 016 530	5 413 031 015 526	220	1.200	2.900	1	3,48	18	62,64	035
356 026	5 413 031 016 523	5 413 031 015 496	240	1.200	2.700	1	3,24	18	58,32	035
358 532	5 012 062 015 668	5 012 062 015 675	260	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	035
358 425	5 012 062 014 913	5 012 062 014 920	280	1.200	2.300	1	2,76	18	49,68	035
356 057	5 413 031 017 100	5 413 031 015 922	300	1.200	2.100	1	2,52	18	45,36	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DJ, WH, WTR



MW-EN 13162 T2-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau



Universaldämmrolle Classic 032

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren
- Durchgehend wasserabweisend



www.blaubeengel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
358 572	5 012 062 016 061	5 012 062 016 078	120*	1.200	3.500	1	4,20	18	75,60	032
358 574	5 012 062 016 085	5 012 062 016 092	140*	1.200	3.000	1	3,60	18	64,80	032

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk
 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr10
 Voller Zug: 20 Paletten
 Materialgruppe CC
 Preisblatt Projektbau

*Auf Anfrage



Universaldämmrolle Classic 035

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren
- Durchgehend wasserabweisend



www.blaubeengel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 008	5 413 031 016 189	5 413 031 015 304	40	1.200	13.000	1	15,60	24	374,40	035
358 524	5 012 062 015 637	5 012 062 015 590	50*	1.200	10.500	1	12,60	24	302,40	035
358 525	5 012 062 015 644	5 012 062 015 606	60	1.200	8.700	1	10,44	24	250,56	035
356 023	5 413 031 016 486	5 413 031 015 465	80	1.200	6.300	1	7,56	24	181,44	035
356 022	5 413 031 016 479	5 413 031 015 458	100	1.200	5.200	1	6,24	24	149,76	035
356 021	5 413 031 016 462	5 413 031 015 441	120	1.200	4.400	1	5,28	24	126,72	035
356 020	5 413 031 016 455	5 413 031 015 434	140	1.200	3.700	1	4,44	24	106,56	035
356 019	5 413 031 016 448	5 413 031 015 427	160	1.200	3.300	1	3,96	24	95,04	035
356 018	5 413 031 016 431	5 413 031 015 410	180	1.200	2.900	1	3,48	24	83,52	035
356 017	5 413 031 016 424	5 413 031 015 397	200	1.200	2.600	1	3,12	24	74,88	035
356 025	5 413 031 016 516	5 413 031 015 489	220	1.200	2.900	1	3,48	18	62,64	035
356 024	5 413 031 016 493	5 413 031 015 472	240	1.200	2.700	1	3,24	18	58,32	035
358 536	5 012 062 015 705	5 012 062 015 712	260*	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	035
358 497	5 012 062 015 354	5 012 062 015 347	280*	1.200	2.300	1	2,76	18	49,68	035
679 352	5 012 062 057 231	5 012 062 057 224	300*	1.200	2.100	1	2,52	24	60,48	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk
 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5
 Voller Zug: 20 Paletten
 Materialgruppe CC
 Preisblatt Projektbau

*Auf Anfrage

GRÜNDACH

OBERSTE GESCHOSSDECKE

BODEN / ZWISCHENDECKE

INNENWAND / TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRMEBRÜCKEN

TIEFGARAGE / PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENSWERTES



Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF



- Steinwolle-Dämmplatte
- Belastbare Dämmplatte zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Palette	m ² / Palette	WLS
243 8962	9 002 825 024 811	60	600	2.000	40	48,00	035
242 6910	9 002 824 697 726	80	600	2.000	30	36,00	035
242 4387	9 002 824 563 755	100	600	2.000	24	28,80	035
243 1500	9 002 824 704 400	120	600	2.000	20	24,00	035
242 7845	9 002 824 715 765	140	600	2.000	16	19,20	035
242 7844	9 002 824 715 758	160	600	2.000	14	16,80	035
243 1502	9 002 824 693 186	180	600	2.000	12	14,40	035
242 7248	9 002 824 703 908	200	600	2.000	12	14,40	035
270 112	9 002 825 065 128	220	600	2.000	12	14,40	035
270 113	9 002 825 065 135	240	600	2.000	10	12,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dg



MW-EN 13162-T5-CS(10)20-Afr5

Voller Zug:
28 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF



- Steinwolle-Dämmplatte
- Belastbare Dämmplatte zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren
- Einseitig aufkaschierte Unterdeckbahn mit integrierten, wechselseitig umlaufenden Selbstklebestreifen
- Weitere Dicken auf Anfrage

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Palette	m ² / Palette	WLS
244 1446	9 002 825 036 272	60	600	2.000	40	48,00	035
243 9254	9 002 825 026 259	80	600	2.000	30	36,00	035
243 9255	9 002 825 026 273	100	600	2.000	24	28,80	035
238 034	9 002 825 052 661	120	600	2.000	20	24,00	035
245 139	9 002 825 054 474	140	600	2.000	16	19,20	035
244 1109	9 002 825 034 827	160	600	2.000	14	16,80	035
244 1278	9 002 825 035 770	180	600	2.000	12	14,40	035
244 0328	9 002 825 030 966	200	600	2.000	12	14,40	035

Brandverhalten nach DIN 4102-B2 bzw.
DIN EN 13501-1 E

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dg



MW-EN 13162-T5-CS(10)20-Afr5

Voller Zug:
28 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

Supafil Timber Frame



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W / (m·K)}$ bei einer Schüttdichte von 30 – 40 kg/m³



www.blauer-engel.de/ur132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
288 326	-	5 413 031 000 997	16,60	26	431,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

Anwendungsgebiet nach Europäische
Technische Bewertung ETA-18/0707

MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

Voller Zug: 24 Paletten

Materialgruppe CM



LDS 2 Silk



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung im Dach von innen
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
240 4382	5 413 031 043 826	1,50	50	20	75	1.500
240 1223	5 413 031 549 960	2,00	50	20	100	2.000

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS 2 Silk SK



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn mit Selbstklebestreifen
- Zur planen Verlegung auf den Sparren im geneigten Dach im Außenbereich
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
433 757	5 012 061 891 959	1,50	50	20	75	1.500

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS FlexPlus



- Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z. B. Blech)
- s_d -Wert = 0,2 – 20 m
- Verbund aus PES und Polyamid-Funktionsschicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
432 477	9 002 825 089 667	1,50	40	42	60	2.520

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS 0.04



- Diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen
- Zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung (UDB-A und USB-A)
- s_d -Wert = 0,04 m
- Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
242 6854	9 002 824 696 712	1,50	50	30	75	2.250

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Universal


- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung
- Material: LDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
758 398	9 002 825 209 195	9 002 825 209 447	60	25	10	85

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Nageldichtband

- Doppelseitig klebendes Nagel- und Schraubendichtband
- Zur Abdichtung von Schrauben- und Nageldurchdringungen sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung
- Material: Butylkautschuk-Dichtkleber, Polyarylat Haftkleber, Polyethylen Schaumstoff

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Dicke (mm) (ohne Abdeckung)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
244 1586	9 002 825 037 507	9 002 825 090 144	50	2	15	6	72

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Solimur MS (Kartusche)



- Dauerelastischer Spezialklebstoff für den Außenbereich
- Zum Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
578 883	5 012 061 972 658	5 012 061 972 658	290	20	60

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)



- Dauerelastischer Spezialklebstoff
- Zum Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 7856	9 002 824 715 901	9 002 824 715 901	600	20	45

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



Schlauchbeutel-Pistole

- Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Primer

- Haftgrundmittel auf Dispersionsbasis, lösemittelfrei
- Zur Vorbehandlung des Haftuntergrunds und Optimierung der Haftwirkung von Klebebändern und Dichtmitteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Menge / Dose	Dosen / Paket	Pakete / Palette
242 7855	9 002 824 715 888	1 kg	4	135

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Leitungs- / Rohrmanschette 1-fach

- Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Durchdringungen im Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
578 873	5 012 061 976 960	4 – 8	10
236 0626	5 413 031 606 267	8 – 12	10
236 0627	5 413 031 606 274	15 – 22	10
236 0628	5 413 031 606 281	28 – 35	10
578 875	5 012 061 976 977	75 – 90	4
687 140	9 002 825 184 522	90 – 100	4

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Leitungsmanschette 6-fach

- Selbstklebende Manschette zur dauerhaft luftdichten Verklebung von bis zu 6 Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- Breite 230 mm, Länge 230 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
431 581	5 012 061 889 888	4 – 11	4

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Universalmanschette

- Hochreißfeste Manschette für Rohrdurchdringungen

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Breite (mm)	Länge (mm)	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
240 3320	5 413 031 033 209	400	400	75 – 125	1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Dachschraube SDP



- Doppelgewindeschraube mit europäischer technischer Bewertung zur Befestigung der Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser Ø (mm)	Länge (mm)	VE Stück / Karton
749 222	5 056 376 679 581	8	225	100
749 271	5 056 376 679 710	8	235	100
749 272	5 056 376 679 741	8	255	100
749 273	5 056 376 679 758	8	275	100
749 275	5 056 376 679 765	8	302	100
749 277	5 056 376 679 772	8	335	100
749 278	5 056 376 679 789	8	365	100
749 280	5 056 376 679 796	8	397	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Einschraubhilfe

- Einschraubhilfe für die Dachschraube SDP
- Einschraubwinkel 60°

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
243 8920	9 002 825 024 545	1	1

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Montagehilfe KombiPlan

- Montagehilfe aus Hartkunststoff zur Verbindung der Schrägdach-Dämmplatten SDP-035-GF und SDP-035-UD-GF
- Erforderliche Menge: 2 Stück pro m²

Artikel-Nr.	EAN Code	Breite (mm)	Länge (mm)	VE Stück / Karton
427 875	9 002 825 087 588	100	100	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör




Dämmstoffmesser

- Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Dämmstoffen
- Klingenlänge: 360 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Länge (mm)	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 1837	9 002 824 447 994	510	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt Zubehör

URBANSCAPE® DAS GRÜNDACH- SYSTEM

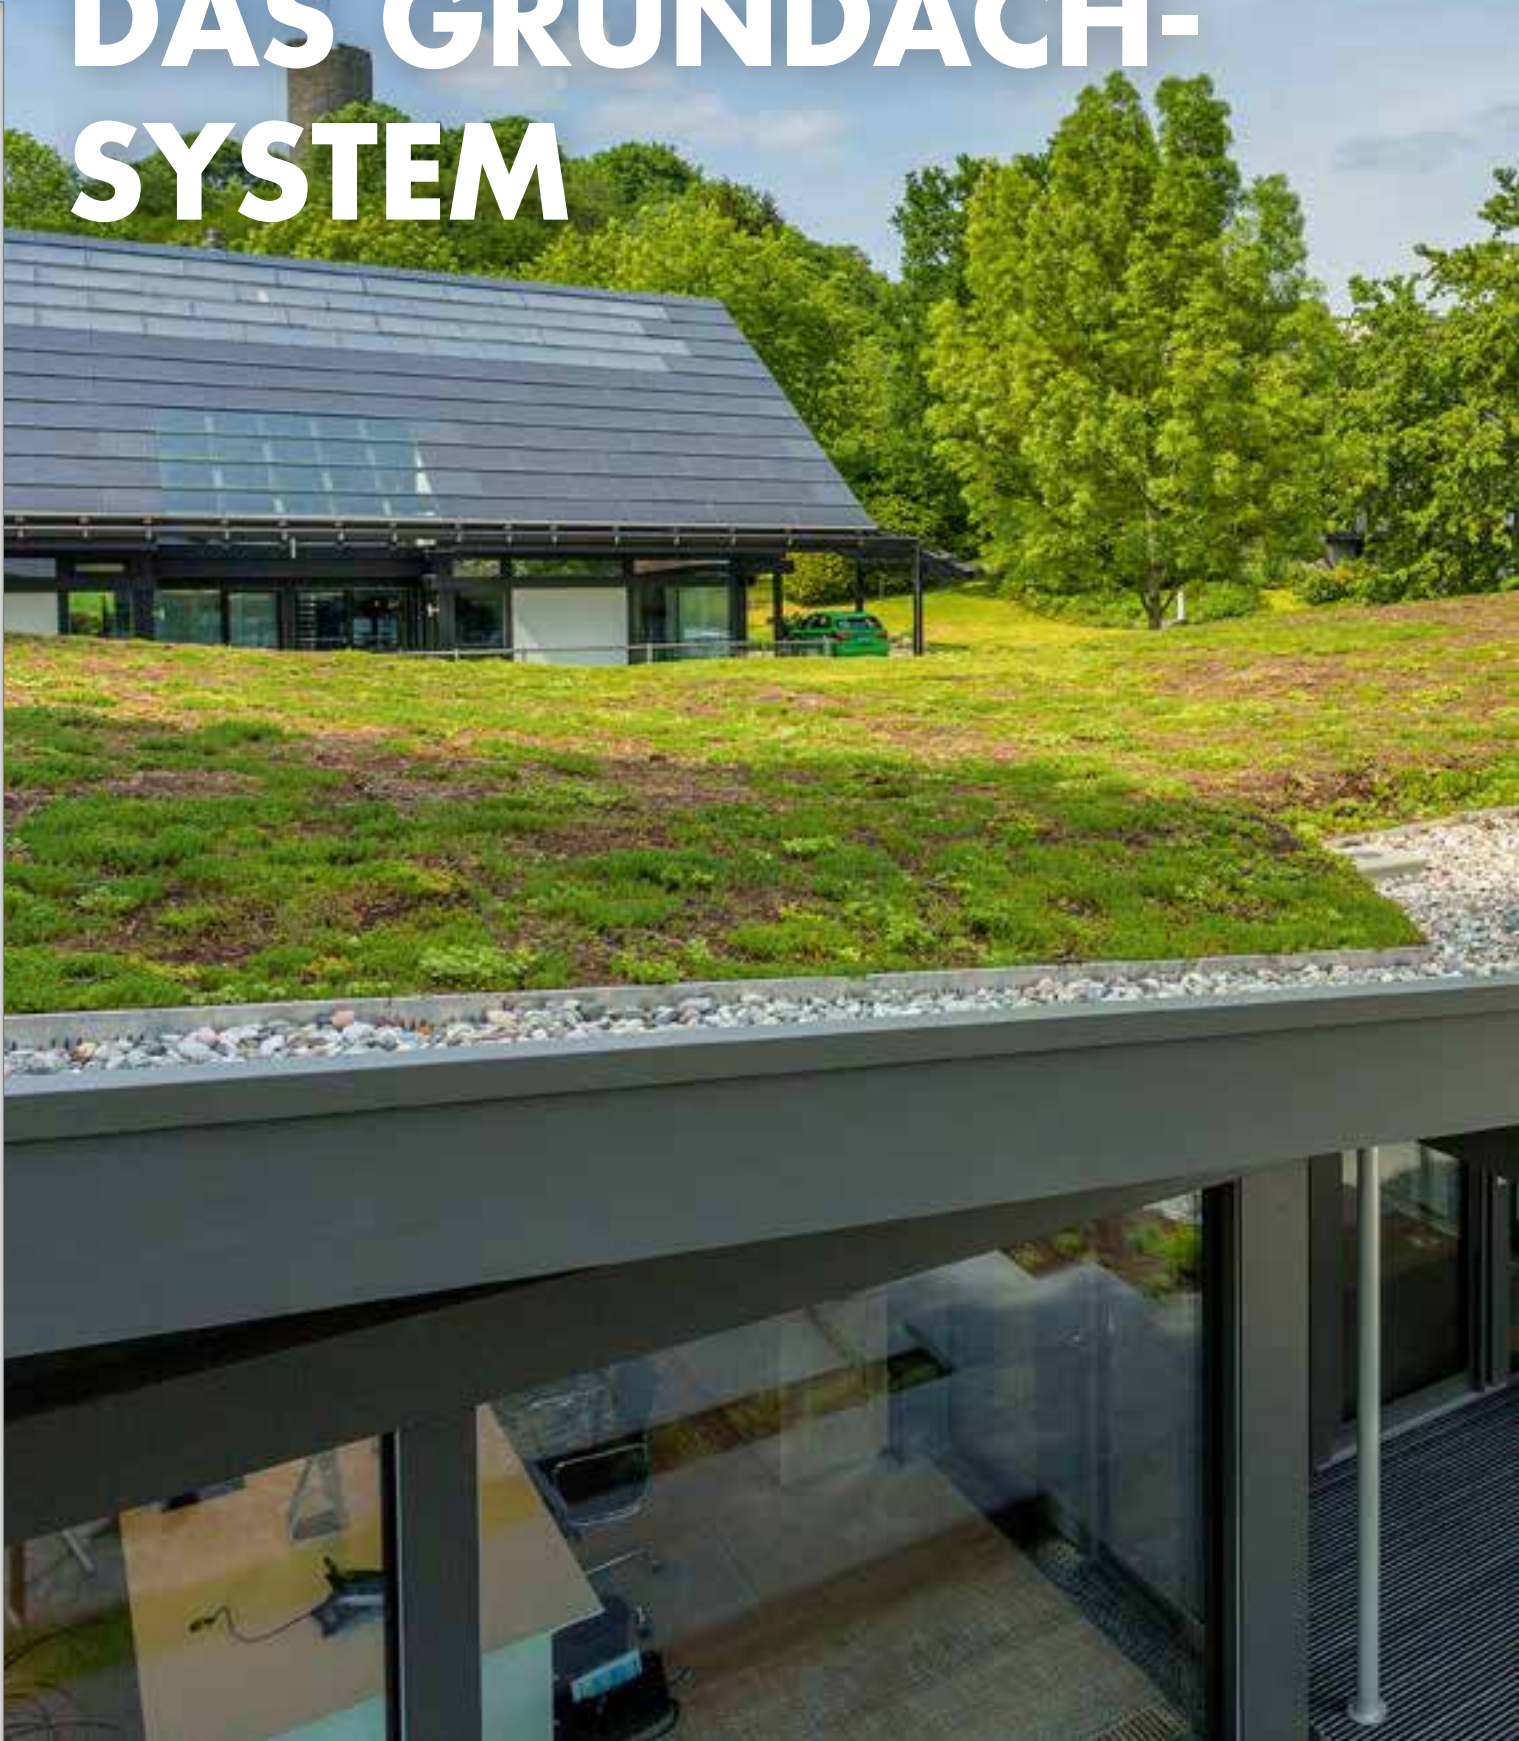



Ein Stück Natur auf dem Dach.

Dachbegrünungen bringen nicht nur ein Stück Natur in die Städte zurück. Sie helfen auch, Probleme zu lösen – beispielsweise beim Regenwasser-Management, der Luftsäuberung oder CO₂-Reduzierung. Darüber hinaus reduzieren sie den Energieverbrauch des Gebäudes und verlängern die Lebensdauer des Dachs. Um eine Dachbegrünung besonders einfach und schnell zu ermöglichen, wurde Urbanscape® entwickelt. Urbanscape® lässt sich – ähnlich wie Rollrasen – schnell und mühelos verarbeiten und sorgt dafür, dass selbst große Dachflächen sofort nach der Verlegung in sattem Grün leuchten.

Mehr zum Thema Dachbegrünung und unseren Produkten finden Sie online unter

www.urbanscape-architecture.com

OBERSTE
GESCHOSSDECKEBODEN/
ZWISCHENDECKEINNENWAND/
TRENNWAND


AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



urbanscape

Mehr Informationen:

www.urbanscape-architecture.com

urbanscape@knaufinsulation.com

Urbanscape® GR Premium High

System mit 54 Liter Wasserspeichervermögen je m²


Das Urbanscape® GR Premium High-Komplettsystem besteht aus einer optionalen Wurzelschutzschicht, einem Drainagesystem mit Wasserspeicher, einer einzigartigen, patentierten Wachstumsmatte aus bindemittelfreier Steinwolle und einer Vegetationsschicht.

Wie abgebildet muss zusätzlich eine Filterlage über der Drainage und eine Schutzlage auf der Abdichtung installiert werden. Für die Filterlage wird das Urbanscape® Geotextil 105-110 empfohlen. Für die Schutzlage wird das Urbanscape® Geotextil 300 REC oder 500 REC empfohlen.

Mit einer Stärke von 40 mm sorgt die Green Roll Wachstumsmatte in Verbindung mit den restlichen Systemkomponenten für ein besonders hohes Wasserspeichervermögen von 54 L/m². Das doppelseitige Drainagesystem mit Wasserspeicher wird aus schlagfestem, recyceltem Polystyrol hergestellt und wurde speziell für Gründächer entwickelt. Die oberseitigen Löcher dienen zum kontrollierten Abtransport von Überschusswasser. Gleichzeitig wird über diese Löcher die langfristige Belüftung und Diffusionsfähigkeit des Systems sichergestellt. Dies trägt zur Verbesserung des mikrobiologischen Klimas für die Pflanzen bei.



Schichtaufbau Urbanscape® Green Roof Premium High und Standard High

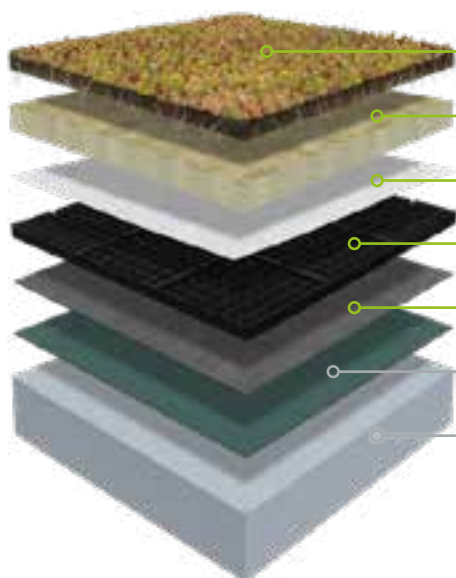

Urbanscape® Sedum-Mix Vegetationsmatte

Urbanscape® Green Roll 20 mm oder 40 mm


Urbanscape® Filterlage Geotextil 110

Urbanscape® Drainage-System Q25

Urbanscape® Schutzlage Geotextil 300 oder 500

Abdichtung

Dachkonstruktion



Urbanscape® GR Standard High

System mit 42 Liter Wasserspeichervermögen je m²

Das Urbanscape® GR Standard High-Komplettsystem besteht aus einer optionalen Wurzelschutzschicht, einem Drainagesystem mit Wasserspeicher, einer einzigartigen, patentierten Wachstumsmatte aus bindemittelfreier Steinwolle und einer Vegetationsschicht. Im Gegensatz zum Premium-System besitzt die verwendete Green Roll Wachstumsmatte hier eine Stärke von 20 mm und das System damit ein Wasserspeichervermögen von 42 L/m².

Wie abgebildet muss zusätzlich eine Filterlage über der Drainage und eine Schutzlage auf der Abdichtung installiert werden. Für die Filterlage wird das Urbanscape® Geotextil 105–110 empfohlen. Für die Schutzlage wird das Urbanscape® Geotextil 300 REC oder 500 REC empfohlen.

Das doppelseitige Drainagesystem mit Wasserspeicher wird aus schlagfestem, recyceltem Polystyrol hergestellt und wurde speziell für Gründächer entwickelt. Die oberseitigen Löcher dienen zum kontrollierten Abtransport von Überschusswasser. Gleichzeitig wird über diese Löcher die langfristige Belüftung und Diffusionsfähigkeit des Systems sichergestellt. Dies trägt zur Verbesserung des mikrobiologischen Klimas für die Pflanzen bei.

Leitungsmerkmale der Systemkomponenten

Systemkomponenten	Gewicht (kg / m ²)		Höhe (mm)	Wasserspeichervermögen (L / m ²)
	Trocken	Nass		
Urbanscape® Sedum-Mix	ca. 15,0	ca. 23,0	ca. 20-40	ca. 8
Urbanscape® Green Roll (Standard)	2,2	ca. 19,2	20	ca. 17
Urbanscape® Green Roll (Premium)	4,4	ca. 33,4	40	ca. 29
Urbanscape® Geotextil 110	0,11	1,11	1	1
Urbanscape® Drainage-System Q25	1,36	ca. 16,36	25	ca. 15
Urbanscape® Geotextil 300 / 500	0,3 / 0,5	1,3 / 1,5	1 / 1	ca. 1 / ca. 1
Urbanscape® GR Premium High System	21,2 / 21,4	75,2 / 75,4	ca. 85-105	ca. 54
Urbanscape® GR Standard High System	19,0 / 19,2	61,0 / 61,2	ca. 65-85	ca. 42

OBERSTE
GESCHOSSDECKEBODEN/
ZWISCHENDECKEINNENWAND/
TRENNWAND


AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES




Urbanscape® Green Roof ECO+

Mit dem Urbanscape® Green Roof ECO+ für große Dachflächen, kann mit einfachen Mitteln ein extensives Gründach erstellt werden. Es ist ein kostengünstigster Gründachaufbau hinsichtlich des Materials und den Einbau. Auch hier sorgt die Urbanscape® Green Roll als Kernstück für mehr pflanzenverfügbaren Wasserspeicher bei einem geringem Systemgewicht. Damit ist das System auch in den zunehmend heißen und trockenen Sommermonaten zukunftssicher konzipiert und sorgt für eine hohe Vitalität und Biodiversität des Gründaches, selbst in langer anhaltenden Hitze- und Trockenperioden.

Nur ein Gründach, das auf lange Zeit ausreichend Wasser zur Verfügung hat, kann alle seine positiven Wirkungen voll entfalten!

Der übrige Systemaufbau besteht aus dem Drän- und Wasserspeicherelement FKD 20 und einem Filtervlies, das verhindert, dass sich der weitere Aufbau in das Dränelement eindrückt. Vervollständigt wird das Gründach durch eine dünne Schicht aus Extensivsubstrat und eine Ansaat aus Sedum-Sprossen und/oder einer Biodiversität-Saatgutmischung.

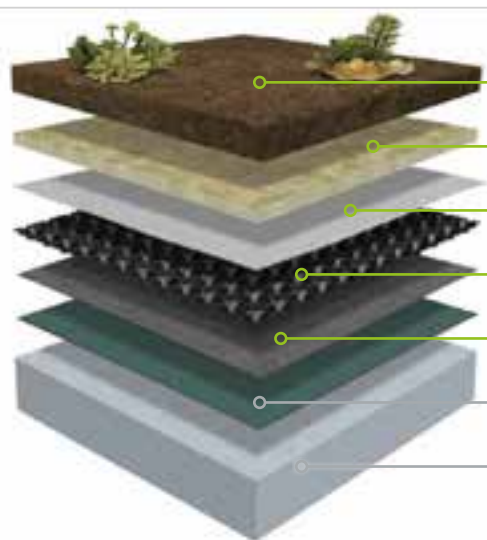

Urbanscape® Sedumsprossen

Urbanscape® extensiv Substrat

Urbanscape® Green Roll Wachstumsmatte 20 mm oder 40 mm

Optigrün-Drain- und Wasserspeicherelement FKD 20

Urbanscape® Schutzlage Geotextil 300 oder 500

Abdichtung


Dachkonstruktion

** Die Dicke der Substratschicht richtet sich nach den klimatischen Bedingungen und der für das jeweilige Projekt gewählten Vegetation. Für flachwurzelnnde, Sedum-ähnliche Pflanzen ist eine Schichtdicke von bis zu 5 cm ausreichend.

Leistungsmerkmale der Systemkomponenten

Systemkomponenten	Gewicht (kg / m ²)		Höhe (mm)	Wasserspeichervermögen (L / m ²)
	Trocken	Nass		
Urbanscape® Sedum Cuttings	0,1	0,1		
Urbanscape® GR Substrate*	50,0	62,5	ca. 50	ca. 12,5
Urbanscape® Green Roll (Standard =2 cm)	2,2	19,2	20	ca. 17
Urbanscape® Green Roll (Premium =4 cm)	4,4	33,4	40	ca. 29
Urbanscape® Geotextil 110	0,11	1,11	1	1
Optigrün Drainage and Storage Board FKD 20	0,9	6,9	20	6
Urbanscape® Geotextil 300 / 500	0,3 / 0,5	1,3 / 1,5	1 / 1	ca. 1 / ca. 1
Urbanscape® GR ECO+ Standard	53,6 / 53,8	89,1 / 89,3	ca. 90	ca. 37,5

*5 mm Substrate



Urbanscape® Detentions-Gründach

Das Urbanscape® Detentions-Gründach ist ein innovatives, einfach zu installierendes Gründachkonzept, dessen Hauptzweck darin besteht, die Regenwasserrückhaltung zu maximieren und gleichzeitig die Regenwasser-Detention (d. h. die zeitliche Verzögerung des Wasserabflusses) bei Niederschlagsspitzen zu optimieren.

Das Urbanscape® Detention-Gründach wurde von Green Roof Diagnostics bewertet und getestet.

Dieses Gründachsystem ist ein Vorreiter bei der Regenwasser-Detention für ein optimales Regenwassermanagement auf Gründächern. Es ist die perfekte Lösung für kurze, intensive Stürme mit begrenztem Regenwasservolumen. Es zeichnet sich durch einen verzögerten Wasserabfluss aus und verringert die Abflussintensität, um hohe Anforderungen an die Regenwasserrückhaltung zu erfüllen.

Das Urbanscape® Detentions-Gründach fängt Wasser zuerst auf (hält es zurück) und verlangsamt gleichzeitig den Wasserfluss. Die zusätzliche Rückhalteschicht, die im Urbanscape® Detentions-Gründach verwendet wird, erhöht die Reibung und verlangsamt dabei den Wasserabfluss, so dass es immer für den nächsten Sturm gerüstet ist.



OBERSTE GESCHOSSDECKE

BODEN/ZWISCHENDECKE

INNENWAND/TRENNWAND

AUSSENWAND


KELLERDECKE

WÄRMEBRÜCKEN

TIEFGARAGE/PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENSWERTES

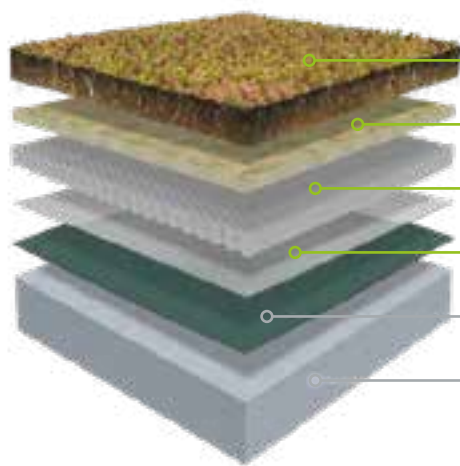

Urbanscape® Sedum-Mix Vegetationsmatte

Urbanscape® Green Roll

Urbanscape® Speicherschicht HC

Urbanscape® Rückhalteleger T5


Wasserdichte Membran mit integriertem Wurzelschutz

Dachkonstruktion

Leitungsmerkmale der Systemkomponenten

Systemkomponenten	Gewicht (kg / m ²)		Höhe (mm)	Wasserspeichervermögen (L / m ²)
	Trocken	Nass		
Urbanscape® Sedum-Mix Vegetationsmatte	ca. 15,00	ca. 23,00	ca. 20-40	ca. 8
Erde / Substrate (3-5 cm)	bis zu 60	bis zu 80	30-50	bis zu 20
Urbanscape® Green Roll Premium	4,4	33,4	40	ca. 29
Urbanscape® Speicherschicht HC 40 (Urbanscape® Speicherschicht HC 60)	2,6 (3,9)	ca. 37,6 (55,9)	40 (40)	ca. 35 (52)
Urbanscape® Rückhalteleger	0,5	4,5	5	4
Urbanscape® GR Detention	bis zu 82,5 (83,8)	178,5 (196,8)	175 (195)	96 (113)

DÄMMLÖSUNGEN FÜR DIE OBERSTE GESCHOSSDECKE






Einfach Energie sparen.

Die Dämmung der Obersten Geschossdecke ist eine der wirtschaftlichsten Maßnahmen, um die Effizienz eines Gebäudes zu erhöhen. Oft sind die nötigen Arbeiten binnen weniger Stunden erledigt. Je nachdem, ob der Dachboden später ungenutzt bleibt, einzelne Bereiche für die Lagerung von Hausrat genutzt oder der Raum komplett als Speicher verwendet wird, sind unterschiedliche Ausführungen der Geschossdeckendämmung mit den Dämm Lösungen von Knauf Insulation möglich.

Mehr zum Thema Oberste Geschossdecken und unseren Produkten finden Sie online unter www.knaufinsulation.de



Dachboden-Dämmplatte TPD-L

- Steinwolle-Dämmplatte
- Belastbare Dämmplatte zur ein- oder zweilagigen Wärme- und Schalldämmung der Obersten Geschossdecke unter lastverteilenden Fertigteilstrichen
- Nicht für Wohnräume geeignet

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
241 8160	9 002 824 151 310	9 002 824 151 327	60	625	1.200	5	3,75	24	90,00	035
243 1428	9 002 824 151 334	9 002 824 151 341	80	625	1.200	4	3,00	21	63,00	035
243 1429	9 002 824 151 358	9 002 824 151 365	100	625	1.200	3	2,25	24	54,00	035
241 8067	9 002 824 139 325	9 002 824 139 653	120	625	1.200	3	2,25	21	47,25	035
241 8073	9 002 824 139 332	9 002 824 139 721	140	625	1.200	2	1,50	27	40,50	035
241 8069	9 002 824 139 349	9 002 824 139 745	160	625	1.200	2	1,50	24	36,00	035
243 1979	9 002 824 139 363	9 002 824 139 790	180	625	1.200	2	1,50	21	31,50	035
241 8075	9 002 824 139 370	9 002 824 139 851	200	625	1.200	1	0,75	39	29,25	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
DEO-dg, WZ, WAB

MW-EN 13162-T5-CS(10)20-AFr5

Voller Zug: 16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

LDS 2 Silk



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung im Dach von innen
- s_d-Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht



Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen/Palette	m ² /Rolle	m ² /Palette
240 4382	5 413 031 043 826	1,50	50	20	75	1.500
240 1223	5 413 031 549 960	2,00	50	20	100	2.000

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS 100 ECO



- Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen im Neubau
- s_d-Wert = 100 m
- Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflächenspannung
- Dicke = 125 µm

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen/Palette	m ² /Rolle	m ² /Palette
701 796	9 002 825 188 780	4,00	25	55	100	5.500

Materialgruppe CE

Preisblatt LDS



LDS 100



- Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen im Neubau
- s_d -Wert = 100 m
- Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflächenspannung
- Dicke = 200 μ m

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
235 4957	5 413 031 549 571	2,00	50	46	100	4.600
235 7214	5 413 031 572 142	4,00	25	46	100	4.600
240 2736	5 413 031 027 369	2,00	12,50	100	25	2.500

Materialgruppe CE Preisblatt LDS



LDS Soliplan

- Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der Bahnüberlappungen im Innenbereich
- Material: Kraftpapier

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
235 8074	9 002 825 090 106	5 413 031 580 741	60	40	8	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solifit S

- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
- Schnelle Verarbeitung: Kein Ablösen, Einsammeln und Entsorgen des Trennpapiers erforderlich
- Einfache Handhabung durch Fingerlift und Reißbarkeit von Hand
- Material: HDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
529 836	9 002 825 125 372	9 002 825 125 389	60	25	10	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS




LDS Universal

- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung
- Material: LDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
758 398	9 002 825 209 195	9 002 825 209 447	60	25	10	85

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solimur (Kartusche)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
242 2903	9 002 824 513 095	5 012 061 925 319	310	20	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur (Schlauchbeutel)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 2902	9 002 824 513 057	9 002 824 513 057	600	20	45

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



Schlauchbeutel-Pistole

- Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS





Universaldämmrolle Classic 032

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung in Holzbalkendecken von nicht begehbaren Obersten Geschossdecken
- Durchgehend wasserabweisend



www.baum-engel.de/uct132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
358 572	5 012 062 016 061	5 012 062 016 078	120*	1.200	3.500	1	4,20	18	75,60	032
358 574	5 012 062 016 085	5 012 062 016 092	140*	1.200	3.000	1	3,60	18	64,80	032



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk



MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr10

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

*Auf Anfrage



Universaldämmrolle Classic 035

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung in Holzbalkendecken von nicht begehbaren Obersten Geschossdecken
- Durchgehend wasserabweisend



www.baum-engel.de/uct132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 008	5 413 031 016 189	5 413 031 015 304	40	1.200	13.000	1	15,60	24	374,40	035
358 524	5 012 062 015 637	5 012 062 015 590	50*	1.200	10.500	1	12,60	24	302,40	035
358 525	5 012 062 015 644	5 012 062 015 606	60	1.200	8.700	1	10,44	24	250,56	035
356 023	5 413 031 016 486	5 413 031 015 465	80	1.200	6.300	1	7,56	24	181,44	035
356 022	5 413 031 016 479	5 413 031 015 458	100	1.200	5.200	1	6,24	24	149,76	035
356 021	5 413 031 016 462	5 413 031 015 441	120	1.200	4.400	1	5,28	24	126,72	035
356 020	5 413 031 016 455	5 413 031 015 434	140	1.200	3.700	1	4,44	24	106,56	035
356 019	5 413 031 016 448	5 413 031 015 427	160	1.200	3.300	1	3,96	24	95,04	035
356 018	5 413 031 016 431	5 413 031 015 410	180	1.200	2.900	1	3,48	24	83,52	035
356 017	5 413 031 016 424	5 413 031 015 397	200	1.200	2.600	1	3,12	24	74,88	035
356 025	5 413 031 016 516	5 413 031 015 489	220	1.200	2.900	1	3,48	18	62,64	035
356 024	5 413 031 016 493	5 413 031 015 472	240	1.200	2.700	1	3,24	18	58,32	035
358 536	5 012 062 015 705	5 012 062 015 712	260*	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	035
358 497	5 012 062 015 354	5 012 062 015 347	280*	1.200	2.300	1	2,76	18	49,68	035
679 352	5 012 062 057 231	5 012 062 057 224	300*	1.200	2.100	1	2,52	24	60,48	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk




MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

*Auf Anfrage



Supafil Loft Plus



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zum offenen Aufblasen auf Obersten Geschossdecken
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,038 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ bei einer Schüttdichte von 20 – 23 kg / m³
- Sehr staubarm während der Verarbeitung



www.bauen-energie.de/etf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
426 141	-	5 413 031 003 356	16,60	26	431,60

 Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
  Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707
  MW EN 14064-1-WS-MU1
 Voller Zug: 24 Paletten
 Materialgruppe CM

LDS 2 Silk



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung im Dach von innen
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht



Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
240 4382	5 413 031 043 826	1,50	50	20	75	1.500
240 1223	5 413 031 549 960	2,00	50	20	100	2.000

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS 100 ECO



- Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen im Neubau
- s_d -Wert = 100 m
- Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflächenspannung
- Dicke = 125 μm

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
701 796	9 002 825 188 780	4,00	25	55	100	5.500

Materialgruppe CE Preisblatt LDS

LDS 100



- Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen im Neubau
- s_d -Wert = 100 m
- Polyethylen-Spezialfolie mit hoher Oberflächenspannung
- Dicke = 200 μm

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
235 4957	5 413 031 549 571	2,00	50	46	100	4.600
235 7214	5 413 031 572 142	4,00	25	46	100	4.600
240 2736	5 413 031 027 369	2,00	12,50	100	25	2.500

Materialgruppe CE Preisblatt LDS

BODEN/
ZWISCHENDECKE

INNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND


KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKEN

TIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



LDS Soliplan

- Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der Bahnüberlappungen im Innenbereich
- Material: Kraftpapier

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
235 8074	9 002 825 090 106	5 413 031 580 741	60	40	8	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solifit S

- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
- Schnelle Verarbeitung: Kein Ablösen, Einsammeln und Entsorgen des Trennpapiers erforderlich
- Einfache Handhabung durch Fingerlift und Reißbarkeit von Hand
- Material: HDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
529 836	9 002 825 125 372	9 002 825 125 389	60	25	10	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Universal

- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung
- Material: LDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
758 398	9 002 825 209 195	9 002 825 209 447	60	25	10	85

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur (Kartusche)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
242 2903	9 002 824 513 095	5 012 061 925 319	310	20	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solimur (Schlauchbeutel)

- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 2902	9 002 824 513 057	9 002 824 513 057	600	20	45

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



Schlauchbeutel-Pistole

- Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



Dämmstoffmesser

- Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Dämmstoffen
- Klingenslänge: 360 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Länge (mm)	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 1837	9 002 824 447 994	510	1	1

Materialgruppe CF

Preisblatt Zubehör

DÄMMLÖSUNGEN FÜR BODEN UND DECKE





Auf leisen Sohlen.

Stimmen, Schritte, Lärm: Über unzureichend gedämmte Böden und Decken wandert Schall problemlos. Das kann zur Belastungsprobe werden – in Wohnräumen und an Arbeitsplätzen. Auch kostbare Heizenergie kann einfach entweichen, so dass Böden kalt oder die Nachbarwohnungen gleich mitgeheizt werden. Dämmsysteme von Knauf Insulation verhindern, dass Geräusche über Decken und Böden ungehindert verbreitet werden und sparen Energiekosten.

Mehr zu den Themen Böden und Decken sowie zu unseren Produkten finden Sie online unter www.knaufinsulation.de

INNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



Trittschall-Dämmplatte TPT 01



- Glaswolle-Dämmplatte mit ECOSE® Technology
- Hochelastische Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen
- Geeignet für Verkehrslasten bis 3 kPa (kN/m²)


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
704 537	5 056 376 625 809	5 056 376 625 861	15 - 5 ¹⁾	600	1.250	27	20,25	12	243,00	033
704 538	5 056 376 625 816	5 056 376 625 878	20 - 5 ²⁾	600	1.250	20	15,00	12	180,00	033
704 539	5 056 376 625 823	5 056 376 625 885	25 - 5 ³⁾	600	1.250	16	12,00	12	144,00	033
704 540	5 056 376 625 830	5 056 376 625 892	30 - 5 ⁴⁾	600	1.250	13	9,75	12	117,00	033
704 541	5 056 376 625 847	5 056 376 625 908	35 - 5 ⁵⁾	600	1.250	11	8,25	12	99,00	033
704 542	5 056 376 625 854	5 056 376 625 915	40 - 5 ⁵⁾	600	1.250	10	7,50	12	90,00	033



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-SDI-CP5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau1) Steifigkeitsgruppe 15 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 9 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 8 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 7 MN/m³ 5) Steifigkeitsgruppe 6 MN/m³

Trittschall-Dämmplatte TP



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen
- Geeignet für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²)
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
241 7307	9 002 824 655 474	9 002 824 066 102	13 - 3 ⁵⁾	625	1.200	20	15,00	27	405,00	035
240 3263	9 002 824 045 602	9 002 824 066 119	15 - 5 ¹⁾	625	1.200	18	13,50	27	364,50	035
240 3264	9 002 824 045 619	9 002 824 066 133	20 - 5 ²⁾	625	1.200	12	9,00	30	270,00	035
240 3265	9 002 824 045 626	9 002 824 066 157	25 - 5 ³⁾	625	1.200	10	7,50	27	202,50	035
240 3266	9 002 824 045 633	9 002 824 066 164	30 - 5 ³⁾	625	1.200	8	6,00	30	180,00	035
240 3268	9 002 824 045 657	9 002 824 066 171	35 - 5 ³⁾	625	1.200	7	5,25	30	157,50	035
240 3271	9 002 824 045 664	9 002 824 066 188	40 - 5 ⁴⁾	625	1.200	6	4,50	30	135,00	035
243 2423	–	9 002 825 127 062	45 - 5 ⁴⁾	625	1.200	5	3,75	33	123,75	035
241 7309	9 002 824 185 803	9 002 825 127 086	50 - 5 ⁴⁾	625	1.200	5	3,75	27	101,25	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-SDI-CPi

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau1) Steifigkeitsgruppe 25 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 20 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 15 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 12 MN/m³ 5) Steifigkeitsgruppe 30 MN/m³
*Auf Anfrage

Trittschall-Dämmplatte TPT 03



- Glaswolle-Dämmplatte mit ECOSE® Technology
- Verdichtete und elastische Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken
- Geeignet für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²)


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
704 545	5 056 376 625 922	5 056 376 625 946	20 - 3 ¹⁾	600	1.250	20	15,00	12	180,00	033
704 546	5 056 376 625 939	5 056 376 625 953	30 - 3 ²⁾	600	1.250	13	9,75	12	117,00	033



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-SDI-CP3

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau1) Steifigkeitsgruppe 12 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 9 MN/m³



Trittschall-Dämmplatte TPS



- Steinwolle-Dämmplatte
- Hochverdichtete Dämmplatte zur Tritt- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken unter Nassestrichen nach DIN 18560-2
- Geeignet für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²)
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)


www.bauer-energie.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7317	9 002 824 047 361	9 002 824 066 393	20 - 3 ¹⁾	625	1.200	12	9,00	27	243,00	035
241 7315	9 002 824 047 385	9 002 824 066 416	30 - 3 ²⁾	625	1.200	8	6,00	27	162,00	035
241 7318	–	9 002 824 066 423	40 - 3 ²⁾	625	1.200	6	4,50	27	121,50	035
243 1931	–	9 002 824 066 430	50 - 3 ³⁾	625	1.200	5	3,75	27	101,25	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sm
 MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-SDi-CP3
 Voller Zug: 16 Paletten
 Materialgruppe C3
 Preisblatt Hochbau

1) Steifigkeitsgruppe 25 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 20 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 15 MN/m³

Trittschall-Dämmplatte TPE



- Steinwolle-Dämmplatte
- Hochverdichtete Dämmplatte zur Tritt- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken
- Je nach Estrichart geeignet für Nutzlasten bis 10 kPa (kN/m²)
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.bauer-energie.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7310	9 002 824 639 696	9 002 824 066 249	12 - 2 ¹⁾	625	1.200	22	16,50	24	396,00	035
241 7308	9 002 824 639 832	9 002 824 066 256	20 - 2 ²⁾	625	1.200	12	9,00	27	243,00	035
241 7312	9 002 824 641 873	9 002 824 066 263	25 - 2 ²⁾	625	1.200	10	7,50	27	202,50	035
241 7314	9 002 824 639 849	9 002 824 066 287	30 - 2 ³⁾	625	1.200	8	6,00	27	162,00	035
241 7311	9 002 824 639 856	9 002 824 066 294	40 - 2 ⁴⁾	625	1.200	6	4,50	27	121,50	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg
 MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-SDi-CP2-CC(3/1,5/10)12
 Voller Zug: 16 Paletten
 Materialgruppe C3
 Preisblatt Hochbau

1) Steifigkeitsgruppe 50 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 30 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 25 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 20 MN/m³



Trittschall-Dämmplatte TP-GP



- Steinwolle-Dämmplatte
- Hochverdichtete, druckfeste Dämmplatte zur Tritt- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken insbesondere unter Fertigteilstrichen aus Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 8059	9 002 824 136 003	9 002 824 138 533	12 - 1 ⁶⁾	625	1.200	16	12,00	39	468,00	039
243 1975	9 002 824 136 027	9 002 824 138 540	20 - 1 ⁵⁾	625	1.200	10	7,50	39	292,50	039
243 9272	9 002 825 026 297	9 002 825 026 297	30 - 1 ⁵⁾	625	1.200	6	4,50	39	175,50	039



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg



MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-SDi-CP2-CC(3/1,5/10)12

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

5) Steifigkeitsgruppe 50 MN / m³ 6) Steifigkeitsgruppe 70 MN / m³

Boden-Dämmplatte TPD



- Steinwolle-Dämmplatte
- Druckfeste Dämmplatte zur Wärmedämmung und zum Höhenausgleich unter schwimmenden Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Fertigteilstrichen
- Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ (DIN 4102-17)

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7319	9 002 824 639 931	9 002 825 127 123	20	600	1.000	12	7,20	20	144,00	040
243 1409	9 002 824 639 948	9 002 825 127 147	30	600	1.000	8	4,80	20	96,00	040
243 1411	9 002 824 639 955	9 002 825 127 161	40	600	1.000	6	3,60	20	72,00	040
640 288	9 002 824 639 962	9 002 825 166 290	50	600	1.000	5	3,00	20	60,00	040
241 7321	9 002 824 639 979	9 002 825 126 782	60	600	1.000	4	2,40	20	48,00	040
241 7322	9 002 824 639 993	9 002 825 126 737	80	600	1.000	3	1,80	20	36,00	040
243 2426	9 002 824 640 012	9 002 825 126 485	100	600	1.000	2	1,20	24	28,80	040
241 7324	-	9 002 825 126 911	120	600	1.000	2	1,20	20	24,00	040
640 276	-	9 002 825 166 269	140	600	1.000	2	1,20	16	19,20	040
640 279	-	9 002 825 166 276	160	600	1.000	2	1,20	16	19,20	040



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DEO-dm



MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)-TR7,5-WS-WL(P)

Voller Zug:
28 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

Randstreifen



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur schalltechnischen Entkopplung schwimmender Estriche von aufgehenden Bauteilen sowie als Balkenunterlage bei schwimmenden Holzfußböden

Artikel-Nr. Paket	EAN Code Paket	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Stück / Karton	lfm / Karton	WLS
241 8145	9 002 825 126 744	ca. 13	80	1.200	120	144	035
241 8147	9 002 825 126 652	ca. 13	100	1.200	100	120	035
241 8146	9 002 825 127 031	ca. 13	120	1.200	80	96	035
242 5035	9 002 825 126 454	ca. 13	140	1.200	65	78	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sm

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau



Heraklith A2-BM





- Weißzementgebundene Holzwolle-Platte
- Dämmplatte für erhöhte Schallschutz-Anforderungen und zur Optimierung der Lastverteilung
- Auch bei Fußbodenaufbauten mit Heizelementen geeignet



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg/m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K/W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
736 499	5 056 376 671 820	25	600	2.000	15,80	0,25	40	48,00
737 491	5 056 376 671 837	35	600	2.000	22,00	0,36	29	34,80
736 497	5 056 376 671 813	50	600	2.000	31,50	0,50	20	24,00

 Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dh, Df-dm, DEO-dm, WAP-dh, WAB-dh, WH-dh, Wf-dm, WTR

 WW-EN 13168-L1/L2-W1/T2-S1/S2-P1-CS(10/Y)150-TR15-C13

Materialgruppe CB Preisblatt Heraklith® A2 / Tekitalon® A2



INNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKEN

TIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



Akustik-Dämmplatte TP 120 A

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Schallabsorbierende Auflage auf mit Glasvlies oder Folie abgedeckten, gelochten oder geschlitzten Platten von Akustik-Decken
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uz132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 474	5 056 376 635 150	5 056 376 625 236	20	625	1.250	24	18,75	24	450,00	035
704 475	5 056 376 635 167	5 056 376 625 243	30	625	1.250	16	12,50	24	300,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI bzw. WI-zk



MW-EN 13162-T4-AFr12

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau



Akustik-Dämmplatte TP 440

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Schallabsorbierende Auflage auf Akustik-Decken sowie in Vorsatzschalen
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert



www.blauer-engel.de/uz132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 517	5 056 376 635 464	5 056 376 625 663	20	600	1.250	24	18,00	24	432,00	035
704 518	5 056 376 635 471	5 056 376 625 670	30	600	1.250	16	12,00	28	336,00	035
704 519	5 056 376 635 488	5 056 376 625 687	40	600	1.250	12	9,00	24	216,00	035
704 520	5 056 376 635 495	5 056 376 625 694	50	600	1.250	10	7,50	24	180,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI bzw. WI-zk




MW-EN 13162-T4-AFr12

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau



Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD

- Lose Steinwolle ohne Bindemittel
- Zur Auskleidung von Hohlräumen (enge Räume)
- Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig und wasserabweisend

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette
630 151	-	5 012 062 020 860	10	40



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1

Materialgruppe EX

Preisblatt
Lose Mineralwolle

INNENWAND/
TRENNWAND

AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHAUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES

DÄMMLÖSUNGEN FÜR INNENWÄNDE UND SCHÄCHTE

A modern, minimalist interior space featuring a prominent staircase with a dark, thick wooden support beam and light-colored wooden treads. The floor is a smooth, light grey concrete. In the foreground, a large, rectangular, textured rug made of natural fibers (likely jute or sisal) is laid out. To the left, a modern chair with a metal frame and a patterned seat is visible. In the background, a white door and a potted plant in a white container are seen. The overall aesthetic is clean and contemporary.



Trockenbau mit Funktion.

In gewerblich genutzten Gebäuden sorgen Trennwände in Trockenbauweise für Flexibilität bei der Raumaufteilung. In Wohngebäuden formen sie Wohnwelten und ermöglichen individuelle Raumkonzepte. In beiden Fällen ist die fachgerechte Dämmung der Trockenbauwände unerlässlich: Dämmsysteme von Knauf Insulation sorgen für hervorragenden Schallschutz und stellen zuverlässigen Brandschutz sicher. Auch in Installationsschächten, die sich wie Kamine durch die Etagen ziehen. Hier lassen sie Flammen keine Lücke, sich auszubreiten.

Mehr zu den Themen Innenwände und Schächte sowie zu unseren Produkten finden Sie online unter www.knaufinsulation.de



Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30



- Steinwolle-Dämmplatte
- Dämmplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau
- Mindestrohddichte 30 kg/m³
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
241 3517	9 002 824 049 693	9 002 825 126 751	40	625	1.200	15	11,25	12	135,00	039
242 1283	9 002 824 067 222	9 002 824 366 882	50	625	1.200	12	9,00	12	108,00	039
242 1286	9 002 824 054 154	9 002 824 366 899	60	625	1.200	10	7,50	12	90,00	039
242 4660	9 002 824 571 927	9 002 824 585 214	80	625	1.200	8	6,00	12	72,00	039
243 1445	9 002 824 049 716	9 002 824 366 912	100	625	1.200	6	4,50	12	54,00	039
243 8041	-	8 581 760 117 051	120	625	1.200	5	3,75	12	45,00	039



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
Z, DI, WH, WI-zk, WTR

MW-EN 13162-T4-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40



- Steinwolle-Dämmplatte
- Dämmplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau
- Mindestrohddichte 40 kg/m³
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
241 2969	9 002 824 049 747	9 002 824 247 518	40	625	1.200	12	9,00	15	135,00	037
241 2972	9 002 824 049 761	9 002 824 366 820	50	625	1.200	10	7,50	15	112,50	037
241 2834	9 002 824 079 270	9 002 824 323 045	60	625	1.200	8	6,00	15	90,00	037
243 1449	9 002 824 053 720	9 002 824 366 851	80	625	1.200	6	4,50	15	67,50	037
241 5800	9 002 824 155 479	9 002 824 366 844	100	625	1.200	5	3,75	15	56,25	037



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
Z, DI, WH, WI-zk, WTR

MW-EN 13162-T4-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50



- Steinwolle-Dämmplatte
- Dämmplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau
- Mindestrohddichte 50 kg/m³
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
241 6329	9 002 824 049 839	9 002 825 127 055	40	625	1.200	12	9,00	15	135,00	035
241 2977	9 002 824 049 891	9 002 824 366 783	50	625	1.200	10	7,50	15	112,50	035
241 4476	9 002 824 049 921	9 002 824 356 289	60	625	1.200	8	6,00	15	90,00	035
242 1284	9 002 824 071 182	9 002 824 366 790	80	625	1.200	6	4,50	15	67,50	035
241 5880	9 002 824 066 638	9 002 824 366 806	100	625	1.200	5	3,75	15	56,25	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1


Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
Z, DI, WH, WI-zk, WTR

MW-EN 13162-T4-AFr5

Voller Zug: 16
Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau



Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100



- Steinwolle-Dämmplatte
- Dämmplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen sowie zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau
- Mindestrohdichte 100 kg/m³
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 6270	9 002 824 049 938	9 002 824 247 556	40	625	1.200	7	5,25	24	126,00	035
243 2102	-	9 002 824 626 276	50	625	1.200	6	4,50	24	108,00	035
242 4748	-	9 002 825 126 447	60	625	1.200	5	3,75	24	90,00	035
241 2965	-	9 002 824 640 470	80	625	1.200	4	3,00	21	63,00	035
241 2968	-	9 002 824 544 655	100	625	1.200	3	2,25	24	54,00	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Z, DI, WH, WI-zk, WTR
 MW-EN 13162-T4-TR1-AF-r5
 Voller Zug: 16 Paletten
 Materialgruppe C3
 Preisblatt Hochbau

Mineral Plus KP 034



- Mineralwolle-Dämmstoffe mit ECOSE® Technology
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Trennwänden und Vorsatzschalen aus Gipsbauplatten sowie für den Innenausbau



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
709 641	5 056 376 632 654	5 056 376 632 647	30	625	1.250	22	17,187	28	481,25	035
704 438	5 056 376 635 068	5 056 376 624 918	40	625	1.250	12	9,375	32	300,00	035
589 175	5 012 061 980 868	5 012 061 980 875	50	625	1.250	12	9,375	24	225,00	035
609 879	5 012 061 998 481	5 012 061 998 498	60	625	1.250	10	7,81	24	187,50	035
589 178	5 012 061 980 882	5 012 061 980 899	80	625	1.250	8	6,25	24	150,00	035
589 181	5 012 061 980 905	5 012 061 980 912	100	625	1.250	6	4,687	24	112,50	035
602 082	5 012 061 992 731	5 012 061 992 748	120	625	1.250	5	3,906	24	93,744	035
704 439	5 056 376 624 932	5 056 376 624 925	140	625	1.250	5	3,906	20	78,125	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTR, WI-zk, DI, DZ, WH
 MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10
 Voller Zug: 20 Paletten
 Materialgruppe CC
 Preisblatt Projektbau

Trennwand-Dämmplatte TP 115



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Zwischen- und Trennwände
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
594 698	5 012 061 987 430	5 012 061 987 423	40	625	1.250	14	10,937	24	262,50	038
525 530	5 012 061 951 714	5 012 061 951 707	50	625	1.250	16	12,50	28	350,00	038
525 541	5 012 061 951 776	5 012 061 951 721	60	625	1.250	12	9,38	28	262,50	038
704 472	5 056 376 635 136	5 056 376 625 212	80	625	1.250	10	7,813	28	218,75	038
704 473	5 056 376 635 143	5 056 376 625 229	100	625	1.250	8	6,25	28	175,00	038

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTR, DI
 MW-EN 13162-T2-AF-r5
 Voller Zug: 20 Paletten
 Materialgruppe CD
 Preisblatt Hochbau



Metallbau-Dämmplatte FCB 035

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau gegen unbeheizte Räume
- Durchgehend wasserabweisend



www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 359	5 056 376 635 020	5 056 376 624 871	40*	625	1.250	16	12,50	24	300,00	035
704 360	5 056 376 635 037	5 056 376 624 888	50*	625	1.250	12	9,375	24	225,00	035
704 361	5 056 376 635 044	5 056 376 624 895	75	625	1.250	8	6,25	24	150,00	035
704 362	5 056 376 635 051	5 056 376 624 901	150	625	1.250	4	3,125	24	75,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
WH, WI-zk, OZ, DI, WTR




MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

*Auf Anfrage



Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD

- Lose Steinwolle ohne Bindemittel
- Zur Auskleidung von Hohlräumen (enge Räume)
- Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig und wasserabweisend

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette
630 151	-	5 012 062 020 860	10	40



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1

Materialgruppe EX

Preisblatt
Lose Mineralwolle




AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHÄUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



ProtectFill

- Steinwolle-Schüttdämmstoff
- Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung sowie zur Wärme- und Schalldämmung in Installationsschächten
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ bei einer Schüttdichte von $60 - 140 \text{ kg / m}^3$

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
479 778	-	5 012 061 918 786	12,50	28	350,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1



Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18/0706



MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

Voller Zug: 24 Paletten Materialgruppe CM

PROTECT FILL

■ Optimal für Neubau und Sanierung

ProtectFill eignet sich ideal für den vorbeugenden Brandschutz im Neubau sowie für die brandschutztechnische Ertüchtigung bei Sanierungsmaßnahmen.

■ Rauch und Feuer einen Riegel vorschieben

Mit ProtectFill der Baustoffklasse A1 können Installationsschächte sicher verfüllt werden. Rauch und Feuer wird buchstäblich ein Riegel vorgeschoben.

■ Höherer Wohnkomfort

Schall- und Geruchsübertragungen werden effektiv reduziert. Der Wohnkomfort wird auf diese Weise erheblich gesteigert.

■ Einfach, schnell und spurenlos

ProtectFill wird über Schläuche und Düsen direkt in die Installationsschächte eingeblasen. Hierfür sind lediglich kleine Öffnungen in der Schachtwand nötig, die spurenlos wieder verschlossen werden können.

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de



AUSSENWAND

KELLERDECKE

WÄRMEBRÜCKEN

TIEFGARAGE/
PARKHÄUSER

HOLZBAU

WISSENSWERTES

DÄMMLÖSUNGEN FÜR AUSSENWÄNDE



Effiziente Außenhüte.

Fassaden trennen das Innere eines Gebäudes und seine Bewohner von der Außenwelt. Dabei sind sie enormen Einflüssen ausgesetzt, wenn Temperaturen, Wind, Wetter und Lärm gnadenlos auf sie einwirken. Dämmstoffe von Knauf Insulation für Außenwände rüsten Gebäudehüllen für ihre Aufgaben – egal, ob sie innen, außen oder zwischen den Wandschichten angebracht werden.

Mehr zum Thema Außenwände und unseren Produkten finden Sie online unter

www.knaufinsulation.de



Fassaden-Dämmplatte FPL-035



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden
- Durchgehend wasserabweisend
- 1-Dübel-Montage ab 80 mm möglich, Objektberatung durch Anwendungstechnik erforderlich
- Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
242 4712	9 002 824 358 085	9 002 824 591 826	30	625	1.200	16	12,00	15	180,00	035
242 1780	9 002 824 349 120	9 002 824 438 886	50	625	1.200	10	7,50	12	90,00	035
242 1301	-	9 002 825 129 768	60	625	1.200	8	6,00	15	90,00	035
242 1298	-	9 002 825 127 116	80	625	1.200	6	4,50	15	67,50	035
242 1295	-	9 002 825 126 690	100	625	1.200	5	3,75	15	56,25	035
242 1296	-	9 002 825 127 130	120	625	1.200	4	3,00	15	45,00	035
242 1302	-	9 002 824 367 520	140	625	1.200	3	2,25	15	33,75	035
242 1300	-	9 002 824 367 537	160	625	1.200	3	2,25	15	33,75	035
242 4901	-	9 002 824 611 210	180	625	1.200	3	2,25	12	27,00	035
243 1474	-	9 002 824 567 821	200	625	1.200	2	1,50	18	27,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB, WZ



MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-TR1-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- 1-Dübel-Montage ab 80 mm möglich, Objektberatung durch Anwendungstechnik erforderlich
- Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken und einseitig naturhell vlieskaschiert (GN) auf Anfrage

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7062	9 002 824 029 695	9 002 825 126 980	60	625	1.200	8	6,00	15	90,00	035
241 7063	9 002 824 029 718	9 002 825 127 000	80	625	1.200	6	4,50	15	67,50	035
241 7065	9 002 824 029 749	9 002 825 127 024	100	625	1.200	5	3,75	15	56,25	035
241 7067	9 002 824 029 763	9 002 825 127 048	120	625	1.200	4	3,00	15	45,00	035
242 0806	9 002 824 368 633	9 002 824 300 145	140	625	1.200	3	2,25	15	33,75	035
242 2384	8 581 760 128 750	9 002 824 493 458	160	625	1.200	3	2,25	15	33,75	035
243 7100	9 002 825 083 245	3 850 340 749 285	180	625	1.200	2	1,50	21	31,50	035
243 7102	9 002 825 083 252	3 850 340 749 292	200	625	1.200	2	1,50	18	27,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB, WZ



MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-TR1-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau



Fassaden-Dämmplatte TP 432 B



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 495	5 056 376 635 327	5 056 376 625 441	40	600	1.250	10	7,50	20	150,00	032
704 496	5 056 376 635 334	5 056 376 625 458	60	600	1.250	6	4,50	24	108,00	032
704 497	5 056 376 635 341	5 056 376 625 465	80	600	1.250	5	3,75	20	75,00	032
704 498	5 056 376 635 358	5 056 376 625 472	100	600	1.250	4	3,00	20	60,00	032
704 499	5 056 376 635 365	5 056 376 625 489	120	600	1.250	3	2,25	24	54,00	032
704 500	5 056 376 635 372	5 056 376 625 496	140	600	1.250	3	2,25	20	45,00	032
358 361	5 012 062 016 047	5 012 062 014 340	160	600	1.250	3	2,25	16	36,00	032
358 365	5 012 062 016 351	5 012 062 014 388	180	600	1.250	3	2,25	16	36,00	032
704 501	5 056 376 635 389	5 056 376 625 502	200	600	1.250	2	1,50	20	30,00	032
679 440	-	5 012 065 057 262	220*	600	1.250	2	1,50	16	24,00	032
679 446	-	5 012 062 057 286	240*	600	1.250	2	1,50	16	24,00	032

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB, WZ
 MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10
 Voller Zug: 20 Paletten
 Materialgruppe CC
 Preisblatt Projektbau

*Auf Anfrage

Fassaden-Dämmplatte TP 435 B



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 507	5 056 376 625 526	5 056 376 625 564	40	600	1.250	16	12,00	24	288,00	035
704 509	5 056 376 625 402	5 056 376 625 588	60	600	1.250	10	7,50	24	180,00	035
704 510	5 056 376 625 419	5 056 376 625 595	80	600	1.250	8	6,00	24	144,00	035
704 511	5 056 376 625 540	5 056 376 625 601	100	600	1.250	6	4,50	24	108,00	035
704 512	5 056 376 625 426	5 056 376 625 618	120	600	1.250	4	3,00	24	72,00	035
704 513	5 056 376 625 557	5 056 376 625 625	140	600	1.250	4	3,00	24	72,00	035
704 514	5 056 376 625 433	5 056 376 625 632	160	600	1.250	4	3,00	24	72,00	035
704 515	5 056 376 625 440	5 056 376 625 649	180	600	1.250	3	2,25	24	54,00	035
704 516	5 056 376 625 457	5 056 376 625 656	200	600	1.250	3	2,25	24	54,00	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB, WZ
 MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10
 Voller Zug: 20 Paletten
 Materialgruppe CC
 Preisblatt Projektbau



Dämmstoffhalter (Teller / Schaft)

- Zur Befestigung von Knauf Insulation Fassaden-Dämmplatten
- Zweiteilig, bitte Teller und Schaft bestellen

Artikel-Nr.	EAN Code	Art	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	für Dämmstoffdicke (mm)	VE Stück / Karton
451 135	9 002 825 094 630	Teller	90	–	–	300
451 123	9 002 825 094 562	Schaft	–	90	60	300
451 124	9 002 825 094 579	Schaft	–	110	80	300
451 126	9 002 825 094 586	Schaft	–	130	100	300
451 128	9 002 825 094 739	Schaft	–	150	120	300
451 130	9 002 825 094 593	Schaft	–	170	140	300
451 132	9 002 825 094 609	Schaft	–	190	160	300
451 133	9 002 825 094 616	Schaft	–	210	180	300
451 134	9 002 825 094 623	Schaft	–	230	200	300
405 262	9 002 825 075 356	Schaft	–	250	220	300
795 579	9 002 825 221 036	Schaft	–	270	240	300
795 627	9 002 825 221 081	Schaft	–	290	260	300
541 382	9 002 825 130 956	Schaft	–	310	280	300
795 682	9 002 825 221 098	Schaft	–	330	300	300

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

LDS 0.02 UV



- Äußerst robust und leicht zu installierende Membran aus Polyesterfolie
- Zum Einsatz hinter geschlossenen oder offenen, hinterlüfteten Fassaden
- s_d -Wert = 0,02 m
- UV-beständig, hoch winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
504 864	5 012 061 931 471	1,50	50	30	75	2.250

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS 0.02 UV FixPlus



- Äußerst robust und leicht zu installierende Membran aus Polyesterfolie mit Selbstklebestreifen
- Zum Einsatz hinter geschlossenen oder offenen, hinterlüfteten Fassaden
- s_d -Wert = 0,02 m
- UV-beständig, hoch winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
613 936	5 012 061 914 405	1,50	50	30	75	2.250

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



KELLERDECKE

WÄRME-
BRÜCKENTIEFGARAGE/
PARKHÄUSER

HOLZBAU

WISSENS-
WERTES



Kerndämmrolle TI-KD 432

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
803 465	-	5 056 667 814 561	140	500	3.000	2	3,00	42	63,00	032
803 468	-	5 056 667 814 585	160	500	2.700	2	2,70	42	56,70	032
803 493	-	5 056 667 814 608	180	500	2.400	2	2,40	42	50,40	032
803 495	-	5 056 667 814 639	200	500	2.200	2	2,20	42	46,20	032



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ



MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau

Kerndämmrolle TI-KD 435



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
358 390	-	5 012 062 014 630	120	500	4.000	2	4,00	48	96,00	035
358 392	-	5 012 062 014 654	140	500	3.400	2	3,40	48	81,60	035
358 394	-	5 012 062 014 678	160	500	3.000	2	3,00	48	72,00	035
767 118	-	5 056 376 693 051	180	500	2.900	2	2,90	56	81,20	035
767 116	-	5 056 376 693 037	200	500	2.700	2	2,70	56	75,60	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ



MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau

Kerndämmplatte TP-KD 432



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
358 586	5 012 062 016 207	5 012 062 016 214	40	600	1.250	10	7,50	16	120,00	032
704 488	5 056 376 635 259	5 056 376 625 373	50	600	1.250	8	6,00	20	120,00	032
704 489	5 056 376 635 266	5 056 376 625 380	60	600	1.250	6	4,50	24	108,00	032
704 490	5 056 376 635 273	5 056 376 625 397	80	600	1.250	6	4,50	20	90,00	032
704 491	5 056 376 635 280	5 056 376 625 403	100	600	1.250	4	3,00	20	60,00	032
704 492	5 056 376 635 297	5 056 376 625 410	120	600	1.250	3	2,25	24	54,00	032
704 493	5 056 376 635 303	5 056 376 625 427	140	600	1.250	3	2,25	20	45,00	032
358 360	5 012 062 015 910	5 012 062 014 333	160	600	1.250	3	2,25	16	36,00	032
358 363	5 012 062 016 313	5 012 062 014 364	180	600	1.250	3	2,25	16	36,00	032



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ



MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau



Kerndämmplatte TP-KD 430



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 479	5 056 376 635 181	5 056 376 625 281	40	600	1.250	16	12,00	24	288,00	035
704 480	5 056 376 635 198	5 056 376 625 298	50	600	1.250	12	9,00	24	216,00	035
704 481	5 056 376 625 267	5 056 376 625 304	60	600	1.250	10	7,50	24	180,00	035
704 476	5 056 376 635 174	5 056 376 625 250	80	600	1.250	8	6,00	24	144,00	035
704 482	5 056 376 625 274	5 056 376 625 311	100	600	1.250	6	4,50	24	108,00	035
704 483	5 056 376 635 204	5 056 376 625 328	120	600	1.250	5	3,75	24	90,00	035
704 484	5 056 376 635 211	5 056 376 625 335	140	600	1.250	4	3,00	28	84,00	035
704 485	5 056 376 635 228	5 056 376 625 342	160	600	1.250	4	3,00	24	72,00	035
704 486	5 056 376 635 235	5 056 376 625 359	180	600	1.250	3	2,25	28	63,00	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau

Kerndämmplatte KD-035



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
242 1285	-	9 002 824 366 936	40	625	1.200	12	9,00	15	135,00	035
242 1289	-	9 002 824 366 943	50	625	1.200	10	7,50	12	90,00	035
242 1287	-	9 002 825 126 676	60	625	1.200	8	6,00	15	90,00	035
242 1288	-	9 002 824 366 967	80	625	1.200	6	4,50	15	67,50	035
243 1479	-	9 002 825 127 093	100	625	1.200	5	3,75	15	56,25	035
242 1291	-	9 002 824 366 981	120*	625	1.200	4	3,00	15	45,00	035
242 1290	-	9 002 824 366 998	140	625	1.200	3	2,25	15	33,75	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ

MW-EN 13162-T4-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

*Auf Anfrage



Supafil Cavity Wall

- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ bei einer Schüttdichte von 30 – 40 kg / m³



www.blauer-engel.de/et132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
241 2315	-	5 413 031 000 966	16,60	26	431,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1



Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707



MW EN 14064-1-S1-WS-MU1

Voller Zug: 24 Paletten

Materialgruppe CM

SUPAFIL

■ Leistungsfähig

Die Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 035 der Supafil Schüttdämmstoffe von Knauf Insulation sorgt für hohe Energieeinsparungen und erfüllt die Anforderungen der BEG Förderprogramme 261, 262 und 461.

■ Sicher

Supafil ist nichtbrennbar (Baustoffklasse A1) – ohne den Zusatz von Flammschutzmitteln, wie z. B. Boraten.

■ Nachhaltig

Der Inhalt einer Packungseinheit mit losen Dämmstoffen wird aus ca. 35 recycelten Flaschen gewonnen. Diese Flaschen bestehen bereits zu ca. 60 % aus Altglas. Darüber hinaus ist Supafil besonders emissionsarm und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet worden.

■ Zuverlässig

Supafil lässt sich staubarm verarbeiten, ist setzungssicher und rieselt nicht nach (Sanduhreffekt) – z. B. durch Rolladenkästen oder Mauerwerksöffnungen.

Technische Details zu diesen Produkten finden Sie online unter:

www.knaufinsulation.de





Betonfertigteil-Dämmplatte BFP-035



- Steinwolle-Dämmplatte
- Druckbelastbare Wärmedämmplatte zur Herstellung zweischaliger Betonfertigteile
- Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ (DIN 4102-17)

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
247 245	–	9 002 825 055 358	40	625	1.200	8	6,00	24	144,00	035
247 249	–	9 002 825 055 365	50	625	1.200	6	4,50	24	108,00	035
247 255	–	9 002 825 055 372	60	625	1.200	5	3,75	24	90,00	035
247 256	–	9 002 825 055 396	80	625	1.200	4	3,00	24	72,00	035
247 273	–	9 002 825 055 419	100	625	1.200	3	2,25	24	54,00	035
247 274	–	9 002 825 055 426	120*	625	1.200	3	2,25	21	47,25	035
247 275	–	9 002 825 055 433	140*	625	1.200	2	1,50	27	40,50	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ, WAB



MW-EN 13162 T5-CS (10)i-TR1-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

*Auf Anfrage





Trennfugen-Dämmplatte HW-M



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung zwischen Mauerwerks- und Betonfertigteilmwänden
- Durchgehend wasserabweisend
- Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.bauer-engine.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	Platten / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7401	9 002 824 080 719	9 002 824 075 951	20	625	1.200	12	9,00	30	360 ¹⁾	270,00	035
240 3277	9 002 824 080 603	9 002 824 075 968	30	625	1.200	8	6,00	30	240 ¹⁾	180,00	035
243 1416	9 002 824 081 402	9 002 824 075 975	40	625	1.200	6	4,50	30	180 ¹⁾	135,00	035
699 699	–	9 002 825 187 370	50	625	1.200	5	3,75	30	150 ¹⁾	112,50	035
243 8694	–	9 002 825 023 739	20	1.200	1.875	–	–	–	56 ²⁾	126,00	035
243 8695	–	9 002 825 023 753	30	1.200	1.875	–	–	–	36 ²⁾	81,00	035
243 8696	–	9 002 825 023 777	40	1.200	1.875	–	–	–	28 ²⁾	63,00	035
243 9435	–	9 002 824 105 276	50	1.200	1.875	–	–	–	24 ²⁾	54,00	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTH-sh

MW-EN 13162-T6-WS-WL(P)-SD30-CP5

¹⁾ Voller Zug: 16 Paletten
²⁾ Voller Zug: 28 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt Hochbau

Trennfugen-Dämmplatte HW-O



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung in Wänden aus Ortbeton
- Mit umlaufendem, wechselseitigem Stufenfalz, Deckungsverlust von 4,8 % beachten
- Durchgehend wasserabweisend
- Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.bauer-engine.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Karton	m ² / Karton	Karton / Palette	Platten / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7380	9 002 824 074 503	9 002 824 074 541	20	625	1.200	10	7,50	15	150	112,50	039
241 7385	9 002 824 074 510	9 002 824 074 558	30	625	1.200	7	5,25	15	105	78,75	039
241 7382	9 002 824 074 527	9 002 824 074 565	40	625	1.200	5	3,75	18	90	67,50	039
241 7383	9 002 824 074 534	9 002 824 074 572	50	625	1.200	4	3,00	18	72	54,00	039

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTH-sg

MW-EN 13162-T7-WL(P)-SD50-CP2

Voller Zug:
28 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt Hochbau



Universaldämmrolle Classic 035

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren
- Durchgehend wasserabweisend


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 008	5 413 031 016 189	5 413 031 015 304	40	1.200	13.000	1	15,60	24	374,40	035
358 524	5 012 062 015 637	5 012 062 015 590	50*	1.200	10.500	1	12,60	24	302,40	035
358 525	5 012 062 015 644	5 012 062 015 606	60	1.200	8.700	1	10,44	24	250,56	035
356 023	5 413 031 016 486	5 413 031 015 465	80	1.200	6.300	1	7,56	24	181,44	035
356 022	5 413 031 016 479	5 413 031 015 458	100	1.200	5.200	1	6,24	24	149,76	035
356 021	5 413 031 016 462	5 413 031 015 441	120	1.200	4.400	1	5,28	24	126,72	035
356 020	5 413 031 016 455	5 413 031 015 434	140	1.200	3.700	1	4,44	24	106,56	035
356 019	5 413 031 016 448	5 413 031 015 427	160	1.200	3.300	1	3,96	24	95,04	035
356 018	5 413 031 016 431	5 413 031 015 410	180	1.200	2.900	1	3,48	24	83,52	035
356 017	5 413 031 016 424	5 413 031 015 397	200	1.200	2.600	1	3,12	24	74,88	035
356 025	5 413 031 016 516	5 413 031 015 489	220	1.200	2.900	1	3,48	18	62,64	035
356 024	5 413 031 016 493	5 413 031 015 472	240	1.200	2.700	1	3,24	18	58,32	035
358 536	5 012 062 015 705	5 012 062 015 712	260*	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	035
358 497	5 012 062 015 354	5 012 062 015 347	280*	1.200	2.300	1	2,76	18	49,68	035
679 352	5 012 062 057 231	5 012 062 057 224	300*	1.200	2.100	1	2,52	24	60,48	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1


 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
 DZ bzw. DAD-dk


MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5

 Voller Zug:
 20 Paletten

Materialgruppe CC

 Preisblatt
 Projektbau

*Auf Anfrage

Kerndämmplatte TP-KD 430



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 479	5 056 376 635 181	5 056 376 625 281	40	600	1.250	16	12,00	24	288,00	035
704 480	5 056 376 635 198	5 056 376 625 298	50	600	1.250	12	9,00	24	216,00	035
704 481	5 056 376 625 267	5 056 376 625 304	60	600	1.250	10	7,50	24	180,00	035
704 476	5 056 376 635 174	5 056 376 625 250	80	600	1.250	8	6,00	24	144,00	035
704 482	5 056 376 625 274	5 056 376 625 311	100	600	1.250	6	4,50	24	108,00	035
704 483	5 056 376 635 204	5 056 376 625 328	120	600	1.250	5	3,75	24	90,00	035
704 484	5 056 376 635 211	5 056 376 625 335	140	600	1.250	4	3,00	28	84,00	035
704 485	5 056 376 635 228	5 056 376 625 342	160	600	1.250	4	3,00	24	72,00	035
704 486	5 056 376 635 235	5 056 376 625 359	180	600	1.250	3	2,25	28	63,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ



MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

 Voller Zug:
 20 Paletten

Materialgruppe CD

 Preisblatt
 Hochbau



Mineral Plus KP 034

- Mineralwolle-Dämmstoffe mit ECOSE® Technology
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Trennwänden und Vorsatzschalen aus Gipsbauplatten sowie für den Innenausbau



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
709 641	5 056 376 632 654	5 056 376 632 647	30	625	1.250	22	17,187	28	481,25	035
704 438	5 056 376 635 068	5 056 376 624 918	40	625	1.250	12	9,375	32	300,00	035
589 175	5 012 061 980 868	5 012 061 980 875	50	625	1.250	12	9,375	24	225,00	035
609 879	5 012 061 998 481	5 012 061 998 498	60	625	1.250	10	7,81	24	187,50	035
589 178	5 012 061 980 882	5 012 061 980 899	80	625	1.250	8	6,25	24	150,00	035
589 181	5 012 061 980 905	5 012 061 980 912	100	625	1.250	6	4,687	24	112,50	035
602 082	5 012 061 992 731	5 012 061 992 748	120	625	1.250	5	3,906	24	93,744	035
704 439	5 056 376 624 932	5 056 376 624 925	140	625	1.250	5	3,906	20	78,125	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTR, WI-zk, DI, DZ, WH

MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau



Metallbau-Dämmplatte FCB 035

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau gegen unbeheizte Räume
- Durchgehend wasserabweisend



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
704 359	5 056 376 635 020	5 056 376 624 871	40	625	1.250	16	12,50	24	300,00	035
704 360	5 056 376 635 037	5 056 376 624 888	50	625	1.250	12	9,375	24	225,00	035
704 361	5 056 376 635 044	5 056 376 624 895	75	625	1.250	8	6,25	24	150,00	035
704 362	5 056 376 635 051	5 056 376 624 901	150	625	1.250	4	3,125	24	75,00	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, WI-zk, DZ, DI, WTR

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau



LDS 2 Silk



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung im Dach von innen
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht



Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
240 4382	5 413 031 043 826	1,50	50	20	75	1.500
240 1223	5 413 031 549 960	2,00	50	20	100	2.000

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Soliplan

- Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der Bahnüberlappungen im Innenbereich
- Material: Kraftpapier

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
235 8074	9 002 825 090 106	5 413 031 580 741	60	40	8	48

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Fensteranschlussband FAB



- Beständiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss im Innenbereich an Fenster- und Türrahmen
- Dreifach geschlitzter Liner (18 / 10 / 32 mm) zur optimierten Montage
- Lösemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies

Artikel-Nr.	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket
578 620	5 012 061 976 847	60*	40	10

* Linerteilung 18 / 10 / 32 mm

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Solimur (Kartusche)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
242 2903	9 002 824 513 095	5 012 061 925 319	310	20	60

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Solimur (Schlauchbeutel)

- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremshahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 2902	9 002 824 513 057	9 002 824 513 057	600	20	45

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



Schlauchbeutel-Pistole

- Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

DÄMMLÖSUNGEN FÜR KELLERDECKEN






Nie mehr kalte Füße.

Meist reichen wenige Zentimeter Dämmstoff aus, um Wärmeverluste hin zu nicht beheizten Kellerräumen zu verhindern. Dämmplatten von Knauf Insulation für die Kellerdecke werden hierfür einfach und schnell angeklebt oder mit Dübeln befestigt. Unterschiedliche Varianten erlauben die Wahl zwischen reiner Funktion und ansprechender Gestaltung der Oberflächen – je nach geplanter Nutzung der Kellerräume. Der positive Nebeneffekt: Unangenehme Fußbodenkälte gehört der Vergangenheit an und der Brandschutz kann mit den richtigen Produkten erheblich verbessert werden.

Mehr zum Thema Kellerdecken und unseren Produkten finden Sie online unter

www.knaufinsulation.de



Tektalan A2-SD TwinTec



- Zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur Wärme- und Schalldämmung, zum Brandschutz als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Kellerdecken
- Geeignet für Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformartige Stahlbetonbauteile
- Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten
- Nichtbrennbar



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
817 002	9 002 825 226 352	75 (10 / 65)	600	2.000	20,00	1,81	17	20,40
817 003	9 002 825 226 369	100 (10 / 90)	600	2.000	22,50	2,47	13	15,60
817 004	9 002 825 226 376	125 (10 / 115)	600	2.000	26,00	3,13	10	12,00
817 005	9 002 825 226 383	150 (10 / 140)	600	2.000	29,50	3,78	8	9,60
817 006	9 002 825 226 390	175 (10 / 115)	600	2.000	33,00	4,44	7	8,40
817 007	9 002 825 226 406	200 (10 / 190)	600	2.000	36,50	5,10	6	7,20



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-dm

WW-C / 3-MW EN 13168 L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10/Y)50-TR15-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan A2-SD



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur Wärme- und Schalldämmung, zum Brandschutz > F90A-F180A (REI 240), als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Kellerdecken
- Geeignet für Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformartige Stahlbetonbauteile
- Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten
- Nichtbrennbar



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
815 014	9 002 825 225 799	50 (5 / 40 / 5)	600	2.000	15,50	0,98	22	26,40
406 323	9 002 825 076 117	60 (5 / 50 / 5)	600	2.000	17,00	1,34	18	21,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-dm

WW-C / 3-MW EN 13168 L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10/Y)50-TR15-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Heraklith Falzanker




- Zur Haftsicherung beim Anbetonieren von sichtbar bleibenden, gefalzten Platten
- Nichtbrennbar
- Bedarf: 3,5 Stück / m²

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
210 0139	9 002 824 001 394	25	50	200
242 2875	9 002 824 512 289	30	60	100
241 6887	9 002 824 001 400	37,50	75	125
210 0141	9 002 824 001 417	50	100	100
215 1229	9 002 824 512 296	62,50	125 / 150	100
833 594	9 002 825 230 762	87,50	175 / 200	100

Materialgruppe CZ

Preisblatt Zubehör





Tektalan A2-Basic



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Kellerdecken und Wänden
- Nichtbrennbar
- Gerade Kante
- Einfärbung in weiß (ähnlich RAL 9003) gegen Aufpreis möglich



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
660 515	9 002 825 171 607	50 (10/40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
676 963	9 002 825 179 139	60 (10/50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
660 516	9 002 825 171 614	75 (10/65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
660 517	9 002 825 171 621	100 (10/90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
660 518	9 002 825 171 638	125 (10/115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
660 519	9 002 825 171 645	150 (10/140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
660 520	9 002 825 171 652	175 (10/165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
660 521	9 002 825 171 669	200 (10/190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60
660 522	9 002 825 171 676	225 (10/215)	600	1.000	29,00	6,24	5	3,00
660 523	9 002 825 171 683	250 (10/240)	600	1.000	31,80	6,96	5	3,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D-Hk, W-dk

WW-C/2-EN 13168-L2/L3-W1/W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan A2-Basic F



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Kellerdecken und Wänden
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Weitere Dicken auf Anfrage



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
676 964	9 002 825 179 146	50 (10/40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
676 965	9 002 825 179 153	60 (10/50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
676 968	9 002 825 179 160	75 (10/65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
676 969	9 002 825 179 177	100 (10/90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
676 971	9 002 825 179 184	125 (10/115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
676 973	9 002 825 179 191	150 (10/140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
676 974	9 002 825 179 207	175 (10/165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
676 975	9 002 825 179 214	200 (10/190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D-Hk, W-dk

WW-C/2-EN 13168-L2/L3-W1/W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2



Tektalan A2-Basic [1.0] F



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Kellerdecken und Wänden
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
676 977	9 002 825 179 221	50 (10 / 40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
676 978	9 002 825 179 238	60 (10 / 50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
676 980	9 002 825 179 245	75 (10 / 65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
676 981	9 002 825 179 252	100 (10 / 90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
676 983	9 002 825 179 269	125 (10 / 115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
676 984	9 002 825 179 283	150 (10 / 140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
676 985	9 002 825 179 306	175 (10 / 165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
676 986	9 002 825 179 313	200 (10 / 190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D+dk, WI-dk

WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan Basic



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Kellerdecken und Wänden
- Schwerentflammbar
- Gerade Kante
- Einfärbung in weiß (ähnlich RAL 9003) gegen Aufpreis möglich
- Weitere Dicken auf Anfrage


www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
678 960	9 002 825 181 125	50 (10 / 40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
678 961	9 002 825 181 132	60 (10 / 50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
678 962	9 002 825 181 149	75 (10 / 65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
678 963	9 002 825 181 156	100 (10 / 90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
678 964	9 002 825 181 163	125 (10 / 115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
678 965	9 002 825 181 170	150 (10 / 140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
678 966	9 002 825 181 187	175 (10 / 165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
678 967	9 002 825 181 194	200 (10 / 190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: B-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D+dk, WI-dk

WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe C1

Preisblatt Heraklith®
Holzwolle-Produkte



Heratekta QuickMount



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern
- Zur Wärmedämmung von Decken und Wänden von Kellerräumen
- Geeignet für die nachträgliche mechanische Befestigung
- Mit Nut und Feder und umlaufend gefast, Deckungsverlust von ca. 4 % beachten
- Sichtfläche im Naturfarbton egalisiert
- Einfärbung gegen Aufpreis



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
740 493	9 002 825 198 628	50 (10 / 40)	600	1.000	9,10	1,35	22	13,20
740 494	9 002 825 198 635	60 (10 / 50)	600	1.000	9,40	1,66	18	10,80
740 496	9 002 825 198 642	75 (10 / 65)	600	1.000	9,60	2,13	14	8,40
740 497	9 002 825 198 659	100 (10 / 90)	600	1.000	10,00	2,91	11	6,60
740 498	9 002 825 198 666	125 (10 / 115)	600	1.000	10,40	3,69	8	4,80
740 499	9 002 825 198 673	150 (10 / 140)	600	1.000	10,80	4,48	7	4,20
740 501	9 002 825 198 680	175 (10 / 165)	600	1.000	11,20	5,26	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Bs1,d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-dm, Wf-dm

WW-C / 3-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P1-
CS(10/Y)50-TR20-CI3


Materialgruppe C1

Preisblatt Herakliith®
Holzwolle-Produkte

PEFC

Wir setzen bei der Herstellung unserer Produkte auch auf Holz, das vom Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zertifiziert ist. PEFC ist ein international angesehenes Kennzeichen, welches unter anderem auch vom LEEDv4 Green Building Rating System anerkannt wird.

Alle Herakliith® Holzwolle-Produkte sind zu 100 % PEFC zertifiziert (HFA-CoC-0710).



Heraklith Betonschraube DDS plus



- Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3
- Weitere Längen und andere RAL-Farben auf Anfrage

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
596 858	9 002 825 146 407	416 810	9 002 825 146 407	50	25	100
416 798	9 002 825 079 972	416 812	9 002 825 080 084	75	35 / 50	100
416 802	9 002 825 079 989	416 813	9 002 825 080 091	85	60	100
416 803	9 002 825 079 996	416 814	9 002 825 080 107	100	75	100
416 804	9 002 825 080 008	416 815	9 002 825 080 114	125	100	100
416 805	9 002 825 080 015	416 816	9 002 825 080 121	150	125	100
416 806	9 002 825 080 022	416 817	9 002 825 080 138	175	150	100
416 807	9 002 825 080 039	416 818	9 002 825 080 145	200	175	100
416 808	9 002 825 080 046	416 819	9 002 825 080 152	225	200	100
416 809	9 002 825 080 060	416 820	9 002 825 080 169	250	225	100

Materialgruppe C2

Preisblatt Zubehör

Heraklith Betonschraube BS




- Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
794 133	9 002 825 220 459	794 259	9 002 825 220 558	50	25	100
794 072	9 002 825 220 428	794 201	9 002 825 220 473	75	35 / 50	100
792 471	9 002 825 219 538	793 265	9 002 825 219 996	85	60	100
792 917	9 002 825 219 859	793 356	9 002 825 220 107	100	75	100
793 115	9 002 825 219 927	793 650	9 002 825 220 213	125	100	100
793 183	9 002 825 219 965	793 718	9 002 825 220 275	150	125	100
794 356	9 002 825 220 589	795 578	9 002 825 221 029	175	150	100
794 373	9 002 825 220 596	795 687	9 002 825 221 111	200	175	100
794 498	9 002 825 220 657	795 742	9 002 825 221 128	225	200	100
794 631	9 002 825 220 688	796 112	9 002 825 221 159	250	225	100
794 864	9 002 825 220 800	796 163	9 002 825 221 197	275	250	100
795 374	9 002 825 220 893	796 337	9 002 825 221 319	300	275	100
795 374	9 002 825 220 909	796 392	9 002 825 221 364	325	300	100

Materialgruppe C2

Preisblatt Zubehör



Heraklith Betonschraube BTW (weiß) / BTB (beige)



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 7674	9 002 824 712 313	242 7675	9 002 824 712 320	75	35 / 50	200
242 7676	9 002 824 712 337	242 7677	9 002 824 712 351	85	60	200
242 7678	9 002 824 712 368	242 7679	9 002 824 712 375	100	75	200
242 7681	9 002 824 712 382	242 7680	9 002 824 712 399	125	100	200
242 7682	9 002 824 712 405	242 7683	9 002 824 712 412	150	125	200
242 7684	9 002 824 712 429	242 7685	9 002 824 712 436	175	150	200
405 263	9 002 825 075 363	405 264	9 002 825 075 370	200	175	200
405 267	9 002 825 075 394	405 266	9 002 825 075 387	225	200	200

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Heraklith Betonschraube DDS-MW



- Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendämmplatten sowie Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten, die verputzt werden sollen, an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3
- Farbe grauweiß, weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Weitere Längen auf Anfrage

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
544 770	9 002 825 132 820	50	25	100
416 761	9 002 825 079 767	75	35 / 50	100
416 762	9 002 825 079 774	85	60	100
416 765	9 002 825 079 781	100	75	100
416 766	9 002 825 079 798	125	100	100
416 767	9 002 825 079 804	150	125	100
416 768	9 002 825 079 811	175	150	100
416 769	9 002 825 079 828	200	175	100
416 770	9 002 825 079 835	225	200	100
416 796	9 002 825 079 958	250	225	100
700 417	9 002 825 187 967	275	250	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör




Heraklith Teller DDS-T

- Ergänzung zur Heraklith Betonschraube DDS-MW insbesondere zur Befestigung von Steinwolle-Dämmplatten

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser (mm)	VE Stück / Karton
416 834	9 002 825 080 190	70	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Dübel IDM verzinkt



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C2
- Verwendung bei Bedingungen bis zu einer rel. Luftfeuchtigkeit von 70 % zulässig

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 2876	9 002 824 512 302	80	35	250
242 2877	9 002 824 512 319	110	50 / 60	250
416 832	9 002 825 080 183	120	75	250
242 2879	9 002 824 512 326	140	100	250
242 2878	9 002 824 512 333	170	125	250
241 9636	9 002 824 235 072	200	150	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Teller IDM verzinkt

- Ergänzung zum Heraklith Dübel IDM verzinkt

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser (mm)	VE Stück / Karton
242 2880	9 002 824 512 340	80	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör




Heraklith Abdeckkappe für Dübel IDM-R und Dübel IDM

- Ergänzung zu den Heraklith Dübeln IDM-R und IDM

Artikel-Nr.	EAN Code	Farbe	VE Stück / Karton
243 8725	9 002 825 023 814	weiß	250
244 1495	9 002 825 036 692	beige	250
244 1496	9 002 825 036 685	grau	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Deckendämmplatte basic



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärmedämmung von Kellerdecken ohne optische Anforderungen
- Klebmontage

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/ Paket	m ² /Paket	Verladeeinheit		WLS
								Platten / Palette	m ² / Palette	
242 2692	-	9 002 824 506 950	50	625	1.200	-	-	147	110,25	035
242 2691	9 002 824 522 448	9 002 824 506 974	60	625	1.200	6	4,50	108	81,00	035
243 1459	9 002 824 541 043	9 002 824 506 981	80	625	1.200	4	3,00	84	63,00	035
242 2693	9 002 824 550 687	9 002 824 506 998	100	625	1.200	3	2,25	72	54,00	035
243 1877	9 002 824 540 220	9 002 824 540 046	120	625	1.200	3	2,25	63	47,25	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-zg, WI-zg



MW EN 13162 T4-TR1-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

Deckendämmplatte basic plus



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Dämmung von Kellerdecken mit untergeordneten optischen Ansprüchen
- Beidseitig aufgebraute Haftbeschichtung
- Klebe- oder Dübelmontage
- Lieferung auf Europalette

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/ Paket	m ² /Paket	Verladeeinheit		WLS
								Platten / Palette	m ² / Palette	
244 0753	-	9 002 825 033 110	60	400	1.200	4	1,92	40	19,20	035
244 0754	-	9 002 825 033 134	80	400	1.200	3	1,44	30	14,40	035
244 0755	-	9 002 825 033 158	100	400	1.200	2	0,96	24	11,52	035
244 0756	-	9 002 825 033 172	120	400	1.200	2	0,96	20	9,60	035
244 0757	-	9 002 825 033 196	140	400	1.200	2	0,96	16	7,68	035
244 0758	-	9 002 825 033 219	160	400	1.200	2	0,96	12	5,76	035
497 167	-	9 002 825 108 238	180	400	1.200	2	0,96	12	5,76	035
838 664	-	9 002 825 231 790	200	400	1.200	2	0,96	12	5,76	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-zg, WI-zg



MW EN 13162 T4-TR1-AFr5

Voller Zug:
72 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau


Spezialkleber

- Zur Klebmontage von Knauf Insulation Deckendämmplatten
- Lieferung auf Europalette

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Inhalt / Sack (Papiersack) kg	VE Stück / Palette
242 4424	9 002 824 565 698	25	42

Materialgruppe CZ

Preisblatt Zubehör



Heraklith Dübel IDM verzinkt

- Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendämmplatten an Betondecken
- Korrosivitätskategorie C2

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 2876	9 002 824 512 302	80	35	250
242 2877	9 002 824 512 319	110	50 / 60	250
416 832	9 002 825 080 183	120	80	250
242 2879	9 002 824 512 326	140	100	250
242 2878	9 002 824 512 333	170	125	250
241 9636	9 002 824 235 072	200	150	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör




Heraklith Teller IDM verzinkt

- Ergänzung zum Heraklith Dübel IDM verzinkt

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser (mm)	VE Stück / Karton
242 2880	9 002 824 512 340	80	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Betonschraube DDS-MW



- Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendämmplatten sowie Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten, die verputzt werden sollen, an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3
- Farbe grauweiß, weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Weitere Längen auf Anfrage

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
544 770	9 002 825 132 820	50	25	100
416 761	9 002 825 079 767	75	35 / 50	100
416 762	9 002 825 079 774	85	60	100
416 765	9 002 825 079 781	100	75	100
416 766	9 002 825 079 798	125	100	100
416 767	9 002 825 079 804	150	125	100
416 768	9 002 825 079 811	175	150	100
416 769	9 002 825 079 828	200	175	100
416 770	9 002 825 079 835	225	200	100
416 796	9 002 825 079 958	250	225	100
700 417	9 002 825 187 967	275	250	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Teller DDS-T

- Ergänzung zur Heraklith Betonschraube DDS-MW insbesondere zur Befestigung von Steinwolle-Dämmplatten

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser (mm)	VE Stück / Karton
416 834	9 002 825 080 190	70	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



DÄMMLÖSUNGEN FÜR WÄRMEBRÜCKEN





Wenn der Teufel im Detail steckt.

Oft sind es kleine Details, die große Folgen nach sich ziehen: Schlecht gedämmte Rollladenkästen, Balkone, die Teil der Bodenplatte sind, oder Verbindungen von Außen- und Innenwänden sind ein paar klassische Beispiele für Bereiche, in denen Wärmebrücken entstehen. Hier kann die Raumwärme besonders leicht nach außen wandern, die Oberfläche im Inneren kühlt ab, die Schimmelgefahr steigt. Knauf Insulation bietet spezielle Dämm Lösungen, die genau diese kritischen Stellen entschärfen können.

Mehr zu unseren Produkten finden Sie online unter

www.knaufinsulation.de

Heraklith C



- Zementgebundene Holzwole-Platte
- Universell einsetzbare Dämmplatte als Putzträger sowie für Wärme- und Schallschutz
- Nicht für Sichtanwendung geeignet
- Weitere Dicken auf Anfrage

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
241 8227	9 002 824 158 562	15	600	2.000	10,50	0,16	70	84,00
241 8179	9 002 824 154 175	25	600	2.000	12,50	0,25	40	48,00
241 8184	9 002 824 154 182	35	600	2.000	15,50	0,35	29	34,80
241 8186	9 002 824 154 199	50	600	2.000	21,00	0,50	20	24,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Bs1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm, WI-dm, (WH und WAP für kleinformige Anwendungen)

CE WW-EN 13168-1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)150-C13

Materialgruppe C0

Preisblatt Heraklith® Holzwole-Produkte

Heratekta C-3 032



- Zementgebundene Holzwole-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern
- Zur Wärmedämmung von Decken, Wänden, Stützen und Stürzen insbesondere als verlorene Schalung (anbetonieren) sowie als Putzträger
- Nicht für Sichtanwendung geeignet
- Weitere Dicken auf Anfrage

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
406 690	9 002 825 077 244	25 (S/15/S)	600	2.000	8,50	0,56	42	50,40
406 692	9 002 825 077 251	35 (S/25/S)	600	2.000	8,80	0,87	32	38,40
406 693	9 002 825 077 268	50 (S/40/S)	600	2.000	9,00	1,34	22	26,40
406 694	9 002 825 077 275	75 (S/65/S)	600	2.000	9,30	2,12	14	16,80
406 697	9 002 825 077 282	100 (S/90/S)	600	2.000	9,50	2,90	11	13,20



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm, WAB-dm, WI-dm (WH und WAP für kleinformige Anwendungen)

CE WW-C/3-EN 13168-L1-W1-T1-S1-CS(10/Y)50-TR20-C13

Materialgruppe C0

Preisblatt Heraklith® Holzwole-Produkte

Artikel läuft aus




Heraklith Kunststoffanker

- Zur Haftsicherung beim Anbetonieren von Heratekta Platten
- Speziell für zu verputzende Bauteile
- Bedarf: ca. 8,33 Stück/m²

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
241 6864	9 002 824 000 441	75	15 / 25	250
241 6863	9 002 824 000 458	100	35 / 50	250
241 6871	9 002 824 000 465	125	50 / 60 / 75	250
241 6869	9 002 824 000 472	150	100	250
242 5421	9 002 824 660 270	200	125 / 150	100

Materialgruppe CZ

Preisblatt Zubehör



Lose Mineralwolle POWER-TEK LW STD

- Lose Steinwolle ohne Bindemittel
- Zur Auskleidung von Hohlräumen (enge Räume)
- Nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, alterungsbeständig und wasserabweisend

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette
630 151	-	5 012 062 020 860	10	40



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1

Materialgruppe EX

Preisblatt
Lose Mineralwolle

DÄMMLÖSUNGEN FÜR TIEFGARAGEN UND PARKHÄUSER




Funktion trifft Design.

Benzin, Diesel und Akkus: Unter zahlreichen Gebäuden parken tonnenweise Stoffe, die im Ernstfall eine enorm zerstörerische Kraft entfalten können. Daher ist der effektive Brandschutz eine der Kernaufgaben moderner Tiefgaragen-Dämmungen. Mit Produkten der Marke Heraklith® bietet Knauf Insulation eine unvergleichliche Bandbreite an Dämm Lösungen, die Gebäude vor Bränden schützen, Wärmeverluste verhindern, den Schall dämmen und darüber hinaus höchste Ansprüche an die Optik erfüllen.

Mehr zum Thema Tiefgaragen und unseren Produkten finden Sie online unter

www.knaufinsulation.de



Tektalan A2-SmartTec [1.0]

- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Sichtfläche im Naturfarbton egalisiert
- Einfärbung gegen Aufpreis



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
677 089	9 002 825 179 580	50 (10 / 40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
677 114	9 002 825 179 597	60 (10 / 50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
677 090	9 002 825 179 603	75 (10 / 65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
677 091	9 002 825 179 610	100 (10 / 90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
677 092	9 002 825 179 627	125 (10 / 115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
677 093	9 002 825 179 634	150 (10 / 140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
677 094	9 002 825 179 641	175 (10 / 165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
677 095	9 002 825 179 658	200 (10 / 190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60
706 932	9 002 825 190 950	225 (10 / 215)	600	1.000	29,00	6,25	5	3,00
706 934	9 002 825 190 974	250 (10 / 240)	600	1.000	31,80	6,70	5	3,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D+dk, W+dk

WW-C / 2-EN 13168-12 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha

- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Absorberklasse A, $\alpha_{w} \geq 0,90$
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Sichtfläche im Naturfarbton egalisiert
- Einfärbung gegen Aufpreis



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
677 442	9 002 825 180 234	50 (10 / 40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
677 443	9 002 825 180 241	60 (10 / 50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
677 444	9 002 825 180 258	75 (10 / 65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
677 445	9 002 825 180 265	100 (10 / 90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
677 446	9 002 825 180 272	125 (10 / 115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
677 447	9 002 825 180 289	150 (10 / 140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
677 448	9 002 825 180 296	175 (10 / 165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
677 449	9 002 825 180 302	200 (10 / 190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D+dk, W+dk

WW-C / 2-EN 13168-12 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2



Tektalan A2-SmartTec



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Absorberklasse B, $\alpha_w \geq 0,80 - 0,85$
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Sichtfläche im Naturfarbton egalisiert
- Einfärbung gegen Aufpreis



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg/m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
676 987	9 002 825 179 320	50 (10 / 40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
676 988	9 002 825 179 337	60 (10 / 50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
676 989	9 002 825 179 344	75 (10 / 65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
676 991	9 002 825 179 351	100 (10 / 90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
676 990	9 002 825 179 368	125 (10 / 115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
676 992	9 002 825 179 375	150 (10 / 140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
676 993	9 002 825 179 382	175 (10 / 165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
676 994	9 002 825 179 399	200 (10 / 190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60
706 933	9 002 825 190 967	225 (10 / 215)	600	1.000	29,00	6,25	5	3,00
706 935	9 002 825 190 981	250 (10 / 240)	600	1.000	31,80	6,70	5	3,00

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Dtk, Wtk

WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13


Materialgruppe CB Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalan® A2



PEFC

Wir setzen bei der Herstellung unserer Produkte auch auf Holz, das vom Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zertifiziert ist. PEFC ist ein international angesehenes Kennzeichen, welches unter anderem auch vom LEEDv4 Green Building Rating System anerkannt wird.

Alle Heraklith® Holzwolle-Produkte sind zu 100 % PEFC zertifiziert (HFA-CoC-0710).



Tektalan A2-Basic



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Nichtbrennbar
- Gerade Kante
- Einfärbung in weiß (ähnlich RAL 9003) gegen Aufpreis möglich



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
660 515	9 002 825 171 607	50 (10/40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
676 963	9 002 825 179 139	60 (10/50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
660 516	9 002 825 171 614	75 (10/65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
660 517	9 002 825 171 621	100 (10/90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
660 518	9 002 825 171 638	125 (10/115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
660 519	9 002 825 171 645	150 (10/140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
660 520	9 002 825 171 652	175 (10/165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
660 521	9 002 825 171 669	200 (10/190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60
660 522	9 002 825 171 676	225 (10/215)	600	1.000	29,00	6,24	5	3,00
660 523	9 002 825 171 683	250 (10/240)	600	1.000	31,80	6,96	5	3,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D-Hk, W-dk



WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan A2-Basic F



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Weitere Dicken auf Anfrage



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
676 964	9 002 825 179 146	50 (10/40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
676 965	9 002 825 179 153	60 (10/50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
676 968	9 002 825 179 160	75 (10/65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
676 969	9 002 825 179 177	100 (10/90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
676 971	9 002 825 179 184	125 (10/115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
676 973	9 002 825 179 191	150 (10/140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
676 974	9 002 825 179 207	175 (10/165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
676 975	9 002 825 179 214	200 (10/190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D-Hk, W-dk



WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2



Tektalan A2-Basic [1.0] F



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Weitere Dicken auf Anfrage



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
676 977	9 002 825 179 221	50 (10 / 40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
676 978	9 002 825 179 238	60 (10 / 50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
676 980	9 002 825 179 245	75 (10 / 65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
676 981	9 002 825 179 252	100 (10 / 90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
676 983	9 002 825 179 269	125 (10 / 115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
676 984	9 002 825 179 283	150 (10 / 140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
676 985	9 002 825 179 306	175 (10 / 165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
676 986	9 002 825 179 313	200 (10 / 190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D+dk, WI-dk

WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2- CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalan® A2

Tektalan Basic



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärmedämmung von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Schwerentflammbar
- Gerade Kante
- Einfärbung in weiß (ähnlich RAL 9003) gegen Aufpreis möglich
- Weitere Dicken auf Anfrage




Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
678 960	9 002 825 181 125	50 (10 / 40)	600	1.000	12,80	1,24	25	15,00
678 961	9 002 825 181 132	60 (10 / 50)	600	1.000	13,30	1,53	21	12,60
678 962	9 002 825 181 149	75 (10 / 65)	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
678 963	9 002 825 181 156	100 (10 / 90)	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
678 964	9 002 825 181 163	125 (10 / 115)	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
678 965	9 002 825 181 170	150 (10 / 140)	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
678 966	9 002 825 181 187	175 (10 / 165)	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
678 967	9 002 825 181 194	200 (10 / 190)	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60

Brandverhalten nach DIN EN 13501: B-s1, d0

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D+dk, WI-dk

WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2- CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe C1 Preisblatt Heraklith® Holzwolle-Produkte



Heraklith Abdeckstreifen [2.0] für Platten mit gefasteten Kanten



- Streifen aus Holzwolle zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Tektalan A2-SmartTec und Tektalan A2-Basic F



Artikel-Nr. Paket	EAN Code Paket	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / lfm	Verladeeinheit Stück / Karton
732 519	9 002 825 196 648	45	1.000	0,473	20
732 520	9 002 825 196 655	55	1.000	0,578	20
732 521	9 002 825 196 662	70	1.000	0,735	20
732 523	9 002 825 196 679	95	1.000	0,998	10
732 522	9 002 825 196 686	120	1.000	1,260	10
732 524	9 002 825 196 693	145	1.000	1,523	10
732 525	9 002 825 196 709	170	1.000	1,785	10
732 526	9 002 825 196 716	195	1.000	2,055	10
732 527	9 002 825 196 723	220	1.000	2,311	10



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith®
Holzwolle-Produkte

Heraklith Abdeckstreifen [2.0] für Platten mit geraden Kanten



- Streifen aus Holzwolle zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Tektalan A2-Basic und Tektalan Basic
- Weitere Breiten auf Anfrage




Artikel-Nr. Paket	EAN Code Paket	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / lfm	Verladeeinheit Stück / Karton
746 421	9 002 825 201 083	50	1.000	0,525	20
746 428	9 002 825 201 106	60	1.000	0,630	20
746 430	9 002 825 201 113	75	1.000	0,787	20
746 470	9 002 825 201 120	100	1.000	1,050	10
746 429	9 002 825 201 137	125	1.000	1,312	10
746 434	9 002 825 201 144	150	1.000	1,575	10
746 431	9 002 825 201 151	175	1.000	1,837	10
746 432	9 002 825 201 168	200	1.000	2,100	10
746 433	9 002 825 201 175	225	1.000	2,362	10
746 435	9 002 825 201 182	250	1.000	2,625	10



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith®
Holzwolle-Produkte



Heraklith Abdeckstreifen [1.0] für Platten mit gefasteten Kanten



- Streifen aus Holzwolle zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Tektalan A2-SmartTec [1.0], Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha und Tektalan A2-Basic [1.0] F




Artikel-Nr. Paket	EAN Code Paket	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / lfm	Verladeeinheit Stück / Karton
732 511	9 002 825 196 556	45	1.000	0,473	20
732 510	9 002 825 196 563	55	1.000	0,578	20
732 512	9 002 825 196 570	70	1.000	0,735	20
732 513	9 002 825 196 587	95	1.000	0,998	10
732 514	9 002 825 196 594	120	1.000	1,260	10
732 515	9 002 825 196 600	145	1.000	1,523	10
732 516	9 002 825 196 617	170	1.000	1,785	10
732 517	9 002 825 196 624	195	1.000	2,055	10
732 518	9 002 825 196 631	220	1.000	2,311	10

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Materialgruppe CB Preisblatt Heraklith® Holzwolle-Produkte





Tektalan A2-Protect



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz (> F90A-F120A ab Plattendicke 75 mm) von Tiefgaragen (Mittel- und Großgaragen)
- Nichtbrennbar
- Gefaste Kante
- Einfärbung gegen Aufpreis



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
677 119	9 002 825 179 689	75	600	1.000	14,20	1,96	17	10,20
677 118	9 002 825 179 696	100	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
677 117	9 002 825 179 702	125	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
677 116	9 002 825 179 719	150	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
677 222	9 002 825 179 726	175	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: D+dk, W+dk

WW-C / 2-EN 13168-L2 / L3-W1 / W2-T1-S2-P2-
CS(10 / Y)20-TR5C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Herakolith® A2 /
Tektalan® A2





Tektalan A2-Lumax L



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Mit eingefräster Nut und Aussparung zur Aufnahme der LED-Lampe
- Nichtbrennbar
- Einfärbung gegen Aufpreis


www.blauerengel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
679 239	9 002 825 181 613	100	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
679 240	9 002 825 181 620	125	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
679 242	9 002 825 181 637	150	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
679 243	9 002 825 181 644	175	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
679 244	9 002 825 181 651	200	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk

WW-C/2-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P1-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan A2-Lumax



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Mit eingefräster Nut zur verdeckten Führung des Leerrohres
- Nichtbrennbar
- Einfärbung gegen Aufpreis


www.blauerengel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
679 234	9 002 825 181 569	100	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
679 235	9 002 825 181 576	125	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
679 236	9 002 825 181 583	150	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
679 237	9 002 825 181 590	175	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
679 238	9 002 825 181 606	200	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk

WW-C/2-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P1-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan A2-Lumax L [1.0]



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Mit eingefräster Nut und Aussparung zur Aufnahme der LED-Lampe
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle
- Nichtbrennbar
- Einfärbung gegen Aufpreis


www.blauerengel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
679 361	9 002 825 181 743	100	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
679 362	9 002 825 181 750	125	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
679 363	9 002 825 181 767	150	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
679 365	9 002 825 181 774	175	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
679 366	9 002 825 181 781	200	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk

WW-C/2-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P1-
CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2



Tektalan A2-Lumax [1.0]



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Mit eingefräster Nut zur verdeckten Führung des Leerrohres
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle
- Nichtbrennbar
- Einfärbung gegen Aufpreis



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
679 356	9 002 825 181 699	100	600	1.000	17,80	2,67	13	7,80
679 357	9 002 825 181 705	125	600	1.000	19,00	3,39	10	6,00
679 358	9 002 825 181 712	150	600	1.000	21,30	4,10	8	4,80
679 359	9 002 825 181 729	175	600	1.000	23,70	4,81	7	4,20
679 360	9 002 825 181 736	200	600	1.000	26,20	5,53	6	3,60

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk

WW-C/2-EN 13168-12-W1-T1-S2-P1-CS(10/Y)20-TR5-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalan® A2

Lumax SQUAREip54



- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54)
- Gute Farbwiedergabe (Ra > 92)

Artikel-Nr. Stück	EAN Code Stück	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Liefereinheit Stück
766 698	9 002 825 212 355	36	225	225	1

Materialgruppe EX


Netzteil für Lumax SQUAREip54



- Netzteil passend für LUMAX SQUAREip 54
- Nicht dimmbares Netzteil aus Kunststoff mit 700 mA und IP20

Artikel-Nr. Stück	EAN Code Stück	Liefereinheit Stück
766 699	9 002 825 212 362	1

Materialgruppe EX



Heraklith Betonschraube DDS plus



- Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3
- Weitere Längen und andere RAL-Farben auf Anfrage

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
596 858	9 002 825 146 407	416 810	9 002 825 146 407	50	25	100
416 798	9 002 825 079 972	416 812	9 002 825 080 084	75	35 / 50	100
416 802	9 002 825 079 989	416 813	9 002 825 080 091	85	60	100
416 803	9 002 825 079 996	416 814	9 002 825 080 107	100	75	100
416 804	9 002 825 080 008	416 815	9 002 825 080 114	125	100	100
416 805	9 002 825 080 015	416 816	9 002 825 080 121	150	125	100
416 806	9 002 825 080 022	416 817	9 002 825 080 138	175	150	100
416 807	9 002 825 080 039	416 818	9 002 825 080 145	200	175	100
416 808	9 002 825 080 046	416 819	9 002 825 080 152	225	200	100
416 809	9 002 825 080 060	416 820	9 002 825 080 169	250	225	100

Materialgruppe CZ

Preisblatt Zubehör

Heraklith Betonschraube BS




- Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
794 133	9 002 825 220 459	794 259	9 002 825 220 558	50	25	100
794 072	9 002 825 220 428	794 201	9 002 825 220 473	75	35 / 50	100
792 471	9 002 825 219 538	793 265	9 002 825 219 996	85	60	100
792 917	9 002 825 219 859	793 356	9 002 825 220 107	100	75	100
793 115	9 002 825 219 927	793 650	9 002 825 220 213	125	100	100
793 183	9 002 825 219 965	793 718	9 002 825 220 275	150	125	100
794 356	9 002 825 220 589	795 578	9 002 825 221 029	175	150	100
794 373	9 002 825 220 596	795 687	9 002 825 221 111	200	175	100
794 498	9 002 825 220 657	795 742	9 002 825 221 128	225	200	100
794 631	9 002 825 220 688	796 112	9 002 825 221 159	250	225	100
794 864	9 002 825 220 800	796 163	9 002 825 221 197	275	250	100
795 374	9 002 825 220 893	796 337	9 002 825 221 319	300	275	100
795 374	9 002 825 220 909	796 392	9 002 825 221 364	325	300	100

Materialgruppe CZ

Preisblatt Zubehör



Heraklith Betonschraube DDS-NT



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolleplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
715 257	9 002 825 193 135	50	25	100
612 200	9 002 825 152 750	75	50	100
614 676	9 002 825 153 955	85	60	100
612 201	9 002 825 152 767	100	75	100
612 202	9 002 825 152 774	125	100	100
612 203	9 002 825 152 781	150	125	100
612 204	9 002 825 152 798	175	150	100
614 675	9 002 825 153 948	200	175	100
675 779	9 002 825 178 682	225	200	100
673 842	9 002 825 181 026	250	225	100
700 416	9 002 825 187 950	275	250	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Heraklith Betonschraube DDS-MW



- Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendämmplatten sowie Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten, die verputzt werden sollen, an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3
- Farbe grauweiß, weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Weitere Längen auf Anfrage

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
544 770	9 002 825 132 820	50	25	100
416 761	9 002 825 079 767	75	35 / 50	100
416 762	9 002 825 079 774	85	60	100
416 765	9 002 825 079 781	100	75	100
416 766	9 002 825 079 798	125	100	100
416 767	9 002 825 079 804	150	125	100
416 768	9 002 825 079 811	175	150	100
416 769	9 002 825 079 828	200	175	100
416 770	9 002 825 079 835	225	200	100
416 796	9 002 825 079 958	250	225	100
700 417	9 002 825 187 967	275	250	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör


Heraklith Teller DDS-T



- Ergänzung zur Heraklith Betonschraube DDS-MW insbesondere zur Befestigung von Steinwolle-Dämmplatten

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser (mm)	VE Stück / Karton
416 834	9 002 825 080 190	70	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Dübel IDM-R Edelstahl



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C2

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 2881	9 002 824 512 357	80	35	250
241 6890	9 002 824 001 431	110	50 / 60	250
416 831	9 002 825 080 176	120	75	250
241 6889	9 002 824 001 448	140	100	250
241 6893	9 002 824 001 455	170	125	250
241 8105	9 002 824 143 636	200	150	250
405 261	9 002 824 001 349	250	175 / 200	200

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Teller IDM-R Edelstahl

- Ergänzung zum Heraklith Dübel IDM-R Edelstahl

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser (mm)	VE Stück / Karton
241 6888	9 002 824 001 462	80	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Abdeckkappe für Dübel IDM-R und Dübel IDM

- Ergänzung zu den Heraklith Dübeln IDM-R und IDM

Artikel-Nr.	EAN Code	Farbe	VE Stück / Karton
243 8725	9 002 825 023 814	weiß	250
244 1495	9 002 825 036 692	beige	250
244 1496	9 002 825 036 685	grau	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör


Heraklith Betonschraube BTW (weiß) / BTB (beige)



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 7674	9 002 824 712 313	242 7675	9 002 824 712 320	75	35 / 50	200
242 7676	9 002 824 712 337	242 7677	9 002 824 712 351	85	60	200
242 7678	9 002 824 712 368	242 7679	9 002 824 712 375	100	75	200
242 7681	9 002 824 712 382	242 7680	9 002 824 712 399	125	100	200
242 7682	9 002 824 712 405	242 7683	9 002 824 712 412	150	125	200
242 7684	9 002 824 712 429	242 7685	9 002 824 712 436	175	150	200
405 263	9 002 825 075 363	405 264	9 002 825 075 370	200	175	200
405 267	9 002 825 075 394	405 266	9 002 825 075 387	225	200	200

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Color

- Farbreparaturspray zum Ausbessern von werkseitig eingefärbten Holzwolle-Dämmplatten
- Einfache Ausbesserung von punktuellen Platten-Verschmutzungen bei eingefärbten Platten
- Möglichkeit zur nachträglichen Einfärbung von Schnittkanten

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Farbe	ml / Dose	Dosen / Paket
655 453	9 002 825 168 225	RAL 1015	400	6
655 452	9 002 825 168 218	RAL 9003	400	6

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Artikel läuft aus




Heraklith Abdeckstreifen Schraube

- Zur Befestigung von Heraklith Abdeckstreifen an Heratekta Platten (Schnittkantenabdeckung)

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Länge (mm)	VE Stück / Karton
784 397	9 002 825 216 902	80	50

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Heraklith Abdeckstreifen Kleber



- Spezialklebstoff zum Ankleben von Heraklith Abdeckstreifen an Tektalan und Heratekta Platten (Schnittkantenabdeckung)
- Hohe Anfangshaftung
- Lösemittelfrei, geruchlos
- Dauerhaft selbstklebend und elastisch
- Extrem alterungsbeständig, nicht frostempfindlich



Artikel-Nr.	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket
784 538	9 002 825 216 896	600	12

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör




Heraklith Schlauchbeutel-Pistole

- Zum Auspressen von Heraklith Abdeckstreifen Kleber Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt Zubehör



Heraklith A2-HL

- Weißzementgebundene Holzwolle-Platte
- Zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz von Tiefgargen (Mittel- und Großgaragen) im Heralight Dämmsystem
- Optisch ansprechende Oberfläche
- Nichtbrennbar
- Gerade Kante
- Sichtfläche in weiß ähnlich RAL 9003 eingefärbt



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
712 734	9 002 825 192 343	15	595	1.195	9,50	0,15	70	49,70



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-dm, Wl-dm



WW-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P2-CS(10/Y)200-CI3

Materialgruppe CB

Unterdecken-Dämmplatte SCS 135



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Als Auflagendämmung bei abgehängten Decken im Heralight Dämmsystem
- Durchgehend wasserabweisend



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
358 459	5 012 062 014 982	5 012 062 014 975	50	600	1.200	12	8,64	24	207,36	035
358 456	5 012 062 014 937	5 012 062 014 944	60	600	1.200	10	7,20	24	172,80	035
704 444	5 056 376 635 082	5 056 376 624 970	80	600	1.200	8	5,76	24	138,24	035
704 445	5 056 376 635 099	5 056 376 624 987	100	600	1.200	6	4,32	28	120,96	035
704 446	5 056 376 635 105	5 056 376 624 994	120	600	1.200	5	3,60	28	100,80	035
704 447	5 056 376 635 112	5 056 376 625 007	140	600	1.200	4	2,88	24	69,12	035
704 448	5 056 376 635 129	5 056 376 625 014	160	600	1.200	4	2,88	24	69,12	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df



MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF:5

Materialgruppe EX

Unterdecken-Dämmplatte SCS 132



- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Als Auflagendämmung bei abgehängten Decken im Heralight Dämmsystem
- Durchgehend wasserabweisend



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
840 280	5 056 667 852 013	5 056 667 852 006	60	600	1.200	8	5,76	28	161,28	032
840 278	5 056 667 851 993	5 056 667 851 986	80	600	1.200	6	4,32	28	120,96	032
840 276	5 056 667 851 979	5 056 667 851 962	100	600	1.200	5	3,60	28	100,80	032
840 197	5 056 667 851 955	5 056 667 851 948	120	600	1.200	4	2,88	28	80,64	032
840 195	5 056 667 851 931	5 056 667 851 924	140	600	1.200	4	2,88	24	69,12	032
840 193	5 056 667 851 917	5 056 667 851 900	160	600	1.200	3	2,16	24	51,84	032
840 191	5 056 667 851 894	5 056 667 851 887	180	600	1.200	3	2,16	24	51,84	032



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df



MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF:5

Materialgruppe EX



Heralight Schienensystem

Artikel-Nr.	EAN Code	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE Stück / Karton	lfm/Karton
247 095	9 002 825 055 228	T-Hauptprofil T24 / 38	3.600	24	38	20	72
247 096	9 002 825 055 235	T-Querprofil Click GK T24 / 38	1.200	24	38	60	72
264 142	4 044 617 095 833	T-Querprofil Click GK T24 / 33	600	24	33	60	36

Materialgruppe CZ

Heralight Randwinkel

Artikel-Nr.	EAN Code	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	VE Stück / Karton	lfm/Karton
247 102	9 002 825 055 266	Randwinkel 24 x 24 x 0,5	3.000	24	24	40	120

Materialgruppe CZ

Heralight Nonius-Abhänger

Artikel-Nr.	EAN Code	Bezeichnung	Abhängehöhen System (mm)	VE Stück / Karton
109 115	4 044 617 089 962	Ober-Unterteil SAH 40-80 mm	78 bis 120	100
137 997	4 044 617 087 319	Ober-Unterteil SAH 60-100 mm	90 bis 142	100
123 376	4 044 617 179 182	Ober-Unterteil SAH 80-120 mm	120 bis 170	100

Materialgruppe CZ

Heralight Sicherungsstift


Artikel-Nr.	EAN Code	Bezeichnung	Länge (mm)	VE Stück / Karton
247 101	9 002 825 055 259	Sicherungsstift	72	100

Materialgruppe CZ

Heralight Deckennagel

Artikel-Nr.	EAN Code	Bezeichnung	Länge (mm)	VE Stück / Karton
247 175	9 002 825 055 327	Deckennagel	37	100

Materialgruppe CZ



Tektalan A2-SD TwinTec



- Zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur Wärme- und Schalldämmung, zum Brandschutz, als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Tiefgaragendecken sowie Decken über offenen Durchfahrten
- Geeignet für Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatische Stahlbetonbauteile
- Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten
- Nichtbrennbar



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
817 002	9 002 825 226 352	75 (10 / 65)	600	2.000	20,00	1,81	17	20,40
817 003	9 002 825 226 369	100 (10 / 90)	600	2.000	22,50	2,47	13	15,60
817 004	9 002 825 226 376	125 (10 / 115)	600	2.000	26,00	3,13	10	12,00
817 005	9 002 825 226 383	150 (10 / 140)	600	2.000	29,50	3,78	8	9,60
817 006	9 002 825 226 390	175 (10 / 115)	600	2.000	33,00	4,44	7	8,40
817 007	9 002 825 226 406	200 (10 / 190)	600	2.000	36,50	5,10	6	7,20



Brandverhalten nach DIN EN 13501: B-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-dm



WW-C / 3-MW EN 13168 L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10/Y)50-TR15-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan A2-SD



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur Wärme- und Schalldämmung, zum Brandschutz > F90A-F180A (REI 240), als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Tiefgaragendecken sowie Decken über offenen Durchfahrten
- Geeignet für Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatische Stahlbetonbauteile
- Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten
- Nichtbrennbar



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
815 014	9 002 825 225 799	50 (5 / 40 / 5)	600	2.000	15,50	0,98	22	26,40



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-dm



WW-C / 3-MW EN 13168 L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10/Y)50-TR15-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Tektalan SD



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur Wärme- und Schalldämmung, zum Brandschutz, als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Tiefgaragendecken sowie Decken über offenen Durchfahrten
- Geeignet für Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatische Stahlbetonbauteile
- Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten
- Schwerentflammbar



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
818 348	9 002 825 226 833	50 (5 / 40 / 5)	600	2.000	15,50	0,98	22	26,40



Brandverhalten nach DIN EN 13501: B-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: Df-dm



WW-C / 3-MW EN 13168 L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10/Y)50-TR15-C13

Materialgruppe C1

Preisblatt Heraklith®
Holzwole-Produkte



Herklith Edelstahlanker



- Zur Haftsicherung beim Anbetonieren speziell für zu verputzende Bauteile
- Nichtbrennbar
- Bedarf: 5 bzw. 6,7 Stück / m²

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
241 6867	9 002 824 000 519	95	50 / 60	250
241 6865	9 002 824 000 526	115	60 / 75	200
241 6868	9 002 824 000 533	150	100 / 125	150
242 2859	9 002 824 511 961	165	125	100
242 2866	9 002 824 511 978	190	150	100
242 2863	9 002 824 511 985	215	150 / 175	75
242 2867	9 002 824 511 992	240	175 / 200	75

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör


Herklith Falzanker



- Zur Haftsicherung beim Anbetonieren von sichtbar bleibenden, gefalzten Platten
- Nichtbrennbar
- Bedarf: 2,6 Stück / m²


Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
210 0139	9 002 824 001 394	25	50	200
242 2875	9 002 824 512 289	30	60	100
241 6887	9 002 824 001 400	37,50	75	125
210 0141	9 002 824 001 417	50	100	100
215 1229	9 002 824 512 296	62,50	125 / 150	100
833 594	9 002 825 230 762	87,50	175 / 200	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Tektalan A2-Silent [1.0]

- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur nachträglichen Montage bei Schallabsorptionsmaßnahmen für Parkhäuser und mehrstöckige Parkdecks
- Nichtbrennbar
- Absorberklasse A, $\alpha_w \geq 0,90$
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle
- Kanten umlaufend gefast
- Sichtfläche im Naturfarbton egalisiert
- Einfärbung in weiß (ähnlich RAL 9003) gegen Aufpreis möglich



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Verladeeinheit	
						Stück / Palette	m ² / Palette
676 526	9 002 825 179 085	50	600	1.000	12,80	25	15,00
676 326	9 002 825 178 859	50	580	1.000	12,40	25	14,50



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk



WW-C / 2-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P2-
CS(10 / Y)20-TR5-Cl3

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Heraklith A2-M

- Mineralisch gebundene Holzwolle-Platte
- Universell einsetzbare Dämmplatte als schallabsorbierende Bekleidung / Tropfwasserschutz in nicht überbauten Tiefgaragen
- Gerade Kante



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
668 963	9 002 825 176 688	25	600	2.000	17,50	0,28	40	48,00
667 125	9 002 825 175 810	35	600	2.000	22,00	0,39	29	34,80
668 965	9 002 825 176 695	50	600	2.000	29,00	0,56	20	24,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm, WI-dm,
(WH und WAP für kleinformatige Anwendungen)



WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10 / Y)150-Cl3

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2

Heraklith A2-M

- Mineralisch gebundene Holzwolle-Platte
- Universell einsetzbare Dämmplatte als schallabsorbierende Bekleidung / Tropfwasserschutz in nicht überbauten Tiefgaragen
- Gefaste Kante
- Sichtfläche im Naturfarbton egalisiert



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
723 994	9 002 825 194 446	25	600	1.000	17,50	0,28	40	24,00
632 553	9 002 825 162 841	35	600	1.000	22,00	0,39	29	18,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0




Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI-dm, WI-dm,
(WH und WAP für kleinformatige Anwendungen)



WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10 / Y)150-Cl3

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 /
Tektalan® A2



Heraklith Betonschraube DDS plus



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolleplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3
- Weitere Längen siehe Seite 124
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
596 858	9 002 825 146 407	416 810	9 002 825 146 407	50	25	100
416 798	9 002 825 079 972	416 812	9 002 825 080 084	75	35 / 50	100
416 802	9 002 825 079 989	416 813	9 002 825 080 091	85	60	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Heraklith Betonschraube BS



- Zur direkten Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
794 133	9 002 825 220 459	794 259	9 002 825 220 558	50	25	100
794 072	9 002 825 220 428	794 201	9 002 825 220 473	75	35 / 50	100
792 471	9 002 825 219 538	793 265	9 002 825 219 996	85	60	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Heraklith Betonschraube DDS-NT



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolleplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
715 257	9 002 825 193 135	50	25	100
612 200	9 002 825 152 750	75	50	100
614 676	9 002 825 153 955	85	60	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör


Heraklith Dübel IDM-R Edelstahl



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosionsbeständigkeitsklasse III

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 2881	9 002 824 512 357	80	35	250
241 6890	9 002 824 001 431	110	50 / 60	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Teller IDM-R Edelstahl

- Ergänzung zum Heraklith Dübel IDM-R Edelstahl

Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser (mm)	VE Stück / Karton
241 6888	9 002 824 001 462	80	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Abdeckkappe für Dübel IDM-R und Dübel IDM

- Ergänzung zu den Heraklith Dübeln IDM-R und IDM

Artikel-Nr.	EAN Code	Farbe	VE Stück / Karton
243 8725	9 002 825 023 814	weiß	250
244 1495	9 002 825 036 692	beige	250
244 1496	9 002 825 036 685	grau	250

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Heraklith Betonschraube BTW (weiß) / BTB (beige)



- Zur Befestigung von Heraklith Holzwolle- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden
- Korrosivitätskategorie C3

Artikel-Nr. weiß	EAN Code weiß	Artikel-Nr. beige	EAN Code beige	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 7674	9 002 824 712 313	242 7675	9 002 824 712 320	75	35 / 50	200
242 7676	9 002 824 712 337	242 7677	9 002 824 712 351	85	60	200

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Spirallanker


- Zur Haft-sicherung beim Anbetonieren von Heraklith Platten

Artikel-Nr.	EAN Code	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
241 8026	9 002 824 135 129	20	≥ 25	250
242 2869	9 002 824 512 142	30	≥ 35	250
242 2871	9 002 824 512 166	Setzgriff für Heraklith Spirallanker		lose

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



ÖKOLOGIE UND SICHERHEIT IM FOKUS

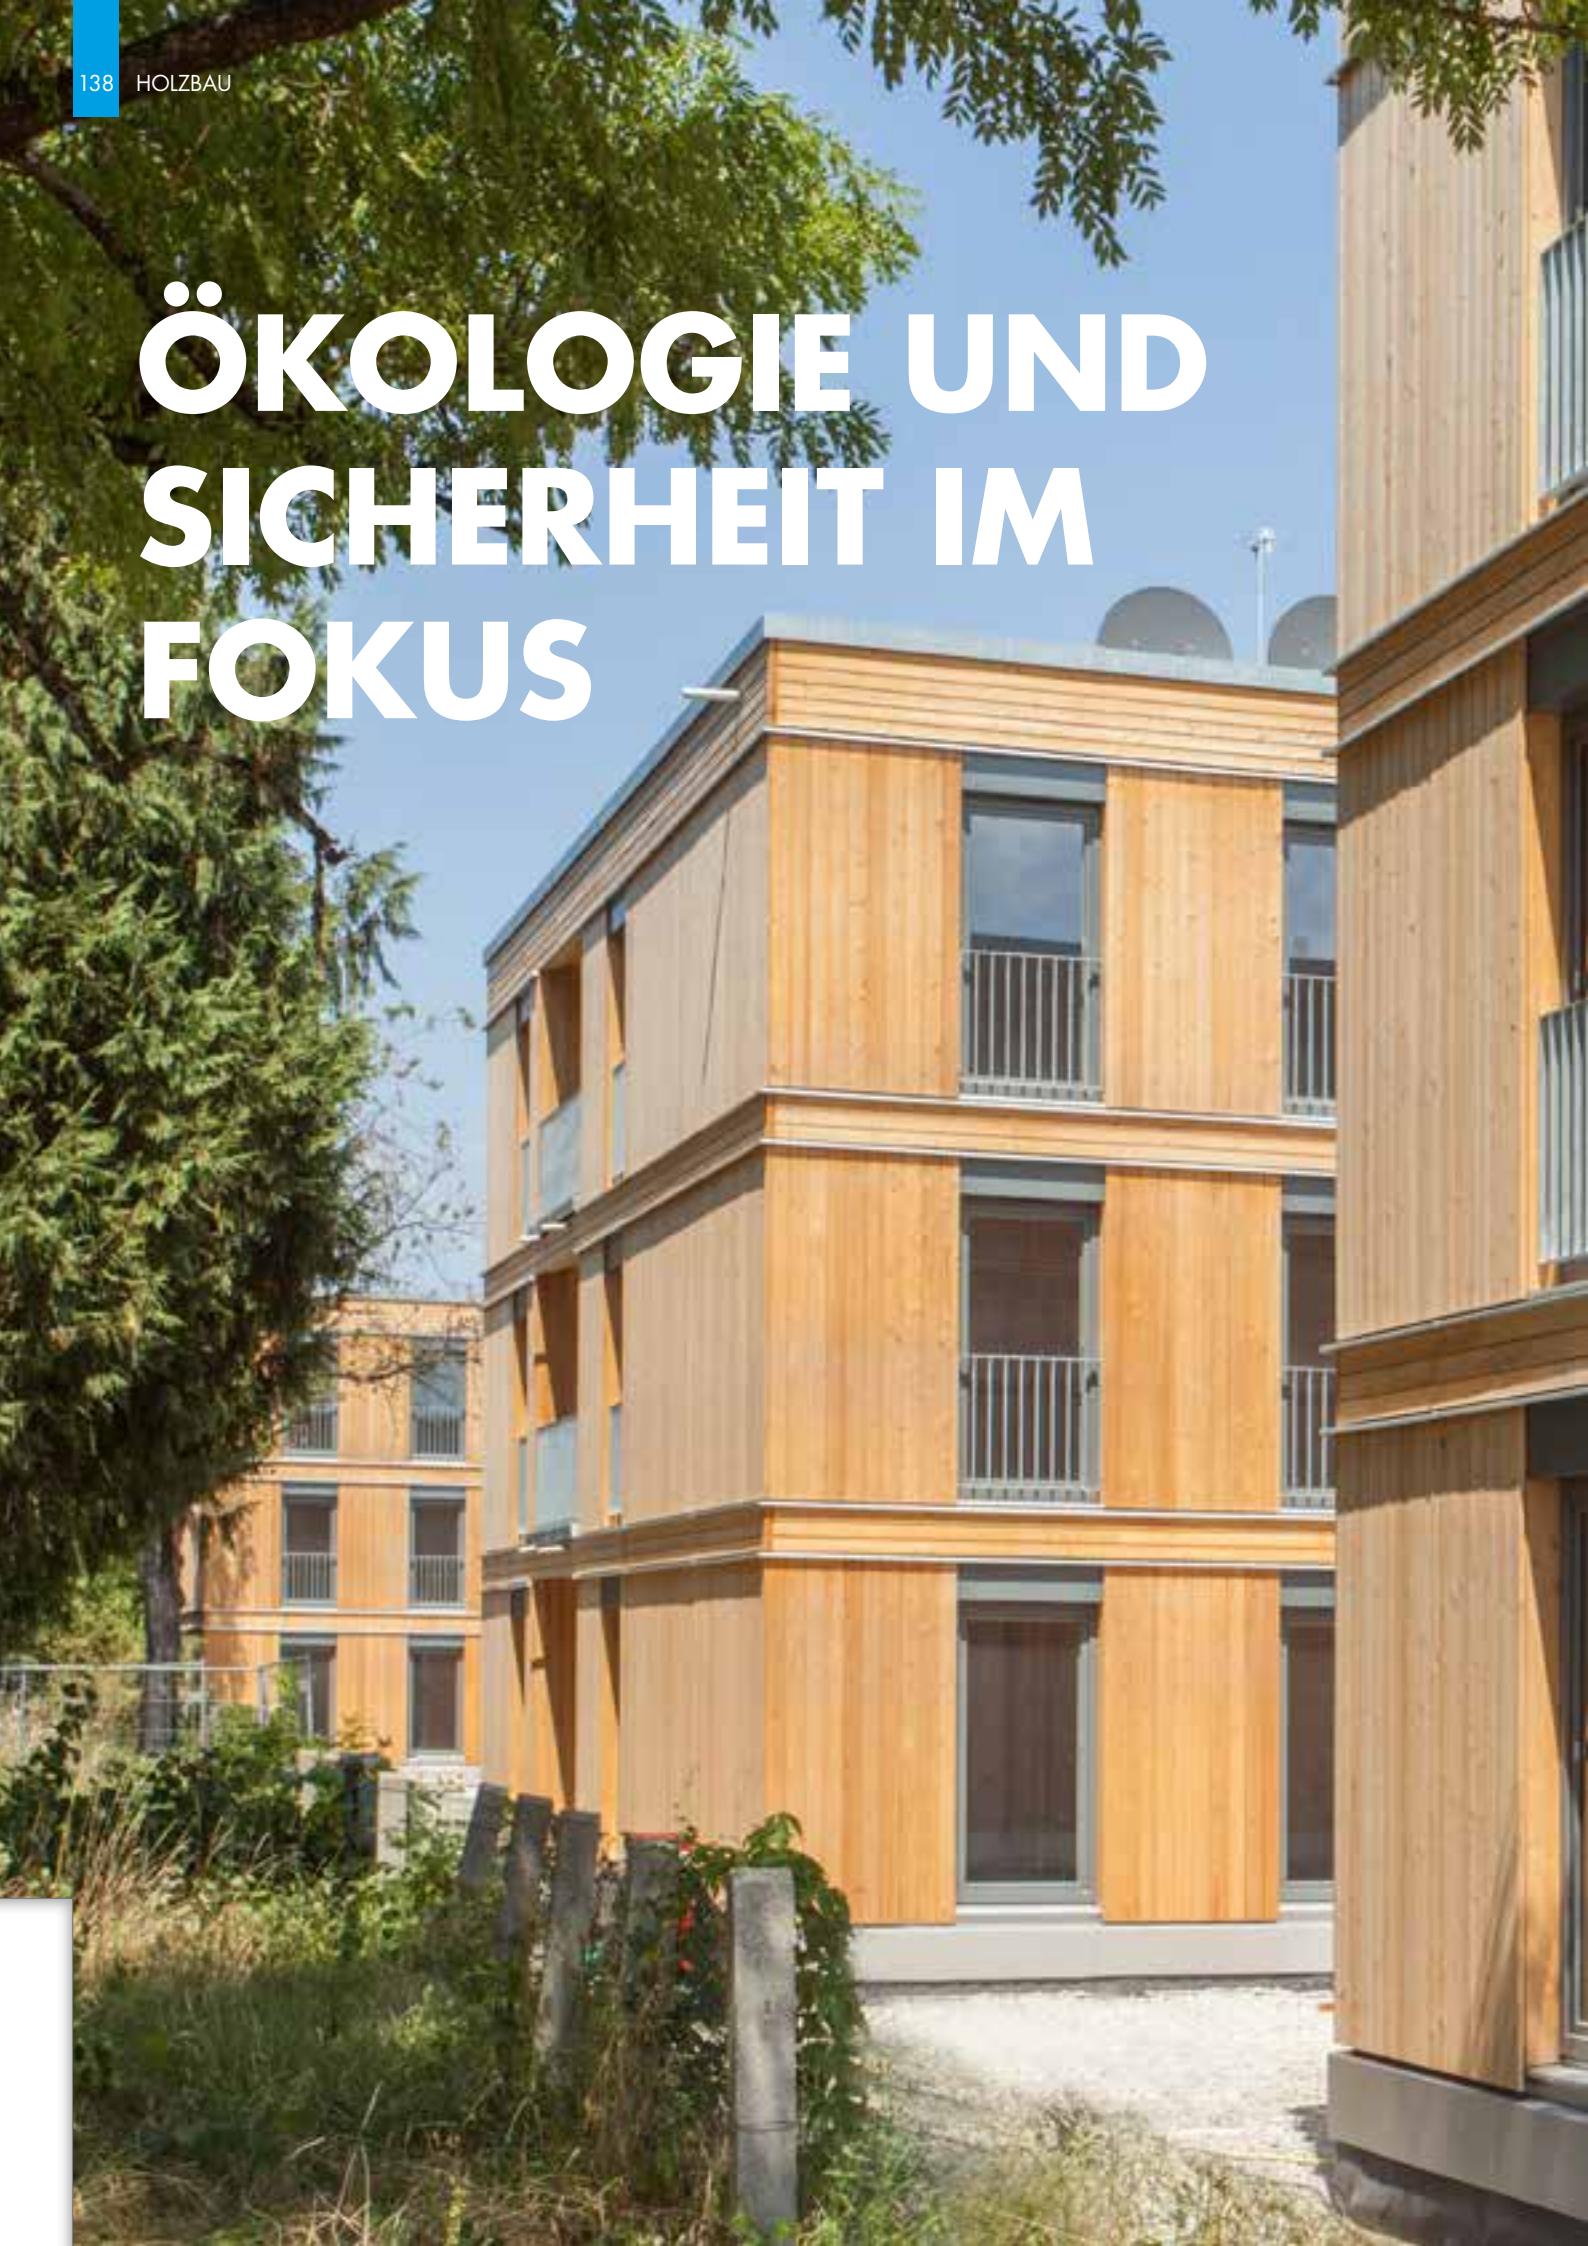

Im Einklang mit der Natur.

Wärme, Behaglichkeit und Naturnähe: Holz weckt zahlreiche positive Gefühle. Der Holzbau ist nicht zuletzt daher im Trend und weit verbreitet – sowohl im Wohnbau als auch im Gewerbebau. Damit moderne Holzhäuser massiven Gebäuden in nichts nachstehen, sind moderne Dämmlösungen gefragt, die für ausgezeichneten Wärme-, Schall- und Brandschutz sorgen. Systeme von Knauf Insulation für den Holzbau beseitigen vermeintliche Schwächen der Leichtbau-Konstruktionen und machen ökologisches Bauen ohne Kompromisse möglich.

Mehr zum Thema Holzbau und unseren Produkten finden Sie online unter

www.knaufinsulation.de



Mineral Plus HB 034

- Mineralwolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen
- Durchgehend wasserabweisend



www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
581 431	-	5 012 061 975 277	60	575	1.250	12	8,63	20	172,50	035
704 441	-	5 056 376 624 949	80	575	1.250	8	5,75	24	138,00	035
581 455	-	5 012 061 975 314	100	575	1.250	6	4,31	24	103,50	035
581 457	-	5 012 061 975 338	120	575	1.250	6	4,31	20	86,25	035
581 463	-	5 012 061 975 352	140	575	1.250	5	3,59	20	71,88	035
581 466	-	5 012 061 975 376	160	575	1.250	4	2,88	24	69,00	035
581 480	-	5 012 061 975 390	180	575	1.250	4	2,88	20	57,50	035
581 484	-	5 012 061 975 413	200	575	1.250	3	2,16	24	51,75	035
581 492	-	5 012 061 975 437	220	575	1.250	3	2,16	24	51,75	035
581 494	-	5 012 061 975 451	240	575	1.250	3	2,16	20	43,13	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DJ, DZ, WTR, WI-zk



MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10

Voller Zug: 20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt Projektbau



Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll D-035

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen
- Durchgehend wasserabweisend
- Lieferung als Doppelrolle



www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 048	5 413 031 017 001	5 413 031 015 823	60	575	9.000	2	10,35	48	248,40	035
704 443	5 056 376 624 956	5 056 376 624 963	80*	575	6.500	2	7,475	48	179,40	035
355 989	5 413 031 016 288	5 413 031 014 963	100	575	5.200	2	5,98	48	143,52	035
355 988	5 413 031 016 271	5 413 031 014 956	120	575	4.400	2	5,06	48	121,44	035
355 987	5 413 031 016 264	5 413 031 014 949	140	575	3.700	2	4,255	48	102,12	035
355 985	5 413 031 016 240	5 413 031 014 925	160	575	3.300	2	3,795	48	91,08	035
355 984	5 413 031 016 233	5 413 031 014 918	180	575	2.900	2	3,335	48	80,04	035
355 983	5 413 031 016 219	5 413 031 014 901	200	575	2.600	2	2,99	48	71,76	035
355 992	5 413 031 016 325	5 413 031 014 994	220	575	2.900	2	3,335	36	60,03	035
356 045	5 413 031 016 974	5 413 031 015 786	240	575	2.700	2	3,105	36	55,89	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DJ, DZ



MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug: 20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt Projektbau

*Auf Anfrage



Klemmplatte KP-035 / HB



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen
- Mindestrohdichte 50 kg / m³
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/ur132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
589 682	-	9 002 825 142 423	50	570	1.200	10	6,84	15	102,60	035
589 684	-	9 002 825 142 430	60	570	1.200	8	5,47	15	82,05	035
589 687	-	9 002 825 142 447	80	570	1.200	6	4,10	15	61,56	035
589 664	-	9 002 825 142 324	100	570	1.200	5	3,42	15	51,30	035
589 665	-	9 002 825 142 348	120	570	1.200	4	2,74	15	41,04	035
589 667	-	9 002 825 142 355	140	570	1.200	3	2,05	15	30,78	035
589 669	-	9 002 825 142 362	160	570	1.200	3	2,05	15	30,78	035
589 671	-	9 002 825 142 379	180	570	1.200	3	2,05	12	24,62	035
589 672	-	9 002 825 142 386	200	570	1.200	2	1,37	18	24,62	035
589 674	-	9 002 825 142 393	220	570	1.200	2	1,37	15	20,52	035
589 678	-	9 002 825 142 409	240	570	1.200	2	1,37	15	20,52	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, WH, WTR
 MW-EN 13162-T4-AFr5
 Voller Zug: 16 Paletten
 Materialgruppe CC
 Preisblatt Projektbau

Supafil Timber Frame



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$ bei einer Schüttdichte von 30 – 40 kg / m³



www.blauer-engel.de/ur132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
288 326	-	5 413 031 000 997	16,60	26	431,60

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
 Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707
 MW EN 14064-1-S1-WS-MU1
 Voller Zug: 24 Paletten
 Materialgruppe CM

Supafil MAX Frame



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise speziell für die industrielle Verarbeitung mit Großballenanlagen im Werk
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$ bei einer Schüttdichte von 30 – 40 kg / m³



www.blauer-engel.de/ur132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
517 992	5 413 031 009 051	174,00	3	522

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
 Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707
 MW EN 14064-1-S1-WS-MU1
 Voller Zug: 24 Paletten
 Materialgruppe CM



Tektalan A2-FP / HB



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur Wärme- und Schalldämmung sowie als Putzträger im Holzbau
- Nichtbrennbar
- Gerade Kante



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
816 062	9 002 825 226 055	60*	600	1.875	20,90	1,05	18	20,25



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAP-dg



WW-C/3-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)50-TR15-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalan® A2

* Auf Anfrage

Tektalan A2-FP / HB



- Weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Zur Wärme- und Schalldämmung sowie als Putzträger im Holzbau
- Nichtbrennbar
- Mit Nut und Feder



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
816 061	9 002 825 226 024	60	600	2.000	22,30	1,05	18	21,60



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAP-dg



WW-C/3-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)50-TR15-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalan® A2

Heraklith A2-BM



- Weißzementgebundene Holzwolle-Platte
- Zum Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie als Putzträger im Holzrahmenbau



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
736 499	5 056 376 671 820	25	600	2.000	15,80	0,25	40	48,00
737 491	5 056 376 671 837	35	600	2.000	22,00	0,36	29	34,80
736 497	5 056 376 671 813	50	600	2.000	31,50	0,50	20	24,00



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dh, DI-dm, DEQ-dm, WAP-dh, WAB-dh, WH-dh, WI-dm, WTR



WW-EN 13168-L1/L2-W1/T2-S1/S2-P1-CS(10/Y)150-TR15-C13

Materialgruppe CB

Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalan® A2



LDS 2 Silk



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Herstellung einer luftdichten Ebene
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht



Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
240 4382	5 413 031 043 826	1,50	50	20	75	1.500
240 1223	5 413 031 549 960	2,00	50	20	100	2.000

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS 10 Silk



- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn speziell für den Holzrahmenbau
- Zur Herstellung einer luftdichten Ebene
- s_d -Wert = 10 m
- Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylen-Membran

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
260 300	5 012 061 862 416	3,00	50	20	150	3.000

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS 0.04



- Diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen
- Zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung (UDB-A und USB-A)
- s_d -Wert = 0,04 m
- Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
242 6854	9 002 824 696 712	1,50	50	30	75	2.250

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Soliplan

- Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der Bahnüberlappungen im Innenbereich
- Material: Kraftpapier

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
235 8074	9 002 825 090 106	5 413 031 580 741	60	40	8	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solifit S

- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
- Schnelle Verarbeitung: Kein Ablösen, Einsammeln und Entsorgen des Trennpapiers erforderlich
- Einfache Handhabung durch Fingerlift und Reißbarkeit von Hand
- Material: HDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
529 836	9 002 825 125 372	9 002 825 125 389	60	25	10	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Universal

- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung
- Material: LDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
758 398	9 002 825 209 195	9 002 825 209 447	60	25	10	85

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solitwin

- Armiertes Haftklebeband zum Abdichten von Eckbereichen und Fensteranschlüssen im Innenbereich
- Material: HDPE

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
240 3603	9 002 824 493 359	5 413 031 036 033	60	25	10	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solimur (Kartusche)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
242 2903	9 002 824 513 095	5 012 061 925 319	310	20	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur (Schlauchbeutel)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 2902	9 002 824 513 057	9 002 824 513 057	600	20	45

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Fensteranschlussband FAB



- Beständiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss im Innenbereich an Fenster- und Türrahmen
- Dreifach geschlitzter Liner (18 / 10 / 32 mm) zur optimierten Montage
- Lösemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies

Artikel-Nr.	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket
578 620	5 012 061 976 847	60*	40	10

* Linerteilung 18 / 10 / 32 mm

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



Artikel läuft aus



Heraklith BM Kleber

- Zur Verklebung der Längs- und Stirnstöße von Heraklith A2-BM Platten

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket
244 2535	9 002 825 054 726	600	20

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Schlauchbeutel-Pistole

- Zum Auspressen von Heraklith BM Kleber Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt Zubehör

Dämmstoffmesser



- Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Dämmstoffen
- Klingenslänge: 360 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Länge (mm)	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 1837	9 002 824 447 994	510	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt Zubehör





Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren



www.blauer-engel.de/ti132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
358 339	5 012 062 016 153	5 012 062 014 197	80	1.200	5.000	1	6,00	18	108,00	032
611 699	5 012 062 005 737	5 012 062 005 744	100	1.200	4.000	1	4,80	18	86,40	032
358 540	5 012 062 015 743	5 012 062 015 750	120	1.200	3.500	1	4,20	18	75,60	032
358 542	5 012 062 015 767	5 012 062 015 774	140	1.200	3.000	1	3,60	18	64,80	032
358 359	5 012 062 015 781	5 012 062 014 326	160	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	032
358 369	5 012 062 014 418	5 012 062 014 425	180	1.200	2.200	1	2,64	18	47,52	032
358 341	5 012 062 014 432	5 012 062 014 210	200	1.200	2.000	1	2,40	18	43,20	032
611 680	5 012 062 005 713	5 012 062 005 720	220	1.200	1.800	1	2,16	18	38,88	032
612 041	5 012 062 006 048	5 012 062 006 055	240	1.200	1.800	1	2,16	18	38,88	032
804 898	5 056 667 815 896	5 056 667 815 889	260	1.200	2.200	1	2,64	12	31,68	032
824 324	5 056 667 836 778	5 056 667 836 785	280*	1.200	2.000	1	2,40	12	28,80	032



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DJ, WH, WTR



MW-EN 13162 T2-Afr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau

*Auf Anfrage



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren



www.blauer-engel.de/ti132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 016	5 413 031 016 417	5 413 031 015 380	80	1.200	6.300	1	7,56	24	181,44	035
356 015	5 413 031 016 394	5 413 031 015 373	100	1.200	5.200	1	6,24	24	149,76	035
356 014	5 413 031 016 387	5 413 031 015 366	120	1.200	4.400	1	5,28	24	126,72	035
356 013	5 413 031 016 370	5 413 031 015 359	140	1.200	3.700	1	4,40	24	106,56	035
356 012	5 413 031 016 363	5 413 031 015 342	160	1.200	3.300	1	3,96	24	95,04	035
356 011	5 413 031 016 356	5 413 031 015 335	180	1.200	2.900	1	3,48	24	83,52	035
356 010	5 413 031 016 349	5 413 031 015 328	200	1.200	2.600	1	3,12	24	74,88	035
356 027	5 413 031 016 530	5 413 031 015 526	220	1.200	2.900	1	3,48	18	62,64	035
356 026	5 413 031 016 523	5 413 031 015 496	240	1.200	2.700	1	3,24	18	58,32	035
358 532	5 012 062 015 668	5 012 062 015 675	260	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	035
358 425	5 012 062 014 913	5 012 062 014 920	280	1.200	2.300	1	2,76	18	49,68	035
356 057	5 413 031 017 100	5 413 031 015 922	300	1.200	2.100	1	2,52	18	45,36	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DJ, WH, WTR



MW-EN 13162 T2-Afr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt
Hochbau



Untersparren-Dämmrolle TI 432 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern unterhalb der Sparren
- Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
704 468	5 056 376 625 168	5 056 376 625 175	30	1.200	13.500	1	16,20	18	291,60	032
358 582	5 012 062 016 160	5 012 062 016 177	40	1.200	10.300	1	12,36	18	222,48	032
703 415	5 056 376 624 215	5 056 376 624 208	50	1.200	8.600	1	10,32	18	185,76	032
358 577	5 012 062 016 115	5 012 062 016 122	60	1.200	6.900	1	8,28	18	149,04	032

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ bzw. DAD-dk
 MW-EN 13162-T2-AF-r5
 Voller Zug: 20 Paletten
 Materialgruppe CD
 Preisblatt Hochbau

Supafil Timber Frame



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W / (m·K)}$ bei einer Schüttdichte von 30 – 40 kg / m³



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
288 326	-	5 413 031 000 997	16,60	26	431,60

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
 Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707
 MW EN 14064-1-S1-WS-MU1
 Voller Zug: 24 Paletten
 Materialgruppe CM

Supafil MAX Frame



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise speziell für die industrielle Verarbeitung mit Großballenanlagen im Werk
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W / (m·K)}$ bei einer Schüttdichte von 30 – 40 kg / m³



www.blauer-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
517 992	5 413 031 009 051	174,00	3	522

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
 Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707
 MW EN 14064-1-S1-WS-MU1
 Voller Zug: 24 Paletten
 Materialgruppe CM



Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF

- Steinwolle-Dämmplatte
- Belastbare Dämmplatte zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Palette	m ² / Palette	WLS
243 8962	9 002 825 024 811	60	600	2.000	40	48,00	035
242 6910	9 002 824 697 726	80	600	2.000	30	36,00	035
242 4387	9 002 824 563 755	100	600	2.000	24	28,80	035
243 1500	9 002 824 704 400	120	600	2.000	20	24,00	035
242 7845	9 002 824 715 765	140	600	2.000	16	19,20	035
242 7844	9 002 824 715 758	160	600	2.000	14	16,80	035
243 1502	9 002 824 693 186	180	600	2.000	12	14,40	035
242 7248	9 002 824 703 908	200	600	2.000	12	14,40	035
270 112	9 002 825 065 128	220	600	2.000	12	14,40	035
270 113	9 002 825 065 135	240	600	2.000	10	12,00	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dg



MW-EN 13162-T5-CS(10)20-AFr5

Voller Zug:
28 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF



- Steinwolle-Dämmplatte
- Belastbare Dämmplatte zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren
- Einseitig aufkaschierte Unterdeckbahn mit integrierten, wechselseitig umlaufenden Selbstklebestreifen
- Weitere Dicken auf Anfrage

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Palette	m ² / Palette	WLS
244 1446	9 002 825 036 272	60	600	2.000	40	48,00	035
243 9254	9 002 825 026 259	80	600	2.000	30	36,00	035
243 9255	9 002 825 026 273	100	600	2.000	24	28,80	035
238 034	9 002 825 052 661	120	600	2.000	20	24,00	035
245 139	9 002 825 054 474	140	600	2.000	16	19,20	035
244 1109	9 002 825 034 827	160	600	2.000	14	16,80	035
244 1278	9 002 825 035 770	180	600	2.000	12	14,40	035
244 0328	9 002 825 030 966	200	600	2.000	12	14,40	035



Brandverhalten nach DIN 4102-B2 bzw.
DIN EN 13501-1 E



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dg



MW-EN 13162-T5-CS(10)20-AFr5

Voller Zug:
28 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau



Heraklith A2-BM

- Weißzementgebundene Holzwolle-Platte
- Zur inneren Beplankung im Dachgeschossausbau



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg/m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K/W)	Verladeeinheit	
							Stück / Palette	m ² / Palette
736 499	5 056 376 671 820	25	600	2.000	15,80	0,25	40	48,00
737 491	5 056 376 671 837	35	600	2.000	22,00	0,36	29	34,80
736 497	5 056 376 671 813	50	600	2.000	31,50	0,50	20	24,00

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dh, Df-dm, DEO-dm, WAP-dh, WAB-dh, WH-dh, Wf-dm, WTR

WW-EN 13168-L1/L2-W1/T2-S1/S2-P1-CS(10/Y)150-TR15-C13

Materialgruppe CB Preisblatt Heraklith® A2 / Tekital® A2





LDS 2 Silk

- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung im Dach von innen
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht



Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
240 4382	5 413 031 043 826	1,50	50	20	75	1.500
240 1223	5 413 031 549 960	2,00	50	20	100	2.000

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS 2 Silk SK

- Diffusionshemmende Dampfbremsbahn mit Selbstklebestreifen
- Zur planen Verlegung auf den Sparren im geneigten Dach im Außenbereich
- s_d -Wert = 2 m
- Hochreißfestes Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerschicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
433 757	5 012 061 891 959	1,50	50	20	75	1.500

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS FlexPlus

- Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn
- Zur Verarbeitung von innen bei diffusionsdichten Dachkonstruktionen (z. B. Blech)
- s_d -Wert = 0,2 – 20 m
- Verbund aus PES und Polyamid-Funktionsschicht

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
432 477	9 002 825 089 667	1,50	40	42	60	2.520

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS 0.04

- Diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen
- Zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung (UDB-A und USB-A)
- s_d -Wert = 0,04 m
- Hochreißfestes Polypropylen-Spinnvlies

Artikel-Nr.	EAN Code Rolle	Breite (m)	Länge (m)	Rollen / Palette	m ² / Rolle	m ² / Palette
242 6854	9 002 824 696 712	1,50	50	30	75	2.250

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Soliplan

- Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung der Bahnüberlappungen im Innenbereich
- Material: Kraftpapier

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
235 8074	9 002 825 090 106	5 413 031 580 741	60	40	8	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solifit S



- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
- Schnelle Verarbeitung: Kein Ablösen, Einsammeln und Entsorgen des Trennpapiers erforderlich
- Einfache Handhabung durch Fingerlift und Reißbarkeit von Hand
- Material: HDPE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
529 836	9 002 825 125 372	9 002 825 125 389	60	25	10	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Universal



- Armiertes Haftklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung
- Material: LPDE



Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
758 398	9 002 825 209 195	9 002 825 209 447	60	25	10	85

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Solitwin

- Armiertes Haftklebeband zum Abdichten von Eckbereichen und Fensteranschlüssen im Innenbereich
- Material: HDPE

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
240 3603	9 002 824 493 359	5 413 031 036 033	60	25	10	48

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Fensteranschlussband FAB



- Beständiges Selbsthaftklebeband zum dauerhaften Anschluss im Innenbereich an Fenster- und Türrahmen
- Dreifach geschlitzter Liner (18 / 10 / 32 mm) zur optimierten Montage
- Lösemittelfreies Acrylat mit Tyvek Spezialvlies


Artikel-Nr.	EAN Code Paket	Breite (mm)	Meter / Rolle	Rollen / Paket
578 620	5 012 061 976 847	60*	40	10

* Linerteilung 18 / 10 / 32 mm

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Nageldichtband



- Doppelseitig klebendes Nagel- und Schraubendichtband
- Zur Abdichtung von Schrauben- und Nageldurchdringungen sowie Tackerstellen unterhalb der Konterlattung
- Material: Butylkautschuk-Dichtkleber, Polyarylat Haftkleber, Polyethylen Schaumstoff

Artikel-Nr.	EAN Code Einzelrolle	EAN Code Paket	Breite (mm)	Dicke (mm) (ohne Abdeckung)	Meter / Rolle	Rollen / Paket	Pakete / Palette
244 1586	9 002 825 037 507	9 002 825 090 144	50	2	15	6	72

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Solimur (Kartusche)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
242 2903	9 002 824 513 095	5 012 061 925 319	310	20	60

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS

LDS Solimur (Schlauchbeutel)



- Spezialklebstoff für den Innenbereich
- Zum sicheren, elastischen Anschluss der Dampfbremsbahn an flankierende Bauteile



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 2902	9 002 824 513 057	9 002 824 513 057	600	20	45

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Solimur MS (Kartusche)




- Dauerelastischer Spezialklebstoff für den Außenbereich
- Zum Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Kartusche	Kartuschen / Paket	Pakete / Palette
578 883	5 012 061 972 658	5 012 061 972 658	290	20	60

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Solimur MS (Schlauchbeutel)



- Dauerelastischer Spezialklebstoff für den Außenbereich
- Zum Anschluss der Dampfbremse an flankierende Bauteile mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit



Artikel-Nr.	EAN Code Stück	EAN Code Paket	ml / Schlauchbeutel	Schlauchbeutel / Paket	Pakete / Palette
242 7856	9 002 824 715 901	9 002 824 715 901	600	20	45

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

Schlauchbeutel-Pistole



- Zum Auspressen von LDS Solimur Schlauchbeuteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 4860	9 002 824 605 646	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt LDS

LDS Primer



- Haftgrundmittel auf Dispersionsbasis, lösemittelfrei
- Zur Vorbehandlung des Haftuntergrunds und Optimierung der Haftwirkung von Klebebändern und Dichtmitteln

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Menge / Dose	Dosen / Paket	Pakete / Palette
242 7855	9 002 824 715 888	1 kg	4	135

Materialgruppe CF Preisblatt LDS



LDS Leitungs- / Rohrmanschette 1-fach

- Selbstklebende Manschette zur Abdichtung von Durchdringungen im Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
578 873	5 012 061 976 960	4 – 8	10
236 0626	5 413 031 606 267	8 – 12	10
236 0627	5 413 031 606 274	15 – 22	10
236 0628	5 413 031 606 281	28 – 35	10
578 875	5 012 061 976 977	75 – 90	4
687 140	9 002 825 184 522	90 – 100	4

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Leitungsmanschette 6-fach

- Selbstklebende Manschette zur dauerhaft luftdichten Verklebung von bis zu 6 Durchdringungen im Innen- und Außenbereich
- Breite 230 mm, Länge 230 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
431 581	5 012 061 889 888	4 – 11	4

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



LDS Universalmanschette

- Hochreißfeste Manschette für Rohrdurchdringungen

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Breite (mm)	Länge (mm)	Durchmesser Ø (mm)	Manschetten / Paket
240 3320	5 413 031 033 209	400	400	75 – 125	1

Materialgruppe CF

Preisblatt LDS



Heraklith Kompaktbauschraube Plus

- Zur Befestigung von Heraklith BM Platten in Holz

Artikel-Nr.	EAN Code	Abmessungen (ø mm)	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
763 055	9 002 825 211 037	6	60	25 / 35	100
763 043	9 002 825 211 013	6	80	50	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Heraklith Kompaktbauschraube

- Zur Befestigung von Heraklith BM Platten in Holz

Artikel-Nr.	EAN Code	Abmessungen (ø mm)	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stück / Karton
242 1613	9 002 824 412 527	5	100	75	100
242 1612	9 002 824 412 534	5	120	75	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Dachschraube SDP

- Doppelgewindeschraube mit europäischer technischer Bewertung zur Befestigung der Schrägdach-Dämmplatte SDP-035



Artikel-Nr.	EAN Code	Durchmesser Ø (mm)	Länge (mm)	VE Stück / Karton
749 222	5 056 376 679 581	8	225	100
749 271	5 056 376 679 710	8	235	100
749 272	5 056 376 679 741	8	255	100
749 273	5 056 376 679 758	8	275	100
749 275	5 056 376 679 765	8	302	100
749 277	5 056 376 679 772	8	335	100
749 278	5 056 376 679 789	8	365	100
749 280	5 056 376 679 796	8	397	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Einschraubhilfe

- Einschraubhilfe für die Dachschraube F2000 SW5
- Einschraubwinkel 60°

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
243 8920	9 002 825 024 545	1	1

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör



Montagehilfe KombiPlan

- Montagehilfe aus Hartkunststoff zur Verbindung der Schrägdach-Dämmplatten SDP-035-GF und SDP-035-UD-GF
- Erforderliche Menge: 2 Stück pro m²

Artikel-Nr.	EAN Code	Breite (mm)	Länge (mm)	VE Stück / Karton
427 875	9 002 825 087 588	100	100	100

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör

Dämmstoffmesser



- Zum Zuschnitt von Mineralwolle-Dämmstoffen
- Klingenlänge: 360 mm

Artikel-Nr.	EAN Code Stück	Länge (mm)	Verpackungseinheit	Liefereinheit Stück
242 1837	9 002 824 447 994	510	1	1

Materialgruppe CF Preisblatt Zubehör



Haltebügel Untersparrendämmung

- Zum einfachen Fixieren der Untersparren-Dämmrolle TI 432 U für Dicke 30 mm

Artikel-Nr.	EAN Code	Stück / Paket
243 6298	9 002 825 013 785	90

Materialgruppe CZ Preisblatt Zubehör





Trittschall-Dämmplatte TPT 01



- Glaswolle-Dämmplatte mit ECOSE® Technology
- Hochelastische Dämmplatte zur Tritt- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen
- Geeignet für Verkehrslasten bis 3 kPa (kN/m²)



www.blauer-engel.de/turt132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
704 537	5 056 376 625 809	5 056 376 625 861	15 - 5 ¹⁾	600	1.250	27	20,25	12	243,00	033
704 538	5 056 376 625 816	5 056 376 625 878	20 - 5 ²⁾	600	1.250	20	15,00	12	180,00	033
704 539	5 056 376 625 823	5 056 376 625 885	25 - 5 ³⁾	600	1.250	16	12,00	12	144,00	033
704 540	5 056 376 625 830	5 056 376 625 892	30 - 5 ⁴⁾	600	1.250	13	9,75	12	117,00	033
704 541	5 056 376 625 847	5 056 376 625 908	35 - 5 ⁵⁾	600	1.250	11	8,25	12	99,00	033
704 542	5 056 376 625 854	5 056 376 625 915	40 - 5 ⁵⁾	600	1.250	10	7,50	12	90,00	033



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-SDI-CP5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

1) Steifigkeitsgruppe 15 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 9 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 8 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 7 MN/m³ 5) Steifigkeitsgruppe 6 MN/m³

Trittschall-Dämmplatte TP



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Tritt- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen
- Geeignet für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²)
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)



www.blauer-engel.de/turt132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
241 7307	9 002 824 655 474	9 002 824 066 102	13 - 3 ⁵⁾	625	1.200	20	15,00	27	405,00	035
240 3263	9 002 824 045 602	9 002 824 066 119	15 - 5 ¹⁾	625	1.200	18	13,50	27	364,50	035
240 3264	9 002 824 045 619	9 002 824 066 133	20 - 5 ²⁾	625	1.200	12	9,00	30	270,00	035
240 3265	9 002 824 045 626	9 002 824 066 157	25 - 5 ³⁾	625	1.200	10	7,50	27	202,50	035
240 3266	9 002 824 045 633	9 002 824 066 164	30 - 5 ³⁾	625	1.200	8	6,00	30	180,00	035
240 3268	9 002 824 045 657	9 002 824 066 171	35 - 5 ³⁾	625	1.200	7	5,25	30	157,50	035
240 3271	9 002 824 045 664	9 002 824 066 188	40 - 5 ⁴⁾	625	1.200	6	4,50	30	135,00	035
243 2423	-	9 002 825 127 062	45 - 5 ⁴⁾	625	1.200	5	3,75	33	123,75	035
241 7309	9 002 824 185 803	9 002 825 127 086	50 - 5 ⁴⁾	625	1.200	5	3,75	27	101,25	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-SDI-CPi

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

1) Steifigkeitsgruppe 25 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 20 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 15 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 12 MN/m³ 5) Steifigkeitsgruppe 30 MN/m³

*Auf Anfrage

Trittschall-Dämmplatte TPT 03



- Glaswolle-Dämmplatte mit ECOSE® Technology
- Verdichtete und elastische Dämmplatte zur Tritt- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken
- Geeignet für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²)



www.blauer-engel.de/turt132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
704 545	5 056 376 625 922	5 056 376 625 946	20 - 3 ¹⁾	600	1.250	20	15,00	12	180,00	033
704 546	5 056 376 625 939	5 056 376 625 953	30 - 3 ²⁾	600	1.250	13	9,75	12	117,00	033



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-SDI-CP3

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

1) Steifigkeitsgruppe 12 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 9 MN/m³



Trittschall-Dämmplatte TPE



- Steinwolle-Dämmplatte
- Hochverdichtete Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken
- Je nach Estrichart geeignet für Nutzlasten bis 10 kPa (kN/m²)
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.ibew-engl.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7310	9 002 824 639 696	9 002 824 066 249	12 - 2 ¹⁾	625	1.200	22	16,50	24	396,00	035
241 7308	9 002 824 639 832	9 002 824 066 256	20 - 2 ²⁾	625	1.200	12	9,00	27	243,00	035
241 7312	9 002 824 641 873	9 002 824 066 263	25 - 2 ²⁾	625	1.200	10	7,50	27	202,50	035
241 7314	9 002 824 639 849	9 002 824 066 287	30 - 2 ³⁾	625	1.200	8	6,00	27	162,00	035
241 7311	9 002 824 639 856	9 002 824 066 294	40 - 2 ⁴⁾	625	1.200	6	4,50	27	121,50	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg
 MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-SDi-CP2-CC(3/1,5/10)12
 Voller Zug: 16 Paletten
 Materialgruppe C3
 Preisblatt Hochbau

1) Steifigkeitsgruppe 50 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 30 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 25 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 20 MN/m³

Trittschall-Dämmplatte TP-GP



- Steinwolle-Dämmplatte
- Hochverdichtete, druckfeste Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken insbesondere unter Fertigteilestrichen aus Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.ibew-engl.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 8059	9 002 824 136 003	9 002 824 138 533	12 - 1 ⁶⁾	625	1.200	16	12,00	39	468,00	039
243 1975	9 002 824 136 027	9 002 824 138 540	20 - 1 ⁵⁾	625	1.200	10	7,50	39	292,50	039
243 9272	-	9 002 825 026 297	30 - 1 ⁵⁾	625	1.200	6	4,50	39	175,50	039

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg
 MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-SDi-CP2-CC(3/1,5/10)12
 Voller Zug: 16 Paletten
 Materialgruppe C3
 Preisblatt Hochbau

5) Steifigkeitsgruppe 50 MN/m³ 6) Steifigkeitsgruppe 70 MN/m³



Mineral Plus HB 034

- Mineralwolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen
- Durchgehend wasserabweisend



www.baum-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Paket / Palette	m ² / Palette	WLS
581 431	-	5 012 061 975 277	60	575	1.250	12	8,63	20	172,50	035
704 441	-	5 056 376 624 949	80	575	1.250	8	5,75	24	138,00	035
581 455	-	5 012 061 975 314	100	575	1.250	6	4,31	24	103,50	035
581 457	-	5 012 061 975 338	120	575	1.250	6	4,31	20	86,25	035
581 463	-	5 012 061 975 352	140	575	1.250	5	3,59	20	71,88	035
581 466	-	5 012 061 975 376	160	575	1.250	4	2,88	24	69,00	035
581 480	-	5 012 061 975 390	180	575	1.250	4	2,88	20	57,50	035
581 484	-	5 012 061 975 413	200	575	1.250	3	2,16	24	51,75	035
581 492	-	5 012 061 975 437	220	575	1.250	3	2,16	24	51,75	035
581 494	-	5 012 061 975 451	240	575	1.250	3	2,16	20	43,13	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DJ, DZ, WTR, WI-zk



MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10

Voller Zug: 20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt Projektbau



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau



www.baum-engel.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 016	5 413 031 016 417	5 413 031 015 380	80	1.200	6.300	1	7,56	24	181,44	035
356 015	5 413 031 016 394	5 413 031 015 373	100	1.200	5.200	1	6,24	24	149,76	035
356 014	5 413 031 016 387	5 413 031 015 366	120	1.200	4.400	1	5,28	24	126,72	035
356 013	5 413 031 016 370	5 413 031 015 359	140	1.200	3.700	1	4,40	24	106,56	035
356 012	5 413 031 016 363	5 413 031 015 342	160	1.200	3.300	1	3,96	24	95,04	035
356 011	5 413 031 016 356	5 413 031 015 335	180	1.200	2.900	1	3,48	24	83,52	035
356 010	5 413 031 016 349	5 413 031 015 328	200	1.200	2.600	1	3,12	24	74,88	035
356 027	5 413 031 016 530	5 413 031 015 526	220	1.200	2.900	1	3,48	18	62,64	035
356 026	5 413 031 016 523	5 413 031 015 496	240	1.200	2.700	1	3,24	18	58,32	035
358 532	5 012 062 015 668	5 012 062 015 675	260	1.200	2.500	1	3,00	18	54,00	035
358 425	5 012 062 014 913	5 012 062 014 920	280	1.200	2.300	1	2,76	18	49,68	035
356 057	5 413 031 017 100	5 413 031 015 922	300	1.200	2.100	1	2,52	18	45,36	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DJ, WH, WTR



MW-EN 13162-T2-AFr5

Voller Zug: 20 Paletten

Materialgruppe CD

Preisblatt Hochbau



Supafil Timber Frame

- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ bei einer Schüttdichte von $30 - 40 \text{ kg / m}^3$



www.blauer-energie.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
288 326	-	5 413 031 000 997	16,60	26	431,60

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
 Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707
 MW EN 14064-1-S1-WS-MU1
 Voller Zug: 24 Paletten
 Materialgruppe CM

Supafil MAX Frame



- Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel
- Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise speziell für die industrielle Verarbeitung mit Großballenanlagen im Werk
- Durchgehend wasserabweisend
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ bei einer Schüttdichte von $30 - 40 \text{ kg / m}^3$



www.blauer-energie.de/ut132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	kg / Paket	Pakete / Palette	kg / Palette
517 992	5 413 031 009 051	174,00	3	522

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
 Anwendungsgebiet nach Europäische Technische Bewertung ETA-18 / 0707
 MW EN 14064-1-S1-WS-MU1
 Voller Zug: 24 Paletten
 Materialgruppe CM



Trittschall-Dämmplatte TPT 01



- Glaswolle-Dämmplatte mit ECOSE® Technology
- Hochelastische Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen
- Geeignet für Verkehrslasten bis 3 kPa (kN/m²)



www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
704 537	5 056 376 625 809	5 056 376 625 861	15 - 5 ¹⁾	600	1.250	27	20,25	12	243,00	033
704 538	5 056 376 625 816	5 056 376 625 878	20 - 5 ²⁾	600	1.250	20	15,00	12	180,00	033
704 539	5 056 376 625 823	5 056 376 625 885	25 - 5 ³⁾	600	1.250	16	12,00	12	144,00	033
704 540	5 056 376 625 830	5 056 376 625 892	30 - 5 ⁴⁾	600	1.250	13	9,75	12	117,00	033
704 541	5 056 376 625 847	5 056 376 625 908	35 - 5 ⁵⁾	600	1.250	11	8,25	12	99,00	033
704 542	5 056 376 625 854	5 056 376 625 915	40 - 5 ⁵⁾	600	1.250	10	7,50	12	90,00	033



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-SDI-CP5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

1) Steifigkeitsgruppe 15 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 9 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 8 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 7 MN/m³ 5) Steifigkeitsgruppe 6 MN/m³

Trittschall-Dämmplatte TP



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen
- Geeignet für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²)
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)



www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
241 7307	9 002 824 655 474	9 002 824 066 102	13 - 3 ⁵⁾	625	1.200	20	15,00	27	405,00	035
240 3263	9 002 824 045 602	9 002 824 066 119	15 - 5 ¹⁾	625	1.200	18	13,50	27	364,50	035
240 3264	9 002 824 045 619	9 002 824 066 133	20 - 5 ²⁾	625	1.200	12	9,00	30	270,00	035
240 3265	9 002 824 045 626	9 002 824 066 157	25 - 5 ³⁾	625	1.200	10	7,50	27	202,50	035
240 3266	9 002 824 045 633	9 002 824 066 164	30 - 5 ³⁾	625	1.200	8	6,00	30	180,00	035
240 3268	9 002 824 045 657	9 002 824 066 171	35 - 5 ³⁾	625	1.200	7	5,25	30	157,50	035
240 3271	9 002 824 045 664	9 002 824 066 188	40 - 5 ⁴⁾	625	1.200	6	4,50	30	135,00	035
243 2423	-	9 002 825 127 062	45 - 5 ⁴⁾	625	1.200	5	3,75	33	123,75	035
241 7309	9 002 824 185 803	9 002 825 127 086	50 - 5 ⁴⁾	625	1.200	5	3,75	27	101,25	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sh



MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-SDI-CPi

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe C3

Preisblatt
Hochbau

1) Steifigkeitsgruppe 25 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 20 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 15 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 12 MN/m³ 5) Steifigkeitsgruppe 30 MN/m³

*Auf Anfrage

Trittschall-Dämmplatte TPT 03



- Glaswolle-Dämmplatte mit ECOSE® Technology
- Verdichtete und elastische Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken
- Geeignet für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²)



www.blauer-engel.de/uc132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	WLS
704 545	5 056 376 625 922	5 056 376 625 946	20 - 3 ¹⁾	600	1.250	20	15,00	12	180,00	033
704 546	5 056 376 625 939	5 056 376 625 953	30 - 3 ²⁾	600	1.250	13	9,75	12	117,00	033



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sm



MW-EN 13162-T6-SDI-CP3

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

1) Steifigkeitsgruppe 12 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 9 MN/m³



Trittschall-Dämmplatte TPE



- Steinwolle-Dämmplatte
- Hochverdichtete Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken
- Je nach Estrichart geeignet für Nutzlasten bis 10 kPa (kN/m²)
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7310	9 002 824 639 696	9 002 824 066 249	12 - 2 ¹⁾	625	1.200	22	16,50	24	396,00	035
241 7308	9 002 824 639 832	9 002 824 066 256	20 - 2 ²⁾	625	1.200	12	9,00	27	243,00	035
241 7312	9 002 824 641 873	9 002 824 066 263	25 - 2 ²⁾	625	1.200	10	7,50	27	202,50	035
241 7314	9 002 824 639 849	9 002 824 066 287	30 - 2 ³⁾	625	1.200	8	6,00	27	162,00	035
241 7311	9 002 824 639 856	9 002 824 066 294	40 - 2 ⁴⁾	625	1.200	6	4,50	27	121,50	035

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-SDi-CP2-CC(3/1,5/10)12 Voller Zug: 16 Paletten Materialgruppe C3 Preisblatt Hochbau

1) Steifigkeitsgruppe 50 MN/m³ 2) Steifigkeitsgruppe 30 MN/m³ 3) Steifigkeitsgruppe 25 MN/m³ 4) Steifigkeitsgruppe 20 MN/m³

Trittschall-Dämmplatte TP-GP



- Steinwolle-Dämmplatte
- Hochverdichtete, druckfeste Dämmplatte zur Trittschall- und Luftschalldämmung sowie zur Wärmedämmung von Geschossdecken insbesondere unter Fertigteilstrichen aus Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uf132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 8059	9 002 824 136 003	9 002 824 138 533	12 - 1 ⁶⁾	625	1.200	16	12,00	39	468,00	039
243 1975	9 002 824 136 027	9 002 824 138 540	20 - 1 ⁵⁾	625	1.200	10	7,50	39	292,50	039
243 9272	–	9 002 825 026 297	30 - 1 ⁵⁾	625	1.200	6	4,50	39	175,50	039

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DES-sg MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-SDi-CP2-CC(3/1,5/10)12 Voller Zug: 16 Paletten Materialgruppe C3 Preisblatt Hochbau

5) Steifigkeitsgruppe 50 MN/m³ 6) Steifigkeitsgruppe 70 MN/m³

Boden-Dämmplatte TPD



- Steinwolle-Dämmplatte
- Druckfeste Dämmplatte zur Wärmedämmung und zum Höhenausgleich unter schwimmenden Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Fertigteilstrichen
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7319	9 002 824 639 931	9 002 825 127 123	20	600	1.000	12	7,20	20	144,00	040
243 1409	9 002 824 639 948	9 002 825 127 147	30	600	1.000	8	4,80	20	96,00	040
243 1411	9 002 824 639 955	9 002 825 127 161	40	600	1.000	6	3,60	20	72,00	040
640 288	9 002 824 639 962	9 002 825 166 290	50	600	1.000	5	3,00	20	60,00	040
241 7321	9 002 824 639 979	9 002 825 126 782	60	600	1.000	4	2,40	20	48,00	040
241 7322	9 002 824 639 993	9 002 825 126 737	80	600	1.000	3	1,80	20	36,00	040
243 2426	9 002 824 640 012	9 002 825 126 485	100	600	1.000	2	1,20	24	28,80	040
241 7324	–	9 002 825 126 911	120	600	1.000	2	1,20	20	24,00	040
640 276	–	9 002 825 166 269	140	600	1.000	2	1,20	16	19,20	040
640 279	–	9 002 825 166 276	160	600	1.000	2	1,20	16	19,20	040

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DEO-dm MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)-TR7,5-WS-WL(P) Voller Zug: 28 Paletten Materialgruppe C3 Preisblatt Hochbau



Mineral Plus HB 034

- Mineralwolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen
- Durchgehend wasserabweisend



www.blauer-engel.de/lu132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
581 431	-	5 012 061 975 277	60	575	1.250	12	8,63	20	172,50	035
704 441	-	5 056 376 624 949	80	575	1.250	8	5,75	24	138,00	035
581 455	-	5 012 061 975 314	100	575	1.250	6	4,31	24	103,50	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DI, DZ, WTR, Wt-zk



MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau



Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll D-035

- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen
- Durchgehend wasserabweisend
- Lieferung als Doppelrolle



www.blauer-engel.de/lu132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Rolle	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Rollen / Paket	m ² / Paket	Rollen / Palette	m ² / Palette	WLS
356 048	5 413 031 017 001	5 413 031 015 823	60	575	9.000	2	10,35	48	248,40	035
704 443	5 056 376 624 956	5 056 376 624 963	80*	575	6.500	2	7,475	48	179,40	035
355 989	5 413 031 016 288	5 413 031 014 963	100	575	5.200	2	5,98	48	143,52	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DI, DZ



MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5

Voller Zug:
20 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau

*Auf Anfrage

Klemmplatte KP-035 / HB



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz im Holzrahmenbau
- Mindestrohddichte 50 kg/m³
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage



www.blauer-engel.de/lu132

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
589 687	-	9 002 825 142 447	80	570	1.200	6	4,10	15	61,56	035
589 664	-	9 002 825 142 324	100	570	1.200	5	3,42	15	51,30	035



Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1



Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, WH, WTR



MW-EN 13162-T4-AFr5

Voller Zug:
16 Paletten

Materialgruppe CC

Preisblatt
Projektbau



Klemmplatte KP-040 / HB



- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz im Holzrahmenbau
- Mindestrohddichte $\geq 30 \text{ kg/m}^3$
- Schmelzpunkt $\geq 1.000 \text{ °C}$ (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage

Artikel-Nr. Palette	EAN Code Paket	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Platten / Paket	m ² / Paket	Pakete / Palette	m ² / Palette	WLS
241 7028	-	9 002 825 126 775	80*	575	1.200	8	5,52	12	66,24	039
241 7025	-	9 002 825 126 799	100*	575	1.200	6	4,14	12	49,68	039

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A1
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, WH, WTR
 MW-EN 13162-T4-AFr5
 Voller Zug: 16 Paletten
 Materialgruppe CC
 Preisblatt Projektbau

*Auf Anfrage



Heraklith A2-BM

- Weißzementgebundene Holzwolle-Platte
- Zur inneren Beplankung im Holzrahmenbau



Artikel-Nr. Palette	EAN Code Palette	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. kg / m ²	Wärmedurchlasswiderstand R (m ² · K / W)	Verladeeinheit	Stück / Palette	m ² / Palette
736 499	5 056 376 671 820	25	600	2.000	15,80	0,25		40	48,00
737 491	5 056 376 671 837	35	600	2.000	22,00	0,36		29	34,80
736 497	5 056 376 671 813	50	600	2.000	31,50	0,50		20	24,00

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, d0
 Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAD-dh, DI-dm, DEO-dm, WAP-dh, WAB-dh, WH-dh, WI-dm, WTR
 WW-EN 13168-L1 / L2-W1 / T2-S1 / S2-P1- CS(10 / Y)150-TR15-C13
 Materialgruppe CB
 Preisblatt Heraklith® A2 / Tektalon® A2

www.blauer-engel.de/uz132

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Der Blaue Engel

Der „Blaue Engel“, der Unternehmen für ihr Engagement im Umweltschutz belohnt, wird seit 1978 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit verliehen.

KOMPAKT INFORMIERT





Normen, Anwendungsgebiete, technische Kenngrößen und mehr: Auf den folgenden Seiten haben wir Wissenswertes zu unseren Dämm Lösungen kompakt und verständlich für Sie zusammengefasst.

EINFÄRBUNG VON HERAKLITH® HOLZWOLLE-PRODUKTEN

Farbübersicht

Alle Plattentypen, soweit im aktuellen Produktkatalog mit dem Hinweis "Einfärbung gegen Aufpreis" versehen, sind werkseitig eingefärbt lieferbar. Untenstehende Darstellung zeigt einen Auszug aus den möglichen RAL-Farben, wobei eine völlige Übereinstimmung mit den Originalfarben der RAL-Farbkarte aufgrund des Druckverfahrens nicht abgeleitet werden kann. Fragen Sie bitte im Zweifelsfalle nach Farbmusterplatten.

Eingefärbte Platten können nur kommissionsweise in Auftrag gegeben werden. Für Farbabweichungen bei Teillieferungen haften wir nicht. Die Plattenkanten bleiben aus produktionstechnischen Gründen farblich unbehandelt.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Bereitstellung des Musters bis zu 10 Arbeitstage dauern kann.

Preisgruppe 0




RAL 9003
(Signalweiß)

Preisgruppe 1 und 2



RAL 1000
(Grünbeige)



RAL 1013
(Perlweiß)



RAL 1019
(Graubeige)



RAL 3012
(Beigerot)



RAL 6019
(Weißgrün)



RAL 1001
(Beige)



RAL 1014
(Elfenbein)



RAL 1020
(Olivgelb)




RAL 3015
(Hellrosa)



RAL 6027
(Lichtgrün)



RAL 1002
(Sandgelb)



RAL 1015
(Hellelfenbein)



RAL 1032
(Ginstergelb)



RAL 3022
(Lachsrot)



RAL 6034
(Pastelltürkis)



RAL 1004
(Goldgelb)



RAL 1017
(Safrangelb)



RAL 1034
(Pastellgelb)



RAL 5014
(Taubenblau)



RAL 7001
(Silbergrau)



RAL 1012
(Zitronengelb)



RAL 1018
(Zinkgelb)



RAL 2003
(Pastellorange)



RAL 5024
(Pastellblau)



RAL 7004
(Signalgrau)

Heraklith®



RAL 7030
(Steingrau)



RAL 7047
(Telegrau 4)



RAL 9018
(Papyrusweiß)



RAL 7032
(Kieselgrau)



RAL 9001
(Cremeweiß)




RAL 7035
(Lichtgrau)




RAL 9002
(Grauweiß)



RAL 7038
(Achatgrau)



RAL 9010
(Reinweiß)



RAL 7044
(Seidengrau)



RAL 9016
(Verkehrsweiß)

Preisgruppe 0

RAL 9003 (Signalweiß)

Preisgruppe 1

Standard - einmal eingefärbt

Preisgruppe 2

Premium - zweimal eingefärbt

Die Mindestbestellmenge für die Preisgruppen 1 und 2 ist je Produkt, Dicke und Farbton 150 m².

Die Abnahme der eingefärbten Platten erfolgt immer in ganzen Paletteneinheiten.

Bei Bestellungen **unter** 300 m² ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen.

Unsere aktuelle RAL Farbpalette finden Sie auch auf

www.funktion-farbe-design.de

EUROPÄISCHE NORMUNG / ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN NACH DIN 13162

DIN EN 13162

Bereits seit März 2002 gilt DIN EN 13162 „Wärmedämmstoffe für Gebäude – werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)“. Die DIN EN 13162 erhebt Anforderungen an werkmäßig hergestellte Mineralwolle-Dämmstoffe für die Dämmung von Gebäuden. Im Einzelnen werden hier beschrieben:

- die Produkthanforderungen
- die Prüfverfahren für die Produkteigenschaften
- die neuen Bezeichnungsschlüssel
- Festlegungen zur Konformitätsbewertung
- die erforderliche Kennzeichnung und Etikettierung

DIN 4108-10

DIN 4108-10 „Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden; anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe; Teil 10: Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe“

- formuliert Anforderungen an gewisse Produkteigenschaften in Abhängigkeit vom Einsatzzweck (z. B. Hydrophobierung bei Fassadendämmplatten; Druckbelastbarkeit bei Trittschalldämmplatten),
- definiert neue Kurzzeichen für die Anwendungsgebiete der Dämmstoffe (siehe Tabelle).

Nachfolgend werden die allgemeinen Anforderungen an die Produktqualität nach DIN EN 13162 vorgestellt.

Wärmeleitfähigkeit λ_D und Wärmedurchlasswiderstand R_D

Wesentliche Kenngrößen für die Wärmedämmeigenschaften eines Dämmstoffes sind die Wärmeleitfähigkeit λ_D sowie der Wärmedurchlasswiderstand R_D . Die Nennwerte basieren auf einer statistischen Auswertung von Meßwerten, dem Wert $\lambda_{90/90}$ oder $R_{90/90}$. Dieser repräsentiert 90 % der erfassten Werte bei einer Annahmewahrscheinlichkeit von 90 %. Durch Aufrunden auf die nächste Milliwatt-Stufe wird der Lambda-Nennwert ermittelt.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B und Wärmedurchlasswiderstand R_D

Der rechnerischen Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B ergibt sich nach DIN 4108-4: 2013-02. Ermittelt wird dieser Wert aus dem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D nach DIN EN 13162 bis 13171 und einem Erhöhungsfaktor / Sicherheitsfaktor, welcher aus der DIN 4108-4: 2013-02 auszuwählen ist. Bei Mineralwolle nach DIN EN 13162 beträgt der Aufschlag 3 %. Durch Rundung der Werte ergibt sich für die üblichen Dämmanwendungen ein Wert von 0,001 W/(m·K), der zum Nennwert der Wärmeleitfähigkeit addiert werden muss.

Länge und Breite

Kein Prüfergebnis darf von den Nennwerten um mehr als die folgenden Werte abweichen:

- ± 2 % für die Länge des Produktes
- ± 1,5 % für die Breite des Produktes

Brandverhalten

Das Brandverhalten der Mineralwolle-Dämmstoffe muss nach DIN EN 13501-1 klassifiziert werden. Die Einstufung der Produkte erfolgt in den neuen „Euroklassen“.

Zulässige Grenzabweichungen von der Nenndicke


Die Dicken der Toleranzklassen T1 bis T5 müssen unter einer Belastung von 50 Pa (Prüfplatte nach EN 823 ca. 200 g) gemessen werden; für die Trittschalldämmplatten (Klassen T6 und T7) sind es 250 Pa.

Stufe oder Klassen	Grenzabmaße	
T1	– 5 % oder – 5 mm ^a	Überschreitung zulässig
T2	– 5 % oder – 5 mm ^a	+ 15 % oder + 15 mm ^b
T3	– 3 % oder – 3 mm ^a	+ 10 % oder + 10 mm ^b
T4	– 3 % oder – 3 mm ^a	+ 5 % oder + 5 mm ^b
T5	– 1 % oder – 1 mm ^a	+ 3 mm

^aDas größte numerische Grenzmaß ist maßgebend.

^bDas kleinste numerische Grenzmaß ist maßgebend.

CE-Kennzeichnung

 Die CE-Kennzeichnung darf nur dann vorgenommen werden, wenn eine harmonisierte Norm verfügbar ist oder für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde. Der Hersteller muss nach Maßgabe des vorgeschriebenen Nachweisverfahrens (die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit) die Leistung des Produkts bewerten und die Herstellung im Werk kontrollieren. Dazu sind, je nach Produkt, ggf. notifizierte Stellen durch den Hersteller einzubeziehen. Der Hersteller muss eine Leistungserklärung für das Bauprodukt erstellen. Die Zurverfügungstellung kann in gedruckter Form, auf elektronische Weise oder gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 157/2014 auf einer Website erfolgen. Die ordnungsgemäße CE-Kennzeichnung von Bauprodukten sowie die ordnungsgemäße Ausfertigung der Leistungserklärungen werden durch die Marktüberwachungsbehörden der Länder kontrolliert.

KEYMARK



Die KEYMARK ist ein europäisches Zertifizierungszeichen, das die Übereinstimmung von Produkten und Dienstleistungen mit Europäischen Normen dokumentiert. Die Grundlage für KEYMARK bildet eine Vereinbarung der EU Kommission und CEN, dem europäischen Komitee für Normung.

RAL



RAL Gütezeichen bestätigen die regelmäßige neutrale Überwachung der hohen Qualität von Produkten und Dienstleistungen, die nach festgelegten Qualitätskriterien hergestellt bzw. angeboten werden. RAL Gütezeichen basieren auf produktspezifischen Kriterien für Qualität, die transparent und jedem Verbraucher zugänglich sind.

Das RAL Gütezeichen GZ 388 bestätigt die Einhaltung der Freizeichnungskriterien zur geforderten Biolöslichkeit und weist damit die gesundheitliche Unbedenklichkeit nach. Die Qualitätskriterien und Prüfbestimmungen für das RAL Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ finden Sie u. a. im Internet unter www.ral-mineralwolle.de.

Europäische Klassen des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Europäische Klassen des Brandverhaltens	Zeit bis zum „Flash over“ im „Room Corner Test“ nach ISO 9705
Klasse A1	Kein „Flash over“; Brennwert ≤ 2 MJ / kg
Klasse A2	Kein „Flash over“; Brennwert ≤ 3 MJ / kg
Klasse B	Kein „Flash over“
Klasse C	10–20 Minuten
Klasse D	2–10 Minuten
Klasse E	0–2 Minuten
Klasse F	keine Anforderung an die Zeitdauer

Die Grenzwerte der Klassen A1-E beruhen auf Festlegungen des „Room Corner Tests“ nach ISO 9705. Auf Basis der ermittelten Ergebnisse dieses Versuchs werden Bauprodukte in die entsprechenden Euroklassen eingestuft. Die Abgrenzung der Klassen erfolgt nach der Zeitspanne bis zum Erreichen einer Brandphase, in der die gesamte Oberfläche der brennbaren Materialien in einem geschlossenen Raum am Brand beteiligt ist („Flash over“).

Europäische Klassen des Brandverhaltens / Unterklassen der Brandnebenscheinungen

Rauchentwicklung	Brennendes Abtropfen / Abfallen
s1 Keine / kaum Rauchentwicklung	d0 Kein Abtropfen
s2 Mittlere Rauchentwicklung	d1 Begrenzt Abtropfen
s3 Starke Rauchentwicklung	d2 Starkes Abtropfen

Die Brandnebenscheinungen sind Bestandteil der europäischen Klassifizierung nach DIN EN 13501-1

Baurechtliche Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen

Bauaufsichtliche Benennungen	Zusatzanforderungen		Europäische Klasse nach DIN EN 13501-1	
	Kein Rauch	Kein brennendes Abfallen / Abtropfen		
Nichtbrennbar	X	X	A1	
	X	X	A2 – s1 d0	
Schwerentflammbar	X	X	B – s1 d0	
			C – s1 d0	
	A2 – s2 d0			
	A2 – s3 d0			
	B – s2 d0			
	B – s3 d0			
	C – s2 d0			
	C – s3 d0			
	Schwerentflammbar		X	A2 – s1 d1
				A2 – s1 d2
B – s1 d1				
B – s1 d2				
C – s1 d1				
C – s1 d2				
Normalentflammbar		A2 – s3 d2		
		B – s3 d2		
		C – s3 d2		
		D – s1 d0		
		D – s2 d0		
		D – s3 d0		
Normalentflammbar		E		
		D – s1 d2		
		D – s2 d2		
		D – s3 d2		
Leichtentflammbar		E – d2		
		F		

aus: Bauregelliste A, Teil 1; Anlage O.2.2

ANFORDERUNGEN AN MINERALWOLLE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGSBEREICHE

Wenn für ein spezielles Produkt keine anwendungsbezogenen Anforderungen auf Basis der DIN 4108-10 bestehen, muss diese Eigenschaft vom Hersteller nicht bestimmt und angegeben werden. Dazu zählen nachfolgend beschriebene Angaben.

Dynamische Steifigkeit

Relevante Größe zur Beschreibung der Körperschalldämmenden Eigenschaften von Trittschalldämmplatten. Wird in Stufen mit Schritten von 1 MN/m^3 angegeben.

Zusammendrückbarkeit

Die Zusammendrückbarkeit bei Trittschalldämmungen entspricht der Differenz von d_l und d_b . Die Dicke d_l wird unter einer Belastung von 250 Pa ermittelt. Die Dicke d_b wird 120 Sekunden nach dem Entfernen einer zusätzlichen Belastung bestimmt. Die Stufen CP3, CP4 und CP5 beziehen sich auf die Klasse T6, die Stufe CP2 auf die Klasse T7 der Grenzabmaße für die Dicke.

Strömungswiderstand

Der längenbezogene Strömungswiderstand beschreibt die schalldämmende Eignung des Dämmstoffes. Er wird in Stufen mit Schritten von $1 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ angegeben.

Kurzzeitige Wasseraufnahme / Langzeitige Wasseraufnahme

Relevante Größe für hydrophobierte Produkte, die an Fassaden, in Außenwänden und Deckenkonstruktionen eingesetzt werden. Die Wasseraufnahme infolge von Witterungseinflüssen wird bei diesen Produkten stark abgemindert. Die maximal zulässige Wasseraufnahme ist folgendermaßen begrenzt:

- kurzzeitige Wasseraufnahme bei teilweisem Eintauchen: max. $1,0 \text{ kg}/\text{m}^2$
- langzeitige Wasseraufnahme bei teilweisem Eintauchen: max. $3,0 \text{ kg}/\text{m}^2$

Schallabsorption

Diese Größe beschreibt die Eignung eines Dämmstoffproduktes, den Schall „zu schlucken“. Der Schallabsorptionsgrad wird für die Berechnung des Nachhalls in Räumen benötigt.

Weitere Größen

Des Weiteren müssen in Abhängigkeit von den Anforderungen an das Produkt Dimensionsstabilität, Druckspannung oder Druckfestigkeit, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, Punktlast, Wasserdampfdiffusion und Kriechverhalten unter definierten Randbedingungen geprüft werden.

Bezeichnungsschlüssel

Auf Basis der Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13162 werden die Etiketten erstellt. Der Bezeichnungsschlüssel beinhaltet die wichtigsten Angaben zu den bauphysikalischen und mechanischen Eigenschaften des Dämmstoffes. Der Hersteller muss einen Bezeichnungsschlüssel für das Produkt angeben, der Angaben gemäß Tabelle Bezeichnungsschlüssel zu enthalten hat. Auf die Angabe kann verzichtet werden, wenn nach DIN 4108-10 keine Anforderungen an diese Materialeigenschaft erhoben werden.

Beispiel für den Bezeichnungsschlüssel für die Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U: MW – EN 13162 – T2 – AFR5:

Bezeichnung	Bedeutung
MW	Mineralwolle
EN 13162	Produktnorm für Mineralwolle-Dämmstoffe
T2	Dickentoleranz: – 5 % oder – 5 mm / + 15 % oder + 15 mm
AFR5	Strömungswiderstand muss mind. $5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ betragen

Stufen der Zusammendrückbarkeit

Stufe	Nutzlast auf dem Estrich kPa	Anforderungen mm	Grenzabmaß mm
CP5	≤ 2,0	≤ 5	+ 2
CP4	≤ 3,0	≤ 4	+ 2
CP3	≤ 4,0	≤ 3	+ 2
CP2	≤ 5,0	≤ 2	+ 1

Klassen der Grenzabmaße für die Dicke

Stufe oder Klassen	Grenzabmaße	
T6	- 5 % oder - 1 mm ^a	+ 15 % oder + 3 mm ^a
T7	0	+ 10 % oder + 2 mm ^a

^a Der größere numerische Wert ist maßgebend.

Bezeichnungsschlüssel

nach DIN EN 13162	
MW	Abkürzung für Mineralwolle
EN 13162	Nummer dieser europäischen Norm
Ti	Grenzabmaße für die Dicke
DS (T+)	Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur
DS (TH)	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen
CS (10 \ Y) i	Druckspannung oder Druckfestigkeit
TRi	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
PL (S)i	Punktlast
WS	Kurzzeitige Wasseraufnahme
WL (P)	Langzeitige Wasseraufnahme
MUi oder Zi	Wasserdampfdiffusion
SDi	Dynamische Steifigkeit
CPi	Zusammendrückbarkeit
CC (i1 / i2 / y) σ _c	Kriechverhalten
APi	Praktischer Schallabsorptionsgrad
AWi	Bewerteter Schallabsorptionsgrad
AFi	Strömungswiderstand

Wobei für „i“ die entsprechende Klassen- oder Stufennummer, für „σ_c“ die Nenndruckspannung und für „y“ die Anzahl der Jahre anzugeben ist.


Etikettangaben

CE-Kennzeichnung
Produktbezeichnung
Hersteller mit Adresse
Dicke des Produktes; Abmessungen des Produktes
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ _p)
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes (R _p)
Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)
Kurzzeichen des Anwendungsgebietes nach DIN 4108-10 (z. B. DZ, DI etc.)
Zahl der Einheiten pro Verpackung
Produktmenge pro Packungseinheit (m ²)
Evtl. Kaschierung (Facing)
Brandverhalten nach DIN EN 13501 (Euroklasse)

Nationale Etikettenangaben
Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13162 (z. B. MW – EN 13162 – T2 – AFR5)
Dicke des Produktes; Abmessungen des Produktes
Zeichen der Überwachungsstellen und Überwachungssysteme (z. B. „Keymark“)

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10


Schrägdach

Anwendungsgebiet	Kurzzeichen	Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10
	DAD-dk	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen – keine Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	DAD-dg	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen – mit geringen Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	DAD-dh	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen – hohe Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	DZ	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche Oberste Geschossdecken

Mindestanforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe (MW) nach DIN 4108-10	Mindestanforderungen an Holzwolle-Produkte nach DIN 4108-10	Produkte
Grenzabmaße für die Dicken: T2; Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,04 \text{ W / mK}$	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1	Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U Untersparren-Dämmrolle TI 432 U Universaldämmrolle Classic 035 Universaldämmrolle Classic 032
Grenzabmaße für die Dicken: T4; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): $\geq 20 \text{ kPa}$	-	Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-UD-GF
-	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): $\geq 100 \text{ kPa}$; Biegefestigkeit: 500 N	Heraklith A2-BM
Grenzabmaße für die Dicken: T2; Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,04 \text{ W / mK}$	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. 3; Rechtwinkligkeit: S1	Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U Untersparren-Dämmrolle TI 432 U Universaldämmrolle Classic 035 Universaldämmrolle Classic 032 Klemmplatte KP-035 / HB Klemmplatte KP-040 / HB Metallbau-Dämmplatte FCB 035 Mineral Plus KP 034 Mineral Plus HB 034 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10



Decke

Anwendungsgebiet	Kurzzeichen	Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10
	DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
	DI-dk	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw. – keine Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	DI-dm	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw. – mittlere Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	DEO-dg	Innendämmung der Decke (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen – mit geringen Anforderungen an die Druckbelastbarkeit, z. B. Oberste Geschossdecke
	DEO-dm	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutz-Anforderungen – mit mittlerer Druckbelastbarkeit
	DES-sh	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutz-Anforderungen – erhöhte Zusammendrückbarkeit
	DES-sm	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutz-Anforderungen – mittlere Zusammendrückbarkeit
	DES-sg	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutz-Anforderungen – geringe Zusammendrückbarkeit

Mindestanforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe (MW) nach DIN 4108-10	Mindestanforderungen an Holzwolle-Produkte nach DIN 4108-10	Produkte
<p>Grenzabmaße für die Dicken: T2; Strömungswiderstand AF: $\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s} / \text{m}^2$</p>	<p>–</p>	<p>Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll D-035 Akustik-Dämmplatte TP 440 Akustik-Dämmplatte TP 120 A Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U Trennwand-Dämmplatte TP 115 Metallbau-Dämmplatte FCB 035 Knauf Insulation Mineral Plus KP 034 Mineral Plus HB 034 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 Unterdecken-Dämmplatte SCS 132 Unterdecken-Dämmplatte SCS 135</p>
<p>–</p>	<p>Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: $\geq 7,5 \text{ kPa}$; Bei mechanischer Befestigung keine Mindestanforderung an die Zugfestigkeit TR</p>	<p>Tektalan A2-Lumax L Tektalan A2-Lumax Tektalan A2-Lumax L [1.0] Tektalan A2-Lumax [1.0] Tektalan A2-SmartTec [1.0] Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha Tektalan A2-SmartTec Tektalan A2-Basic Tektalan A2-Basic F Tektalan A2-Basic [1.0] F Tektalan A2-Protect Tektalan A2-Silent [1.0] Tektalan Basic</p>
<p>–</p>	<p>Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): $\geq 50 \text{ kPa}$; Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: $\geq 7,5 \text{ kPa}$</p>	<p>Tektalan A2-SD TwinTec Tektalan A2-SD Tektalan SD Heratekta QuickMount Heraklith C Heraklith A2-BM Heraklith A2-M Heraklith A2-HL Heratekta C-3 032</p>
<p>Grenzabmaße für die Dicken: T4; Druckspannung (10 % Stauchung) CS(10): $\geq 20 \text{ kPa}$; kurzzeitige Wasseraufnahme WS: $\leq 1,0 \text{ kg} / \text{m}^2$</p>	<p>Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): $\geq 30 \text{ kPa}$</p>	<p>Dachboden-Dämmplatte TPD-L</p>
<p>Grenzabmaße für die Dicken: T4; Druckspannung (10 % Stauchung) CS(10): $\geq 40 \text{ kPa}$; Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: $\geq 7,5 \text{ kPa}$; kurzzeitige Wasseraufnahme WS: $\leq 1,0 \text{ kg} / \text{m}^2$</p>	<p>Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): $\geq 50 \text{ kPa}$</p>	<p>Boden-Dämmplatte TPD</p>
<p>Grenzabmaße für die Dicken: T6; Dynamische Steifigkeit SD: $\leq 25 \text{ MN} / \text{m}^2$; Zusammendrückbarkeit CP: CP5</p>	<p>–</p>	<p>Trittschall-Dämmplatte TP Trittschall-Dämmplatte TPT 01</p>
<p>Grenzabmaße für die Dicken: T6; Dynamische Steifigkeit SD: $\leq 40 \text{ MN} / \text{m}^2$; Zusammendrückbarkeit CP: CP3</p>	<p>–</p>	<p>Trittschall-Dämmplatte TPS Trittschall-Dämmplatte TPT 03</p>
<p>Grenzabmaße für die Dicken: T7; Dynamische Steifigkeit SD: $\leq 50 \text{ MN} / \text{m}^2$; Zusammendrückbarkeit CP: CP2 Langzeit-Kriechverhalten CC (2 / 1,5 / 10) 10</p>	<p>–</p>	<p>Trittschall-Dämmplatte TPE Trittschall-Dämmplatte TP-GP</p>

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10



Wand

Anwendungsgebiet	Kurzzeichen	Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10
	WZ	Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung
	WH	Dämmung bei Holzrahmen- und Holztafelbauweise
	WH-dg	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise – geringe Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	WI-dk	Innendämmung der Wand – keine Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	WI-dm	Innendämmung der Wand – mittlere Anforderungen an die Druckbelastbarkeit

Mindestanforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe (MW) nach DIN 4108-10	Mindestanforderungen an Holzwolle-Produkte nach DIN 4108-10	Produkte
Grenzabmaße für die Dicken: T3; langzeitige Wasseraufnahme WL(P): $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1	Dachboden-Dämmplatte TPD-L Kerndämmrolle TI-KD 432 Kerndämmrolle TI-KD 435 Kerndämmplatte TP-KD 432 Kerndämmplatte TP-KD 430 Fassaden-Dämmplatte TP 435 B Fassaden-Dämmplatte TP 432 B Fassaden-Dämmplatte FPL-035 Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS Kerndämmplatte KD-035 Betonfertigteil-Dämmplatte BFP-035
Grenzabmaße für die Dicken: T2; Strömungswiderstand AF: $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$	-	Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll D-035 Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U Mineral Plus KP 034 Mineral Plus HB 034 Klemmplatte KP-035 / HB Klemmplatte KP-040 / HB Metallbau-Dämmplatte FCB 035 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100
-	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): $\geq 30 \text{ kPa}$; Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: $\geq 7,5 \text{ kPa}$; Biegefestigkeit: 500 N	Tektalan A2-FP / HB
-	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Biegefestigkeit: 500 N	Tektalan A2-Lumax L Tektalan A2-Lumax Tektalan A2-Lumax L [1.0] Tektalan A2-Lumax [1.0] Tektalan A2-SmartTec [1.0] Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha Tektalan A2-SmartTec Tektalan A2-Basic Tektalan A2-Basic F Tektalan A2-Basic [1.0] F Tektalan A2-Protect Tektalan A2-Silent [1.0] Tektalan Basic
-	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): $\geq 50 \text{ kPa}$	Heratekta QuickMount Heraklith C Heraklith A2-BM Heraklith A2-M Heraklith A2-HL

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10

Wand

Anwendungsgebiet	Kurzzeichen	Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10
 	WI-zk	Innendämmung der Wand – keine Anforderungen an die Zugfestigkeit
	WI-zg	Innendämmung der Wand – geringe Anforderungen an die Zugfestigkeit
	WTH-sh	Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutz-Anforderungen – erhöhte Zusammendrückbarkeit
	WTH-sg	Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutz-Anforderungen – geringe Zusammendrückbarkeit
	WTR	Dämmung von Raumdämmwänden

Mindestanforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe (MW) nach DIN 4108-10	Mindestanforderungen an Holzwolle-Produkte nach DIN 4108-10	Produkte
Grenzabmaße für die Dicken: T3; Strömungswiderstand AF: $\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s} / \text{m}^2$	-	Akustik-Dämmplatte TP 440 Akustik-Dämmplatte TP 120 A Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 Metallbau-Dämmplatte FCB 03 S Mineral Plus KP 034 Mineral Plus HB 034
Grenzabmaße für die Dicken: T4; Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: $\geq 1 \text{ kPa}$; Strömungswiderstand AF: $\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s} / \text{m}^2$	-	Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 Deckendämmplatte basic Deckendämmplatte basic plus
Grenzabmaße für die Dicken: T6; langzeitige Wasseraufnahme, WL(P): $\leq 3,0 \text{ kg} / \text{m}^2$; Dynamische Steifigkeit SD: $\leq 30 \text{ MN} / \text{m}^2$; Zusammendrückbarkeit CP: CP5	-	Trennfugen-Dämmplatte HW-M
Grenzabmaße für die Dicken: T7; langzeitige Wasseraufnahme WL(P): $\leq 3,0 \text{ kg} / \text{m}^2$; Dynamische Steifigkeit SD: $\leq 50 \text{ MN} / \text{m}^2$; Zusammendrückbarkeit CP: CP2	-	Trennfugen-Dämmplatte HW-0
Grenzabmaße für die Dicken: T2; Strömungswiderstand AF: $\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s} / \text{m}^2$	Grenzabmaße für die Längen: L1 (L2); Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Grenzabmaße für die Dicken: T2 bzw. T4; Rechtwinkligkeit: S1 (S3)	Trennwand-Dämmplatte TP 115 Mineral Plus KP 034 Mineral Plus HB 034 Klemmplatte KP-035 / HB Klemmplatte KP-040 / HB Metallbaudämmplatte FCB 035 Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 Heraklith A2-BM

ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN 4108-10

Wand

Anwendungsgebiet	Kurzzeichen	Anwendungsbeschreibung nach DIN 4108-10
	WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
	WAB-dh	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung – hohe Anforderungen an die Druckbelastbarkeit
	WAP-dh	Außendämmung der Wand unter Putz – hohe Anforderungen an die Druckbelastbarkeit

Mindestanforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe (MW) nach DIN 4108-10	Mindestanforderungen an Holzwolle-Produkte nach DIN 4108-10	Produkte
Grenzabmaße für die Dicken: T3; langzeitige Wasseraufnahme WL(P): ≤ 3,0 kg/m	-	Dachboden-Dämmplatte TPD-L Fassaden-Dämmplatte TP 432 B Fassaden-Dämmplatte TP 435 B Fassaden-Dämmplatte FPL-035 Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS Betonfertigteile-Dämmplatte BFP-035
-	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): ≥ 100 kPa	Heraklith A2-BM Heratekta C-3 03 2 ³⁾
-	Grenzabmaße für die Längen: L1; Grenzabmaße für die Breiten: W1; Grenzabmaße für die Dicken: T1 bzw. T3; Rechtwinkligkeit: S1; Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10): ≥ 100 kPa; Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR: ≥ 15 kPa	Heraklith A2-BM Heratekta C-3 03 2 ³⁾

³⁾ Für kleinformatige Anwendungen

ANWENDUNGSÜBERSICHT ZUM LUFTDICHT-DÄMMSYSTEM LDS

Luftdichtheit schützt die Bausubstanz und verhindert Heizenergieverluste. Doch nur die richtige Materialauswahl und -kombination stellt sicher, dass die Luftdichtheit der Gebäudehülle dauerhaft erhalten bleibt.

Die Materialien und Materialverbindungen des Knauf Insulation Luftdicht-Dämmsystems LDS sind für eine Alterungsbeständigkeit von 50 Jahren geprüft. Damit erfüllt dieses System die Forderungen der Energieeinsparverordnung EnEV und der Europäischen Technischen Zulassungen ETAG nach einer Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren für Luftdichtheitsschichten.

Dampfbremis- und Unterdeckbahnen, Klebebänder, Dichtkleber, Manschetten und Zubehör sind speziell für ihre Aufgaben in der Praxis konzipiert und perfekt aufeinander abgestimmt. So wird sichergestellt, dass die Luftdichtheitsschicht auch nach Jahrzehnten unter thermischer und mechanischer Belastung zuverlässig funktioniert.



KLEBE- UND DICHTMITTEL
 LDS Soliplan
 LDS Solifit S
 LDS Solitwin
 LDS Universal
 LDS Einputzband
 LDS Nageldichtband
 LDS Solimur
 LDS Solimur MS
 LDS Leitungsmanschette 1-fach
 LDS Leitungsmanschette 6-fach
HINWEISE

Haftuntergrund

Verklebung der Überlappungen von Bahnmaterialien

LDS 2 Silk, Dampfbremsbahn ¹⁾		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
LDS 2 Silk SK, Dampfbremsbahn ¹⁾		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
LDS 10 Silk, Dampfbremsbahn ¹⁾		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
LDS FlexPlus, Dampfbremsbahn ¹⁾		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
LDS 0.04,	Unterspannbahn USB-A, Unterdachbahn UDB-A (neu)		■	■	■	■	■	■	■		
LDS 100, Dampfbremsbahn ¹⁾		■	■	■	■	■	■		■	■	
Aluminiumfolien-Dampfsperrbahnen		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PA-Folien, Dampfbremsbahnen ²⁾		■	■	■	■	■	■	■	■	■	Oberflächenspannungen > 36 N / Nm weisen im Allgemeinen gute Langzeiteigenschaften auf
PE-, PP-Dampfbremsbahnen ²⁾		■	■	■	■	■	■		■	■	
Dampfbremsbahnen aus PP-Spinnvlies		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gemäß DIN EN 13984 und DIN EN 13859
Dampfbremsbahnen aus Kraftpapier		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Randanschlussverklebungen auf

Holzuntergründe, sägerau			■	■	■	■	■	■			Vorbehandlung mit LDS Primer
Holzuntergründe, gehobelt		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
OSB-Platten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	Eigenschaften nach DIN EN 300
Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten			■	■	■	■	■	■	■	■	Vorbehandlung mit LDS Primer
Gipsplatten		■	■	■	■	■	■	■	■	■	Vorbehandlung mit LDS Primer
Mauerwerk, verputzt							■	■			
Mauerwerk, unverputzt						■					
Putz / Mörtel						■	■	■			
Beton, glatt, trocken und staubfrei						■	■	■			
Beton, rau, trocken und staubfrei						■	■	■			
Bauteile aus PVC- und PE			■	■	■	■	■	■	■	■	Oberflächenverunreinigungen beseitigen
Metalle, korrosions-, fett- und staubfrei		■	■	■	■	■	■	■	■	■	Muss dauerhaft vor Korrosion geschützt sein

Durchdringungen

Elektroleitungen			■	■	■					■	■
Rohren, Rohrleitungen			■	■	■						
Sparren, Pfetten, Kehlbalken			■	■	■						
Schrauben und Nägel durch LDS 0.04						■					

Anwendungen für den Außenbereich

Geeignet für Außenanwendungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■		■	<input type="checkbox"/>	■	■	■
-------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---	--	---	--------------------------	---	---	---

■ = Empfehlung; □ = Alternative

¹⁾ 50 Jahre Alterungsbeständigkeit wurden zertifiziert durch die Universität Kassel. Gegenstand der Prüfung war die Dauerhaftigkeit der Verklebung der einseitig klebenden Klebebänder Knauf Insulation LDS Soliplan und LDS Solifit S. Diese wurden verklebt mit Buchenholzplättchen nach DIN EN 204 / 205, PET-Folie 50 µ hochtransparent, biaxial gestreckt, sowie mit den System-Dampfbremsbahnen LDS 100, LDS 2 Silk, und LDS FlexPlus.

²⁾ Nicht zertifizierte Dampfbremsbahnen auf PE- und PA-Basis müssen auf ihre Klebeignung überprüft werden. Ausdiffundierende Trenn-, Gleit- und Flammenschutzmittel an der Folienoberfläche können die Alterungsbeständigkeit der Verklebung beeinträchtigen!

Ihr Partner für innovative Dämmsysteme.

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstraße 8
D-84359 Simbach am Inn
Telefon +49 (0)8571 40-0

info@knaufinsulation.de
www.knaufinsulation.de

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte der Bearbeitung und Umgestaltung, der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet.

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden. Die Verantwortung für fach- und sachgerechten Einbau und die Einhaltung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausführenden. Wir übernehmen trotz größtmöglicher Sorgfalt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik. Knauf Insulation ist für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

Folgen Sie uns auf:



**Wissen kompakt
und immer aktuell.**

Alle Produktkataloge, Anwendungsbroschüren
und Datenblätter finden Sie in unserer App.



klimaneutral
gedruckt durch
CO₂-Kompensation

klima-druck.de · ID-Nr. 23151211

VDM+