


Nail Bracket Adjustable NBA

Beslag vid snedtak/vindstag

09/2016

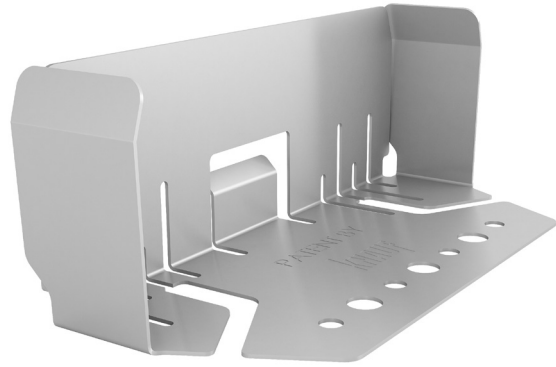

MONTAGE

Montageanvisning och övrig information finns på www.knaufdanogips.se.

FÖRPACKNING

Nail Bracket Adjustable är förpackade i kartong eller pall med pallkrage.

KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 350 GD + z 275. Korrosionsklass C2. Zinkvikten är min 275 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses. Zinktjockleken är min 20 µm/sid.

Produktspecifikation: Nail Bracket Adjustable (NBA)

Plättjocklek 1,0 mm. Längd och dimension anges i mm. Infästning med spik Nail Impact eller skruv B08. Åtgång: 4 st Nail Impact alt. B08 per beslag.

| Beteckning | Bredd | Höjd | Längd | Std.förpackn. | Vikt kg/st | Art nr |
|------------|-------|------|-------|---------------|------------|--------|
| NBA145 | 72 | 60 | 141 | - | 0,15 | 549797 |
| NBA170 | 72 | 60 | 166 | - | 0,18 | 549802 |
| NBA195 | 72 | 60 | 191 | - | 0,20 | 549803 |
| NBA220 | 72 | 60 | 216 | - | 0,22 | 549805 |
| NBA250 | 72 | 60 | 246 | - | 0,25 | 549806 |

PRODUKTBeskrivning

Nail Bracket Adjustable NBA är en kombinerad ändavstyvare, tryckfördelningsplåt samt lastfördelare för slitsade regler vid snedtak/vindstag mm. 2 st per regel. Nail Bracket sammanfogas till regel och skena med spik Nail Impact och spikpistol CNP75.1. Sammanfogning kan även utföras med skruv B08.

