


Nail Bracket NB

Kombinerad ändavstyvare, tryckfördelningsplåt och lastfördelare.

09/2016

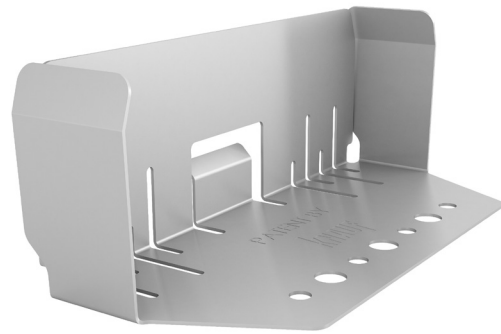

MONTAGE

Montageanvisning och övrig information finns på www.knaufdanogips.se.

FÖRPACKNING

Nail Bracket är förpackade i kartong eller pall med pallkrage.

KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 350 GD + z 275. Korrosionsklass C2. Zinkvikten är min 275 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses. Zinktjockleken är min 20 µm/sid.

Produktspecifikation: Nail Bracket (NB)



Plättjocklek 1,0 mm. Längd och dimension anges i mm. Infästning med spik Nail Impact eller skruv B08. Åtgång: 4 st Nail Impact alt. B08 per beslag. Vid öppning 8 st Nail Impact per beslag.

Beteckning	Bredd	Höjd	Längd	Std.förpackn.	Vikt kg/st	Art nr
NB120	72	60	116	-	0,13	549608
NB145	72	60	141	-	0,16	549609
NB170	72	60	166	-	0,18	549612
NB195	72	60	191	-	0,20	549613
NB220	72	60	216	-	0,23	549615
NB250	72	60	246	-	0,26	549616

PRODUKTBESKRIVNING

Nail Bracket NB är en kombinerad ändavstyvare, tryckfördelningsplåt samt lastfördelare för slitsade regler vid golv och tak. 2 st per regel. Nail Bracket sammanfogas till regel och skena med spik Nail Impact och spikpistol CNP75.1. Förankring i bjälklag sker med skjutspik, bultar eller betongskruv enl. respektive tillverkares anvisningar. Nail Bracket används till alla regler, även ovan och under öppning. Om sammanfogning sker med skruv B08 gäller beslag för regellängd \geq 2000 mm.

Nail Bracket kan även användas vid för infästning av skena till regel över/under öppning (se bild). Infästning sker med 4 st spik i de oslitsade delarna i regel samt 2 st spik/sida i skena.

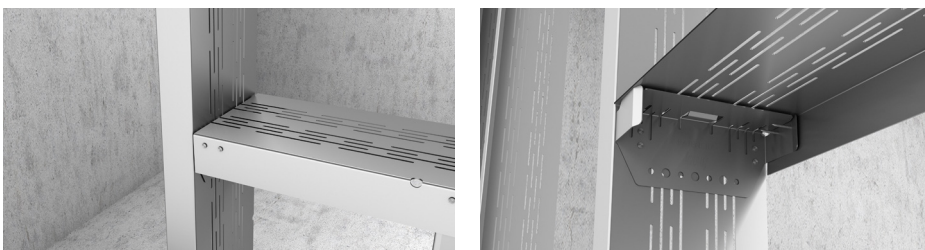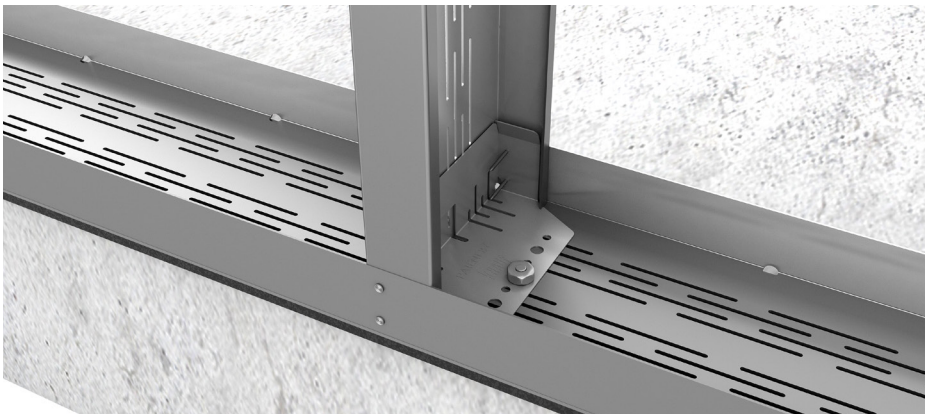

Nail Bracket för infästning av skena till regel över/under öppning.