


Nail It Avslutsprofil Z

Profil för anslutning mot vägg och öppning i system Nail It Safety

04/2021

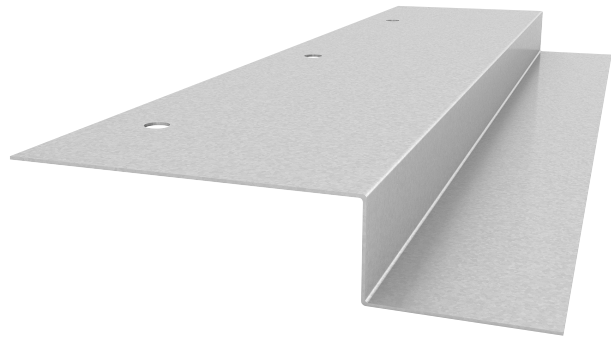

EGENSKAPER

- Avslutsprofil för Nail It Safety, unikt system för skyddsklassade innerväggar
- Enkelt, ergonomiskt och snabbt montage jämfört med inbrottsplåtar
- Systemet är testat och godkänt på RISE i skyddsklass 1, 2 och 3
- Profilen låser inbrottsgallret och har förborrade hål för låsning med bult M6
- Stål kan återvinnas till 100%
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och plastband

Tekniska egenskaper

Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD + Z275
Mått	Plåttjocklek	1,0 mm
	Profilbredd	146 mm (flänsar 47 resp. 100 mm)
	Profilhöjd	Z70: 27 mm, Z95: 40 mm
	Längd	2427 mm
	Hål	Ø8 mm s 292 mm
	Placering hål från ändar	45,5 mm från kant till centrum hål
	Placering hål längs profilen	20 mm från kant till centrum hål
Vikt	För respektive profil	Z70: 1,37 kg/lpm, Z95: 1,47 kg/lpm
Toleranser	Längd	+0/-3 mm
	Profilbredd	+/- 2 mm
	Flänsbredd	+/- 1 mm
	Profilhöjd	+/- 1 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, R _e	Min 350 N/mm ²
	Brottgräns, R _m	Min 420 N/mm ²
	Brottförlängning, A80	16%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 275 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 20 µm/sida
Korrosivitetsklass		C2
Fukt		Ickeorganiskt material
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014
Produktkategori	BSAB: HSB.112 Väggstommar av stålprofil	
	BK04: 01511 Tunnsplåtsprofiler	
	ETIM: EC003165 C-profile, steel (används tills ny ETIM klass finns)	
	UNSPSC: 30103600 Stommaterial	

PRODUKTBESKRIVNING

Nail It Avslutsprofil Z är en speciellt framtagen profil för system Nail It Safety. Avslutsprofilen monteras vid anslutning mot vägg och vid öppning och skarvas kant i kant.

Avslutsprofilen spikas/skrivas i den smalare flänsen mot regelns fläns och låser Inbrottsgaller IBG med bult i profilens hål enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

Vid ytterhörn skall avslutsprofil användas både vid avslut och vid start av vägg.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerad i BASTA. Produkttypen omfattas inte av Svanens krav och ska därför inte listas i Svanens husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Nail It Avslutsprofil Z är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på knaufdanogips.se.



Innervägg