

Filtres à panneaux en fibre de verre SelectF


CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en carton Kraft durable
- Respect de l'environnement
- Disponible en 1".
- Température de fonctionnement maximale : 150°F Fabriqué aux États-Unis



SELECTF

CONSTRUCTION ET APPLICATIONS



Gros plan sur le support en fibre de verre


Les filtres à air SelectF de MANN+HUMMEL sont des filtres à panneaux jetables économiques et efficaces. Ces filtres ont été créés spécifiquement pour les applications commerciales et industrielles nécessitant une charge de travail légère à moyenne. Le SelectF est doté d'un cadre en carton Kraft de construction durable. Ces filtres faciles à installer sont respectueux de l'environnement et fabriqués aux États-Unis.

MANN+HUMMEL propose ces filtres à panneaux jetables avec un média en fibre de verre dans un cadre en carton Kraft résistant à l'humidité. Tous les filtres SelectF ont une profondeur d'un pouce. La conception sans métal permet une installation facile et une élimination respectueuse de l'environnement.

Les filtres à air SelectF doivent être utilisés dans des applications nécessitant une filtration légère à moyenne et doivent être remplacés tous les 30 jours. Les applications qui bénéficieraient des filtres à air SelectF comprennent les écoles, les hôtels, les commerces et les entreprises.

les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les usines pharmaceutiques, les laboratoires et autres installations. Les filtres ont été conçus pour protéger votre équipement HVAC dans les applications légères et moyennes.

DONNÉES TECHNIQUES

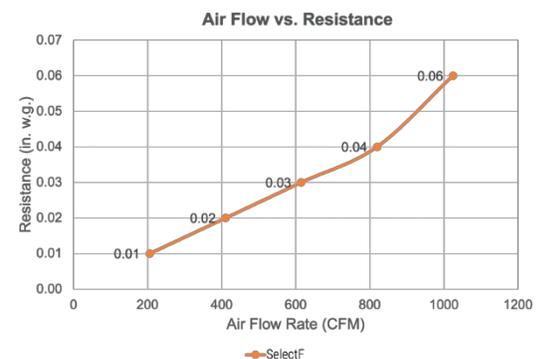

*Basé sur une profondeur de 1".



Gros plan sur le cadre du canal

DONNÉES SUR LES PERFORMANCES DES FILTRÉS À PANNEAUX SELECTF

Profondeur nominale	Taille nominale (WxHxD)	Taille réelle (po)		Profondeur	air débit) @ Capacité (CFM)	Résistance @ Capacité (in. w.g.)	Surface totale des médias (pieds carrés)
		Largeur	Hauteur				
1"	12x24x1	11.75	23.75	0.75	600	0.05	1.88
	14x18x1	13.75	17.75		525		1.64
	14x20x1	13.75	19.75		583		1.83
	14x24x1	13.75	23.75		700		2.14
	14x25x1	13.75	24.75		729		2.23
	16x20x1	15.75	19.75		667		2.10
	16x25x1	15.75	24.75		833		2.64
	18x18x1	17.75	17.75		675		2.13
	18x20x1	17.75	19.75		750		2.37
	18x24x1	17.75	23.75		900		2.79
	20x20x1	19.75	19.75		833		2.64
	20x24x1	19.75	23.75		1000		3.18
	20x25x1	19.75	24.75		1042		3.32

Notes :

- Les filtres d'une profondeur de 1" ont une capacité de 300 fpm.
- Les données de performance sont basées sur la norme ASHRAE 52.2-2017.
- D'autres tailles sont disponibles dans notre gamme de produits SelectFDC.

REPRÉSENTANT LOCAL

MANN+HUMMEL s'engage à développer continuellement ses produits - toutes les descriptions, spécifications et données de performance peuvent être modifiées sans préavis. Les produits MANN+HUMMEL sont fabriqués selon des critères rigoureux.

Variance de $\pm 5\%$ dans la performance du filtre.