

Tri-Dek® FC 2 plis

Panneau de l'anneau et filtres de liaison

CARACTÉRISTIQUES

- Rentable et performant
- Élimination de la dérivation de l'air sale
- Résistant aux moisissures
- Résistant à l'humidité
- Disponible dans des tailles personnalisées
- Support de fil interne
- S'adapte aux boîtiers d'accès latéraux, avant ou arrière
- Réduction des coûts d'expédition et de stockage
- Réduction des dommages liés à l'expédition et à la manutention



TRI-DEK® FC 2-PLY CONSTRUCTION & APPLICATIONS

Le Tri-Dek® FC est un filtre économique à panneau annulaire et lien à 2 couches développé pour la mise à niveau et le remplacement des filtres jetables traditionnels en fibre de verre et dans les applications où un filtre rentable est nécessaire.


Le Tri-Dek® FC a les mêmes caractéristiques et avantages que le reste de la famille Tri-Dek® - y compris l'élimination de la dérivation de l'air sale. Le bord du panneau Tri-Dek® FC et le filtre de liaison créeront joint qui éliminera le contournement de l'air non filtré - contrairement aux filtres à cadre en carton qui permettent à l'air non filtré de contourner le cadre du filtre.

Le Tri-Dek® FC est résistant à l'humidité et aux moisissures, alors que les filtres à cadre en carton retiennent l'humidité, ce qui endommage le filtre. Cette détérioration du filtre peut entraîner une dérivation excessive de l'air et finalement l'effondrement du filtre. La présence continue d'humidité augmente considérablement le risque de croissance microbienne.

Les conséquences d'une croissance microbienne dans un système HVAC peuvent être dévastatrices. Le Tri-Dek® FC est disponible sous la forme d'un panneau annulaire ou d'un lien et les deux sont disponibles dans des tailles standard et personnalisées.



Gros plan du panneau annulaire Tri-Dek® FC

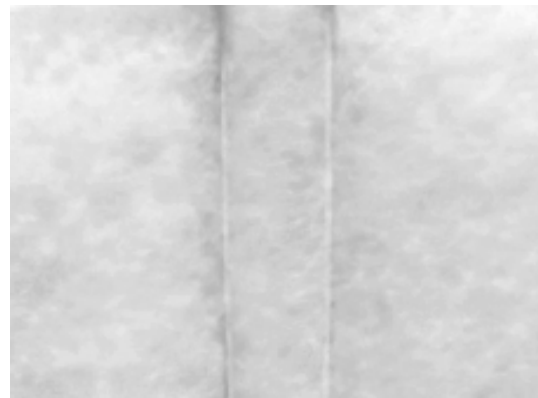



Le bord de la lisière du panneau annulaire Tri-Dek® FC et le filtre de liaison créent un joint qui élimine le contournement de l'air non filtré.

TRI-DEK® FC 2-PLY PERFORMANCE
DATA

Les médias	Polyester 2 couches
Débit d'air recommandé	300 FPM (1,5 m/sec)
Résistance initiale	0.22 in.w.g. @ 300 FPM (55 PA @ 1.5 m/sec)
Résistance finale recommandée	1.0 in.w.g. (250 PA)
Efficacité	MERV 6

DONNÉES TECHNIQUES

TRI-DEK® FC 2 PLIS

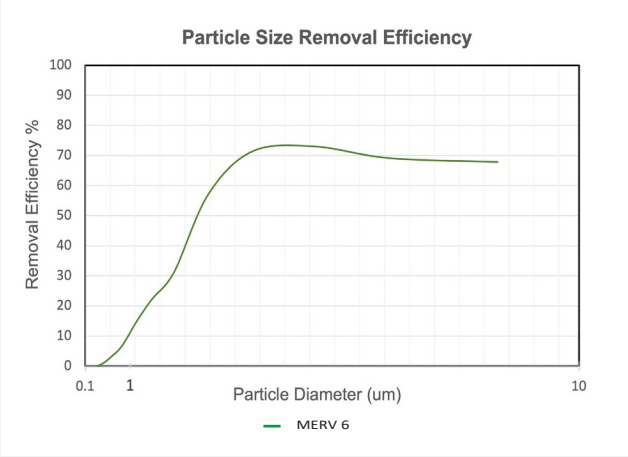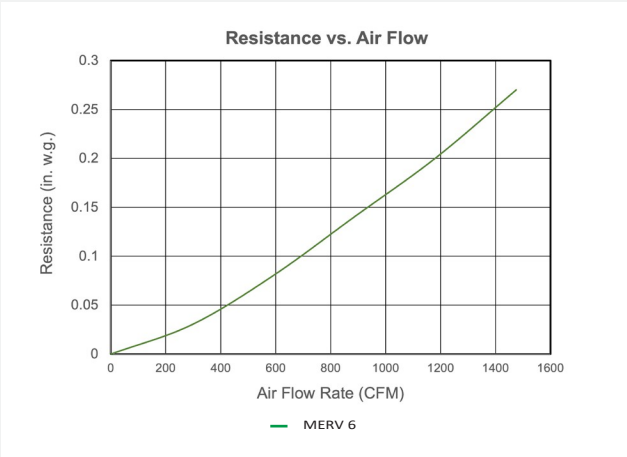

REPRÉSENTANT LOCAL

MANN+HUMMEL s'engage à développer continuellement ses produits - toutes les descriptions, spécifications et données de performance peuvent être modifiées sans préavis. Les produits MANN+HUMMEL sont fabriqués selon des critères rigoureux.

Variance de ±5% dans la performance du filtre.