

Tri-Dek® 15/40

Filtres cubiques 3 plis à surface étendue pour CVC

CARACTÉRISTIQUES

- Le chargement en profondeur des supports permet de prolonger leur durée de vie
- La surface étendue permet de réaliser des économies d'énergie
- Forme trapézoïdale pour une perte de charge plus faible
- L'absence de carton signifie que le produit est résistant à l'humidité
- Résiste aux moisissures et réduit les microbes
- Auto-étanchéité pour une dérivation réduite de l'air non filtré
- L'amélioration de l'efficacité du système se traduit par des composants CVC plus propres
- Classé UL 900
 - Nombreuses configurations
 - Plusieurs poches
 - Flux inversé
 - Tête métallique
 - Traitement antimicrobien



TRI-DEK® 15/40 3-PLY CONSTRUCTION & APPLICATIONS

Le filtre Tri-Dek® 15/40 3-plis à surface étendue HVAC cube est construit avec un média unique à chargement en profondeur qui permet au filtre de gérer la saleté. La plupart des filtres sont construits avec un média qui se charge en surface, ce qui réduit leur durée de vie et provoque une forte résistance au flux d'air à travers le filtre après une courte période de temps. Cette résistance élevée peut entraîner une augmentation considérable des coûts énergétiques.

Le filtre Tri-Dek® 15/40 3-plis à surface étendue HVAC cube a une surface étendue du cube et sa forme unique permet une performance maximale.

Le filtre cube HVAC Tri-Dek® 15/40 3 plis à surface étendue peut être facilement installé dans la plupart des applications, ce qui permet une mise à niveau facile par rapport aux préfiltres traditionnels. Le Tri-Dek® 15/40 3 plis offre également un auto-jointage qui élimine la dérivation de l'air non filtré. La dérivation entraîne la contamination de l'ensemble de votre système HVAC.



Le Tri-Dek® 15/40 offre un joint automatique qui élimine le contournement de l'air non filtré.

**MANN +
HUMMEL**



TRI-DEK® 15/40 3-PLY PERFORMANCE DATA

Les médias	Synthétique, 3 deniers
Résistance finale	1.0 in. w.g. 249 PA)
Résistance initiale @ 500 FPM (2,54 m/sec)	10" de profondeur (254 mm) 0,22 in. w.g. (55 PA) 15" de profondeur (381 mm) 0,18 in. w.g. (45 PA) 20" de profondeur (508 mm) 0,17 in. w.g. (42 PA)
Répond aux exigences	ANSI/UL-900

TRAITEMENT ANTIMICROBIEN - Approuvé par l'EPA

DONNÉES TECHNIQUES

TRI-DEK® 15/40 3 PLIS

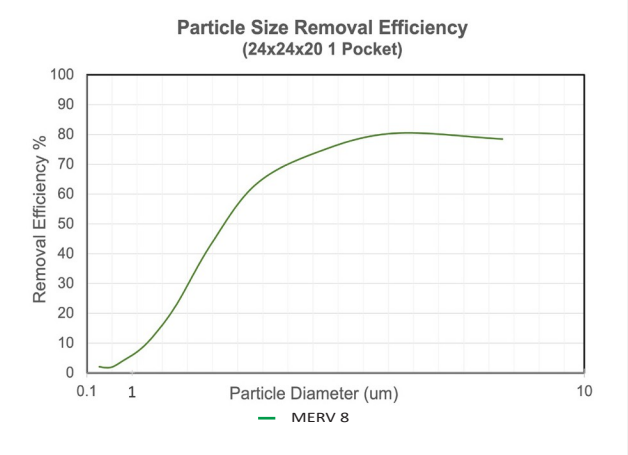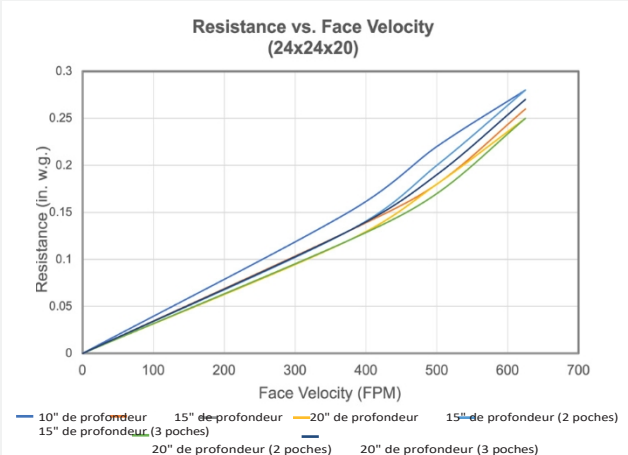

REPRÉSENTANT LOCAL

MANN+HUMMEL s'engage à développer continuellement ses produits - toutes les descriptions, spécifications et données de performance peuvent être modifiées sans préavis. Les produits MANN+HUMMEL sont fabriqués selon des critères rigoureux. Variance de ±5% dans la performance du filtre.