

Tri-Dek® XL

Filtres cubiques 4 plis à surface étendue pour CVC

CARACTÉRISTIQUES

- Un rendement élevé pour un air plus pur à respirer
- Le chargement en profondeur des supports permet de prolonger leur durée de vie
- La surface étendue permet de réaliser des économies d'énergie
- La forme trapézoïdale permet de réduire la perte de charge
- L'absence de carton signifie que le produit est résistant à l'humidité
- Résiste aux moisissures et réduit les microbes
- Auto-étanchéité pour une dérivation réduite de l'air non filtré
- L'amélioration de l'efficacité du système se traduit par des composants CVC plus propres
- Nombreuses configurations
 - Plusieurs poches
 - Flux inversé
 - Classé UL 900
 - Tête métallique
 - Traitement antimicrobien




TRI-DEK® XL 4-PLY CONSTRUCTION & APPLICATIONS

Le filtre Tri-Dek® XL 4 plis à surface étendue HVAC cube possède un média unique à chargement en profondeur qui permet au filtre de gérer la saleté. Le filtre Tri-Dek® XL à 4 couches a une couche finale à haute efficacité qui améliore l'efficacité. La surface étendue du cube et sa forme trapézoïdale unique permettent d'obtenir des performances maximales.

Une faible perte de charge, une durée de vie prolongée, une réduction de la consommation d'énergie et des économies sur le cycle de vie sont les résultats de cette combinaison de médias, d'une surface étendue et d'une forme unique. Tri-Dek® XL 4-ply est certainement un filtre pour le consommateur exigeant d'aujourd'hui qui recherche des avantages écologiques, une haute efficacité, des économies d'énergie - le tout avec un coût de cycle de vie minimal.

Le Tri-Dek® XL 4-plis peut être facilement installé dans la plupart des applications, ce qui permet une mise à niveau facile par rapport aux préfiltres traditionnels.

Le Tri-Dek® XL 4-plis offre également un joint automatique qui élimine le contournement de l'air non filtré. Cette dérivation peut entraîner la contamination de l'ensemble de votre système HVAC.

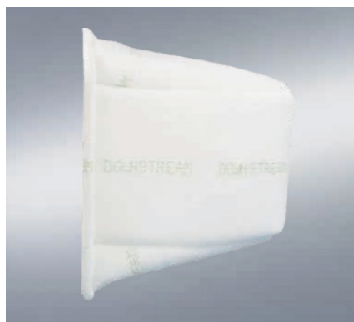

Forme trapézoïdale



Disponible en plusieurs poches



TRI-DEK® XL 4-PLY PERFORMANCE DATA

Produit		TRI-DEK® XL 4 plis
Les médias		4 négationnistes
Résistance finale		1.0" in.w.g. (249 PA)
Résistance initiale @ 500 FPM (2,54 m/sec)	10" de profondeur (254 mm)	0.26" in.w.g. (65 PA)
	15" de profondeur (381 mm)	0.20" in.w.g. (50 PA)
	20" de profondeur (508 mm)	0.18" in.w.g. (45 PA)
Répond aux exigences		ANSI/UL-900

TRAITEMENT ANTIMICROBIEN - Approuvé par l'EPA

DONNÉES TECHNIQUES

TRI-DEK® XL 4 PLIS

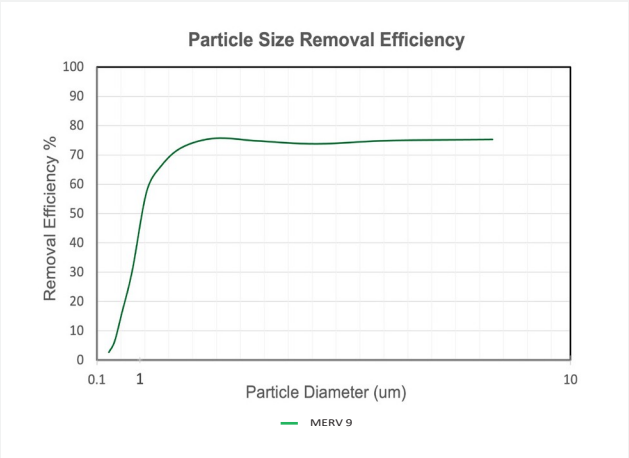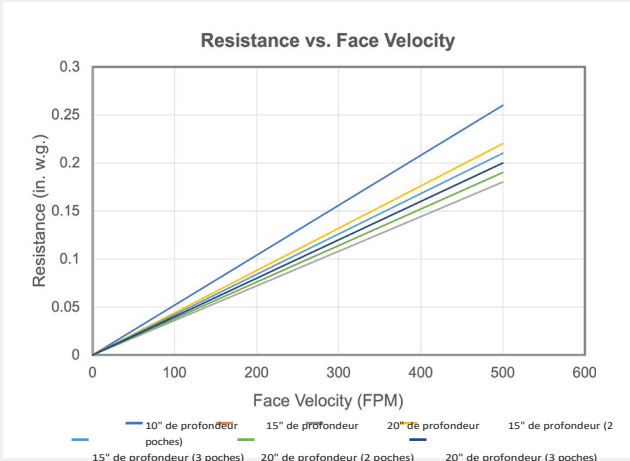

REPRÉSENTANT LOCAL

MANN+HUMMEL s'engage à développer continuellement ses produits - toutes les descriptions, spécifications et données de performance peuvent être modifiées sans préavis. Les produits MANN+HUMMEL sont fabriqués selon des critères rigoureux.

Variance de ±5% dans la performance du filtre.