


Nanoclass FFU Select

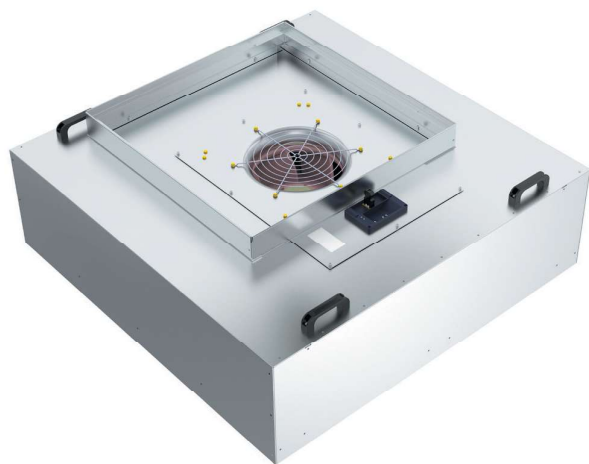

Für bewährte und zuverlässige Leistung

- Standardmodelle für alle gängigen Rastergrößen
- Andere Abmessungen verfügbar
- Ausgestattet mit und ohne Vorfilterrahmen
- Geringes Gewicht
- Anwendbar mit digitaler (Modbus RTU) und analoger (0-10V) Steuerung
- Modbus DCI verfügbar
- Niedriger Energieverbrauch
- Geringste Lärmemission in seiner Klasse
- Konzipiert für lang anhaltende und konstante Leistung

Raster Größe	Abmessungen (mm)			Rahmen für Vorfilter (mm)			Steuerung und Kontrolle		Gewicht (kg)	Luftmenge (m³/h)	Lärm Emissionen (dBA)*
	B	T	H	B	T	H	MODBUS RTU/0-10V	Wieland-Stecker			
1212	1162	1162	350	750	750	80	✓	Inkl.	29,5	2220	51
	1132	1132	350						29		
0912	862	1162	350	750	750	80	✓	Inkl.	26	1650	47
	832	1132	350						25,5		
0909	862	862	350	500	500	80	✓	Inkl.	22,5	1230	45
	832	832	350						22		
0612	562	1162	350	500	500	80	✓	Inkl.	20,5	1100	44
	532	1132	350						20		
0609	562	862	350	500	500	80	✓	Inkl.	18	800	45
	532	832	350						17,5		
0606	562	562	350	380	450	80	✓	Inkl.	12,5	530	47
	532	532	350						12		

*ePM10 50 % und HEPA H14, 0,45 m/s auf 1,5 m