


# PERGO®

ORIGINAL LAMINATE  
KOLEKCJA 2026

DLA PARTNERÓW I PROFESJONALISTÓW



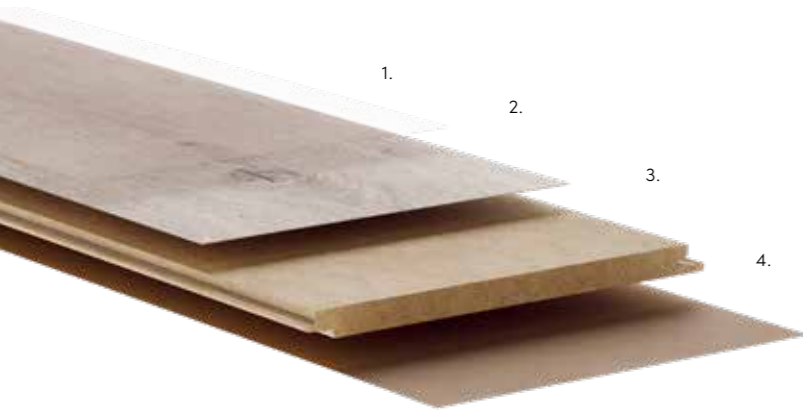

1. WYJĄTKOWA WARSTWA ODPORNA NA ŚCIERANIE I ZARYSOWANIA
2. PONADCZASOWE WZORY
3. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RDZEŃ HDF
4. WARSTWA PRZECIWPĘŻNA

**32**  
KLASA

### NIEZRÓWNANA TRWAŁOŚĆ

Do uniwersalnego użytku domowego i w obiektach komercyjnych o niewielkim natężeniu ruchu. Dożywotnia gwarancja\*.

**33**  
KLASA

### PRO: WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ

Do stosowania na bardziej wymagających powierzchniach. Dożywotnia gwarancja\*.

**34**  
KLASA

### NA ŻĄDANIE PRO X: EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ

Dla obszarów o bardzo intensywnym użytkowaniu. Dożywotnia gwarancja\*.

CECHY		KLASA 32	KLASA 33	KLASA 34
TITANX™		•	•	•
ZABEZPIECZENIE PRZED ZARYSOWANIAMI		•	•	•
TECHNOLOGIA AQUASAFE*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•	•	•
ANTYSTATYCZNA		•	•	•
HIGIENA		•	•	•
Drewno pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikat PEFC		•	•	•
Znak ekologiczny Nordic Ecolabel i EU Ecolabel		•	•	•
GWARANCJA W UŻYTKU DOMOWYM**		nawet dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia

DANE TECHNICZNE	STANDARD	KLASA 32	KLASA 33	KLASA 34
KLASA UŻYTKOWANIA	EN ISO 10874	32	33	34
KLASA OGNIOWA	EN 13501	Cfl-s1 <small>(Bfl-s1: Lillehammer)</small>	Cfl-s1 <small>(Bfl-s1: Lillehammer Pro &amp; Perstorp Pro)</small>	Bfl-s1
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
EMISJA LZO	agBB/DIBt	•	•	•
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	EN17368 EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 600 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KÓLEK KRZESEŁ (Z PODKŁADEM)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893	class DS	class DS	class DS
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	EN 12667	0,05 m <sup>2</sup> K/W 0,06 m <sup>2</sup> K/W <small>(dla laminatu o grubości 9 i 9,5 mm)</small>	0,05 m <sup>2</sup> K/W 0,06 m <sup>2</sup> K/W <small>(dla laminatu o grubości 9 i 9,5 mm)</small>	0,06 m <sup>2</sup> K/W
NAPIĘCIE KORPUSU	EN 1815	≤ 2 kV (antistatic)	≤ 2 kV (antistatic)	≤ 2 kV (antistatic)

#### GWARANCJA PERGO

Stosowanie akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Pergo może spowodować uszkodzenie Twojej podłogi Pergo. W takich przypadkach gwarancja udzielona przez Pergo straci ważność. Zalecamy stosowanie wyłącznie akcesoriów Pergo, które zostały zaprojektowane specjalnie do użytku z panelami podłogowymi Pergo.

\* Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.com.

\*\* W przypadku nieprzestrzegania pełnej instrukcji montażu (patrz pergo.com) gwarancja traci ważność.

## DLACZEGO PODŁOGI LAMINOWANE PERGO?



### ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I NADMIERNE ZUŻYCIE

Każdy panel jest pokryty naszą opatentowaną warstwą ochroną TitanX™. Dzięki niej podłogi są odporne na zarysowania i zużycie.



### WODOODPORNE\* I ŁATWE DO CZYSZCZENIA

Wszystkie podłogi laminowane z naszej oferty są wyposażone w technologię AquaSafe, dzięki której są łatwe do czyszczenia i wodoodporne.



### REALISTYCZNY WYGLĄD ORAZ STRUKTURA

Wszystkie nasze podłogi laminowane są niewiarygodnie bliskie naturze pod kątem wzornictwa i struktury. Ponadto podłogi zachowują swój kolor i nie blakną w miarę upływu czasu.



### ŁATWY MONTAŻ

Wystarczy zapiąć na miejscu za pomocą bezklejowego systemu zamków PerfectFold™ lub Uniclic®.



### PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE

Od łatwego montażu po harmonijne wykończenie i bezproblemową konserwację Twojej pięknej nowej podłogi. Wybieraj z szerokiej gamy akcesoriów.



### NAWET DOŻYWOTNIA GWARANCJA\*\*

Wszystkie laminowane podłogi Pergo są objęte dożywotnią gwarancją, dzięki czemu możesz żyć pełnią życia bez obaw.

\*Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760

\*\* Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.com.




## ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I ZUŻYCIE

### TITANX™ – TRWAŁE Z ZASADY

Każda deska podłogi laminowanej Pergo pokryta jest naszą opatentowaną technologią TitanX™, która zapewnia wysoką odporność na zużycie i zarysowania.

Ta wyjątkowa warstwa wierzchnia sprawia, że często użytkowane przestrzenie, takie jak kuchnie, korytarze i pokoje dzienne, są odpowiednio chronione.



## WODOODPORNE

PONIEWAŻ ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE,  
ABY MARTWIĆ SIĘ WODĄ

Wszystkie podłogi laminowane Pergo zostały wyprodukowane z wykorzystaniem naszej autorskiej technologii AquaSafe, która tworzy uszczelnioną, wodoodporną powierzchnię\* na całej głębokości aż do fazowania, zapobiegając przedostawaniu się wody do podłogi.

\*Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760



## NATURALNE NA ZUPEŁNIE NOWYM POZIOMIE

### SENSATION FLOORS – ZOBACZ I POCZUJ RÓŻNICĘ

Ciężko uwierzyć, że podłogi laminowane Pergo Sensation (Odense, Lillehammer, Visby, Bergen, Kungshamn) to nie prawdziwe drewno. To uczucie naturalnego piękna uzyskane dzięki autentycznym odcieniom i strukturze oraz ciepłemu, matowemu wykończeniu.

- Głębsza i jeszcze bardziej autentyczna struktura
- Wodoodporne czterostronne fazy Premium o wyjątkowo naturalnym wyglądzie
- Matowe wykończenie nadające elegancki wygląd

Głęboka, autentyczna i przyjemna w dotyku struktura wykończona matową powierzchnią.



### 4V FAZOWANIE PREMIUM

Wzór drewna na podłodze sięga aż do fazowania, tworząc spójny, harmonijny wygląd.



### 4V FAZA OPTYCZNA

Kolekcja podłóg z fazowaniem optycznym (Drammen) tworzy iluzję drobnego fazowania, które pozwala uzyskać subtelny bądź wyraźny efekt, zależnie od kąta patrzenia.




### BEZ FAZOWANIA

Kolekcje podłóg bez fazowania (Perstorp, Espoo) zapewniają gładkie, ciągłe powierzchnie łatwe do mycia.

## NASZE KOLEKCJE

Skandynawski styl nigdy nie wychodzi z mody. To samo dotyczy funkcjonalnego wzornictwa. Oferta podłóg laminowanych Pergo spełnia obie cechy. Niezależnie od tego, czy szukasz doskonałości długich desek Odense, naturalnego wyglądu Lillehammer czy minimalistycznego, wyglądu Perstorp, znajdziesz podłogę, która spełni Twoje oczekiwania.

Wszystkie podłogi zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i całkowicie wodoszczelnej powierzchni. To właśnie dlatego podłogi Pergo są prawdziwym symbolem skandynawskiego wzornictwa użytkowego. Aby Twoja kuchnia, przedpokój, sypialnia czy salon były przyjemnością, gdy wracasz do domu. Zawsze.

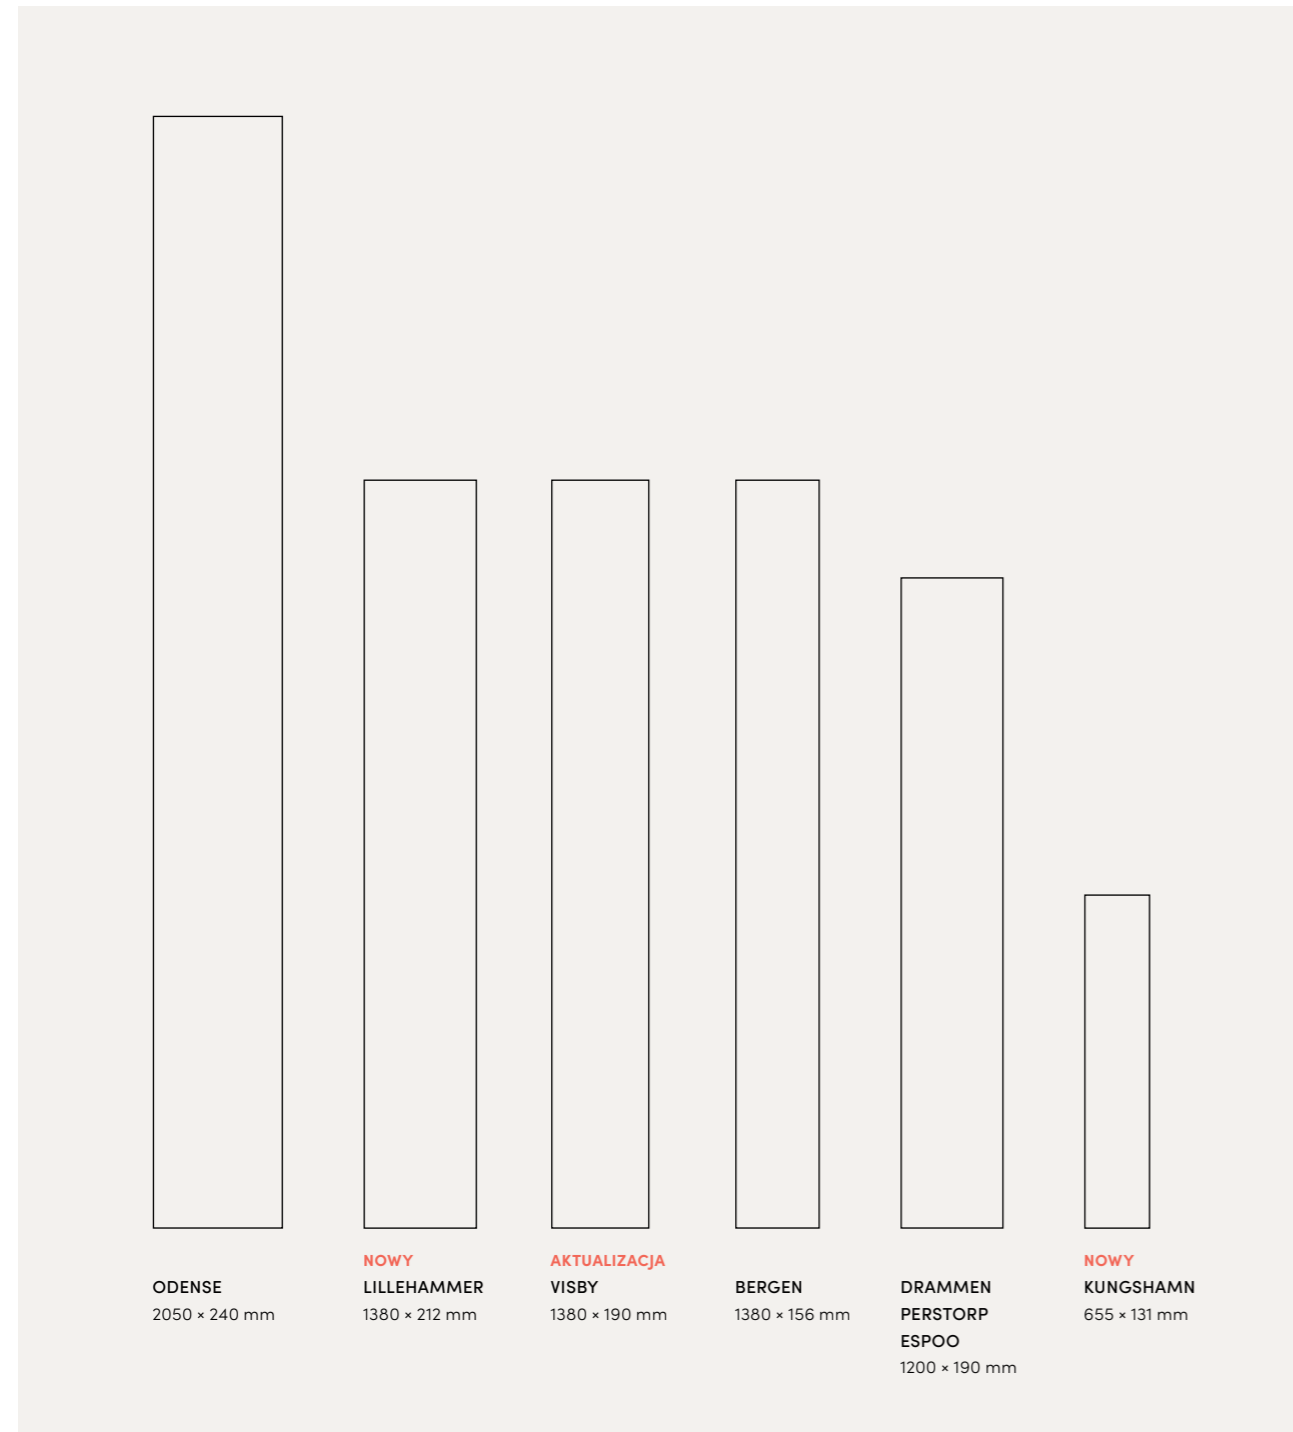

		UNIKALNE DESKI	SENSATION	AQUASAFE	FAZOWANIA	GWARANCJA ODPORNOŚCI NA WODĘ	GWARANCJA KLASA 32	GWARANCJA KLASA 33
ODENSE	2050 × 240 × 9,5 mm	16 (7,87 m <sup>2</sup> )	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
<b>NOWY</b> LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	18 (5,27 m <sup>2</sup> )	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
<b>AKTUALIZACJA</b> VISBY	1380 × 190 × 8 mm	20 (5,25 m <sup>2</sup> )	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
<b>NOWY</b> KUNGSHAMN	655 × 131 × 8 mm	56 (4,80 m <sup>2</sup> )	•	•	4	15 lat	dożywotnia	
BERGEN	1380 × 156 × 8 mm	12 (2,58 m <sup>2</sup> )	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
DRAMMEN	1200 × 190 × 8 mm	10 (2,28 m <sup>2</sup> )		•	4	10 lat	dożywotnia	dożywotnia
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm	10 (2,28 m <sup>2</sup> )		•	0	10 lat	dożywotnia	dożywotnia
ESPOO	1200 × 190 × 7 mm	10 (2,28 m <sup>2</sup> )		•	0	10 lat	20 lat	



# ODENSE

4V FAZOWANIE PREMIUM

33  
KLASA

32  
KLASA



15  
YEARS  
NET WARRANTY

LIFE  
TIME  
WARRANTY

długość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
2050 mm	240 mm	9,5 mm	16	6	2,952 m <sup>2</sup>	33	97,416 m <sup>2</sup>



**DĄB GLINIASTY**  
 ● PRO L0263-06791  
 ● L0363-06791

**DĄB OWSIANKOWY**  
 ● PRO L0263-06792  
 ● L0363-06792

**DĄB SŁODOWY**  
 ● PRO L0263-06793  
 ● L0363-06793

**DĄB ZACHMURZONY**  
 ● PRO L0263-06794  
 ● L0363-06794

**DĄB PRZEJRZYSTY**  
 ● PRO L0263-06795  
 ● L0363-06795

**DĄB WYRAZISTY**  
 ● PRO L0263-06796  
 ● L0363-06796



**DĄB ZMIERZCH**  
 ● PRO L0263-06797  
 ● L0363-06797

**FOLK**  
 ● PRO L0263-06798  
 ● L0363-06798

**DĄB LODOWCOWY**  
 ● PRO L0263-06799  
 ● L0363-06799

**DĄB SOLSTYCJA**  
 ● PRO L0263-06800  
 ● L0363-06800

**DĄB BEAUFORTA**  
 ● PRO L0263-06801  
 ● L0363-06801

**RUSTYKALNY CZAR**  
 ● PRO L0263-06802  
 ● L0363-06802



**RUSTYKALNY DYM**  
 ● PRO L0263-06803  
 ● L0363-06803

# ODENSE PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA**

**LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA**

**PROFIL INCIZO® 5 W 1**

**PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH**

**BARWIONY USZCZELNIACZ**

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

**PODPROFIL INCIZO®** | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm  
 Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

**NOWY**  
**LILLEHAMMER**

4V FAZOWANIE PREMIUM

**33**  
KLASA

**32**  
KLASA



**15**  
YEARS

**LIFE**  
TIME

dlugość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
1380 mm	212 mm	9 mm	18	7	2,048 m <sup>2</sup>	52	106,500 m <sup>2</sup>



DĄB ORZECHOWY\*  
● PRO L0274-08303  
● L0374-08303



DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ\*  
● PRO L0274-08304  
● L0374-08304



DĄB JEDWABNY\*  
● PRO L0274-08305  
● L0374-08305



DĄB KASZTANOWY POLYSK  
● PRO L0274-08306  
● L0374-08306



DĄB BRĄZOWY  
● L0374-08307



DĄB BURSZTYNOWE ZIARNO  
● PRO L0274-08308  
● L0374-08308




DĄB HARVEST  
● L0374-08309



DĄB AUBURN  
● PRO L0274-08310  
● L0374-08310

**LILLEHAMMER**  
**PASUJĄCE AKCESORIA**

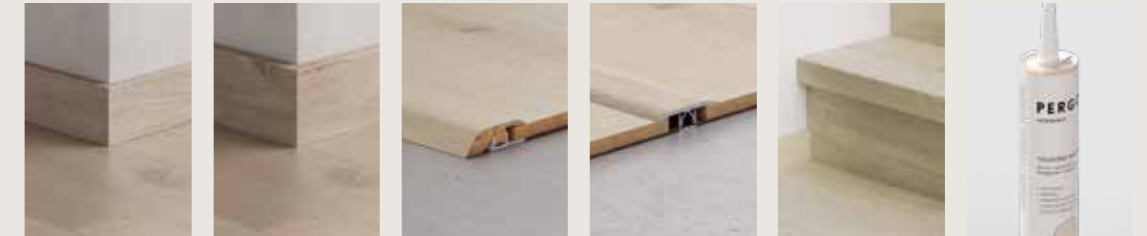

LISTWA PRZYŚCIENNA STANDARDOWA

LISTWA PRZYŚCIENNA PARKIETOWA

PROFIL INCIZO® 5 W 1

PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

OSŁONA SCHODÓW

BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBLIL(-)120 1200 x 135 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x74-08303	08256	08256	08256	08256	08303	PGKIT10B
L0x74-08304	08246	08246	08246	08246	08304	PGKIT02B
L0x74-08305	08305	08305	08305	08305	08305	PGKIT02B
L0x74-08306	08306	08306	08306	08306	08306	PGKIT09B
L0374-08307	08307	08307	08307	08307	08307	PGKIT15B
L0x74-08308	08308	08308	08308	08308	08308	PGKIT02B
L0374-08309	08309	08309	08309	08309	08309	PGKIT09B
L0x74-08310	08310	08310	08310	08310	08310	PGKIT04B


\* Poniższe 3 dekory są w 100% dopasowane do dekorów Kungshamn.

L0x44-08303 → L0372-08244  
L0x44-08304 → L0372-08246  
L0x44-08305 → L0372-08248

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 20 mm  
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



długość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
1380 mm	190 mm	8 mm	20	7	1,835 m <sup>2</sup>	60	110,100 m <sup>2</sup>

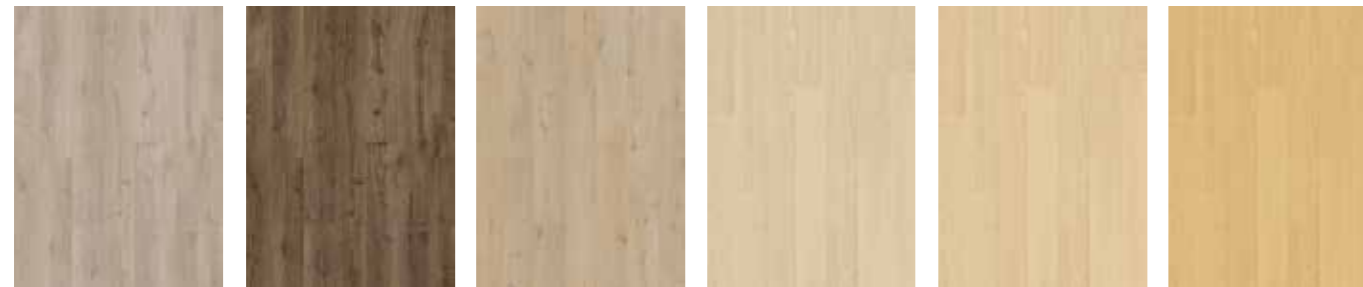

DĄB NEW ENGLAND  
● PRO L0271-03369  
● L0371-03369

DĄB FARMHOUSE  
● PRO L0271-03371  
● L0371-03371

DĄB NADMORSKI  
● PRO L0271-03374  
● L0371-03374

DĄB JASNY LETNI  
● L0371-08295

DĄB MUŚNIĘTY SŁOŃCEM  
● PRO L0271-08296  
● L0371-08296

DĄB BURSZTYNOWY JASNY  
● L0371-08297



DĄB BRĄZOWY DRYFUJĄCY  
● L0371-08298

DĄB GLINIASTY  
● L0371-08299


DĄB DYMNY  
● PRO L0271-08300  
● L0371-08300

DĄB PIASKOWY DRYFUJĄCY  
● PRO L0271-08301  
● L0371-08301

DĄB RÓŻANY  
● L0371-08302

DĄB LNIANY SZARY  
● L0371-08474

## VISBY PASUJĄCE AKCESORIA

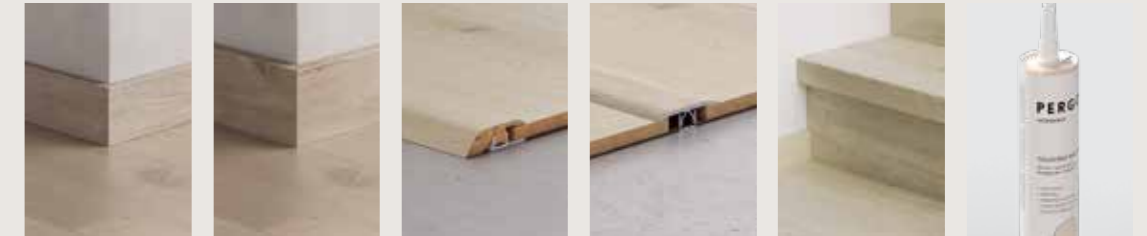

LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA

PROFIL INCIZO® 5 W 1

PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

OSŁONA SCHODÓW

BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBVIS(-)120 1200 x 113 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x71-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x71-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x71-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0371-08295	08295	08295	08295	08295	08295	PGKIT02B
L0x71-08296	08296	08296	08296	08296	08296	PGKIT02B
L0371-08297	08297	08297	08297	08297	08297	PGKIT09B
L0371-08298	08298	08298	08298	08298	08298	PGKIT10B
L0371-08299	08299	08299	08299	08299	08299	PGKIT02B
L0x71-08300	08300	08300	08300	08300	08300	PGKIT09B
L0x71-08301	08301	08301	08301	08301	08301	PGKIT02B
L0371-08302	08302	08302	08302	08302	08302	PGKIT10B
L0371-08474	08474	08474	08474	08474	08474	PGKIT18B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm  
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

**NOWY**  
**KUNGSHAMN**

4V FAZOWANIE PREMIUM



długość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
655 mm	131 mm	8 mm	56	14	1,201 m <sup>2</sup>	72	86,472 m <sup>2</sup>



DĄB ORZECHOWY\*  
● L0372-08244



DĄB KOŚCI SŁONIOWEJ\*  
● L0372-08246



DĄB JEDWABNY\*  
● L0372-08248



DĄB HERITAGE  
● L0372-08249



DĄB CRAFT  
● L0372-08250



DĄB BURSZTYNOWY WĘDZONY  
● L0372-08251

## KUNGSHAMN PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA

PROFIL INCIZO® 5 W 1

PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0372-08244	08256	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0372-08246	08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0372-08248	08305	08305	08305	08305	PGKIT09B
L0372-08249	08249	08249	08249	08249	PGKIT09B
L0372-08250	08250	08250	08250	08250	PGKIT04B
L0372-08251	08251	08251	08251	08251	PGKIT10B

\* Poniższe 3 dekory są w 100% dopasowane do dekorów Kungshamn.

L0372-08244 → L0x44-08303  
L0372-08246 → L0x44-08304  
L0372-08248 → L0x44-08305

# BERGEN

4V FAZOWANIE PREMIUM

33  
KLASA

32  
KLASA



15  
YEARS  
NET WARRANTY

LIFE  
TIME  
WARRANTY

długość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
1380 mm	156 mm	8 mm	12	8	1,722 m <sup>2</sup>	60	103,320 m <sup>2</sup>



DĄB SZARY KOMORTOWY  
 ● PRO L0246-05007  
 ● L0346-05007



DĄB ŻELAZNY  
 ● PRO L0246-05008  
 ● L0346-05008



DĄB KOŁOŃSKI  
 ● PRO L0246-05009  
 ● L0346-05009



DĄB PIER  
 ● PRO L0246-05010  
 ● L0346-05010



DĄB WIEDEŃSKI  
 ● PRO L0246-05011  
 ● L0346-05011



DĄB PORTMAN  
 ● PRO L0246-05012  
 ● L0346-05012



TEAK CZERWONA GLINA  
 ● PRO L0246-05021  
 ● L0346-05021



DĄB TROMSDALEN  
 ● PRO L0246-05022  
 ● L0346-05022

# BERGEN PASUJĄCE AKCESORIA




LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA



PROFIL INCIZO® 5 W 1



PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH



BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm  
 Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

# DRAMMEN

4V FAZA OPTYCZNA



długość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m <sup>2</sup>	64	102,144 m <sup>2</sup>



DĄB ŚNIADY  
● L0348-05013



DĄB WYDMOWY  
● L0348-05014



DĄB BIAŁY MROK  
● L0348-05015



DĄB ISLA  
● L0348-05016



DĄB RICARD  
● L0348-05017



DĄB CAPPUCCINO  
● L0348-05018



DĄB CORNWALL  
● L0348-05019



DĄB DARTMOOR  
● L0348-05020

# DRAMMEN PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA

PROFIL INCIZO® 5 W 1

PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0348-05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0348-05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0348-05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0348-05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0348-05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0348-05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0348-05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0348-05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 x 71 x 20 mm  
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

# PERSTORP

BRAK FAZOWANIA

33  
KLASA

32  
KLASA



10  
YEARS  
NET WARRANTY

LIFE  
TIME  
WARRANTY

długość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m <sup>2</sup>	48	76,608 m <sup>2</sup>



DĄB NATURALNY  
● PRO L0270-01804  
● L0370-01804



DĄB NATURALNY MIODOWY  
● L0370-04085



DĄB BEŻOWY PIASKOWY  
● PRO L0270-04093  
● L0370-04093



DĄB NATURALNY BEŻOWY  
● L0370-04390



DĄB NATURALNY CIEPŁY  
● PRO L0270-04394  
● L0370-04394



DĄB WINNICA  
● L0370-05023

# PERSTORP PASUJĄCE AKCESORIA




LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA



PROFIL INCIZO® 5 W 1



PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH



BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x70-01804	01731	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0370-04085	04085	04085	04085	04085	PGKIT10B
L0x70-04093	04093	04093	04093	04093	PGKIT02B
L0370-04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0x70-04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0370-05023	05023	05023	05023	05023	PGKIT09B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 x 71 x 20 mm  
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



długość	szerokość	grubość	unikalne deski	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
1200 mm	190 mm	7 mm	10	8	1,824 m <sup>2</sup>	64	116,736 m <sup>2</sup>



DĄB RZECZNY  
● L0364-04389



DĄB NATURALNY BEŻOWY  
● L0364-04390



DĄB NATURALNY CIEPLY  
● L0364-04394



DĄB NADBRZEŻNY  
● L0364-04395

## ESPOO PASUJĄCE AKCESORIA




LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA



PROFIL INCIZO® 5 W 1



PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH



BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0364-04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L0364-04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0364-04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0364-04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 20 mm  
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



## TWOJA STYLOWO WYKOŃCZONA PODŁOGA

Wybieraj akcesoria z naszej bogatej oferty, aby nadać wnętrzu wyjątkowy wygląd. Płynne przejścia na schody czy ściany, ciche podkłady zwiększające komfort lub listwy przypodłogowe, które stylowo dopełniają wystrój pomieszczenia. Szczegóły tworzą doskonałość.

### 1. PODKŁADY

Spraw, że świetna podłoga będzie jeszcze lepsza. Podkłady zwiększają komfort użytkowania, poprawiają akustykę pomieszczenia, zapobiegają skrzypleniu, wspierają system zamków i chronią podłogę przed wilgocią. Można je połączyć także z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.

### 2. LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Uzupełnij wystrój dopasowanymi kolorystycznie listwami podłogowymi lub dopełnij swoje autorskie dzieło białymi listwami nadającymi się do malowania.

### 3. PROFILE

Zakryj cięcia piłą i daj swojej podłodze nową przestrzeń dzięki profilom. Stwórz płynne przejście dzięki dopasowanemu kolorystycznie profilowi Incizo®.

### WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO MONTAŻU, WYKOŃCZENIA I KONSERWACJI PODŁOGI

Podłoga laminowana to coś więcej niż tylko deski, po których chodzisz. To kompletne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Dlatego Pergo oferuje również pełną gamę akcesoriów. Wszystko, czego potrzebujesz do bezproblemowego montażu, wykańczania i konserwacji.

## MONTAŻ

### PODKŁADY



#### FOAM UNDERLAY do podłoża drewnianego

PGUDLFOAM15B  
15 m<sup>2</sup> / rolka

długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	OPAKOWANIE			PALETA szt. / paleta
			szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	

15800	950	2	1	195	195	950	24
-------	-----	---	---	-----	-----	-----	----



#### FOAM+ UNDERLAY do podłoża betonowego

PGUDLFOAMPLUS15  
15 m<sup>2</sup> / rolka

15960	940	2	1	210	210	940	20
-------	-----	---	---	-----	-----	-----	----



#### SMART UNDERLAY do podłoża drewnianego

PGUDLSMART15  
15 m<sup>2</sup> / opakowanie

15000	1000	3	1	1000	250	180	18
-------	------	---	---	------	-----	-----	----



#### SMART+ UNDERLAY do podłoża betonowego

PGUDLSMARTPLUS15  
15 m<sup>2</sup> / opakowanie

15000	1000	3	1	1000	250	180	18
-------	------	---	---	------	-----	-----	----



#### SILENT WALK UNDERLAY do podłoża drewnianego i betonowego

PGUDLSW7  
7 m<sup>2</sup> / rolka

7000	1000	2	1	190	190	1000	40
------	------	---	---	-----	-----	------	----



#### PROFESSIONAL SOUNDBLOC

PGUDLPS15  
15 m<sup>2</sup> / rolka

15790	950	2	1	240	240	940	20
-------	-----	---	---	-----	-----	-----	----

PGUDLPS50  
50 m<sup>2</sup> / rolka


52640	940	2	1	420	420	940	6
-------	-----	---	---	-----	-----	-----	---

# MONTAŻ

## NARZĘDZIA DO MONTAŻU



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>TAŚMA SAMOPRZYLEPNA</b> NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>ZESTAW DO MONTAŻU</b> PGTOOLA	395	100	47	10	415	330	120	48

## NARZĘDZIA DO INSTALACJI



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>PROFESJONALNY DOBIJAK</b> PGWPULLBAR Profesjonalny i cichy dobijak z gumowym pochłaniaczem wstrząsów pokrywającym powierzchnię styku.	700	280	230	1	575	375	140	120



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>PROFESJONALNY KŁOCEK MONTAŻOWY</b> PGWTAPPINGBLOCK Profesjonalny klocek montażowy, który równomiernie rozkłada siłę nacisku, aby chronić deskę.	520	110	62	10	200	200	160	480

# WYKOŃCZENIE

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE STANDARDOWE LISTWY PRZYPODŁOGOWE</b> PGSK(-)	2400	12	58	6	2410	65	61	720



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PARKIETOWE</b> PGPSK(-)	2400	14	77	6	2410	84	77	432



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>STANDARDOWA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA</b> PGSKPAINTA	2400	12	58	6	2405	60	65	720









	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>PRZYPODŁOGOWA LISTWA DO MALOWANIA DO PODŁÓG DREWNIANYCH</b> PGPSKPAINTA	2400	14	77	6	2410	84	77	432



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>LISTWA SCOTIA DO MALOWANIA</b> PGSCOTPAINTA	2400	17	17	6	2440	54	54	894





# WYKOŃCZENIE

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA PGISKRCOVER			6	2410	56	139	264
	WODOODPORNĄ, ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA PGHSK58PAINT			6	2400	80	60	540
	WODOODPORNĄ, WYSOKĄ LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA PGHSK80PAINT			6	2400	80	90	432
	LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: BIAŁE, NISKA SFSKCLICKWHITE126 SFSKCLICKWHITE240			6	1291	73	57	360
	LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: DO MALOWANIA, NISKA SFSKCLICKPAINT126 SFSKCLICKPAINT240			6	1291	73	57	360
	LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: BIAŁE, ŚREDNIA SFPSKCLICKWHITE126 SFPSKCLICKWHITE240			6	1291	72	89	288




# WYKOŃCZENIE

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE


	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: DO MALOWANIA, ŚREDNIA SFPSKCLICKPAINT126 SFPSKCLICKPAINT240			6	1291	72	89	288
	LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: BIAŁE, WYSOKA SFTSKCLICKWHITE126 SFTSKCLICKWHITE240			6	1291	79	107	252
	LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: DO MALOWANIA, WYSOKA SFTSKCLICKPAINT126 SFTSKCLICKPAINT240			6	1291	79	107	252
	NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml			12	213	160	240	1200

# WYKOŃCZENIE

## PROFILE PODŁOGOWE




	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>PROFIL INCIZO®</b> PGINCP(-)</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p><b>PROFIL INCIZO® ALUMINIOWY DO SCHODÓW</b> NEINCPBASE2 (podłogi 8 mm) NEINCPBASE6 (podłogi 9,5 mm) NEINCPBASE8 (podłogi 8 mm) NEINCPBASE11 (podłogi 9 mm)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p><b>PROFIL WIELOFUNKCYJNY, SREBRNY</b> PGPRSILV</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340

## PROFILE KOMERCYJNE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>KOMERCYJNY PROFIL DYLATACYJNY DOPASOWANY KOLORYSTYCZNIE</b> PGEXPC(-) Pomiędzy podłogami laminowanymi. Łatwy montaż dzięki zatrzaskom. Min. ilość zamówienia 30 szt., zamówienie 5 szt.</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225

# WYKOŃCZENIE

## PROFILE PODŁOGOWE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>PROFIL WYRÓWNUJĄCY</b> <b>SREBRO</b> SFADPSILV <b>KAWA</b> SFADPCOFF <b>GLINA</b> SFADPCLAY <b>SZAMPAN</b> SFADPCHAM <b>CZARNY</b> SFADPBLACK</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL DYLATACYJNY</b> <b>SREBRO</b> SFEXPSILV <b>KAWA</b> SFEXPCOFF <b>GLINA</b> SFEXPCLAY <b>SZAMPAN</b> SFEXPCHAM <b>CZARNY</b> SFEXPBLACK</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL WYKOŃCZENIOWY</b> <b>SREBRO</b> SFENPSILV <b>KAWA</b> SFENPCOFF <b>GLINA</b> SFENPCLAY <b>SZAMPAN</b> SFENPCHAM <b>CZARNY</b> SFENPBLACK</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400

# WYKOŃCZENIE

## OSŁONY SCHODÓW



	SZTUKA			OPAKOWANIE				PALETA
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
<b>LILLEHAMMER</b>								
PGSTRBLIL(-)	1200	135	59	2	1212	143	75	50
<b>VISBY</b>								
PGSTRBVIS(-)	1200	113	59	2	1212	143	75	50



### LILLEHAMMER

MONTAŻ PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE L0x74-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

MONTAŻ BIAŁYCH/ POMALOWANYCH PODSTOPNI



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE L0x74-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

### VISBY

MONTAŻ PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE L0x71-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

MONTAŻ BIAŁYCH/ POMALOWANYCH PODSTOPNI



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE L0x71-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

# NOWOŚĆ LAMINOWANE OSŁONY NA SCHODY – SZYBKA I ŁATWA MODERNIZACJA SCHODÓW

Zmodernizuj swoje schody bez wysiłku, stosując nasze laminowane osłony na schody. To rozwiązanie idealnie nadaje się do samodzielnej renowacji schodów. Osłony są zaprojektowane tak, aby można je było umieścić bezpośrednio na istniejących stopniach, co czyni je idealnym wyborem dla osób, które chcą odświeżyć wygląd swoich schodów bez konieczności przeprowadzania gruntownego remontu. Masz również możliwość idealnego dopasowania schodów do podłogi.



### LAMINOWANE OSŁONY SCHODÓW

Laminowane osłony na schody są przeznaczone do montażu bezpośrednio na istniejących stopniach. Są odporne na zarysowania, zużycie i wodoodporne, dzięki czemu idealnie nadają się do aktywnych gospodarstw domowych, zapewniając zarówno trwałość, jak i łatwość czyszczenia.

A dzięki prostemu montażowi stanowią skuteczny sposób na renowację schodów.

Dostępne dla serii Lillehammer i Visby:

**LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)120**

**VISBY: PGSTRBVIS(-)120**

Aby uzyskać pełny numer artykułu i obliczyć potrzebną ilość produktu, odwiedź stronę pergo.pl

### SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Osłony są przeznaczone do montażu bezpośrednio na istniejących stopniach. Klej Multigluje zapewnia szybki i łatwy montaż.

### DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE WYKOŃCZENIE

Użyj osłony schodów o takim samym wzorze, jak podłoga, aby nadać wnętrzu spójny wygląd. Osłony schodów są wykonane z prawdziwych desek podłogowych, co zapewnia idealne dopasowanie kolorystyczne.

### ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE

Schody, które zachowają swój dobry wygląd przez wiele lat. Ze względu na fakt, że osłony schodów są produkowane z prawdziwych paneli laminowanych, charakteryzują się tak samo wysoką odpornością na zarysowania i zużycie.

## DWIE OPCJE MONTAŻU





INSTALACJA PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE  
Zapewniają schodom jednolity wygląd od góry do dołu.



MONTAŻ PODSTOPNI PRZEZNACZONYCH DO MALOWANIA  
Wystarczy zakryć stopień i pomalować resztę na taki sam kolor co ściana.

## WYKOŃCZENIE






### NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA

	SZTUKA			szt. / opakowanie	OPAKOWANIE			szt. / paleta
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	
	<b>BARWIONY USZCZELNIACZ</b>							
PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	<b>ROZETKI DO RUR</b>							
PGPCINOX18 18 mm   1 szt.: 2 rozetki	75	20	140	15	240	165	130	510
PGPCINOX22 22 mm   1 szt.: 2 rozetki	75	20	140	15	240	165	130	510






### MATERIAŁY DO WODOSZCZELNEGO MONTAŻU

	SZTUKA			szt. / opakowanie	OPAKOWANIE			szt. / paleta
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	
	<b>FOAMSTRIP</b>							
NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm	300	310	75	1	300	310	75	125
	<b>AQUA SEALANT</b>							
PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	<b>HYDROSTRIP FOR LISTWY PRZYPODŁOGOWE</b>							
NEHSTRIPSK15 (do standardowych listew przypodłogowych)	15000	5	5	18	793	268	332	216
NEHSTRIPSCOTPSK15 (do listew Scotia i parkietowych)	15000	8	5	18	793	268	332	216

## PIELĘGNACJA

	SZTUKA			szt. / opakowanie	OPAKOWANIE			szt. / paleta
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	
	<b>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PODŁOGI 1 L</b>							
PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
	<b>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PUNKTOWEGO 250 ML</b>							
PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1200
	<b>ZESTAW DO CZYSZCZENIA</b>							
PGSPRAYKIT	665	170	105	4	685	350	225	48
	<b>MOP</b>							
PGSPRAYMOP	430	145	8	6	430	152	70	804
	<b>ZESTAW NAPRAWCZY</b>							
PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648

# QUICKHEAT

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>FOLIA PE</b> NEUDLSCREEN34 33,75 m<sup>2</sup> / rolka</p>	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
 <p><b>FOLIA QUICKHEAT</b></p>								
NEUDLQH100X300	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X500	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X700	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p><b>FOLIA QUICKHEAT</b></p>								
NEUDLQH120X300	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X500	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X700	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p><b>QUICKHEAT PŁYTY IZOLACYJNE</b></p>								
NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 szt.: 10 płyt	1200	500	7	1	1200	500	70	30
 <p><b>QUICKHEAT STEROWNIK BEZPRZEWODOWY</b></p>								
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
<p><b>QUICKHEAT KABLE PRZEDŁUŻAJĄCE</b></p>								
NEQHEXCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

# QUICKHEAT

## MONTAŻ W 5 PROSTYCH KROKACH



1 Przygotuj się do instalacji, korzystając z naszego narzędzia do planowania, aby stworzyć swój projekt.



2 Zainstaluj system wielowarstwowy QuickHeat.



3 Połącz/zatrzaśnij folie.



4 Zainstaluj sterownik i połącz go z foliami QuickHeat.



5 Włóż wtyczkę zasilania kontrolera do gniazda ściennego.



NASZE ODPADY TRAFIAJĄ  
DO NASZYCH PODŁÓG

## MAMY NADZIEJĘ, ŻE JUŻ WIĘCEJ CIĘ NIE ZOBACZYMY

To nie dla tego, że nie chcemy lub Cię nie doceniamy – zupełnie nie o to chodzi. Po prostu w dbałości o środowisko musimy kupować mniej i stawiać większe wymagania używanym przez nas produktom. Nasze podłogi zostały stworzone, by przetrwać próbę czasu – od momentu montażu w domu, aż przez cały okres ich użytkowania.

### ZAKUP NA CAŁE ŻYCIE

Jesteśmy tak pewni trwałości naszych podłóg, że udzielamy na nie dożywotniej gwarancji. Pozwala to odciążyć zarówno Ciebie, jak i środowisko.

### WYBIERZ PRODUKT Z CERTYFIKATEM EKO

Nasze podłogi laminowane posiadają prestiżowy certyfikat Nordic Swan Ecolabel. Jesteśmy pierwszą firmą, która uzyskała ten certyfikat dla podłóg – miało to miejsce już w 1995 roku.

### PODZIEL NASZĄ MIŁOŚĆ DO ODPADÓW

Rdzeń podłóg laminowanych wykonany jest z odzyskanego drewna. Opracowaliśmy również technikę recyklingu płyt HDF po zakończeniu eksploatacji, dzięki czemu nasze podłogi laminowane nadają się w całości do recyklingu. Dokładnie tak, jak wszystkie nasze podłogi.

### NASZE ODPADY TRAFIAJĄ DO NASZYCH PODŁÓG

Bardzo nie lubimy marnować zasobów i dlatego płyty HDF (płyty pilśniowe o wysokiej gęstości) naszych zachwycająco pięknych podłóg laminowanych Pergo wykonane są w 100% z drewna z odzysku. Produkty odpadowe otrzymujemy z tartaków, przydrożnych robót i podobnych źródeł. A na to nie możemy pozwolić. Znajdujemy więc dla nich użytek, a Ty po nich chodzisz. Jesteśmy również pierwszą firmą na świecie, która jest w stanie poddawać recyklingowi płyty HDF, dzięki czemu nasze podłogi laminowane nadają się w całości do recyklingu.

### WYTRZYMAŁE PODŁOGI DLA DZIKICH ZABAW

Podłogi laminowane Pergo zostały zaprojektowane tak, aby służyć przez pokolenia – przetrwają więc wszelkie wyzwania stawiane im przez życie codzienne czy też dzieci. Nasze podłogi są trwałe i odporne na zużycie z dwóch powodów. Po pierwsze nie chcemy, abyście się martwili, że podłogi nie nadążą za tempem życia waszych rodzin. Po drugie produkty o przedłużonej trwałości mają mniejszy wpływ na zasoby naszej planety.

### DOŻYWOTNIA GWARANCJA\*

Nasze podłogi są tworzone, by trwać. Chcemy zaoszczędzić Ci ponownego kupowania nowych podłóg w najbliższym czasie. Byłoby to niekorzystne dla wszystkich, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń. W związku z tym oferujemy dożywotnią gwarancję i nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze podłogi były jeszcze trwalsze.



\* Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.pl.



3029 0001



# PERGO®

Floors for real life

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów. Treść © 2019–2024 UNILIN BV – oddział produkcji podłóg. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy. Klienci i sprzedawcy detaliczni mogą zadać swoje pytania na stronie pergo.com.

Pergo to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN BV – oddział produkcji podłóg, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke,

a brand of  UNILIN