


Wiertła stopniowe VHM WNT pod specjalne zamówienie

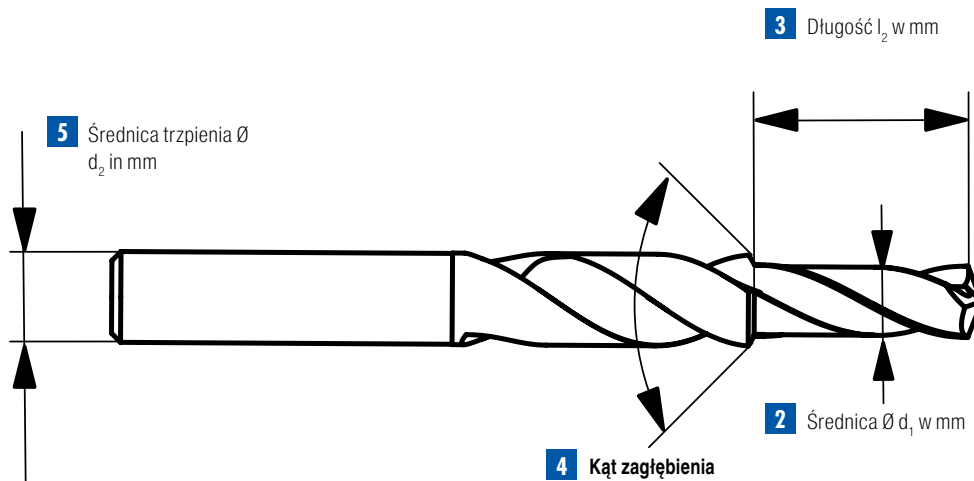

1 Nr kat.

3xD, bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa, UNI
10 991 xxxxx

3xD, z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, VA
10 992 xxxxx

3xD, z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, UNI
10 993 xxxxx

3xD, z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, VA
10 994 xxxxx

5xD, bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa, UNI
10 995 xxxxx

5xD, bez wewnętrznego doprowadzania chłodziwa, VA
10 996 xxxxx

5xD, z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, UNI
10 997 xxxxx

5xD, z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, VA
10 998 xxxxx

2 Średnica $\varnothing d_1$ w mm

..... mm
→ patrz tabela produktów

5 Średnica trzpienia $\varnothing d_2$ in mm

..... mm
→ patrz tabela produktów

3 Długość l_2 w mm

..... mm
→ patrz tabela produktów

6 Kształt trzpienia



trzczeń gładki (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

4 Kąt zagłębienia

.....^o 60°-120°

7 Ilość sztuk

..... sztuka

Firma	Wydział
Ulica	Osoba kontaktowa
Kod pocztowy / miejscowość	Nr. tel. osoby kontaktowej
Nr klienta (jeśli istnieje)	W nawiązaniu do

