



R250 Schwerlastregal XXL

Étagère pour charges lourdes | Scaffalatura per oggetti pesanti | Regal za shranjevanje



Montageanleitung
Notice de montage
Istruzioni di montaggio
Navodila za montažo






AT CH IT SI

Vertrieben durch: | Commercialisé par: | Commercializzato da: | Produttore: | Distributer:

METALKAS SP. Z O.O.
DESZCZOWA 63
85-467 BYDGOSZCZ
POLAND



+48 52 34 90 196
www.metalkas.com.pl
export@metalkas.com.pl
Modell/Modelle/Modello/Idzidelek:
46412 04/2019

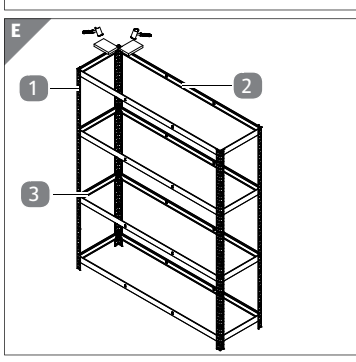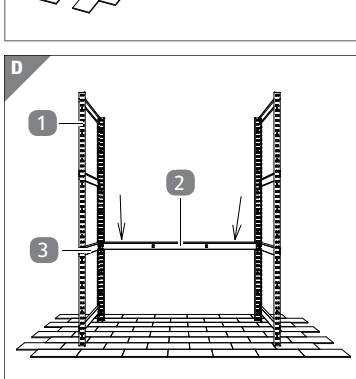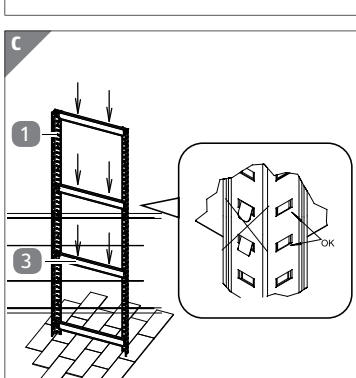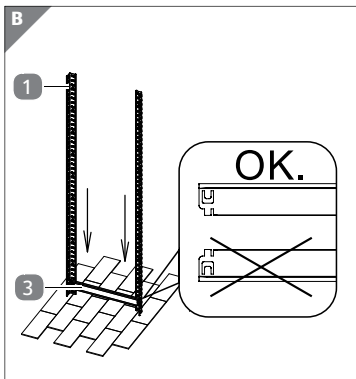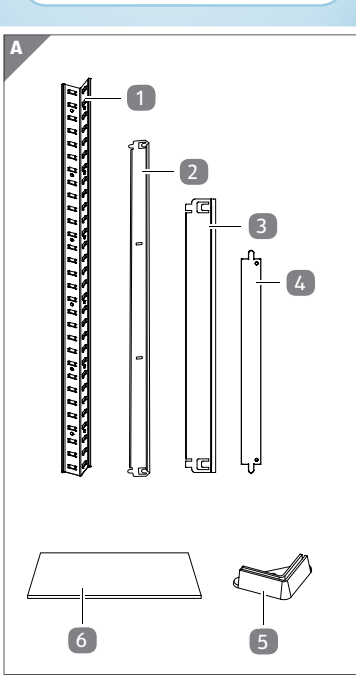

- ### Lieferumfang/Teile
- 1 Stütze, 4x
 - 2 Längstraverse, 8x
 - 3 Quertraverse, 8x
 - 4 Querstrebe, 8x
 - 5 Schutzkappe, 4x
 - 6 Fachboden, 4x

Benötigte Werkzeuge:

- Hammer
- Schraubenzieher

Zur Wandmontage:

- Wasserwaage
- Dübel, 4x
- Schraube, 4x

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem R250 Schwerlastregal XXL (im Folgenden nur „Regal“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Zusammenbau und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Regal einsetzen, die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Regal führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Regal an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Regal oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

! VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.




HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Die Montagezeit beträgt ca. 30 Minuten.

Die maximale Belastung pro Fachboden beträgt 250 kg.

OK.

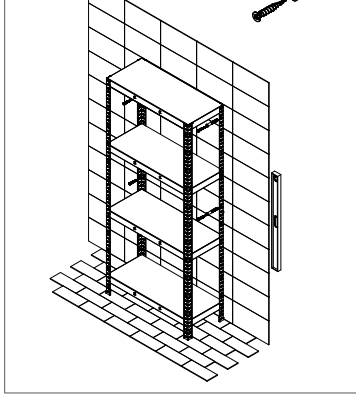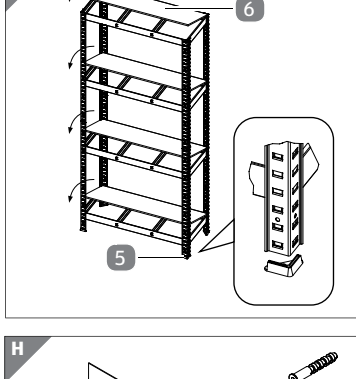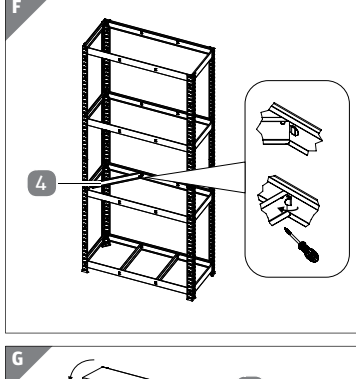

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Regal ist ausschließlich als Fachbodenregal zur Aufbewahrung von Gegenständen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Bauen Sie das Regal nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben auf. Jede andere als die beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Das Regal ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Regal kann zu Verletzungen führen.
- Bauen Sie das Regal ausschließlich auf einem sicheren und ebenen Untergrund auf.
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.
- Es wird empfohlen, das Regal mit mindestens 2 Personen aufzubauen.
- Verteilen Sie die Last gleichmäßig.
- Die Zulässige Belastung je Fachboden beträgt 250 kg. Überladen Sie das Regal nicht.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Regal spielen oder auf das Regal klettern. Das Regal kann kippen und schwere Verletzungen verursachen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

! VORSICHT!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich bei der Montage die Finger quetschen.

- Achten Sie bei der Montage auf Ihre Hände und Finger.
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

! WARSICHT!

! VORSICHT!

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Bei unachtsamem Umgang können Sie sich bei der Montage die Finger quetschen.
- Achten Sie bei der Montage auf Ihre Hände und Finger.
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

Montage

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Regal schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Regals aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Regals Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Regal nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Stützen und Quertraversen verbinden

1. Nehmen Sie 2 Stützen **(1)** und verbinden Sie diese wie dargestellt mit einer Quertraverse **(3)**. Achten Sie hierbei auf die korrekte Ausrichtung der Quertraverse (siehe **Abb. B**).
2. Nehmen Sie weitere 3 Quertraversen und verbinden Sie diese mit den 2 Stützen (siehe **Abb. C**).

3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für die restlichen 2 Stützen und 4 Quertraversen.

Längstraversen einsetzen

- Setzen Sie die Längstraversen **(2)** wie dargestellt an den Stützen **(1)** ein (siehe **Abb. D** und **E**).

Quer- und Längstraversen einschlagen

- Schlagen Sie mithilfe eines Hammers die eingesetzten Quertraversen **(3)** und Längstraversen **(2)** ein.
- Legen Sie zum Schutz des Materials ein Stück Holz oder Stoff unter (siehe **Abb. F**).

Querstreben einsetzen

- Setzen Sie die Querstreben **(4)** wie dargestellt an den dafür vorgesehenen Stellen ein.
- Zur Befestigung biegen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Klammern wie dargestellt um (siehe **Abb. F**).

Fachböden einlegen

- Legen Sie die Fachböden **(6)** wie dargestellt in das Regal ein.
- Befestigen Sie die Schutzkappen **(5)** an den unteren Enden der Stützen (siehe **Abb. G**).
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest miteinander verbunden sind.

Regal an der Wand befestigen

Das Regal kann mithilfe von 4 Dübeln und Schrauben an der Wand befestigt werden (siehe **Abb. H**). Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Dübel für die Wand geeignet und ausreichend lang sind. Verwenden Sie zur Kontrolle der Ausrichtung eine Wasserwaage.

- Bohren Sie 4 ausreichend tiefe Löcher in die Wand.
- Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.
- Bringen Sie das Regal in die korrekte Position.
- Drehen Sie die Schrauben mithilfe eines Schraubenziehers oder Akkuschraubers in die Dübel ein.

Reinigung und Pflege

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Regal kann zu Beschädigungen des Regals führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
- Wischen Sie das Regal danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Technische Daten

Modell: 46412

Maximalbelastung: 250 kg pro Fachboden

Material: Metall, MDF

Beschichtung: RAL 7024

Abmessungen (B × T × H): 1600 × 600 × 1800 mm

Artikelnummer: 46412

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien in die Wertstoffsammlung.

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien in die Wertstoffsammlung.

Regal entsorgen

Entsorgen Sie das Regal entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Contenu de la livraison/pièces

- 1 Support, 4x
- 2 Traverse longitudinale, 8x
- 3 Traverse transversale, 8x
- 4 Traverse, 8x
- 5 Capuchon de protection, 4x
- 6 Tablette, 4x

Outils nécessaires:

- Marteau
- Tournevis

Pour le montage au mur:

- Niveau à bulle
- Cheville, 4x
- Vis, 4x

Généralités

Lire la notice de montage et la conserver

Cette notice de montage fait partie de cette étagère pour charges lourdes (seulement appelé «étagère» ci-après). Elle contient des informations importantes pour le montage et l'utilisation.

Lisez la notice de montage attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'étagère. Le non-respect de cette notice de montage peut provoquer des blessures graves ou endommager l'étagère. La notice de montage est basée sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez la notice de montage pour des utilisations futures. Si vous transmettez l'étagère à des tiers, joignez obligatoirement cette notice de montage.

Risque d'écrasement!

En cas de manipulation imprudente, vous risquez de vous coincer les doigts lors du montage.

- Faites attention à vos mains et à vos doigts lors du montage.
- Portez des gants de protection lors du montage.

AVIS!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme de l'étagère peut provoquer des dommages sur l'étagère.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

1. Retirez les saillies avec un chiffon légèrement humide et, au besoin, un peu de produit de nettoyage doux.
2. Séchez l'étagère avec un chiffon propre qui ne bouloche pas.

Données techniques

Modèle: 46412

Charge maximale: 250 kg par tablette

Matériau: métal, MDF

Revêtement: RAL 7024

Dimensions (l × p × h): 1600 × 600 × 1800 mm

N° d'article: 46412

Élimination

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer l'étagère

- Éliminez l'étagère conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays.

Relier les supports et les traverses transversales

1. Prenez 2 supports **(1)** et reliez-les conformément à la figure à une traverse transversale **(3)**. Veillez ce faisant à ce que la traverse transversale soit correctement alignée (voir **fig. B**).
2. Prenez 3 autres traverses transversales et reliez-les aux 2 supports (voir **fig. C**).
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour les 2 supports et 4 traverses transversales restants.

Enfoncer les traverses transversales et longitudinales

- À l'aide d'un marteau, enfoncez les traverses transversales **(3)** et les traverses longitudinales **(2)** insérées.
- Placez un bout de bois ou de tissus en dessous pour protéger le matériau (voir **fig. E**).

Poser des tablettes

- Posez les tablettes **(6)** comme illustré dans l'étagère.
- Fixez les capuchons de protection **(5)** sur les extrémités inférieures des supports (voir **fig. G**).
- Vérifiez si toutes les pièces sont assemblées solidement ensemble.

La charge admissible par tablette est de 250 kg. Ne surchargez pas l'étagère.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'étagère ou monter dessus. L'étagère peut basculer et provoquer de graves blessures.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant.

ATTENTION!

Risque d'écrasement!

En cas de manipulation imprudente, vous risquez de vous coincer les doigts lors du montage.

- Faites attention à vos mains et à vos doigts lors du montage.
- Portez des gants de protection lors du montage.

AVIS!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme de l'étagère peut provoquer des dommages sur l'étagère.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

1. Retirez les saillies avec un chiffon légèrement humide et, au besoin, un peu de produit de nettoyage doux.
2. Séchez l'étagère avec un chiffon propre qui ne bouloche pas.

Données techniques

Modèle: 46412

Charge maximale: 250 kg par tablette

Matériau: métal, MDF

Revêtement: RAL 7024

Dimensions (l × p × h): 1600 × 600 × 1800 mm

N° d'article: 46412

Élimination

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer l'étagère

- Éliminez l'étagère conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays.

Relier les supports et les traverses transversales

1. Prenez 2 supports **(1)** et reliez-les conformément à la figure à une traverse transversale **(3)**. Veillez ce faisant à ce que la traverse transversale soit correctement alignée (voir **fig. B**).
2. Prenez 3 autres traverses transversales et reliez-les aux 2 supports (voir **fig. C**).
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour les 2 supports et 4 traverses transversales restants.

Enfoncer les traverses transversales et longitudinales

- À l'aide d'un marteau, enfoncez les traverses transversales **(3)** et les traverses longitudinales **(2)** insérées.
- Placez un bout de bois ou de tissus en dessous pour protéger le matériau (voir **fig. E**).

Poser des tablettes

- Posez les tablettes **(6)** comme illustré dans l'étagère.
- Fixez les capuchons de protection **(5)** sur les extrémités inférieures des supports (voir **fig. G**).
- Vérifiez si toutes les pièces sont assemblées solidement ensemble.

L'étagère peut être fixée au mur à l'aide de 4 chevilles et vis (voir **fig. H**). Veillez à ce que les vis et les chevilles soient suffisamment longues. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier l'alignement.

1. Percez 4 trous suffisamment profonds dans le mur.
2. Insérez les chevilles dans les trous.
3. Placez l'étagère dans la position souhaitée.
4. Serrez les vis dans les chevilles à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse sans fil.

ATTENTION!

Risque d'écrasement!

En cas de manipulation imprudente, vous risquez de vous coincer les doigts lors du montage.

- Faites attention à vos mains et à vos doigts lors du montage.
- Portez des gants de protection lors du montage.

AVIS!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme de l'étagère peut provoquer des dommages sur l'étagère.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

1. Retirez les saillies avec un chiffon légèrement humide et, au besoin, un peu de produit de nettoyage doux.
2. Séchez l'étagère avec un chiffon propre qui ne bouloche pas.

Données techniques

Modèle: 46412

Charge maximale: 250 kg par tablette

Matériau: métal, MDF

Revêtement: RAL 7024

Dimensions (l × p × h): 1600 × 600 × 1800 mm

N° d'article: 46412

Élimination

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer l'étagère

- Éliminez l'étagère conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays.

Relier les supports et les traverses transversales

1. Prenez 2 supports **(1)** et reliez-les conformément à la figure à une traverse transversale **(3)**. Veillez ce faisant à ce que la traverse transversale soit correctement alignée (voir **fig. B**).
2. Prenez 3 autres traverses transversales et reliez-les aux 2 supports (voir **fig. C**).
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour les 2 supports et 4 traverses transversales restants.

Enfoncer les traverses transversales et longitudinales

- À l'aide d'un marteau, enfoncez les traverses transversales **(3)** et les traverses longitudinales **(2)** insérées.
- Placez un bout de bois ou de tissus en dessous pour protéger le matériau (voir **fig. E**).

Poser des tablettes

- Posez les tablettes **(6)** comme illustré dans l'étagère.
- Fixez les capuchons de protection **(5)** sur les extrémités inférieures des supports (voir **fig. G**).
- Vérifiez si toutes les pièces sont assemblées solidement ensemble.

Dotazione/ componenti

- 1 Supporto, 4x
- 2 Traversa longitudinale, 8x
- 3 Barra trasversale, 8x
- 4 Montante trasversale, 8x
- 5 Tappo di protezione, 4x
- 6 Ripiano, 4x

Utensili necessari:

- Martello
- Cacciavite

Per il fissaggio a parete:

- Livella a bolla
- Tassello, 4x
- Vite, 4x

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni di montaggio

Le presenti istruzioni di montaggio sono parte integrante della scaffalatura per oggetti pesanti (di seguito denominata semplicemente "scaffale"). Contengono informazioni importanti relative all'assemblaggio e all'uso.

Prima di utilizzare lo scaffale, leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolare modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di montaggio può provocare lesioni gravi o danni allo scaffale. Le istruzioni di montaggio si basano sulle normative e sui regolamenti vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le linee guida e le normative nazionali. Conservare le istruzioni di montaggio per utilizzi futuri. In caso di cessione dello scaffale a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni di montaggio.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni di montaggio, sullo scaffale o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

ATTENZIONE!

AVVISO!

Pericolo di lesioni!

Lo scorretto utilizzo dello scaffale può causare lesioni.

- Montare lo scaffale esclusivamente su una superficie sicura e piana.
- Durante il montaggio indossare guanti protettivi.
- L'assemblaggio dello scaffale dovrebbe essere eseguito da almeno 2 persone.
- Distribuire uniformemente il carico.

Il carico massimo per ogni ripiano è di 250 kg. Ne sovraccaricare lo scaffale.

- Non consentire ai bambini di giocare con lo scaffale o di arrampicarsi su di esso. Lo scaffale può ribaltarsi e causare gravi lesioni.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio. I bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.

ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento!

In caso di disattenzione si rischia di schiacciarsi le dita durante il montaggio.

- Durante il montaggio prestare molta attenzione alle mani e alle dita.
- Durante il montaggio indossare guanti protettivi.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio dello scaffale può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Rimuovere lo sporco con un panno leggermente inumidito ed eventualmente un po' di detergente delicato.
- Asciugare lo scaffale con un panno privo di pelucchi.

Dati tecnici

Modello: 46412

Carico massimo: 250 kg per ripiano

Materiale: metallo, MDF

Rivestimento: RAL 7024

Dimensioni (L × P × A): 1.600 × 600 × 1.800 mm

Numero articolo: 46412

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltire lo scaffale

Smaltire lo scaffale secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.

Collegare i supporti e le barri trasversali

1. Prendere 2 supporti **(1)** e collegarli come illustrato con una barra trasversale **(3)**. Prestare attenzione all'orientamento corretto della barra trasversale (vedi **fig. B**).
2. Prendere altre 3 barre trasversali e collegarle ai 2 supporti (vedi **fig. C**).
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per i restanti 2 supporti e 4 barre trasversali.

Inserire le traverse longitudinali

- Infilare le traverse longitudinali **(2)** sui supporti **(1)** come mostrato (vedi **fig. D** e **E**).

Battere le traverse longitudinali e le barre trasversali

- Con un martello, colpire le barre trasversali **(3)** e le traverse longitudinali **(2)**.
- Per proteggere il materiale, posizionare un pezzo di legno o di tessuto sotto di esso (vedi **fig. E**).

Inserire i montanti trasversali

- Infilare i montanti trasversali **(4)** come mostrato nei punti predisposti.
- Per il fissaggio piegare le staffe con un cacciavite come mostrato (vedi **fig. F**).

Inserire i ripiani

- Posizionare i ripiani **(6)** come mostrato sullo scaffale.
- Fissare i tappi di protezione **(5)** alle estremità inferiori dei supporti (vedi **fig. G**).
- Verificare che tutte le parti siano collegate saldamente le une alle altre.

Vsebina kompleta/deli

- 1 Opornik, 4x
- 2 Dolga prečka, 8x
- 3 Kratka prečka, 8x
- 4 Prečka, 8x
- 5 Zaščitni pokrovček, 4x
- 6 Polica, 4x

Potrebno orodje:

- Ključavnik
- Izvijalnik

Za montažo na steno:

- Vodna tehnika
- Moznik, 4x
- Vijak, 4x

Splošno

Preberite in shranite navodila za montažo

Ta navodila za montažo spadajo k temu regalu za shranjevanje (v nadaljevanju poimenovan samo "regal"). Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju in ravnanju z izdelkom.

Pred uporabo regala skrbno v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za montažo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na regalu. Navodila za montažo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujni upoštevaajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za montažo uporabljajte pozneje. Če boste regal izročili tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za montažo.

Dati tecnici

Modello: 46412

Carico massimo: 250 kg per ripiano

Materiale: metallo, MDF

Rivestimento: RAL 7024

Dimensioni (L × P × A): 1.600 × 600 × 1.800 mm

Numero articolo: 46412

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltire lo scaffale

Smaltire lo scaffale secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.

Collegare i supporti e le barri trasversali

1. Prendere 2 supporti **(1)** e collegarli come illustrato con una barra trasversale **(3)**. Prestare attenzione all'orientamento corretto della barra trasversale (vedi **fig. B**).
2. Prendere altre 3 barre trasversali e collegarle ai 2 supporti (vedi **fig. C**).
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per i restanti 2 supporti e 4 barre trasversali.

Inserire le traverse longitudinali

- Infilare le traverse longitudinali **(2)** sui supporti **(1)** come mostrato (vedi **fig. D** e **E**).

Battere le traverse longitudinali e le barre trasversali

- Con un martello, colpire le barre trasversali **(3)** e le traverse longitudinali **(2)**.
- Per proteggere il materiale, posizionare un pezzo di legno o di tessuto sotto di esso (vedi **fig. E**).

Inserire i montanti trasvers