

ID35053

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS

- Ha a tápadapter sérült, mindenképpen a gyártótól vagy a forgalmazótól beszerezett, eredeti tápadapter kell kicserélni.
- A készüléket 8 éves vagy ennél idősebb gyermek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személy csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatáról szóló útmutatás biztosítása és a kapcsolódó veszélyek megértése esetén használhatja.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. Felügyelet nélkül gyermek nem végezhet tisztítást és felhasználói karbantartást a készüléken.
- Karbantartás végzése előtt ügyeljen arra, hogy a légtisztító kikapcsolt és áramforrásról leválasztott állapotban legyen.


Óvintézkedések

- Áthelyezés előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki az áramforrásból.
 - A légtisztító nem kapcsolható be, ha a ventilátorrács és a szűrőtartály fedele nincs megfelelően felszerelve.
 - Tartson legalább 20 cm-es távolságot a levegőbevezető nyílások és a falak, illetve más tárgyak között.
 - A légtisztítót szilárd, sima padlón kell elhelyezni.
 - Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani a hálózati áramforrásról.
 - Gyakran távolítsa el a port, a hajszákat és az egyéb részecskéket a szűrő külső hálós rostélyából, ezáltal csökkentve a baktériumok elszaporodásának esélyét.
 - Távolítsa el a port, a hajszákat és a részecskéket a légtisztító levegőbevezető nyílásaiból, hogy megelőzze a légbeszívás csökkenését.
 - Ha hosszabb ideig nem használja a légtisztítót, takarja le a levegőkivezető nyílást, hogy megakadályozza a por, a hajszáak és az egyéb részecskék készülékbe jutását.
- A tűzveszély, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében az alábbi útmutató szerint használja a tápadapter és a hálózati aljzatot:
- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápadaptert, mivel ezzel felfedheti vagy károsíthatja a kábel magját.
 - A tápadaptert megfelelő hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.
 - A légtisztítóhoz mellékelte tápadaptert használja, ne vegye igénybe külső gyártó tápadapterét.
 - Mindig húzza ki a légtisztítót az áramforrásból, mielőtt áthelyezné a készüléket vagy bármilyen karbantartást végezne rajta.
 - Azonnal fejezze be a légtisztító használatát, ha a készülékből érkező szokatlan zajt hall vagy rossz szagot érez, ha a légtisztító túlmelegszik, illetve a ventilátora rendellenesen forog.
 - Ne dugja az ujját vagy idegen tárgyakat a védőelemek vagy mozgó alkatrészek közé, illetve a levegőbevezető vagy -kivezető nyílásokba.
 - Tartsa távol a tárgyakat, a haj- és szövetszákat a légtisztítótól, hogy megakadályozza a levegőbevezető és -kivezető nyílások eltömődését.
 - Ne üljön a légtisztítóra, ne támaszkodjon rá és ne döntse meg.
 - Amikor gázüzemű eszközökkel (például gáztűzhellyel vagy gázüzemű fűtőkészülékkel) együtt használja a készüléket, a szén-monoxid-mérgezés megakadályozása érdekében ügyeljen a megfelelő szellőzés biztosítására.
 - Ne öntsön folyadékot, illetve ne szórjon port vagy egyéb finom anyagot a légtisztító levegőkivezető nyílásába.
 - Ügyeljen arra, hogy gyúlékony tárgy ne kerüljön a légtisztítóba.
- Ne használja a légtisztítót az alábbi körülmények között, mivel ezek révén fennállhat az áramütés, tűzveszély és egyéb károsodások kockázata:
- Nyílt láng, például gyertya, füstölő, tűzhely, kandalló, cigaretta, petárda, gázgyújtó, gyertyagyújtó vagy parázstartó közelében.
 - Magas hőmérsékletet generáló készülékek, például elektromos vagy ventilátoros hősugárzók, elektromos lábmelegítők, villanytűzhelyek, elektromos vasalók közelében.
 - Instabil helyeken, ahonnan a légtisztító könnyen leborulhat.
 - Olyan környezetben, ahol rendkívüli forróság, páratartalom és nedvesség uralkodik, például a fürdőszobában.

A termék áttekintése


Használat előtt olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót, és őrizze meg arra az esetre, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a kezelőfelület jelen használati útmutatóban szereplő ábrái csak tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges termék és funkciói a későbbi fejlesztések miatt eltérők lehetnek.

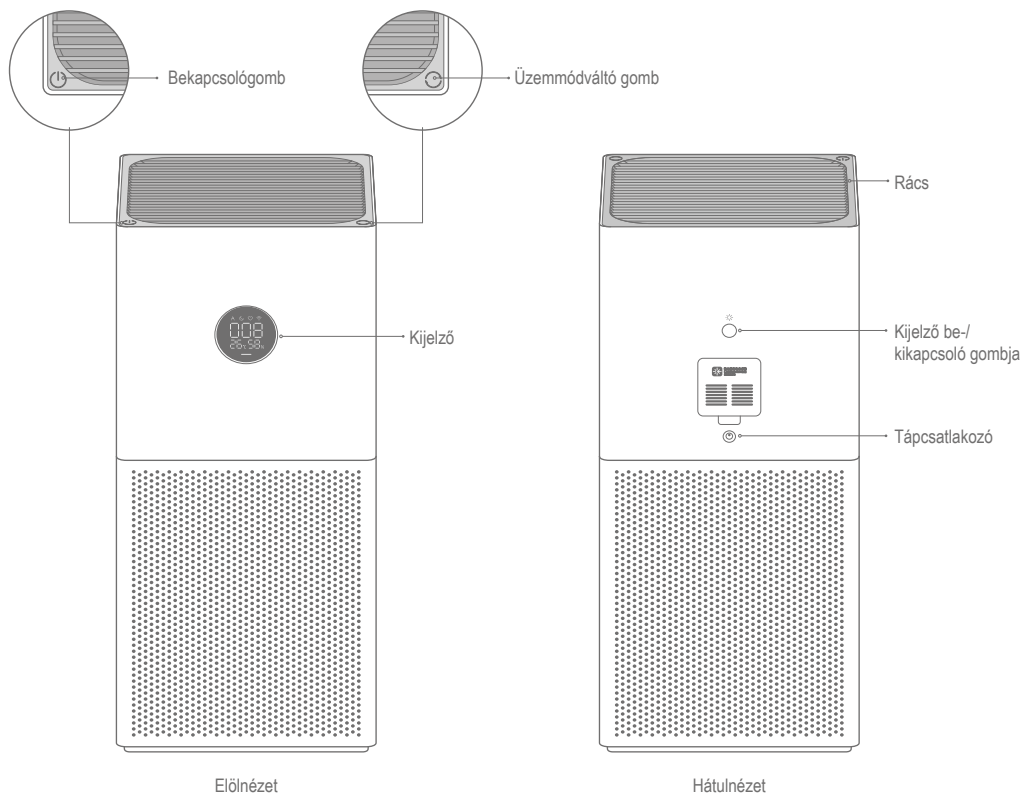

A termék áttekintése


Kijelzőutasítások

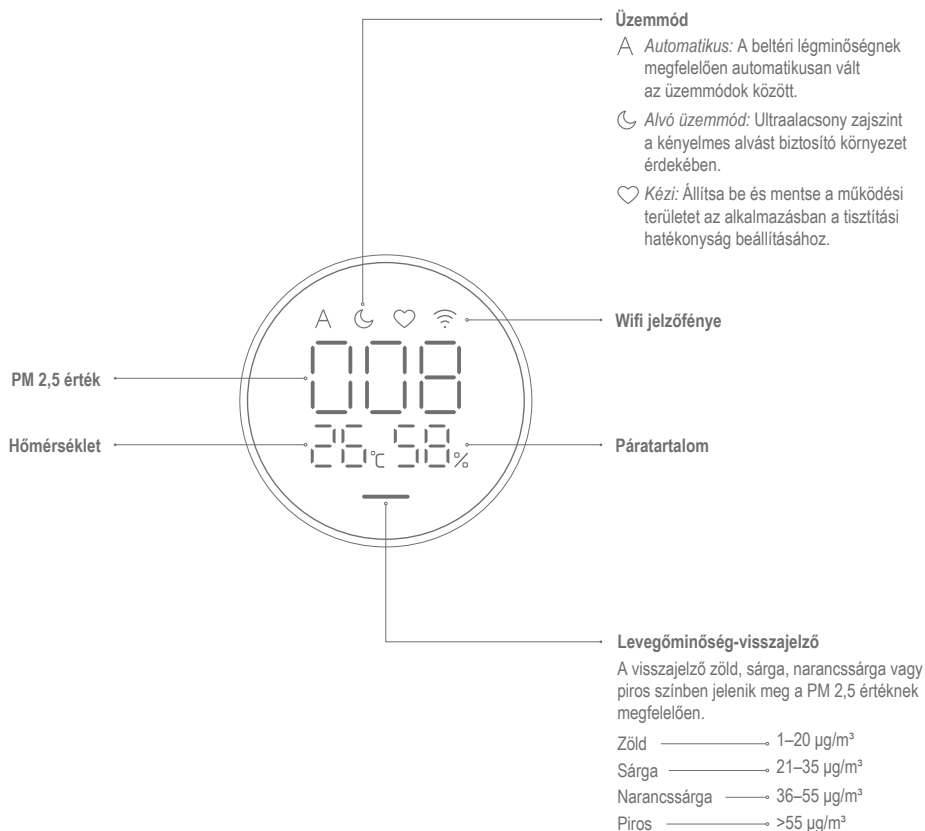

Telepítés

A légtisztító elhelyezése


Az optimális teljesítmény érdekében ügyeljen arra, hogy betartsa a légtisztító levegőbevezető nyílásai és a tárgyak, például a falak között megadott javasolt távolság követelményeit.

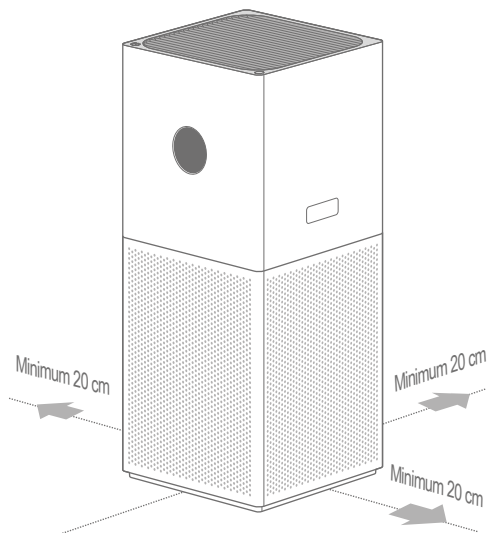

Megjegyzés: A légtisztító használata közben jobb tisztító hatás érhető el azáltal, ha zárva tartja az ajtókat és az ablakokat.

Csatlakoztatás fali aljzathoz

Csatlakoztassa a tápadaptert a légtisztító közepén található tápcsatlakozóhoz, majd ezután a kábel dugaszát helyezze a fali aljzatba.

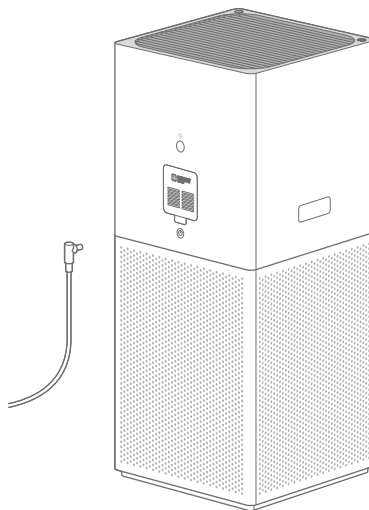

Használat


Be- és kikapcsolás

A légtisztító be- és kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.




Üzemmódváltás

A légtisztító bekapcsolt állapotában nyomja meg az üzemmódváltó gombot az üzemmódok közötti váltáshoz.



A kijelző fényerejének beállítása

Nyomja meg a kijelző be-/kikapcsológombját a légtisztító hátulján a fényerőszintek közötti váltáshoz: be, halvány és ki (ismétlődő sorrendben).



A gyermekzár funkció be-/kikapcsolása


A gyermekzár funkció csak az alkalmazáson keresztül kapcsolható be. A bekapcsolása után a képernyő villogni kezd, és az A ábrán látható jelzés jelenik meg rajta. A gyermekzár funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva az üzemmódváltó gombot hét másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. Ezután a képernyőn a B ábrán lévő jelzés lesz látható.



A ábra




B ábra



Használat


A wifi alaphelyzetbe állítása

Amikor először csatlakoztatja a légtisztítót az alkalmazáshoz vagy nem tud csatlakozni hozzá, tartsa lenyomva 7 másodpercig a légtisztító hátulján a kijelző be-/kikapcsológombját. A wifi sikeres visszaállítását a légtisztító hangjelzéssel jelzi.



A wifi be-/kikapcsolása

Egyidejűleg tartsa lenyomva az üzemmódváltó gombot és a kijelző be-/kikapcsoló gombját a légtisztító hátulján 7 másodpercig. A wifi funkció akkor van bekapcsolva, ha a wifi visszajelzője világít, és akkor van kikapcsolva, ha a visszajelzője nem világít.



Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

A termék kompatibilis a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással*. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül vezérelheti eszközét.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van okostelefonján, a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra. A másik lehetőség, hogy az alkalmazás-áruházban rákeres a „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban lévő „+” jelre, majd kövesse az utasításokat.

* Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.



49567965

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy időközben az alkalmazás frissült. Kérjük, az alkalmazás aktuális verziójának megfelelően kövesse az utasításokat.

A szűrő állapotára vonatkozó értesítés


A levegőtisztaság-visszajelző pirosan villog 30 másodpercig, ha a szűrő elhasználódott. Kérjük, rendszeresen cserélje a szűrőt. cserélje ki a szűrőt.

A szűrő cseréje

- ⚠ Figyelmeztetés:** A szűrő cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a légtisztító ki van kapcsolva és a tápadapter ki van húzva.
Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne dugja az ujját a felső és az alsó rész közé a szűrő cseréjekor.


1 A szűrőtartály kinyitása

Tartsa lenyomva a kioldógombokat mindkét kezével, majd emelje fel a légtisztító felső borítását.

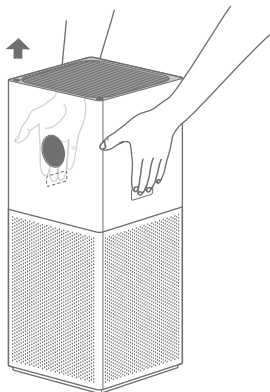


2 A régi szűrő eltávolítása

Távolítsa el a régi szűrőt felfelé.



3 Az új szűrő behelyezése

Helyezze be a szűrőt a szűrőtartályba, majd helyezze vissza a légtisztító felső borítását.




4 A szűrő alaphelyzetbe állítása

A légtisztító készenléti állapotában egyidejűleg tartsa lenyomva a bekapcsológombot és a kijelző be-/kikapcsoló gombját a légtisztító hátulján 7 másodpercig. A szűrő sikeres alaphelyzetbe állítását követően a légtisztító két sípoló hangot ad, a levegőminőség-visszajelző pedig háromszor zölden felviláglik.

Megjegyzések:

- Ha a levegőminőség-visszajelző pirosan villog 30 másodpercig, az azt jelzi, hogy a szűrő elhasználódott.
- A szűrőt 6–12 havonta ajánlott cserélni.
- Eredeti és kompatibilis szűrőket vásároljon, hivatalos csatornákon keresztül.




Napi gondozás és karbantartás

Figyelmeztetés: A következő műveletek végzése előtt győződjön meg arról, hogy a légtisztító ki van kapcsolva és a tápadapter ki van húzva.

A szűrőtartály tisztítása

Az optimális szellőzés és légtisztítás érdekében porszívóval távolítsa el a port a levegőbevezető nyílásokról és a szűrőtartályról, vagy óvatosan törölje le ezeket a területeket puha kendővel.


Megjegyzés: A légtisztító károsodásának elkerülése érdekében ne öblítse le és ne permetezze be közvetlenül vízzel a légtisztítót, valamint ne törölje nedves kendővel.

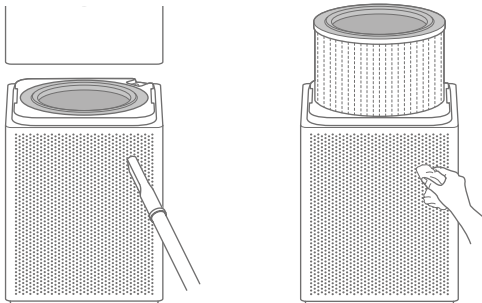

A lézeres részecskeérzékelő tisztítása

Egy életlen szerszámmal nyissa ki a lézeres részecskeérzékelő fedelét, majd egy légfúvóval vagy hajszárítóval tisztítsa meg a fedélén lévő szűrőt és az érzékelőt az ábrán látható módon.

Megjegyzés: A lézeres részecskeérzékelő tisztításához ne használjon forró levegőt.

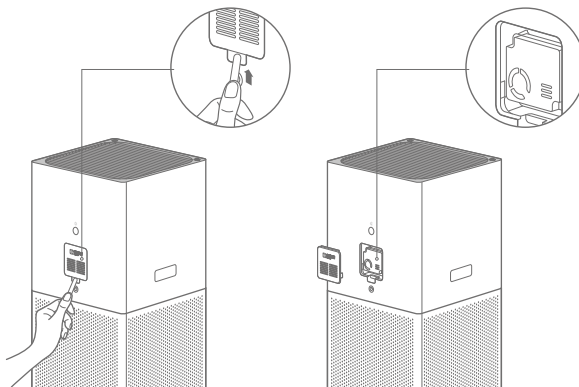

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Típus: AC-M17-SC

A termék méretei: 240 × 240 × 533,5 mm

Nettó tömeg: Kb. 4,8 kg

Lefedett terület: 25–43 m² *

Névleges feszültség: 24 V

Tápadapter névleges bemenete: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,2 A

Névleges teljesítmény: 33 W

Zajszint: <61 dB(A)

Hálózati készenléti energiafogyasztás: <2,0 W

*A GB/T 18801-2015 szabvány szerint számítva

Részecsketisztítás hatékonysága: Magas

Formaldehid-tisztítás hatékonysága: Magas

Részecskétől megsűrűt levegő mennyisége (CADR – részecske): 360 m³/h

Formaldehidől megsűrűt levegő mennyisége (CADR – formaldehid): 120 m³/h

Vezeték nélküli csatlakozás: Wifi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Tárolási hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között

Tárolási páratartalom: 5–90%

Gyártás dátuma: Lásd a csomagoláson

Az importőr adatait a dobozon találja.

RF-előírás:

Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz), max. rádiófrekvenciás kimeneti teljesítmény: <20 dBm

Normál használati körülmények között legalább 20 cm-es elválasztási távolságot kell tartani a berendezés antennája és a felhasználó teste között.

Megfelelőségi nyilatkozat



A Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az AC-M17-SC típusú Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontról is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen.

Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.



- Gyártó: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem tagja)

Cím: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra

A részletes e-kézikönyvért keresse fel a következő weboldalt: www.mi.com/global/service/userguide

Származási hely: Kína