









Szerelési útmutató

WORKZONE®

NAGY TEHERBÍRÁSÚ POLC



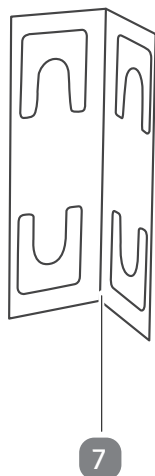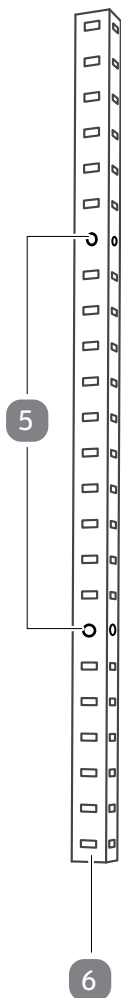

A csomag tartalma

- 1 Rekeszalj, 5 db
- 2 Kereszttartó (436 mm), 10 db
- 3 Hosszanti tartó (891 mm), 10 db
- 4 Merevítő tartó, 5 db
- 5 Kivágás
- 6 Tartóelem, 8 db
- 7 Összekötő elem, 4 db
- 8 Védőkupak, 8 db

A csomagban található összekötő elemek

- 9 Tipli, 4 db
- 10 Csavar, 4 db

Beszerzendő szükséges szerszámok


- 11 Csillagfejű csavarhúzó



- 12 Kalapács



- 13 Fúrógép



- 14 Ceruza



Tartalom

A csomag tartalma	3
A csomagban található összekötő elemek	3
Beszerzendő szükséges szerszámok	3
Általános tudnivalók	5
Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság.....	6
Megjegyzések magyarázata	6
Általános biztonsági utasítások.....	6
Termékleírás.....	9
Összeszerelés.....	9
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése.....	9
Alaptisztítás.....	9
Az összeszereléssel kapcsolatos tudnivalók	10
Szerelési lépések.....	10
Tisztítás és karbantartás	15
Tisztítás	15
Karbantartás és ápolás	15
Tárolás.....	15
Műszaki adatok	16
Leselejtezés	16
A csomagolás leselejtezése	16
A termék leselejtezése.....	16

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót



A szerelési útmutató a nagy teherbírású polc (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezés-sel és a kezeléssel kapcsolatban.

A termék összeszerelése és használata előtt gondosan olvassa el a szerelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A szerelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a termék károsodásához vezethet.

A szerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a szerelési útmutatót, hogy később is használhassa referenciaként. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a szerelési útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A terméket rekeszaljas kivitelben kizárólag tárgyak tárolására terveztük. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a szerelési útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő káro-kért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A szerelési útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Olvassa el a szerelési útmutatót.



Ez a jel az összeszereléshez nyújt hasznos kiegészítő információkat.



A rekeszaljak terhelhetősége egyenként 175 kg.



Az összeszereléshez 2 emberre van szükség.



Az FSC®-védjegy tanúsítja, hogy az asztalok faanyaga 100%-ban példászerű erdőgazdaságokból származik.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A szerelési útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások



Áramütés veszélye!

Amennyiben fúráskor a falban telepített elektromos vezetékek megsérülnek. áramütésveszély áll fenn.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tervezett furat felülete mögött ne fusson kábel vagy más elektromos vezeték.
- Vegye figyelembe a használt fúrógép biztonsági utasításait.
- Ha bizonytalan, végeztesse szakemberrel a telepítést.

**Fulladásveszély!**

Ha gyermekek a csomagolással vagy a kis alkatrészekkel játszanak, azokat lenyelve megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.

- Tartsa távol gyermekektől a csomagolást és az apró alkatrészeket.

**Sérülésveszély!**

A termék szakszerűtlen telepítése vagy használata sérüléseket okozhat.

- Bizonyosodjon meg a termék megfelelő rögzítéséről és telepítéskor kerülje el a termék leesését és az emiatt kialakuló sérüléseket.
- A termék telepítésekor viseljen védőkesztyűt.
- A rekeszaljak maximálisan engedélyezett terhelhetősége 175 kg. Ne terhelje túl a terméket.
- Ügyeljen az egyenletes tehereloszlásra – kerülje a túlterhelést!
- Ne engedje, hogy gyermekek a termékkel játszanak vagy arra felmásszanak.
- Telepítéskor használja kizárólag a szerel útmutatóban említett szerszámot.
- Ne kapaszkodjon, ne támaszkodjon a termékre.

**Becsípődésveszély!**

A termék nem körültekintő összeszerelése és használata esetén becsípődhet az ujjja.

- Telepítéskor vigyázzon a kezére és az ujjaira.
- Szereléskor viseljen védőkesztyűt.

ÉRTESÍTÉS!


Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vagy anyagi károkhoz vezethet.

- A termék kizárólag erős falszerkezetekre telepíthető. A termék kitűnően telepíthető betonfelületre, fafelületre, téglafelületekre és porózus betonfelületekre; használja a csomagolásban szállított szerelési kellékeket.
A falra telepítés előtt tájékozódjon az adott falhoz alkalmas szerelési kellékekről, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Fúrás előtt feltétlenül ellenőrizze a falban található kábelek és vezeték elhelyezkedését, és vegye azokat figyelembe.
- A rekeszajak maximálisan engedélyezett terhelhetősége 175 kg. Ne terhelje túl a terméket.
- Ne használja tovább a terméket, ha alkatrészein repedés, vete-medés vagy deformálódás látható. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- Ne kapaszkodjon, ne támaszkodjon a termékre.

Termékleírás

A terméket rekeszaljas kivitelben kizárólag tárgyak tárolására terveztük.

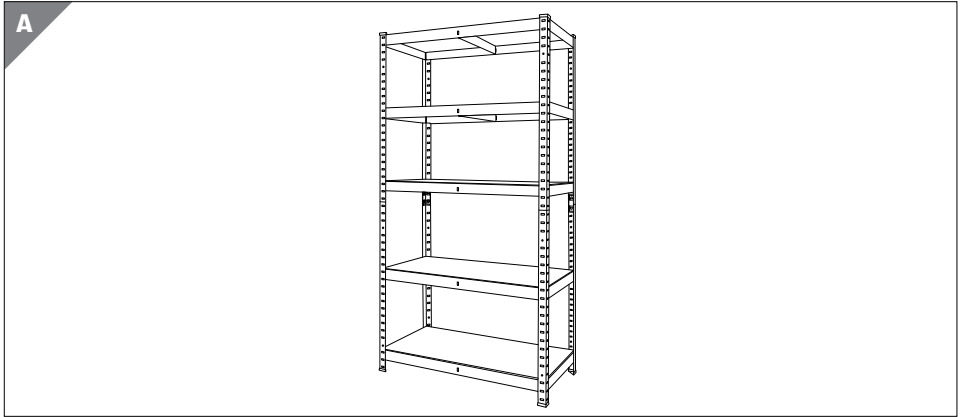

Összeszerelés

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.

1. Vegye ki a termék alkatrészeit a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a termék egyes alkatrészein. Amennyiben igen, ne szerelje össze és ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótállási tájékoztatón megadott módon.

Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint.

Az összeszereléssel kapcsolatos tudnivalók

- Jelölje ki a termék telepítésének helyét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tiplik és a csavarok használhatók Ön falán, ellenkező esetben cserélje azokat ki. A rögzítő anyag kitűnően használható betonfelületen, fafelületen, téglafelületen és porózus betonfelületen.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a telepítésre kiválasztott fal közelében nem találhatók kábelek vagy vezetékek.

Szerelési lépések

A termék összeszerelését az alábbi utasítások és a rajzok szerint végezze.




A termék alkatrészein a gyártás során éles élek és sorják keletkezhetnek. Az összeszerelés és a használat során körültekintően járjon el az alkatrészekkel, és az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt.

- 1 A termék összeszerelése 10**
- 2 A termék falra rögzítése 13**
- 3 Rekeszajlak behelyezése 14**


1 A termék összeszerelése

1.1 lépés: Védőkupak felhúzása

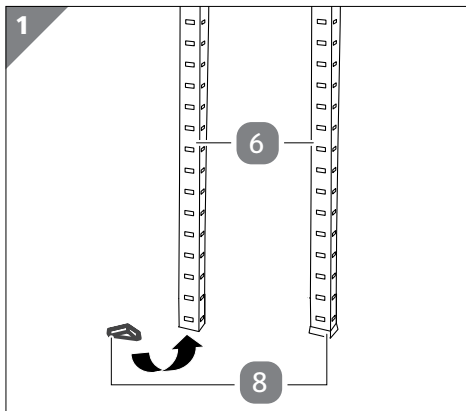


- Rögzítsen egy-egy védőkupakot (8) a tartóelemek (6) egyik végéhez (lásd **1. ábra**). Ismételje meg ezt a lépést az összes tartóelemhez.

1.2 lépés: Kereszt- és hosszanti tartók beütése

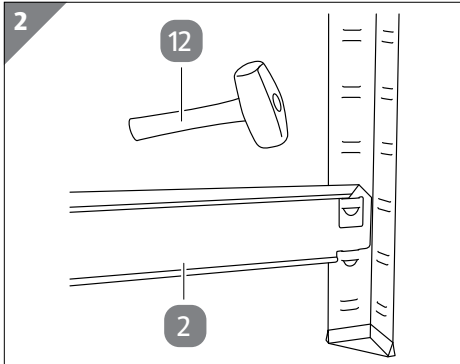


1. A legalsó tartókat a talajhoz lehető legközelebb rögzítse. Használjon kalapácsot **12** a kereszttartóknak **2** a tartóelemek **6** alsó részébe való beütéshez (lásd **2. ábra**).
2. Használjon kalapácsot a hosszanti tartóknak **3** a tartóelemek alsó részébe való beütéshez.

1.3 lépés: Merevítő tartók beütése

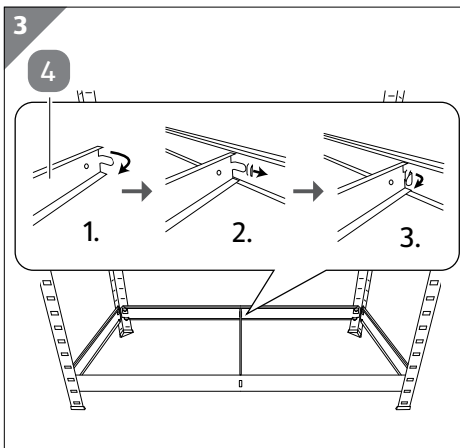


1. Kézzel hajlítsa meg a merevítő tartók **4** mindkét végét derékszögben (lásd a **3. ábra** 1. lépését).
2. Kalapáccsal **12** üsse be ezeket (lásd a **3. ábra** 2. lépését).
3. Rögzítse a merevítő tartókat a végeknek a polc közepe felé történő hajlításával (lásd a **3. ábra** 3. lépését).

1.4 lépés: Tartóelemek összekötése

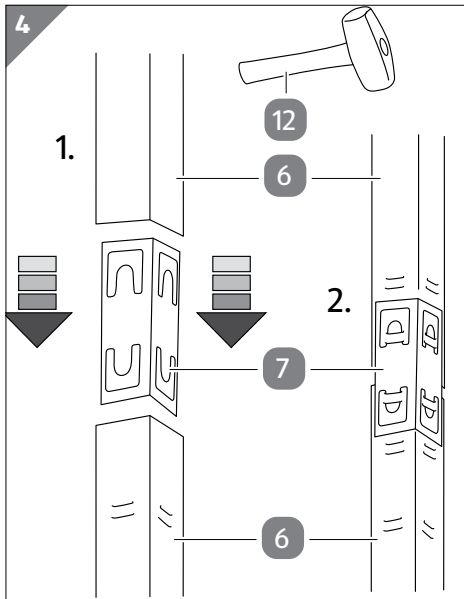

1. Használjon kalapácsot (12) az összekötő elemeknek (7) az alsó tartóelemre (6) történő beütéséhez (lásd a **4. ábra** 1. lépését).
2. Helyezze a felső tartóelemet az összekötő elemre és kalapáccsal üsse be a felső tartóelemet (lásd a **4. ábra** 2. lépését).

1.5 lépés: További tartók beütése

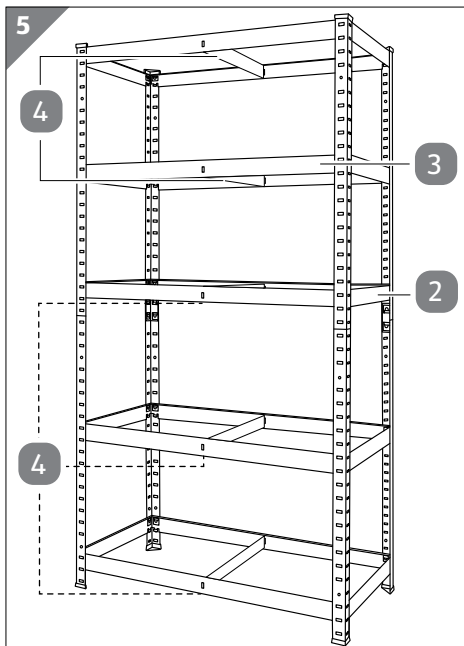


1. Használjon kalapácsot (12) a további kereszttartóknak (2) és hosszanti tartóknak (3) a kívánt magasságra történő beütéséhez (lásd **5. ábra**).
2. Ezután üsse a merevítő tartókat (4) a „Merevítő tartók beütése” című fejezetben leírtak szerint (lásd **3. ábra**).

2 A termék falra rögzítése

2.1 lépés: Furatok bejelölése




- Billenésvesztély! Javasoljuk, hogy a terméket rögzítse a falra.
- Ügyeljen rá, hogy ne gáz-, víz- vagy elektromos vezetékbe fúrjon!

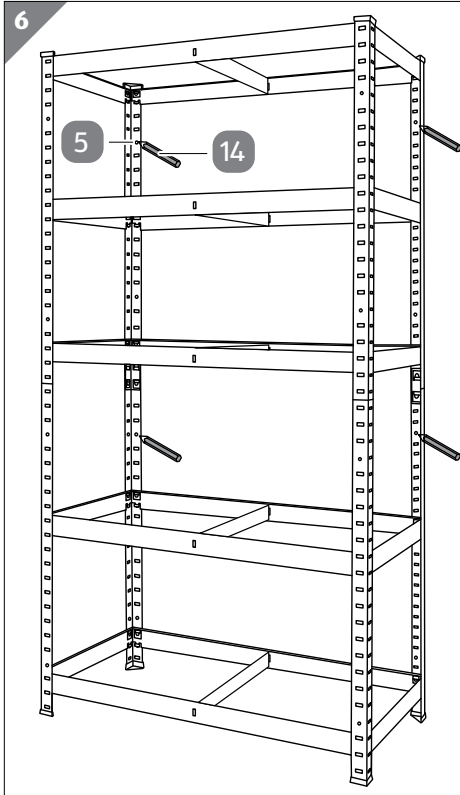


1. Másik személlyel együtt emelje fel az összeszerelt terméket és állítsa ahhoz a falhoz, amelyre a terméket elhelyezi.
2. A tartóelemeken **6** számú kerek kivágást **5** talál. Ceruzával **14** jelölje be a szükséges furatok helyét a falon (lásd **6. ábra**).

2.2 lépés: Furatok fúrása és tiplik behelyezése

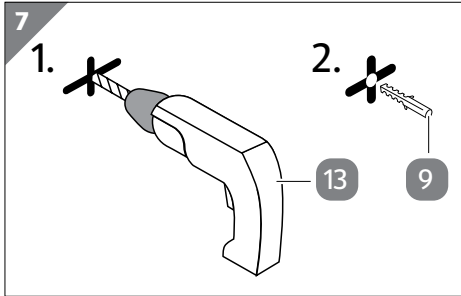


1. Fúrógéppel **13** fúrjon 4 furatot az előzetesen megjelölt helyeken (lásd a **7. ábra** 1. lépését).
2. Mindegyik furatba helyezzen be egy-egy tiplit **9** (lásd a **7. ábra** 2. lépését).

2.3. lépés: A termék falra erősítése

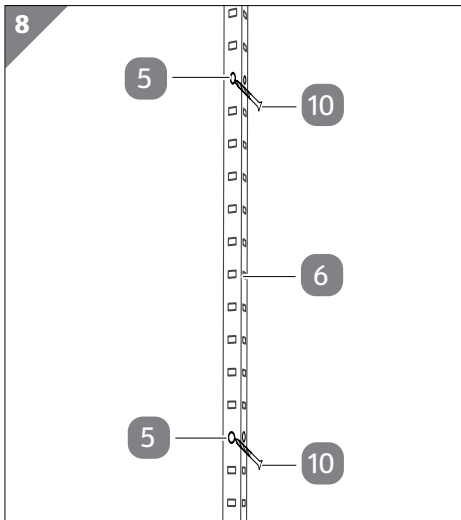

1. A csavarokat **10** dugja át a tartóelem **6** kerek kivágásain **5** (lásd **8. ábra**).
2. A csavarokat csillagfejű csavarhúzóval **11** hajtja be a tiplikbe **9**.
3. Húzza meg a csavarokat.

3 Rekeszaljak behelyezése

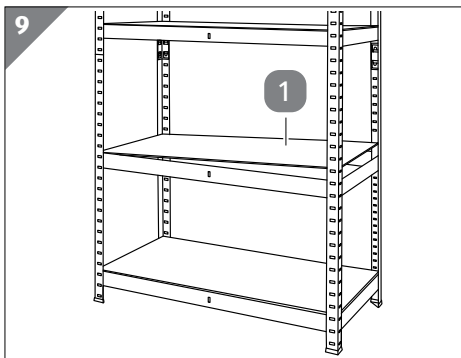

1. Helyezze be az rekeszaljakat **1** (lásd **9. ábra**).
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész össze van-e kötve egymással, és a használat előtt ellenőrizze a termék stabilitását.

Rekeszaljanként 175 kg felett ne terhelje a terméket, és ügyeljen az egyenletes tehereloszlásra.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtejjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Tisztításához ne használjon gőztisztítót. A termék és a termék alkatrészei megsérülhetnek.
- Tisztításához ne használjon oldószert, ecetes szert, savat vagy dörzshatású tisztítószeret.

Tisztítás

1. A szennyeződések enyhén megnedvesített kendővel és szükség esetén kímélő mosószerrel törölje le.
2. Ezután törölje át a terméket szöszmentes, száraz kendővel.

Karbantartás és ápolás

Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket, szükség esetén húzza után őket. A laza csavarkötések csökkentik a biztonságot, és balesetveszélyt okozhatnak.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja

Műszaki adatok

Súly:	21,02 kg
Maximális terhelhetőség:	875 kg
Maximális terhelhetőség rekeszaljanként:	175 kg
Méret (szé × ma × mé):	90 × 180 × 45 cm
Gyártási szám:	818416

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.



*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Származási hely: Kína
Gyártó:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

818416



HU +36 1 408 8546



service-hu@protel-service.com

05/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS