




Használati útmutató



LI-ION AKKUMULÁTOR 20/40 V



Eredeti használati utasítás

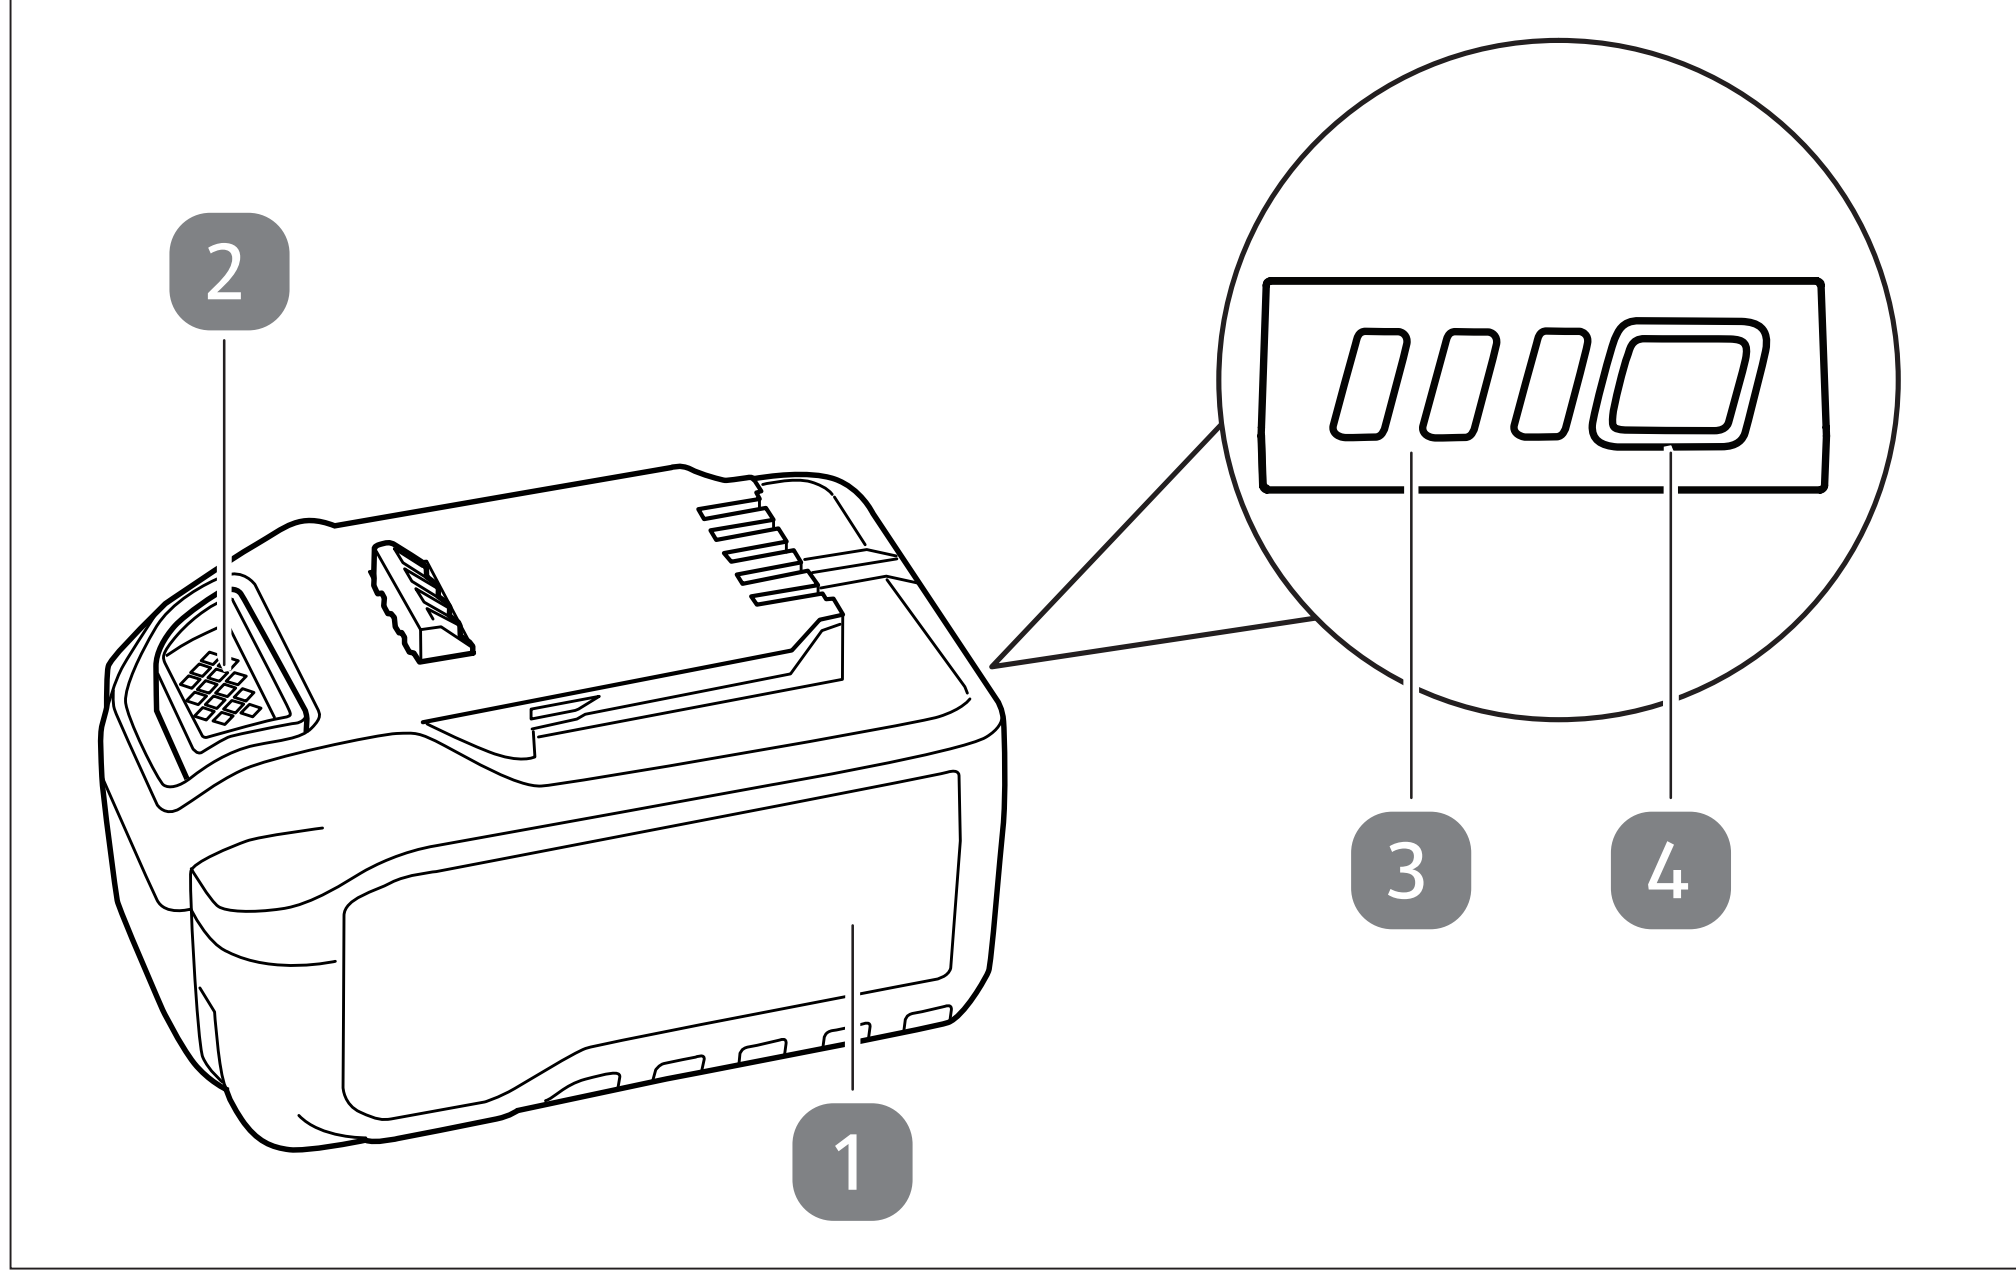

A csomag tartalma

- 1 Li-ion akkumulátor
- 2 Kioldógomb
- 3 Töltöttségi állapot kijelző
- 4 Töltöttségi állapot ellenőrző gomb

Tartalom

A csomag tartalma	3
Tartalom	4
Általános információk	6
Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót.....	6
Rendeltetésszerű használat.....	7
A szimbólumok magyarázata.....	9
Biztonság	11
Általános biztonsági útmutatások.....	13
További biztonsági útmutatások.....	20
Termékleírás.....	22
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	24
Kezelés	26
A termék behelyezése	27

Az akkumulátor eltávolítása	28
A termék töltése és a töltöttségi állapot ellenőrzése.....	29
A termék töltése.....	29
A Li-ion akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzése	32
Tisztítás és tárolás.....	34
Tisztítás	36
Tárolás	37
Műszaki adatok	38
Ártalmatlanítás	39
A csomagolás ártalmatlanítása	39
A termék ártalmatlanítása.....	40

Általános információk

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót



Ez a kezelési útmutató ehhez a 20/40 V-os Li-ion akkumulátorhoz (a továbbiakban „termék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen a biztonsági útmutatásokat. A jelen kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy a termék károsodását eredményezheti. A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul. Külföldön is tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.

A további használat céljára őrizze meg a kezelési útmutatót. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, feltétlenül adja át vele ezt a kezelési útmutatót.

Rendeltetészerű használat

A termék kizárólag elektromos szerszámok és elektromos használati készülékek áramellátására alkalmas. Kizárólag magáncélú felhasználásra való, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra.

A terméket kizárólag a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat rendeltetésellenesnek minősül, és anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat. A termék nem gyermekjáték.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért. A rendeltetésellenes vagy helytelen használat lehetséges példái a következők:

- a hőmérsékleti határértékek be nem tartása;
- a termék töltése a műszaki adatokban megadottaktól eltérő töltővel;
- a termék felnyitása vagy szétszerelése;
- a termék rövidre zárása;
- a termék módosítása;
- a terméknek a gyártón vagy szakemberen kívüli más személy által történő javítása;

- a termék kereskedelmi, kézműves vagy ipari felhasználása;
- a termék üzemeltetése vagy karbantartása olyan személyek által, akik nem ismerik a termék kezelését és/ vagy nem ismerik a vele járó kockázatokat.

A szimbólumok magyarázata

A következő szimbólumok szerepelnek a jelen kezelési útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson.




Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának.

A szimbólumok magyarázata




Olvassa el a kezelési útmutatót.




max. 50°C

Ne tegye ki a terméket 50 °C feletti hőmérsékletnek.



Kerülje a termék vízzel való érintkezését. Ne dobja a terméket vízbe. Robbanásveszély!



Ne dobja a terméket a WC-be.



Ne dobja a terméket tűzbe. Robbanásveszély!

Biztonság

Ebben a kezelési útmutatóban a következő szimbólumok és jelzőszavak használatosak.



Ez a jelszimbólum/jelzőszó közepes kockázati szintet jelentő veszélyt jelez, amely elkerülés hiányában súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelszimbólum/jelzőszó olyan alacsony kockázati szintet jelentő veszélyt jelez, amely elkerülés hiányában kisebb vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Általános biztonsági útmutatások



Áramütés veszélye!

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése áramütéshez vezethet.

- Ne üzemeltesse a terméket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
 - Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
 - Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
 - A terméket csak beltérben használja. Soha ne üzemeltesse nedves helyiségekben vagy esőben.
 - Soha ne tárolja a terméket úgy, hogy az a kádba vagy mosdókagylóba eshet.
 - Soha ne nyúljon elektromos készülékért, ha az vízbe esett.
-

- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne dugjanak be semmilyen tárgyat a termékbe.
- A javításhoz csak az eredeti készülékadatoknak megfelelő alkatrészek használhatók fel.
Ez a termék olyan elektromos és mechanikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.



Veszély az egészségre és a környezetre!

Ha a termék megsérül, a lítium kiszivároghat. A lítium súlyos bőrégést okoz.

- Ne üzemeltesse a terméket, ha az láthatóan megsérült vagy meghibásodott.
- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- Ne érintse meg pusztá kézzel a sérült Li-ion akkumulátorokat.

- A termékből belső, nem látható sérülések miatt és tűz esetén gázok, gőzök és folyadékok távozhatnak. Külső és belső szervi sérülések is lehetségesek.
- Ne nyissa fel a készülékházat, hanem bízza a javítást szakemberekre. Forduljon e célból szakszervizhez. A felhasználó által végzett javítások, a helytelen csatlakoztatás vagy a helytelen üzemeltetés a felelősség és a garanciális igények kizárását eredményezik.



A gyermekek és a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. mozgáskorlátozottak, csökkent fizikai és szellemi képességű idősek) veszélyeztetése vagy a tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek).

- Ezt a terméket nyolcéves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel

rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermek nem játszhat a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a terméktől.

- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a csomagolófóliával. A gyermekek játék közben belegabalyodhatnak ebbe, és megfulladhatnak.

További biztonsági útmutatások

Szélsőséges körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat. Ha folyadék szivárgását észleli a termékből, akkor az alábbiak szerint járjon el:

- Ne használja a terméket.
- A termék megérintésekor viseljen védőkesztyűt.
- Ne lélegezze be a kiszabaduló gázokat vagy gőzöket.


- Óvatosan törölje le a folyadékot egy kendővel. Kerülje a kiáramló folyadék bőrre kerülését.

Ha mégis bőrre vagy szembe kerül, a következők szerint járjon el:

- Szembe kerülés esetén legalább 10 percig bő tiszta vízzel öblítse ki a szemet. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Az érintett területet azonnal öblítse le bő tiszta vízzel. Ha nem a szemről van szó, az öblítés után semlegesítse a területet enyhe savval, például citromlével vagy ecettel.

Termékleírás

A termék kizárólag elektromos szerszámok és elektromos használati készülékek áramellátására alkalmas. Ez a termék kizárólag FERREX® készülékekkel történő használatra alkalmas. Ez a termék csak a terméksorozat 20 V-os, valamint 40 V-os készülékeihez használható. Tartsa be és kövesse a használati készülékek kezelési útmutatásait.

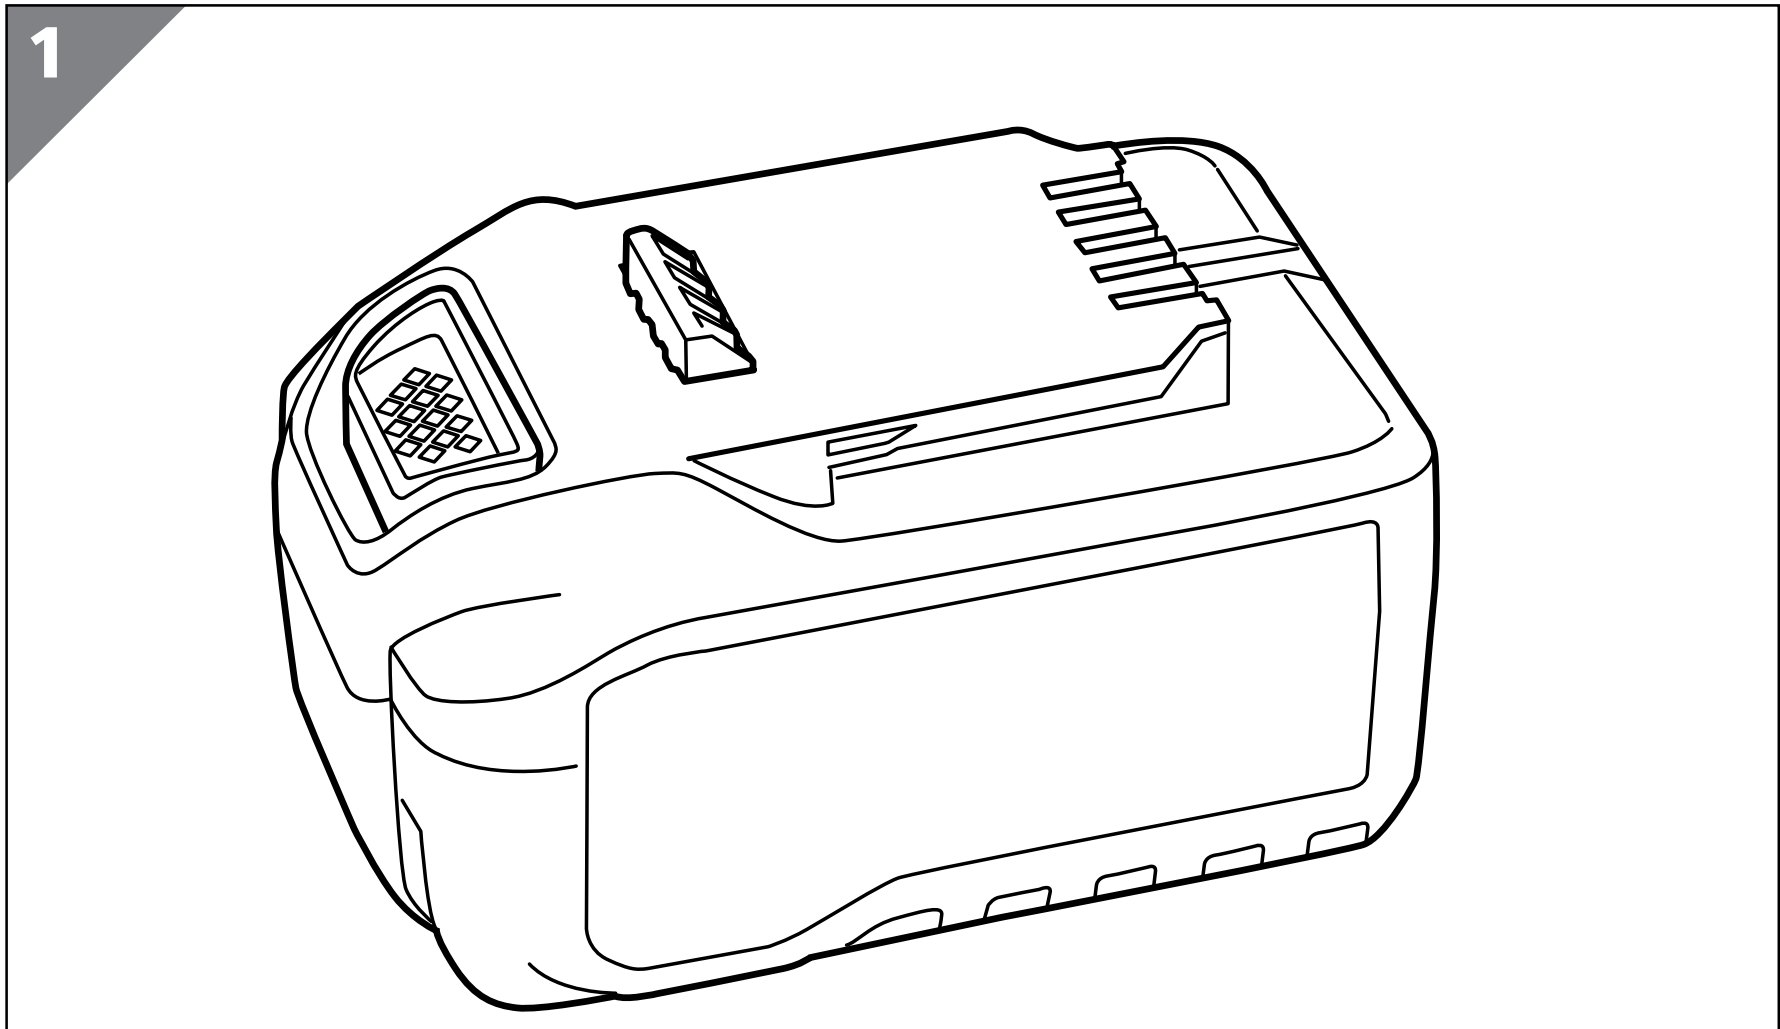

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÚTMUTATÁS!

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék gyorsan megsérülhet.

- Legyen nagyon óvatos a csomagolás kinyitásakor.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a kiszállított csomag hiánytalanságát (lásd „**A csomag tartalma**” c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészecskék nem sérültek-e. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a jótállási jegyen feltüntetett szervizcímen.

Kezelés



Baleset- és sérülésveszély!

A termék behelyezésekor és eltávolításakor az elektromos szerszám be-/kikapcsolójának véletlen működtetése esetén baleset- és sérülésveszély áll fenn.

- Ne érintse meg az elektromos szerszám be-/kikapcsolóját a termék behelyezése vagy eltávolítása közben.

A termék behelyezése

1. Csúsztassa a Li-ion akkumulátort  az elektromos szerszám vagy a töltő akkumulátortartójába.

A behelyezéskor ügyeljen arra, hogy az elektromos szerszám vagy a töltő érintkezői a Li-ion akkumulátoron található érintkezőbarázdákba illeszkedjenek, valamint hogy a Li-ion akkumulátor oldalsó vezetői a hornyokba illeszkedjenek.

2. Győződjön meg arról, hogy hallja és érzi az akkumulátor hátulján lévő retesz helyére pattanását, és hogy a Li-ion akkumulátor rögzítve van.

Az akkumulátor eltávolítása

1. Nyomja meg a kioldógombot  a Li-ion akkumulátoron .
2. Húzza ki a Li-ion akkumulátort az elektromos szerszámból vagy a töltőből a kioldógomb irányába.

A termék töltése és a töltöttségi állapot ellenőrzése

A termék töltése



Áramütés veszélye!

A helytelen elektromos telepítés vagy a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Annak érdekében, hogy meghibásodás esetén gyorsan le tudja választani a hálózatról, a

töltőt csak könnyen hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa.

ÚTMUTATÁS!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen töltése esetén a termék és a töltő károsodhat.

- A terméket csak szellőztetett, száraz és pormentes környezetben töltsé.
- A terméket 4 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsé.

- Ha a töltöttségi állapot kijelző alacsony töltöttségi szintet mutat, töltsse fel a terméket.

1. Csúsztassa a Li-ion akkumulátort  a töltő akkumulátortartójába.

A behelyezéskor ügyeljen arra, hogy a töltő érintkezői a Li-ion akkumulátoron található érintkezőbarázdákba illeszkedjenek, valamint hogy a Li-ion akkumulátor oldalsó vezetői a hornyokba illeszkedjenek.

Tartsa be és kövesse a töltő kezelési útmutatásait.

2. Ha a Li-ion akkumulátor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőről.

A Li-ion akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzése



Sérülésveszély!

Ha a Li-ion akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése elvonja a figyelmét, megnő a baleset és a sérülés veszélye.

- Soha ne ellenőrizze a Li-ion akkumulátor töltöttségi szintjét és más funkciókat az elektromos szerszám használata közben.

- Munka közben mindig tartsa szemmel az elektromos szerszámot.

A Li-ion akkumulátor **1** három LED-del ellátott töltöttségi állapot kijelzővel **3** rendelkezik, amelyről leolvashatja a termék töltöttségi szintjét.

- A töltöttségi állapot megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a töltöttségi állapot **4** ellenőrző gombot.

A Li-ion akkumulátor töltöttségi szintjétől függően a LED-ek a következőképpen világítanak:

- 3 LED világít: a Li-ion akkumulátor fel van töltve;
- 2 LED világít: a Li-ion akkumulátor töltöttsége 60 %;
- 1 LED világít: a Li-ion akkumulátor majdnem lemerült.

Tisztítás és tárolás

ÚTMUTATÁS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba jutott víz vagy más folyadékok rövidzárlatot okozhatnak.

- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékházba ne kerüljön víz vagy más folyadék.

ÚTMUTATÁS!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejzlonsörtékkal ellátott keféket, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, kemény spatulákat és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületeket.

- Soha ne tegye a terméket mosogatógépbe. Ez tönkreteszi a terméket.

Tisztítás

1. Hagyja a terméket teljesen lehűlni.
2. Törölje át a terméket egy kissé nedves kendővel. Ezt követően hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon.
3. Egy száraz, tiszta kendővel tisztítsa meg a termék szennyezett érintkezőit.

Tárolás

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- Hosszabb ideig tartó tárolás esetén rendszeresen ellenőrizze a termék töltöttségi szintjét.

Az optimális töltöttségi szint a kapacitás 50 és 80%-a között van.

- A terméket mindig száraz helyen tárolja.
- Védje a terméket a közvetlen napfénytől.
- A terméket gyermekek elől elzárva, biztonságosan lezárva, 5 °C és 20 °C (szobahőmérséklet) közötti hőmérsékleten tárolja.
- A javasolt üzemi hőmérsékletet 4 °C és 40 °C között van.

Műszaki adatok

Cikkszám:	833659
Modell:	AEB 2040 – 2.5/2
Modellszám:	WU5900741/WU5900742
Max. feszültség:	20 V === (×2)
Kapacitás:	5 000 mAh (20 V-os készülékek esetében) 2 500 mAh (40 V-os készülékek esetében)
Akkumulátortípus:	Li-ion
Töltési idő:	kb. 95 perc


Alkalmas töltő

Modell: ACTIV ENERGY®/ 21 V === / 4,0 A

Kérjük vegye figyelembe a töltő műszaki adatait is.


Ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása

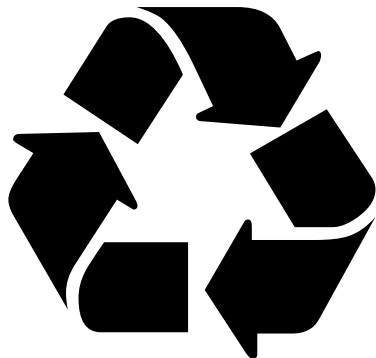


A csomagolást típusának megfelelően szétválogatva ártalmatlanítsa. Tegye a kartont és a kartonpapírt a papírhulladék-gyűjtőbe, a fóliát pedig az újrahasznosítóba.

A termék ártalmatlanítása



Az élettartamuk végét elért készülékeket tilos a háztartási hulladékba helyezni!

Ha a termék már nem használható, minden fogyasztó **törvényileg köteles az élettartamuk végét elért készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve**, például a településen/szomszédságában található gyűjtőhelyen ártalmatlanítani. Ez biztosítja az élettartamuk végét elért készülékek megfelelő újrahasznosítását és a környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülését. Ezért az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak megjelölve.

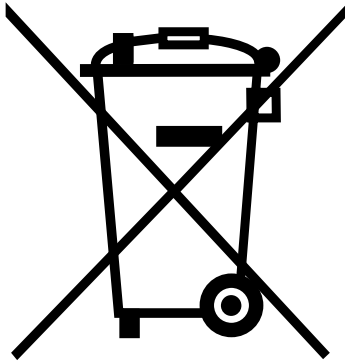

Az élettartamuk végét elért akkumulátorokat és elemeket tilos a háztartási hulladékba helyezni!

Fogyasztóként Önnek törvény által előírt kötelessége minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagokat* vagy sem – elvinni a településén/ szomszédságában lévő gyűjtőhelyre vagy a kiskereskedőhöz, biztosítva ezáltal a környezetbarát módon történő ártalmatlanítást.

A terméket hiánytalanul (az akkumulátorral együtt) és csak lemerített állapotban adja le a gyűjtőhelyen!

*a következő jelöléssel: Cd = kadmium,
Hg = higany, Pb = ólom



Származási hely: Kína

Gyártó:

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39

42349 Wuppertal

NÉMETORSZÁG

Email: cm@comei.info

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

833659

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:

WU5900741/WU5900742 / AEB 2040 – 2.5/2

09/2024

2
ÉV
JÓTÁLLÁS