

KNAUF POCKET KIT

Système de portes coulissantes





SOMMAIRE

Pocket Kit Standard l ≤ 980 mm H ≤ 2125 mm	4
Pocket Kit l ≤ 980 mm H > 2125 mm	6
Pocket Kit Special 980 mm < l ≤ 1300 mm H ≤ 2125 mm	8
980 mm < l ≤ 1300 mm H > 2125 mm	10
1300 mm < l ≤ 1800 mm H > 2125 mm	12
Accessoires	14

POCKET KIT

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

Pocket Kit Standard		N° d'article
Contenu	Pour portes en bois/verre Largeur : de 630 à 980 mm Hauteur : ≤ 2125 mm	00545310
<ul style="list-style-type: none"> • À intégrer dans des cloisons creuses • Porte intégrée dans la cloison • Pour profilés CW 75 mm et CW 100 mm • Le kit comprend également un chariot standard pour portes en bois/verre jusqu'à 80 kg • Épaisseur de portes en bois - max. 40 mm avec profilés CW 75 mm, max. 65 mm avec profilés CW 100 mm • Épaisseur de portes en verre : 8/10/12 mm • Mâchoires de serrage pour porte en verre à commander séparément (n° article 00545318) 		

Chambranle pour portes en bois

Pour Pocket Kit Standard		N° d'article
Contenu	Chambranle : Largeur : de 630 à 980 mm Hauteur : ≤ 2125 mm Épaisseur de porte : ≤ 40 mm avec profilés CW 75 mm ≤ 65 mm avec profilés CW 100 mm	00545379 00545380
Un set se compose : <ul style="list-style-type: none"> • D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) • De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser • Des finitions de la partie supérieure de la baie • De toutes les pièces de fixation 		

Chambranle pour portes en verre

Pour Pocket Kit Standard		N° d'article
Contenu	Chambranle : Largeur : de 630 à 980 mm Hauteur : ≤ 2125 mm	00545398 00545402
	Épaisseur de porte : ≤ 12 mm avec profilés CW 75 mm avec profilés CW 100 mm	
Un set se compose :		
<ul style="list-style-type: none"> • D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) • De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser • Des finitions de la partie supérieure de la baie • De toutes les pièces de fixation • D'un joint à brosse 		

POCKET KIT

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

Pocket Kit Portes de hauteur > 2125 mm		N° d'article
Contenu	Pour portes en bois/verre Largeur : de 630 à 980 mm Hauteur : de 2125 mm à 2700 mm	00545311
<ul style="list-style-type: none"> • Uniquement avec profilés CW 100 mm en combinaison avec le chambranle de finition • Le kit comprend également un chariot standard pour portes en bois/verre jusqu'à 80 kg • Épaisseur de portes en bois max. 65 mm • Mâchoires de serrage pour porte vitrée à commander séparément (n° article 00545318) 		

Chambranle pour portes en bois

Pocket Kit Portes de hauteur > 2125 mm		N° d'article
Contenu	Chambranle : Largeur : de 630 à 980 mm Hauteur : de 2125 mm à 2700 mm Épaisseur de porte : ≤ 65 mm (uniquement avec profilés CW 100)	00545393
<p>Un set se compose :</p> <ul style="list-style-type: none"> • D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) • De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser • Des finitions de la partie supérieure de la baie • De toutes les pièces de fixation 		

Chambranle pour portes en verre

Pocket Kit Portes de hauteur > 2125 mm		N° d'article
Contenu	Chambranle : Largeur : de 630 à 980 mm Hauteur : de 2125 mm à 2700 mm	00545407
	Uniquement avec profilés CW 100 mm	

Un set se compose :

- D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte)
- De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser
- Des finitions de la partie supérieure de la baie
- De toutes les pièces de fixation
- D'un joint à brosse



POCKET KIT

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

Pocket Kit Portes Spéciales	N° d'article
<p>Contenu</p> <p>Pour portes en bois/verre Largeur : de 980 à 1300 mm Hauteur : jusqu'à 2125 mm</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2125 mm • Profilés : CW 75 mm et CW 100 mm • Chariot : ≤ 120 kg • Amortisseur 1 côté porte 120 kg art. 464377 : inclus • Épaisseur porte en bois : 40 mm (CW 75) et 65 mm (CW 100) • Épaisseur porte en verre : ≤ 12 mm • Mâchoires portes en verre : ≤ 80 kg : 545318 et ≤ 120 kg : 545319 • Dimensions de la porte à fournir au moment de la commande 	<p>612653</p>

Chambranle pour portes en bois

Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Chambranle - version spéciale Set standard adapté aux dimensions ci-dessous	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2125 mm • Profilés : CW 75 mm 		612656
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2125 mm • Profilés : CW 100 mm 		612657

Chambranle pour portes en verre

Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Chambranle - version spéciale Set standard adapté aux dimensions ci-dessous	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2125 mm • Profilés : CW 75 mm 		612660
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2125 mm • Profilés : CW 100 mm 		612661

POCKET KIT

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Pour portes en bois/verre Largeur : de 980 à 1300 mm Hauteur : jusqu'à 2700 mm	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2700 mm • Profilés : CW 100 mm • Chariot : ≤ 120 kg • Amortisseur 1 côté porte 120 kg art. 464377 : inclus • Épaisseur porte en bois : ≤ 65 mm • Épaisseur porte en verre : ≤ 12 mm • Mâchoires portes en verre : ≤ 80 kg : 545318 et ≤ 120 kg : 545319 • Dimensions de la porte à fournir au moment de la commande 	612654	

Chambranle pour portes en bois

Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Chambranle - version spéciale Set standard adapté aux dimensions ci-dessous	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2700 mm • Profilés : CW 100 mm 	612658	

Chambranle pour portes en verre

Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Chambranle - version spéciale Set standard adapté aux dimensions ci-dessous	
<ul style="list-style-type: none">• Largeur : de 980 à 1300 mm (inclus)• Hauteur : ≤ 2700 mm• Profilés : CW 100 mm		612662

POCKET KIT

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Pour portes en bois/verre Largeur : de 1300 à 1800 mm Hauteur : jusqu'à 2700 mm	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 1300 à 1800 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2700 mm • Profilés : CW 100 mm • Chariot : ≤ 120 kg • Amortisseur 1 côté porte 120 kg art. 464377 : inclus • Épaisseur porte en bois : ≤ 65 mm • Épaisseur porte en verre : ≤ 12 mm • Mâchoires portes en verre : ≤ 80 kg : 545318 et ≤ 120 kg : 545319 • Dimensions de la porte à fournir au moment de la commande 		

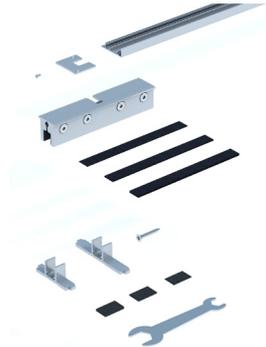
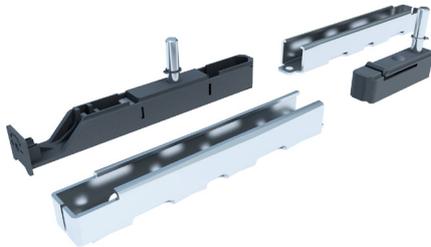
Chambranle pour portes en bois

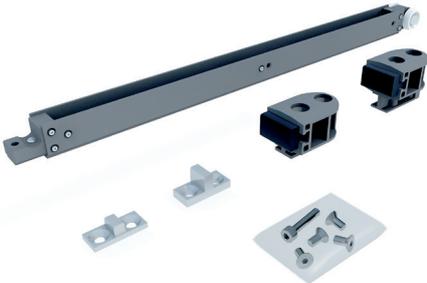
Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Chambranle - version spéciale Set standard adapté aux dimensions ci-dessous	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 1300 à 1800 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2700 mm • Profilés : CW 100 mm 		

Chambranle pour portes en verre

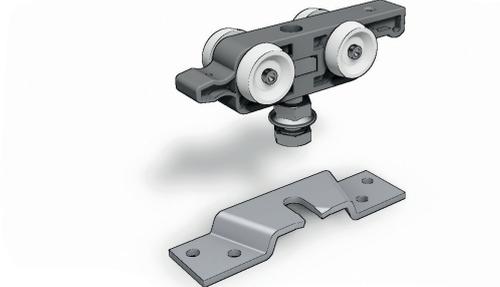
Pocket Kit Portes Spéciales		N° d'article
Contenu	Chambranle - version spéciale Set standard adapté aux dimensions ci-dessous	
<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : de 1300 à 1800 mm (inclus) • Hauteur : ≤ 2700 mm • Profilés : CW 100 mm 		612663

ACCESSOIRES

Fixation standard pour portes en verre		N° d'article
Contenu	80 kg 120 kg	00545318 00545319
<ul style="list-style-type: none"> • 1 unité = 2 mâchoires de serrage • Joints adaptés • Guidage au sol • Couple de serrage : 14 N.m • Dégraisser la zone de serrage des mâchoires • Pour épaisseurs de verre 8/10/12 mm • Perçage de la porte non requis 		
Fixation encastrée pour portes en bois		N° d'article
Contenu	Pour portes en bois	00545424
<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur de porte ≤ 65 mm • Réglable en hauteur • Pour portes > 80 kg, prévoir le chariot adapté 		
Pousser pour ouvrir (Push to open)		N° d'article
Contenu	Pour portes en bois/verre	00637628
<ul style="list-style-type: none"> • Portes ≤ 80 kg • Intégration dans la cloison • Incompatible avec amortisseur côté encastré 		

Kit d'ouverture synchronisée pour portes en bois		N° d'article
Contenu	Uniquement avec portes en bois	00525934
<ul style="list-style-type: none"> • Set composé de : 2 x poulies de renvoi, 2 x butées, 1 x câble métallique avec tendeur, 2 x rouleaux de guidage • Uniquement pour portes en bois max. 80 kg et max. 1000 mm de largeur • Pour portes à double vantail • Amortisseur possible d'un seul côté (un amortisseur par porte, poids max. 40 kg par porte) • Non compatible avec amortisseur des 2 côtés 		
Montage apparent		N° d'article
Contenu	Pour portes en bois	00525929
<ul style="list-style-type: none"> • Set composé de 4 équerres de fixation murale avec visserie • Pour portes de largeur > 980 mm, prévoir 2 sets • Le système de coulissement viendra se fixer dans les équerres 		
Amortisseur de porte coulissante		N° d'article
Contenu	Amortisseur un côté Portes ≤ 80 kg	00639069
<ul style="list-style-type: none"> • Un côté pour largeurs de portes comprises entre 630 et 980 mm • Pour amortisseur des deux côtés, utiliser 2 x 00639069, largeur de porte minimale : 860 mm 		
Contenu	Amortisseur un côté Portes ≤ 120 kg	00464377
<ul style="list-style-type: none"> • Un côté pour largeurs de portes supérieures à 730 mm • Amortisseur fourni avec les Pocket Kits pour portes de largeur > 980 mm • Pour amortisseur des deux côtés, utiliser 2 x 00464377 largeur de porte minimale : 985 mm pour une porte en bois, 1060 mm pour une porte en verre 		

ACCESSOIRES

Chariot de rechange		N° d'article
Contenu	80 kg 120 kg	00464759 00464761
<ul style="list-style-type: none">1 unité = 2 x chariots avec accessoires		



Profitez toujours du meilleur service.



KNAUF TECHNICS

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes de Knauf ? N'hésitez pas à contacter notre service technique. Ils feront tout leur possible pour vous donner la réponse adaptée.

> **Tél. :** +32 (0)4 273 83 02
> **E-mail :** technics@knauf.be



KNAUF DIGITAL

Vous désirez une information rapide et efficace concernant nos produits et/ou systèmes ? Consulter nos différents canaux digitaux. En plus de notre site internet, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.

> **Web :** www.knauf.be
> **E-mail :** info@knauf.be



ÉQUIPE DE VENTE

Vous êtes un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attiré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Besoin de ses coordonnées ? Prenez contact avec notre helpdesk.

> **Tél. :** +32 (0)4 273 83 11
> **E-mail :** info@knauf.be



KNAUF BLUE

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Rendez-vous sur notre plateforme spécialement dédiée à cette thématique.

> **Web :** www.knauf-blue.be
> **E-mail :** info@knauf-blue.be



KNAUF BIM

BIM (Building Information Modelling) est une priorité chez Knauf. Dans notre bibliothèque BIM, vous trouverez un choix croissant de systèmes Knauf disponibles en tant qu'objet BIM au format Revit et IFC. Pour votre planification et la communication 3D.

> **Web :** www.knauf.be/bim
> **E-mail :** technics@knauf.be



KNAUF ACADEMY

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos employés, car la formation est la clé de l'avenir !

> **Web :** www.knaufacademy.be
> **Tél. :** +32 (0)4 273 83 49
> **E-mail :** academy@knauf.be

> Like our social media:

 /KnaufBelgium

 /KnaufBE

 /Knauf Belgium

 /Knauf-belgium

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.