


# Vinkelprofil H

Beteckning: H 50/50

Vinkelprofil för 90 graders hörn

07/2021

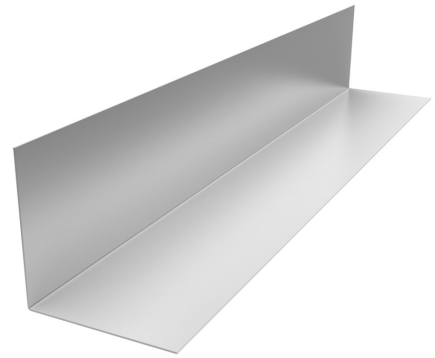

## EGENSKAPER

- För 90 graders hörnkonstruktioner
- Låg vikt och enkel att hantera och montera
- Formstabil och hållbart material som inte angrips av mögel
- Kan återvinnas till 100%

Produkt data		
<b>Kvalitet</b>	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD+Z140
<b>Mått</b>	Plåttjocklek	0,47
	Flänsbredd	50 mm
	Längd	Se sortimentbok
<b>Vikt</b>		0,39 kg/m
<b>Toleranser</b>	Längd <3000 mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Flänsbredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
<b>Hållfasthet</b>	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/- 2 grader
	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm <sup>2</sup>
<b>Ytbeläggning</b>	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm <sup>2</sup>
	Brottförlängning, A80	19%
	Typ	Zink
<b>Fukt</b>	Vikt	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
	Korrosivitetsklass	C1
<b>Brand</b>	Mögelbeständighet	Ickeorganiskt material
	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
<b>Klimatdata</b>	Produktspecifik för produktskedet (modul A1-A3). Tredjepartsverifierad EPD nr: S-P-02178	2,42 kg CO <sub>2</sub> ekv./kg
<b>CE-märkning</b>	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014
<b>Produkt-kategori</b>	BSAB: Väggsommar av stålplåtsreglar för beklädnad	HSB.1121
	BK04: Tunnsplåtsprofiler	01511
	ETIM: C-profile, steel (används tills ny ETIM klass finns)	EC003165
	UNSPSC: Steel profiles	30102304

## PRODUKTBESKRIVNING

Vinkelprofil H är en profil för icke bärande innerväggar, innertak och vid brandinklädnad. För 90 graders hörnkonstruktioner.

Vinkelprofil H har 50 mm flänsar.

## BEARBETNING

För kapning rekommenderas plåtsax.

Ytterligare information om hantering, bearbetning och montage på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se).

## MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerad i BASTA. Produkttypen omfattas inte av Svanens krav och ska därför inte listas i Svanens husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

## FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se)

## SÄKERHETSANVISNING

Vinkelprofil H är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hantering på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se).



Innervägg



Innertak